

AT

Aktion
gültig bis 31.01.2025

Händlernetto- Aktion 2024



brinko.de

BRINKO[®]

powered by **haupa**[®]

Wasserpumpenzange

Die BRINKO Wasserpumpenzange ist das meist benutzte Handwerkzeug im Bereich Heizung/Sanitär.

Der maximale Hebelarm ermöglicht Ihnen eine enorme Arbeitserleichterung dank optimaler Kraftübertragung. Die Einstellung geschieht per INOX Druckknopfverstellung direkt am Werkstück. Die Wasserpumpenzange besitzt eine handfreundliche Griffstellung mit Fingerklemmschutz und tauchisolierten Griffen für ermüdungsfreies Arbeiten.

- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt (kein verrosten)
- Greifflächen induktiv gehärtet
- INOX Druckknopf und Feder
- mit Druckknopf-Einhandverstellung
- mehrfache Feinverstellung
- selbstklemmend an Rohren und Muttern
- mit Fingerklemmschutz
- Griffe rutschhemmend, soft, doppelt tauchisoliert, gelb



Art. Nr.	↔ mm	⊙ mm	⊙ mm	⊙ "
687/150	150	30	32	1 1/4
687/180	180	36	40	1 1/2
687/250	250	46	50	2
687/300	300	60	70	2 3/4

Art. Nr. 687/150

Ø 1 ¼ Zoll



Art. Nr. 687/180

Ø 1 ½ Zoll



Art. Nr. 687/250

Ø 2 Zoll



Art. Nr. 687/300

Ø 2 ¾ Zoll




Wasserpumpenzange „BRlpowerXL“

Art. Nr. 687/400

Ø 3 1/2 Zoll

Die BRINKO Wasserpumpenzange „BRlpowerXL“ mit Gleitgelenk für große Rohrdurchmesser und großformatige, kantige Schraubverbindungen passt trotz Ihres großen Durchmessers in jeden Werkzeugkoffer.

Der maximale Hebelarm ermöglicht Ihnen eine enorme Arbeitserleichterung dank optimaler Kraftübertragung. Die Einstellung geschieht per INOX Druckknopfverstellung direkt am Werkstück und ist spielend leicht im Vergleich zu einer Rohrzanze. Die „BRlpowerXL“ besitzt eine handfreundliche Griffstellung mit Fingerklemmschutz und tauchisolierten Griffen für ermüdungsfreies Arbeiten.

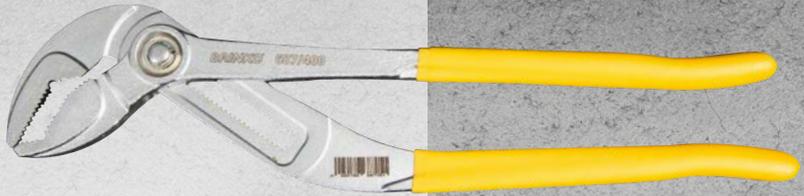

- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt (kein verrosten)
- Greifflächen induktiv gehärtet
- INOX Druckknopf und Feder
- mit Druckknopf-Einhandverstellung
- 27-fache Feinverstellung
- selbstklemmend an Rohren und Muttern
- Backen blank poliert
- mit Fingerklemmschutz
- Griffe rutschhemmend, soft, doppelt tauchisoliert, gelb

Abmessungen:

Gesamtlänge: ↔ 400 mm


Rohrdurchmesser: ↓○ 3 1/2 Zoll

Rohrdurchmesser: ↓○ 104 mm

Schlüsselweite für Bolzen achteckig: ↓○ 100 mm

Schlüsselweite für Muttern sechseckig: ↓○ 95 mm

Gewicht: 1350 g

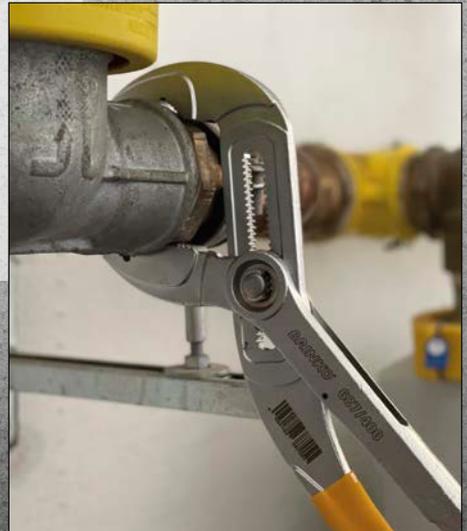

Eckrohrzange

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- speziell gehärtete Zähne
- S-Maul, poliert
- Fingerklemmschutz

Art. Nr.	↔	↕ mm	↕ "
619/1	320	0 - 49	1
619/11/2	440	0 - 68	1 1/2
619/2	560	0 - 85	2

Art. Nr. 619/1

Ø 1 Zoll



Art. Nr. 619/11/2

Ø 1 1/2 Zoll



Art. Nr. 619/2

Ø 2 Zoll



Rohrzangen-Set

Bestehend aus:

1 Eckrohrzange 1"
Art. Nr. 619/1

1 Eckrohrzange 1 1/2"
Art. Nr. 619/11/2

1 Wasserpumpenzange
240 mm Art. Nr. 685/240

- Eckrohrzangen mit S-Maul und Fingerklemmschutz
- spezial gehärtete Zähne

Art. Nr. 9001

3-teilig



Wasserpumpenzange automatisch

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Backen blank poliert
- Griffe rutschhemmend, soft tauchisoliert, gelb
- automatische Maulweitenanpassung durch einfaches Heranfahren der Zangenschenkel, ohne Druckknopfverstellung
- mit Fingerklemmschutz
- patentierte Technik




Art. Nr.	↔	⌀ mm	⌀ mm	⌀ "
682/250	250	42	46	1 1/2

Art. Nr. 682/250

Ø 1 ½ Zoll

Armaturen- | Schlüsselzange

- Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt, (kein verrosten)
- mit Druckknopf-Einhandverstellung
- mit Fingerklemmschutz, eine parallel greifende und eine bewegliche Backe
- glatte, polierte Greifflächen, induktiv gehärtet
- Griffe rutschhemmend, soft tauchisoliert, gelb
- gewichtsreduziert
- 10-fache Handkraft
- ersetzt Maulschlüssel-Satz

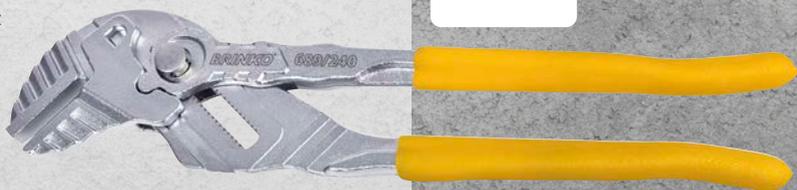

Art. Nr.	↔	⌀ mm	⌀ "
689/180	180	36	1
689/240	240	50	2
689/300	300	68	2 1/2

Art. Nr. 689/180

Ø 1 Zoll

Art. Nr. 689/240

Ø 2 Zoll

Art. Nr. 689/300

Ø 2 1/2 Zoll



Ratschenschlüssel 4 in 1

Art. Nr. 83

Länge 200 mm

4 in 1

Der Ratschenschlüssel ist für 4 verschiedene Schraubenmuttergrößen geeignet.

- Chrom-Vanadium; Chrom-Molybdän-Stahl, seidenmatt verchromt
- Größen: 10 x 13 mm und 17 x 19 mm
- fein verzahnte 72 Zähne der 2 Ratschen, Drehwinkel 3°
- Umschaltfunktion der Ratschen für Rechts-/Linkslauf
- dank 12-fach Verzahnung lassen sich 4, 6 und 12-kant Schrauben, sowie fast schon runde Schraubenmuttern problemlos lösen
- hohe Belastbarkeit /Lebensdauer: 30.000 Betätigungsvorgänge
- kompaktes & schlankes Design für einfachen Transport und Lagerung



Stockschraubendreher



Art. Nr. 102/8

Ø 8 mm

Art. Nr. 102/10

Ø 10 mm

Ein- und Ausdrehwerkzeug rechts- und linksdrehend

- Stockschraubendreher Ø 8 mm
- selbstklemmend bei Drehbewegung
- zum schnellen und mühelosen Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen, Express- und Stockschrauben ohne Beschädigung des Gewindes
- mit Sechskant-Antrieb speziell für Akku Schrauber



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stufenschlüssel-Satz

1/2"

Art. Nr. 674

Länge 105 mm

- 1 Umsteckknarre Art. Nr. 672/265
- 1 Stufenschlüssel, 105 mm Art. Nr. 673/105
- Lieferumfang in SB-Tasche



Kombi-Eckventil-Schlüssel

1/2"

Art. Nr. 659-1

1/2" Antrieb

Das richtige Werkzeug besonders bei beengten Platzverhältnissen.

Für ein beschädigungsfreies Einschrauben von Kombi-Eckventilen, die zusätzlich zum Anschluss einer Mischbatterie noch einen Abgang für z. B. eine Spülmaschine oder einer Waschmaschine besitzen.

Zum Antrieb werden handelsübliche 1/2" Knarren bzw. Ratschen verwendet.

NEW



Muffen-Ausdreher-Set

Art. Nr. 1088

5-teilig

Zum Ausdrehen von Gewinde-Rohrverbindungen, -Muffen und -Nippel

- Linksausdreher
- CrV-Stahl, gehärtet
- Oberfläche brüniert
- Schneidfläche poliert

Die Standzeit der Ausdreher variiert in Abhängigkeit von der Härte des Gegenmaterials, Rettung hochwertiger Produkte!

Ausdreher in das Endstück schlagen und links herum lösen.

Inhalt:

- 1 Muffen-Ausdreher 3/8"
- 1 Muffen-Ausdreher 1/2" - 3/4"
- 1 Sechskant-Einsätze 1/2", SW 26
- 1 Sechskant-Einsätze 1/2", SW 19
- 1 Umschaltknarre, Innen- und Außenvierkant, 1/2" Antrieb



Handrad-Stecknuss „BRiwheelNut“

1/2"

Art. Nr. 129-50

1/2" Antrieb

Spezial-Werkzeug mit Stegen, die in die Öffnungen von fast allen Handrädern eingreifen und das mit einer 1/2"-Knarre angetrieben werden kann!

Jetzt werden auch die hartnäckigsten Absperrungen **spielend gelöst!**

Ein Problem das jeder Handwerker aus der Sanitär- und Heizungs-Branche kennt!

Im Bereich der häuslichen Wasser- bzw. Heizungsversorgung muss ein Bauteil ausgetauscht werden. Um dieses zu erleichtern wurden Absperrvorrichtungen wie Ventile oder Schieber vor austauschbaren Bauteilen bei der Errichtung eingebaut.

Nun muss so ein Bauteil wie z. B. eine Wasseruhr oder eine Pumpe ausgetauscht werden. Die davor und dahinter angebrachten Ventile oder Schieber sind schon eine längere Zeit nicht bewegt worden und sitzen dementsprechend so fest, dass die Handkraft nicht ausreicht das Ventil oder den Schieber zu bewegen, geschweige denn die Leitung dicht abzusperrern. Um dies doch zu bewerkstelligen, werden Zangen, Hebel und obskure Konstruktionen eingesetzt. In den meisten Fällen führt diese Vorgehensweise zum Bruch des aus Guss bestehenden Handrades, zum Verbiegen oder auch zum Abreißen der Spindel, da die Drehkraft seitlich aufgebracht wird. Die Firma BRINKO hat sich diesem Ärgernis angenommen und die **Handrad-Stecknuss „BRiwheelNut“** entwickelt.

Das mit einem Designmuster geschützte Spezial-Werkzeug besteht aus einem Grundkörper mit hervorstehenden Stegen, die in die Öffnungen von fast allen Handrädern eingreifen und das mit einer 1/2"-Knarre angetrieben werden kann.

Durch die zentrisch von oben aufgebrachte Kraft und die Verteilung der Druckpunkte auf mehrere Flächen ist eine zerstörungsfreie Betätigung von Ventilen und Schiebern möglich.

Die so eingesparte Zeit und der vermiedene Ärger beim Ausbau eines zerstörten Ventils mit Komplettabsperrung der Wasserversorgung oder Leerlaufen eines Heizungssystem mit anschließenden Entlüften aller Heizkörper macht die „**BRiwheelNut**“ zu einem **unverzichtbaren und kostensparenden Helfer.**

NEW



Steckschlüssel-Garnitur „BRImultiLock“ | 1/2" 1/4"

Problemlöser!

BRINKO „BRImultiLock“ für beschädigte, rundgedrehte Sechskantschrauben

- 1/2" Umschalt-Knarre mit Innen- und Außenvierkant
- 12-Zahn Profil, 1/2" und 1/4" Antrieb
- Langnüsse, Stecknüsse
- 32 Bit-Einsätze und weiteres Zubehör

Material: Chrom-Vanadium-Stahl (50 BV 30) | Industriequalität | Normen: DIN 3124; ISO 2725 | Oberfläche: Silber, matt mit Rändelung | Profil: BRImultiLock - Beste Lösung für verschiedene Bolzen | Torsion: 30 bis 50 % (abhängig von der Größe) über DIN-Vorgabe | Lebensdauer: 200.000 Betätigungsvorgänge, 35 % über DIN-Vorgabe

Inhalt:

- Umschaltknarren 1/4", 1/2"
- Kardangelenke 1/4", 1/2"
- Steckgriff mit 1/4" Innen- und Außenvierkant, 150 mm
- Gleitgriff 1/4", 150 mm
- Verlängerungen 1/4", 50 - 100 mm
- Verlängerungen 1/2", 125 - 250 mm
- Zündkerzeneinsätze 1/2", 16 - 21 mm
- Adapter für Bits 1/2" - 5/16"
- BRImultiLock Einsätze 1/2"
SW 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- BRImultiLock Einsätze 1/4"
SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Einsätze extra lang 1/2" SW 14 - 15 - 17 - 19 mm
- Einsätze extra lang 1/4" SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Bits, Schlitz 1/4" 4 - 5.5 - 6.5 mm
- Bits, Kreuzschlitz 1/4" PH 1, 2 | PZ 1, 2
- Bits, Inbus 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Bits, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- Adapter für Bits 1/4 - 5/16"
- Bits, Schlitz 5/16" 8 - 10 - 12 mm
- Bits, Kreuzschlitz 5/16" PH 3, 4 | PZ 3, 4
- Bits, Inbus 5/16" 8 - 10 - 12 - 14 mm
- Bits, Tx 5/16" Tx 40 - 45 - 50 - 55



Art. Nr. 127-1

87-teilig



Problemlöser!
BRINKO „BRImultiLock“ für
beschädigte, rundgedrehte
Sechskantschrauben



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Steckschlüssel-Garnitur „BRImultiLock“ | 55-teilig

1/4"

Art. Nr. 122

55-teilig

Problemlöser!

BRINKO „BRImultiLock“ für beschädigte, rundgedrehte Sechskantschrauben

- 12-Zahn Profil, 1/4" Antrieb
- Langnüsse, Stecknüsse
- 27 Bit-Einsätze und weiteres Zubehör

Material: Chrom-Vanadium-Stahl (50 BV 30) | Industriequalität | Normen: DIN 3124; ISO 2725 | Oberfläche: Silber, matt mit Rändelung | Profil: BRImultiLock - Beste Lösung für verschiedene Bolzen | Torsion: 30 bis 50 % (abhängig von der Größe) über DIN-Vorgabe | Lebensdauer: 200.000 Betätigungsvorgänge, 35 % über DIN-Vorgabe

Inhalt:

- Umschaltknarre 1/4"
- Kardangelenk 1/4"
- Steckgriff mit 1/4" Innen- und Außenvierkant, 150 mm
- Gleitgriff 1/4"
- Winkelschraubendreher 1,5 - 2,0 - 2,5
- Verlängerungen 1/4", 50 - 100 mm
- BRImultiLock Einsätze 1/4"
SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Einsätze extra lang 1/4"
SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Einsätze Tx-E 1/4" E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- Bits, Schlitz 1/4" 4 - 5,5 - 7 mm
- Bits, Kreuzschlitz 1/4" PH 1, 2, 3 | PZ 1, 2, 3
- Bits, Inbus 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Bits, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

Problemlöser!
BRINKO „BRImultiLock“ für
beschädigte, rundgedrehte
Sechskantschrauben



Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel-Set „Flex“

Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt, poliert, feinverzahnt, 72 Zähne, mit Gelenk, 180° schwenkbarer Kopf, DIN 3113, ISO 3318, in praktischer Kunststoffbox mit Metallverschluss.

Inhalt: Schlüsselweiten
8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm



Art. Nr. 110902

8-tlg., SW: 8-19 mm

Stiftschlüssel-Satz Hex



- 9-teilig: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt
- lange Ausführung
- Sechskant/Kugelkopf kombiniert
- der Kugelkopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 30°
- aufklappbarer Kunststoffhalter ermöglicht einen freien Zugriff
- mit Gürtelclip

Art. Nr. 114

9-teilig, Gr: 1,5 - 10 mm



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Schraubendreher-Set



- 6-teilig:
 - 4 Schlitz-Schraubendreher 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
 - 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, PZ 2
- Chrom-Vanadium-Stahl
- mattverchromte Klingen
- 2-Komponenten-Heft mit Loch



ROLLHEMMEND

Art. Nr. 2122

Schlitz / Pozidriv



Schraubendreher-Set 1000 V



- 7-teilig, 1000 V:
 - 4 Schlitz-Schraubendreher 1000 V
 - 75 x 2.5, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
 - 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher 1000 V | PZ 1, PZ 2
 - 1 Sicherheits-Spannungsprüfer 150 - 250 Volt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- mattverchromte Klingen mit Schutzisolation
- 2-Komponenten-Heft mit Loch
- stückgeprüft nach IEC 60900

1000 V IEC 60900



ROLLHEMMEND

Art. Nr. 2126/7

Schlitz / Pozidriv




Schraubendreher-Set mit Schlagkappe



Art. Nr. 2128

Schlitz / Phillips

- 2K Kraft-Schraubendreher mit Sechskantschaft für Schlüsselansatz mit durchgehender Klinge und Schlagkappe
- 6-teilig:
 - 4 Schraubendreher Flachschlitz aus CV Stahl
75 x 3.5 mm SW 8 | 90 x 4.5 mm SW 8 | 100 x 5.5 mm SW 8 | 125 x 6.5 mm SW 10
 - 2 Schraubendreher Kreuzschlitz aus MoV-Stahl
PH1 SW 8 - PH2 SW 10



ROLLHEMMEND



LED Krallengreifer magnetisch

Art. Nr. 1830

Länge: 600 mm

Alles im Griff!

- flexibler Krallengreifer, Länge 60 cm, bestens dafür geeignet, Schrauben, Muttern usw. an unzugänglichen Stellen zu greifen
- Kralle mit Federdrucksystem kann bis zu 23 mm geöffnet werden
- der zusätzliche Magnet kann auch schwer greifbare Metallteile bis zu 400 g anheben
- mit der LED werden runtergefallene Kleinteile auch in dunklen Ecken gefunden



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Bit-Set | 32-teilig | farbcodiert**1/4"****Art. Nr. 2145**

32-teilig

- Lieferumfang in Kunststoffbox mit Gürtelclip
- S2-Stahl, verchromt mit Farbcodierung
- 32-teilig:
 - 1 patentierter Bithalter mit Schnellverschluss und Magnet
 - 1 Adapter für 1/4"
 - 30 Bits

Inhalt	Farbe	Größen	Stück
Kreuzschlitz	 	PH Gr. 1, 2, 2, 3	4
Kreuzschlitz	 	PZ Gr. 1, 2, 2, 3	4
Schlitz		3, 4, 5, 6 mm	4
Inbus	 	3, 4, 5, 6 mm	4
Tx	 	Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7
Tx mit Loch	 	STx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7



Bad-Montage-Set „de luxe“ | 16-teilig

1/2"

Art. Nr. 677-1

16-teilig

16-teilig, Inhalt:

- S-Montagewerkzeug, Innenvierkant für 1/2" Antrieb
- Eckventil-Einschraubhilfe, Innenvierkant für 1/2" Antrieb
- Universal-Schraubeinsatz, 1/2" Antrieb
- Ventilhalter für Exzenter- und Standardventile
- WC-Sitz-Montageschlüssel
- Ratschenschlüssel, 4 in 1
- Kombi-Standhahnschlüssel 13 mm mit 5 Einsätzen 9, 10, 11, 12, 14 mm und 1 Klaue
- Tieflochmarker für alle Oberflächen
- Umschaltknarre, 1/2", CV-Stahl, mit Innen- und Außenvierkant
- Stockschraubennuss Ø 10 mm



Kombi-Standhahnschlüssel

Art. Nr. 655

6-teilig

- geeignet für alle Armaturen bis 14 mm Gewindestange und SW 32 mm
- 4 Einsätze im Schaft: 9, 10, 11, 12, 13 mm
- umschaltbare Klaue mit Feder
- gerändelter Griff
- Größe 8 und 14 mm auf Anfrage
- Art. Nr. 655-1/8 und 655-1/14



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Montage-Anschluss-Lehre

Art. Nr. 2845

Stichmaße 1/2"

- Mess-Werkzeug für das optimale Ausrichten von genormten Armaturenanschlüssen wie Badewannen- und Brausebatterien, Eck- und Unterputzventile, Rohrbe- und Entlüfter
- 2 passenden Baustopfen aus Edelstahl mit 1/2" Außengewinde
- maß- und lothaltiges Ausrichten aller gebräuchlichen Installationsstichmaße 1/2" im Rohbau
- Montage-Anschluss-Lehre, integrierte gut ablesbare Dosenlibelle mit Tiefenausgleich, zum horizontalen und vertikalen Ausrichten
- feste Einstellweiten: 75, 100, 120, 153, 200, 240 mm
- passt auch für Montageschienen 150 mm



Hahnverlängerungsfräser mit Spänefang

Art. Nr. 705/1/2

Stichmaße 1/2"

- zum Bündigfräsen von 1/2" - Hahnverlängerungen aus Rotguss
- mit SDS Aufnahme
- Gummikappe nimmt die abgefrästen Späne auf
- saubere Führung
- Anfasen des Innengewindes zum leichteren Einschrauben der S-Anschlüsse




Ventilhalter

1/2"

Art. Nr. 725

Länge 120 mm

- zur Arretierung von Exzenter- und Standardventilen, bei der Montage von Siphons und Abläufen, an Waschtischen und -schüsseln etc.
- mit beweglichem Quergriff
- Länge 120 mm



Duo-Ventilhalter

1/2"

Art. Nr. 726

Länge 134 mm

Verchromte Auslaufgarnituren, die in Waschbecken montiert werden, zerkratzen gerne beim Einbau und der Kunde ärgert sich jeden Tag.

Um dieses zu Verhindern gibt es den Automatik Duo-Ventilhalter. Der Duo-Ventilhalter wird von oben in das Ablaufventil eingebracht und klinkt sich dort ein. Jetzt ist das Gegenhalten beim Einbau kein Problem mehr und kein Abrutschen zerstört die Verchromung.

- für Auslaufgarnituren in den Größen 1" und 1 1/4" für "normale" und kleinere Ausläufe
- Verwendung mit 1/2" Antrieb



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

WC-Sitz & Sanitär-Montageschlüssel „BRImultiKey“ 19 in 1

Art. Nr. 662

17 mm | ½ Zoll

Der BRINKO Universal WC-Sitz + Sanitär-Montageschlüssel ist ein Multitalent für die unterschiedlichsten Verschraubungen an WC-Sitzen und Aufsätzen an Wasserhähnen und Armaturen (Perlator/ Luftsprudler).

Sie benötigen nahezu keine anderen Werkzeuge mehr, da dieser Universalschlüssel bereits nahezu alle in sich vereint hat.


- bis zu 19 Aufnahmemöglichkeiten
- Anwendung mit größeren Drehmomenten bei sehr fest angezogenen oder festgerosteten Muttern, Flügelmuttern, Perlatoren oder Luftsprudlern
- ansprechende Form, komfortabler und angenehmer Griff
- wendbare Einsätze (gelb) als „Klicksystem“ für verschiedene Anwendungen im Sanitärbereich
- Aufnahmemöglichkeit für 17 mm Gabelschlüssel
- innenliegende Aufnahme im Schlüsselgriff für eine ½ Zoll Ratschenschlüssel-Verlängerung
- Universalschlüssel aus sehr robustem und widerstandsfähigem Kunststoff PA6 (Polyamid) und 30 % Glasfaseranteil

OHNE Adapter:

Bis zu 11 verschiedene Flügelmuttern des Toilettensitzes können gelöst bzw. verschraubt werden.

MIT Adapter:

Lösen bzw. Verschrauben von 10 mm Muttern (M6 Gewindestangen) oder 13 mm Muttern (M8 Gewindestangen).



C-Stahl-INOX-Rohrabschneider

Art. Nr. 633-71/35

Rohr Ø 3 – 35 mm

**Spezieller Rohrabschneider für INOX-, C-Stahl- und Cu-Rohre
Für Rohre mit Ø 3 – 35 mm bzw. 1", bis 3 mm Wandstärke**

Körper

- Magnesium-Druckguss
- besonders leicht 1/3 leichter als Aluminium | fast 1/2 leichter als Zink-Druckguss | 200 g leichter als 633-70/35 dennoch genauso stabil wie Zink-Druckguss
- bestes Verhältnis Festigkeit/Gewicht bei Metallen
- einfach zu 100 % recycelbar
- moderner Werkstoff, zunehmend auch im Automobilbau
- pulverbeschichtet (nicht glatt lackiert), dadurch bessere Haptik/Griffigkeit bei verschmutzten (öligen, fettigen)/verschwitzen Händen

Führungsrollen

- **nadelgelagert** | 2 Nadellager pro Rolle - Edelstahlrollen
- kein Einstich für bördelnahen Schnitt mehr, dadurch optimale Führung des Inox-Rohres

Schnell-Laufspindel

- extra stark
- Zink-Druckguss
- hohe Maßhaltigkeit, hohe Oberflächengüte (geringe Rauheit)
- gut zu bearbeiten: hohe Genauigkeit

Integrierter Rotations-Entgrater

- Noga-Entgrater (weltweit einer der besten Klingenersteller)
- herausnehmbar, einfacheres entgraten ohne den gesamten RAS zu bewegen
- Ersatz-Schneidrädchen Art. Nr. 633-75A
- Größe: 19 x 5 mm
- **Zusätzliches Ersatzrädchen im Griff!**
- Wechsel ohne zusätzliches Werkzeug

Griff

- Zink-Druckguss
- leichtes Verbringen des Rädchens ans Rohr bedingt durch den schwereren Zink-Druckguss Schwung-Griff



Schneidrädchen
nadelgelagert



Schneidrädchen | INOX, C-Stahl, Kupfer

- Ersatzschneidrädchen **mit Nadellager**
- passend für: Art. Nr. 633-71/35
- Außen Ø 19 mm
- Innen Ø 5 mm
- Stärke 5 mm

Art. Nr. 633-75A

Rohr Ø 8 - 28 mm



Ratschen-Cut | INOX, C-Stahl, Kupfer

Problemlöser um bereits montierte Rohrleitungen zu trennen

- speziell zum Schneiden von INOX, C-Stahl und Kupfer-Rohr, Ø 8 - 28 mm
- die feine Ratschenfunktion ermöglicht das sehr leichte Schneiden der Rohre
- leichte Verstellbarkeit der Spindel

Art. Nr. 622/28

Rohr Ø 8 - 28 mm



Schneidrädchen | INOX, C-Stahl, Kupfer

- Ersatzschneidrädchen geeignet für INOX, C-Stahl, Kupfer
- passend für: Art. Nr. 622/28
- Außen Ø 19 mm
- Innen Ø 6 mm
- Stärke 3 mm

Art. Nr. 622-1

Rohr Ø 8 - 28 mm



Rohrabschneider mit Entgrater für INOX, Kupfer, Messing, sowie Kunststoff- und Verbundrohre

Mit extra starker Schnell-Laufspindel

- 4 Rollen-Führung, mit Nute für Bördelung
- integrierter Rotations-Entgrater
- aus Magnesium-Druckguss, besonders leicht
- 1 Schneidrädchen für INOX-, Kupfer- und Messingrohre, Art. Nr. 632-1
- 1 Schneidrädchen für Kunststoff- und Verbundrohre, Art. Nr. 633-1 (integriert im Griff, nur bei Art. Nr. 633/35)

Art. Nr. 633/35

Rohr Ø 3 – 32 mm

Art. Nr. 633/45

Rohr Ø 9 – 45 mm



Kombi-Rohrabschneider mit Entgrater

Für Rohre Ø 6 – 76 mm, 1/4 – 3“
zwei unterschiedliche Schneidrädchen

- Spindelschnellverstellung
- 1 Schneidrädchen für Kunststoff- und Verbundrohr, Hartstoffrohr (bis 2 mm), Art. Nr. 627-1
- 1 Schneidrädchen für INOX-, Stahl-, Kupfer- und Messingrohr, Art. Nr. 627-2

Art. Nr. 627

Rohr Ø 6 – 76 mm



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

INOX-Rohrabschneider Plus mit Entgrater

Art. Nr. 627-70

Rohr Ø 6 – 76 mm

Spezieller Rohrabschneider für INOX Rohre

Ø 6 – 76 mm, 1/4 – 3"

- Schnell-Vorschub-System

Integrierter Rotations-Entgrater

- Noga-Entgrater (weltweit einer der besten Klingenersteller)
- herausnehmbar, einfacheres entgraten ohne den gesamten RAS zu bewegen

Führungsrollen

- 4 Führungsrollen aus INOX-Stahl für optimalen Halt des Rohres
- nadelgelagerte Führungsrollen | 2 Nadellager pro Rolle - Edelstahlrollen
- kein Einstich für bördelnahen Schnitt mehr, dadurch optimale Führung des Inox-Rohres

Schneidrädchen

- Schneidrädchen-Schnellwechsel ohne Werkzeug
- nadelgelagertes Schneidrädchen für INOX, Art. Nr. 627-71
- Größe: 19 x 6,2 mm
- zusätzliches Ersatzrädchen im Griff !!!



Schneidrädchen | INOX

Art. Nr. 627-71

Rohr Ø 6 – 76 mm

- Ersatzschneidrädchen geeignet für INOX
- passend für: Art. Nr. 627-70
- Außen Ø 19 mm
- Innen Ø 5 mm
- Stärke 5 mm



Kunststoffrohrscherer

Art. Nr. 634/35

Ø 6 – 35 mm

Für Einhandbedienung mit automatischem Schnellrücklauf

- für Ø 6 – 35 mm
- zum Trennen von Hart- und Weichkunststoffrohren, Kabelkanälen, faserverstärkten Kunststoff- und Gummischläuchen, Rohren aus Verbundmaterial und Polypropylen
- geringer Kraftaufwand durch Ratschentechnik
- gerade und verformungsfreie, rechtwinklige Schnitte
- problemloser Klingenwechsel
- geringe Verformung der Rohre



Rohrentgrater

Art. Nr. 648/35

Rohr Ø 8 – 35 mm

Art. Nr. 648/54

Rohr Ø 10 – 54 mm

- zum Innen- und Aussenentgraten von INOX-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Kunststoffrohren
- robustes Qualitätswerkzeug: steifes Aluminiumgehäuse und sehr feine Entgraterschneiden
- erzeugt die geforderte saubere Fase für Pressfitting



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kunststoffrohrscherer automatisch

- mit Hebelübersetzung
- für Rohre in PVC, PE, PD, PEX, PVDF bis 2 mm Wandstärke und Verbundrohre
- Einhand-Bedienung und rückschlagfreier Ratschenmechanismus, hoher Sicherheitsstandard
- robuste Klinge aus gehärtetem Stahl mit präzisiertem Winkel zum mühelosen Schneiden von Kunststoffrohren, mit V-Schliff
- geringer Kraftaufwand durch spezielle Verzahnung
- präziser Punktanschnitt der Rohre, breite Rohrauflage
- gummierter Griff und Pulverbeschichtung für sicheren Halt ohne Abrutschen
- Transportsicherung mit Arretierung
- Klinge mit Schnellverschluss
- leichter Klingenwechsel

Art. Nr. 635/35

Rohr Ø 35 mm

Art. Nr. 635/42

Rohr Ø 42 mm



VIDEO | 635



Hydraulisches Rohrbiege-Set | Basic Metall

Art. Nr. 637

9-teilig

Lieferumfang im stabilen Kunststoffkoffer:

- 1 hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät
- 5 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 10, 12, 15, 18, 22 mm
- 3 Gegenhalter
 - für weiche Kupferrohre, ummantelte Kupfer- und Weichstahlrohre \varnothing 10 - 22 mm
 - für Edelstahlrohre \varnothing 10 - 15 mm
 - Biegungen bis 90°
 - Biegeradius 4x Durchmesser
- zum Nachfüllen des Öls bitte „Shell Morlina S2 BL 10“ (früher „Shell Tellus C 10“) verwenden



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Hydraulisches Rohrbiege-Set | Kombi

Art. Nr. 637-10

15-teilig

Lieferumfang im stabilen Kunststoffkoffer:

- 1 hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät
- 9 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 32 mm
- 5 Gegenhalter
 - für weiche Kupferrohre, ummantelte Kupfer- und Weichstahlrohre \varnothing 10 - 22 mm
 - für Edelstahlrohre \varnothing 10 - 15 mm
 - für Verbundrohre \varnothing 12 - 32 mm
- Biegungen bis 90°
- Biegeradius 4x Durchmesser
- zum Nachfüllen des Öls bitte „Shell Morlina S2 BL 10“ (früher „Shell Tellus C 10“) verwenden



HD-Handinspektionskamera „BRlcamS“

Art. Nr. 3780

5-Zoll-LCD-HD

- HD Inspektionskamera mit 5-Zoll-LCD-HD-Bildschirm für eine hochauflösende Echtzeitanzeige
- hochwertiger CMOS-Sensor (Kamera) mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln
- Bildschirm HD-Auflösung wahlweise 1920 x 1080 und 1280 x 720
- Einzelfoto und Videoaufzeichnung auf Micro SD-Karte für eine spätere Kontrolle
- dreifache LED- Helligkeitsanpassung von Kamerlicht und Bildschirmbeleuchtung
- Wasserdichtigkeit der Kameraleitung IP67
- 1 Meter Kameraleitung
- 4000 mAh und 3,7 Volt Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu 5 Stunden Bereitschaft
- unterstützt sieben Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, Chinesisch



Inhalt:

- Bildschirmhandgerät
- 1 Meter Kameraleitung
- Bedienungsanleitung
- schraubbarer Haken, -Magnet, -90° Spiegel
- Ladekabel USB C
- USB-Ladegerät
- Aufbewahrungskoffer



Rohrinspektionskamerasystem „BRlcamL“

Art. Nr. 3741

DN50 – DN160

Videospektionssystem zur visuellen Überprüfung von Röhren, Hohlkörpern und -räumen sowie bei Blockaden oder Beschädigungen!

BRINKO Rohrinspektionskamerasystem BRlcamL mit schwenkbarem Kamerakopf, nur 28 mm Durchmesser und 40 m Fiberglas-Schubkabel, intelligentes kompaktes Design, gepaart mit einfacher Bedienung und leichtem Transport, dank Aluminiumgestell.

Komplett mit Sendemodul ist dieses wasserdichte System von DN70 bis DN160 einsetzbar und kann von Ortungsgeräten, die mit 512 Hz arbeiten, verfolgt und lokalisiert werden. Der Kamerakopf der BRlcamL ist um 360° drehbar und um 210° schwenkbar und ermöglicht ein genaues Abfahren von Verbindungen und Kontrollieren von Abzweigen. Die Anzeigeeinheit ist in einem robusten, wasser- und luftdichten Kunststoffkoffer untergebracht und kann bei beengten Arbeitsverhältnissen oder zum besseren Transport von der Schubkabeleinheit getrennt werden.

Auf dem 10" TFT-Monitor mit der Auflösung von 800 x 600 Pixeln werden selbst kleinste Schadstellen erkannt und auch die Meterzahl angezeigt.

Ausgestattet ist die BRlcamL mit einem multifunktionalem Bedienfeld mit QWERTZ-Tastatur zur Texteingabe, als auch einem integrierten Mikrofon zur Sprachaufnahme während der Videoaufzeichnung auf SD-Karte oder USB-Stick. Selbst für die Reinigung des Schubkabels nach dem Einsatz besitzt dieses intelligente System eine Vorrichtung, die beim Zurückschieben des Fiberglaskabels, das anhaftende Wasser und Verunreinigungen entfernt.

Diese werden im wasserdichten Grundkörper gesammelt, welcher dann im Freien entleert werden kann. Durch das Abschrauben der Sende-Einheit und Einsetzen eines optionalen Adapters ist ein Einsatz ab DN50 möglich. Dieses System kann auch mit einer 10 oder 20 Meter langen Handhaspel mit Ø 12 mm Kamerakopf betrieben werden.

Inhalt:

- **360°/210° Dreh-/Schwenkbarer Kamerakopf Ø 28 mm, IP68**
- Kamerakabel Ø 7 mm | Länge 40 m
- Stahlhaspel mit Meterzähler, Reinigungsvorrichtung
- 512 Hz Sender, Multifunktionales Steuergerät im IP68 Koffer
- 10" TFT-Monitor mit USB/SD Aufzeichnung (Foto, Video, Sprache)
- Steuerungstasten für Schwenkbaren Kamerakopf
- 6600 mAh Li-Ion Akku (für ca. 4 Stunden Betrieb), Lade-/Netzteil
- Führungskugel und Führungssterne für Kamerakopf in größeren Rohrdimensionen
- Videokabel 1 Meter 6-Pin, Fernbedienung

NEW



VIDEO | 3741



Druckprüfpumpe

- zum sicheren Auffüllen und sicheren Dichtheitsprüfung von Wasserrohren DIN 1988
- Messingkolben, 1/2"-Schlauchanschluss
- Prüfdruck bis 60 bar
- Vorratsbehälter 12 l, rot lackiert
- Behälterabmessungen 500 x 180 x 140 mm
- Ersatzmanometer Art. Nr. 7640-1
- Ersatzdruckschlauch Art. Nr. 7640-2

Art. Nr. 7640

60 bar



Druckprüfpumpe INOX

- zum sicheren Auffüllen und sicheren Dichtheitsprüfung von Leitungen, z. B. DIN 1988
- insbesondere bei chemiebehafteten, aggressiven Flüssigkeiten
- auch für Solaranlagen und Fussbodenheizungen geeignet
- 1/2" Schlauchanschluss
- Prüfdruck bis 60 bar
- Vorratsbehälter 12 l aus INOX
- Pro Hub 0,027 Liter
- Behälterabmessungen 500 x 190 x 140 mm
- Ersatzmanometer Art. Nr. 7641-1
- Ersatzdruckschlauch Art. Nr. 7640-2

Art. Nr. 7641

60 bar



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Rohrreinigungspumpe

- Saug- und Druckreiner für Rohrverstopfungen
- kurzer Aufsatz für Wasch- und Spülbecken
- langer Aufsatz für WC
- kein Einsatz von Chemie
- umweltbewußt

Art. Nr. 3722

Länge 55 cm



Wasserdruck-Abflussreiniger


- entfernt Verstopfungen in Abflussrohren genial einfach durch pulsierenden Wasserdruck
- für Rohre \varnothing 40 – 150 mm
- inklusive 1,5 m Schlauch mit Adapter, Schlauchanschluß $1/2'' \times 3/4''$ IG
- patentierter Druckballon
- kein Einsatz von Chemie
- umweltbewußt

Art. Nr. 3730/1

Rohr \varnothing 40 – 80 mm

Art. Nr. 3730/2

Rohr \varnothing 80 – 150 mm




brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Absperrblase

- Rohre leicht absperren z. B. für Druckprüfung EN 1610
- pneumatisches Absperrsystem für verschiedene Rohrdurchmesser
- einsetzen, aufblasen, arbeiten
- passend zum Druckluftschlauch Art. Nr. 3800-2 und zur Luftpumpe mit Manometer Art. Nr. 3800-3



Art. Nr. 3800-1/1

Rohr Ø 30 - 50 mm



Art. Nr. 3800-1/2

Rohr Ø 50 - 80 mm



Art. Nr. 3800-1/3

Rohr Ø 70 - 100 mm



Art. Nr. 3800-1/4

Rohr Ø 90 - 150 mm



Druckluftschlauch

- Verlängerungsschlauch für Absperrblasen
- beliebig verlängerbar
- Länge 3 m



Art. Nr. 3800-2

Länge 3 m




Absperrscheibe für Innenrohr

Mechanisches Rohr-Absperrsystem für Innenrohr

- ideal zum Abdichten von Abflussrohren und für Langzeitanwendungen
 - einfaches Einsetzen und Sichern durch extra große Flügelmutter
 - schmutz- und abwasserbeständig
 - für alle Rohrarten geeignet
 - maximaler Gegendruck: 1,2 bar bzw. 12 m
 - Gehäuse aus glasfaserverstärktem ABS-Kunststoff
 - Abdichtungsring auf Naturkautschukbasis
 - verzinkte Gewindeschraube und Flügelmutter - korrosionsfest
- Original Gripper - erprobt und bewährt mit die bevorzugtesten mechanischen Absperrscheiben am Markt

Maximaler Gegendruck 1,2 bar entspricht 12 m Wassersäule



Art. Nr. 3806/1

Rohr Ø 96 - 103 mm




Art. Nr. 3806/2

Rohr Ø 147 - 154 mm



Art. Nr. 3806/3

Rohr Ø 196 - 204 mm




Absperrscheibe für Endrohr

Mechanisches Rohr-Absperrsystem für Endrohr

- ideal zum Abdichten von Abflussrohren und für Langzeitanwendungen
 - einfaches Einsetzen und Sichern durch extra große Flügelmutter
 - schmutz- und abwasserbeständig
 - für alle Rohrarten geeignet
 - maximaler Gegendruck: 1,2 bar bzw. 12 m
 - Gehäuse aus glasfaserverstärktem ABS-Kunststoff
 - Abdichtungsring auf Naturkautschukbasis
 - verzinkte Gewindeschraube und Flügelmutter - korrosionsfest
- Original Gripper - erprobt und bewährt mit die bevorzugtesten mechanischen Absperrscheiben am Markt

Maximaler Gegendruck 1,2 bar entspricht 12 m Wassersäule



Art. Nr. 3805/1

Rohr Ø 39 - 42 mm



Art. Nr. 3805/2

Rohr Ø 49 - 55 mm



Art. Nr. 3805/3

Rohr Ø 71 - 79 mm



Art. Nr. 3805/4

Rohr Ø 96 - 103 mm



Art. Nr. 3805/5

Rohr Ø 147 - 154 mm



Glas-Fliesenbohrer

Einzelbohrer

- optimal abgestimmt für Akku-Maschinen
- 1/4" Sechskantschaft, kein Durchdrehen im Bohrfutter
- angespitzte Querschneide ermöglicht präzises Anbohren, nachschleifbar
- Schaftdurchmesser \varnothing 6,35 mm

Wichtig: Nur drehend (bei niedriger Drehzahl) verwenden und ausreichend kühlen!

Einsatzbereich: Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas



Art. Nr. 1368-1/5

\varnothing 5 x 75 mm



Art. Nr. 1368-1/6

\varnothing 6 x 75 mm




Art. Nr. 1368-1/8

\varnothing 8 x 85 mm



Art. Nr. 1368-1/10

\varnothing 10 x 90 mm



Art. Nr. 1368-1/13

\varnothing 13 x 100 mm



Art. Nr. 1368-1/14

\varnothing 14 x 100 mm



Glas-Fliesenbohrer-Set

- 5-teilig
- Größen: 2 x \varnothing 6 mm, 2 x \varnothing 8 mm, \varnothing 10 mm
- optimal abgestimmt für Akku-Maschinen
- 1/4" Sechskantschaft, kein Durchdrehen im Bohrfutter
- angespitzte Querschneide ermöglicht präzises Anbohren, nachschleifbar
- Schaftdurchmesser 6,35 mm

Wichtig: Nur drehend (bei niedriger Drehzahl) verwenden und ausreichend kühlen!

Einsatzbereich: Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas

Art. Nr. 1368

5-teilig



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

DIAMANT-Fliesenbohrer „BRIdiamondDrill“

Bohren ohne Anbohrhilfe

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 - 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich - verlängert aber die Standzeit



Art. Nr. 1381-1/6

Ø 6 mm



Art. Nr. 1381-1/8

Ø 8 mm



Art. Nr. 1381-1/10

Ø 10 mm




Art. Nr. 1381-1/12

Ø 12 mm



Art. Nr. 1381-1/14

Ø 14 mm

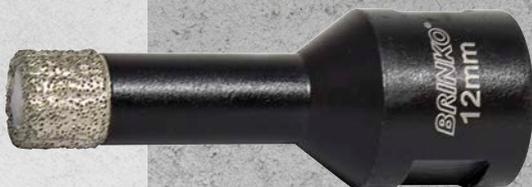

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Bohren ohne Anbohrhilfe

7-teilig: Ø 2 x 6, 2 x 8, 10, 12, 14 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 - 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich - verlängert aber die Standzeit



Art. Nr. 1381

7-teilig



DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Art. Nr. 1381-7

7-teilig

Bohren ohne Anbohrhilfe

7-teilig: Ø 3 x 6, 3 x 8, 10 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Art. Nr. 1381-6

7-teilig

Bohren ohne Anbohrhilfe

7-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm

1 Zentrierführung Edelstahl 5 - 40 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 - 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich - verlängert aber die Standzeit
- optisch ansprechender, hochwertiger Koffer



DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Art. Nr. 1381-4

4-teilig

Bohren ohne Anbohrhilfe

4-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

DIAMANT-Fliesenbohrer „BRIdiamondDrill“

Vorteile der DIAMANT Bohrer:

- exaktes Positionieren, minimales Risiko des Abrutschens
- Sicherheit, Schnelligkeit, Effizienz und anspruchsvolles Design
- längere Standzeit
- verschiedene Diamantgrößen und -körnungen
- spezielle Wachsfüllung sorgt für Kühlung, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit
- 6-kant-Aufnahme \varnothing 8 mm

Zuverlässiges Schneiden, Bohren und Schleifen in folgende Werkstoffe:

- Boden und Wandfliesen, hartes Feinsteinzeug
- Granit und Marmor
- Glas und Glasfaser

Art. Nr. 1379-3/5

Rohr \varnothing 5 mm

Art. Nr. 1379-3/6

Rohr \varnothing 6 mm

Art. Nr. 1379-3/8

Rohr \varnothing 8 mm

Art. Nr. 1379-3/10

Rohr \varnothing 10 mm

Art. Nr. 1379-3/12

Rohr \varnothing 12 mm



DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Art. Nr. 1379-4

4-teilig

Bohren ohne Anbohrhilfe

4-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten
- extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung)
- spezielle Wachsfüllung sorgt für Kühlung, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRldiamondDrill“

Art. Nr. 1379-6

7-teilig

Bohren ohne Anbohrhilfe

7-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm

1 Zentrierführung Edelstahl 5 - 40 mm

- 6-kant-Aufnahme Ø 8 mm
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten
- extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung)
- spezielle Wachsfüllung sorgt für Kühlung, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich - verlängert aber die Standzeit
- optisch ansprechender, hochwertiger Koffer



HSS-Bi-Metall Lochsägen-Set | Sanitär

Art. Nr. 1384

6-teilig

Für Sanitärarbeiten

- Lieferumfang in bruchsicherem Kunststoffkasten, 6-teilig:
 - 5 HSS-Bi-Metall Lochsägen Ø 44, 57, 68, 75, 114 mm, 4 – 6 Zähne/Zoll
 - 1 SDS-Aufnahme mit HSS-Bohrer (Art. Nr. 1380-2/2)
- Schnitttiefe 40 mm
- für Stahl, Nirosta, NE-Metalle, HAT-Rohr, Holz und Gasbeton, ideal auch für Schalter- und Steckdoseneinbau
- alle Lochsägen sind auch einzeln erhältlich Art. Nr. 1380



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Doppel-Lochstanze

Art. Nr. 914

Ø 32 + 35 mm


Um Mischbatterien und Auslaufhähne in Küchenspülen und anderem Plattenmaterial zu befestigen, braucht man ein möglichst maßhaltiges Befestigungsloch.

Mit der Doppellochstanze können Befestigungslöcher in den meist geforderten Größen Ø 32 mm und Ø 35 mm sauber und ohne Verzug hergestellt werden.

Die Doppel-Lochstanze ist geeignet für folgende Stärken:

- Eisen-, Stahl-, Kupfer- und Aluminium- Bleche bis 2 mm
- Nirosta- Spülen und andere Edelstahl- Bleche bis 1,5 mm

NEW

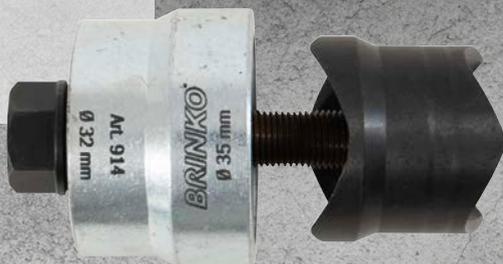

Ø 32 mm
Lochstanzung

Ø 35 mm
Lochstanzung

Tiefloch-Marker 2 in 1 mit Spitzer

Ein Stift – zwei Funktionen

Mit Kappe: Druckbleistift zum exakten Markieren und Schreiben

Ohne Kappe: Tiefloch-Marker für Bohr- und Montagearbeiten

- sehr stabile Ausführung, mit praktischem Clip
- integrierter Spitzer im Druckknopf
- Graphit-Universalmine zum Markieren auf rauen und glatten Oberflächen
- ergonomische, dreieckige Form
- schont Ressourcen und ist umweltfreundlich
- nachfüllbar mit verschiedenen Minen für fast alle Oberflächen und Materialien



Art. Nr. 2528

schwarz | gelb

DRY Profi

Funktionelle Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im stabilen Edelstahlrohr

- einfache Ein-Hand-Bedienung dank verbessertem Clip
- integrierter Spitzer mit Führung – erlaubt schnelles Spitzen direkt an der Hose
- Minen von vorne und hinten nachfüllbar
- für alle Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik,...)
- enthaltene Spezialgraphitmine von glatten Oberflächen feucht abwischbar
- separat erhältliche, farbige Ersatzminen, wasserlöslich oder wasserfest
- diverse Einsatzmöglichkeiten auf hellen und dunklen Untergründen



Art. Nr. 2513

Länge 150 mm



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Profi-Universalmesser


Art. Nr. 2980

160 x 45 x 25 mm

„Das Original“ BRINKO Cuttermesser

- ergonomischer 2-Komponentengriff mit weichem Kunststoff
- superscharfe, doppelt geschliffene Klinge Breite 18 mm, Stärke 0,5 mm
- Klingenvorschub mit automatischer Arretierung
- 2 weitere Cuttermesserklingenstreifen (Black Blades) im Griff
- Farbe: gelb, schwarz

„Das Original“
BRINKO Cuttermesser

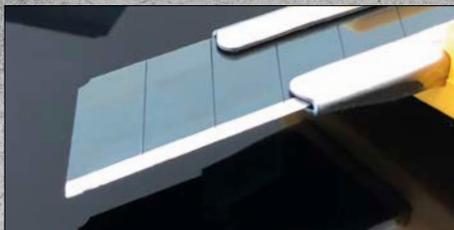

Klingen-Dispenser „Black Blades“

Art. Nr. 2982

100 x 18 x 0,5 mm

„Original“ BRINKO „Black Blades“

Abbrechklingen, 10-teilig, passend für Art. Nr. 2980

- **superscharfe Schneide** für präzise Schnitte
- verstärkte Ausführung
- passend für alle handelsüblichen Cuttermesser
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- Klinge schwarz beschichtet
- Lieferung im Spender
- 8 Segmente
- 100 x 18 x 0,5 mm

10 x

„Original“
BRINKO „Black Blades“



BRINKO
powered by haupa

Schlosserhammer mit 3-Komponenten-Stiel

Vibrationsfreier Schlosserhammer mit 3-komponenten-Hochsicherheitsstiel.

Der Hammerkopf mit angeschmiedetem Sicherheitskragen nach DIN 1041 und Gummi-Schutzhülse wird mit einem schweren Stahlkeil mechanisch in den Stiel gesichert.

Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!

Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultra-resistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

Vorteile:

- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit



Art. Nr. 1475/300

Gewicht 300 g

Art. Nr. 1475/500

Gewicht 500 g

Art. Nr. 1475/1000

Gewicht 1000 g

Fäustel mit 3-Komponenten-Stiel

Vibrationsfreier Fäustel mit 3-Komponenten-Hochsicherheitsstiel.

Der Hammerkopf mit angeschmiedetem Sicherheitskragen nach DIN 6475 und Gummi-Schutzhülse wird mit einem schweren Stahlkeil mechanisch in den Stiel gesichert.

Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!

Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultra-resistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

Vorteile:

- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit



Art. Nr. 1412/1000

Gewicht 1000 g



BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Schonhammer mit 3-Komponenten-Stiel

Art. Nr. 1480/32

Kopf Ø 32 mm

Art. Nr. 1480/40

Kopf Ø 40 mm

Schonhammer mit 3-komponenten Hochsicherheitsstiel.

Besonders geeignet für den festeren, jedoch schonenden Schlag bei Montagearbeiten, zum Richten und Befestigen.

Weißer Polyamid-Einsätze werden durch ein doppelt sicherndes Befestigungssystem mit dem Mittelteil verbunden, dies garantiert absolute Sicherheit beim Arbeiten.

Die Einsätze lassen sich austauschen und sind separat erhältlich. Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!

Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultra-resistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

Vorteile:

- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- doppelt sicherndes Befestigungssystem der Polyamid-Einsätze
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit



Ziemlich einleuchtend

Sicheres Arbeiten dank erhöhtem
Farbwiedergabeindex CRI



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

LED Taschenlampe „IP67 Torch“

- IP67, staubdicht, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen (wasserdicht)
- 1 x schalten 100 % Leuchtkraft
2 x schalten 30 % Leuchtkraft
- LED 5 Watt CREE XP-G
- 4xAAA Batterien

LED 5W CREE XP-G	↑ 9 40,5 x ↓ 141 mm	250 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium	200mm	IP67	4xAAA



Art. Nr. 130314

GL: 40,5 x 141 mm

LED Arbeitslampe „HUPlight10+3“

- integrierter Akku Li-Ion 3,7 V/ 6,7 Ah
- **LED 10 Watt + LED 3 Watt**
- hochwertiges Gehäuse aus Kunststoff
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 7000 K
- Leuchtstärke 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
 - 10 W LED: - etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
- etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
 - 3 W LED: - etwa 12 Stunden bei 100 % Lichtstärke
- etwa 24 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 3,5 Stunden
- Ladegerät: 100 - 240 V AC | Steckernetzteil (5 V / 2 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ
- verstellbarer magnetischer Fuß
- mit Aufhängehaken • mit Gürtelclip
- Maße: L 220 x B 57 x H 40 mm

LED 10+3 W	↑ 220 x 57 x ↓ 40 mm	800 + 220 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 6700 mAh 3,7V	100-240V AC 12-24V DC
IP54			3/12 h	CRI 90	50% 100%



Art. Nr. 130348

LED 10 W + LED 3 W



Akku
Li-Ion
6700 mAh
3,7V


Kuppelleuchte „HUPlight50combi“

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V/ 6,6 Ah
- **LED 50 Watt**
- extrem widerstandsfähiges Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 4000 Lm
- Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
 - etwa 2 Stunden bei 100 % Lichtstärke
 - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladedauer ca. 2,5 Stunden
- 2x Schuko-Steckdosen: 220 – 240 V~AC | Max: 3000 W
- Laden/Stromquelle von externen/anderen Geräten
- Kabel: 5 Meter H07RN-F 3G1.5mm²
- Haken zum Befestigen und Einhängen
- Tragegriffe
- Maße: Ø 280 x 260 mm

Art. Nr. 130360

LED 50 Watt

Akku
Li-Ion
6600 mAh
7,4V



Stativ für „HUPlight50combi“

- Maße: 115 x 115 x 300 (Höhe) cm
- höhenverstellbar, max. Höhe 3 m
- Gewicht: ca. 3,5 kg



Art. Nr. 130361

Stativ, Höhe 3 m



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kompaktfluter „HUPlight30pro“

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V / 5,2 Ah • **LED 30 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 2500 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
– etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 5 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (12 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 185 x B 135 x H 43 mm

LED 30W	185 x 135 x 43 mm	2500 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 5200 mAh 7,4 V	100-240V AC 12-24V DC
IP54	USB	KFZ	3h	CRI 90	50% 100%
					6500K



HUPlightpro
Crashtest



Magnetischer Lampenhalter

- Halter zur Befestigung von Arbeitslampen
- passend für Art. Nr. 130344, 130346 und 130352
- extra starker Magnet für eine flexible Befestigung



Art. Nr. 130352

LED 30 Watt



Akku
Li-Ion
5200 mAh
7,4V



Art. Nr. 130343

8,5 x 8,5 x 4 cm



Werkzeugkoffer „Sanitär“

Art. Nr. 7410

leer, 480 x 370 x 225 mm

Hartschalenkoffer aus ABS Kunststoff, schwarz

- Maße: 480 x 370 x 225 mm
- Alu-Rahmen
- rutschsicherer Tragegriff
- 2 Schlösser
- Schultergurt
- verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen

Innenausstattung:

- 2 Werkzeugaufnahmen komplett herausnehmbar
- 1 Dokumententasche
- Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium

ABS 



6,50 kg



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeugtrolley „Skater“

Art. Nr. 7413

leer, 470 x 360 x 220 mm

Hartschalenkoffer aus HDPE, schwarz

- Innenmaße: 470 x 360 x 220 mm
- extrem robuste Ausführung, Schale hochschlagfest und nahezu unzerstörbar
- steifer Rahmen aus gehärtetem Aluminium
- 3 stabile Rückenscharniere, stabile Deckelhalter 4-fach vernietet
- Kofferecken zusätzlich mit Aluminiumaufsätzen verstärkt
- ergonomischer Teleskopgriff
- integriertes Trolley System mit kugelgelagerten Skater Rollen
- abschließbare Schlösser und zusätzliches Zahlenschloss
- herausnehmbare Fächereinteiler im Kofferboden mit Abdeckung
- 3 Werkzeugplatten und Dokumentenfach

HDPE ****



UNEMPFINDLICH



KORROSIONS
FEST



STOSSFEST



RÄDER



9,30 kg



BRINKO
powered by **haupa**

Lehrlingskoffer „Start-up Sanitär“

Hartschalenkoffer bestückt mit 24 Werkzeugen

- Maße: 500 x 210 x 430 mm
- 2 Werkzeugtafeln, Zahlenschloss, Dokumententasche
- Bodenschale mit variablen Trennstegen, Schultergurt

Inhalt:

- 2K-VDE Seitenschneider 160 mm
- 2K-VDE Storchschnabelzange 200 mm
- Wasserpumpenzange 240 mm
- 2K-VDE Elektriker Schraubendreher 2,5 x 75 mm | 4 x 100 mm | 5,5 x 125 mm | 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 + 2
- Sechskant-Winkelschraubendrehersatz mit Kugelkopf 9-teilig SW 1,5 - 10
- Express-Schlüssel M10
- Rohrzange 430 mm Rohr 1 1/2" SW 59 mm
- Rohrschneider Ø 3 - 35 mm
- Taschensäge DIN 6473 C
- Elektrikermeißel 12 x 250 mm
- Schlosserhammer DIN 1041
- Malerspachtel 185 x 40 mm
- Gipsmulde Ø 125 mm
- Wasserpinsel
- Stahldrahtbürste 300 mm
- Gliedermaßstab Holz 2 m
- Schaltschrank-Wasserwaage 200 mm
- Zimmermannsbleistift 150 mm



1000 V IEC 60900



Art. Nr. 220263

24-teilig, 500 x 210 x 430 mm

ABS

220263 | 360°



9,30 kg



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Lehrlingskoffer „BRlbasic“

Art. Nr. 7416

14-teilig, 460 x 350 x 180 mm

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 14 Spezial-Werkzeugen

2 Werkzeugtafeln und Dokumententasche komplett herausnehmbar, abschließbar, inkl. 2 Schlüssel, Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium, verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen, Koffer 220030.

Inhalt:

- Schraubendreher-Set, 6-teilig, Art. Nr. 2122
 - 4 Schlitz-Schraubendreher 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
 - 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, PZ 2
- Wasserpumpenzange 240 mm, Art. Nr. 680/240
- Schlosserhammer 300 g, Art. Nr. 1470/300
- Rohrabscneider, Art. Nr. 633/35
- Universalmesser, Art. Nr. 2980
- Sanitär-Montageschlüssel, Art. Nr. 105/10
- Universalsägebogen, Art. Nr. 1728/146
- Stiftschlüssel-Satz, 7-teilig, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, Art. Nr. 111/2
- Wasserwaage mini, Art. Nr. 2839
- Werkzeugkoffer leer, Art. Nr. 220030



ABS 



8,88 kg

BRINKO[®]
powered by **haupa**

Werkzeugkoffer „Sanitär EXCLUSIVE“

Art. Nr. 7438

37-teilig, 480 x 370 x 225 mm

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 37 Spezial-Werkzeugen

- Maße: 480 x 370 x 225 mm
- Alu-Rahmen
- rutschsicherer Tragegriff, 2 Schlösser, Schultergurt
- verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen

Innenausstattung:

- 2 Werkzeugtafeln komplett herausnehmbar
- 1 Dokumententasche
- Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium

Inhalt:

- 22-1/300 Armaturenschlüssel 300 mm
- 56 Gabelschlüssel 10 x 13 mm, 17 x 19 mm
- 92 Steckschlüssel 10 x 11, 12 x 13, 17 x 19, 19 x 22
- 105/10 Sanitär-Montageschlüssel
- 106-2 Sanitär-Kreuzschlüssel
- 114 Stiftschlüssel-Satz
- 129-3/250 Umschalt-Knarre
- 129-7/125 Verlängerung
- 129-12 BRImultiLock Einsatz 10, 13, 17 mm
- 619/1 Eckrohrzange, 320 mm, 49 mm, 1"
- 631-5 Kleinst-Rohrabschneider
- 633/35 Rohrabschneider mit Entgrater
- 655 Kombi-Standhahnschlüssel
- 673/86 Stufenschlüssel Wasser 86 mm
- 685-1/240 Wasserpumpenzange 240 mm
- 1333/200-10 Elektrikermeißel 10 mm
- 1470/500 Schlosserhammer 500 g
- 1654-1/250 Werkstattfeile, halbrund
- 1710 Brennerbürste
- 1726/146 Universalsägebogen
- 2070/125 Schlitz-Schraubendreher 5,5 x 125
- 2070/150 Schlitz-Schraubendreher 6,5 x 150
- 2080/1 Schraubendreher PZ1 x 80 2 - 3 mm
- 2080/2 Schraubendreher PZ2 x 100 3 - 5,2 mm
- 2088/145 VDE Spannungsprüfer
- 2524/235 Alleschreiber 235 mm
- 2705/2 Gliedermaßstab 2 m
- 2980 Universalmesser
- 2999-1/25 Flachpinsel, 25 mm, 1"
- 3820 Handspender
- 2836/400 Leichtmetall-Wasserwaage 400 mm

ABS 



16,45 kg

BRINKO
powered by haupa

Akku Pressgerät AC0103 BT | 4.0 Ah

Art. Nr. 625-1PM/AC0103

Rohr Ø 12 - 40 mm

**Comfort Line AC0103 - Kompakte und leistungsstarke Effizienz
- NEU MIT BLUETOOTH**

Lieferumfang im Koffer:

Akku-Pressgerät, 1 Akku 12 V 4.0 Ah Li-Ion,
(baugleich Milwaukee)

1 Ladestation, Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB1

- Datenübertragung per Bluetooth®
- für Pressverbindungen 12 - 35 mm Metall,
16 - 40 mm Kunststoff
- automatischer Ablauf der Verpressungen, Haltebolzensicherung
- besonders geeignet für engste Pressstellen und Einbausituationen
- echte Einhandbedienung: 1,7 kg leicht, 32 cm lang (ohne Pressbacke), ergonomische Formgebung
- LED-Display mit elektronischer Anzeige: Presskraftüberwachung, Akku-Ladezustand, Fehlermeldungen
- Leistung: 240 W, Kolbenkraft: 19 kN, Kolbenhub: 30 mm
- Akkukapazität: 40 - 180 Pressungen, Ladezeit: ca. 30 - 60 min
- kompatibel mit Novopress PB1-Pressbacken
Art. Nr. 625-20 bis - 625-25



5,26 kg



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Akku Pressgerät AC0203 BT | 5.0 Ah

Art. Nr. 625-5PM/AC0203

Rohr Ø 12 - 110 mm

Comfort Line AC0203 - Presstechnologie einer neuen Generation - NEU MIT BLUETOOTH

Lieferumfang im Koffer:

Akku-Pressgerät, 1 Akku 18 V 5.0 Ah Li-Ion,
(baugleich Milwaukee)

1 Ladestation, Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB2

- Datenübertragung per Bluetooth®
- für Pressverbindungen 12 - 54 (108) mm Metall,
16 - 110 mm Kunststoff
- liegt sicher in der Hand: 2,8 kg, 39 cm lang (ohne Pressbacke),
ergonomische Formgebung
- Features: Pressstellenbeleuchtung, implementierte Kraftüberwachung und Diagnosefunktion, innovative Brushless Motor Technology für schnelleren Pressvorgang und 40 % mehr Verpressungen pro Akkuladung*
- Leistung: 450 W, Kolbenkraft: 32 kN, Kolbenhub: 40 mm
- Akku: 18 V Li-Ion 5.0 Ah, Akkukapazität: bis zu 250 Pressungen,
Ladezeit: 60 min
- kompatibel mit Novopress
PB2-Pressbacken Art. Nr. 625-30 bis 625-35 und
PS2-Pressschlingen Art. Nr. 625-40 bis 625-45

Pressbacken anderer Hersteller für 32 KN Maschine passen auch in diese Pressmaschine.

(* im Vergleich zu anderen Li-Ion Akkus)



8,30 kg

V-Pressbacken-Boxen-Set

Art. Nr. 625-10SE

4-teilig

Auch Pressbacken verschleißen bei ihrem Einsatz. Ein Austausch dient der Sicherheit der Verpressung und dem Schutz des Mitarbeiters durch passende Pressbacken.

BRINKO bietet mit dem V-Pressbacken-Boxen-Set die meist verwendeten Größen V15, V22, V28 und V35 in einer speziell ausgestatteten BRINKO-Box an. In der BRINKO-Box befinden sich noch 2 Steckplätze, in die z. B. noch Zwischengrößen wie V12 und V18 Platz finden. Ebenfalls besitzt die BRINKO-Box noch ein Fach in dem zusätzliche Ausstattung wie Rohrschneider oder Entgrater Platz finden.

Inhalt:

V-Pressbacken V15, V22, V28 und V35

Diese Pressbacken passen in alle 32 KN Maschine auch anderer Hersteller.

NEW



Der leere Bereich im Koffer kann sehr gut zur individuellen Bestückung mit gängigen Hilfsmitteln für den täglichen Bedarf genutzt werden.

Nicht im Set enthalten!



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

M-Pressbacken-Boxen-Set

Art. Nr. 625-13SE

4-teilig

Auch Pressbacken verschleßen bei ihrem Einsatz. Ein Austausch dient der Sicherheit der Verpressung und dem Schutz des Mitarbeiters durch passende Pressbacken.

BRINKO bietet mit dem M-Pressbacken-Boxen-Set die meist verwendeten Größen M15, M22, M28 und M35 in einer speziell ausgestatteten BRINKO-Box an. In der BRINKO-Box befinden sich noch 2 Steckplätze, in die z. B. noch Zwischengrößen wie M12 und M18 Platz finden. Ebenfalls besitzt die BRINKO-Box noch ein Fach in dem zusätzliche Ausstattung wie Rohrschneider oder Entgrater Platz finden.

Inhalt:

M-Pressbacken M15, M22, M28 und M35

Diese Pressbacken passen in alle 32 KN Maschine auch anderer Hersteller.

NEW



Der leere Bereich im Koffer kann sehr gut zur individuellen Bestückung mit gängigen Hilfsmitteln für den täglichen Bedarf genutzt werden.

Nicht im Set enthalten!

Saugheber

Art. Nr. 1180

0,39 kN

Garantiert der richtige Saugheber für Ihren Einsatz mit einem Höchstmaß an Sicherheit

- Kunststoffkorpus, 2x Saugscheibe Ø 120 mm
- Tragkraft: bis ◀▶ max. 80 kg, ⚡ 40 kg
- Richtwerte – Verwendung unter angegebenem Wert empfehlenswert.
- Griffummantelung aus rutschfestem Gummi
- Ergonomisch gestaltete Kipphebel

Einsatz auf allen Materialien mit glatten, verschlossenen Oberflächen: Glasplatten, Fliesen, Steine, Blech, beschichtete Platten
Sicherheitshinweise:

- Die Oberfläche des Objekts und die Saugscheiben dürfen nicht fettig sein.
- Bevor Sie ein Gewicht heben, führen Sie einen Test durch.
- Nie unter die Last gehen und nie über sich selbst/andere heben.



Spannseil | 1 m x 8 mm

Art. Nr. 1140/8

Länge 1 m

- Gummi-Spannseil 8 mm dick und 100 cm lang
- Kern aus Latex
- mit zwei gummierten Universaldrahthaken
- zulässige Zurrkraft: 70 N ~ 7,1 kg
- z. B. zum Sichern der Ladung auf einer Sackkarre gegen Verrutschen



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Atmungsaktive-Schutzhandschuhe

- Nitril-Beschichtung, genoppt
- hohe Griffsicherheit durch gute Abriebfestigkeit
- sehr guter Tragekomfort durch atmungsaktive Beschichtung



Art. Nr. 3454/9

Größe 9



Art. Nr. 3454/10

Größe 10



Art. Nr. 3454/11

Größe 11



Arbeitshandschuhe „BRIGecko“

- Premium Qualität
- 100 % Polyamid, Feinstrick
- latex-beschichtete Innenhandfläche
- flüssigkeitsabweisend
- ausgezeichnete Passform
- fester Griff beim Tragen und Halten



Art. Nr. 3458/9

Größe 9



Art. Nr. 3458/10

Größe 10



Artikelindex

Art. Nr.	Seite
102/10	6
102/8	6
1088	8
110902	12
114	12
1140/8	64
1180	64
122	11
127-1	10
129-50	9
130314	51
130348	51
130360	52
130361	52
130352	53
130343	53
1368	36
1368-1/10	36
1368-1/13	36
1368-1/14	36
1368-1/5	36
1368-1/6	36
1368-1/8	36
1379-3/10	41
1379-3/12	41
1379-3/5	41
1379-3/6	41
1379-3/8	41
1379-4	42
1379-6	43
1381	37
1381-1/10	37
1381-1/12	37
1381-1/14	37
1381-1/6	37
1381-1/8	37
1381-4	40
1381-6	39
1381-7	38
1384	44

Art. Nr.	Seite
1412/1000	48
1475/1000	48
1475/300	48
1475/500	48
1480/32	49
1480/40	49
1830	14
2122	13
2126/7	13
2128	14
2145	15
220263	56
2513	46
2528	46
2980	47
2982	47
3454/10	65
3454/11	65
3454/9	65
3458/10	65
3458/9	65
3722	31
3730/1	32
3730/2	32
3741	29
3780	28
3800-1/1	33
3800-1/2	33
3800-1/3	33
3800-1/4	33
3800-2	33
3805/1	35
3805/2	35
3805/3	35
3805/4	35
3805/5	35
3806/1	34
3806/2	34
3806/3	34
619/1	4

Art. Nr.	Seite
619/11/2	4
619/2	4
622-1	21
622/28	21
625-10SE	62
625-13SE	63
625-1PM/ AC0103	60
625-5PM/ AC0203	61
627	22
627-70	23
627-71	23
633/35	22
633/45	22
633-71/35	20
633-75A	21
634/35	24
635/35	25
635/42	25
637	26
637-10	27
648/35	24
648/54	24
655	16
659-1	7
662	19
674	7
677-1	16
682/250	5
687/150	2
687/180	2
687/250	2
687/300	2
687/400	3
689/180	5
689/240	5
689/300	5
725	18
726	18



BRINKO[®]

powered by haupa

BRINKO[®]

powered by haupa



Art. Nr.	Seite
7410	54
7413	55
7416	57
7421	58
7438	59
7640	30
7641	30
83	6
9001	4
914	45



brinko.de



BRINKO.RS



brinko_gmbh



BRINKO GmbH

Deutschland
BRINKO GmbH
Lange Straße 40
42857 Remscheid
Tel.: +49 2191 4943-0
Fax: +49 2191 4943-34
E-Mail: info@brinko.de
www.brinko.de

Ihr Fachgroßhandel:

Firmenstempel

BRINKO[®]
powered by **haupa**[™]