

Steckdosenkombinationen

Artikelnummer	Fehlerstromschutzschalter			Anzahl Steckdosen/ Absicherung LS				
	4P 63/0,03 A	4P 40/0,03 A	2P 25/0,03 A					
Kunststoffgehäuse AP IP44	-A-	-A-	-A-					
6920117N		x				1x (1x LS)	2x (2x LS)	 6920117N
6983017N		x			1x (ohne LS)	1x (1x LS)	3x (3x LS)	 6983017N
6823012N		x			1x (1x LS)	1x (1x LS)	4x (4x LS)	 6823012N

Wallbox smartEVO uno+ mit 1 Ladedose 22 kW, eichrechtskonform

Artikelnummer	Fehlerstrom- erkennung	Nennspannung Nennstrom	Vernetzbarkeit	Anschluss	Kommunikations- schnittstelle	
98601210E	DC 6mA, FI Typ A	230 400 V Einstellbar von 6 bis 32 A	bis 250 Ladepunkte, integriertes dynamisches Lastmanagement	Je Zuleitung max. 1x5x10 mm²	OCPP 1.6, EEBus, Modbus TCP, ISO 15118, SEMP, Ethernet RJ-45 (LAN)	 98603210E

Wallbox smartEVO duo+ mit 2 Ladedosen je 22 kW, eichrechtskonform

Artikelnummer	Fehlerstrom- erkennung	Nennspannung Nennstrom	Vernetzbarkeit	Anschluss	Kommunikations- schnittstelle	
98603210E	DC 6mA, FI Typ A	230 400 V Einstellbar von 6 bis 32 A je Ladepunkt	bis 250 Ladepunkte, integriertes dynamisches Lastmanagement	Je Zuleitung max. 1x5x10 mm²	OCPP 1.6, EEBus, Modbus TCP, ISO 15118, SEMP, Ethernet RJ-45 (LAN)	 98603210E

Typ 2-Ladeleitungen EVO cable Mode 3


Artikelnummer	Ampère	Polzahl	Spannung Phasen	Ausführung	Leitung	Schutzart	
9771020000-S 9773020000-S	16 32	5 5	400 V 3-phasig 400 V 3-phasig	Stecker und Kupplung Typ2	5 m schwarz 5 m schwarz	IP44 IP44	 9773020000-S



www.schurrer.at

Walther Electric GmbH
Bayernstraße 39 | A-5071 Wals-Siezenheim
anfragen@schurrer.at | Tel. 0662 85 47 00 23

BESTSELLER

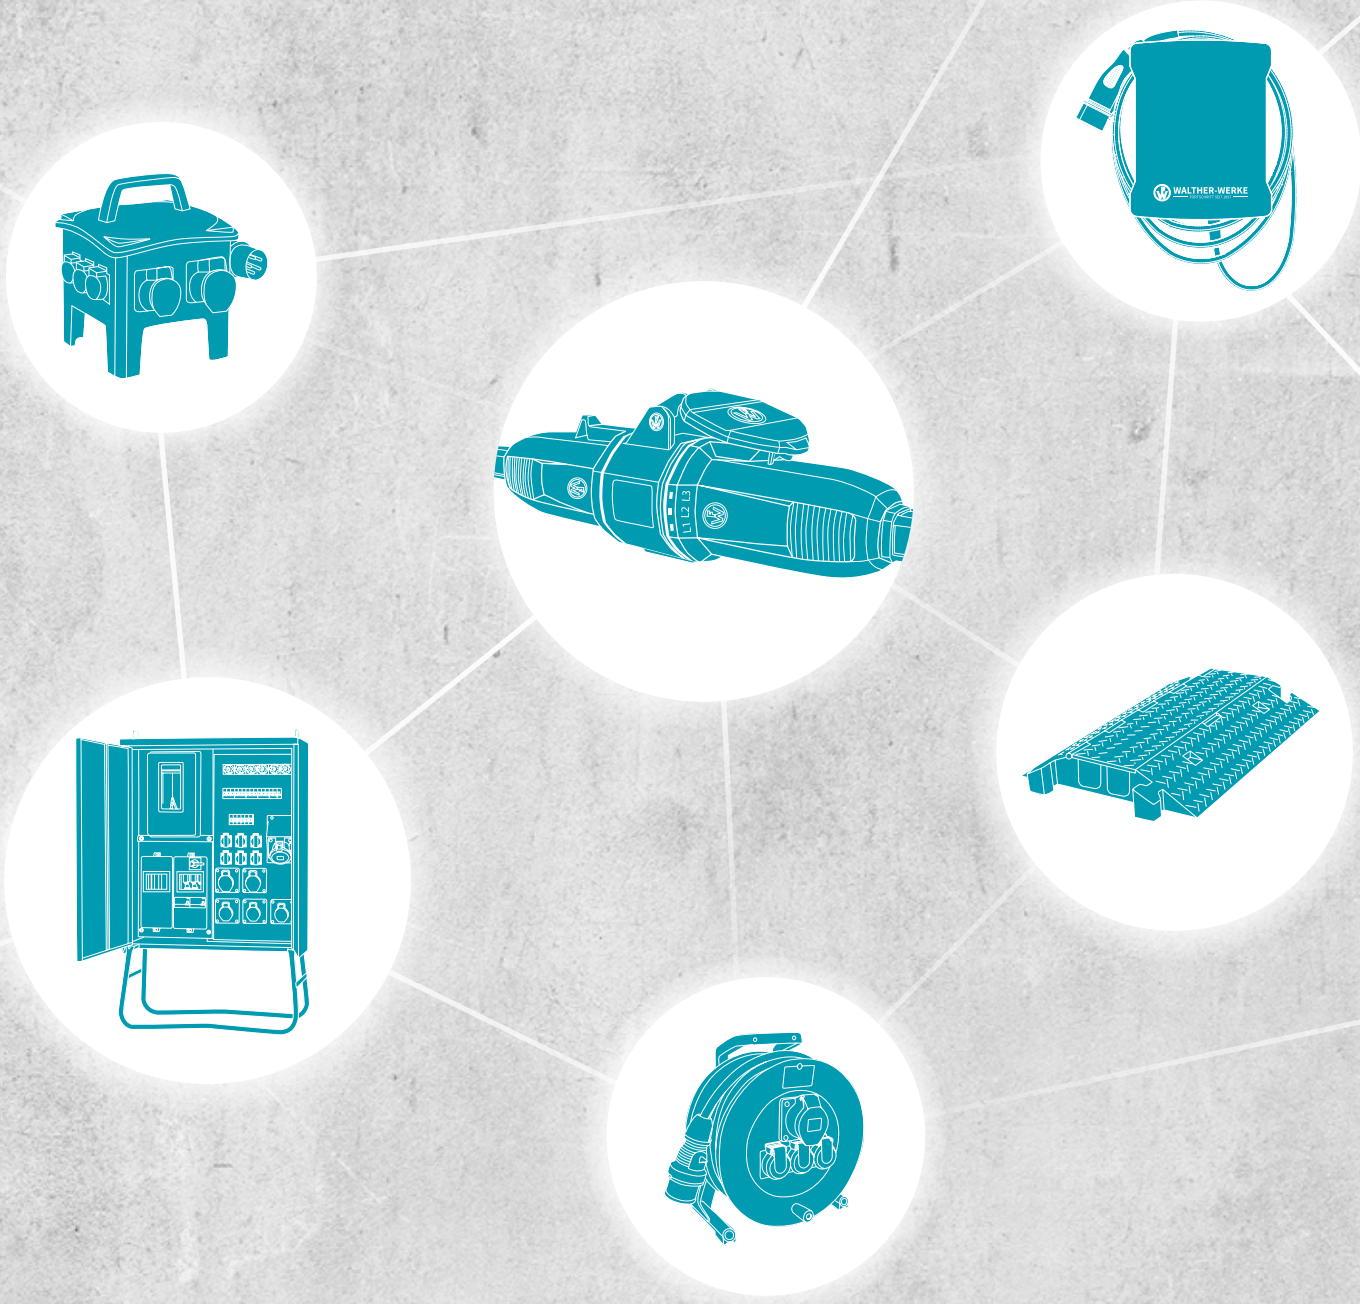

CEE NEO 16-32 A

Artikelnummer / Anschlusstechnik		Ampère	Polzahl	Spannung	Ausführung	Schutzart	
CAGE CLAMP® schraubenlos	Schraubklemme Torx TX10						
FW110306CC	FW110306SK	16	3	230 V 6h	Wanddose	IP54	 FW130506CC
FW110506CC	FW110506SK	16	5	400 V 6h	Wanddose	IP54	
FW130506CC	FW130506SK	32	5	400 V 6h	Wanddose	IP54	
FW112506CC	FW112506SK	16	5	400 V 6h	Minikombi	IP54	 FW112506CC
FW210506CC	–	16	5	400 V 6h	Stecker One-Touch	IP54	 FW210506CC
FW230506CC	–	32	5	400 V 6h	Stecker One-Touch	IP54	
FW211306CC	FW211306SK	16	3	230 V 6h	Stecker Classic	IP54	 FW211506CC
FW211506CC	FW211506SK	16	5	400 V 6h	Stecker Classic	IP54	
-	FW211506PH	16	5	400 V 6h	Stecker als Phasenwender	IP54	
FW231506CC	FW231506SK	32	5	400 V 6h	Stecker Classic	IP54	
-	FW231506PH	32	5	400 V 6h	Stecker als Phasenwender	IP54	
FW310506CC	–	16	5	400 V 6h	Kupplung One-Touch	IP54	 FW310506CC
FW330506CC	–	32	5	400 V 6h	Kupplung One-Touch	IP54	
FW311306CC	FW311306SK	16	3	230 V 6h	Kupplung Classic	IP54	 FW311506CC
FW311506CC	FW311506SK	16	5	400 V 6h	Kupplung Classic	IP54	
FW331506CC	FW331506SK	32	5	400 V 6h	Kupplung Classic	IP54	
FW710306CC	FW710306SK	16	3	230 V 6h	Wandstecker	IP54	 FW710506CC
FW710506CC	FW710506SK	16	5	400 V 6h	Wandstecker	IP54	
FW730506CC	FW730506SK	32	5	400 V 6h	Wandstecker	IP54	


CEEtyp 16-125 A

Artikelnummer / Anschlusstechnik		Ampère	Polzahl	Spannung	Ausführung	Schutzart	
schraubenlos	Schraubklemme						
	110306	16	3	230 V 6h	Wanddose	IP44	 110
	110	16	5	400 V 6h	Wanddose	IP44	
	130	32	5	400 V 6h	Wanddose	IP44	
	160	63	5	400 V 6h	Wanddose	IP44	
	179	125	5	400 V 6h	Wanddose	IP67	
	114	16	5	400 V 6h	Minikombi	IP44	 134
	134	32	5	400 V 6h	Minikombi		
210SL	210306	16	3	230 V 6h	Stecker	IP44	 210
230SL	210	16	5	400 V 6h	Stecker	IP44	
	230PH	16	5	400 V 6h	Stecker als Phasenwender	IP44	
	230	32	5	400 V 6h	Stecker	IP44	
	262	63	5	400 V 6h	Stecker	IP44	
	268	63	5	400 V 6h	Stecker	IP67	
	279	125	5	400 V 6h	Stecker	IP67	

CEEtyp 16-125 A

Artikelnummer / Anschlusstechnik		Ampère	Polzahl	Spannung	Ausführung	Schutzart	
schraubenlos	Schraubklemme						
310SL 330SL	310306	16	3	230 V 6h	Kupplung	IP44	 310
	310	16	5	400 V 6h	Kupplung	IP44	
	330	32	5	400 V 6h	Kupplung	IP44	
	362	63	5	400 V 6h	Kupplung	IP44	
	368	63	5	400 V 6h	Kupplung	IP67	
	379	125	5	400 V 6h	Kupplung	IP67	
	610306	16	3	230 V 6h	Wandstecker	IP44	 630
	610	16	5	400 V 6h	Wandstecker	IP44	
	630	32	5	400 V 6h	Wandstecker	IP44	
	410306	16	3	230 V 6h	Anbaudose	IP44	 430
	410	16	5	400 V 6h	Anbaudose	IP44	
	430	32	5	400 V 6h	Anbaudose	IP44	
	415	16	5	400 V 6h	Anbaudose	IP44	 416RW
	416/416RW*	16	5	400 V 6h	Wanddose UP	IP44	
	435	32	5	400 V 6h	Anbaudose	IP44	
	436/436RW*	32	5	400 V 6h	Wanddose UP	IP44	
	* RAL 9010 (Reinweiß)						

Kabelbrücken aus Vollgummi

Artikelnummer	Ausführung	Anzahl Kanäle	Kanal- größe je Kanal (mm)	Maße (L x B x H) mm	Belastbarkeit	Gewicht (kg)	
39870090	Gerade	1	40 x 10	1000 x 130 x 20	200 kg	2,0	
39870020	Gerade	2	28 x 30	1000 x 250 x 48	9t Achslast	7,5	
39870021	Bogen 30°	2	28 x 30	280 x 250 x 48	9t Achslast	1,9	
39870023	Zapfen für 2-Kanal			45 x 30 x 38		0,1	
39870054	Gerade / barrierefrei	5	33 x 30	800 x 1150 x 45	9t Achslast	36,0	
39870050	Gerade	5	35 x 35	800 x 445 x 50	9t Achslast	15,0	
39870051	Bogen 30°	5	35 x 35	380 x 445 x 50	9t Achslast	4,8	