

Atmosphäre *durch Licht*

FÜR ÖFFENTLICHE RÄUME MIT CHARAKTER.

DUNLIN
BAR



2011

erste Organic
Motive aus
30% Biowerkstoff




2017

eigene Manufaktur
für Grünware



TIMELINE

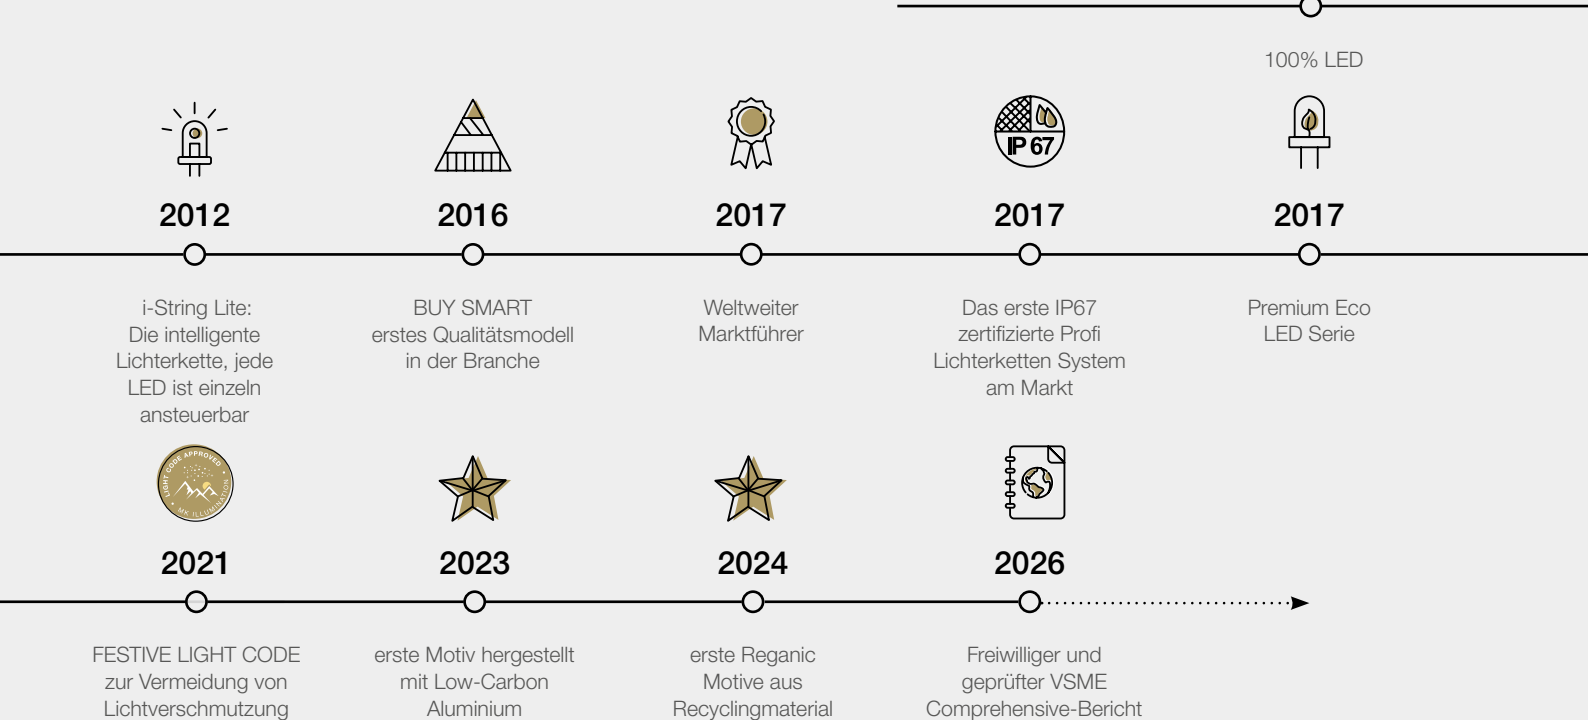

ATMOSPHERISCHES LICHT – CREATING HAPPINESS


Als weltweiter Marktführer für festlich-atmosphärische Beleuchtung steht MK Illumination für höchste Qualität und ein vielseitiges Portfolio. Wir bieten hochwertige LED-Lichtprodukte sowie maßgeschneiderte Lichtinszenierungen für unterschiedlichste Einsatzbereiche.

Mit innovativen Konzepten schaffen wir emotionale Erlebnisse – von einzelnen Projekten bis hin zu eigenen magischen Lichterparks. Für jeden Anlass und jede Größenordnung.

TRENDLINE

2026 präsentiert MK Illumination die neue Produktlinie Trendline. Alle Produkte sind am Trendline-Logo erkennbar. Trendline steht für maximale innovative Lösungen und aktuelle Lichttrends. Profitieren Sie von vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und Produkten, die sich perfekt an Ihre individuellen Projekte anpassen.

TREND LINE

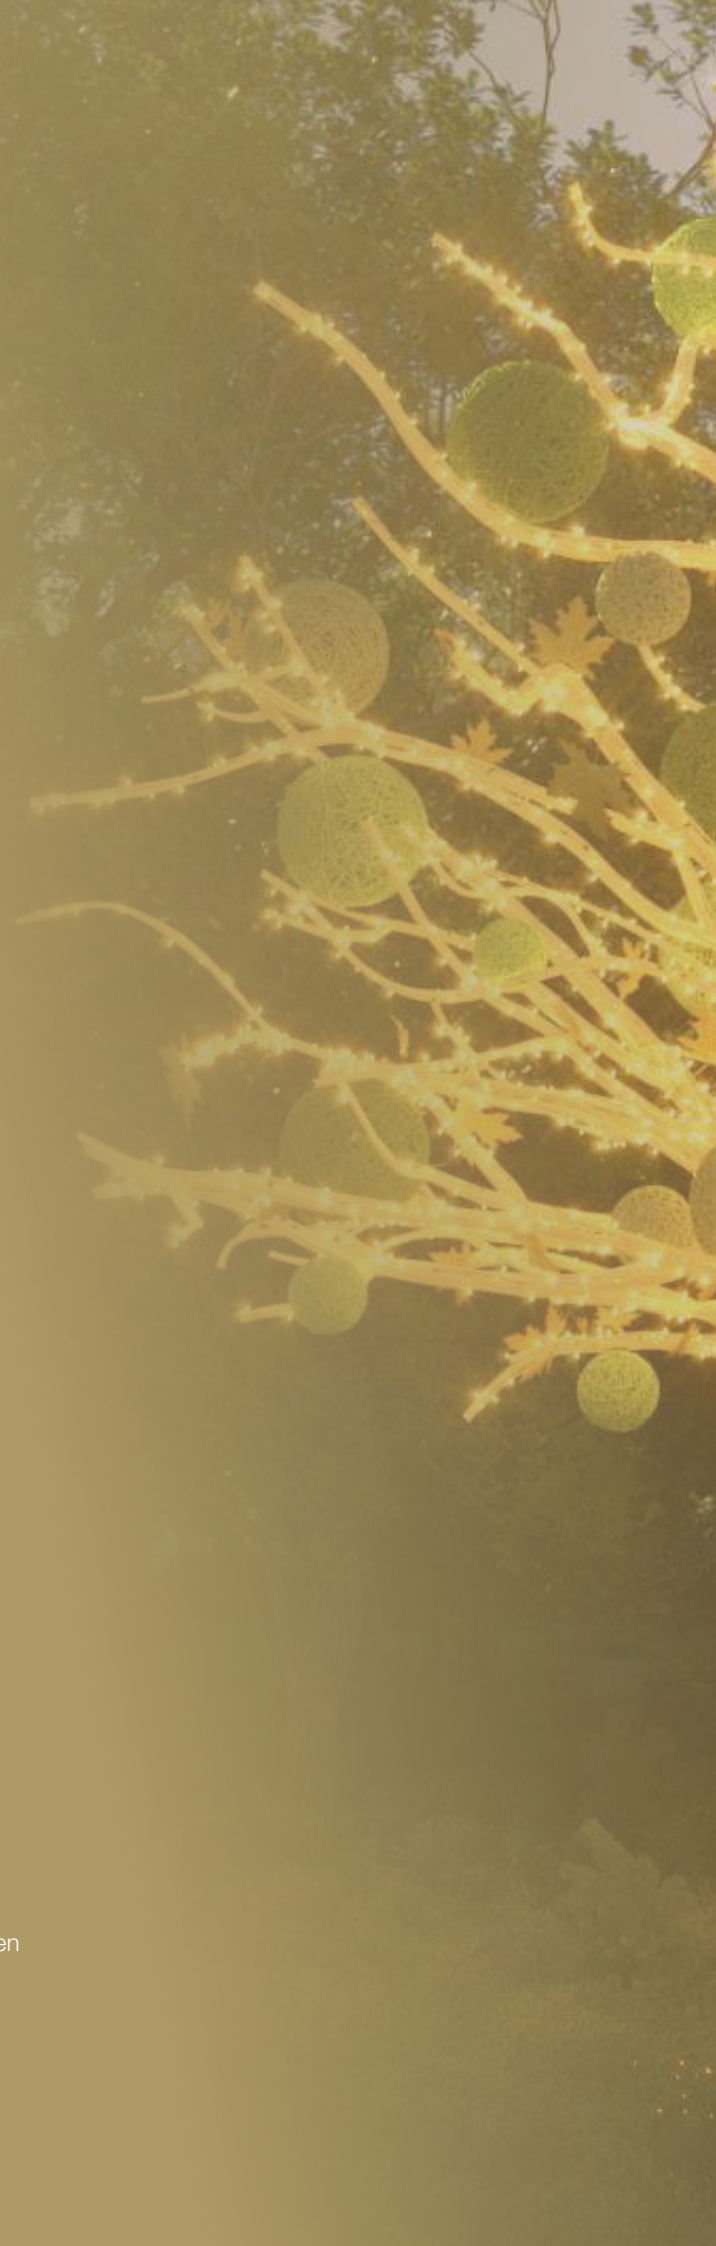

GLÜCKSMOMENTE

365

TAGE IM JAHR

Attraktivität: Verleihen Sie Ihrer Stadt, Ihrem Shoppingcenter, Ihrem Restaurant, Ihrer Bar oder Ihren Geschäftsräumen das ganze Jahr über eine besondere Atmosphäre. Der Paradise-Tree dient als wandelbares Hauptmotiv, das zu jeder Jahreszeit neu inszeniert werden kann.

Nachhaltigkeit: Unsere hochwertigen und wiederverwendbaren Dekorationselemente schonen Ressourcen und reduzieren Abfall, was zu einer nachhaltigen Atmosphäre beiträgt.

Einfache Handhabung: Dank unseres QuickFix Systems ist die Montage und Umgestaltung kinderleicht. Sie benötigen nur minimalen Aufwand, um den Baum an unterschiedliche Anlässe anzupassen.

Kosteneffizienz: Das Basismotiv muss nur einmalig erworben werden, wodurch langfristige Kosten gespart werden. Zusätzlich können die dekorativen Elemente nach Bedarf erweitert werden, sodass Sie Schritt für Schritt neue Akzente setzen können.



ENTDECKE
die JAHRESZEITEN >



Premium ECO – Die nächste Generation nachhaltiger LED-Beleuchtung

Mit seinem klaren Fokus auf Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit setzt MK Illumination neue Maßstäbe und stellt das gesamte LED-Portfolio auf Premium ECO um – die fortschrittlichste und nachhaltigste Lichttechnologie, die wir je entwickelt haben.

*Hinweis: nur Warmweiß und Weiß


ECO SERIES LED ERMÖGLICHEN EINE WEITERE EINSPARUNG VON 50%

Festliche Lichtinszenierungen benötigen wenig Energie, wenn wie bei MK Illumination ausschließlich LED-Lichttechnologie zum Einsatz kommt.

Festliche Beleuchtung von MK Illumination basiert zu 100% auf LED-Beleuchtung. Das reduziert den Strombedarf beträchtlich:

ES GEHT AUCH NOCH DEUTLICH WENIGER

Für jene Kommunen, die noch über eine Weihnachtsbeleuchtung mit Micro-Bulbs und Glühbirnen verfügen, ist eine Umrüstung auf LED auf jeden Fall sinnvoll und wichtig, denn dies bringt eine Reduktion des Energiebedarfs von 80%. Mittels unabhängiger Zeitsteuerung und dementsprechend verkürzter Einschaltdauer der Weihnachtsbeleuchtung kann der Strombedarf nochmals erheblich minimiert werden. Auch eine Dimmung, die gerade mit fortschreitender Dunkelheit Sinn macht, kann die Leistungsaufnahme reduzieren und eine weitere 50%ige Stromersparnis bewirken.




Unsere Low-Power Premium LEDs verbrauchen bis zu 80% weniger Energie als klassische Glühbirnen und geben kaum Wärme ab. Mit der Einführung der Premium ECO LED-Serie im Jahr 2018 setzt MK Illumination einen neuen Maßstab: Diese Generation bietet die gleiche Helligkeit bei gleichzeitig 50 % geringerem Energieverbrauch.



WIR BERECHNEN IHREN ENERGIEVERBRAUCH

Sie möchten wissen, wieviel Energie ihr bestehendes oder geplantes Beleuchtungskonzept verbraucht, oder wo und wie man weiter Energie einsparen kann? Wenden Sie sich dazu gerne an uns egh@mk-illumination.com



Mit unserer Premium ECO Series können gegenüber der klassischen Premium LED sogar weitere 50% Strom eingespart werden. Sie sorgt für einen nochmals um die Hälfte reduzierten Energiebedarf im Vergleich zu Standard Premium LEDs bei gleicher Helligkeit.



Timeline	2-3
Glücksmomente 365 Tage im Jahr	4-5
Premium ECO	6
Neue Produkte	8-9

SPARKLING LIGHT

Produktübersicht	11
Premium Eco.....	12-13
String Lite®	14
Klassische Baumdekoration – Anwendungsbeispiel	15
String Lite® 90	16
String Lite® E14 LED Bulbs E14	17
String Lite® E27 LED Bulbs E27	18
Traditionelle Baumdekoration – Anwendungsbeispiel	19
Magic String Lite®	20
Kontourbeleuchtung – Anwendungsbeispiel	21
Drape Lite®	22-23
Ice Lite™	24-25
Mesh Lite™	26
RGB Universal Spotlight	27
Micro String Lite®	27

PURE LIGHT

Rope Light.....	28-31
-----------------	-------

ACCESSORIES

Zubehör Outdoor+ 230V	32-33
Zubehör 3+ für Low Voltage 36V	34-35
Zubehör Low Voltage 36V	36-37

ANIMATED LIGHT

Dual Color	38-39
RGB Dual Color & Zubehör.....	40-41

TWINKLEY PRO

Einleitung.....	42-46
Controller Plus.....	47
Strings Plus	48
Icicle Plus	49
Curtain Plus.....	50-51

LIGHT MOTIFS

QuickFix™ Organic Balls	54
QuickFix™ Organic Series Christmas	55
QuickFix™ Light Motifs & Zubehör.....	56-59
Customized Straßenüberspannung.....	60-61

LIGHT COMPOSITIONS

Pole	62
Across Streets.....	63
Greenery Motifs	64

LIGHT SCULPTURES & TEXT SERIES	65-67
--------------------------------------	-------

CANDLE LIGHT.....	68-69
-------------------	-------

Legende & Verzeichnis.....	70
Lumagica Lichtparks	71

Inhalts VERZEICHNIS





TREE LIGHT

Mini Projector Tree Light

Länge: 18 m
LED: 9 Spots
Schwarzes Gehäuse
IP68 | 36 V
Abstrahlwinkel: 15° | 30° | 45°
max. koppelbar: 2

  **029-256**

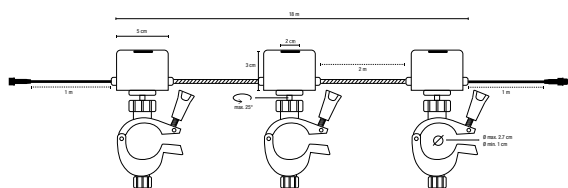

Tree Light

Länge: 376 mm
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 9
36 V, 9 W
ohne Netzstecker
max. koppelbar: 9
inkl. 2x 015-390

  **029-254**

ZUBEHÖR | Mounting Bracket

für LED Tree Lite
2 Stück

015-390





neu

TREND LINE

NOBILIS

Nobilis PVC/PE Tree

1,55 x 1,80 m
Tipps 1225
600 LED
IP20, 20,7 kg
31 V, 7,2 W

 **295-001**

Nobilis PVC/PE Tree

1,55 x 2,10 m
Tipps 1765
800 LED
IP20, 28,7 kg
31 V, 15 W

 **295-002**

Nobilis PVC/PE Tree

1,65 x 2,40 m
Tipps 2197
1000 LED
IP20, 36 kg
31 V, 15 W

 **295-003**

- // Inkl. schwarzer Standfuß oder Baumfuß
- // Kompakter Versandkarton / Lagerkarton
- // Schneller Aufbau durch Stecksystem
- // Ideal für den Indoor-Einsatz




SPARKLING LIGHT

Sparkling Light

Robust, wetterbeständig und montagefreundlich.

Wie der Name verspricht, umfasst unsere „Sparkling“-Produktlinie Lichterketten, die jede Umgebung in ein besonders festliches Licht tauchen. In dieser Kategorie finden Sie die bewährten MK Illumination-Klassiker wie String Lite®, Drape Lite® und Ice Lite™, erhältlich in Warm- oder Brillantweiß sowie in einer Vielzahl weiterer Farben. Sie zeichnen sich durch ihre LED-Premiumqualität und ihre vielseitige Verwendbarkeit aus, die sich an verschiedene Umgebungen und Anlässe anpassen lässt. Sie können auch mit unserem QuickFix™-System kombiniert werden, das zusätzliche Anpassungen ermöglicht.



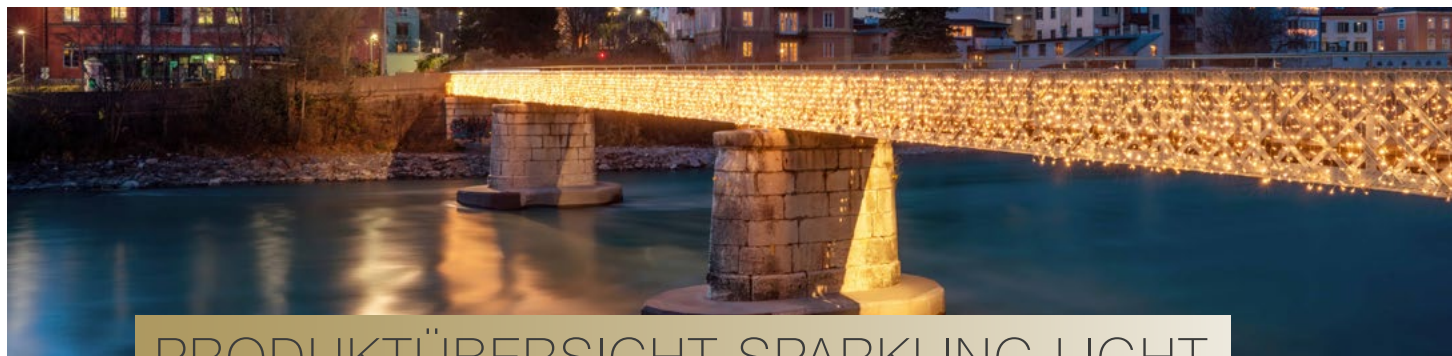

PRODUKTÜBERSICHT SPARKLING LIGHT

String Lite®

		120 LED			120 LED				90 LED	
		20 m			12 m				4.5 m	
Color	Flash	019- ...	029- ...		019- ...	029- ...			019- ...	029- ...
		310	309	019	312	311	002	167	238	086
		003			004					
		323	324	024	358	357	001	089	237	087
					327	328	048	115		
					325	326	049	098		
		359								
		361								
		362								
		427								

Magic String Lite®

		Magic 120 LED			Magic 144 LED	
		2.5 m			6 m	
Color	Flash	019- ...	029- ...		019- ...	
		419	406	111	428	404
			001			
		420	407	109	429	405
		415	414			

Drape Lite®

		200 LED	240 LED	140 LED	300 LED	200 LED	600 LED	400 LED	600 LED	1200 LED
		2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
		0.4 m	1 m	1 m	1.5 m	1.5 m	3 m	3 m	4.5 m	6 m
										
Color	Flash	019-...	019-...	029- ...	019-...	029- ...	019- ...	029- ...	029- ...	019- ...
				128	329 330	004	331 332	067	139	333 334
		065 066	061 062		335 430					
		067 068	063 064							
					339 431		341			
					338		340			

Ice Lite™

		114 LED	80 LED	174 LED	120 LED	304 LED	240 LED			
		3 m	2 m	3 m	2 m	4 m	4 m			
		0.5 m	0.5 m	0.9 m	0.9 m	1.5 m	1.5 m			
										
Color	Flash	019- ...	029- ...	019- ...	029- ...	019- ...	029- ...			
		342	343	118	344	345	010	346	347	058
		101	103		102	104				
		348	435	119	349	438	009	396		059
										
		398			400					
		352	436		351	439	113			114
		353	437		350	440	056			060



PREMIUM ECO™

Die zweite Generation der Premium LED verbraucht nur die halbe Leistung bei gleicher Helligkeit.


- // verbesserte Farbwiedergabe (High CRI > 85%)
- // verbesserte optische Wirkung
- // kein Farbunterschied zur Premium LED

LED String Lite® 120 – 12 m

zur Dekoration von Bäumen

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
220-240 V, 5.25 W, LED: 120
ohne Netzstecker

 **019-004**




1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 16 Ketten koppelbar

LED String Lite® 120 – 20 m

zur Dekoration von Bäumen

Länge: 20 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
220-240 V, 3.5 W, LED: 120
ohne Netzstecker

 **019-003**



1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 10 Ketten koppelbar

Beispiel: ENERGIEERSPARNIS



7 m Nadelbaum

ca. 30 Ketten werden benötigt

Microbulb - 12m / 114 Bulbs

1 Kette 44 W

Leistung Baum: 1.320 W

Premium ECO – 12m / 120 LED

1 Kette 3,5 W

Leistung Baum: 105 W

**Stromverbrauch bei Einsatz von
6 Wochen á 8 Stunden – 336 Stunden**

443 kWh


35 kWh

92%

ENERGIE-
ERSPARNIS

 Microbulb

 Premium Eco

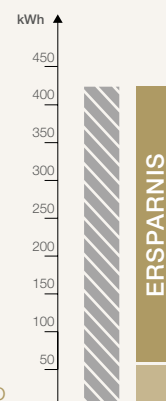


LED Ice Lite™ 114

zur Dekoration von Gebäuden

Dimension: 3 x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Länge pro Segment: 1.50 m
220-240 V, 3.5 W, LED: 114
ohne Netzstecker

			019-101
			019-103




1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m, max. 50 Ketten koppelbar

LED Ice Lite™ 174

zur Dekoration von Gebäuden

Dimension: 3 x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
Länge pro Segment: 1.00 m
220-240 V, 5.2 W, LED: 174
ohne Netzstecker

			019-102
			019-104




1 Kette = 3 Segmente á 1.0 m, max. 36 Ketten koppelbar

LED Drape Lite® 240

zur Dekoration von großen, strukturierten oder flächigen Passagen

Dimension: 2 x 0.4 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 8
Länge pro Strang: 0.40 m
220-240 V, 7 W, LED: 240
ohne Netzstecker

			019-061
			019-062
			019-063
			019-064

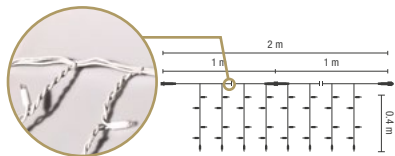


max. 15 Vorhänge koppelbar

LED Drape Lite® 200

zur Dekoration von großen, strukturierten oder flächigen Passagen

Dimension: 2 x 1 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 10
Länge pro Strang: 1 m
220-240 V, 7 W, LED: 200
ohne Netzstecker

			019-065
			019-066
			019-067
			019-068

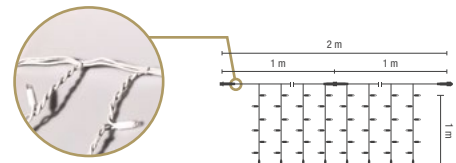


max. 15 Vorhänge koppelbar

LED Magic String Lite® 120

Konturendekoration

Länge: 2.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.50 m
220-240 V, 3.5 W, LED: 120
ohne Netzstecker

			019-001
--	--	--	----------------



1 Kette = 1 Segment á 2.5 m, max. 66 Ketten koppelbar

Zubehör | Info

Outdoor+
ab Seite 32

Low Voltage+
ab Seite 34






STRING LITE® 120

LED String Lite® 120 – 12 m

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
220-240 V, 10.5 W, LED: 120
ohne Netzstecker



			019-311
			019-312
			019-357
			019-358

Blitz-LED pro Segment: 5

				019-328
				019-327
				019-326
				019-325




1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 16 Ketten koppelbar

LED String Lite® 120 – 20 m

Länge: 20 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
220-240 V, 7 W, LED: 120
ohne Netzstecker



			019-309
			019-310
			019-324
			019-323
			019-359
			019-361
			019-362
			019-427



1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 10 Ketten koppelbar

LED String Lite® 120 – 12m


Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
36 V, 4.3 W, LED: 120



			029-002
			029-167
			029-001
			029-089

Blitz-LED pro Segment: 4

				029-048
				029-115
				029-049
				029-098




1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 6 Ketten koppelbar

LED String Lite® 120 – 20m

Länge: 20 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
36 V, 4.3 W, LED: 120



			029-019
			029-024



1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 4 Ketten koppelbar

Zubehör | Info

Outdoor+
ab Seite 32

Low Voltage+
ab Seite 34

Klassische Baumdekoration

15 m		ca. 40 x LED String Lite® 120 – 20 m		ca. 50 x LED String Lite® 120 – 12 m		ca. 40 x LED String Lite® 120 – 12 m ca. 60 x LED String Lite® 90 – 4,5 m	2 Monteure ca. 2 Tage
10 m		ca. 20 x LED String Lite® 120 – 20 m		ca. 30 x LED String Lite® 120 – 12 m		ca. 20 x LED String Lite® 120 – 12 m ca. 30 x LED String Lite® 90 – 4,5 m	2 Monteure ca. 1 Tag
5 m		ca. 10 x LED String Lite® 120 – 20 m		ca. 15 x LED String Lite® 120 – 12 m		ca. 10 x LED String Lite® 120 – 12 m ca. 15 x LED String Lite® 90 – 4,5 m	1 Monteur ca. 6 Stunden
3 m		ca. 5 x LED String Lite® 120 – 20 m		ca. 8 x LED String Lite® 120 – 12 m		ca. 5 x LED String Lite® 120 – 12 m ca. 8 x LED String Lite® 90 – 4,5 m	1 Monteur ca. 4 Stunden
		Basic	Klassisch		Premium		

Umwicklung des Stammes:

Der Stamm wird wie die Hauptäste locker umwickelt, dabei immer eine Handbreite frei lassen.

Umwicklung der Hauptäste:

Die Lichterketten werden locker um die Hauptäste gewickelt. Vor Beginn der Dekoration sollte man sich bereits klar darüber sein, welche Struktur man aus dem Baum herausholen möchte. Nicht alle Hauptäste müssen umwickelt werden, um ein schönes Ergebnis zu erzielen.

Umwicklung des Feingeästs:

Das Feingeäst wird locker umwickelt und bis ans Ende des jeweiligen Astes geführt.



15 m		ca. 63 x LED String Lite® 120 – 20 m		ca. 105 x LED String Lite® 120 – 12 m	2 Monteure ca. 2 Tage
10 m		ca. 33 x LED String Lite® 120 – 20 m		ca. 55 x LED String Lite® 120 – 12 m	2 Monteure ca. 1 Tag
5 m		ca. 10 x LED String Lite® 120 – 20 m		ca. 17 x LED String Lite® 120 – 12 m	1 Monteur ca. 6 Stunden
3 m		ca. 6 x LED String Lite® 120 – 20 m		ca. 10 x LED String Lite® 120 – 12 m	1 Monteur ca. 4 Stunden
		Basic			Klassisch


Der Baum wird von der Spitze abwärts beginnend dekoriert. Die Lichterkette wird, nicht zu eng, vom Stamm bis zur Spitze jedes Zweiges geführt und wieder zurück.



Treecalculator
Lichtbedarf berechnen



treecalculator.
mk-illumination.com

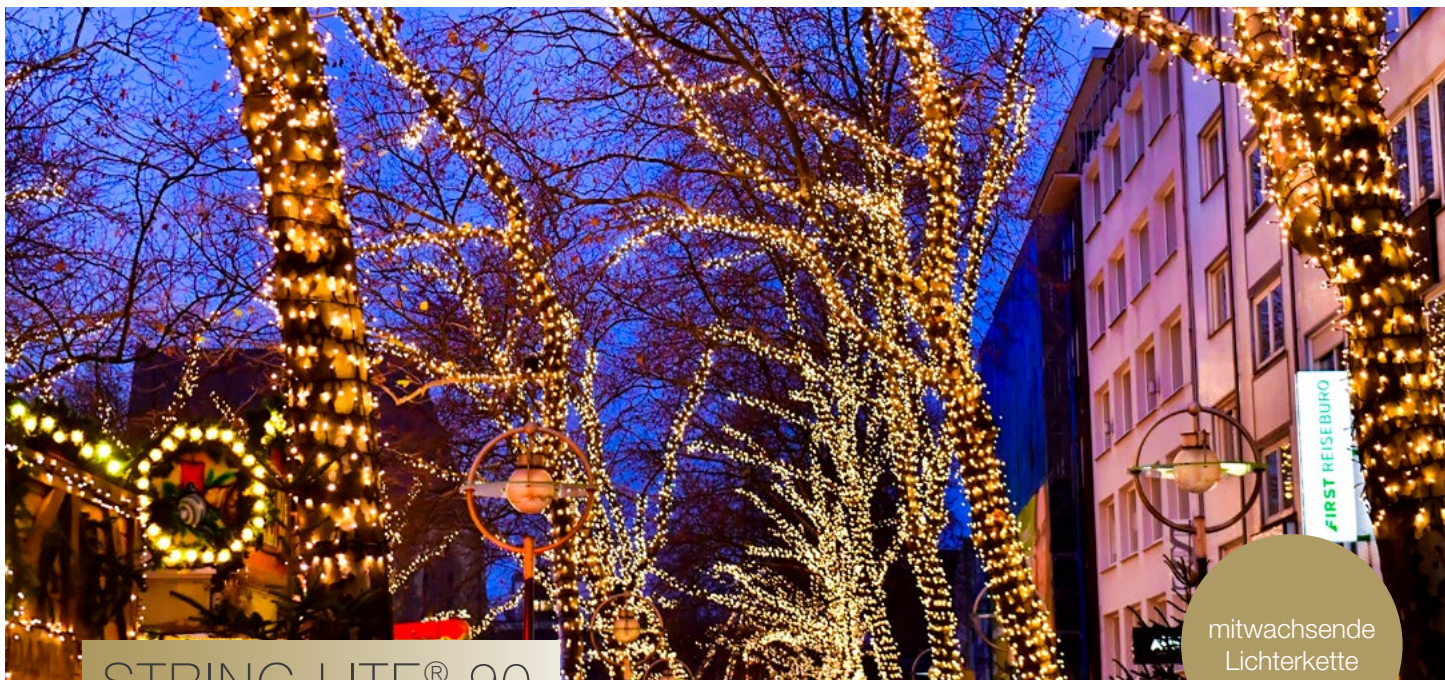


STRING LITE® 90

LED String Lite® 90 – 4.5 m

Länge: 4.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 90
Länge pro Segment: 4.50 m
220-240 V, 7 W, LED: 90
ohne Netzstecker

019-238
 019-237




1 Kette = 1 Segmente á 4.5 m, max. 44 Ketten koppelbar

LED String Lite® 90 - 4.5 m

Länge: 4.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 90
Länge pro Segment: 4.50 m
36 V, 3.3 W, LED: 90
ohne Netzstecker / ohne Trafo

029-086
 029-087



1 Kette = 1 Segmente á 4.5 m, max. 17 Ketten koppelbar

Zubehör | Info

Outdoor+
ab Seite 32

Low Voltage+
ab Seite 34





Umwicklung des Stammes:

Der Stamm wird wie die Hauptäste locker umwickelt.

Umwicklung der Hauptäste:

Die Lichterketten werden locker um die Hauptäste gewickelt. Vor Beginn der Dekoration sollte man sich bereits klar darüber sein, welche Struktur man aus dem Baum herausholen möchte. Nicht alle Hauptäste müssen umwickelt werden, um ein schönes Ergebnis zu erzielen.

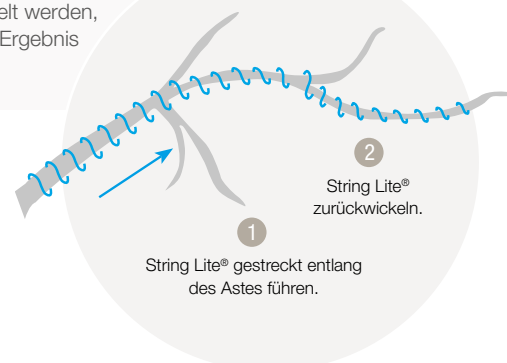

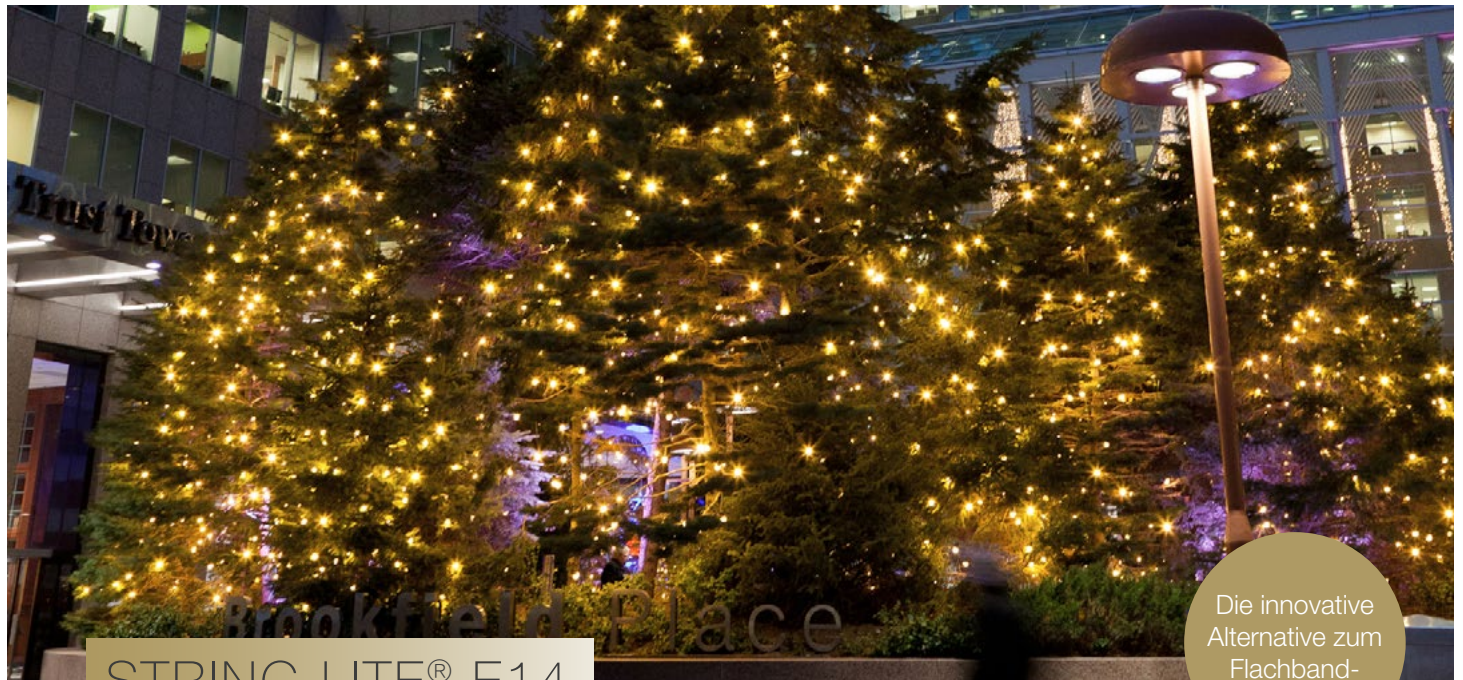

STRING LITE® E14

Die innovative
Alternative zum
Flachband-
kabel

LED String Lite® E14


Länge: 10 m
Anzahl der Fassungen: 20
Länge pro Segment: 10.00 m
220-240 V,
ohne Leuchtmittel
ohne Netzstecker



019-313



1 Kette = 1 Segment á 10.0 m, max. 20 Ketten koppelbar



LED String Lite® E14


Länge: 6 m
Anzahl der Fassungen: 18
Länge pro Segment: 6.00 m
36 V,
ohne Leuchtmittel
ohne Netzstecker



029-313



1 Kette = 1 Segment á 6.0 m, max. 6 Ketten koppelbar



i

Es müssen alle 20 bzw. 18
Leuchtmittel verschraubt sein,
sonst leuchtet die Kette nicht.

LED BULBS E14

LED Prisma Bulb E14

12 V, 0.5 W, 0.5 VA; LED: 5
ca. 6 Lumen

014-450

014-445



LED Deco Golf Ball

12 V, 0.5 W, 0.5 VA; LED: 8, AC/DC
ca. 22 Lumen, ø 70 mm

015-357

015-359



LED Deco Golf Ball XL

12V, 0.85 W, 0.5 VA, LED: 8, AC/DC
ca. 22 Lumen, ø 114 mm

013-128



Universal Mounting Track

Alu-Schiene, Länge: 2.08 m

014-855



Spare Sealing Ring E14

014-148



Mounting Clip

Type 1 - straight

015-388

Type 2 - L-Formed

015-389





STRING LITE® E27

Die innovative
Alternative zum
Flachband-
kabel


LED String Lite® E27

Fassungen: 20


Länge: 10 m

max. Belastbarkeit: 20 x 10 W / VA

max. koppelbar: 7 Ketten (à 20 x 5.5 W / VA)



1 Kette = 2 Segmente à 5.0 m, max. 7 Ketten koppelbar

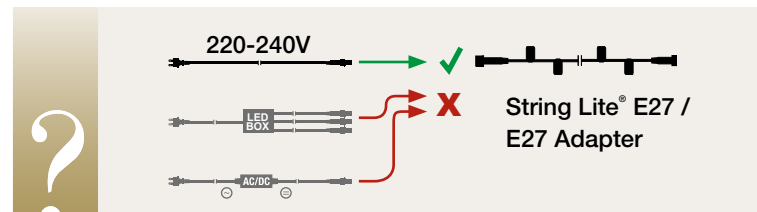

LED BULBS E27

LED Golf Ball E27

Tropfenformlampe,
LED: 12, 220-240 V, 1 W, 5.5 VA

LED 014-106

LED 014-100



LED Deco Golf Ball 2 E27

Tropfenformlampe,
LED: 9, 220-240 V, 0.85 W, 5.5 VA
ø 70 mm

LED 015-218

LED 015-219



LED Deco Golf Ball XL

Tropfenformlampe
LED: 9, 220-240V, 0.85, 5.5VA
klare Kappe, ø 114 mm

LED 013-129



LED Deco Golf Ball

Tropfenformlampe,
LED: 7, 220-240 V, 0.7 W, 5.5 VA

LED 015-078

LED 015-080

LED 015-079

LED 015-081



LED Deco Golf Ball 3.0 COB

Tropfenformlampe,
COB LED: 1, 85 Lumen
220-240 V, 0.9 W, 1 VA

LED 013-125



Tropfenformlampe,
COB LED: 2, 170 Lumen
220-240 V, 1.7 W, 2 VA

LED 013-126



Zubehör | Info

i Outdoor+
ab Seite 32

i Low Voltage+
ab Seite 34

Traditionelle Baumdekoration mit String Lite E14 oder E27


15 m		75 x String Lite® E14 oder E27 2 Monteure · ca. 1.5 Tage
10 m		34 x String Lite® E14 oder E27 2 Monteure · ca. 1 Tag
5 m		8 x String Lite® E14 oder E27 2 Monteure · ca. 3 Stunden
3 m		5 x String Lite® E14 oder E27 2 Monteure · ca. 2 Stunden

Das String Lite® wird an den Spitzen der Äste befestigt. Befestigen Sie die Kabel mit Kabelbinder.

Es ist sehr wichtig, dass jede Lampe ordnungsgemäß mit einem Dichtungsring verschraubt ist, damit kein Wasser eintritt.

Montagetipp:

Zur leichteren Montage der Lampen verwenden Sie einen Silikonölstift (z.B. Edding 8150).



String Lite® E14 oder E27
leichte und individuelle Montagemöglichkeiten durch QuickFix™ System



Lappeenranta - Finnland



Tallinn - Estland




MAGIC STRING LITE®

LED Magic String Lite® 120

Länge: 2.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.50 m
220-240 V, 7 W, LED: 120
ohne Netzstecker

		LED	019-419
		LED	019-406
		LED	019-420
		LED	019-407



Blitz-LED pro Segment: 15

		LED	019-414
		LED	019-415




1 Kette = 1 Segmente á 2.5 m, max. 66 Ketten koppelbar

LED Magic String Lite® 144

Länge: 6 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 144
Länge pro Segment: 6.00 m
220-240 V, 7 W, LED: 144
ohne Netzstecker

		LED	019-428
		LED	019-404
		LED	019-429
		LED	019-405




1 Kette = 1 Segmente á 6.0 m, max. 33 Ketten koppelbar

LED Magic String Lite® 120

Länge: 2.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.50 m
36 V, 4.3 W, LED: 120

		LED	029-111
		LED	029-109



1 Kette = 1 Segment á 2.5 m, max. 30 Ketten koppelbar

Zubehör | Info

Outdoor+
ab Seite 32

Low Voltage+
ab Seite 34

KONTOURBELEUCHTUNG MIT MAGIC STRING LITE®



Balkon



Giebel



Kontur

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge durch Produktlänge dividieren.
Info: Produktenende- bzw. Anfang sollen sich bei der Montage immer leicht überschneiden damit das Lichtbild geschlossen und einheitlich wirkt. Deshalb empfehlen wir die Stückzahl immer verhältnismäßig aufzurunden.
3. Maximale koppelbare Produktlänge checken und gegebenenfalls eine weitere Einspeisung vorsehen.
4. Zur Montage ein plastifiziertes Stahlseil spannen.
5. Lichtprodukt mit Kabelbindern am Stahlseil befestigen.

Beispiel Giebel (Kontur):

1. Gemessene Länge ca. 27,5 m
2. Verwendet wird das Produkt 019-406, 2,5 m
 $27,5 / 2,5 = 11$ St.
Empfohlene Aufrundung auf 12 St. (=30 m)
3. Produkt 019-406 kann 66x gekoppelt werden
 $66 \times 2,5 = 165$ m
Kein weiterer Einspeisepunkt notwendig.
4. Plastifiziertes Stahlseil spannen.
5. 019-406 mit Kabelbinder befestigen und Überschneidung/Überlappung für ein makelloses Lichtbild beachten.



Lumagica Innsbruck - Österreich



Berlin - Deutschland



München - Deutschland




Erdőpet - Ungarn



DRAPE LITE®

LED Drape Lite® 300


Dimension: 2 x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 15
Länge pro Segment: 1.50 m
220-240 V, 35 W, LED: 300
2 Segmente = 1 Serie
ohne Netzstecker



		LED	019-329
		LED	019-330
		LED	019-335
		LED	019-430

+ Blitz-LED pro Segment: 2

		LED	019-339
		LED	019-338
		LED	019-431



max. 12 Vorhänge koppelbar

LED Drape Lite® 600


Dimension: 2 x 3 m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 30
Länge pro Segment: 3.00 m
220-240 V, 35 W, LED: 600
2 Segmente = 1 Serie
ohne Netzstecker



		LED	019-331
		LED	019-332
		LED	019-336
		LED	019-432

+ Blitz-LED pro Segment: 4

		LED	019-341
		LED	019-340




max. 12 Vorhänge koppelbar

LED Drape Lite® 1200

Dimension: 2 x 6 m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 6.00 m
220-240 V, 70 W, LED: 1200
1 Segment = 1 Serie
ohne Netzstecker



		LED	019-333
		LED	019-334
		LED	019-337
		LED	019-441




max. 6 Vorhänge koppelbar

LED Drape Lite® 140

Dimension: 2 x 1 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Segment: 7
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 5 W, LED: 140



max. 6 Vorhänge koppelbar




LED Drape Lite® 200

Dimension: 2 x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 10
Länge pro Segment: 1.50 m
36 V, 7.2 W, LED: 200



max. 6 Vorhänge koppelbar




LED Drape Lite® 400

Dimension: 2 x 3 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 20
Länge pro Strang: 3.00 m
36 V, 14.4 W, LED: 400



max. 4 Vorhänge koppelbar




LED Drape Lite® 600

Dimension: 2 x 4.5 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 30
Länge pro Strang: 4.50 m
36 V, 21.6 W, LED: 600



max. 2 Vorhänge koppelbar


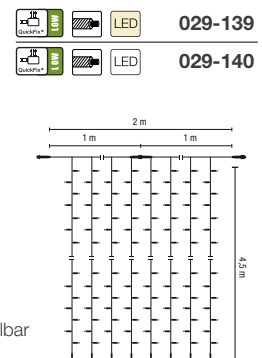


Universal Mounting Track

Länge: 2.08 m

014-855

- ① Alu-Schiene
- ② Fixierungsstange mit Kabelbinder
- ③ Kunststoffbolzen



Spare-Pin for Mounting Track

015-367

20 Stk. / Blister



Zubehör | Info

i Outdoor+
ab Seite 32

i Low Voltage+
ab Seite 34

LICHTERVORHANG MIT DRAPE LITE®



Giebel

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.



Balkon

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

1. Im ersten Schritt sollte ein Stahlseil gespannt werden.
2. Anschließend wird der Eiszapfenvorhang mit Kabelbindern am Stahlseil befestigt.
3. Nach der max. Anzahl der koppelbaren Eiszapfenvorhänge muss neu eingespeist werden.






ICE LITE™

LED Ice Lite™ 114


Dimension: 3 x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Länge pro Segment: 1.50 m
220-240 V, 7 W, LED: 114
ohne Netzstecker



	LED	019-342
	LED	019-343
	LED	019-348
	LED	019-435

Blitz-LED pro Segment: 6


	LED	019-398
	LED	019-352
	LED	019-436
	LED	019-353
	LED	019-437



1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m, max. 50 Ketten koppelbar

LED Ice Lite™ 174


Dimension: 3 x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
Länge pro Segment: 1.00 m
220-240 V, 10.5 W, LED: 174
ohne Netzstecker



	LED	019-344
	LED	019-345
	LED	019-349
	LED	019-438

Blitz-LED pro Segment: 8


	LED	019-400
	LED	019-351
	LED	019-439
	LED	019-350
	LED	019-440



1 Kette = 3 Segmente á 1.0 m, max. 36 Ketten koppelbar

LED Giant Ice Lite™ 304

Dimension: 4 x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 4
Lampen pro Segment: 76
Länge pro Segment: 1.00 m
220-240 V, 14 W, LED: 304
ohne Netzstecker


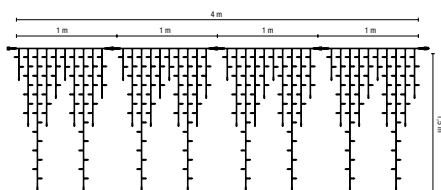


1 Kette = 4 Segmente á 1.0 m, max. 26 Ketten koppelbar

	LED	019-346
	LED	019-347
	LED	019-396

LED Ice Lite™ 80


Dimension: 2 x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 3 W, LED: 80





1 Kette = 2 Segmente á 1.0 m, max. 22 Ketten koppelbar

LED Ice Lite™ 120

Dimension: 2 x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 4.3 W, LED: 120





Blitz-LED pro Segment: 6






1 Kette = 2 Segmente á 1.0 m, max. 16 Ketten koppelbar

LED Giant Ice Lite™ 240

Dimension: 4 x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 4
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 8.6 W, LED: 240



Blitz-LED pro Segment: 6

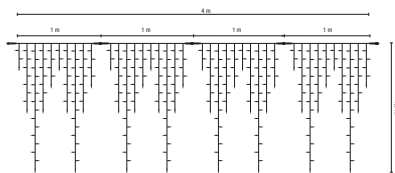

1 Kette = 4 Segmente á 1.0 m, max. 8 Ketten koppelbar

Zubehör | Info

Outdoor+
ab Seite 32

Low Voltage+
ab Seite 34

EISZAPFENDEKORATION MIT ICE LITE™



Giebel

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.



Balkon

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

1. Im ersten Schritt sollte ein Stahlseil gespannt werden.
2. Anschließend wird der Eiszapfenvorhang mit Kabelbindern am Stahlseil befestigt.
3. Nach der max. Anzahl der koppelbaren Eiszapfenvorhänge muss neu eingespeist werden.






MESH LITE™

LED Mesh Lite™ 96

Dimension: 2 x 1 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 96
Länge pro Segment: 2.00 m
36 V, 3.6 W, LED: 96



			029-012
			029-150
			029-011
			029-149




max. 13 Netze koppelbar

LED Mesh Lite™ 200

Dimension: 4 x 2 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 200
Länge pro Segment: 4.00 m
36 V, 7.2 W, LED: 200



			029-014
			029-152
			029-013
			029-151



max. 6 Netze koppelbar

Zubehör | Info

Outdoor+
ab Seite 32

Low Voltage+
ab Seite 34

BELEUCHTUNG FÜR BÜSCHE UND HECKEN



1,5 m

ca. 1 x LED Mesh Lite™ 200
1 Monteur · ca. 1,5 Stunden




1 m

ca. 1 x LED Mesh Lite™ 200
1 Monteur · ca. 1 Stunde



0,5 m

ca. 1 x LED Mesh Lite™ 96
1 Monteur · ca. 30 Minuten

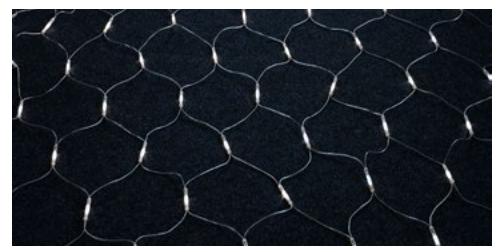



UNIVERSAL SPOTLIGHT

UNIVERSAL SPOTLIGHT

RGBWA + UV

DMX Kanäle: 6 oder 10 Kanäle

Bedienung: Display auf Rückseite

Betriebsarten: Pre-Programmed, DMX

Abstrahlwinkel: 20 Grad

Lichtquelle: 18x10 W RGBWA + UV 6in1

Größe: 242x191x221 mm Gewicht: 4.5 kg


90-240 V, 180 W



010-211



max. 8 Strahler koppelbar



Zubehör | Info

i Outdoor+
ab Seite 32

i Low Voltage+
ab Seite 34

MICRO STRING LITE® 80

LED Micro String Lite® 240 - 12 m

Länge: 12 m

Anzahl der Segmente: 1

Lampen pro Segment: 240



Länge pro Segment: 12 m

36 V, 8.64 W, LED: 240

ohne Netzstecker / ohne Trafo



	029-356
	029-357
	029-359
+ Blitz-LED pro Segment: 24	
	029-358
	029-360

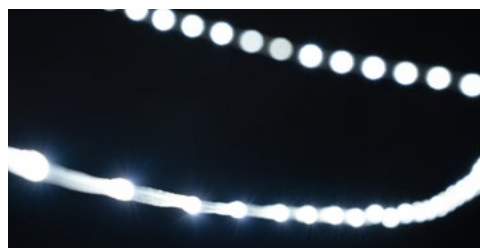

4 m = max. 20 Ketten koppelbar | 12 m = max. 6 Ketten koppelbar


PURE LIGHT

Pure Light

Designorientiert. Klar. Edel.

Für all jene, die sich einen etwas reduzierteren Lichterglanz wünschen, haben wir unter der „Lighting“-Kategorie „Pure Light“ ebenfalls die richtigen Produkte in unserem Portfolio: So hat beispielsweise der Kronux Lichtstrang die Anmutung einer geometrischen Form – als Lichteffekt an der Fassade wirkt er jedoch fast spielerisch. Die Wirkung unseres „puren“ Lichteffektes reicht je nach Anordnung von homogen bis hin zu skulptural.




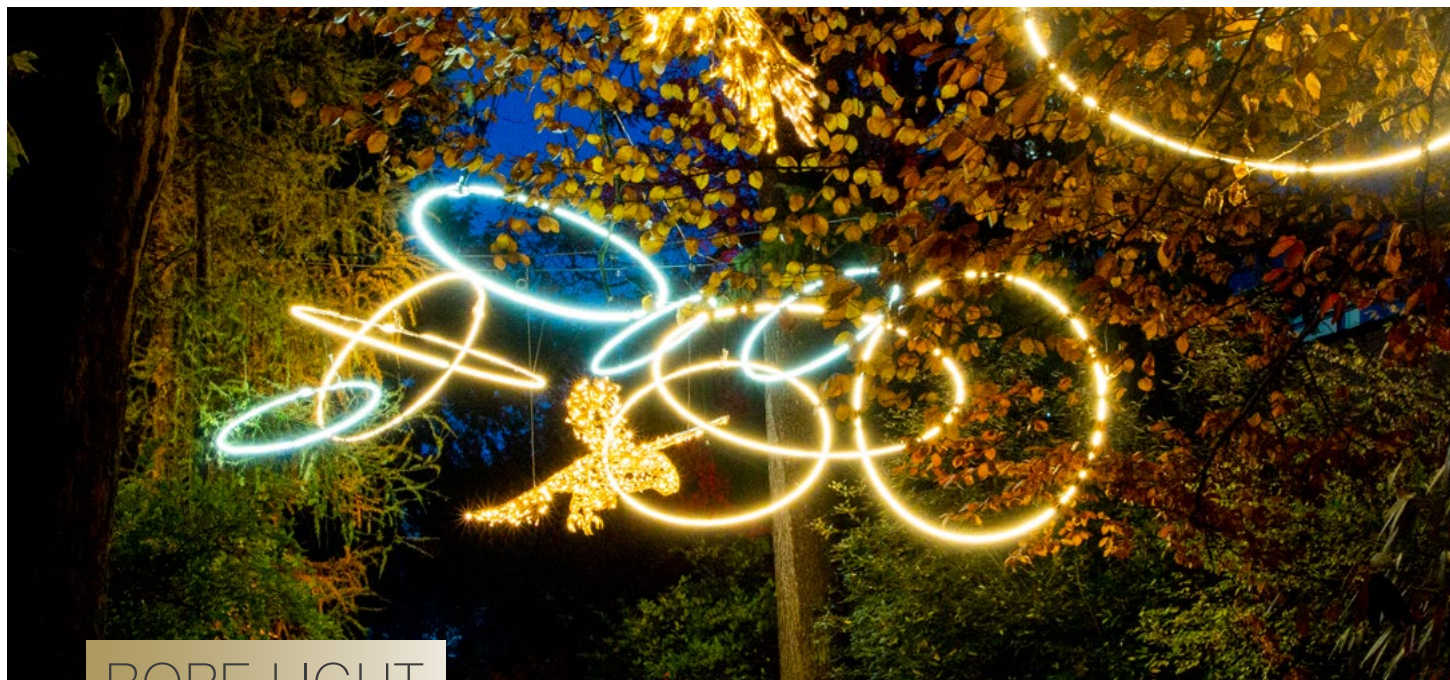

ROPE LIGHT

LED Rope Light 30 – 45 m

Ø 13 mm
max. Länge: 90 m - 2 Rollen
Lampen pro Segment: 30
Länge pro Segment: 1.00 m
Watt/Segment: 3.5 W
220-240 V, 157.5 W, LED: 1350



diffuse Lichtwirkung (360°)
Diodenabstand: 3,3 cm

		248-200
		248-201
		248-202
		248-203
		248-204
		248-205

SMD LED Rope Light


Ø 9 mm
Länge: 25 m
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 1.00 m
doppelseitig
Watt/Segment: 5 W
220-240 V, 125 W, LED: 1500
max. Länge: 50 m - 2 Rollen

		248-075
		248-076

Zubehör | Info

Outdoor+
ab Seite 32

Low Voltage+
ab Seite 34

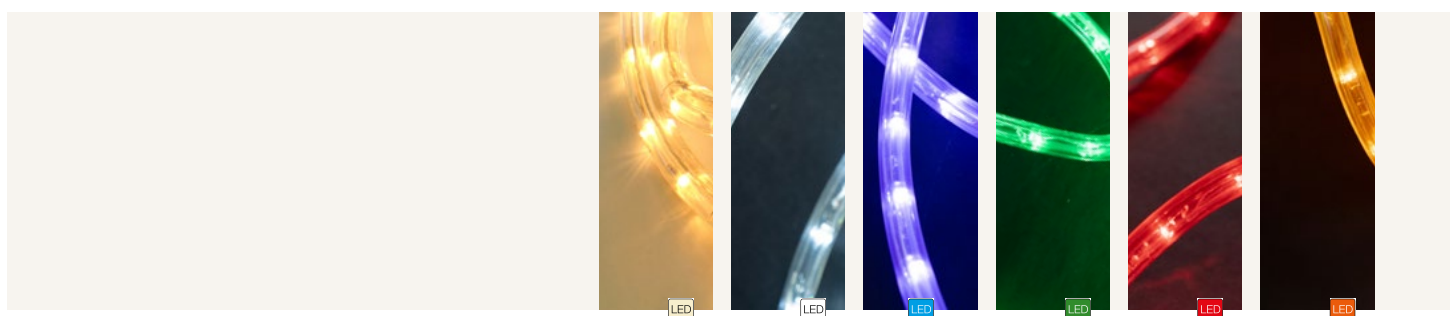



ROPE LIGHT

LED Rope Light 30 – 20 m

Ø 13 mm
max. Länge: 60 m - 3 Rollen
Lampen pro Segment: 10
Länge pro Segment: 0.33 m
Watt/Segment: 0.5 W
36 V, 30 W, LED: 600



diffuse Lichtwirkung (360°)
Diodenabstand: 3,3 cm


		245-030
		245-031
		245-032
		245-033
		245-034
		245-035
		245-036
		245-037



QuickFix™ Rope Light 36V Adapter

Adapter: QuickFix™ an Rope Light 36V
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,
Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen


- 002-142**
- 002-143**




Rope Light 36V Extension to QuickFix™

Adapter: Rope Light 36V an QuickFix™
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,
Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen

- 002-145**
- 002-146**



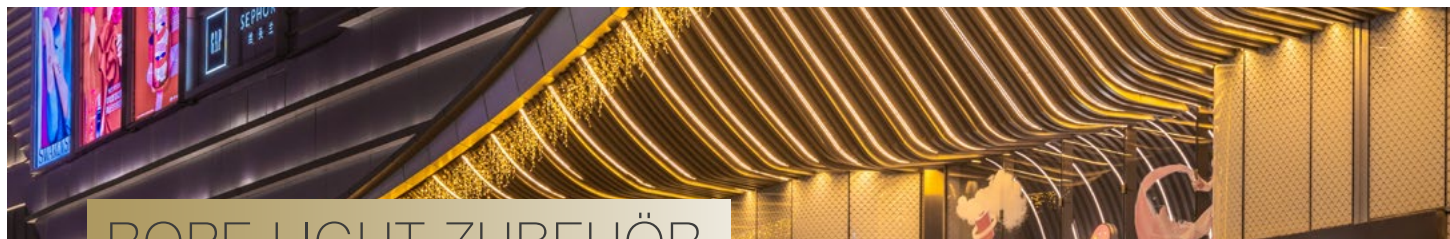


ROPE LIGHT ZUBEHÖR

LED Main Connection Set

inkl. AC/DC-Wandler, mit Endkappe,
Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und
2 Schrumpfschläuche
max. Belastbarkeit 480 W



001-021



Rope Light Extension to QuickFix™


Adapter: Rope Light an QuickFix™
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,
Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen,
max. Belastbarkeit: 740 W



001-144



001-145



QuickFix™ Rope Light Adapter

Adapter: QuickFix™ an Rope Light
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,
Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen,
max. Belastbarkeit: 740 W



001-141



001-142



1	244-002	Connector Set	1 Stk.	10/50
2	244-003	T-Connector Set	1 Stk.	10/50
3	244-005	Crocodile Clip 25 Stk./ Blister	1 Stk.	10/50
4	244-006	Kunststoffkleber	1 Stk.	10/50
5	244-259	PET Befestigungsschiene	1.5 m	30 Stk.
6	244-253	ALU Befestigungsschiene vorgebohrt	1.5 m	30 Stk.
7	244-014	Mounting Clips 100 Stk. / Blister	1 Stk.	5/30
8	244-023	Endkappen Set 3 Stk. / Blister	1 Stk.	3/30
9	244-217	Verbinderpins 10 Stk. / Blister	1 Stk.	10/50
10	244-218	Endkappen 10 Stk. / Blister	1 Stk.	10/50
11	244-219	Einspeisepins 10 Stk. / Blister	1 Stk.	10/50

SMD Rope Light Connector Set 9 mm

inkl. AC/DC-Wandler, mit
Endkappe, Lösungsmittelkleber,
Einspeisepin und 2
Schrumpfschläuche



001-170



SMD Rope Light Extension to QuickFix™ 9 mm

für 9 mm Rope Light
Länge: 50 cm
220-240V



001-175



SMD QuickFix™ Rope Light Adapter 9 mm

für 9 mm Rope Light
Länge: 50 cm
220-240V



001-172



Zubehör | Info



Outdoor+
ab Seite 32



Low Voltage+
ab Seite 34



QUICKFIX™ OUTDOOR+ 230 V ZUBEHÖR



QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1 m
max. Belastbarkeit: 1800 W




QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3 m
max. Belastbarkeit: 1800 W



QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10 m,
teilbar in 2 Segmente á 5 m
max. Belastbarkeit: 1800 W





QuickFix™ Extension 20

Verlängerungskabel 20 m
max. Belastbarkeit: 1800 W




QuickFix™ Divider 2

T-Verbinder,
Verteilerkabel mit 2 Ausgängen





QuickFix™ Divider 3

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen




QuickFix™ Divider 6

Verteilerkabel mit 6 Ausgängen




QuickFix™ Divider 11

Verteilerkabel mit 11 Ausgängen




QuickFix™ Divider 21

Verteilerkabel mit 21 Ausgängen





LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W



QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W



QuickFix™ Outdoor Adapter

Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix™
mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W



LED QuickFix™ Box 3

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67, mit eingebauter Überlastsicherung Summe aller Ausgänge darf 1800 W nicht überschreiten max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800 W
Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3 x 1,5 mm²
Sicherung: T8,0A/250V
90 x 60 x 40 mm – 0.35 kg
ohne Netzstecker
zu verwendender Stecker: 001-001



001-033



LED QuickFix™ Box 5

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67, mit eingebauter Überlastsicherung Summe aller Ausgänge darf 1800 W nicht überschreiten max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800 W
Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3 x 1,5mm²,
Sicherung: T8,0A/250V
90 x 60 x 40 mm – 0.60 kg
ohne Netzstecker
zu verwendender Stecker: 001-001



001-034





QuickFix™ Adapter Set

Adapter: QuickFix™ Outdoor to QuickFix™ Outdoor+ (1x Type A, 1x Type B)
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)



001-799

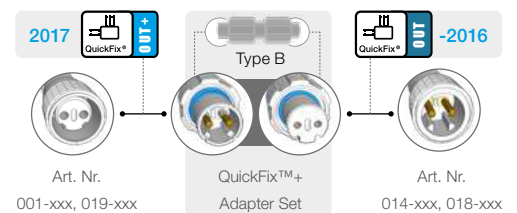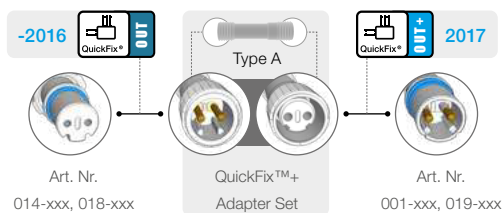


QuickFix™ Pole/Bracket supply cable

Länge: 5 m
Abhängig von der Mastgröße
für Halter (941-039) oder Direktmontage



001-123



Länge: 10 m
Abhängig von der Mastgröße
für Halter (941-039) oder Direktmontage



001-124



Fürstentfeld - Österreich



QUICKFIX™ LOW VOLTAGE+ 36 V ZUBEHÖR



1

QuickFix™ 3+
Main Connector

2

QuickFix™ 36V Power Supply
100-240V AC

3

QuickFix™ Low Voltage
Accessories & Products

1



QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W



003-001

003-002




QuickFix™ Divider 2

T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 1800 W



003-121

003-122




QuickFix™ Divider 3

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)



003-125

003-126




QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1 m
max. Belastbarkeit: 1800 W



003-103

003-104




QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3 m
max. Belastbarkeit: 1800 W



003-105

003-106



QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10 m
teilbar in 2 Segmente á 5 m
max. Belastbarkeit: 1800 W



003-109


003-110



QuickFix™ Extension 20

Verlängerungskabel 20 m
max. Belastbarkeit: 1800 W


 **003-111**



QuickFix™ Pole/Bracket supply cable


Länge: 5 m
Abhängig von der Mastgröße
für Halter (941-039) oder Direktmontage

 **003-123**



Länge: 10 m
Abhängig von der Mastgröße
für Halter (941-039) oder Direktmontage


 **003-124**



QuickFix™ Adapter

Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W

 **003-161**

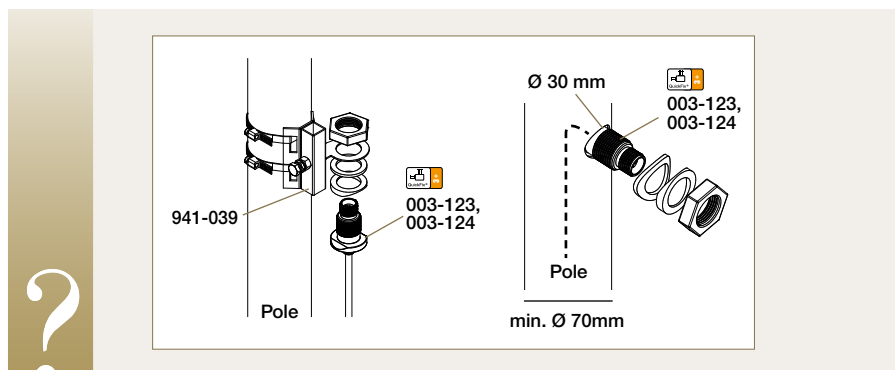

QuickFix™ 36V Power Supply, 7.2 W

(max. 200 LED, min. 40 LED)

DC Netzteil 7.2 W, 1 Eingang, 1 Ausgang
 PRI: 100-240V AC
 SEC: 36V DC, (0,2A)
 80 x 35 x 23 mm
 0.15 kg

**QuickFix™ 36V Power Supply, 18 W**

(max. 500 LED, min. 100 LED)

DC Netzteil 18 W, 1 Eingang, 1 Ausgang
 PRI: 100-240V AC
 SEC: 36V DC (0,42A)
 162 x 35 x 23 mm
 0.30 kg

**QuickFix™ 36V Power Supply, 35 W**


(max. 975 LED, min. 195 LED)

DC Netzteil 35 W, 1 Eingang, 1 Ausgang
 PRI: 100-240V AC
 SEC: 36V DC (0,97A)
 172 x 42,5 x 34 mm, 0.45 kg

**QuickFix™ 36V Power Supply, 90 W**

(max. 2500 LED, min. 500 LED)

DC Netzteil 90 W, 1 Eingang, 1 Ausgang
 PRI: 90-250V AC
 SEC: 36V DC (2,5A)
 174 x 67.5 x 36.5 mm, 0.95 kg

**QuickFix™ 36V Power Supply, 120 W**

(max. 3300 LED min. 660 LED)

DC Netzteil 120 W, 1 Eingang, 1 Ausgang
 PRI: 100-240V AC
 SEC: 36V DC (3,33A)
 200 x 72 x 42 mm, 0.89 kg

**QuickFix™ 36V Power Supply, 200 W**

(max. 5500 LED min. 1100 LED)

DC Netzteil 200 W, 1 Eingang, 1 Ausgang
 PRI: 100-240V AC
 SEC: 36V DC (5,56A)
 240 x 72 x 42 mm, 1.07 kg

**QuickFix™ 36V Power Supply, 200 W**


(max. 5500 LED min. 1600 LED)

DC Transformator 200 W,
 1 Eingang, 1 Ausgang
 PRI: 230V AC (1,3A), T1,6A/250V
 SEC: 36V DC (5,56A)
 172 x 90 x 110 mm, 4,7 kg

**QuickFix™ 36V Power Supply, 400 W**

(max. 11000 LED min. 1600 LED)

DC Transformator 400 W,
 1 Eingang, 2 Ausgänge
 PRI: 230V AC (2,5A), T3,15A/250V
 SEC: 36V DC (11,1A)
 172 x 90 x 159 mm, 6,9 kg

**QuickFix™ 36V Power Supply, 800 W**

(max. 22000 LED min. 1600 LED)

DC Transformator 800 W,
 1 Eingang, 4 Ausgänge
 PRI: 230V AC (5,1A), T6,3A/250V
 SEC: 36V DC (22,2A)
 240 x 153 x 188 mm, 21,8 kg


**LED Mindestbelastung**

Die Netzteile 7.2, 18, 35, 90, 120, 200, 400 und 800 W benötigen für den korrekten Betrieb eine Mindestbelastung wie angegeben. Wird diese Mindestbelastung unterschritten, kann die angeschlossene Lichterkette flackern.

ACHTUNG: Die Angabe der LED's für die min./max. LED-Anzahl gelten nicht für die Produktserien Decro und Strip Lite.

QuickFix™ Adapter Set


Adapter: QuickFix™ Low Voltage zu QuickFix™ Low Voltage+ (1x Type A, 1x Type B)
max. Belastbarkeit: 200 W

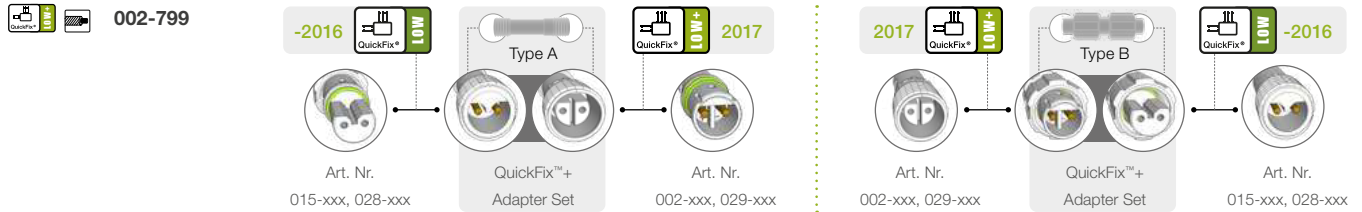

QuickFix™ Divider 2

T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W

		002-122
		002-121
		002-123



QuickFix™ Divider 3

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W


		002-126
		002-125
		002-127



QuickFix™ Divider 6

Verteilerkabel mit 6 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W


		002-132
		002-133
		002-134



QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1 m
max. Belastbarkeit: 200 W


		002-104
		002-103
		002-112



QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3 m
max. Belastbarkeit: 200 W

		002-106
		002-105
		002-113



QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10 m
teilbar in 2 Segmente á 5 m
max. Belastbarkeit: 200 W



		002-110
		002-109
		002-114



QuickFix™ Pole/Bracket supply cable

Länge: 25 cm
Abhängig von der Mastgröße
für Halter (941-039) oder Direktmontage

		002-124
--	--	----------------

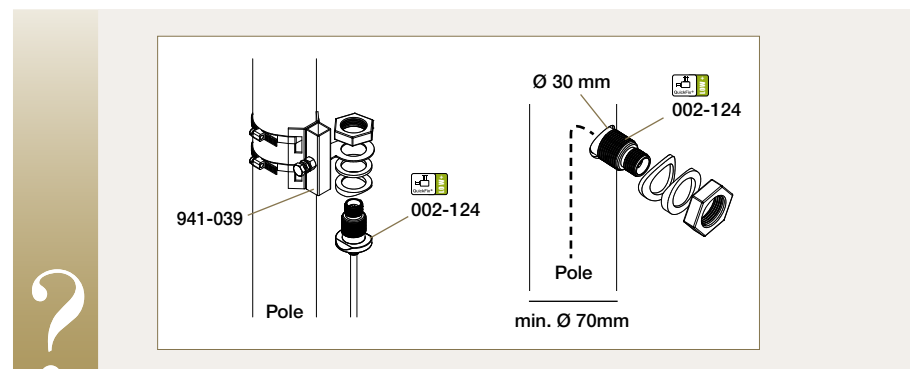

ANIMATED LIGHT

Animated Light

Funkelnd. Lebendig. Freudvoll.

Unsere animierten Lichtprodukte hauchen Lichterwelten Leben ein und sorgen für ein festlich funkelnendes Ambiente. Eine Vielzahl an farbenfrohen Lichtpunkten, individuellen Animationen und lebendigen Effekten verwandeln jeden Ort, ob groß oder klein, in ein unverwechselbares Lichtelebnis.

Die Ansteuerung der Lichtpunkte (Pixel), oder die Art des Farbenspiels, kann ganz nach Ihren individuellen Wünschen von unseren MK Technik-Experten programmiert werden.





DUAL COLOR


- // Kanalweise Lichtsteuerung
- // Power Supply erforderlich
- // transparentes PVC Kabel
- // koppel- und erweiterbar
- // schwarzes Gummikabel
- // Segmente austauschbar
- // Controller erforderlich

LED Dual Magic String Lite® 120

Länge: 2.50 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.50 m
36 V, 4.3 W, LED: 120



			029-683
			029-684
			029-685
			029-686




koppel- und erweiterbar

LED Dual String Lite® 120 / 12 m

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
36 V, 4.3 W, LED: 120



			029-660
			029-661
			029-662
			029-663
			029-664
			029-666
			029-671
			029-673
			029-697
			029-698




koppel- und erweiterbar

LED Dual Drape Lite® 200

Dimension: 2 x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Strang: 10
Länge pro Strang: 1.50 m
36 V, 7.2 W, LED: 200



			029-665
			029-672



koppel- und erweiterbar

LED Dual Rope Light 30-20 m

Ø 13 mm
max. Länge: 60 m - 3 Rollen
Lampen pro Segment: 10
Länge pro Segment: 0.33 m
Watt/Segment: 0.5 W
LED: 600



		245-039
		245-040

Zubehör | Info

Outdoor+
ab Seite 32

Low Voltage+
ab Seite 34




RGB

- // individuelle Lichtpunktsteuerung
- // Power Supply erforderlich
- // transparentes PVC Kabel
- // schwarzes Gummikabel
- // koppel- und erweiterbar
- // nicht DMX kompatibel
- // Controller erforderlich

LED RGB StringLite® 80

Länge: 4 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 80
Länge pro Segment: 4.00 m
36 V, 4 W, LED: 80

  **029-681**



LED RGB Rope Light 15 m

Ø 13 mm
max. Länge: 15 m
Lampen pro Segment: 10
Länge pro Segment: 0.33 m
Watt/Segment: 0.53 W
36 V, 22.5 W, LED: 40

  **245-038**





LED RGB StringLite® 40

Länge: 4 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
36 V, 2 W, LED: 40

  **029-680**

  **029-682**

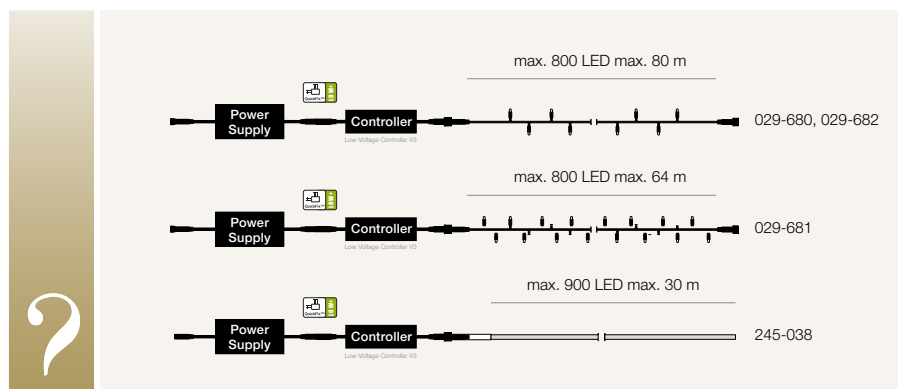




DUAL COLOR & RGB ZUBEHÖR

DualColor Polarity Adapter

max. Belastbarkeit: 200 W


 **202-207**



DualColor Polarity Switch

max. Belastbarkeit: 200 W

 **202-206**



Controller 1dmx V3

max. Belastbarkeit: 200 W (220C)
70 x 30 x 60 mm, 0.28 kg



 **202-215**



Controller 4dmx V3

max. Belastbarkeit: 200 W (220C)
160 x 55 x 80 mm, 1 kg



 **202-205**



Controller Pre-Programmed V3

max. Belastbarkeit: 200 W (220C)
70 x 28 x 40 mm, 0.18 kg



 **202-213**

 **202-214**



Zubehör | Info

 **Outdoor+**
ab Seite 32

 **Low Voltage+**
ab Seite 34



Hattingen - Deutschland



Innsbruck - Österreich

neu

TWINKLY PRO

Wir erweitern unser Portfolio für animierte Lichtlösungen mit TWINKLY PRO.

Komplexe Lichtinstallationen einfach steuerbar.

Mit Twinkly Pro wird Licht zu einem dynamischen, individuell steuerbaren Gestaltungselement. Architektur, Innenräume und Sonderinstallationen verwandeln sich in visuelle Erlebnisse, die Aufmerksamkeit schaffen und Botschaften wirkungsvoll in Szene setzen. So entstehen Lichtwelten, die über eine rein ästhetische Wirkung weit hinausgehen.


Twinkly Pro versteht jede einzelne LED.

Mithilfe einer patentierten Mapping-Technologie wird die genaue Position jedes einzelnen Lichtpunkts erfasst und digital nachgebildet. So lassen sich Animationen, Effekte und individuelle Inhalte mit beeindruckender Präzision auf Installationsflächen übertragen – auch auf solche mit sehr individuellen Strukturen und komplexen Oberflächen

Jede LED wird zum Pixel und jede Struktur wird zur Leinwand. Das Ergebnis ist eine dynamische Lichtinszenierung, die sich nahtlos an die vorgegebene Architektur anpasst. Kreative Gestaltungsideen verwandeln sich ohne technische Barrieren in wirkungsvolle Inszenierungen.

TWINKLY PRO Einleitung

- Patentierte Mapping-Technologie
- Jede LED wird zum Pixel
- Für dynamische Effekte und individuelle Inhalte
- Präzise Steuerung bei jeder Form und Größe
- Skalierbar über mehrere Geräte hinweg
- Vollständige Kontrolle über die Inhalte via DMX, ArtNet und OSC

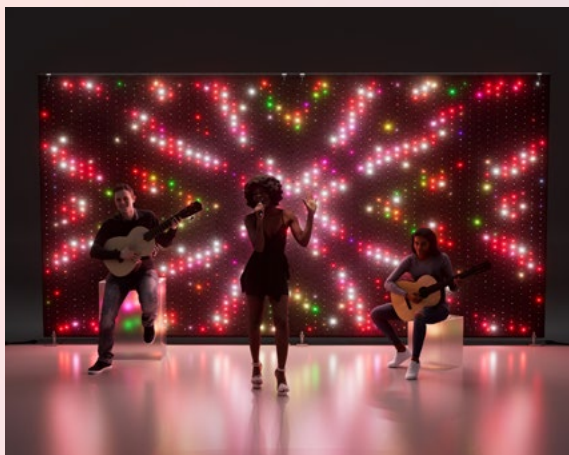



Tagsüber sehr dezent, jedoch nachts unvergesslich.

Twinkly Pro fügt sich bei Tageslicht unauffällig in seine Umgebung ein. Jedoch gleich nach Einbruch der Dunkelheit verwandeln sich Fassaden, Wege und Innenräume in Erlebnisräume, die Freude ebenso wie Staunen erzeugen und leuchtende Botschaften transportieren.

Twinkly Pro Plus – die professionelle Lösung für kleinere und mittelgroße Lichtinszenierungen

Für die meisten professionellen Lichtinstallationen bietet Twinkly Pro Plus die ideale Grundlage. Das System eignet sich besonders für kleinere bis mittelgroße Projekte, bei denen flexible Layouts, eine einfache Installation und eine leistungsstarke Steuerung gefragt sind. Ob im gewerblichen Umfeld, in öffentlichen Bereichen, bei Veranstaltungen oder für dekorative Architekturbeleuchtung – Twinkly Pro Plus ermöglicht die professionelle Inszenierung von Licht mit einem einheitlichen und intuitiven System.



FUNKTIONEN VON TWINKLY PRO PLUS

- // Intelligente Beleuchtung für immersive Räume
- // Flexibel, zugänglich und vielseitig einsetzbar
- // Kompakter Controller mit Ethernet und WLAN
- // Kompatibel mit Quick-Fix
- // Dynamische Musiksynchronisation
- // Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home
- // Mobile App für Android und iOS
- // Gemeinsames Ökosystem für die Erstellung, Verwaltung und Steuerung von Inhalten

Notiz

Individuelle Projektplanung für größere Installationen

Planen Sie größere Flächen, längere Strecken oder Projekte mit einem erhöhten Bedarf an Controllern, unterstützen wir Sie gerne bei der Auswahl der passenden Lösung. Für solche Anforderungen steht mit **Twinkly Pro MAX** eine speziell auf skalierbare Großprojekte ausgelegte Plattform zur Verfügung. Für weiterführende Informationen dazu wenden Sie sich gerne an Ihren Ansprechpartner aus unserem Vertrieb.

So funktioniert es



Twinkly Pro So funktioniert es

Die Kartierung erfolgt direkt per Smartphone: Die Software erfasst die Installation und erkennt die genaue Position jeder einzelnen LED. Somit lassen sich Effekte, Szenen und individuelle Inhalte präzise auf das virtuelle Abbild der Installation übertragen.

- Kartierung per Smartphone-Kamera
- Webbasierte Planung und Hochladen von Inhalten
- Zentrale Steuerung und Verwaltung von mehreren Bereichen

FAKTENBOX

Der Cloud-Speicher bietet eine zuverlässige Plattform für die App als auch die Web-App und ermöglicht so das einfache Hochladen und Planen von Inhalten.



Controller **PLUS**

Ethernet & Wi-Fi- 4 Ports | PLC & SPI

Dieser kleine, aber leistungsstarke Hightech-Controller bietet alles, was Sie brauchen.

Mit 4 Lichtausgängen verfügt dieser wetterfeste Controller über Ethernet- und WLAN-Anschlussmöglichkeiten und passt sich so jeder Umgebung an.


Erweitern Sie mehrere Controller über die Twinkly Pro Mobile App und die Web-App virtuell, um größere Layouts zu realisieren.

Details und technische Daten

Anschlussmöglichkeiten	Ethernet, Wi-Fi
Anzahl der Anschlüsse	4
LEDs pro Anschluss	Max. 360
Nennleistung	max. 90 W
Eingangsspannung	220-240 Vac ~ 50 Hz
Temperaturbereich	-10 ° C / 40 ° C
Schutzart	IP 65

Abmessungen

A Controller	12.5 x 8 x 2.5 m
B Anschlusskabel	20 m
C Ethernet-Kabel	1.5 cm
D Gleichstromkabel	1 m
E Wechselstromkabel	1.5 m

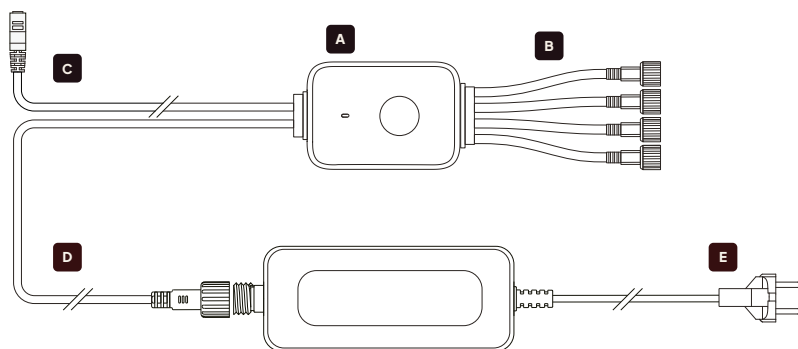

Plug type F | EU

011-502

Strings **PLUS**

1 x 250 RGB + warmweiß LEDs

Große Bäume und Hausfassaden verwandeln sich in bildschirmähnliche Skulpturen, wenn sie mit ultra-leuchtstarken Lichterketten umwickelt werden, die bis zu 25 m lang sind und sich durch eine äußerst widerstandsfähige und wetterfeste Konstruktion für den ganzjährigen Einsatz auszeichnen.

Die Variante RGB + Warmweiß verfügt über einen eigenen Kanal, um elegantere Stimmungen zu schaffen

Produktdetails


Anzahl der LEDs	250
LED Farbe	RGB + Warmweiß
LED Typ	Clear + matte lens
Schutzart	IP 65

Technische Daten

LED Verbrauch	0.05 W
Gesamtverbrauch	12.5 W
Lumen / LED	0.5 Lm
Gesamtlumen	125 Lm

Abmessungen


Stromkabel	5 m
Beleuchtete Länge	25 m
LED-Abstand	10 cm
LED Durchmesser	7 mm

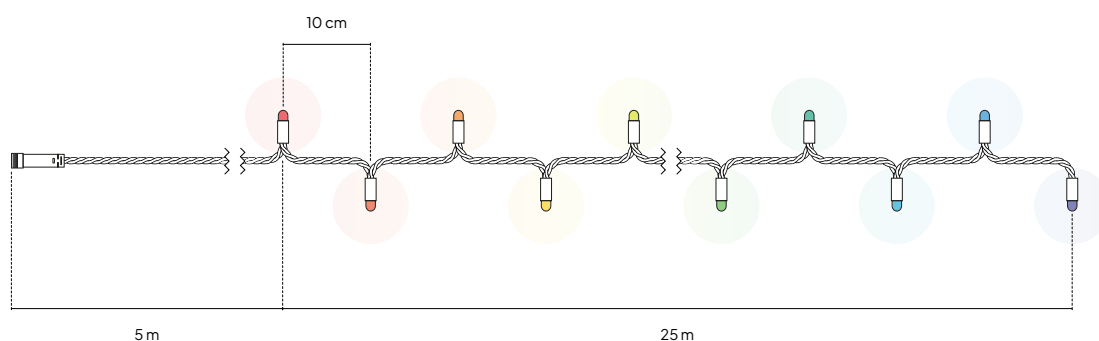

011-552



011-551



011-550

Icicle **PLUS**

250 RGB + warmweiß LEDs, 4-6-8-7 Schema

Mit ihrem traditionellen 4-6-8-7-Aufhängungs-
schema setzen sie sowohl im Innen- als auch
im Außenbereich ein Statement.

Hängen Sie sie an Dachvorsprünge oder
Geländer und betonen Sie damit jede Archi-
tektur – Icicle sind so konzipiert, dass sie allen
Witterungsbedingungen standhalten.

Die Variante RGB + Warmweiß verfügt
über einen eigenen Kanal, um elegantere
Stimmungen zu schaffen.

Produktdetails



Anzahl der LEDs	250
Drops schema	4-6-8-7
LED Farbe	RGB + Warmweiß
LED Typ	Clear + matte lens
Schutzart	IP 65

Technische Daten

LED Verbrauch	0.05 W
Gesamtverbrauch	12.5 W
Lumen / LED	0.5 Lm
Gesamtlumen	125 Lm

Abmessungen

Stromkabel	5 m
Breite	5 x 0.8 m
Abstand Stränge	12.5 cm
LED-Abstand	10 cm
LED Durchmesser	7 mm

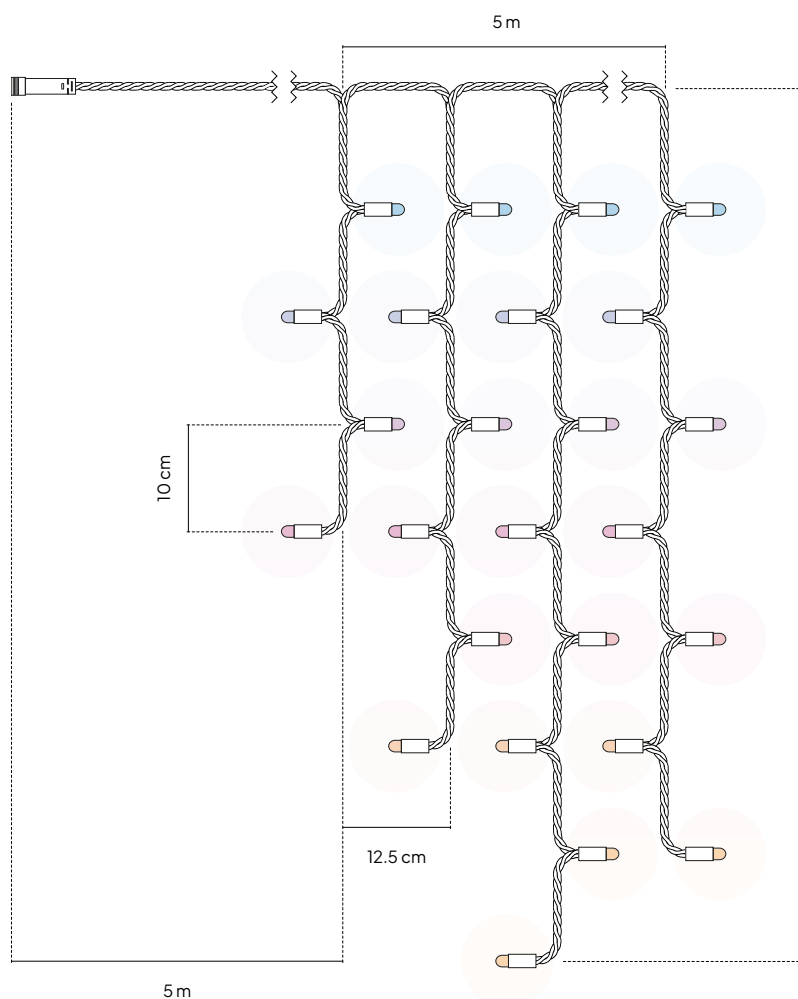

011-584

Curtain **PLUS**

5 x 50 RGB + warmweiß LEDs


Erschaffen Sie strahlende Licht- und Erlebnisflächen auf großen Fassaden ebenso wie in kleineren gewerblichen Räumen. Das äußerst robuste Design ist in verschiedenen Formaten erhältlich und passt sich Räumen unterschiedlicher Höhen und Anforderungen optimal an.

Dieses Modell ist mit 5 Strängen und insgesamt 250 LEDs ausgestattet.

Die Variante RGB + Warmweiß verfügt über einen eigenen Kanal, um elegantere Stimmungen zu schaffen.



011-583



011-582

Produktdetails


Anzahl der LEDs	5 x 50 (250)
LED Farbe	RGB + Warmweiß
LED Typ	Clear + matte lens
Schutzart	IP 65

Technische Daten

LED Verbrauch	0.05 W
Gesamtverbrauch	12.5 W
Lumen / LED	0.5 Lm
Gesamtlumen	125 Lm

Abmessungen

Stromkabel	5 m
Breite	0.5 m
Höhe	4 cm
Abstand Stränge	10 cm
LED-Abstand	8 cm
LED Durchmesser	7 mm

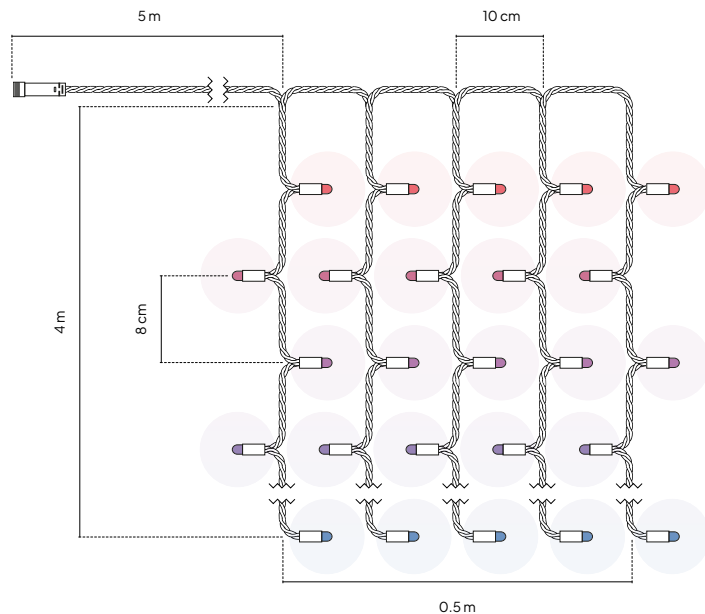

Curtain **PLUS**

10 x 25 RGB + warmweiß LEDs


Erschaffen Sie strahlende Licht- und Erlebnisflächen auf großen Fassaden ebenso wie in kleineren gewerblichen Räumen. Das äußerst robuste Design ist in verschiedenen Formaten erhältlich und passt sich Räumen unterschiedlicher Höhen und Anforderungen optimal an.

Dieses Modell ist mit 10 Strängen und insgesamt 250 LEDs ausgestattet.

Die Variante RGB + Warmweiß verfügt über einen eigenen Kanal, um elegantere Stimmungen zu schaffen.



011-581



011-580

Produktdetails


Anzahl der LEDs	10 x 25 (250)
LED Farbe	RGB + Warmweiß
LED Typ	Clear + matte lens
Schutzart	IP 65

Technische Daten

LED Verbrauch	0.05 W
Gesamtverbrauch	12.5 W
Lumen / LED	0.5 Lm
Gesamtlumen	125 Lm

Abmessungen

Stromkabel	5 m
Breite	0.9 m
Höhe	2 m
Abstand Stränge	10 cm
LED-Abstand	8 cm
LED Durchmesser	7 mm

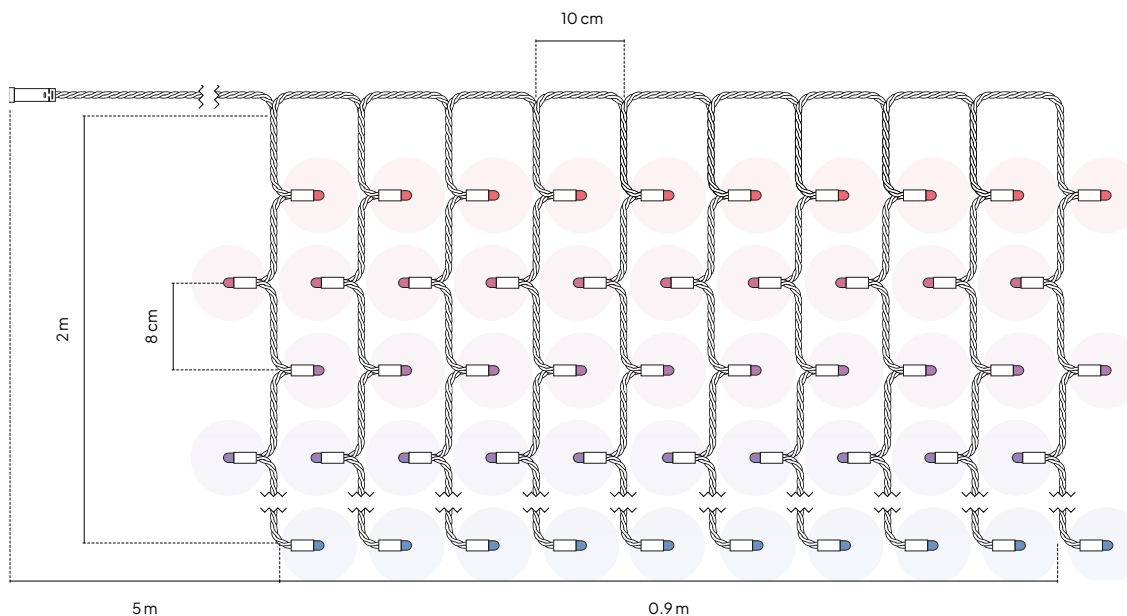

LIGHT MOTIFS

Light Motifs

Unsere beliebten Standard-Lichtmotive lassen sich ganz individuell und flexibel miteinander kombinieren. Sie eignen sich besonders gut für festliche Inszenierungen von Bäumen, Fassaden und ganzen Gebäuden. Ihre Montage ist durch unser MK-eigenes QuickFix™ System – das alle Produkte leicht miteinander koppelbar macht – besonders einfach zu bewerkstelligen.





Kaprun - Österreich




ORGANIC BALLS | 3D

auch in
36 V
erhältlich

ohne
Netzstecker
und
ohne AC/DC

		17 cm / 0,8 kg	22 cm / 0,9 kg	40 cm / 1,8 kg	60 cm / 4,3 kg	80 cm / 8,0 kg
		230 V / 7 W	230 V / 7 W	230 V / 7 W	230 V / 9 W	230 V / 14 W
Blue		150-053	150-070	150-087	150-104	150-121
Dark Blue		150-054	150-071	150-088	150-105	150-122
Pine Green		150-057	150-074	150-091	150-108	150-125
Grass Green		150-058	150-075	150-092	150-109	150-126
Red		150-059	150-076	150-093	150-110	150-127
Pastel Yellow		150-060	150-077	150-094	150-111	150-128
Orange		150-061	150-078	150-095	150-112	150-129
Brown		150-063	150-080	150-097	150-114	150-131
Black Brown		150-064	150-081	150-098	150-115	150-132
Violet		150-067	150-084	150-101	150-118	150-135
Brilliant Gold		150-068	150-085	150-102	150-119	150-136
Weiß		150-069	150-086	150-103	150-120	150-137
		  3D / 1 part  6		  3D / 2 parts  1		



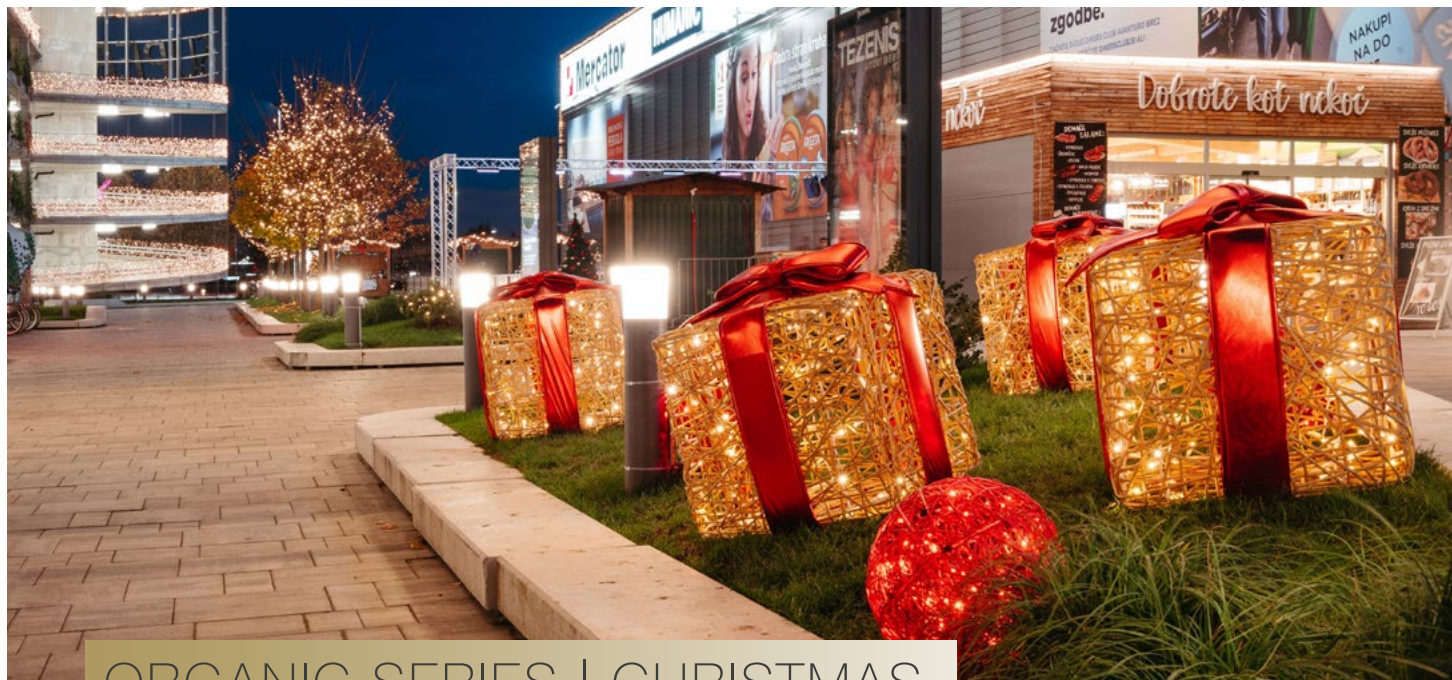

ORGANIC SERIES | CHRISTMAS

1 | Organic Star

~ 60 x 60 x 20 cm
~ 3 kg | ~ 7 W | 230 V

☆ T-1 | 2 parts

   **150-001**

2 | Organic Star Pole

~ 102 x 102 x 36 cm
~ 4 kg | ~ 14 W | 230 V

☆ T-1 | 2 parts

   **150-002**

~ 63 x 71 x 20 cm
~ 2.8 kg | ~ 7 W | 230 V

☆ P-2

   **150-138**

~ 105 x 105 x 36 cm
~ 5.4 kg | ~ 14 W | 230 V

☆ P-2

   **150-139**

3 | Organic Candle

~ 40 x 90 x 40 cm
~ 3.8 kg | ~ 10.5 W | 230 V

☆ T-1

    **150-015**

~ 35 x 105 x 35 cm
~ 4.4 kg | ~ 10.5 W | 230 V

☆ T-1

    **150-016**

4 | Organic Heart 2D

~ 70 x 74 cm
~ 2.3 kg | ~ 14 W | 230 V

☆ T-1

   **150-028**

~ 70 x 74 cm
~ 2.3 kg | ~ 14 W | 230 V

☆ T-1

   **150-032**

5 | Organic Gift

~ 40 x 50 x 40 cm
~ 3 kg | ~ 7 W | 230 V

☆ T-1

   **150-148**

~ 40 x 50 x 40 cm
~ 3 kg | ~ 7 W | 230 V

☆ T-1

   **150-149**

~ 40 x 50 x 40 cm
~ 3 kg | ~ 7 W | 230 V

☆ T-1

   **150-150**



1



2




3



4



5

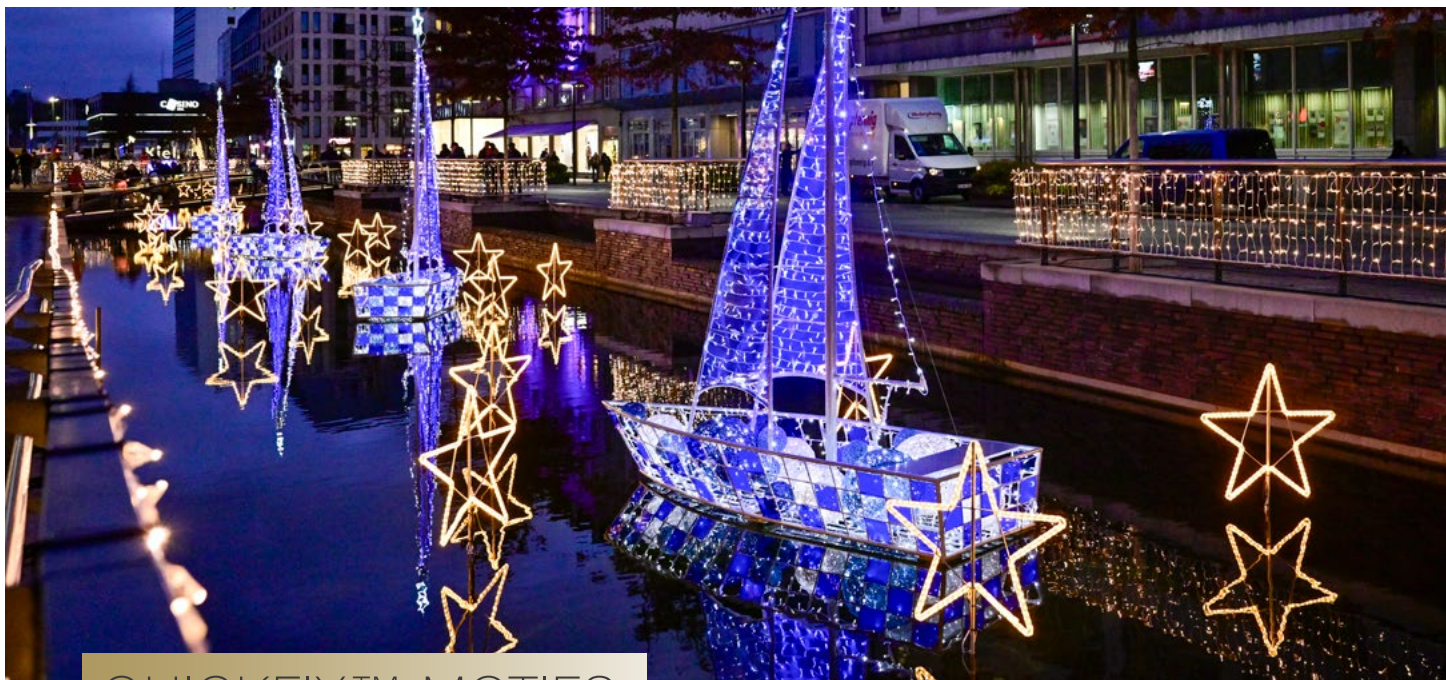

QUICKFIX™ MOTIFS

1 | Pentor

Ø 45 cm
~ 0.7 kg | ~ 3 W | 230 V

☆ T-1

 **160-018**

Ø 45 cm
~ 0.7 kg | ~ 3 W | 230 V

☆ T-1

 **160-019**

Ø 70 cm
~ 1.8 kg | ~ 13 W | 230 V

☆ T-2

 **160-020**

Ø 70 cm
~ 1.8 kg | ~ 13 W | 230 V

☆ T-2

 **160-063**

2 | Classic Flake

~ 55 cm
~ 1.2 kg | ~ 6 W | 230 V

☆ T-1

 **160-034**

~ 85 cm
~ 2.5 kg | ~ 21 W | 230 V

☆ T-2

 **160-036**

3 | Reva

~ 59 x 69 cm
~ 2 kg | ~ 7 W | 230 V

☆ T-1

 **160-066**

4 | Polaris

~ 40 x 50 cm
~ 0.7 kg | ~ 3 W | 230 V

☆ T-1

 **160-042**

~ 40 x 50 cm
~ 0.7 kg | ~ 3 W | 230 V

☆ T-1

 **160-043**





QUICKFIX™ MOTIFS

TREND_{LINE}

5 | Snowfall Star 1

~ 70 x 60 cm
~ 2.5 kg | ~ 11 W | 230 V
animiert | Lauffeffekt
☆ T-2



160-599

TREND_{LINE}

6 | Snowfall Star 2

~ 60 x 52 cm
~ 2.2 kg | ~ 9 W | 230 V
animiert | Lauffeffekt
☆ T-2



160-600

~ 60 x 52 cm
~ 2.2 kg | ~ 9 W | 230 V
animiert | Lauffeffekt
☆ T-2



160-601

7 | Snowball

Ø 40 cm
~ 2 kg | ~ 20 W | 230 V
☆ T-1



160-058

Ø 40 cm
~ 2 kg | ~ 20 W | 230 V
☆ T-1



160-057

TREND_{LINE}

8 | Snowfall Snowflake 2

~ 55 x 48 cm
~ 1.7 kg | ~ 9 W | 230 V
animiert | Lauffeffekt
☆ T-2



160-604

~ 55 x 48 cm
~ 1.7 kg | ~ 9 W | 230 V
animiert | Lauffeffekt
☆ T-2



160-605

TREND_{LINE}

9 | Snowfall Snowflake 3

~ 50 x 44 cm
~ 1.7 kg | ~ 9.5 W | 230 V
animiert | Lauffeffekt
☆ T-2



160-607

10 | Foldable Meridian

Ø 50 cm
~ 3.2 kg | ~ 9 W | 230 V
☆ T-1




160-504

Ø 50 cm
~ 3.2 kg | ~ 9 W | 230 V
☆ T-1



160-501

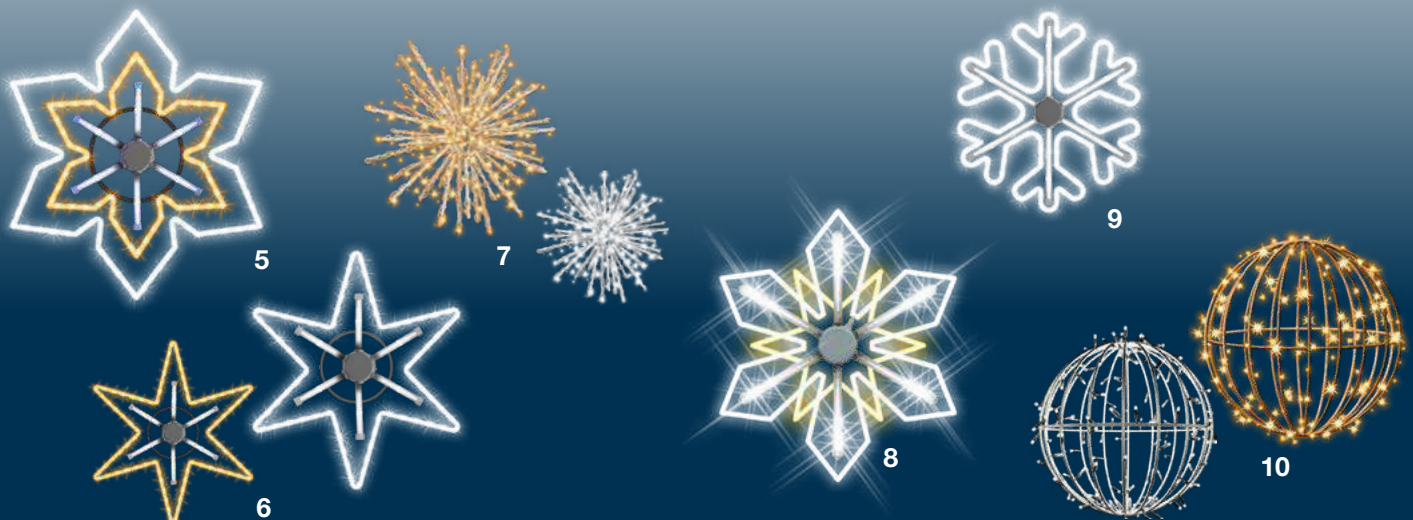



QUICKFIX™ MOTIFS | ANIMATED

1 | Astero Star

Ø 105 cm
~ 2.5 kg | ~ 15 W | 36 V

☆ P-2

160-077

2 | Star Crystal

Ø 88 cm
~ 3 kg | ~ 10 W | 36 V

☆ T-1


160-076

3 | Flake Olivia

~ 63 x 63 cm
~ 3.2 kg | ~ 12 W | 36 V

☆ T-2

160-079

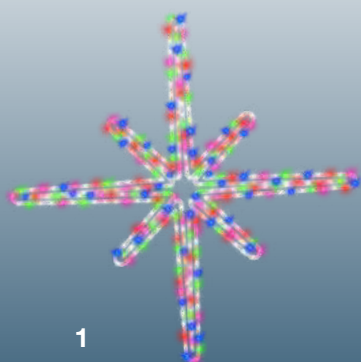




1




2



3

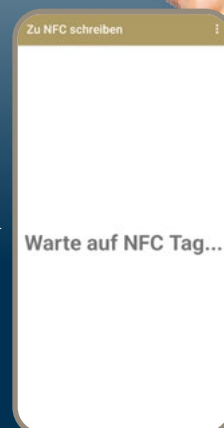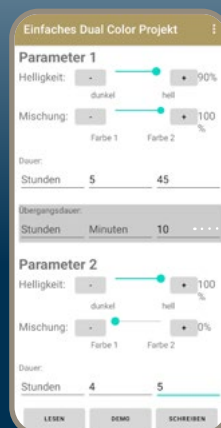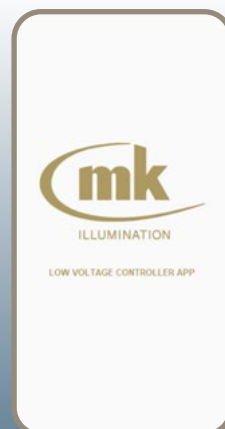


Animieren oder Dimmen Sie Ihr Motiv einfach und selbständig auf Ihrem Mobiltelefon. Alles was Sie dazu benötigen ist ein Low Voltage 36V Lichtprodukt plus Zubehör und Controller (202-213) sowie unsere Low Voltage App.

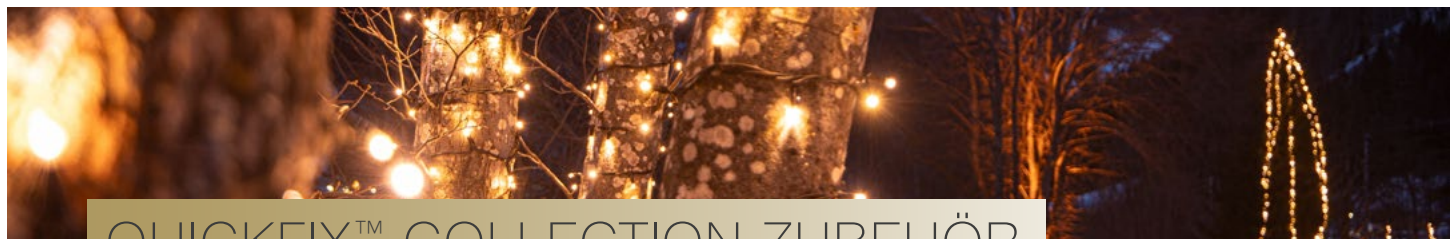

QUICKFIX™ COLLECTION ZUBEHÖR


Flexibler Montagerahmen & Accessories

Unsere Kleinmotive zur Hängemontage sind mit dem neuen flexiblen Rahmensystem kompatibel. Dadurch können sie als Mast- und Wandmotive eingesetzt werden.




└ ~44 x 60 cm
◇ ~0.8 kg

941-061



└ ~55 x 90 cm
◇ ~1 kg

941-017



└ ~90 x 130 cm
◇ ~1.5 kg

941-033



ohne
Netzstecker
und
ohne AC/DC




LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
max. Belastbarkeit: 480 W

001-011

001-012



Schlauchklemme

Ø 80 – 100 mm
DIN 3017-AS W4

941-002



Halbschelle

941-006



Halbschelle mit Steckdose


941-738



QuickFix™ Pole/Bracket supply cable

Länge: 5 m
Abhängig von der Mastgröße
für Halter (941-039) oder Direktmontage


003-123 **001-123**



QuickFix™ Pole/Bracket supply cable

Länge: 10 m
Abhängig von der Mastgröße
für Halter (941-039) oder Direktmontage


003-124 **001-124**



QuickFix™ Pole/Bracket supply cable

Länge: 25 cm
Abhängig von der Mastgröße
für Halter (941-039) oder Direktmontage

002-124

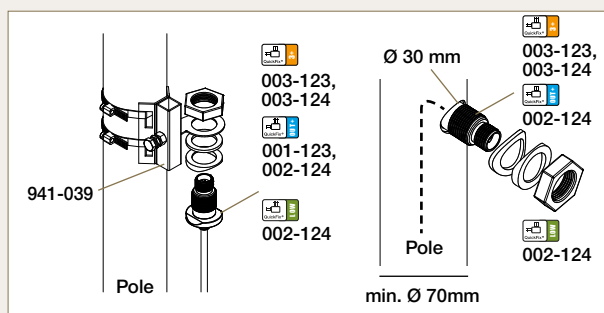



LIGHT MOTIFS | ÜBERSPANNUNGEN

i
Individuelle
Überspannungen
passend für Ihren
Anwendungs-
bereich

1 | Organic Ice

~ 800 x 150 cm



2 x **019-347**
Giant Ice Lite 304
2 x **150-001**
Organic Star 60
2 x **150-002**
Organic Star 102

2 | Magic Across

~ 600 x 125 cm



6 x **019-406**
Magic String Lite 120

3 | Star & Comet Across

~ 600 x 95 cm



1 x **019-327**
String Lite Flashing 120
1 x **160-021**
Pentor
2 x **160-022**
Comet

4 | Cassiopeia Rise Across

~ 850 x 150 cm



1 x **019-347**
Giant Ice Lite 304
1 x **660-049**
Cassiopeia Rise

5 | Winter Magic

~ 750 x 100 cm



3 x **019-406**
Magic String Lite 120
2 x **150-032**
Organic Heart 2D
2 x **150-093**
Organic Ball 40

6 | Sommer Magic

~ 750 x 100 cm



3 x **019-406**
Magic String Lite
4 x **036-642**
Flower Ball

Ganzjähriger Mehrwert

- // Saisonale Motivwechsel
- // Dauerhafte Wohlfühlatmosphäre
- // Kosten- und ressourcensparend.
- // Flexibel für Events & Jahreszeiten





1



2



3



4



5



6

Motive
saisonal
wechseln

LIGHT COMPOSITIONS

Light Compositions

Unsere beliebten zweidimensionalen Lichtmotive für Straßenüberspannungen, Laternen, oder Hausfassaden mit entsprechender LED-Technologie, lassen sich wunderbar miteinander kombinieren und ergeben somit ein ausgesprochen festliches Gesamtbild.

Alle Motive werden ohne Netzstecker ausgeliefert!

① Wavy Line Pole

② Drape Sail

③ Star Pole

④ Pegasus Cheer Pole

⑤ Winter Pole Wing

LIGHT COMPOSITIONS



⑥ Cassiopeia Rise



⑦ Winter Wing



⑧ Christmas Sterling



⑨ Star Of Betlehem

① Wavy Line Pole	622-181 / ~73 x 200 cm / ~ 6.5 kg / ~ 42 W / 230 V / LED LED / ☆ P-2, 60 cm / 
② Drape Sail	660-056 / ~ 85 x 235 cm / ~ 8 kg / ~ 56 W / LED LED / ☆ P-2, 120 cm 
③ Star Pole	660-057 / ~ 85 x 235 cm / ~ 8 kg / ~ 56 W / LED LED / ☆ P-2, 120 cm 
④ Pegasus Cheer Pole	622-182 / ~ 60 x 200 cm / ~ 5.5 kg / ~ 53 W / LED LED / ☆ P-2, 60 cm 
⑤ Winter Pole Wing	660-064 / ~105 x 249 cm / ~ 6 kg / ~ 49 W / 230 V / LED LED / ☆ P-2, 60 cm / 
⑥ Cassiopeia Rise	660-081 / ~ 90 x 220 cm / ~ 8 kg / ~ 67 W / LED LED / ☆ P-2, 80 cm 
⑦ Winter Wing	660-049 / ~ 412 x 107 cm / ~ 9 kg / ~ 84 W / LED LED / ☆ T-4 
⑧ Christmas Sterling	660-075 / ~ 500 x 120 cm / ~ 16 kg / ~ 172 W / LED LED / ☆ T-6 
⑨ Star Of Betlehem	660-185 / ~ 530 x 100 cm / ~ 15 kg / ~ 133 W / LED LED / ☆ T-6 
	660-050 / ~ 180 x 50 cm / ~ 2.4 kg / ~ 25 W / LED LED / ☆ T-3 

LIGHT COMPOSITIONS



①




②



③

- 64
- ① 953-008 / ~ 860 x 160 cm / ~ 21 kg / ☑ / ♀ x 112 / ☆
954-008 / ~ 860 x 160 cm / ~ 21 kg / ☑ / ♀ x 112 / ☆
 - ② 951-002 / ~ 90 x 90 cm / ~ 2.8 kg / ☑ / ♀ x 20 / ☆
952-002 / ~ 90 x 90 cm / ~ 2.8 kg / ☑ / ♀ x 20 / ☆
953-002 / ~ 90 x 90 cm / ~ 2.8 kg / ☑ / ♀ x 20 / ☆
954-002 / ~ 90 x 90 cm / ~ 2.8 kg / ☑ / ♀ x 20 / ☆
 - ③ 160-054 / ~ 120 x 120 cm / ~7 kg / ~ 30 W / LED /
☆ T-2 / ☆+ 941-033 / 📱 📺



Blubs auf Seite 18


LIGHT & TEXT SCULPTURES

MK Illumination entwickelt auf Anfrage dekorative Eingangsportale, Schriftzüge, Motive,....

- Individualisierbar
- verschiedene Schriftarten
- verschiedene Materialien
- verschiedene Farben



LIGHT SCULPTURES

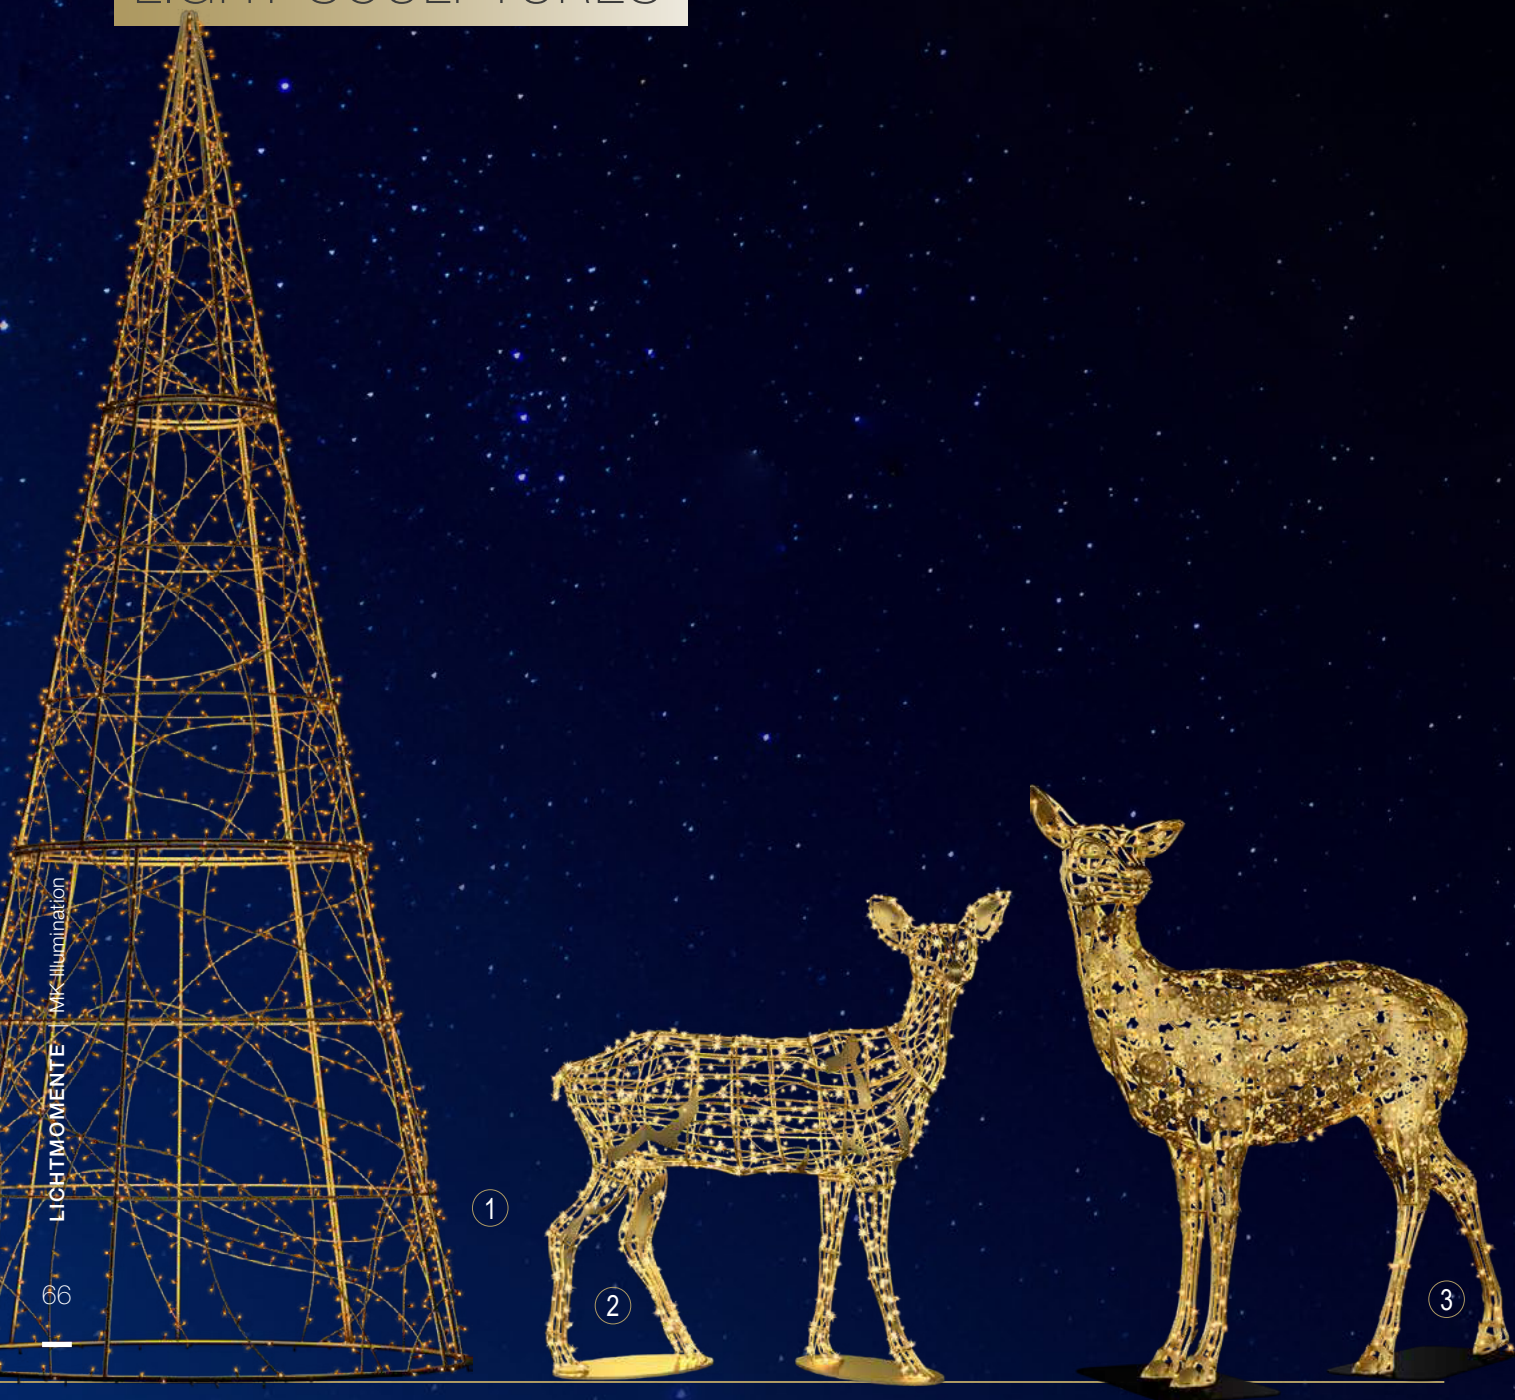

③ Cone Struct

680-268 / ~ 234 x 580 x 234 cm / ~ 55 kg / ~ 35 W / 36 V / LED

② Lady Deer I

929-829 / ~ 190 x 200 x 90 cm / ~ 166 kg / ~ 15 W / 36 V / LED

③ Floral Doe

617-259 / ~ 210 x 230 x 100 cm / ~ 78 kg / ~ 22 W / 36 V / LED

LIGHT SCULPTURES



- | | |
|-------------------------|---|
| ④ Photopoint Heart Wing | 620-917 / ~160x200x75cm / ~ 75 kg / ~ 12 W / 36 V /  |
| ⑤ Glory Winged | 621-633 / ~ 181x300x100cm / ~ 45 kg / ~ 55 W / 36 V /   |
| ⑥ Photopoint Frame It | 622-235 / ~ 190x220x50cm / ~ 100 kg / ~ 18 W / 36 V /  |

Zubehör | Info



Outdoor+
ab Seite 32



Low Voltage+
ab Seite 34



Für weitere Informationen über unsere
Light Sculptures treten Sie bitte direkt
mit uns in Verbindung

CANDLE LIGHT

Candle Light

Klassisch. Traditionell. Festlich.

Unsere Traditionslichterketten, in der Branche vormals bekannt als Rotpfeil® Produkte, sind altbewährte Klassiker für festliche Dekorationen. Sie sorgen für eine stimmungsvolle und heimelige Atmosphäre im Innen- und Außenbereich. Je nach Anforderung sind die Traditionslichterketten in Flammen- oder Lampenform, mit warmweißem Licht und mit mattem oder geriffeltem Leuchtkörper erhältlich. Flexibel können die Toplampen, die Schaftlampen, die Dichtungen oder sonstiges Zubehör getauscht werden.



QuickFix™ Candle 230V

NEW Jetzt auch mit Strombrücke - kein Ausfall der kompletten Lichterkette wenn ein Leuchtmittel defekt ist.

LED QuickFix™ Candle

austauschbare E14 LED Schaftlampe PVC
8-34 V / max. 0.4W
Lampen klar & glatt
Lampenabstand: ca. 0,9 m
Zuleitung: ca. 0,45 m
integrierter Dichtring
Lieferung ohne Netzstecker
max. 7 Ketten koppelbar



		15	LED	13,5 m	2,5 W	019-316	5
		15	LED	45 m*	2,8 W	019-317	5



*Überlänge

Lichterabstand ca. 3 m | Zuleitung ca. 2,0 m

ZUBEHÖR

QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W

		001-001
		001-002



ohne Netzstecker

LED Schaftlampe E14 | NEW PVC

klar / glatt
E14 | 8-34 V | 0,4 W (Strombrücke)



	2 Stk	016-435	8710835994	6
--	-------	----------------	------------	---



QuickFix™ Candle 36V

36V LED QuickFix™ Candle

36V QuickFix™ Candle Light für innen
Lampen klar & geriffelt
austauschbare E10 LED Toplampen
Basisset Lichterkette 2 x 10-tlg.
Lichterabstand ca. 0,5m
inkl. IP20 Steckertrafo (Power Supply)
Zuleitung zum 1,5 m*
max. 5 Ketten koppelbar

		20		15 m	4 W	029-316
						10



inkl.
Steckertrafo

36V LED QuickFix™ Candle

36V QuickFix™ Candle Light für innen
Lampen klar & geriffelt
austauschbare E10 LED Toplampen
Erweiterungsset 10-tlg.
Lichterabstand ca. 0,5m
ohne Steckertrafo (Power Supply)
max. 5 Ketten koppelbar

		10		7,5 m*	2 W	029-317
						10

ZUBEHÖR

QuickFix™ 36V Power Supply

10W
(max.50 LED, min. 10 LED)
DC Power Supply
PRI: 220-240 V, AC 50/60 Hz
SEC: 36V DC

002-030



LED Toplampe für 36V LED QuickFix™ Candle ID

klar / geriffelt
E10 | 3 V | 0,1 - 0,2 W

3 Stk **016-441**



~ 12,6 cm

~ 12,6 cm





LEGENDE

Farben

Kabel	LED	LED Flash
	ohne Leuchtmittel	
	Weiß	
	Warmweiß	
	Amber	
	Rot	
	Blau	
	Grün	
	DualColor	
	DualColor	
	DualColor	
	DualColor	
	DualColor	
	DualColor	
	DualColor	
	Schwarz	
	Transparent	
	frosted	

Montage Motive

A) Montageart B) Befestigungspunkte

P = Steckmontage
T = Hängemontage

P-2
A) B)

Technische Symbole

	OUTDOOR für den Innen- und Außenbereich
	INDOOR nur für den Innenbereich
	koppelbar
	BETRIEBSSPANNUNG 230V direkter Anschluss ohne Transformator
	BETRIEBSSPANNUNG 36V Trafo erforderlich
	SCHUTZART IP67 staub- & wassergeschützt
	SCHUTZART IP44 spritzwassergeschützt
	SCHUTZKLASSE 1 Schutzerdung
	SCHUTZKLASSE 2 doppelt isolierte Kabel
	SCHUTZKLASSE 3 SELV
	QuickFix™ SYSTEM Low Voltage+ QuickFix™ Niederspannungssystem
	QuickFix™ SYSTEM Outdoor+ für den Innen- und Außenbereich
	QuickFix™ 3+ System für den Innen- und Außenbereich mit Schutzleiter
	A) VPE Produktverpackung B) VPE Transportverpackung



Toplampe



Schaftlampe



LUMAGICA



DE: Magdeburg, Schwarze Berge, Hanau, München, Hannover
 AT: Innsbruck, Reutte, Frohnleiten | IT: Meran | INT: COMING SOON

Magische Lichterparks für Groß und Klein

Mit temporären Lichterparks beleben wir unter der Marke LUMAGICA besondere Orte – die zur dunkleren Jahreszeit normalerweise nur wenig anziehend auf Besucher*innen wirken. LUMAGICA begeisterte bereits hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt. | www.lumagica.com

Die schönsten Glücksmomente sind jene, die man mit Anderen teilt.
Festliches Licht vereint Menschen.





MK Illumination Handels GmbH

Trientlgasse 70, 6020 Innsbruck

Tel.: +43 512 20 24 30

Mobil: +43 699 101 262 58

egh@mk-illumination.com

Enlightening your vision. | www.mk-illumination.com



@MKIllumination



/enlightenyourvision



MK Illumination Global



@mkillumination



www.lumagica.com