

S81000 (TG-3) Mechanische Zeitschaltuhr für den Innenbereich

Tagesprogramm (24h), 96 Schaltzeiten pro Tag,
Kleinsten Schaltabstand 15 Minuten
Manuelles Einschalten möglich, Kompakte Bauform,
mit integriertem erhöhtem Berührschutz, hohe Schaltleistung 3500 W
Induktive max. Belastung 2A/460VA
Abmessungen (B x H x T): 72 x 118 x 86 mm
VPE: 12
Artikelnummer: S81000



S81100 (TG-24) Mechanische Zeitschaltuhr für den Außenbereich

Tagesprogramm (24h)
96 Schaltzeiten pro Tag, Kleinsten Schaltabstand 15 Minuten
Spritzwassergeschützt IP44
Betriebstemperatur von -25°C bis +55°C
Mit integriertem erhöhtem Berührschutz, hohe Schaltleistung 3500 W
Induktive max. Belastung 2A/460VA
Abmessungen (B x H x T): 72 x 156 x 85 mm
VPE: 12
Artikelnummer: S81100



S81200 (TGE-2LA) Digitale Zeitschaltuhr für den Innenbereich

10 Ein-/Ausschaltprogramme pro Tag
Maximal 140 Ein-/Ausschaltzeiten pro Woche
Kleinsten Schaltabstand 1 Minute
16 Programmierungsmöglichkeiten (Einzeltag-, Werktag-,
Wochenend- und Wochenprogramm), 12h oder 24h Anzeige
Manuelles Umschalten auf Sommer-/Winterzeit
Betriebstemperatur von -10°C bis +40°C
Mit integriertem erhöhtem Berührschutz, Betriebsbereit, inkl. Pufferakku
Hohe Schaltleistung 3600 W, Induktive max. Belastung 2A/460VA
Abmessungen (B x H x T): 55 x 127 x 90 mm
VPE: 12
Artikelnummer: S81200



S81300 (TGE-5L) Digitale Zeitschaltuhr für den Außenbereich

10 Ein-/Ausschaltprogramme pro Tag
Maximal 140 Ein-/Ausschaltzeiten pro Woche
Kleinsten Schaltabstand 1 Minute
16 Programmierungsmöglichkeiten (Einzeltag-, Werktag-,
Wochenend- und Wochenprogramm),
Spritzwassergeschützt IP44, 12h oder 24h Anzeige
Manuelles Umschalten auf Sommer-/Winterzeit
Betriebstemperatur von -10°C bis +40°C
Mit integriertem erhöhtem Berührschutz, Betriebsbereit, inkl. Pufferakku
Hohe Schaltleistung 3600 W, Induktive max. Belastung 2A/460VA
Abmessungen (B x H x T): 64 x 139 x 88 mm
VPE: 12
Artikelnummer: S81300



	Art.Nr.	Bezeichnung	
	S23014	VERTEILERLEISTE 3-fach mit Zuleitung H05VV-F 3G1,0 ² , rund, weiß 1,4 m , Steckdosennester um 45° gedreht, VPE: 10 Stk.	
	S23064	VERTEILERLEISTE 3-fach mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5 ² , rund, weiß 1,4 m , Steckdosennester um 45° gedreht, VPE: 10 Stk.	
	S23074	VERTEILERLEISTE 3-fach mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5 ² , rund, weiß 3 m , Steckdosennester um 45° gedreht, VPE: 10 Stk.	
	S23084	VERTEILERLEISTE 3-fach mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5 ² , rund, weiß 5 m , Steckdosennester um 45° gedreht, VPE: 10 Stk.	
	S25014	VERTEILERLEISTE 5-fach mit Zuleitung H05VV-F 3G1, rund, weiß 1,4m , VPE: 10 Stk.	
	S26015	VERTEILERLEISTE 6-fach mit Schalter mit Zuleitung H05VV-F 3G1,0 ² , rund, weiß 1,4 m , Steckdosennester um 45° gedreht, VPE: 10 Stk.	
	S26014	VERTEILERLEISTE 6-fach mit Zuleitung H05VV-F 3G1,0 ² , rund, weiß 1,4 m Steckdosennester um 45° gedreht, VPE: 10 Stk.	
	S26064	VERTEILERLEISTE 6-fach mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5 ² , rund, weiß 1,4 m Steckdosennester um 45° gedreht, VPE: 10 Stk.	
	S26074	VERTEILERLEISTE 6-fach mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5 ² , rund, weiß 3 m Steckdosennester um 45° gedreht, VPE: 10 Stk.	
	S26084	VERTEILERLEISTE 6-fach mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5 ² , rund, weiß 5 m Steckdosennester um 45° gedreht , VPE: 10 Stk.	

	Art.Nr.	Bezeichnung	
	S25015	VERTEILERLEISTE 5-fach mit Schalter mit Zuleitung, H05VV-F 3G1, rund, weiß 1,4 m , Steckdosennester um 45° gedreht VPE: 10 Stk.	
	S25060	VERTEILERLEISTE 5-fach mit Schalter mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5 ² , rund, weiß 1,4 m , Steckdosennester um 45° gedreht VPE: 10 Stk.	
	S23065	VERTEILERLEISTE 3-fach mit Schalter mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5 ² , rund, weiß 1,4 m , Steckdosennester um 45° gedreht VPE: 10 Stk.	
	S23067	VERTEILERLEISTE 3-fach mit Schalter , Kinderschutz und 2 x USB-Ports, mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5 ² , rund, weiß 1,4 m , Steckdosennester um 45° gedreht VPE: 10 Stk.	
	S23274	VERTEILERLEISTE 3-fach mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5 ² , rund, schwarz, 3 m Steckdosennester um 45° gedreht, VPE: 10 Stk.	
	S23264	VERTEILERLEISTE 3-fach mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5 ² , rund, schwarz, 1,4 m Steckdosennester um 45° gedreht, VPE: 10 Stk.	
	S25067	VERTEILERLEISTE 5-fach mit Schalter , Kinderschutz und 2 x USB-Ports, mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5 ² , rund, weiß 1,4 m Steckdosennester um 45° gedreht VPE: 10 Stk	
	S26066	VERTEILERLEISTE 6-fach mit Schalter und ÜSP-Schutz , Kinderschutz, mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5 ² , rund, weiß 1,4 m Steckdosennester um 45° gedreht VPE: 5 Stk	

	Art.Nr.	Bezeichnung	
	S74000	Multistecker weiß 1x Schuko und 2x Euro VPE: 25 Stk.	
	S74100	Multistecker schwarz 1x Schuko und 2x Euro VPE: 25 Stk.	
	S74200	Multistecker schwarz 1x Schuko und 2x Euro VPE: 25 Stk.	

PROFI-KABELBOX

Kabelbox mit Haltegriff

mit 10 m PVC-Leitung, 4 x Schukosteckdosen und integrierten Thermoschutz, mit erhöhtem Berührschutz, 3G1.5 mm² H05VV-F, Verwendung in trockenen Räumen

Technische Daten:

Aderquerschnitt: 1,5 mm²
 Ader-Zahl: 3
 Anzahl Schuko-Steckdosen: 4
 Kabellänge: 10 m
 Gehäuse: Kunststoff
 Farbe: schwarz/gelb

Ursprungsland: CN
 EAN-Code: 4030565862009
 Zolltarifnummer: 44151090



Artikelnummer: S86200

Strommessgerät EMG-1

Technische Daten:

Betriebsspannung:	230V ~50Hz
Max. Belastung:	16A, 3600W
Strommessbereich:	0,01A – 16A
Spannungsmessbereich:	190V – 276V ~
Leistungsmessbereich:	0,2W – 4416W
Energieverbrauchs- Messbereich:	0,0 kWh – 9.999,9 kWh

Messleistungs-Genauigkeit: +/- 1%

Eigenstromverbrauch: < 0,3W

Batterien: 3x1,5V AG13/LR44 (i. Lieferumfang enthalten)

Schutzart: IP20

Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C

Prüfzeichen: CE, GS



Artikelnummer: SEMG-1

ADAPTER

TV Standby-Killer mit IR-Empfänger

mit erhöhtem Berührschutz, mit Lernfunktion

Farbe: weiß


Technische Daten:

Betriebsspannung:	240V~ / 50Hz
Nennstrom:	10A
Anschlussleistung:	max. 2400W
Schutzart:	IP 20
Eigenstromverbrauch:	< 0,25W
Kabellänge IR-Sensor:	ca. 1,2m
Stecker:	Schutzkontakt-Stecker
Steckdose:	Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührschutz

Artikelnummer: S70081



- in ovaler Bauform mit Glas-Abdeckung und klappbarem Metall-Schutzkorb
- mit Gehäuse aus stabilem und bruchfestem Kunststoff
- geeignet für den Innen- und Außenbereich (IP44)
- für handelsübliche Leuchtmittel mit Fassung E27
- max. 60 Watt Glühlampe / LED-Lampe
- Farbe: grau

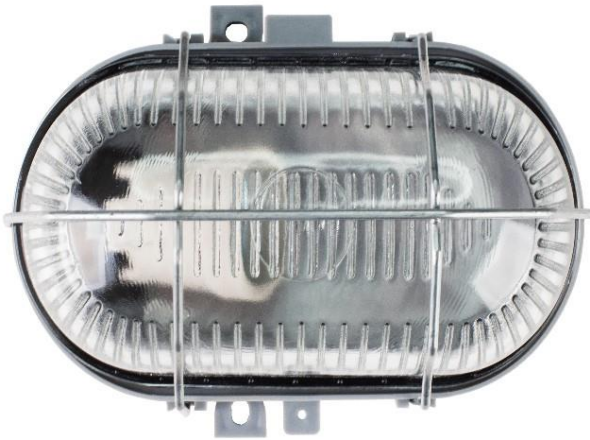

Technische Daten

- Nennspannung: 230V~ / 50Hz
- Leuchtmittel:
1x60 Watt (Glühlampe) / 1x10 Watt (LED-Lampe) (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Fassung: E27
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: II
- Abmessungen:
175mm x 125mm x 110mm
(Länge x Breite x Höhe)
- Gewicht: 452 g
- Gehäuse: Kunststoff
- Anwendungsbereich:
Wand- und Deckenmontage im Innen- und Außenbereich einschließlich Feuchträumen

Artikelnummer: S80000

SCHURRER

M. SCHURRER & CO. Ges.m.b.H. | Bayernstraße 39 | 5072 Siezenheim
T +43 662 85 47 00 0 | F +43 662 85 46 32 | mail@schurrer.at | www.schurrer.at