



Videosprechanlagen-Sets sind nun auch **SMART**, sehen Sie die Person an der Haustür direkt auf Ihrem Smartphone.

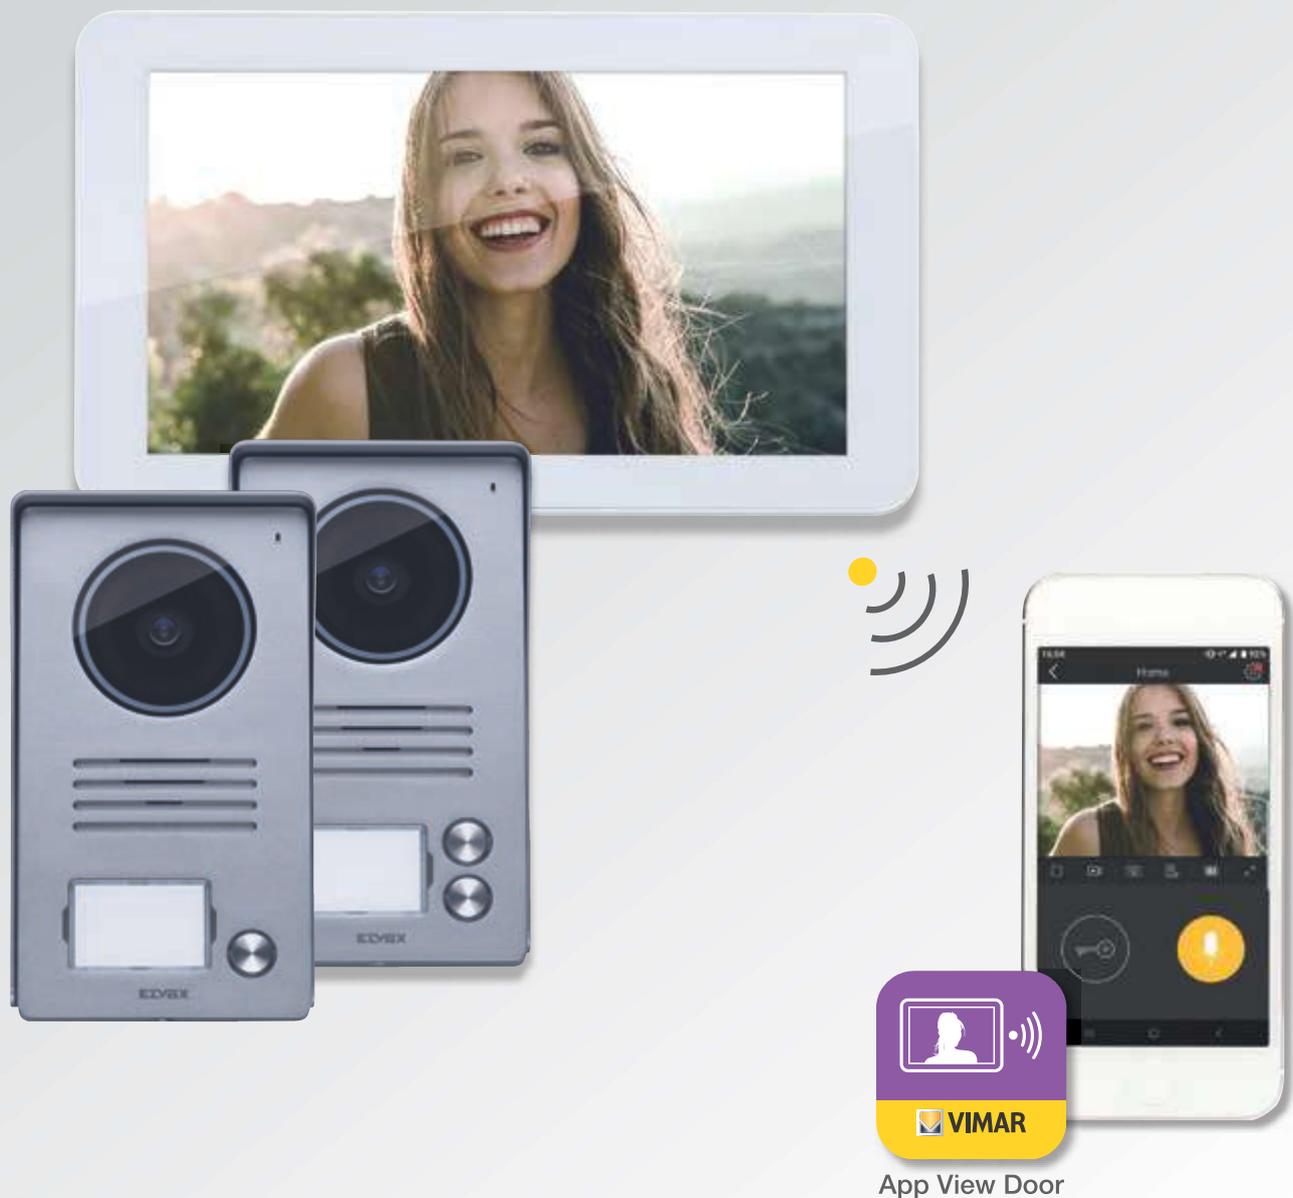

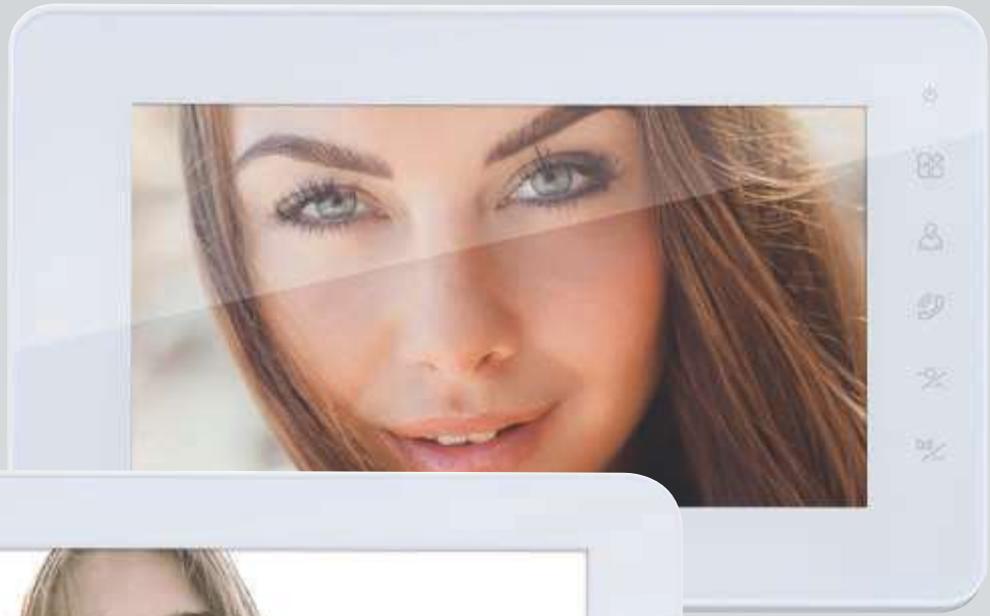

Videosprechanlagen-Sets für jeden Anwendungsbedarf, sogar mit WLAN-Verbindung für die Weiterleitung externer Rufe an mobile Geräte.

Vimar bietet ein breit gefächertes Sortiment einsatzbereiter Videosprechanlagen für Ein- oder Zweifamilienhäuser mit Touchscreen-Monitoren oder Monitoren mit kapazitiver Tastatur.

Dank der nun verfügbaren Sets mit **WLAN-Verbindung** können Sie die Videorufe über die App View Door auf dem Smartphone oder Tablet verwalten.

Videosprechanlagen-Sets für Ein- und Zweifamilienhäuser.



Die Ein- oder Zweifamilien-Sets bestehen aus einem Audio-/Video-Klingeltableau mit 1 oder 2 Tasten, Namensschild mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Regenschutzrahmen, 7"-Monitor in verschiedenen Versionen mit Touchscreen, WLAN-Touchscreen oder Touchscreen mit kapazitiver Tastatur. Der äußerst einfache Anschluss der Sets erfolgt mit nur 2 Drähten bis zu einer maximalen Entfernung von 100 m (zwischen Klingeltableau und letztem Monitor des Systems). Die Sets können in der gleichen Wohneinheit durch Ergänzung von 2 weiteren Monitoren (gemischte Versionen mit Touchscreen oder kapazitiver Tastatur) pro Klingeltableau erweitert werden.

> Sets mit WLAN-Verbindung. **VIEW** IoT smart life

Set mit 7"-Touchscreen-WLAN-Monitor für die Rufweiterleitung an Smartphone oder Tablet über die App View Door. Die App ist für die Betriebssysteme Android und iOS verfügbar.



Einfamilienhaus-Set
K40955 (Netzgerät für DIN-Schiene)



7"-LCD-Touchscreen + WLAN



Zweifamilienhaus-Set
K40956 (Netzgerät für DIN-Schiene)



7"-LCD-Touchscreen + WLAN

Features des Sets.



Einsatzbereit.

Eine Programmierung ist nicht erforderlich, schließen Sie einfach das Klingeltableau und den Monitor mit nur 2 Drähten an und damit ist alles erledigt!



Erweiterbare Sets.

Das System ist durch Anschluss von bis zu 3 Monitoren pro Wohneinheit und 2 Klingeltableaus erweiterbar.



Touchscreen-Monitor.

Die Sets verfügen über einen Monitor mit 7"-LCD-TFT-Farb-Touchscreen. Für eine großartige und hochauflösende Ansicht.



Internrufe.

Von jedem Monitor können Rufe und Gespräche mit anderen Monitoren des Systems in der gleichen Wohneinheit geführt werden.



Anrufer aufnehmen.

Die Bilder des Besuchers am Klingeltableau können automatisch oder manuell aufgezeichnet werden.



Mehrsprachen-Menü.

Das erweiterte Menü des Touchscreen-Displays kann in der jeweils gewünschten Sprache konfiguriert werden (Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Griechisch, Portugiesisch, Holländisch).



SD-Karte

(8 bis 128 GB, nicht im Lieferumfang).

Durch Einstecken einer microSD-Speicherkarte können bis zu 1000 Bilder oder 1000 Videos aufgezeichnet werden.



WLAN für Rufweiterleitung.

Die App View Door ist einfach und verfügt über eine ausgesprochen bedienungsfreundliche Benutzeroberfläche. Sie ermöglicht es, Videorufe direkt auf Ihrem Smartphone oder Tablet entgegenzunehmen, das Türschloss Ihrer Wohnungstür zu steuern und die vom Klingeltableau oder den etwaigen Kameras in Ihrem System aufgenommenen Bilder anzusehen. Die App ist für die Betriebssysteme iOS und Android verfügbar und kann aus den Apple und Google Play Stores heruntergeladen werden.



Metall-Klingeltableau.

Die Sets werden mit Aluminium-Klingeltableau für AP-Einbau mit Regenschutzrahmen und Kamera mit 120° Weitwinkel-Objektiv geliefert. Schutzart IP44 und IK07.

100 m Schnelle Anschlüsse.

max

Zum Anschluss von Klingeltableau und Monitoren sind nur 2 Drähte erforderlich, wobei die maximale Entfernung 100 m beträgt.



Anschließbare Außenkamera.

An das Klingeltableau kann eine zusätzliche CCTV-Außenkamera angeschlossen werden, um einen größeren Überwachungsbereich abzudecken.

Set mit Touchscreen-Monitor.

Videosprechanlagen-Sets mit 7"-Touchscreen-Monitor in Ein- oder Zweifamilienversion.



7"-LCD-Touchscreen



Einfamilienhaus-Set K40935 (Netzgerät für DIN-Schiene)



Erweiterbare Sets.

Das System ist durch Anschluss von bis zu 3 Monitoren pro Wohneinheit und 2 Klingeltableaus erweiterbar.



Touchscreen-Monitor.

Die Sets verfügen über einen Monitor mit 7"-LCD-TFT-Farb-Touchscreen. Für eine großartige und hochauflösende Ansicht.



REC

Anrufer aufnehmen.

Die Bilder des Besuchers am Klingeltableau können automatisch oder manuell aufgezeichnet werden.

7"-LCD-Touchscreen



Zweifamilienhaus-Set K40936 (Netzgerät für DIN-Schiene)



SD-Karte

(4 bis 32 GB, nicht im Lieferumfang).

Durch Einstecken einer microSD-Speicherkarte können bis zu 1000 Bilder oder 128 Videos aufgezeichnet werden.



Mehrsprachen-Menü.

Das erweiterte Menü des Touchscreen-Displays kann in der jeweils gewünschten Sprache konfiguriert werden (Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Griechisch, Portugiesisch, Holländisch).

Allgemeine Features der Sets.



Einsatzbereit.

Eine Programmierung ist nicht erforderlich, schließen Sie einfach das Klingeltableau und den Monitor mit nur 2 Drähten an und damit ist alles erledigt!



Internrufe.

Von jedem Monitor können Rufe und Gespräche mit anderen Monitoren des Systems in der gleichen Wohneinheit geführt werden.



Metall-Klingeltableau.

Die Sets werden mit Aluminium-Klingeltableau für AP-Einbau mit Regenschutzrahmen und Kamera mit 120° Weitwinkel-Objektiv geliefert. Schutzart IP44 und IK07.

> Set mit Monitor mit kapazitivem Tastenfeld.

Set mit 7"-Monitor mit kapazitiver Tasten in Ein- oder Zweifamilienversion.



Erweiterbare Sets.

Das System ist durch Anschluss von bis zu 3 Monitoren pro Wohneinheit und 2 Klingeltableaus erweiterbar.



Farbmonitor.

Die Sets verfügen über einen Monitor mit 7"-LCD-TFT-Farb-Touchscreen und kapazitivem Tastenfeld. Für eine großartige Ansicht.

7"-LCD
Kapazitivem
Tastenfeld



**Einfamilienhaus-Set
K40930** (Netzgerät für DIN-Schiene)



7"-LCD
Kapazitivem
Tastenfeld



**Zweifamilienhaus-Set
K40931** (Netzgerät für DIN-Schiene)



**100 m
max** Schnelle
Anschlüsse.

Zum Anschluss von Klingeltableau und Monitoren sind nur 2 Drähte erforderlich, wobei die maximale Entfernung 100 m beträgt.



Anschließbare
Außenkamera.


An das Klingeltableau kann eine zusätzliche CCTV-Außenkamera angeschlossen werden, um einen größeren Überwachungsbereich abzudecken.

Hochauflösender Monitor auch mit integriertem WLAN.

> Features des Touchscreen-Monitors.


Touchscreen

Touchscreen + WLAN

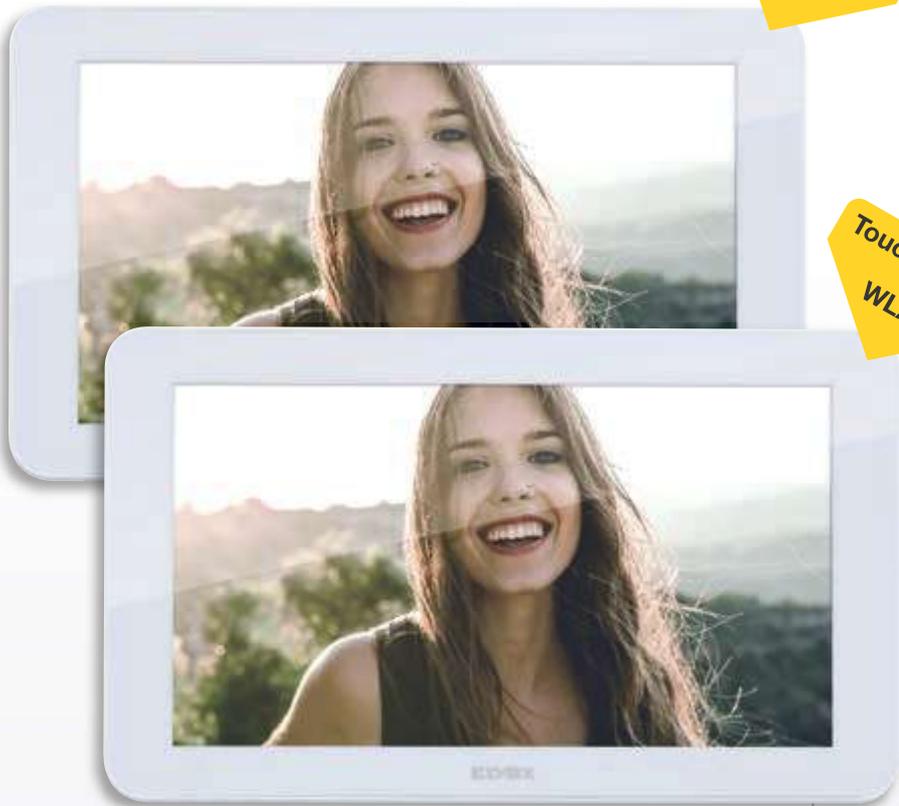

Das hochauflösende 7"-LCD-Farbdisplay bietet eine bestechend scharfe Sicht auf das Außenumfeld des Hauses. Auch die an der Haustür klingelnde Person erscheint perfekt und mit allen Details im Bild.

Mit integriertem WLAN für die Rufweiterleitung mit der kostenlosen App View Door.

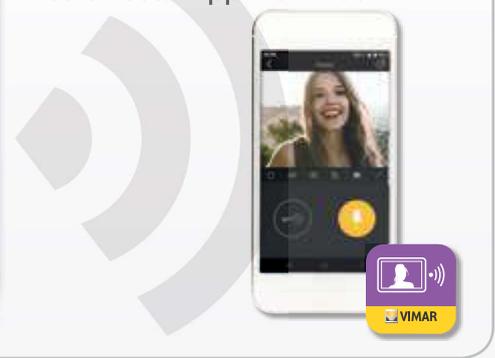

Sehr hohe Auflösung.

Der LCD-TFT-Farbbildschirm bietet eine großartige und hochauflösende Ansicht: 7" mit einer Auflösung von 1024x600 Pixeln.



18 mm

Flaches Profil.

Der Monitor mit Montageplatte für Aufputzmontage hat nur 1,8 cm Wandvorsprung.



Die Menüsprache wählen.

Das erweiterte Menü des Touchscreen-Displays kann in der jeweils gewünschten Sprache konfiguriert werden (Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Griechisch, Portugiesisch, Holländisch).



Anrufer aufnehmen.

Die Bilder des Besuchers am Klingeltableau können automatisch oder manuell aufgezeichnet werden, wobei sich durch Einstecken einer microSD-Speicherkarte noch mehr Bilder oder Videos aufzeichnen und jederzeit ansehen lassen.



Anrufer erkennen.

Der Rufton des Monitors, die Rufe der 2 Klingeltableaus und die Internrufe können durch 6 verschiedene Melodien differenziert werden.



Bitte nicht stören.

Der Rufton der Monitore kann für eine programmierbare Zeit abgeschaltet werden. Bei eingeschalteter Funktion "Nicht stören" ist eine Leuchtanzeige aktiviert.

> Features des Monitors mit kapazitiver Tastatur.

Mit
kapazitivem
Tastenfeld

Mit dem hochauflösenden 7"-LCD-Farbdisplay und dem kapazitiven Tastenfeld sind alle Videosprechfunktionen bestens im Griff.



Hohe
Auflösung.

Der LCD-TFT-Farbbildschirm besticht durch eine erstaunlich große Sicht: 7" mit einer Auflösung von 800x420 Pixeln.



Die Melodie
wählen.

Der für Klingeltableau- und Internrufe gleiche Rufton kann unter 6 verschiedenen Melodien gewählt werden.

> Allgemeine Features des Monitors.



Fußgänger-Tür oder
Automatiktor öffnen.

Durch einen zeitgesteuerten Befehl können das Schloss einer Haupttür und einer Nebentüre aktiviert werden.



Internrufe.

Von jedem Monitor können Rufe und Gespräche mit anderen Monitoren des Systems in der gleichen Wohneinheit geführt werden.



Großes
Sichtfeld.

Am Monitor lassen sich alle an der Anlage angeschlossenen Kameras anwählen, die der Klingeltableaus sowie die zusätzlich installierten Außenkameras.



Alles unter
Kontrolle.

Jederzeit und beliebig einstellbar: Ruf- und Gesprächslautstärke, Helligkeit, Kontrast und Farbe des Displays, auch während eines Gesprächs.



Alle Funktionen
einfach per Touch.

Ein äußerst intuitives Scroll-Menü ermöglicht die unmittelbare Kontrolle und Konfiguration aller Videosprechfunktionen. Auch die Benachrichtigungen werden mit einer klaren und schanken Grafik angezeigt.



Installationsfreundlich.

Die Monitore werden standardmäßig mit Halterung für die direkte Aufputzbefestigung oder auf rechteckige Unterputzpose mit 3 Modulen geliefert.

Kompakte und robuste Klingeltableaus mit Schutzart IP44 und IK07.



Einfache und kompakte Klingeltableaus mit 1 oder 2 Tasten aus Aluminium in installationsfreundlicher Aufputzversion mit Regenschutzrahmen.



Kamera mit Weitwinkel-Objektiv.

Mit Farbkamera mit 120° horizontalem Öffnungswinkel und Auflösung 1.000 TV-Linien.



Perfekte Sicht.

Die Klingeltableaus verfügen über weiße LEDs für die Beleuchtung der Kamera und LEDs für die Hintergrundbeleuchtung des Namensschilds.



Anschließbare Videoüberwachungskamera.

Über Koaxialkabel können die Klingeltableaus mit einer am Monitor wählbaren zusätzlichen Außenkamera (46CAM.136B.8) verbunden werden.



Öffnung des Türschlosses.

Die Klingeltableaus können direkt ein 12 V 1,1 A Elektroschloss versorgen.



Öffnungsbefehl für Automatiktür.

Die Klingeltableaus verfügen über einen zeitgesteuerten Ausgang mit programmierbarem NO- oder NC-Relais zum Beispiel für die Aktivierung von Automatiktüren.



Lautsprecher-Lautstärke.

Die Lautstärke des Lautsprechers kann direkt am Klingeltableau eingestellt werden.



Namensschild.

Die Klingeltableaus sind mit einem großen hinterbeleuchteten und bequem frontseitig zugänglichen Namensschild ausgestattet.



Stoßfestigkeitsgrad IK07 und Schutzart IP44.

Klingeltableaus aus Aluminium mit hoher Witterungsbeständigkeit IP44 und Stoßfestigkeit IK07.



Schnelle Installation.


Die Klingeltableaus können anhand der mitgelieferten Schrauben und Dübel einfach in Aufputzversion installiert werden.

➤ Und wenn Sie sich noch sicherer fühlen möchten, fügen Sie einfach eine Videoüberwachungskamera hinzu.



46CAM.136B.8

AHD-Bullet-Außenkamera, Full HD 1080p, mit Fixobjektiv 3,6 mm und Schutzart IP66. Die Videokamera ist mit einem der Netzteil nach Standard EU, zu versorgen. (Artikelnummer 46902.010 12Vdc/1A)

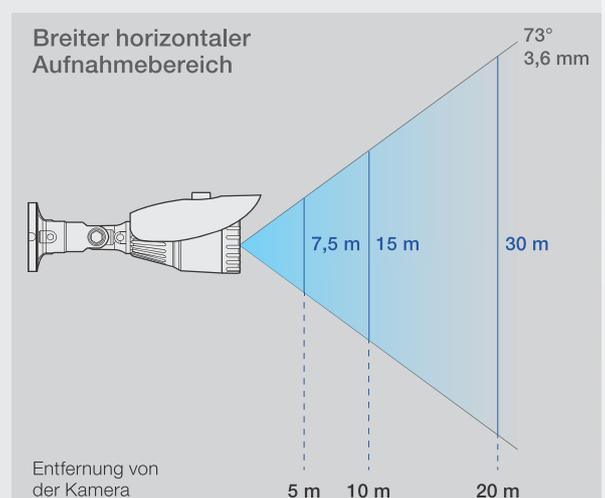


Typische Installationen mit WLAN-Verbindung.

> Ein- und Zweifamilienhaus-Installationen

Durch Installation des Videohaustelefon-Einfamilien- oder Zweifamilien-Sets können Klingeltableau und Monitore mit nur 2 Drähten angeschlossen, ein eigenversorgtes Elektroschloss und ein 2 A 12 Vdc Relais für eine Zusatzfunktion sowie eine zusätzliche Videoüberwachungskamera gesteuert werden. Das System ist durch Ergänzung von 2 weiteren Monitoren (für das Einfamilienhaus-Set) oder 4 Monitoren (für das Zweifamilienhaus-Set) und 1 zusätzlichem Klingeltableau erweiterbar. Dank **integriertem WLAN** des Monitors und der App **View Door** ist es nun denkbar einfach, den Videoruf an das Smartphone oder Tablet weiterzuleiten, das Elektroschloss zu steuern und die Bilder des Klingeltableaus oder der angeschlossenen Videoüberwachungskameras anzusehen. In jeder Wohneinheit kann nur ein Monitor mit integrierter WLAN-Verbindung installiert werden, wobei als zusätzliche Monitore Touchscreen- oder Versionen mit kapazitiver Tastatur bzw. gemischte Typen hinzugefügt werden können.

Einfamilienhaus-Installation

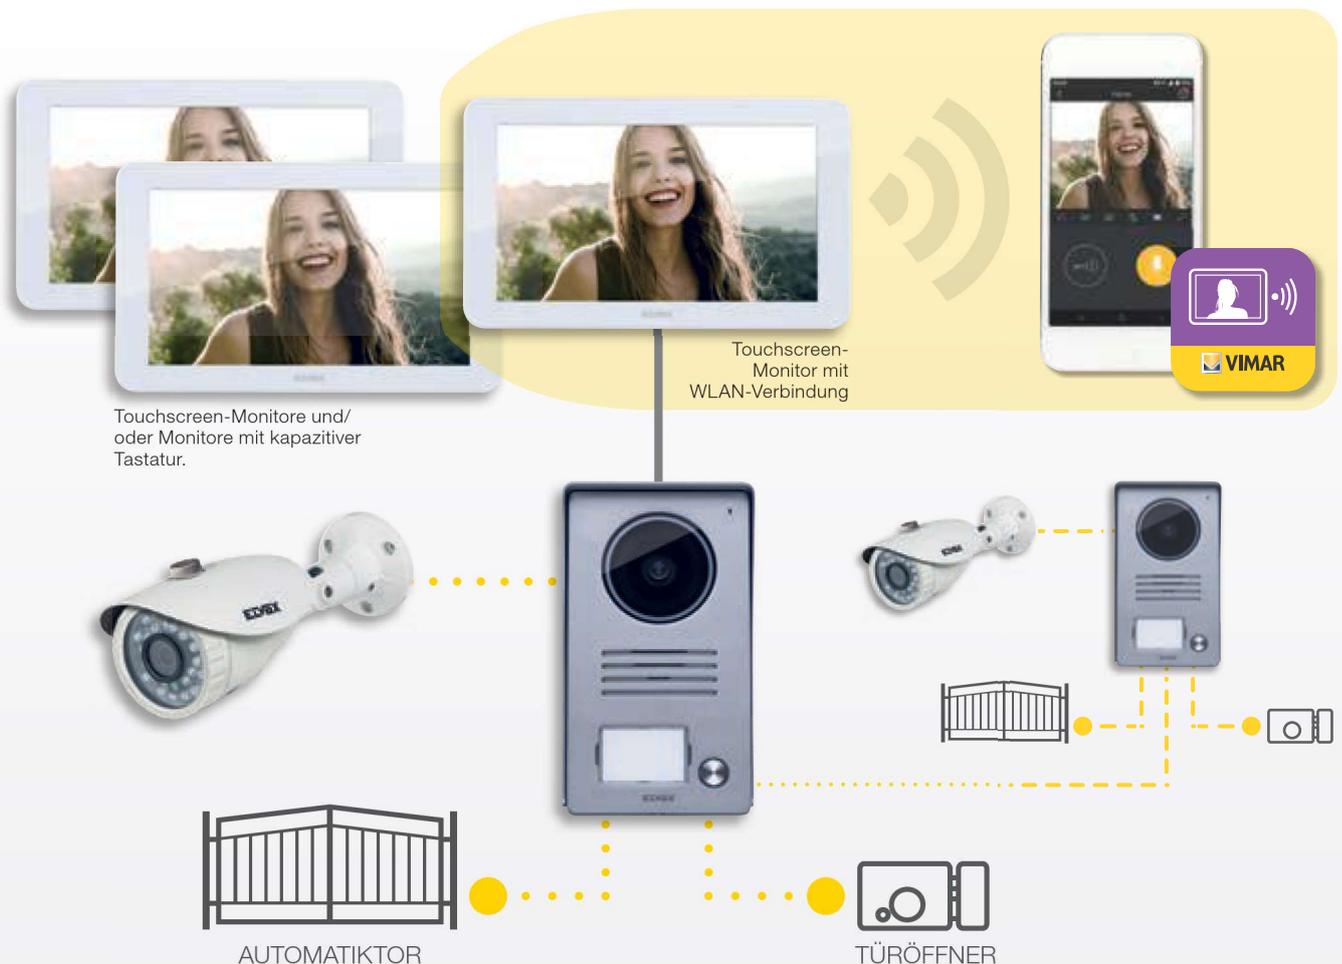



Sets für
Einfamilienhäuser


Max.
Entfernung:
100 m


Anschließbare
Außenkamera


Erweiterbar
(bis auf 3
Monitore und 2
Klingeltableaus)

Zweifamilienhaus-Installation

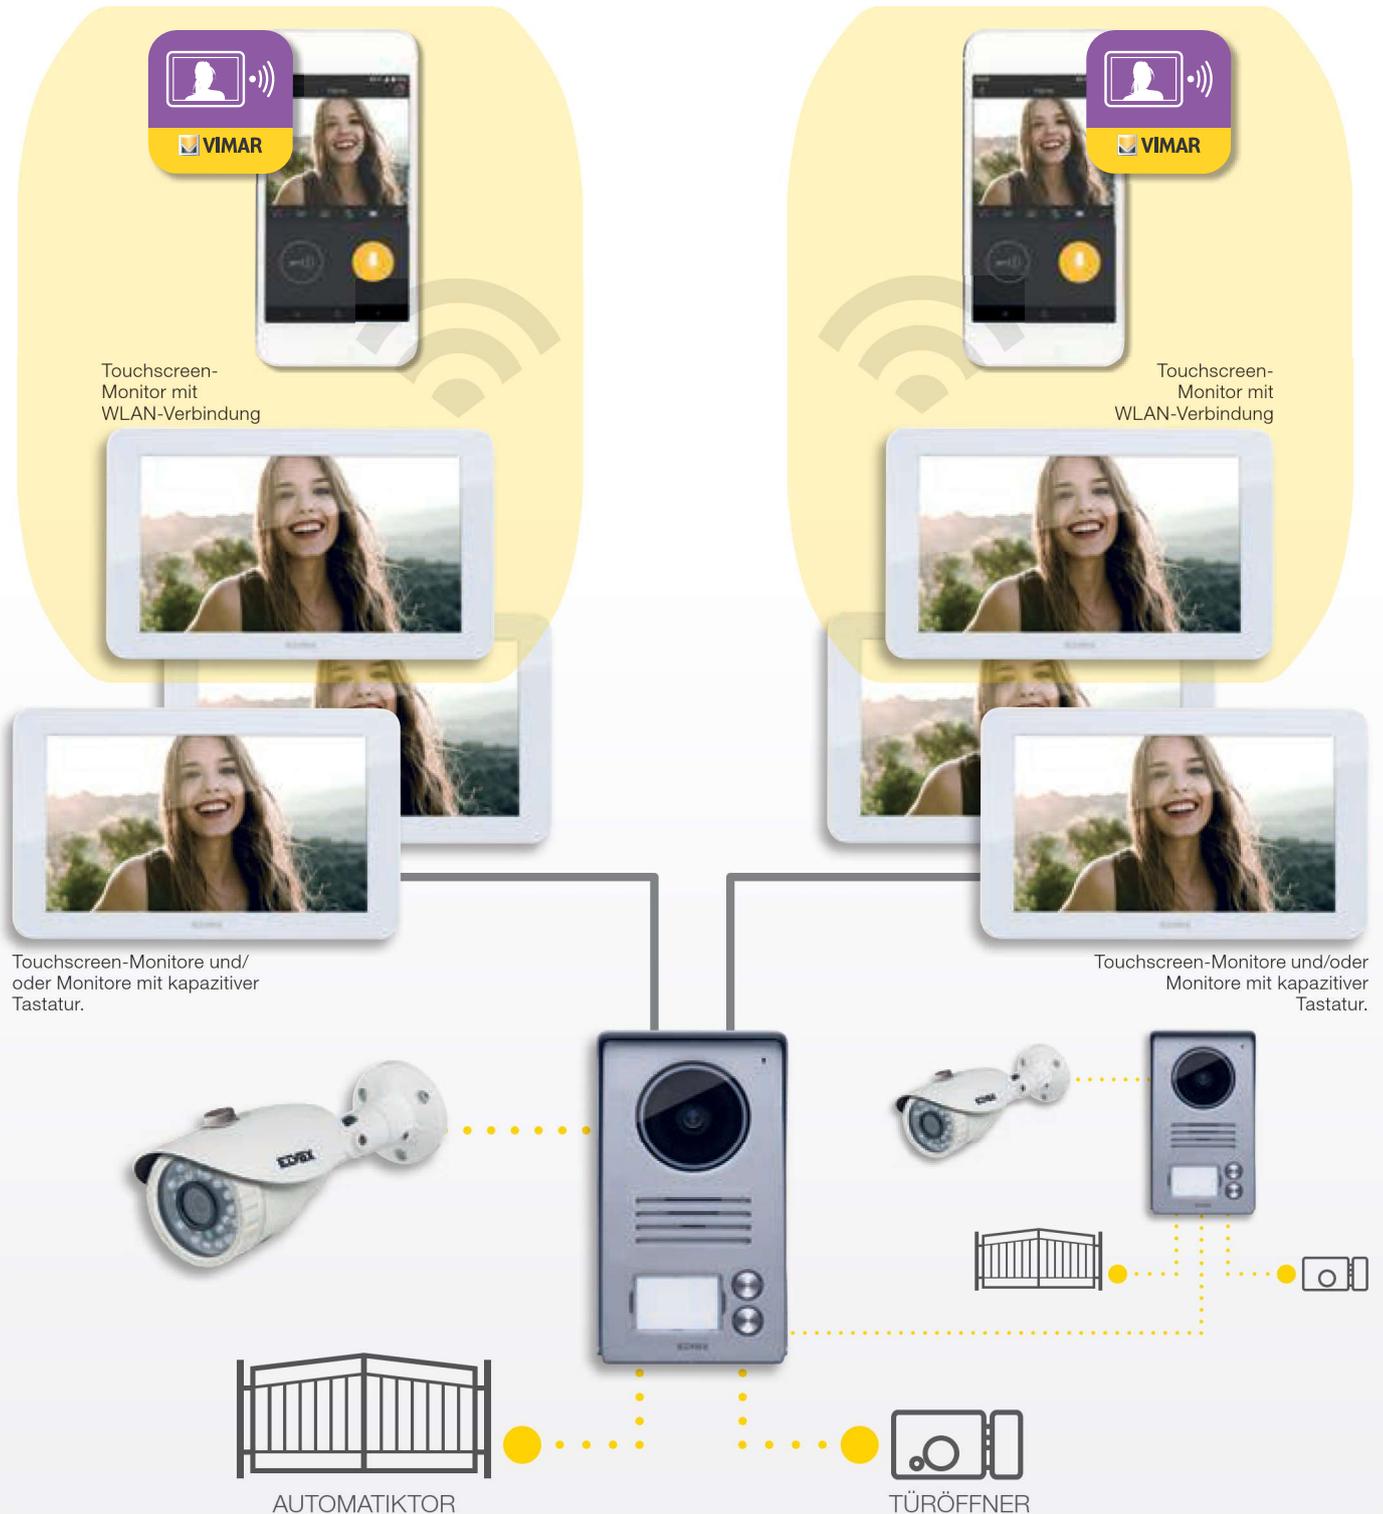

Touchscreen-Monitor mit WLAN-Verbindung

Touchscreen-Monitor mit WLAN-Verbindung

Touchscreen-Monitore und/oder Monitore mit kapazitiver Tastatur.

Touchscreen-Monitore und/oder Monitore mit kapazitiver Tastatur.

AUTOMATIKTOR

TÜRÖFFNER


Sets für Zweifamilienhäuser


Max. Entfernung: 100 m


Anschließbare Außenkamera



Erweiterbar (bis auf 3+3 Monitore und 2 Klingeltableaus)

Typische Installationen.

> Ein- und Zweifamilienhaus-Installationen

Durch Installation des Videosprechanlagen-Einfamilien- oder Zweifamilienhaus-Sets können Klingeltableau und Monitore mit nur 2 Drähten angeschlossen, ein eigenversorgtes Elektroschloss und ein 2 A 12 Vdc Relais für eine Zusatzfunktion sowie eine zusätzliche Videoüberwachungskamera gesteuert werden. Das System ist durch Ergänzung von 2 weiteren Monitoren (für das Einfamilienhaus-Set) oder 4 Monitoren (für das Zweifamilienhaus-Set) und 1 zusätzlichem Klingeltableau erweiterbar. Monitore gleichen Typs (Touchscreen oder Basis) oder Kombinationen davon (Touchscreen und Basis) können verwendet werden.

Einfamilienhaus-Installation

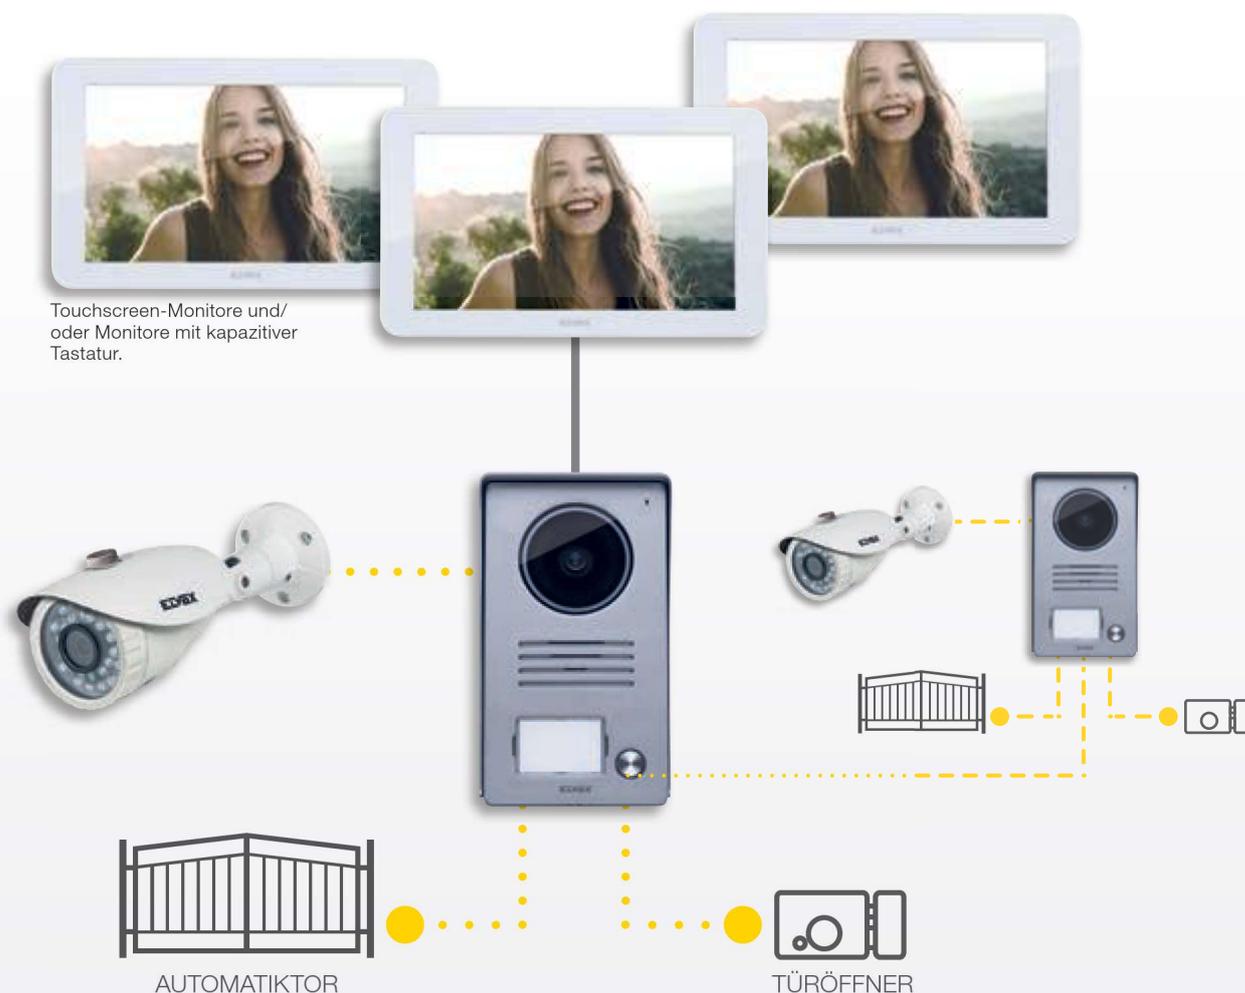

Sets für Einfamilienhäuser

100 m max

Max. Entfernung: 100 m




Anschließbare Außenkamera



Erweiterbar (bis auf 3 Monitore und 2 Klingeltableaus)

Zweifamilien-Installation

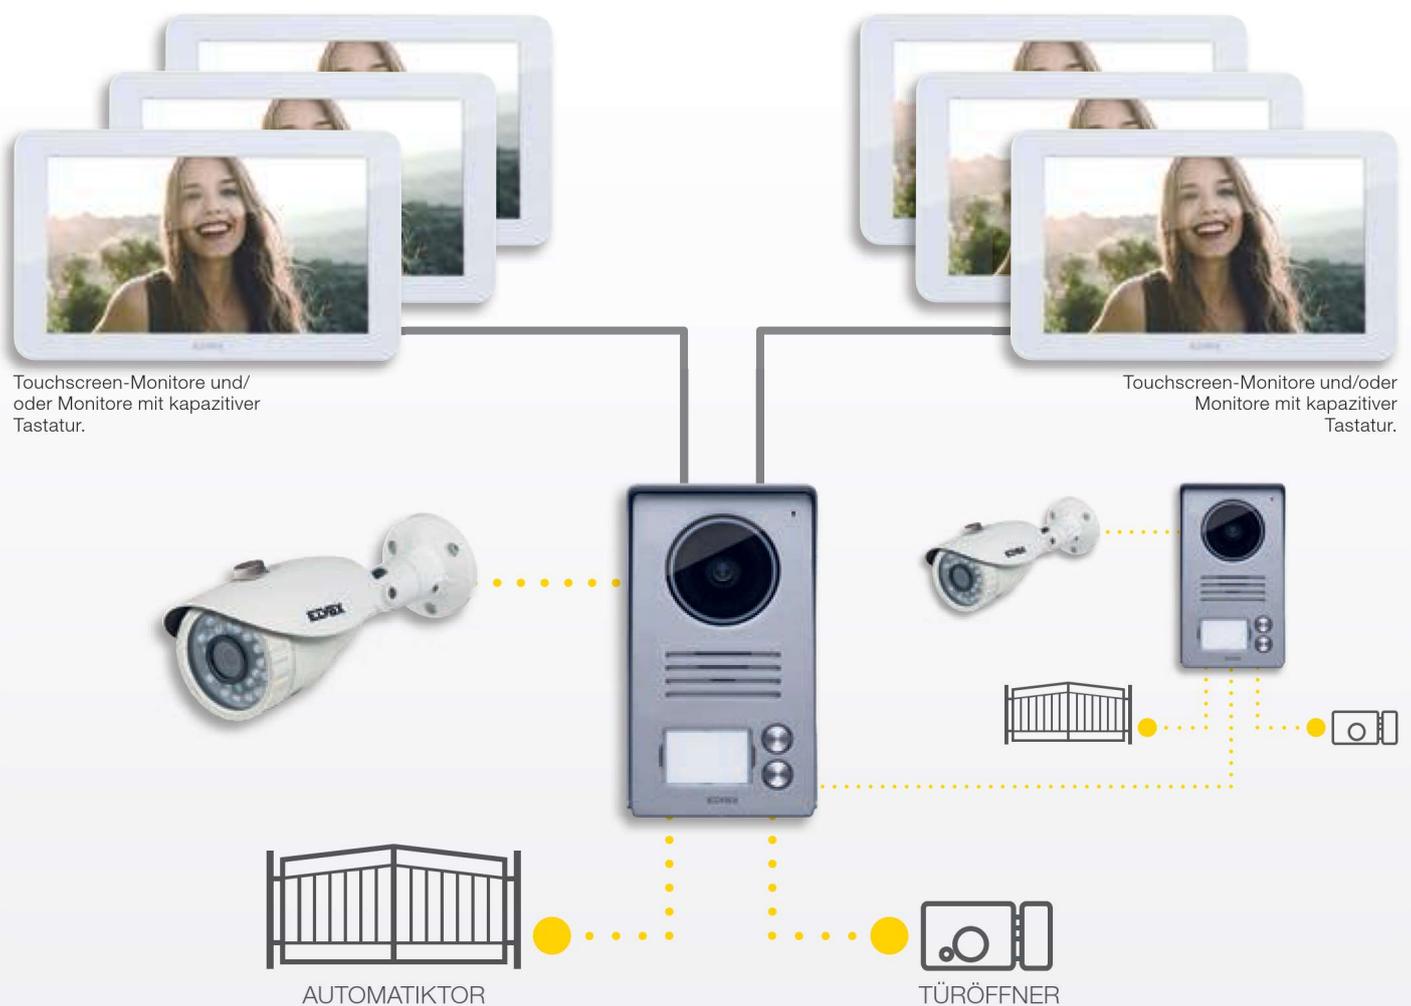


Sets für
Zweifamilienhäuser


Max.
Entfernung:
100 m


Anschließbare
Außenkamera


Erweiterbar
(bis auf 3+3
Monitore und 2
Klingeltableaus)