VIMAR

WIRING DEVICES

KATALOG

Wiring devices.
Katalog

Kataloginhalt

EIKON 27

ARKÉ 141

PLANA 217

GRAVIERUNG 284

SYSTEME

Smart home View Wireless 294

By-me Plus: smart automation 300

Well-contact Plus: building automation 316

By-alarm: Einbruchsicherung 326

GEHÄUSE UND DOSEN 332


BEAUTY
ENERGY
LIFE



Seit 1945 fließt unsere Energie mit Hingabe und Innovationsfreude in die Evolution des Lebensstils ein.
Die Entscheidung, unsere Produkte am Hauptstandort Marostica, im Nordosten Italiens, herzustellen, zu planen und zu testen, zeugt von der Relevanz, die wir dem Made in Italy beimessen. Unsere Produktion zeichnet sich durch ein weltweit geschätztes und einmaliges Zusammenspiel ästhetischer Valenz und technologischer Wertigkeit aus. Eine langjährige Tradition von Erfolgen und Anerkennungen, eine auf soliden und echten Werten basierte Kultur.

Forschung. Technologie. Einfachheit.
Wir investieren 6% unseres Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung, um Technologie und Design vom Feinsten zu garantieren. Dies hat uns im Verlauf der Zeit zur Hinterlegung von über 200 Patenten befähigt und steht für die Innovationsbereitschaft, die den Alltag deutlich einfacher und komfortabler macht. Vom Austausch neuer Ideen sind wir fest überzeugt.

Ob es sich um eine einfache oder eine technologisch ausgereifte elektrische Anlage handelt, **wir lösen, verwandeln und vernetzen Ihre Energie.**

LIFESTYLE
EVOLUTION



PRIVATE VILLA, ITALY

Wir lösen, verwandeln und vernetzen Ihre Energie.

Wir bieten fortschrittliche Lösungen für jeden Gebäudestil **mit einer Optik und Detailpflege, die unsere Produkte zu wahren Designobjekten machen**. Da wir Form und Technologie als Einheit verstehen, verwenden wir viel Zeit und Energie auf die Entwicklung neuer elektronischer und elektromechanischer Projekte sowie auf die ständige Forschung neuer Materialien.





DESIGN INDEX ADI

reddot design award winner 2019

archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2019

ICONIC AWARDS 2020 INNOVATIVE INTERIOR winner

ICONIC AWARDS 2018 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner

Wir arbeiten eng mit den international renommiertesten Designern zusammen, um uns im Gleichzug mit Wohnstilen und Bautendenzen weiterzuentwickeln. Dieser Ansatz gibt sich in unseren Produkten deutlich zu erkennen: Harmonische Formen, ausgesuchte Materialien und eine sorgfältige Studie der Oberflächen setzen den Stil jedes Ambiente gekonnt in Szene und erfüllen selbst die vornehmsten Wohnansprüche.



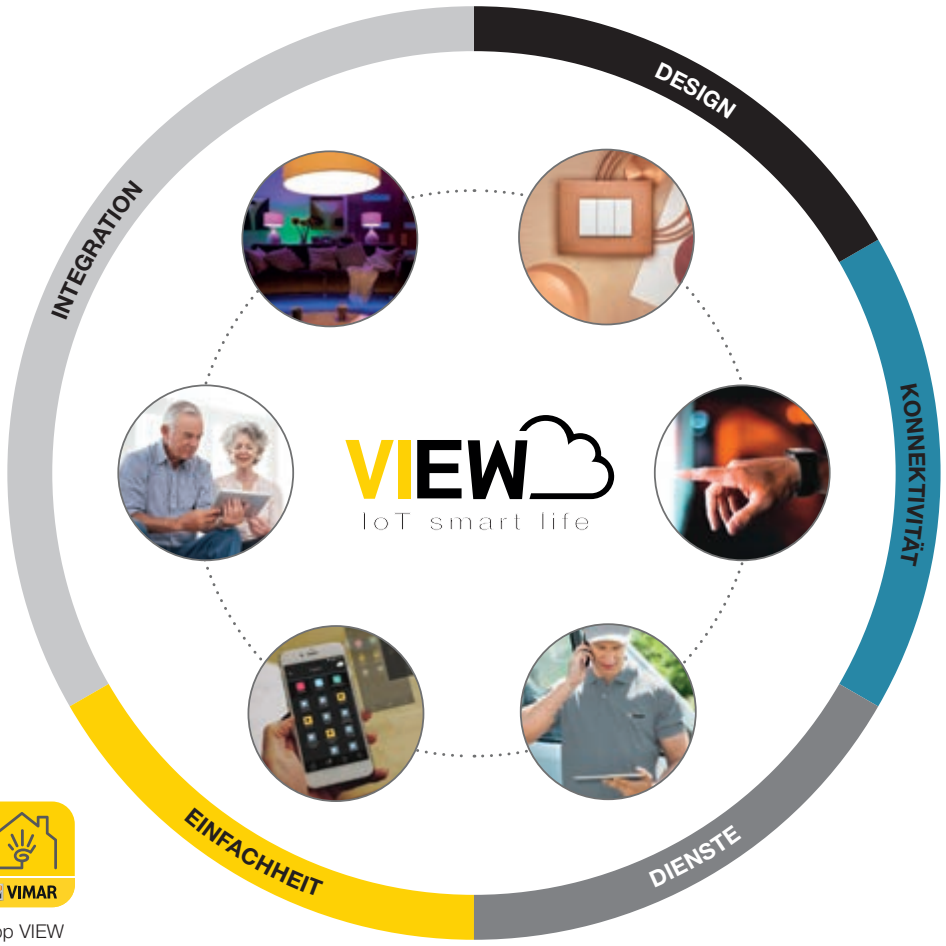
VISION ECOSYSTEM VIEW



Die Vision unserer Produkte und Systeme

View ist eine einzige Plattform, die vernetzte Systeme und Produkte für Neubauten, Sanierungen oder Modernisierungen bestehender Anlage beinhaltet.

Auf Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit fokussierte, ästhetisch abgestimmte Lösungen und personalisierbare Produkte, die jedem Baustil Rechnung tragen.
Vernetzte Systeme und Produkte, die fortwährend und in perfekt integrierter Weise miteinander kommunizieren, um den räumlichen Anforderungen der Bewohner und Planer konkret gerecht zu werden.



App VIEW

Eine einzige App: einmalige Erfahrung und intuitive Oberfläche. Hiermit können Sie Szenarien verwalten, steuern und erstellen. Die App kann mit der Plattform IFTTT für die Interaktion mit Drittanbietergeräten integriert werden. Anhand der App VIEW und der Vimar Cloud sind Sie überall mit ihren Räumen vernetzt und jederzeit über die Geschehnisse inner- und außerhalb des Gebäudes informiert. Sie sind einfach der Ihrer Welt vernetzt.

TOUCH
THE SWITCHES

Exklusive Details für spezifische Lösungen; eine moderne Farbpalette, die mit allen Kombinationen harmoniert; Spezielle und edle Materialien, in sorgfältiger Handarbeit von unseren Handwerksmeistern oder mit umweltgerechten Technologien gefertigt.

LUXURY ROOM, RESORT HOTEL

Eikon.

Eleganz, Exzellenz, Reinheit

Go to page 27





Arké.

Aktuell und zukunftsorientiert

Go to page 141



Plana.

Essentiell und rigoros

Go to page 217





Personalisiertes Projekt.
Individuelles Design

Zur Abstimmung mit den neuen Trends des Innendesigns bieten wir neben der Auswahl unter neuen und edlen Materialien sowie der Personalisierung des Lichtpunkts auch die Gestaltungsmöglichkeit ästhetischer Lösungen, die den Innenraum aufwerten und bestens in Szene setzen.



Um die Identität des Interieurs aufzuwerten, können die Abdeckrahmen mit einem speziellen Logo versehen werden. Tasten und Schalter lassen sich zur unmissverständlichen Kennung der Funktionen personalisieren. Die aus einer Bibliothek gewählten oder vom Kunden bereitgestellten Symbole und Piktogramme sind mit eleganter und präziser Lasergravur versehen.



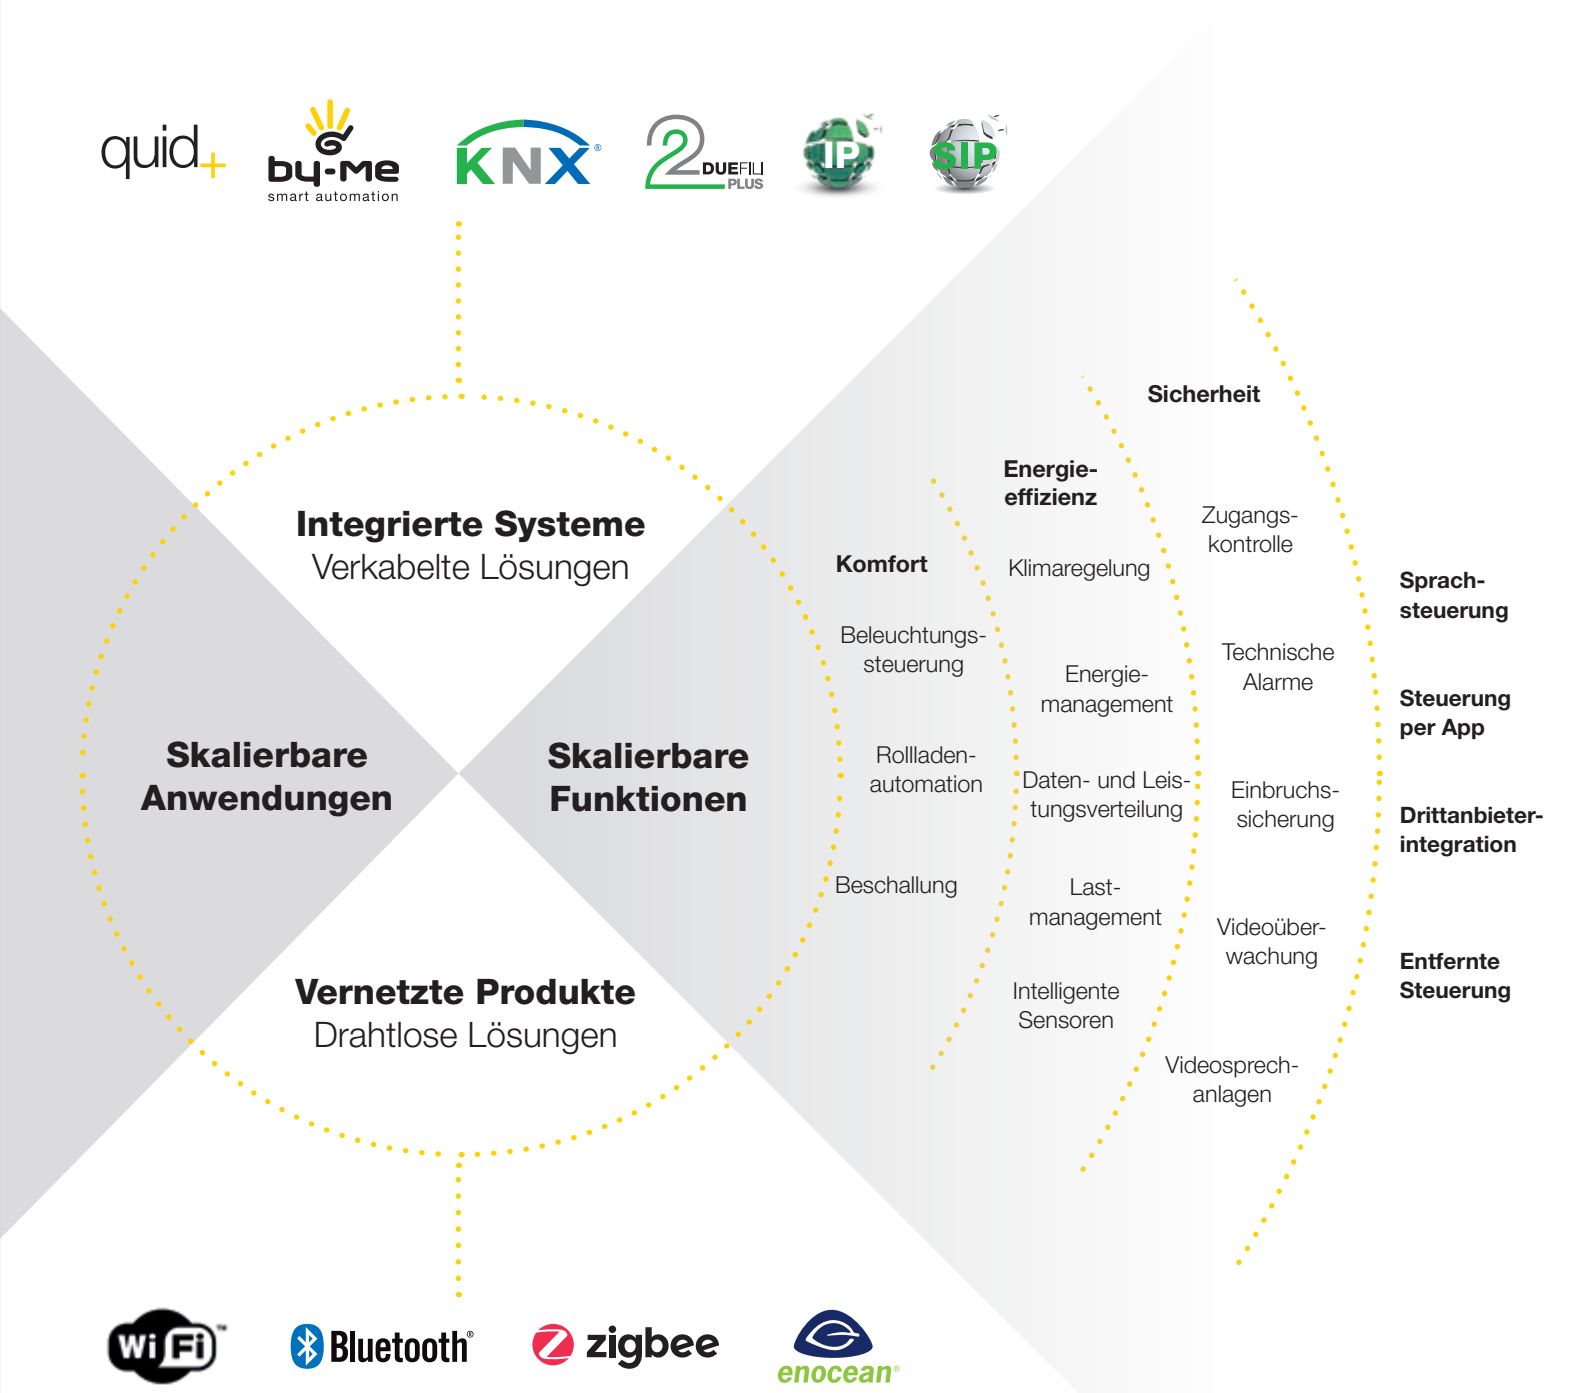


Vom kleinen bis hin zum großen Gebäude

Wohnbereiche
Hotels
Schiffsbranche
Büro
Öffentliche Bereiche
Gesundheit
Kultur

Vielseitige Lösungen

Unsere Lösungen achten der Identität jedes Raums. Sie können Ihr Ökosystem intelligent, einfach und fortwährend erweitern, um somit Haus und Gebäude voll unter Kontrolle zu halten.






LUXURY HOTEL HALL

Vielseitige Lösungen und skalierbare Systeme.

Verkabelte oder drahtlose Lösungen

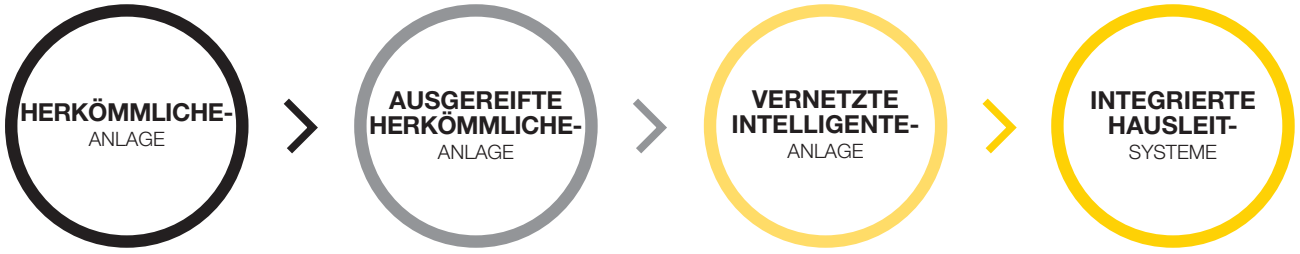Technologisch vielseitige Lösungen, von der herkömmlichen Anlage bis hin zu Hausleitsystemen für optimale Integration und Interoperabilität aller Funktionen. Maximale Synergie mit internationalen Protokollen und Standards.




Basisfunktionen für Lichter und Automationen	Herkömmliche Anlage mit zentral gesteuerten Funktionen	Einzelne vernetzte und entfernt sowie mit der Stimme steuerbare Geräte	Integrierbare und skalierbare Automationssysteme
	quid+	Bluetooth zigbee Works with IFTTT	by-me smart automation KNX Works with IFTTT



AUSGEREIFTE
HERKÖMMLICHE-
ANLAGE

Vielseitige Lösungen.
Ausgereifte elektrische Anlage

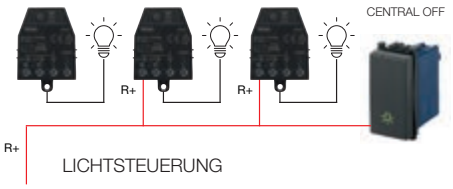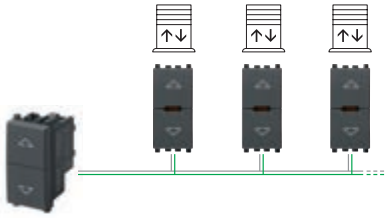Für die Steuerung von Lichtern und Rollläden in herkömmlichen Anlagen. Die Evolution der verkabelten Anlagen im Zeichen größtmöglicher Funktionalität und Zuverlässigkeit.







UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

quid+

QUID für Lichter.
Innovatives und leises Relais.

Zentralisierbar.
Mit QUID kann ein zentralisierter Ausschalter realisiert werden. Mit nur einer Geste lassen sich sämtliche Lichter ausschalten. Eine Leuchtanzeige weist darauf hin, ob die Beleuchtung an einem beliebigen angeschlossenen Punkt eingeschaltet ist.

Ausgesprochen leise.
Gegenüber den elektromechanischen Standardgeräten erfolgt der Statuswechsel dank des patentierten Vimar Magnetrelais ausgesprochen leise.

Sicher.
Das Relais überhitzt sich selbst bei aktivierter Taste nicht, da nach dem Statuswechsel kein Strom anliegt.

Energieeinsparung.
Das Relais ist nicht versorgt, ein Vorteil für Energieeinsparung und Umweltschutz.

QUID für Rollläden.
Innovatives elektronisches Gerät.

Zentrale Steuerung.
Das Gerät automatisiert Vorhänge und Rollläden, aktiviert die Gruppenkontrolle und Trennung der Last am Endanschlag und speichert die bevorzugte Position.

Zuverlässig und sicher.
Durch Trennen der Spannung am Endanschlag wird verhindert, dass der Motor weiterhin unter Spannung steht und Schaden nehmen kann.



VERNETZTE INTELLIGENTE ANLAGE

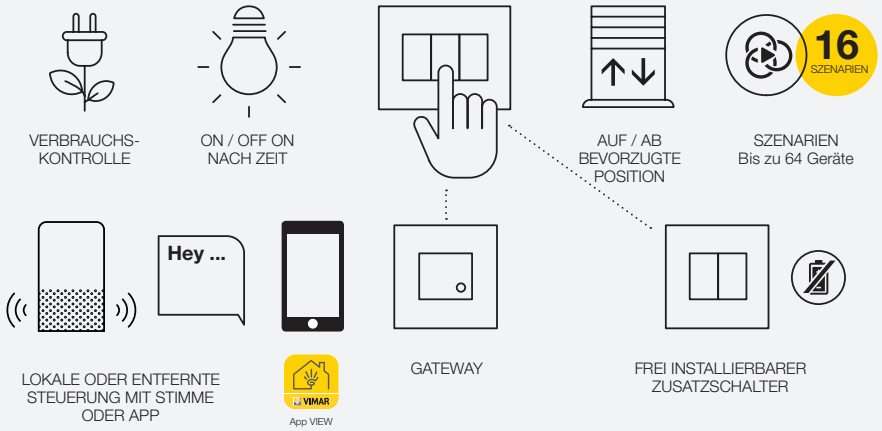
Szenario Prinzessin aktivieren

Vielseitige Lösungen.
Vernetzte intelligente Anlage


Die neuen View Wireless Geräte Eikon, Arké und Plana ermöglichen die **Steuerung der Beleuchtung, der Rollläden oder motorischen Vorhänge, die Kontrolle des Energieverbrauchs** und **die Verwaltung der Szenarien** auf denkbar einfache Weise über die klassischen Schalter, **über App oder direkt mit der Stimme**.

View Wireless ist auf jeden Wohnstil abgestimmt. Durch eine vernetzte, ausbaufähige und langfristig zuverlässige Anlage ist die Aktualisierung, Erweiterung oder der Austausch der elektrischen Anlage möglich. Dies ist ideal bei Renovierungen oder bei der Erweiterung der Funktionen einer bestehenden Anlage und erweist sich zudem als hilfreiche Unterstützung von Senioren oder motorisch behinderten Personen.

Einfacher und mit mehr Funktionen.
Das vernetzte Haus garantiert mehr Komfort, mehr Effizienz und mehr Sicherheit sowohl beim Aufenthalt in den Räumen als auch von unterwegs, was den Wert der Immobilie steigert und den Alltag der Bewohner lebenswerter macht.



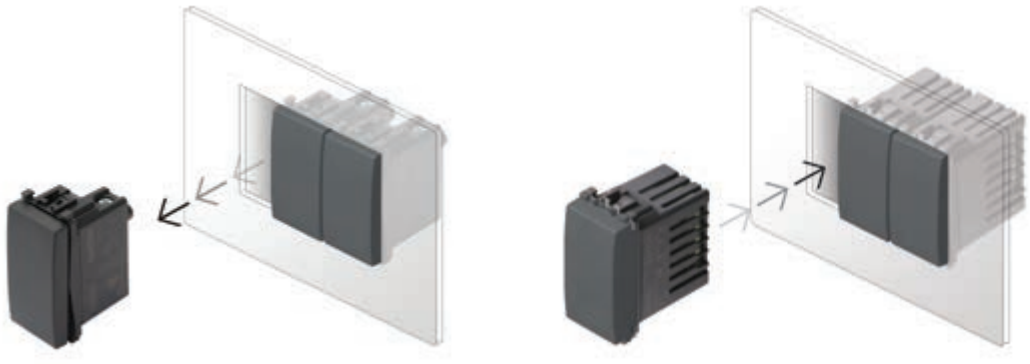Eine räumliche Erneuerung war noch nie so einfach.
Nur wenige Gesten. Bauliche Maßnahmen erübrigen sich. **Neues System, gleiche Form.**



DOPPELTE INTELLIGENZ. DOPPELTE TECHNOLOGIE

Bluetooth zigbee

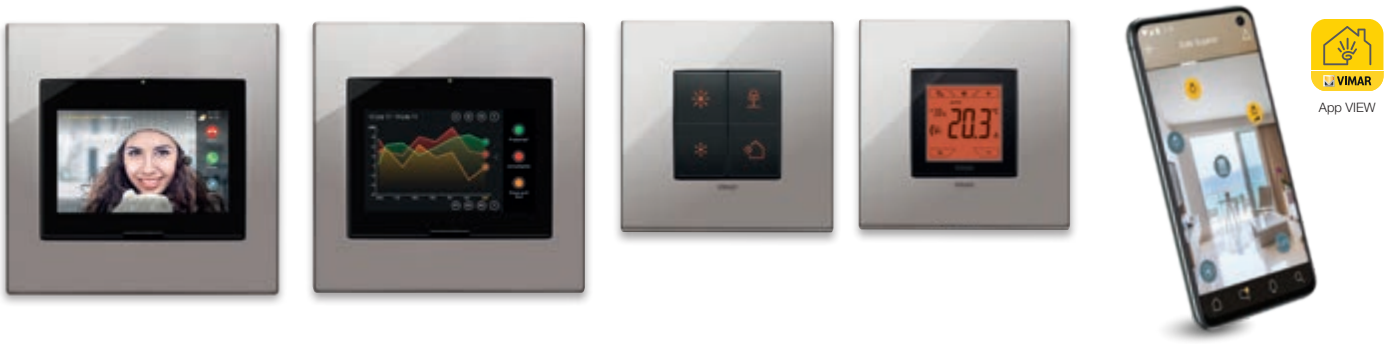
INTEGRIERTE HAUSLEIT-
SYSTEME



PRIVATE VILLA

Vielseitige Lösungen.
Integrierte Hausleitanlagen

By-me Plus ist eines der Hauptsysteme der Plattform VIEW.
Auf Komfort und Energieeffizienz fokussiert, bietet es dem Anwender die Kontrolle und integrierte Steuerung von Beleuchtung, Vorhängen und Rollläden, Temperaturregelung sowie das Energiemanagement des Gebäudes und die Multiroom-Beschallung.



Mehr Komfort.

Automation von Vorhängen und Rollläden, Lichtsteuerung, Beschallung.
Lichter und Beschallung steuern, Rollläden und Vorhänge betätigen, die einzelnen Lampen dimmen und attraktive Lichtspiele erzeugen. All dies anhand der direkt vom Benutzer erstellten Szenarien.

Das fortschrittliche und anwendungsfreundliche System By-me Plus basiert auf:
- verdrilltem Bus-Kabel
- Reihen-, Stern oder gemischter Topologie
- entfernter Steuerung über IP-Schnittstelle
- Erweiterungsmöglichkeit durch Funkgeräte.

By-me Plus zeichnet sich durch eine einfache Programmierung und Diagnose aus, dank der App VIEW Pro.

By-me Plus zeichnet sich durch eine einfache Kontrolle des Komforts und der Energieeffizienz aus, dank der App VIEW Pro.

Verbesserte Energieeffizienz.

Ausgereifte Lösungen für verantwortungsbewusstes Energiemanagement und Verbrauchsoptimierung ohne Einbußen an die Qualität, wodurch Einsparungen von bis zu 50% erzielt werden können (nach einer Studie der Universität Politecnico di Milano, IoT Observatorium und gemäß EN 15232).

Lastmanagement zur Vermeidung überlastbedingter Stromausfälle und intelligente Verteilung der Solarenergie. Die entfernte Verbrauchsanzeige über die App gibt dem verantwortungsbewussten Benutzer stets und unmittelbar Auskunft über das jeweils verwendete Energieprofil.

Temperatursteuerung.
Energieüberwachung mit Messung und Anzeige des Verbrauchs (auch nicht digitaler Größen).

Energiemanagement und -optimierung.
Durch das intelligente Management kann die von einer PV-Anlage erzeugte Energie automatisch den Hausleitsystemen zugeleitet werden, wodurch der Netzstrombezug reduziert wird.

INTEGRIERTE HAUSLEIT-
SYSTEME



Vielseitige Lösungen.
Integrierte Hausleitanlagen

Jedes Gebäude stellt eigene Ansprüche, bereits in ersten Planungsphasen. Die integrierten Hausleitsysteme sorgen für intelligentere Gebäude, da sie deren Leistungen in Sachen Komfort und Energieeinsparung erhöhen und dadurch ihren Wert steigern. Die Vimar Systeme überzeugen sich durch den hohen Grad an **Flexibilität und Skalierbarkeit.**

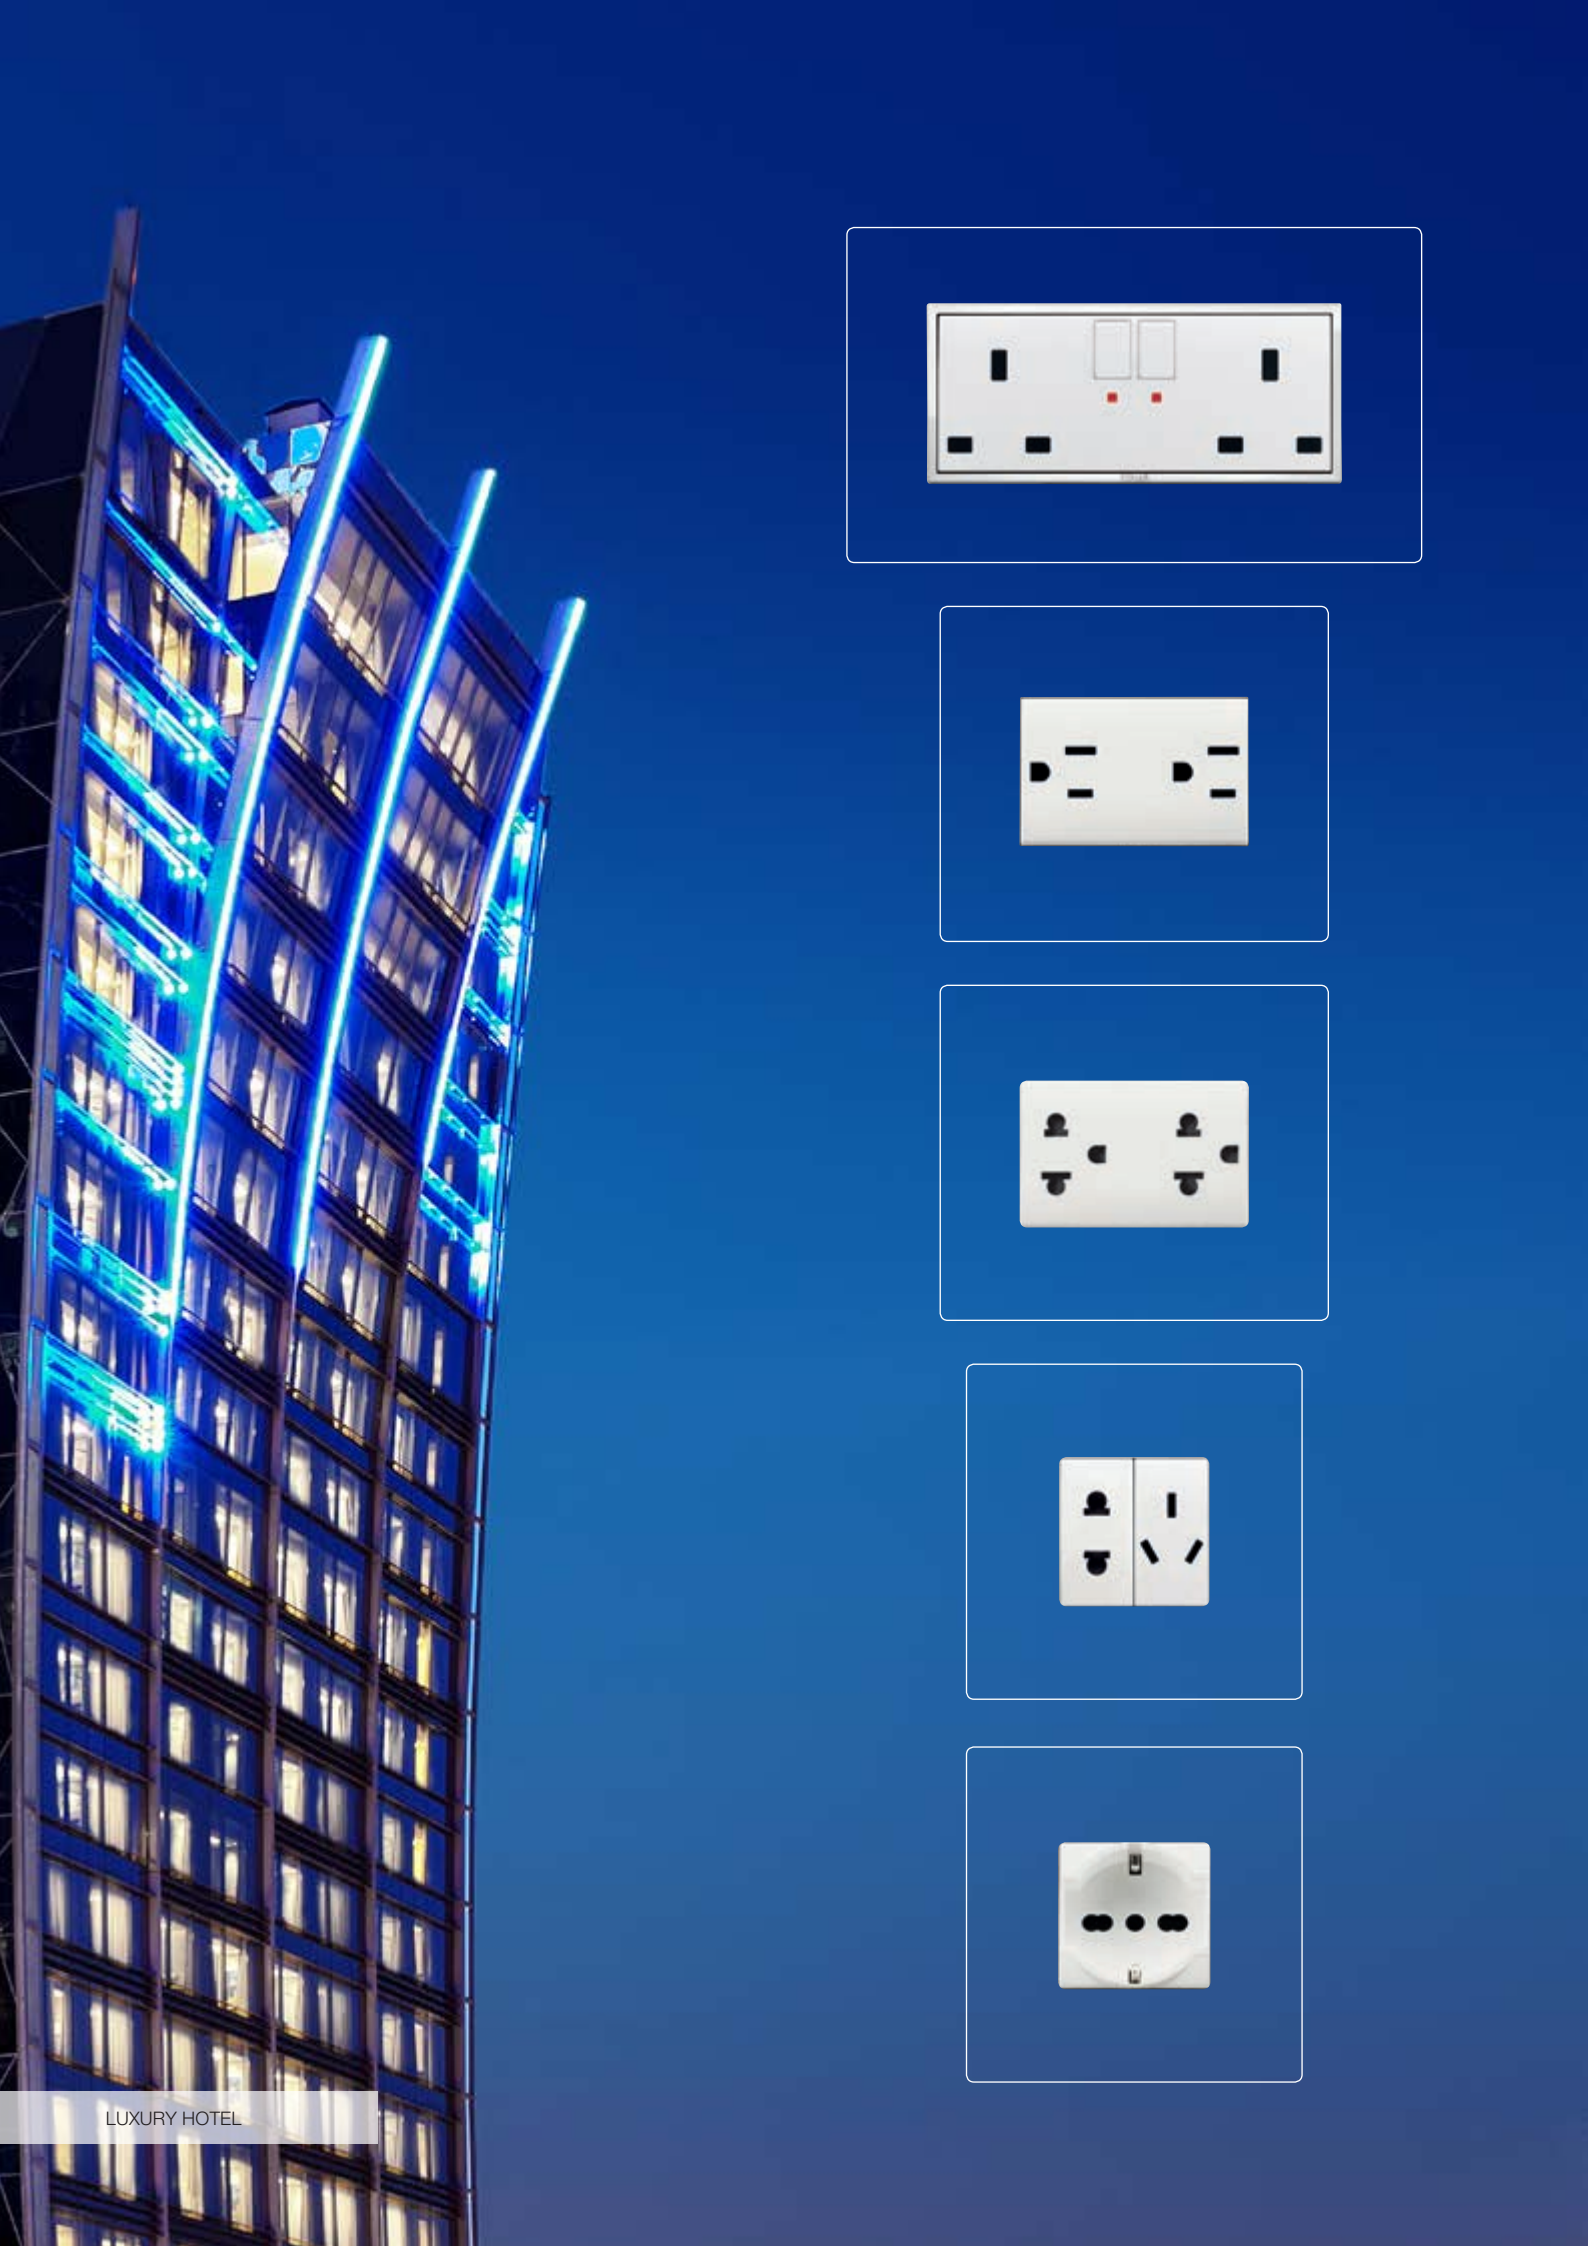


Die Konfiguration geht mit der über den KNX-Verband vertriebenen professionellen Software ETS leicht von der Hand. Die KNX-Geräte für die Gebäudeautomation sind mit den Geräten der Anbieter, die auf diesem Standard basieren, perfekt interoperabel, so dass ein einziges integriertes und über spezifische Gateways oder IP-Webserver mit IoT vernetztes System garantiert werden kann.

Flexibilität und Skalierbarkeit.
- Integration mit Standard-Schaltgeräten
- Verfügbarkeit von Geräten mit austauschbaren Tasten mit verschiedenen Symbolen
- Thermostate mit RGB-Display für die Temperaturregelung
- RFID-Lesegerät für die Zugangskontrolle mit Programmierung der Ein- und Ausgänge
- Perfekte ästhetische Abstimmung mit Eikon, Arké und Plana

Breit gefächertes Angebot von Geräten und Funktionen.
- Temperatursteuerung
- Regler für Lichtsteuerung und Szenarien
- Lesegerät RFID MIFARE für Zugangskontrolle
- Bewegungsmelder für Lichteinschaltung und Energieeinsparung





LUXURY HOTEL

Internationaler Look.

Eine schier unbegrenzte Auswahl an Standards, Modularitäten und Installationsmöglichkeiten.

Die positive Vimar Energie setzt sich durch: Das breit gefächerte Angebot von Steckdosen und Geräten nach den gängigsten internationalen Standards, von Modularitäten und Installationsvarianten ermöglicht die **Realisierung maßgeschneiderter Anlagen**.

Internationale Standards zum Energiemanagement in über 100 Ländern der Welt.
Um den Anwendungsbedürfnissen verschiedener Länder Genüge zu leisten, umfasst unser Sortiment ein breit gefächertes Angebot von Geräten nach den gängigsten internationalen Standards, das durch modulare und installationstechnische Vielseitigkeit besticht.

Vielseitige und modulare Lösungen für die unterschiedlichsten Installationssituationen.
Modulare Schalter und Steckdosen nach italienischem, englischem, französischem, deutschem und amerikanischem Standard. Abdeckrahmen mit 1 bis 21 Modulen und Multimodul-Abdeckrahmen zur vertikalen sowie horizontalen Installation, um maßgeschneiderte Anlagen zu planen und Energie im Rahmen der verschiedenen internationalen Normen sicher zu verwalten.



Wiring devices.
Katalog

Eikon.
Katalog Abschnitt

Schaltgeräte 62

Strom- und Signalsteckdosen 80

Anzeige, Schutz und Meldung 91

Komfort und Klima 95

Standalone- und Hotellösungen 96

Abdeckrahmen 100

Installationstypen 122

Eikon

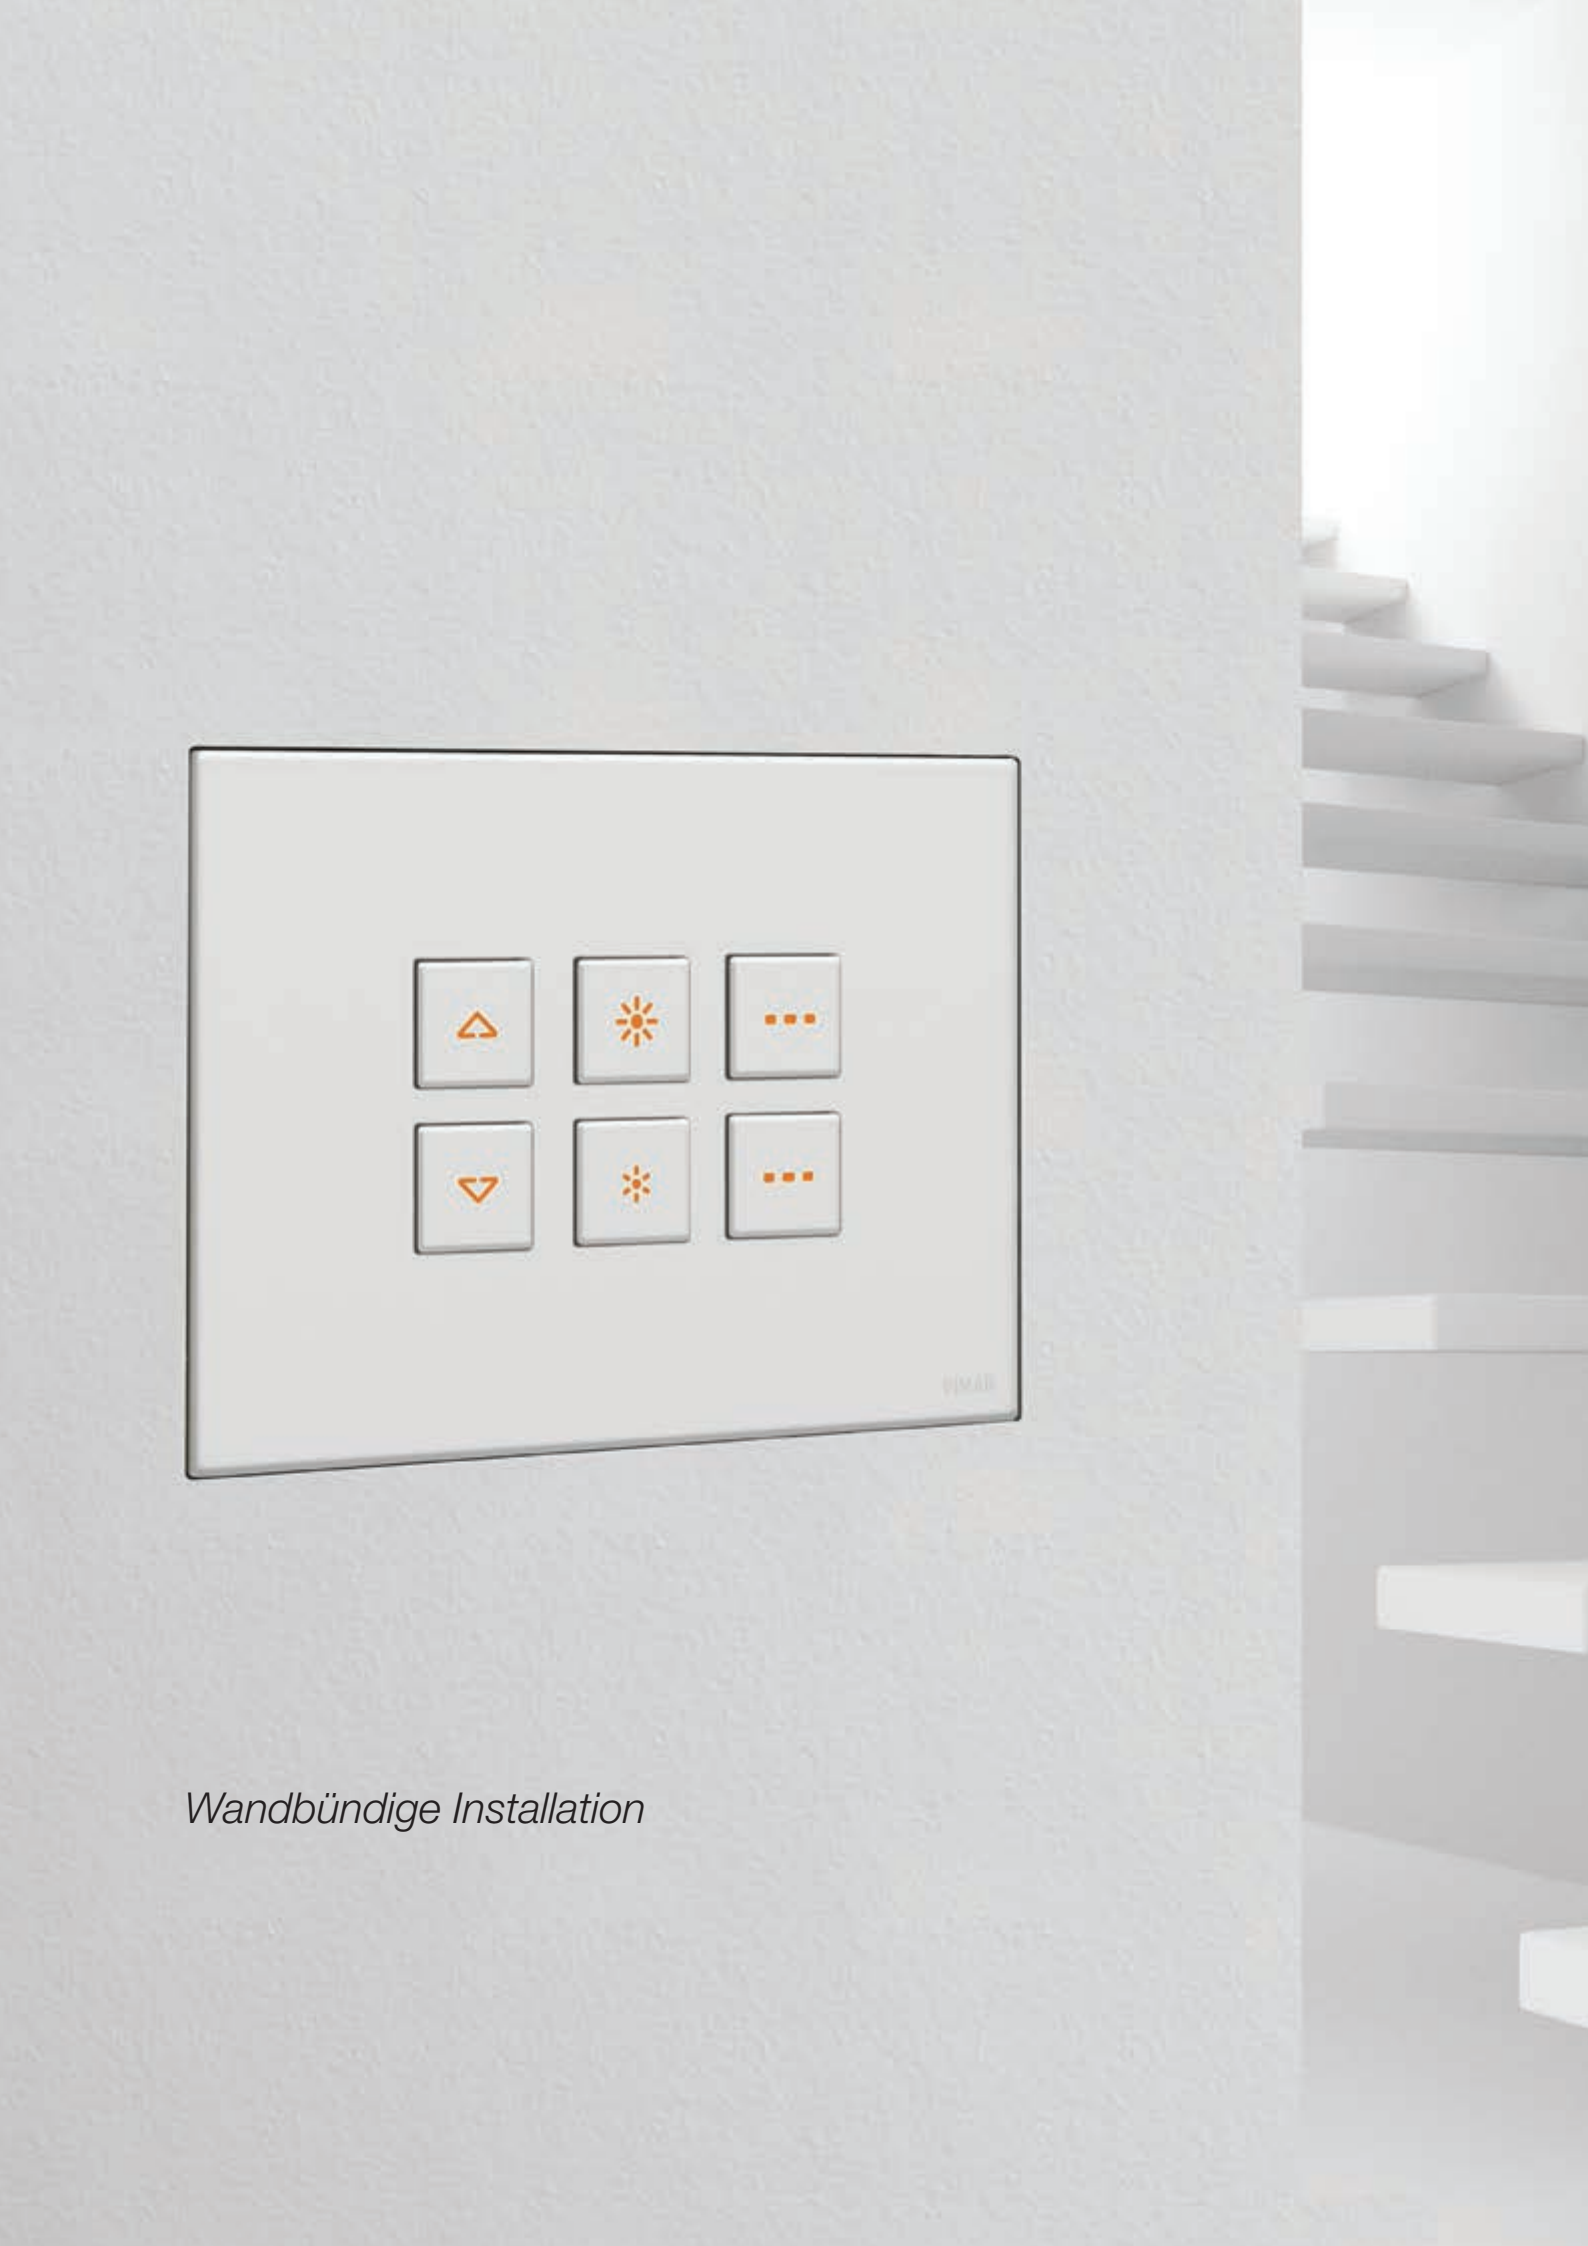
Für die prestigeträchtigsten Projekte.
Jedes Detail ist auf Exklusivität ausgelegt.








LIVING ROOM, PRIVATE VILLA



Wandbündige Installation

Eikon. Eine einzige Plattform.

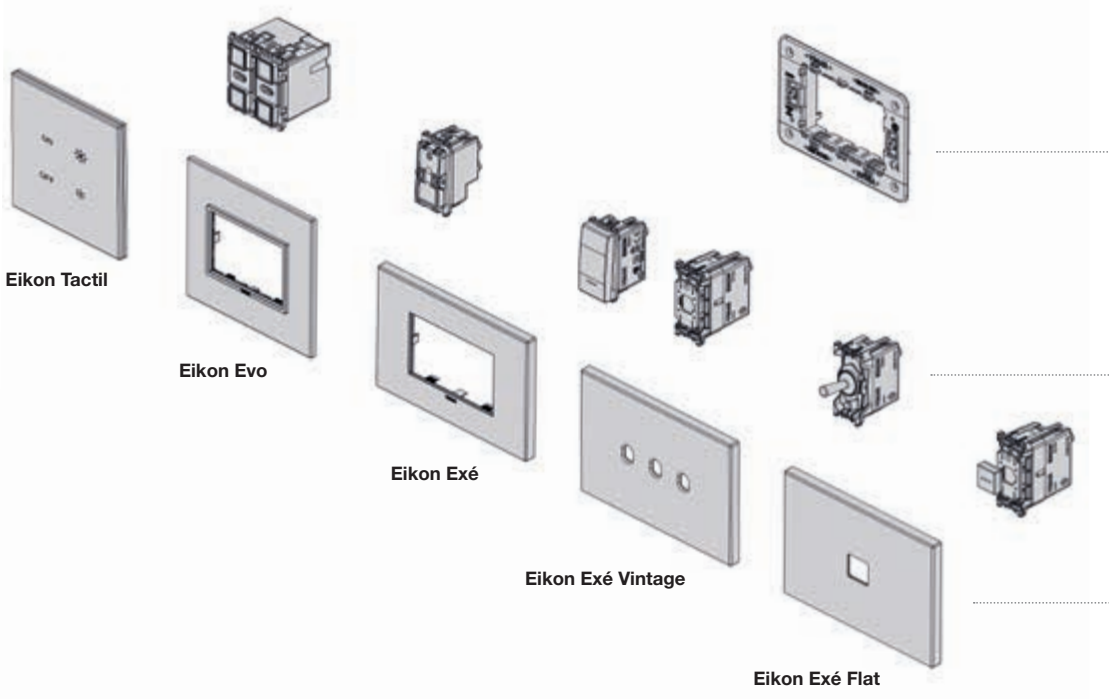Eine Vielzahl von Schaltfunktionen.
Personalisierung.
Perfekte Abstimmung.





Eikon Tactil

Ein technologisches Schmuckstück. Edle Oberflächen und funktionale Eleganz verwandeln die normalen Alltagsgesten in wahre Genussmomente, die jedem Raum einen besonderen Charme verleihen.

Touch-Schalter. Touch-Schalter mit intuitiver Präzision der gekoppelten Funktionen. Reagiert auf Ihre Anwesenheit: Der Näherungssensor der Hausleit-Schalter erfasst die Nähe zum Gerät und aktiviert es, um einen Schritt voraus zu sein. Die Schalter leuchten auf und warten nur darauf, gestreichelt zu werden.





Eikon Evo

Elegante Linien und chromierte Zierleiste, das Design von Eikon Evo ist Ausdruck der aktuellen Innendesigntendenzen und feinsten italienischen Stils. **Perfekte ästhetische Abstimmung mit Eikon Tactil.**









LUXURY ROOM, CITY CENTRE HOTEL

Eikon Exé

Die Essenz von Materie und Form. Eckige Kanten und rigorose Linien prägen einen Abdeckrahmen, der sich perfekt in jeden Raum einfügt. Zur Wahl stehen verschiedene hochwertige Oberflächen, die eine originelle und immer andere Seele kreieren: Glas, Leder, Spiegel, marmoriertes Feinsteinzeug, gebürstete, glänzende und exklusive Metalle.

Die Schalter The Collections sind mit den Abdeckrahmen Eikon Exé in ein und derselben optischen Variante abgestimmt, die einen koordinierten, anspruchsvollen und zugleich puristischen sowie linearen Stil zum Ausdruck bringt.

Eikon Exé The Collections

Die Essenz der Abdeckrahmen Eikon Exé steht auch für zwei neue Tastentypen Pate: **Flat und Vintage**.

Flat. Die eckige und flache Form der Schalter sorgt für eine attraktive flächenbündige Optik. Die Tasten mit personalisierbarer RGB-Hintergrundbeleuchtung lassen sich in eleganter Weise mit lasergravierten Symbolen und Piktogrammen gestalten.

Vintage. Die bezaubernden Linien der Vergangenheit werden in moderner Form neu interpretiert, um den Räumen einen vornehmen Retro-Look zu verleihen.









PRIVATE YACHT

Eikon Tactil. Materialien und Oberflächen

Luminosi
(Kristall)

Reinheit und Glanz ohnegleichen. Der glanzvolle, schwerelose Aspekt verbirgt eine Kraft und Resistenz, die ihresgleichen sucht: das sind die markanten Wesenszüge von Kristall in all seinen vier Verarbeitungen.



Scolpiti
(Bearbeiteter Stein)

Stark und markant, Quarzit ist ein wahrlich einzigartiger Material. Scharfe Konturen, aus quarzhaltigem Stein geschnitten, bringen vornehme Optik und natürliche Eleganz zum Vorschein. Besonders verschleißfest und daher sowohl inner- als auch außerhalb der Gebäude weitläufig eingesetzt.





RELAX ROOM, CITY CENTRE HOTEL

Naturali
(Massivholz)

Drei verschiedene Holzarten: italienisches Nussbaumholz in sattem Braun; Eiche weiß, klar und frisch mit typischen Maserungen; Wengé, dunkel, warm und kräftig wie sein Herkunftsland Afrika. Maserungen, die sich in keinem Exemplar gleichen, zeichnen dieses edle und natürlich echte Material aus.



Raffinati
(Naturleder)

Die Abdeckrahmen aus Naturleder mit ihrer weichen und angenehmen Haptik sind in zwei Farbvarianten verfügbar (Creme und Tabak). Ein absolut natürliches Material, das auch durch kleinere Unregelmäßigkeiten gekennzeichnet ist.



Speciali
(Corian®)

Eine Oberfläche (Eiskristall), deren Persönlichkeit viele Talente hat und jeden Raum aufwertet. Innovativ, puristisch und technologisch, ein Material, das durch seinen modernen minimalistischen Charakter auf den ersten Blick besticht.





LUXURY RESORT

Eikon Evo. Materialien und Oberflächen

Primari
(Eloxiertes Aluminium)

Angeborener Stil und unvergänglicher Charme, diskrete und kostbare Präsenzen mit fein definierten Linien: Entdecken Sie die fünf verschiedenen Nuancen von eloxiertem Aluminium.

Esclusivi
(Veredeltes Aluminium)

Erlesene Züge, edler Charakter, betörende Eleganz. Rare und deshalb um so kostbarere Persönlichkeiten: die Charaktere des veredelten Aluminiums haben unschätzbaren Wert auf den ersten Blick.

Scolpiti
(Bearbeiteter Stein)

Starkes und rigoroses Gemüt, scharfe Konturen ohne Verzicht auf aufwändige Finesse. Das sind die Hauptcharakterzüge der drei bearbeiteten Steinarten.

Naturali
(Massivholz)

Bei Naturholz spritzt Vitalität aus allen Poren und verbreitet sofort ein angenehmes Gefühl von Ruhe und Behaglichkeit. Einmalige, von Natur gegebene Vorzüge.











PRIVATE YACHT

Acht verschiedene Arten zu sein, zu leben und Luxus zu erleben. Die Eikon Evo Stile sind den neuesten Wohntrends nachempfunden, fangen deren Essenz ein und bringen sie von Mal zu Mal auf einmalige, persönliche Weise durch ungewöhnlich kombinierte Materialien, Farben und Oberflächen zur Geltung. Damit Sie frei entscheiden können, wer Sie sind und wie Sie erscheinen möchten.

Luminosi
(Kristall)

Reinheit und Glanz ohnegleichen. Der glanzvolle, schwerelose Aspekt verbirgt eine Kraft und Resistenz, die ihresgleichen sucht: das sind die markanten Wesenszüge von Kristall in all seinen sieben Verarbeitungen.

Raffinati
(Naturleder)

Charme pur. Freundliche, zarte Linienzüge untermalen stilvollen und durch und durch natürlichen Glamour. Die Schönheit dieser beiden Lederarten verblüht nicht mit der Zeit, sie ist unvergänglich

Speciali
(Corian®)

Leistungsfähig, innovativ und zäh im Nehmen, besticht mit glänzenden Tönen, die den ganz und gar modernen technischen Charakter dieses Materials hervorheben.

Essenziali (Aluminium und Kristall Total)

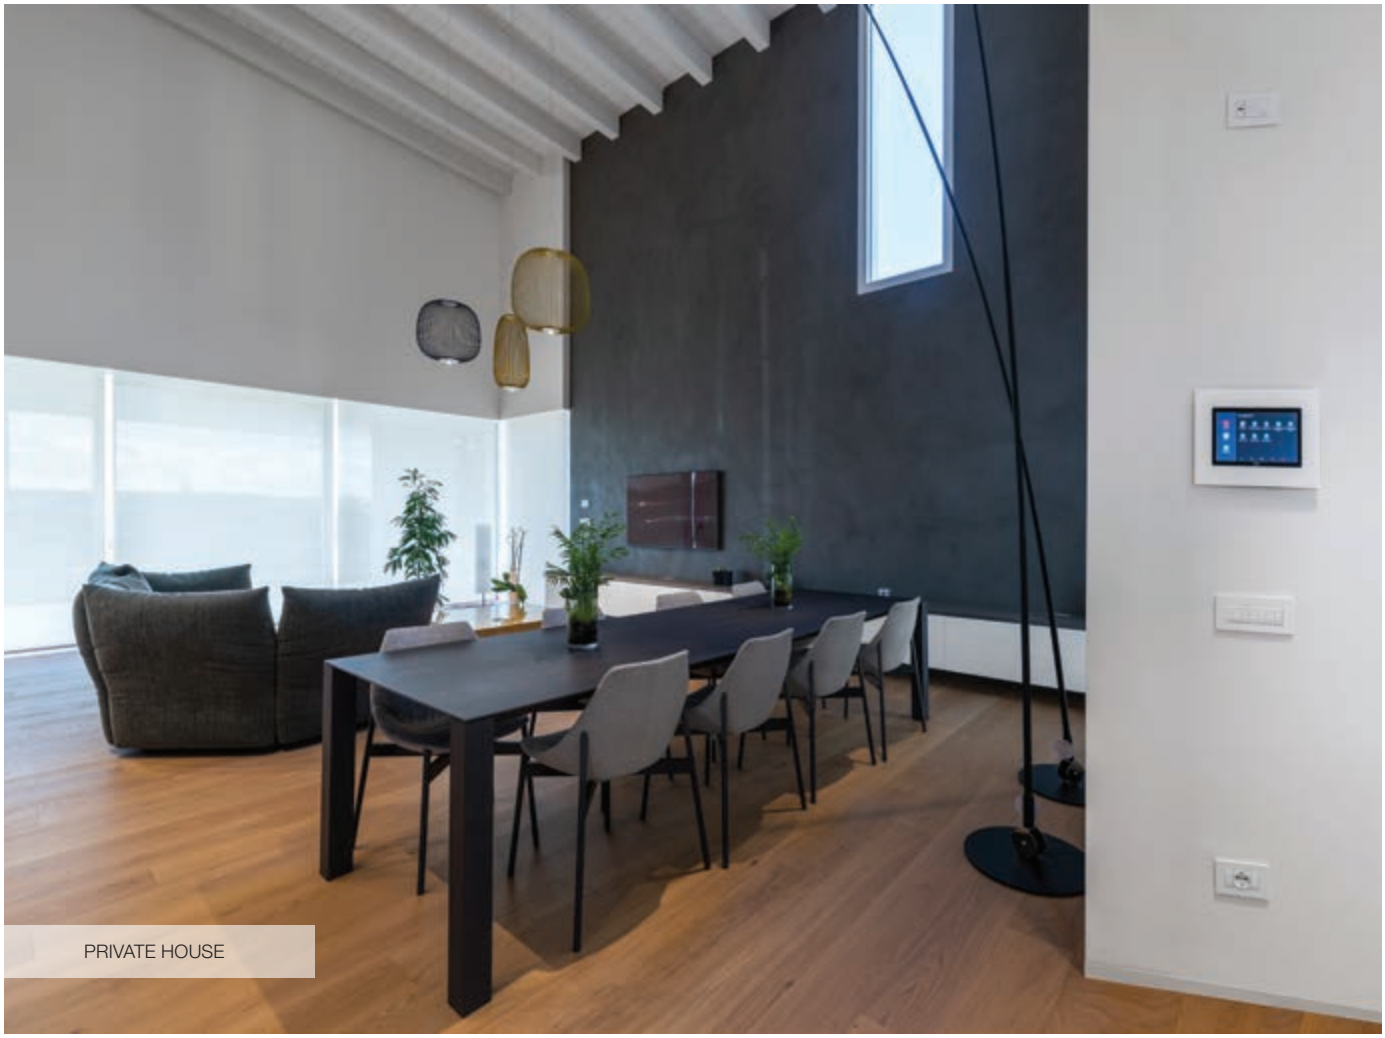
Klare und präzise Harmonie: Das sind die vier Kombinationen aus Aluminium und Kristall, die Interpreten universaler Eleganz.











PRIVATE HOUSE

Eikon Exé. Materialien und Oberflächen

Glas

Transparenzen und Lichtspielereien. Die hintergravierten Oberflächen und die polierten Kanten sind in drei Interpretationen verfügbar: das klassische Milchweiß, das warme Hanfweiß, das zeitlos elegante Satinschwarz.



Spiegel

Mit dem Innenraum interagierende Reflexe und Lichteffekte. Reflektierende Oberflächen, dank Hochglanzpolitur bestens in Szene gesetzt. Technologische Akzente für die Optik Eissilber, wohnliches Flair für die glänzende Bronze, warmes und satiniertes Finish für das Opalbraun.



Marmoriertes Feinsteinzeug

Von der stofflichen Stärke des Marmors inspiriert, in ihrer Unregelmäßigkeit elegant und durch Maserungen charakterisiert. Calacatta Weiß wie der schönste Carrara-Marmor; Coffee brown, der warme Farbtone mit goldenen Maserungen; Marquiña schwarz, kraftvoll wie der gleichnamige spanische Stein.



Exklusive und gebürstete Metalle

Die Eleganz der exklusiven und gebürsteten Metalle wie Antikgold, Antikbronze, Nicken und Schwarz werten eine einfache Oberfläche mit unvergänglichem Charme und einer durch die feine Oberflächenverarbeitung herausragenden Haptik auf.





SUITE, RESORT

Bei den handverlesenen Materialien der Abdeckrahmen liegt der Fokus eindeutig auf ihrer natürlichen und edlen Beschaffenheit. Die Verarbeitung der verschiedenen Materialien drückt eine Know-how-Kultur aus, in der jedes kleinste Detail für die Vermittlung eines wahrlich einmaligen Effekts ausgelegt ist.

Holz

Die Wärme und Lebenskraft des natürlichen Materials par excellence. Drei natürliche Holzarten. Die helle Optik der Eiche, die warmen Farbtöne des Amerikanischen Nussbaums, die typischen Maserungen des Eukalyptus.



Leder

Ein natürliches und lebendes Material weicher und edler Beschaffenheit, mit seinen Unregelmäßigkeiten absolut einmalig. Klassische Farbnuancen, die sich auch angenehm anfühlen. Savanne in natürlicher Optik, Steppe in mattem und samtartigem Finish, Schwarzwald mit feiner und erlesener Textur.



Total Look Metalle

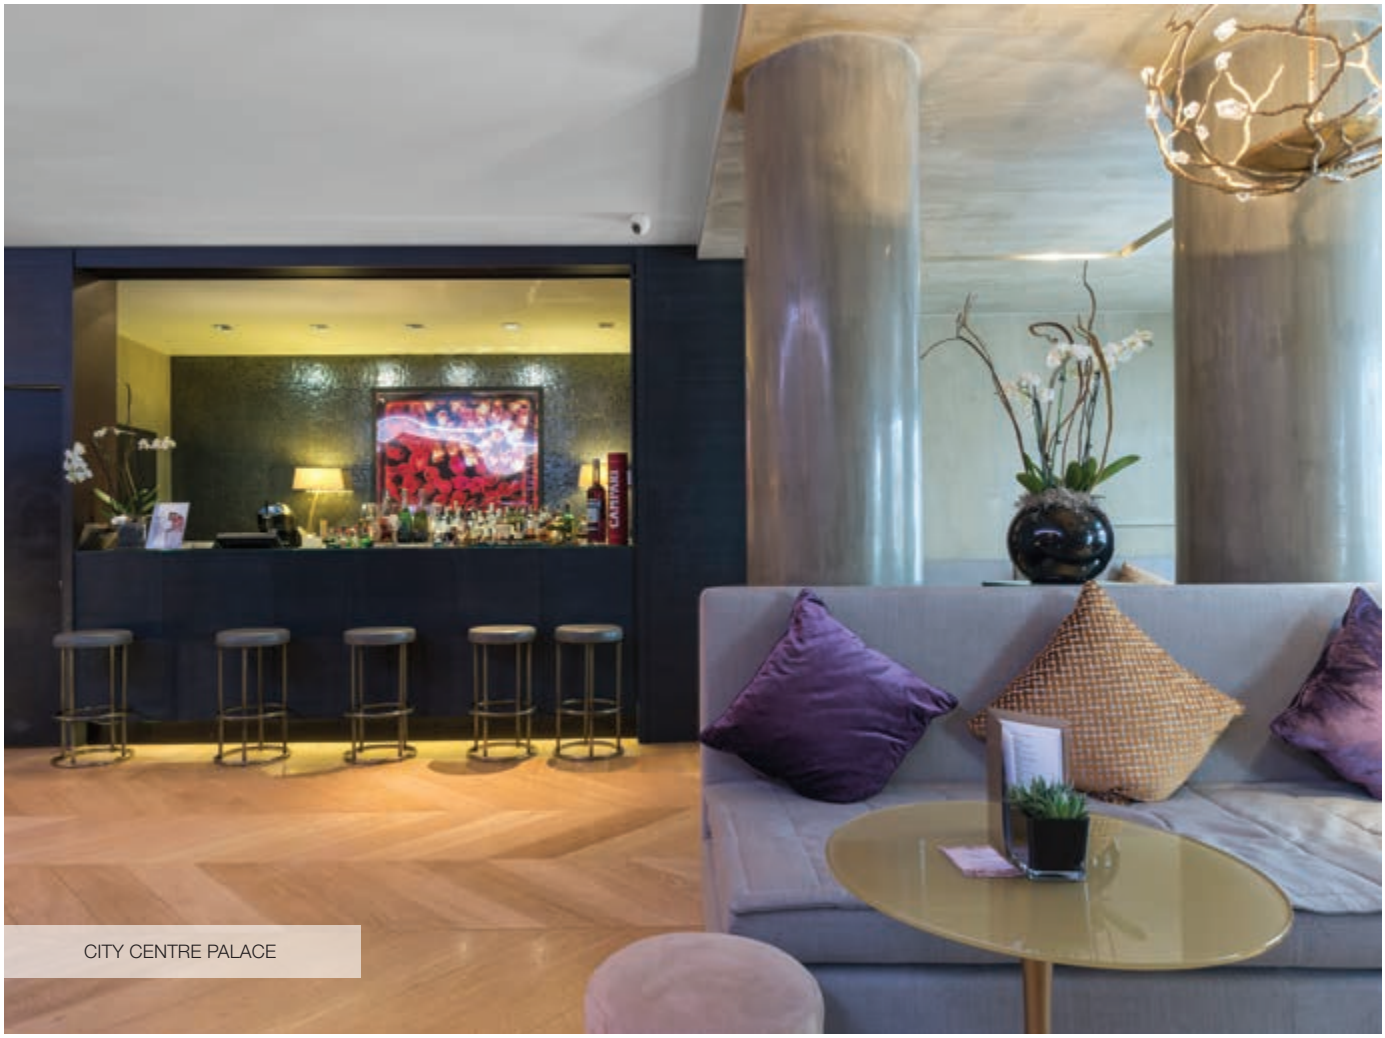
Ästhetische Kontinuität und diskrete Farbtöne für ein ganzheitliches Erlebnis. Eleganz, die durch Diskretion auffällt. Drei zeitlose Farben, Mattweiß, Next und Anthrazitgrau, die sich perfekt mit den gleichfarbigen Tasten abstimmen. Essenz in reinster Ausdrucksform.



Glänzende Metalle

Brillante Akzente lassen den Raum erstrahlen. Die glänzende Oberfläche fängt den Blick ein. Die strahlende Optik setzt die modernen Wesenszüge des Nickels in Szene, bringt den zeitlosen Charme des Farbtons Gold zur Geltung und unterstreicht die ästhetische Strenge des Schwarzchroms.





CITY CENTRE PALACE

Eikon Exé. **The Collections.**

Die Kraft des Metalls in fünf eleganten Farbinterpretationen

Total Look Metalle

Anthrazitgrau und Mattweiß.

Gebürstete Metalle

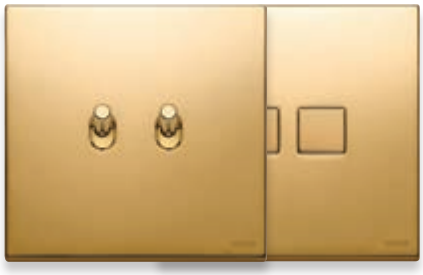
Nickel gebürstet und Dunkelbronze gebürstet.

Glänzende Metalle

Gold.









DINING ROOM, LUXURY HOTEL

Einfache Lösungen
für höhere Lebensqualität.
In absoluter Sicherheit

USB-STECKDOSEN
Neben dem Anschluss Typ A werden nun auch die USB-Steckdosen Typ C angeboten, der neue technologische Standard, um Geräte neuester Generation zu versorgen und aufzuladen. Ideal für Hotelzimmer und Büros.





UNIVERSAL- UND RGB-DIMMER
Ermöglichen, die Lichtstärke der LED- und Energiesparlampen (Kompakt-Leuchtstofflampen) einzustellen und Farbspiele mit den RGB-Lampen zu kreieren. Somit stehen Energieeinsparung und richtige Atmosphäre perfekt im Einklang.





BEWEGUNGSSENSOR
Der Schalter mit Infrarot-Bewegungssensor schaltet die Lichter berührungslos nur bei Bedarf ein und aus. Oder aber beim Durchgang einer Person bzw. bei Sonnenuntergang. Ideal, um den Stromverbrauch zu optimieren und jeglichen Kontakt mit dem Lichtpunkt zu vermeiden.





WLAN-ACCESS-POINT
Das Netzsignal ist überall verfügbar. Die ideale Lösung für Internet und Konnektivität in allen Räumen des Hauses, auch wo kein oder nur ein schwaches Signal des WLAN-Routers verfügbar ist.





TOUCH-UHRENTHERMOSTAT
Über die App By-clima für eine optimale Temperatursteuerung programmierbar. Mit RGB-Hintergrundbeleuchtung zur farblichen Abstimmung mit den Schaltern. Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler sind ebenfalls verfügbar.





Einfache Lösungen
für höhere Lebensqualität.
Vollkommene Sicherheit

STECKDOSEN MIT VERSCHLUSSKAPPE SICURY
Die Verschlusskappe SICURY, das Vimar Patent aus dem Jahr 1968, ist ein automatischer Schließmechanismus der Steckdosenlöcher, der das Einführen gefährlicher Fremdkörper verhindert und somit vor dem versehentlichen Kontakt mit spannungsführenden Teilen schützt.





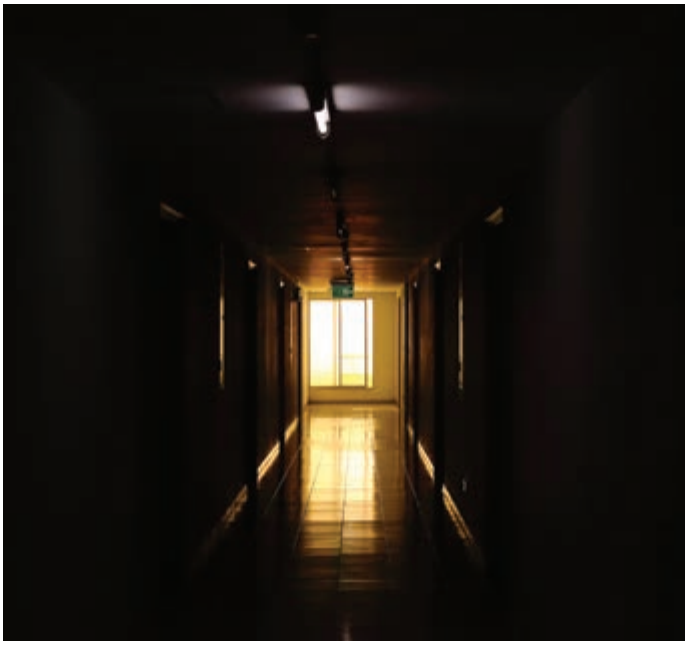
VERRIEGELTE STECKDOSE
Unterbricht die Stromversorgung bei Überspannung und schützt somit die Personen.





NOTLEUCHTE UND GASMELDER
Die Notleuchte aktiviert sich bei Stromausfall und dient als sicherer Wegweiser im Dunkeln. Technologie mit einer besonderen Spürnase für Gaslecks: Der Warnmelder zeigt, sperrt und berichtet die Störung.





SIGNAL- UND MULTIMEDIALE STECKDOSEN
Eikon macht den Anschluss elektronischer Geräte und die Übertragung des digitalen Signals mithilfe von IT-Steckdosen mit Kupfer- und Glasfasertechnologie, wie auch mit Telefon-, USB--, RCA- und TV-RD-SAT-Steckdosen möglich; alle Steckdosen garantieren schnelle und sichere Anschlüsse nach höchstem Qualitätsstandard.





SICHERES ANFASSEN.
WÄHLEN SIE ANTIBAKTERIELLE LÖSUNGEN
In Krankenhäusern, am Arbeitsplatz oder in öffentlichen Bereichen ist Hygiene von maßgeblicher Bedeutung. Abdeckrahmen und Geräte aus Technopolymer mit Silberionen-Material, um der Vermehrung von Bakterien vorzubeugen.

Università degli Studi di Padova



ANTI***BACTERIAL***

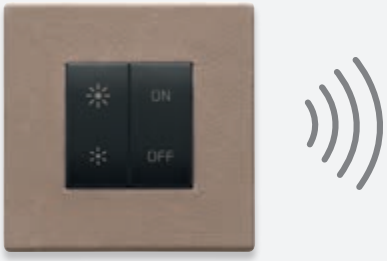
REDUCTION OF
90%
OF GROWTH
OF **BACTERIA**



Standalone- und erweiterbare Lösungen dank eines breit gefächerten Produktangebots.

FUNKSCHALTER
Sie sind draht- und batterielos und können auf jeder Oberfläche, auch auf Holz oder Glas, installiert werden. Ganz ohne Kabel oder bauliche Maßnahmen, weil sich Unterputzdosen erübrigen. Sie sind die ideale Lösung bei Sanierungen, Nutzungsänderungen oder Installationen, die Gebäudeschutz-/Normenforderungen unterliegen.

enocean zigbee Bluetooth





BESCHALLUNG
Dank des im 4+4 W Verstärker integrierten Empfängers Bluetooth Wireless kann die Bluetooth-Technologie des Smartphones genutzt werden, um sich schnell mit den Audiosystem zu Hause oder im Urlaub mit dem des Hotelzimmers zu verbinden.

Bluetooth





EINBRUCHSSICHERUNG BY-ALARM
By-alarm lässt sich in das **Hausleitsystem By-me Plus einbinden.** Eine IP-Schnittstelle garantiert hierbei eine sichere und geschützte Konnektivität sowohl lokal als auch entfernt, wie auch mit dem reichhaltigen Produktsortiment des Angebots **Elvox CCTV**. Dank der Flexibilität und Skalierbarkeit in Verbindung mit der ausgeklügelten Technologie und Bedienungsfreundlichkeit eignet sich das System gleichermaßen für kleine Wohnungen, Einkaufs- und Geschäftszentren sowie für große Industrieunternehmen





QUID FÜR LICHTSTEUERUNG
Innovatives Magnetrelais, das den flüsterleisen Betrieb der elektronischen Geräte mit der Zuverlässigkeit der elektromechanischen Systeme verbindet und darüber hinaus durch Verkabeln mehrerer Relais mit nur einem Draht die Ausschaltung der Lichter mit einem Schalter von zentraler Stelle aus ermöglicht. Eine Leuchtanzeige weist auf gegebenenfalls noch eingeschaltete Lichter hin.





QUID FÜR ROLLLADENSTEUERUNG
Der Wechselschalter automatisiert Vorhänge und Rollläden, aktiviert die Gruppenkontrolle und Trennung der Last am Endanschlag; er speichert auch die bevorzugte Position, die der Benutzer mit einer einfachen Geste abrufen kann. Dank der Kommunikation mit Windmessern lässt sich das Öffnen und Schließen der Vorhänge und Rollläden in Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen steuern.





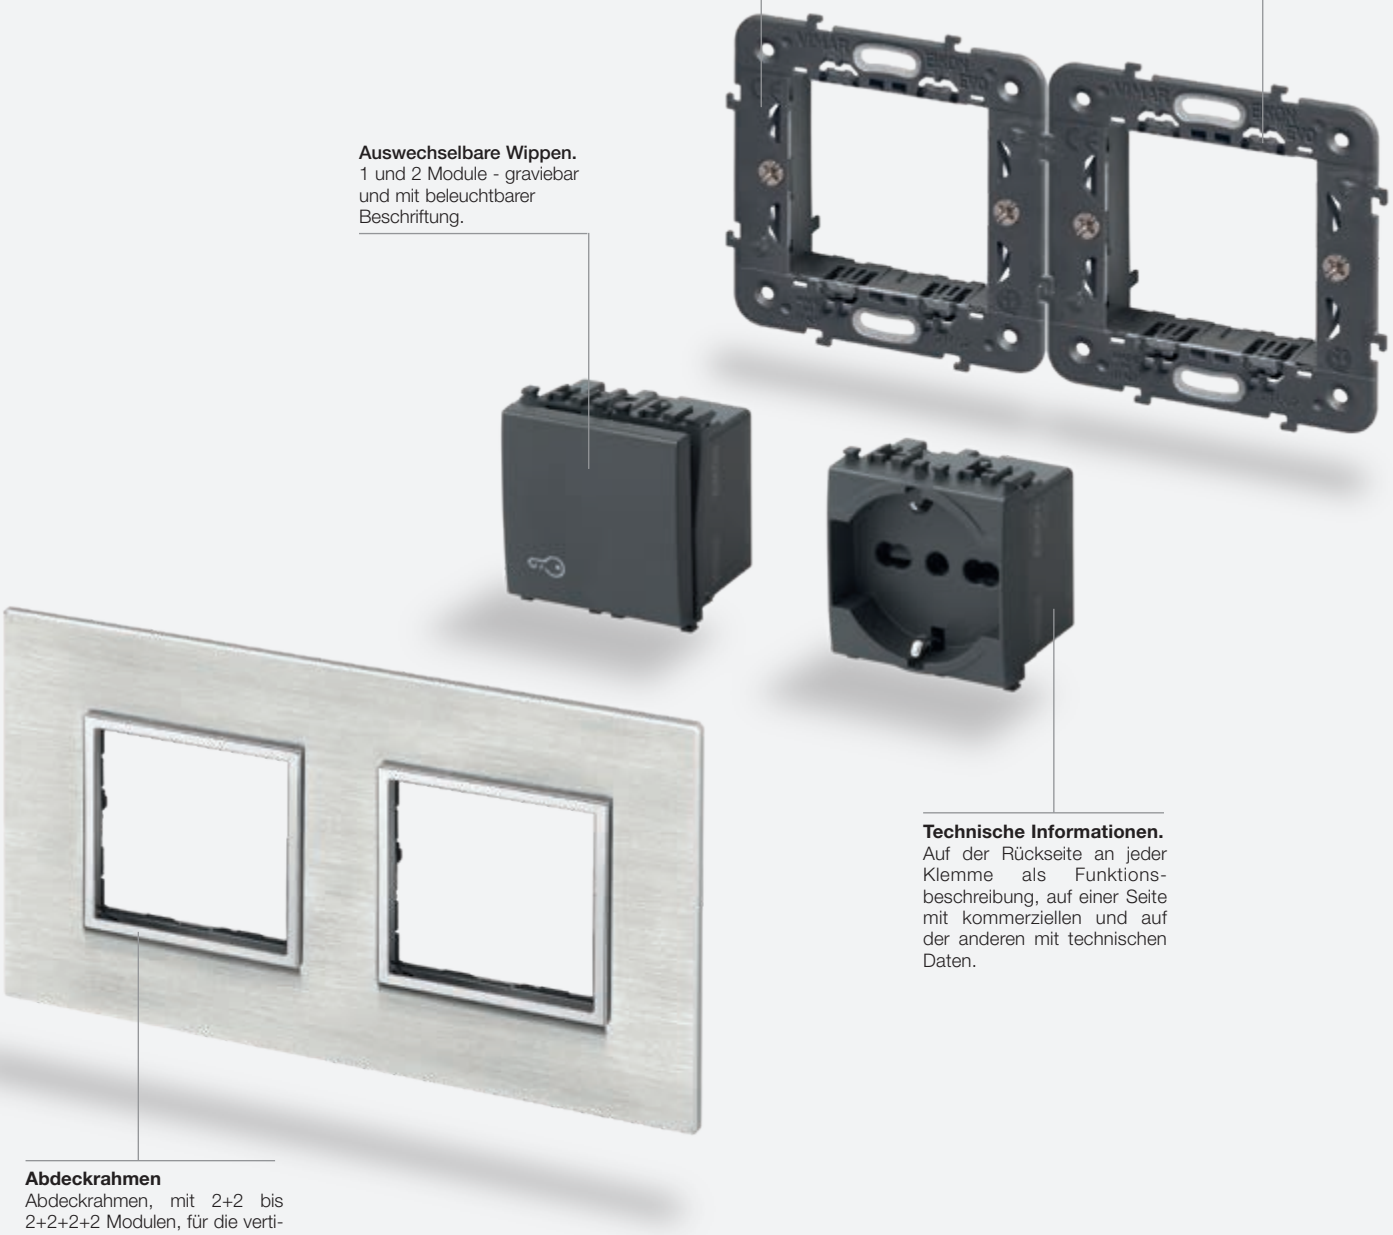
Montageanleitung Eikon Evo

Installation mit 71 mm Stiftabstand (deutscher und französischer Standard)

Ultraflacher Rahmen mit Metallkern.
Nur 2 mm starke, es garantiert Resistenz, Flexibilität und elektrische Isolierung. Der Metallkern mit verzinkter und oxidationshemmender Beschichtung ermöglicht die problemlose und sofortige Befestigung der Geräte. Für Einbau mit Achsabstand von 71 mm.

Plack-clack-System.
Das patentierte System, mit dem die Montagerahmen, Moduleinsätze und Abdeckrahmen zusammen verbunden werden, erleichtert die Montage und ergibt eine besonders stabile Verbindung; die Geräte werden frontal eingesetzt und herausgenommen.













Auswechselbare Wippen.
1 und 2 Module - graviebar und mit beleuchtbarer Beschriftung.



Technische Informationen.
Auf der Rückseite an jeder Klemme als Funktionsbeschreibung, auf einer Seite mit kommerziellen und auf der anderen mit technischen Daten.

Abdeckrahmen
Abdeckrahmen, mit 2+2 bis 2+2+2+2 Modulen, für die vertikale und horizontale Installation, um für jedes Land sicher und funktional zu sein.

Aus drucktechnischen Gründen sind die Fotos der Produkte nicht in originalgetreuen Proportionen dargestellt.

Einrichtung	Dose	Rahmen	Modul	Abdeckrahmen
 2+2 Module	 	 Mit/ohne Schrauben Achsabstand 71 mm  Mit/ohne Schrauben Achsabstand 71 mm	 2 x 2 Module  2 x 2 Module	 2+2 Module, Vertikaleinbau  2+2 Module, Horizontaleinbau
 2+2+2 Module	 	 Mit/ohne Schrauben Achsabstand 71 mm  Mit/ohne Schrauben Achsabstand 71 mm	 3 x 2 Module  3 x 2 Module	 2+2+2 Module, Vertikaleinbau  2+2+2 Module, Horizontaleinbau
 2+2+2+2 Module	 	 Mit/ohne Schrauben Achsabstand 71 mm  Mit/ohne Schrauben Achsabstand 71 mm	 4 x 2 Module  4 x 2 Module	 2+2+2+2 Module, Vertikaleinbau  2+2+2+2 Module, Horizontaleinbau

***** Weitere Kombinationsmöglichkeiten finden Sie unter den Installationsvarianten auf Seite 122

Montageanleitung Eikon Tactil

3-Modul-Installation

Ultraflache Halterung.
Nur 2 mm starker, schutzverzinkter Stahlkern, der eine Installation mit minimalem Wandvorsprung ermöglicht.

Elektronische Schalter.
Mit 1, 2 und 3 hinterleuchteten Modulen. Die Hintergrundbeleuchtung der Standardschalter ist bernsteinfarben, sofern sie in einer herkömmlichen Elektroanlage installiert sind. Die Hintergrundbeleuchtung ist in den RGB Farben vorsehbar, sofern die Schalter Bestandteil einer Hausleitanlage By-me oder Well-contact Plus sind.



Abdeckrahmen.
Große, quadratische Abmessungen mit 2 bis 4 Modulen. Aus Kristall und in 4 Farbvarianten: Diamantweiß, Aqua, Mattgrau und Schwarz-diamant.



Plack-clack-System.
Das patentierte System, mit dem die Montagerahmen, Moduleinsätze und Abdeckrahmen zusammen verbunden werden, erleichtert die Montage und ergibt eine besonders stabile Verbindung; die Geräte werden frontal eingesetzt und herausgenommen.

Haftetiketten aus Mylar.
Die durch das Aufbringen von Mylar-Haftetiketten mit verschiedenen Symbolen personalisierbaren Schalter sind alle beleuchtbar.

Aus drucktechnischen Gründen sind die Fotos der Produkte nicht in originalgetreuen Proportionen dargestellt.

Einrichtung	Dose	Rahmen	Modul	Abdeckrahmen
 **2 Module**	 UP-Einbau	 2 Module mit/ohne Schrauben oder mit Krallen	 2 x 1 Modul[1]  1 x 2 Module[1]	 2 Module
 **3 Module**	 UP-Einbau	 mit Schrauben	 1 und 2 Module[1]  3 x 1 Modul[1]  3 Module[1]	 3 Module
 **4 Module**	 UP-Einbau	 mit Schrauben	 2 x 1 Modul und 1 x 2 Module[1]  4 x 1 Module[1]  1 und 3 Module[1]	 4 Module

***** Weitere Kombinationsmöglichkeiten finden Sie unter den Installationsvarianten auf Seite 124

[1] Zu personalisieren mit Mylar-Haftetiketten (21847)

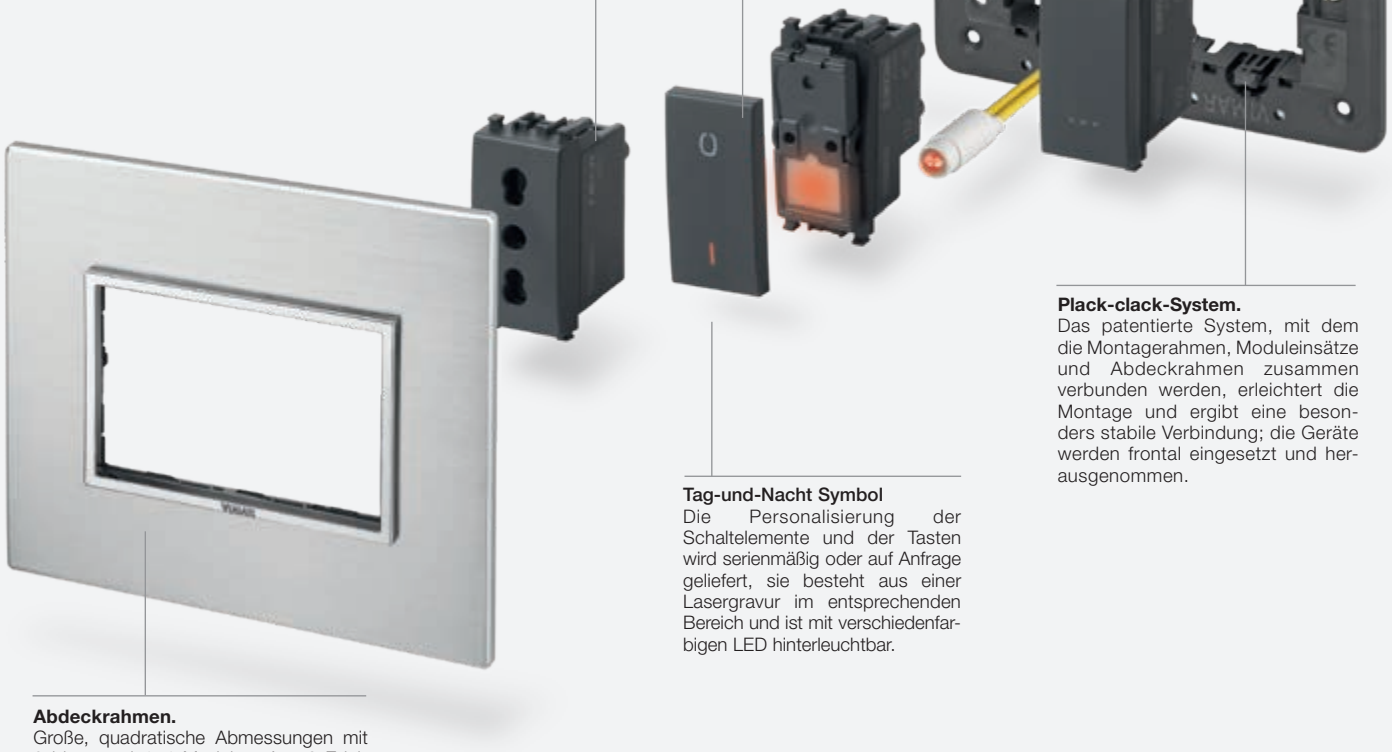
Montageanleitung Eikon Evo

3-Modul-Installation

Ultraflache Halterung.
Nur 2 mm starker, schutzverzinkter Stahlkern, der eine Installation mit minimalem Wandvorsprung ermöglicht.

Austauschbare Wippschalter und Tasten.
1, 2 und 3 Module - gravierbar und mit beleuchtbarer Beschriftung.

Technische Informationen.
Auf der Rückseite an jeder Klemme als Funktionsbeschreibung, auf einer Seite mit kommerziellen und auf der anderen mit technischen Daten.



Plack-clack-System.
Das patentierte System, mit dem die Montagerahmen, Moduleinsätze und Abdeckrahmen zusammen verbunden werden, erleichtert die Montage und ergibt eine besonders stabile Verbindung; die Geräte werden frontal eingesetzt und herausgenommen.

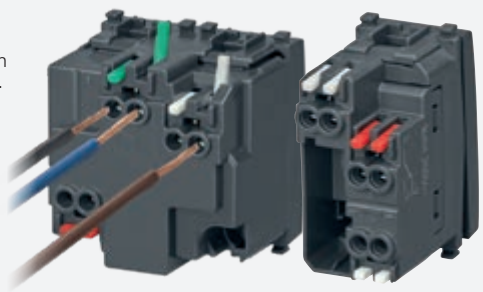
Tag-und-Nacht Symbol
Die Personalisierung der Schaltelemente und der Tasten wird serienmäßig oder auf Anfrage geliefert, sie besteht aus einer Lasergravur im entsprechenden Bereich und ist mit verschiedenfarbigen LED hinterleuchtbar.

Abdeckrahmen.
Große, quadratische Abmessungen mit 2 bis 7 und 4+4 Modulen. Aus 6 Edelmaterialien und in einer breit gefächerten Farbpalette mit flacher, unprofilierter Zierkante, symmetrisch und elegant, um den Lichtpunkt zur Geltung zu bringen.

DIE STECKKLEMEN

Für starre, verseilte und flexible Kabel. Einfach, schnell und sicher.

Die Steckklemmen können starre, verseilte und flexible Kabel aufnehmen und erfüllen jede Installationsanforderung. Der sichere Halt ist sowohl für die Kabel mit Querschnitt 0,5-2,5 mm² für Signalschaltkreise, als auch für die Kabel mit Querschnitt 1,5-2,5 mm² für Leistungsschaltkreise gewährleistet.




DIE SCHRAUBKLEMMEN

Ergonomische Kontakte.

Die Klemmen haben ein gebogenes Metallplättchen: Diese Vimar Lösung ermöglicht, das Kabel bis zur Verschraubung festzuhalten. Der sichere Halt ist sowohl für die Kabel mit Querschnitt 0,5-2,5 mm² für Signalschaltkreise, als auch für die Kabel mit Querschnitt 1,5-2,5 mm² für Leistungsschaltkreise gewährleistet.




Aus drucktechnischen Gründen sind die Fotos der Produkte nicht in originalgetreuen Proportionen dargestellt.

Einrichtung	Dose	Rahmen	Modul	Abdeckrahmen
 **2 Module**	 UP-Einbau ø 60 mm oder 56x56 mm	 2 Module mit/ohne Schrauben oder mit Krallen	 2 x 1 Modul  1 x 2 Module	 2 Module
 **3 bis 7 Module**	 UP-Einbau 3 bis 7 Module	 mit Schrauben	 3 x 1 Modul  1 und 2 Module  1 x 3 Module	 3 bis 7 Module*
 **Touchscreen 10” IP**	 Halb-Einbau			 Abdeckrahmen für Touchscreen 10” IP
 **Touchscreen 4,3”**  **Touchscreen 4,3” IP**	 UP-Einbau	 mit Schrauben	 Touchscreen 4,3”  2 x 1 Modul und 1 x 2 Module  4 x 1 Modul  Touchscreen 4,3” IP	 8 Module*  8 Module*, gedreht bei 90 °-Winkel

***** Weitere Kombinationsmöglichkeiten finden Sie unter den Installationsvarianten auf Seite 124

Montageanleitung Eikon Exé

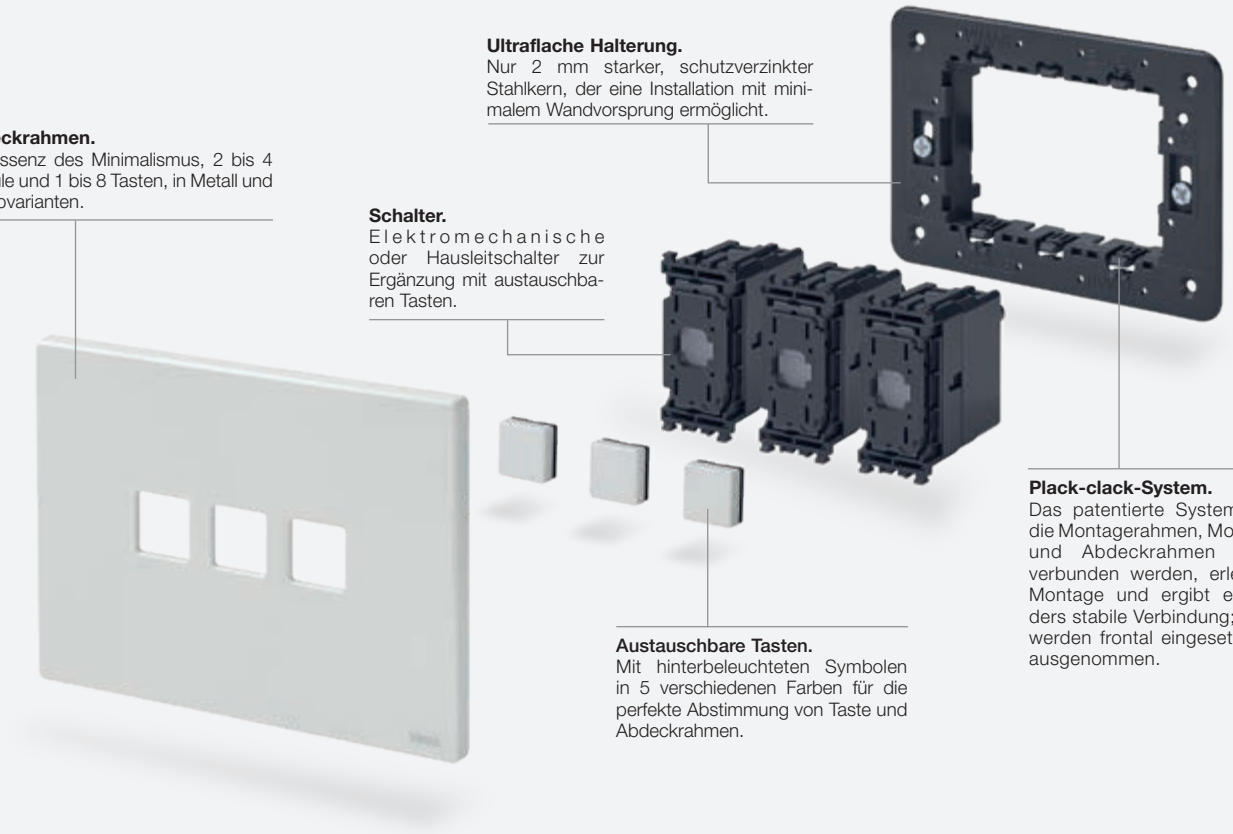Eikon Exé Flat



Ultraflache Halterung.
Nur 2 mm starker, schutzverzinkter Stahlkern, der eine Installation mit minimalem Wandvorsprung ermöglicht.

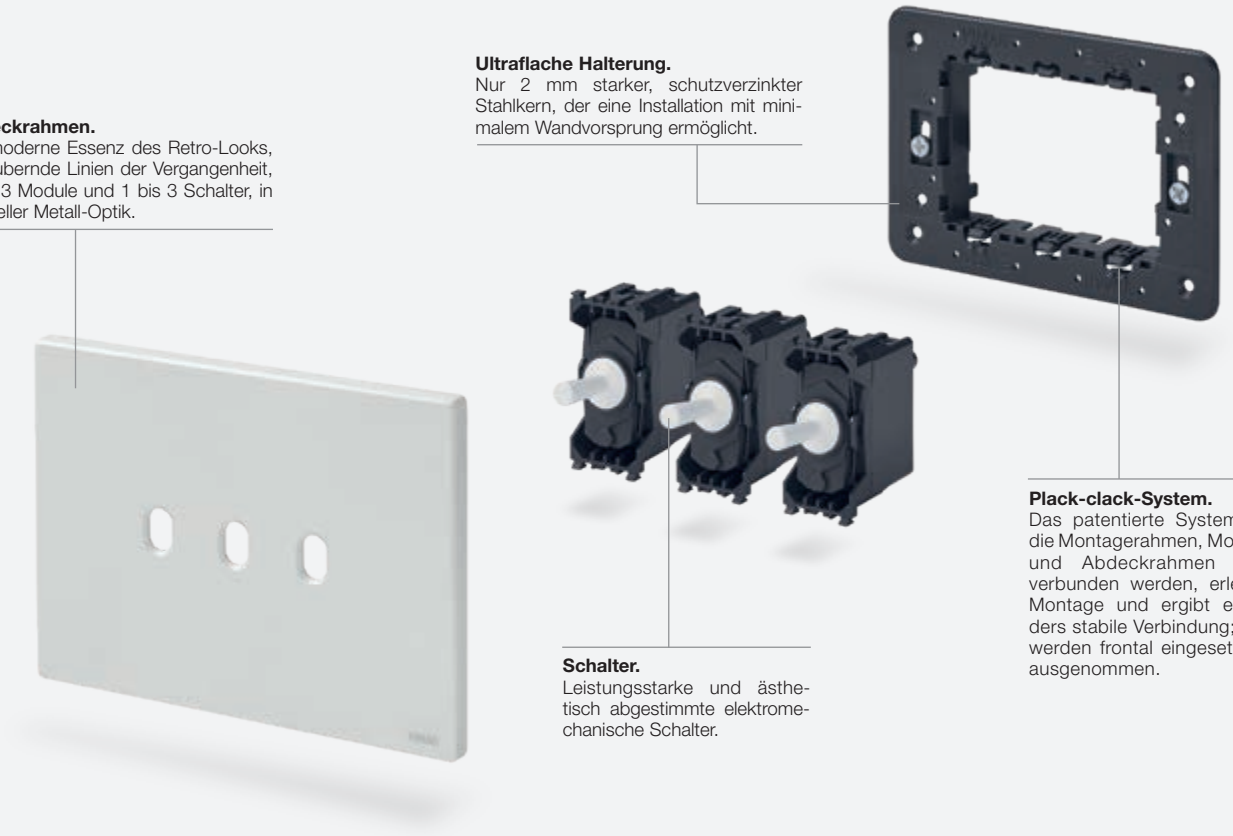
Abdeckrahmen.
Die Essenz des Minimalismus, 2 bis 4 Module und 1 bis 8 Tasten, in Metall und 5 Farbvarianten.

Schalter.
Elektromechanische oder Hausleitschalter zur Ergänzung mit austauschbaren Tasten.

Plack-clack-System.
Das patentierte System, mit dem die Montagerahmen, Moduleinsätze und Abdeckrahmen zusammen verbunden werden, erleichtert die Montage und ergibt eine besonders stabile Verbindung; die Geräte werden frontal eingesetzt und herausgenommen.

Austauschbare Tasten.
Mit hinterbeleuchteten Symbolen in 5 verschiedenen Farben für die perfekte Abstimmung von Taste und Abdeckrahmen.

Eikon Exé Vintage




Ultraflache Halterung.
Nur 2 mm starker, schutzverzinkter Stahlkern, der eine Installation mit minimalem Wandvorsprung ermöglicht.

Abdeckrahmen.
Die moderne Essenz des Retro-Looks, bezaubernde Linien der Vergangenheit, 2 bis 3 Module und 1 bis 3 Schalter, in spezieller Metall-Optik.

Plack-clack-System.
Das patentierte System, mit dem die Montagerahmen, Moduleinsätze und Abdeckrahmen zusammen verbunden werden, erleichtert die Montage und ergibt eine besonders stabile Verbindung; die Geräte werden frontal eingesetzt und herausgenommen.

Schalter.
Leistungsstarke und ästhetisch abgestimmte elektromechanische Schalter.


Aus drucktechnischen Gründen sind die Fotos der Produkte nicht in originalgetreuen Proportionen dargestellt.

Einrichtung	Dose	Rahmen	Modul	Abdeckrahmen
Eikon Exé Flat				
 **2 Module für 1 herkömmlich-Schalter**	 UP-Einbau ø 60 mm oder 56x56 mm	 1 Modul ohne Schrauben/mit Krallen	 1 x 1 Modul	 2 Module für 1 herkömmlich-Schalter*
 **2 Module für 4 Hausautomation/ KNX-Geräte**	 UP-Einbau ø 60 mm oder 56x56 mm	 2 Module ohne Schrauben/mit Krallen	 1 x 2 Module	 2 Module für 4 Hausautomation/KNX-Geräte
 **3 Module für 3 herkömmlich-Schalter**	 UP-Einbau	 mit Schrauben	 3 x 1 Modul	 3 Module für 3 herkömmlich-Schalter*
 **von 3 bis 4 Module für 6 oder 8 Hausautomation/ KNX-Geräte**	 UP-Einbau 3 bis 4 Module	 mit Schrauben	 1 x 3 Module	 von 3 bis 4 Module für 6 oder 8 Hausautomation/KNX-Geräte*
Eikon Exé Vintage				
 **2 Module für 2 Schalter**	 UP-Einbau ø 60 mm oder 56x56 mm	 2 Module ohne Schrauben/mit Krallen	 2 x 1 Modul	 2 Module für 2 Schalter*
 **3 Module für 3 Schalter**	 UP-Einbau	 mit Schrauben	 3 x 1 Modul	 3 Module für 3 Schalter*

***** Weitere Kombinationsmöglichkeiten finden Sie unter den Installationsvarianten auf Seite 128

Montageanleitung Eikon Exé

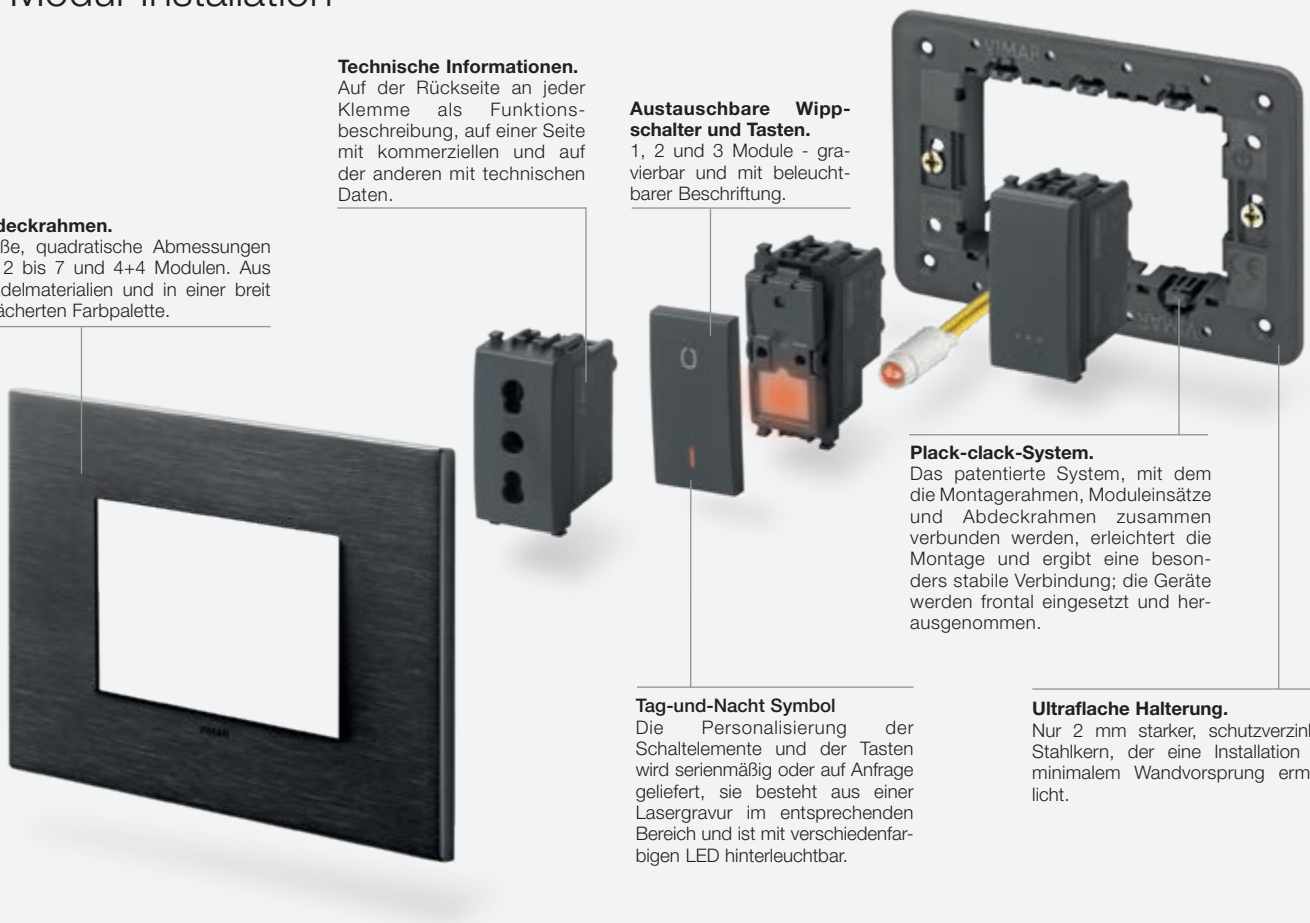3-Modul-Installation



Technische Informationen.
Auf der Rückseite an jeder Klemme als Funktionsbeschreibung, auf einer Seite mit kommerziellen und auf der anderen mit technischen Daten.

Austauschbare Wippschalter und Tasten.
1, 2 und 3 Module - gravierbar und mit beleuchtbarer Beschriftung.

Abdeckrahmen.
Große, quadratische Abmessungen mit 2 bis 7 und 4+4 Modulen. Aus 6 Edelmaterialien und in einer breit gefächerten Farbpalette.

Plack-clack-System.
Das patentierte System, mit dem die Montagerahmen, Moduleinsätze und Abdeckrahmen zusammen verbunden werden, erleichtert die Montage und ergibt eine besonders stabile Verbindung; die Geräte werden frontal eingesetzt und herausgenommen.

Tag-und-Nacht Symbol
Die Personalisierung der Schaltelemente und der Tasten wird serienmäßig oder auf Anfrage geliefert, sie besteht aus einer Lasergravur im entsprechenden Bereich und ist mit verschiedenfarbigen LED hinterleuchtbar.

Ultraflache Halterung.
Nur 2 mm starker, schutzverzinkter Stahlkern, der eine Installation mit minimalem Wandvorsprung ermöglicht.

Wandbündige Installation an Hohlwänden



Ganz im Sinne des minimalistischen Stils von Eikon Exé ermöglicht eine dedizierte Dose die wandbündige Installation des Lichtpunkts (Abdeckrahmen, Geräte und Halterung) an Hohlwänden.

Schalter Flat.
Hausleit-, KNX- und herkömmliche Schalter.

Austauschbare Tasten

Abdeckrahmen.
Der eingebaute Abdeckrahmen schließt bündig mit der Wand ab.

Spezialdose.
Dedizierte Dose für die wandbündige Installation, 2 bis 7 Module.

Aus drucktechnischen Gründen sind die Fotos der Produkte nicht in originalgetreuen Proportionen dargestellt.

Einrichtung	Dose	Rahmen	Modul	Abdeckrahmen
 **2 Module**	 UP-Einbau ø 60 mm oder 56x56 mm	 2 Module mit/ohne Schrauben oder mit Krallen	 2 x 1 Modul  1 x 2 Module	 2 Module
 **3 bis 7 Module**	 UP-Einbau 3 bis 7 Module	 mit Schrauben	 3 x 1 Modul  1 und 2 Module  1 x 3 Module	 3 bis 7 Module*
 **Touchscreen 4,3”**  **Touchscreen 4,3” IP**	 UP-Einbau	 mit Schrauben	 Touchscreen 4,3”  2 x 1 Modul und 1 x 2 Module  4 x 1 Modul  Touchscreen 4,3” IP	 8 Module*  8 Module*, gedreht bei 90 °-Winkel

***** Weitere Kombinationsmöglichkeiten finden Sie unter den Installationsvarianten auf Seite 126

Montageanleitung Eikon Chrome

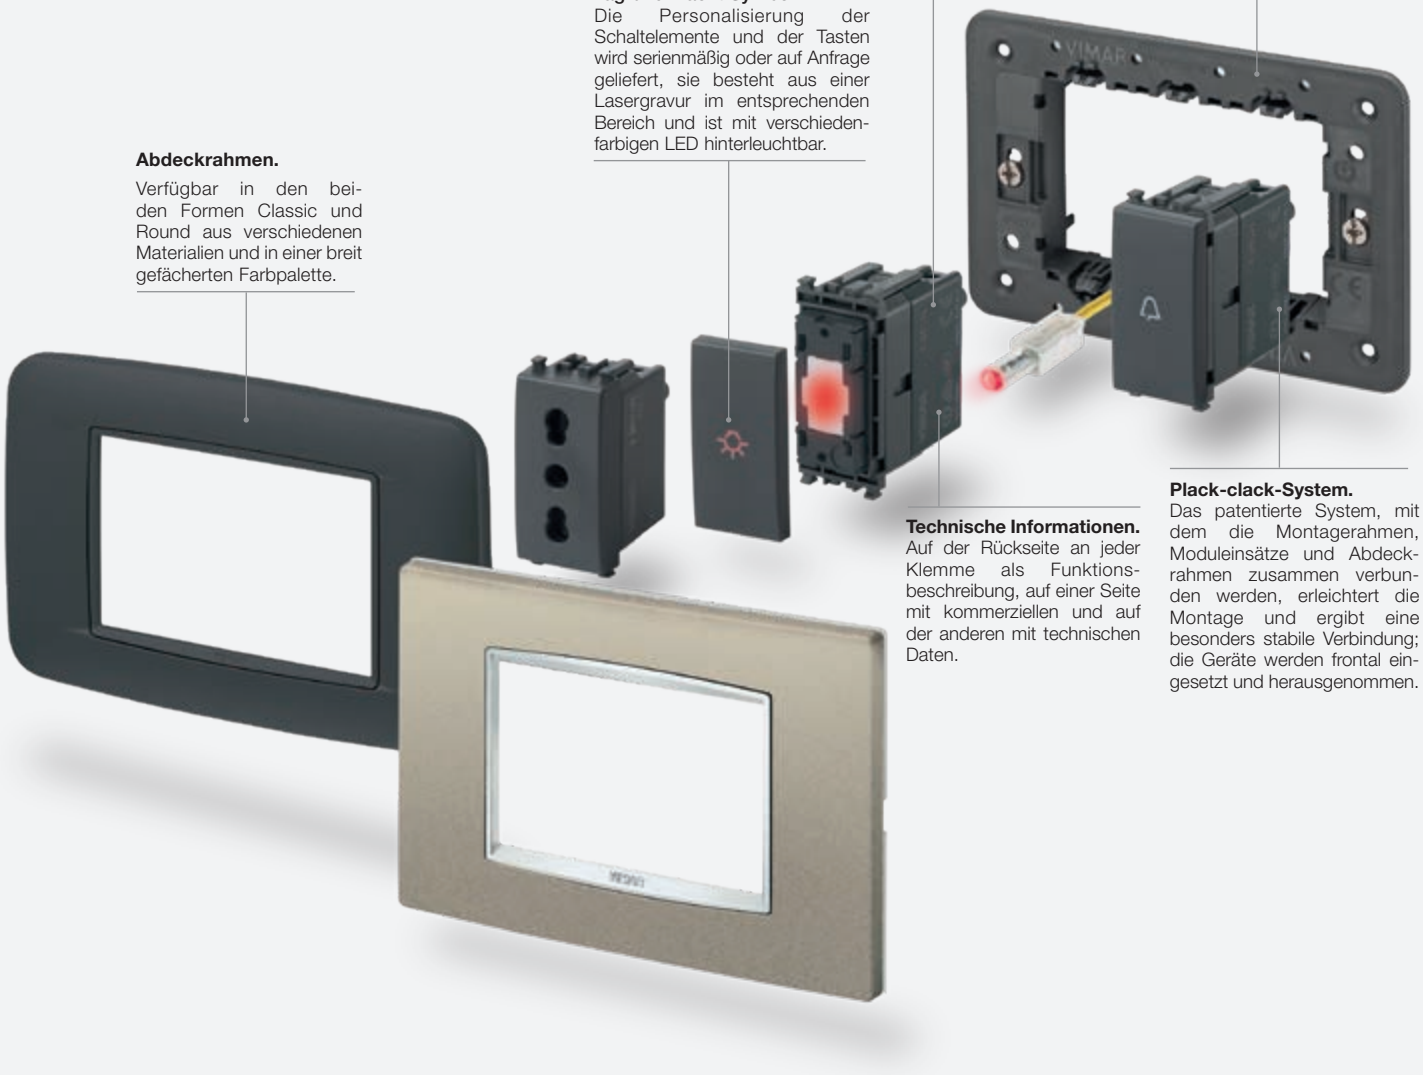
3-Modul-Installation

Axialschalter.
Mit 1 oder 2 Modulen, austauschbaren Tasten als weitere Alternative zu den Wippschaltern.

Ultraflache Halterung.
Nur 2 mm starker, schutzverzinkter Stahlkern, der eine Installation mit minimalem Wandvorsprung ermöglicht.

Tag-und-Nacht Symbol
Die Personalisierung der Schaltelemente und der Tasten wird serienmäßig oder auf Anfrage geliefert, sie besteht aus einer Lasergravur im entsprechenden Bereich und ist mit verschiedenfarbigen LED hinterleuchtbar.



Abdeckrahmen.
Verfügbar in den beiden Formen Classic und Round aus verschiedenen Materialien und in einer breit gefächerten Farbpalette.



Technische Informationen.
Auf der Rückseite an jeder Klemme als Funktionsbeschreibung, auf einer Seite mit kommerziellen und auf der anderen mit technischen Daten.

Plack-clack-System.
Das patentierte System, mit dem die Montagerahmen, Moduleinsätze und Abdeckrahmen zusammen verbunden werden, erleichtert die Montage und ergibt eine besonders stabile Verbindung; die Geräte werden frontal eingesetzt und herausgenommen.

Aus drucktechnischen Gründen sind die Fotos der Produkte nicht in originalgetreuen Proportionen dargestellt.

Einrichtung	Dose	Rahmen	Modul	Abdeckrahmen
 **Schalttafeleinbau**	 Tafeleinbau	 mit Schrauben	 1 Modul	 1 bis 2 Module Classic oder Round* (nur für Total Look)
 **1 bis 2 Module**	 UP-Einbau  AP-Einbau	 2 Module mit/ohne Schrauben oder mit Krallen	 2 x 1 Modul  1 x 2 Module	 1 bis 2 Module Classic oder Round*
 **2-zentral-Module**	 UP-Einbau  AP-Einbau	 mit Schrauben  mit Schrauben	 2 x 1 Modul  2 Module  1 und 2 Module  3 x 1 Modul  1 x 3 Module	 2-zentral-Module Classic oder Round*  3 bis 7 Module Classic oder Round*
 **3 bis 7 Module**				
 **8 Module**	 UP-Einbau	 mit Schrauben	 Touchscreen 4,3”  2 x 1 Modul und 1 x 2 Module  4 x 1 Modul	 8 Module Classic oder Round*
 **Tischeinbau**	 Tischgehäuse	 mit Schrauben	 1 und 3 Module	 4 und 7 Module Classic oder Round*

***** Weitere Kombinationsmöglichkeiten finden Sie unter den Installationsvarianten auf Seite 132

Montageanleitung - Britischer Standard

Installation modularer Geräte



Technische Informationen
Auf der Rückseite jeder Klemme zur Funktionsangabe, seitlich für kommerzielle und technische Daten.

Auswechselbare Wippen
1 und 2 Module - gravierbar und mit beleuchtbarer Beschriftung.



Personalisierung.
Die Personalisierung der Schaltelemente und der Tasten wird serienmäßig oder auf Anfrage geliefert, sie besteht aus einer Lasergravur im entsprechenden Bereich und ist mit verschiedenfarbigen LED hinterleuchtbar.



Rahmen.
Aus Edelstahl mit Laschen für eine schnelle und einfache Installation von der Vorderseite der Geräte aus. Verfügbar auch für 1-Modul-Einbaugeräte mit Blindabdeckung.

Abdeckrahmen
Vielen Ausführungen und Kombinationmöglichkeiten:
EIKON **EVO**
EIKON **EXÉ**
EIKON **CHROME**

Monoblock-Gerät (mit eingebauter Halterung)



Steckdosen
Mit SICURY Patent zum Verhindern versehentlicher Kontakte mit stromführenden Teilen.



Monoblock-Gerät
Eingebauter Halterung.

Befestigungslaschen
Zur horizontalen oder vertikalen Installation des Geräts.

Anzeige-LED
Bei Tag und Nacht einwandfrei sichtbarer Spannungsanzeiger.




Abdeckrahmen
Für horizontale und vertikale Installation.

Kombiniermöglichkeiten



Annäherung der Abdeckrahmen mit 25 mm Mindestabstand möglich.

Aus drucktechnischen Gründen sind die Fotos der Produkte nicht in originalgetreuen Proportionen dargestellt.

Einrichtung	Dose	Rahmen	Modul	Abdeckrahmen
 **1 Modul, modulare Installation**	 Unterputzgehäuse 1 Modul Mittenabstand: 60,3 mm	 1 Modul mit Schrauben M 3,5	 Schalter, 1 Modul	 Für 1 oder 2 Module*
 **2 Module, modulare Installation**	 Unterputzgehäuse 1 Modul Mittenabstand: 60,3 mm	 2 Module mit Schrauben M 3,5	 Schalter mit 3 Tasten, 2 Module  2 x 1 Modul  1 x 2 Module	 Für 2 Module*
 **Monoblock-Gerät**	 Unterputzgehäuse 1 Modul Mittenabstand: 60,3 mm	 3 Module mit Schrauben M 3,5	 Steckdose, Monoblock-Gerät  Anschlussdose ‘ON/OFF’ Monoblock-Gerät  1 x 2 Module + 1 x 1 Modul	 Monoblock, horizontale Installation*  Monoblock, vertikale Installation  3 Module*
 **Monoblock-Gerät oder modulare Geräte**	 Unterputzgehäuse 2 Module Mittenabstand: 120,6 mm	 5 Module mit Schrauben M 3,5	 Doppelsteckdose, Monoblock-Gerät  2 x 2 Module + 1 x 1 Modul (Blindabdeckung)	 5 Module*

***** Weitere Kombinationsmöglichkeiten finden Sie unter den Installationsvarianten auf Seite 136

Steuerkontrolle

EIKON **TACTIL**

Blindabdeckungen



21041
Blindabdeckung.
Tiefe: 11 mm

Die elektronischen Geräte



21119
Mit Relaisausgang NO 6 A 230 V~, Spannungsversorgung 230 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 42,5 mm



21126
6 unabhängige Tasten, 8 nicht polarisierte Eingänge, 7 Halbleiter-Ausgänge für nicht polarisierte Kontakte, Spannungsversorgung 9-32 Vdc - 3 Module.
Tiefe: 22,8 mm



21174
Für Rolladen-Lamellen-Ausrichtung cosϕ 0,6 2 A 230 V~.
Tiefe: 42,5 mm



21122
Fernbedienung, 2 Taster für 1 Einzelsteuerung oder Zetral-bedienung von mehreren Taster.
Tiefe: 42,5 mm



21125
8 nicht polarisierte Eingänge, 7 Halbleiter-Ausgänge für nicht polarisierte Kontakte, Spannungsversorgung 9-32 Vdc, für Anwendungen inner-/außerhalb des Hotelzimmers oder der Kabine - 3 Module. Tiefe: 22,8 mm

Dimmer 230 V~ 50 Hz



21134
MASTER, 40-500 W, 40-300 VA, CFL 10-200 W, LED 3-200 W.
Tiefe: 42,5 mm

By-me Plus - Die elektronischen Geräte



▲21520.1
4 unabhängige oder 2 Wipptasten, 4 unabhängige RGB-LEDs - 2 Module.
Tiefe: 38 mm



▲21540.1
6 unabhängige oder 3 Wipptasten, 6 unabhängige RGB-LEDs - 3 Module.
Tiefe: 38 mm

Well-contact Plus - Die elektronischen Geräte



21840
4 programmierbare Taster für Einzelsteuerung oder Szenarien, Standard KNX - 2 Module.
Tiefe: 38 mm



21860
6 programmierbare Taster für Einzelsteuerung oder Szenarien, Standard KNX - 3 Module.
Tiefe: 38 mm

Etiketten



21847
8 Blätter mit Symbole und Wörter für Geräte Eikon Tactil



21847.1
4 Bogen mit Etiketten mit Symbolen und Beschriftungen für Funktionen inner-/außerhalb des Hotelzimmers oder der Kabine für Eikon Tactil Schalter




21847.2
4 Blätter mit Symbole und Wörter für Geräte Eikon Tactil



21846
8 Bogen mit Aufklebern mit Zahlen für die Nummerierung des Zimmers zur Personalisierung der Eikon Tactil Abdeckrahmen

Well-contact Plus - Zugangskontrolle



21457.1
Transponderkarten-Touch-Lesegerät Eikon Tactil, KNX-Standard, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Eingänge, Versorgung 12-24 V~ 50/60 Hz und 12-24 Vdc (SELV) - 3 Module.
Geliefert ohne Transponderkarte. Tiefe: 36,5 mm



21666.70.01
Elektronisch-Abdeckrahmen für 21457.1, Diamantweiß - 3 Module



21666.71.01
Elektronisch-Abdeckrahmen für 21457.1, Aqua - 3 Module




21666.76.01
Elektronisch-Abdeckrahmen für 21457.1, Schwarz-diamant - 3 Module

*** Nicht in europäischen Ländern verwendet werden** **▲ Neuer Artikel** Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Steuerkontrolle

EIKON **TACTIL**

Well-contact Plus - Zugangskontrolle



21457
Transponderkarten-Touch-Lesegerät Eikon Tactil, KNX-Standard, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Eingänge, Versorgung 12-24 V~ 50/60 Hz und 12-24 Vdc (SELV) - 3 Module.
Geliefert ohne Transponderkarte. Tiefe: 36,5 mm



21666.70
Elektronisch-Abdeckrahmen für 21457, Diamantweiß - 3 Module




21666.71
Elektronisch-Abdeckrahmen für 21457, Aqua - 3 Module



21666.73
Elektronisch-Abdeckrahmen für 21457, Mattgrau - 3 Module



21666.76
Elektronisch-Abdeckrahmen für 21457, Schwarz-diamant - 3 Module



■ **21666.53**
Elektronisch-Abdeckrahmen für 21457, Quarzitgrau - 3 Module



■ **21666.31**
Elektronisch-Abdeckrahmen für 21457, Italienisch-walnuss - 3 Module



■ **21666.32**
Elektronisch-Abdeckrahmen für 21457, Weißeiche - 3 Module



■ **21666.33**
Elektronisch-Abdeckrahmen für 21457, Wengé - 3 Module



■ **21666.21**
Elektronisch-Abdeckrahmen für 21457, Creme - 3 Module



■ **21666.22**
Elektronisch-Abdeckrahmen für 21457, Tabak - 3 Module



■ **21666.41**
Elektronisch-Abdeckrahmen für 21457, Eiskristall - 3 Module

Beispiele für personalisierte Schaltgeräte Eikon Tactil



Eikon Tactil



Schaltgerät Eikon Tactil mit Aufklebern 21847...

Für die Etiketten 21847 verfügbare Symbole

(bestimmte Symbole kommen mehrmals wiederholt vor)

	☼	☼1	☼2	☼3	☼4	ON	OFF						---
Wiederholungen	10	1	1	1	1	5	5	1	2	1	1	8	
Wiederholungen	3	2	4	5	2	4	1	1	1	3	3	2	
					START	STOP				1	2	3	
Wiederholungen	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	2	
	1	2	3										APRE
Wiederholungen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	
													CHIUDE
Wiederholungen	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	
	1	2	3	4	5	6							
Wiederholungen	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	
	MAKE UP ROOM	DO NOT DISTURB											
Wiederholungen	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	
			GENERALE	GENERAL	ALARM	LUCE	LIGHT	BAGNO	BATHROOM	OPEN	CLOSE	ESTERNO	
Wiederholungen	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	
	SCALE	STAIRS	GARAGE	GIARDINO	GARDEN	TERRAZZA	TERRACE	OUTSIDE	ATTIC	SOLAIO	CANTINA	CELLAR	
Wiederholungen	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Für die Etiketten 21847.1 verfügbare Symbole

(bestimmte Symbole kommen mehrmals wiederholt vor)

	IN	OUT					ON	OFF	ALARM	---		DO NOT DISTURB
Wiederholungen	10	10	4	10	10	8	8	2	2	8	8	8
	MAKE UP ROOM											
Wiederholungen	8											

Für die Etiketten 21847.2 verfügbare Symbole

(bestimmte Symbole kommen mehrmals wiederholt vor)

Wiederholungen	2	5	5	6	6	3	3	5	1	4	1	1
							LIGHT	OUTSIDE		---	ON	
Wiederholungen	4	2	5	5	2	5	3	2	2	6	4	2
	OFF											
Wiederholungen	4	2	2	2	2							

Für die Etiketten 21846 verfügbare Symbole

(bestimmte Symbole kommen mehrmals wiederholt vor)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wiederholungen	80	15	15	15	6	6	6	6	6	5

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

■ Bitte wenden Sie sich an das Vertriebsnetz zwecks Durchführbarkeit, Stückzahl und Liefertermin

Steuerkontrolle

EIKON **EXÉ FLAT**

Herkömmliche Schalter



22104
Axial-Wechselschalter-Mechanismus 1P 10 AX 250 V~. Tiefe: 39,5 mm



22108
Axialtaster-Mechanismus 1P NO 10 A 250 V~. Tiefe: 39,5 mm

By-me Plus - Geräte



01480.AX
4 Tasten, RGB-LED für Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung - 2 Module. Tiefe: 21,5 mm



01485.AX
6 Tasten, RGB-LED für Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung - 3 Module. Tiefe: 21,5 mm

Well-contact Plus - Geräte



01580.AX
4 Tasten, Standard KNX, RGB-LED für Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung - 2 Module. Tiefe: 21,5 mm



01585.AX
6 Tasten, Standard KNX, RGB-LED für Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung - 3 Module. Tiefe: 21,5 mm

Auswechselbare Halbtasten für Eikon Exé Flat - 1 Modul



22751.01
Ohne Symbol, weiß



22751.03
Ohne Symbol, grau



22751.11
Ohne Symbol, nickel



22751.12
Ohne Symbol, bronze



22751.82
Ohne Symbol, gold



22751.0.01
Ohne Symbol, eingravierbar[1], weiß



22751.0.03
Ohne Symbol, eingravierbar[1], grau



22751.0.11
Ohne Symbol, eingravierbar[1], nickel



22751.0.12
Ohne Symbol, eingravierbar[1], bronze



22751.0.82
Ohne Symbol, eingravierbar[1], gold



22751.1.01
Symbol ON/OFF, weiß



22751.1.03
Symbol ON/OFF, grau



22751.1.11
Symbol ON/OFF, nickel



22751.1.12
Symbol ON/OFF, bronze



22751.1.82
Symbol ON/OFF, gold



22751.2.01
Symbol Pfeile, weiß



22751.2.03
Symbol Pfeile, grau



22751.2.11
Symbol Pfeile, nickel



22751.2.12
Symbol Pfeile, bronze



22751.2.82
Symbol Pfeile, gold



22751.3.01
Symbol Regelung, weiß



22751.3.03
Symbol Regelung, grau



22751.3.11
Symbol Regelung, nickel



22751.3.12
Symbol Regelung, bronze



22751.3.82
Symbol Regelung, gold

*** Nicht in europäischen Ländern verwendet werden** ▲ **Neuer Artikel** Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Steuerkontrolle

EIKON **EXÉ FLAT**

Rahmen und Abdeckrahmen

Rahmen



21600.0
1 Modul,
ohne Schrauben



21601.0
1 Modul,
mit Krallen



21602
2 Module,
mit Krallen



21603
2 Module,
ohne Schrauben



21613
3 Module, mit Schrauben



21614
4 Module, mit Schrauben

Rahmen, britischer Standard



20606.0
1 Modul



20607
2 Module



20608
3 Module

Abdeckrahmen für herkömmliche Schalter



22682.1.01
1-Öffnung, 2 Module,
mattweiß



22682.2.01
2-Öffnung, 2 Module,
mattweiß



22683.1.01
1-Öffnung, 3 Module,
mattweiß



22683.2.01
2-Öffnung, 3 Module,
mattweiß



22683.3.01
3-Öffnung, 3 Module,
mattweiß

Abdeckrahmen für Domotik-Schalter



22692.01
4-Öffnung, 2 Module,
mattweiß



22693.01
6-Öffnung, 3 Module,
mattweiß



22694.01
8-Öffnung, 4 Module,
mattweiß



22695.01
6-Öffnung, 3 Module,
britischer Standard
mattweiß

Vorrichtungen der Abdeckrahmen



.03
Anthrazitgrau



.11
Nickel gebürstet



.12
Dunkelbronze gebürstet



.82
Gold

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

[1] Personalisierung der Tasten, siehe Seite 288

Steuerkontrolle

EIKON **EXÉ VINTAGE**

Geräte



22004.01
Wechselschalter
1P 10 AX, weiß.
Tiefe: 32 mm



22004.03
Wie auf der Seite,
grau.
Tiefe: 32 mm



22004.11
Wie auf der Seite,
nickel.
Tiefe: 32 mm



22004.12
Wie auf der Seite,
bronze.
Tiefe: 32 mm



22004.82
Wie auf der Seite,
gold.
Tiefe: 32 mm



22008.01
Taster 1P NO 10 A,
weiß.
Tiefe: 32 mm



22008.03
Wie auf der Seite,
grau.
Tiefe: 32 mm



22008.11
Wie auf der Seite,
nickel.
Tiefe: 32 mm



22008.12
Wie auf der Seite,
bronze.
Tiefe: 32 mm



22008.82
Wie auf der Seite,
gold.
Tiefe: 32 mm



22061.01
Wechseltaster 2P 10 A,
mittlerer OFF-Position,
weiß.
Tiefe: 40,5 mm



22061.03
Wie auf der Seite,
grau.
Tiefe: 40,5 mm



22061.11
Wie auf der Seite,
nickel.
Tiefe: 40,5 mm



22061.12
Wie auf der Seite,
bronze.
Tiefe: 40,5 mm



22061.82
Wie auf der Seite,
gold.
Tiefe: 40,5 mm

Rahmen un Abdeckrahmen

Rahmen



21600.0
1 Modul,
ohne Schrauben



21601.0
1 Modul,
mit Krallen



21602
2 Module,
mit Krallen



21603
2 Module,
ohne Schrauben



21613
3 Module,
mit Schrauben



20606.0
1 Modul,
Britischer
Standard



20607
2 Module,
Britischer
Standard


Abdeckrahmen



22672.1.01
1-Öffnung,
2 Module,
mattweiß



22672.2.01
2-Öffnung,
2 Module,
mattweiß



22673.1.01
1-Öffnung,
3 Module,
mattweiß



22673.2.01
2-Öffnung,
3 Module,
mattweiß



22673.3.01
3-Öffnung,
3 Module,
mattweiß

Vorrichtungen der Abdeckrahmen



.03
Anthrazitgrau



.11
Nickel gebürstet



.12
Dunkelbronze gebürstet



.82
Gold

*** Nicht in europäischen Ländern verwendet werden** **▲ Neuer Artikel** Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Steuerkontrolle

Grau	Weiß	Next

Blindabdeckungen und Kabelauslass



20041
Blindabdeckung.
Tiefe: 11 mm



20044
Kabelauslass.
Tiefe: 16,6 mm



20041.B
Blindabdeckung.
Tiefe: 11 mm



20044.B
Kabelauslass.
Tiefe: 16,6 mm



20041.N
Blindabdeckung.
Tiefe: 11 mm



20044.N
Kabelauslass.
Tiefe: 16,6 mm



20042
Blindabdeckung - 2 Module.
Tiefe: 11 mm



20042.B
Blindabdeckung - 2 Module.
Tiefe: 11 mm



20042.N
Blindabdeckung - 2 Module.
Tiefe: 11 mm



20046[2]
Kabeleinführung 20 A
mit Klemmleiste.
Tiefe: 22,1 mm



20047[2]
Kabeleinführung 45 A
mit Klemmleiste.
Tiefe: 20 mm



20046.B[2]
Kabeleinführung 20 A
mit Klemmleiste.
Tiefe: 22,1 mm

20047.B[2]
Kabeleinführung 45 A
mit Klemmleiste.
Tiefe: 20 mm



20046.N[2]
Kabeleinführung 20 A
mit Klemmleiste.
Tiefe: 22,1 mm



20047.N[2]
Kabeleinführung 45 A
mit Klemmleiste.
Tiefe: 20 mm



20049.L[3]
Anschlussdose 13 A mit
Schutzschalter und Sicherung.
Tiefe: 20,4 mm



20049.L.B[3]
Anschlussdose 13 A mit
Schutzschalter und Sicherung.
Tiefe: 20,4 mm



20049.L.N[3]
Anschlussdose 13 A mit
Schutzschalter und Sicherung.
Tiefe: 20,4 mm

Ausschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar°)



20001
16 AX.
Tiefe:
25 mm



20001.2
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20001.B
16 AX.
Tiefe:
25 mm



20001.2.B
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20001.N
16 AX.
Tiefe:
25 mm



20001.2.N
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20002
20 AX.
Tiefe:
25 mm



20002.2
20 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20003
Triple 20 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20002.B
20 AX.
Tiefe:
25 mm



20002.2.B
20 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20003.B
Triple 20 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20002.N
20 AX.
Tiefe:
25 mm



20002.2.N
20 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20003.N
Triple 20 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

[2] **Konform mit BS 5733**

[3] **Konform mit BS 1363-4**

Steuerkontrolle

Grau	Weiß	Next

Ausschalter 1P 250 V~, Steckklemmen (beleuchtbar°)



▲20000.FX
10 AX.
Tiefe:
26,7 mm



▲20000.FX.2
10 AX
- 2 Module.
Tiefe: 26,7 mm



▲20000.FX.B
10 AX.
Tiefe:
26,7 mm



▲20000.FX.2.B
10 AX
- 2 Module.
Tiefe: 26,7 mm



▲20000.FX.N
10 AX.
Tiefe:
26,7 mm



▲20000.FX.2.N
10 AX
- 2 Module.
Tiefe: 26,7 mm

Axial-Ausschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar°)



20101
16 AX.
Tiefe:
34,5 mm



20101.2
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 34,5 mm



20101.B
16 AX.
Tiefe:
34,5 mm



20101.2.B
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 34,5 mm



20101.N
16 AX.
Tiefe:
34,5 mm



20101.2.N
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 34,5 mm

Ausschalter 2P 250 V~ (beleuchtbar°)



20015
16 AX.
Tiefe:
25 mm



20015.2
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20015.B
16 AX.
Tiefe:
25 mm



20015.2.B
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20015.N
16 AX.
Tiefe:
25 mm



20015.2.N
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm

Ausschalter 2P 250 V~, Steckklemmen (beleuchtbar°)



Δ 20015.FX
16 AX.
Tiefe:
26,7 mm



Δ 20015.FX.2
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 26,7 mm



Δ 20015.FX.B
16 AX.
Tiefe:
26,7 mm



Δ 20015.FX.2.B
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 26,7 mm



Δ 20015.FX.N
16 AX.
Tiefe:
26,7 mm



Δ 20015.FX.2.N
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 26,7 mm

Ausschalter 2P 250 V~ (beleuchtbar°)



20016
20 AX.
Tiefe:
26 mm



20016.2
20 AX, ON/OFF
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



20016.WH
20 AX,
WATER/HEATER.
Tiefe: 26 mm



20016.B
20 AX.
Tiefe:
26 mm



20016.2.B
20 AX, ON/OFF
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



20016.WH.B
20 AX,
WATER/HEATER.
Tiefe: 26 mm



20016.N
20 AX.
Tiefe:
26 mm



20016.2.N
20 AX, ON/OFF
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



20016.WH.N
20 AX,
WATER/HEATER.
Tiefe: 26 mm



20016.2.WH
20 AX, WATER/HEATER
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



20016.2.WH.B
20 AX, WATER/HEATER
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



20016.2.WH.N
20 AX, WATER/HEATER
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Steuerkontrolle

Grau	Weiß	Next

Ausschalter 2P 250 V~ (beleuchtbar°)



20017
Schalter 32 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm



20017.WH
Schalter 32 A, Water/Heater.
Tiefe: 22,5 mm



20017.B
Schalter 32 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm



20017.WH.B
Schalter 32 A, Water/Heater.
Tiefe: 22,5 mm



20017.N
Schalter 32 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm



20017.WH.N
Schalter 32 A, Water/Heater.
Tiefe: 22,5 mm



20018
Schalter 45 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm



20018.CK
Schalter 45 A, 'COOKER'.
Tiefe: 22,5 mm



20018.B
Schalter 45 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm



20018.CK.B
Schalter 45 A, 'COOKER'.
Tiefe: 22,5 mm



20018.N
Schalter 45 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm



20018.CK.N
Schalter 45 A, 'COOKER'.
Tiefe: 22,5 mm



20019
Schalter 45 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm



20019.CK
Schalter 45 A, 'COOKER'.
Tiefe: 22,5 mm



20019.B
Schalter 45 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm



20019.CK.B
Schalter 45 A, 'COOKER'.
Tiefe: 22,5 mm



20019.N
Schalter 45 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm



20019.CK.N
Schalter 45 A, 'COOKER'.
Tiefe: 22,5 mm

Badge-Schalter 230 V~ (beleuchtbar°)



20466
Badge-Schalter.
Tiefe: 22,1 mm



20466.B
Badge-Schalter.
Tiefe: 22,1 mm



20466.N
Badge-Schalter.
Tiefe: 22,1 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Steuerkontrolle

Grau	Weiß	Next

Wechselschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar°)



20005
16 AX.
Tiefe:
25 mm



20005.2
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20005.B
16 AX.
Tiefe:
25 mm



20005.2.B
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20005.N
16 AX.
Tiefe:
25 mm



20005.2.N
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm

Wechselschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar°)



20006
20 AX.
Tiefe:
25 mm



20006.2
20 AX,
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20006.B
20 AX.
Tiefe:
25 mm



20006.2.B
20 AX,
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20006.N
20 AX.
Tiefe:
25 mm



20006.2.N
20 AX,
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm

Wechselschalter 1P 250 V~, Steckklemmen (beleuchtbar°)



▲20004.FX
10 AX.
Tiefe:
26,7 mm



▲20004.FX.2
10 AX
- 2 Module.
Tiefe: 26,7 mm



▲20004.FX.B
10 AX.
Tiefe:
26,7 mm



▲20004.FX.2.B
10 AX
- 2 Module.
Tiefe: 26,7 mm



▲20004.FX.N
10 AX.
Tiefe:
26,7 mm



▲20004.FX.2.N
10 AX
- 2 Module.
Tiefe: 26,7 mm

Wechselschalter 1P 250 V~



20007
Dreifachschalter
20 AX - 2 Module.
Tiefe: 32,6 mm



20007.B
Dreifachschalter
20 AX - 2 Module.
Tiefe: 32,6 mm



20007.N
Dreifachschalter
20 AX - 2 Module.
Tiefe: 32,6 mm

Axial-Wechselschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar°)



20105
16 AX.
Tiefe:
34,5 mm



20105.2
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 34,5 mm



20105.B
16 AX.
Tiefe:
34,5 mm



20105.2.B
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 34,5 mm



20105.N
16 AX.
Tiefe:
34,5 mm



20105.2.N
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 34,5 mm

Vernetzter Wechselschalter-Mechanismus View Wireless



VIEW IoT smart life

20592.0
Vernetzter elektronischer Wechselschalter-Mechanismus mit Relaisausgang 100-240 V 50/60 Hz für Glühlampen 500 W, LED-Lampen 100 W, elektronische Transformatoren 250 VA, Leuchtstofflampen 120 W, lokale oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, 1 Eingang für Außentaste zur Steuerung des Aktors oder Aufrufen eines Szenarios. Zur Ergänzung mit austauschbaren 1-, 2- und 3-Modul-Tasten. Tiefe: 37,5 mm

Bluetooth®

zigbee certified product

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Steuerkontrolle

Grau	Weiß	Next

Kreuzschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar°)



20013
16 AX.
Tiefe:
25 mm



20013.2
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20013.B
16 AX.
Tiefe:
25 mm



20013.2.B
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20013.N
16 AX.
Tiefe:
25 mm



20013.2.N
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm

Kreuzschalter 1P 250 V~, Steckklemmen (beleuchtbar°)



▲20009.FX
10 AX.
Tiefe:
27,7 mm



▲20009.FX.2
10 AX
- 2 Module.
Tiefe: 26,7 mm



▲20009.FX.B
10 AX.
Tiefe:
27,7 mm



▲20009.FX.2.B
10 AX
- 2 Module.
Tiefe: 26,7 mm



▲20009.FX.N
10 AX.
Tiefe:
27,7 mm



▲20009.FX.2.N
10 AX
- 2 Module.
Tiefe: 26,7 mm

Axial-Kreuzschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar°)



20113
16 AX.
Tiefe:
34,5 mm



20113.2
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 34,5 mm



20113.B
16 AX.
Tiefe:
34,5 mm



20113.2.B
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 34,5 mm



20113.N
16 AX.
Tiefe:
34,5 mm



20113.2.N
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 34,5 mm

Taster 1P NO 10 A 250 V~ (beleuchtbar°)



20008
10 A.
Tiefe:
25 mm



20008.2
10 A
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20008.B
10 A.
Tiefe:
25 mm



20008.2.B
10 A
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20008.N
10 A.
Tiefe:
25 mm



20008.2.N
10 A
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20008.2.C
Klingel-Symbol
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20008.2.L
Licht-Symbol
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20008.2.C.B
Klingel-Symbol
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20008.2.L.B
Licht-Symbol
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20008.2.C.N
Klingel-Symbol
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20008.2.L.N
Licht-Symbol
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Steuerkontrolle

Grau	Weiß	Next

Taster 1P NO 10 A 250 V~, Steckklemmen (beleuchtbar°)



20008.FX
10 A.
Tiefe:
26,7 mm



20008.FX.2
10 A
- 2 Module.
Tiefe: 26,7 mm



20008.FX.B
10 A.
Tiefe:
26,7 mm



20008.FX.2.B
10 A
- 2 Module.
Tiefe: 26,7 mm



20008.FX.N
10 A.
Tiefe:
26,7 mm



20008.FX.2.N
10 A
- 2 Module.
Tiefe: 26,7 mm

Axial-Taster 1P NO 10 A 250 V~ (beleuchtbar°)



20108
10 A.
Tiefe:
34,5 mm



20108.2
10 A
- 2 Module.
Tiefe: 34,5 mm



20108.B
10 A.
Tiefe:
34,5 mm



20108.2.B
10 A
- 2 Module.
Tiefe: 34,5 mm



20108.N
10 A.
Tiefe:
34,5 mm



20108.2.N
10 A
- 2 Module.
Tiefe: 34,5 mm

Taster 1P NC 10 A 250 V~ (beleuchtbar°)



20010
10 A.
Tiefe: 25 mm



20010.B
10 A.
Tiefe: 25 mm



20010.N
10 A.
Tiefe: 25 mm

Quid - Magnetisches Relaismodule für Beleuchtung (Rückseite-Einbau)



03991
Magnetisches Relaismodul mit sequentiellen ON/OFF-Impulsen, 1 Eingang für Schließer-Taste, 1 Relaisausgang 10 A, Spannungsversorgung 220-240 V~ 50/60 Hz, Installation in Abzweig oder Einsatzdosen oder unter der Blindabdeckung



03992
Magnetisches Relaismodul mit sequentiellen ON/OFFImpulsen, 1 Eingang für Schließer-Taste, 1 Eingang für Reset-Taste, 1 Relaisausgang 10 A, Spannungsversorgung 220-240 V~ 50/60 Hz, Leuchtanzeige des Lastzustands auf einzelner Taste, Installation in Abzweig- oder Einsatzdosen oder unter der Blindabdeckung



03993
Magnetisches Relaismodul mit sequentiellen ON/OFF-Impulsen, 1 Eingang für Schließer-Taste, 2 sequentielle Relaisausgänge 10 A, Spannungsversorgung 220-240 V~ 50/60 Hz, Installation in Abzweig- oder Einsatzdosen



00932
LED-Signaleinheit des Lastzustands, vorverkabelt für Steuertasten des Impuls-Relaismoduls mit Reset Quid 03992, Spannungsversorgung 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, grün

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden ▲ Neuer Artikel Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Steuerkontrolle

Grau	Weiß	Next

Mechanismus, beleuchtbar° (übliche Geräte für die drei Versionen)



20001.0
Ausschalter
1P 16 AX.
Tiefe: 25 mm



20015.0
Ausschalter
2P 16 AX.
Tiefe: 25 mm



20005.0
Wechselschalter
1P 16 AX.
Tiefe: 25 mm



20013.0
Kreuzschalter
1P 16 AX.
Tiefe: 25 mm



20008.0
Taster
1P NO 10 A.
Tiefe: 25 mm



20010.0
Taster
1P NC 10 A.
Tiefe: 25 mm



20002.0
Ausschalter
1P 20 AX.
Tiefe: 25 mm



20016.0
Ausschalter
2P 20 AX.
Tiefe: 25 mm



20006.0
Wechselschalter
1P 20 AX.
Tiefe: 25 mm

Mechanismus, beleuchtbar°, Steckklemmen (übliche Geräte für die drei Versionen)



▲20000.FX.0
Ausschalter
1P 10 AX.
Tiefe: 26,7 mm



Δ 20015.FX.0
Ausschalter
2P 16 AX.
Tiefe: 26,7 mm



▲20004.FX.0
Wechselschalter
1P 10 AX.
Tiefe: 26,7 mm



▲20009.FX.0
Kreuzschalter
1P 10 AX.
Tiefe: 26,7 mm



20008.FX.0
Taster
1P NO 10 A.
Tiefe: 26,7 mm

Austauschbare Tasten 1 Modul für traditionelle Schalter (beleuchtbar°)



20021
Ohne Symbol



20026
Mit Lampenschale



20026.DND
Do Not Disturb mit Lampenschale



20026.PLS
Please Clean mit Lampenschale



20031
Gravierbar



20021.C
Klingel-Symbol



20021.L
Licht-Symbol



20021.P
Schlüssel-Symbol



20021.99
O I-Symbole für 20015.0



20031.PS
Personalisierte Taste 'Press'

20021.B
Ohne Symbol

20026.B
Mit Lampenschale



20026.DND.B
Do Not Disturb mit Lampenschale



20026.PLS.B
Please Clean mit Lampenschale

20031.B
Gravierbar

20021.C.B
Klingel-Symbol

20021.L.B
Licht-Symbol

20021.P.B
Schlüssel-Symbol

20021.99.B
O I-Symbole für 20015.0

20031.PS.B
Personalisierte Taste 'Press'



20021.N
Ohne Symbol



20026.N
Mit Lampenschale



20026.DND.N
Do Not Disturb mit Lampenschale



20026.PLS.N
Please Clean mit Lampenschale



20031.N
Gravierbar



20021.C.N
Klingel-Symbol

20021.L.N
Licht-Symbol

20021.P.N
Schlüssel-Symbol

20021.99.N
O I-Symbole für 20015.0

20031.PS.N
Personalisierte Taste 'Press'

Austauschbare Tasten 1 Modul für Axialschalter (beleuchtbar°)

20131
Ohne Symbol

20131.C
Klingel-Symbol

20131.L
Licht-Symbol

20131.P
Schlüssel-Symbol

20131.0
Gravierbar

20131.B
Ohne Symbol

20131.C.B
Klingel-Symbol

20131.L.B
Licht-Symbol

20131.P.B
Schlüssel-Symbol

20131.0.B
Gravierbar

20131.N
Ohne Symbol

20131.C.N
Klingel-Symbol

20131.L.N
Licht-Symbol

20131.P.N
Schlüssel-Symbol

20131.0.N
Gravierbar

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Steuerkontrolle

Grau	Weiß	Next

Austauschbare Tasten 2 Module für traditionelle Schalter (beleuchtbar°)



20022
Ohne Symbol



20027
Mit Lampenschale



20032
Gravierbar



20022.C
Klingel-Symbol



20022.L
Licht-Symbol



20022.P
Schlüssel-Symbol



20022.99
O I-Symbole für 20015.0



20032.PS
Personalisierte Taste 'Press'



20022.B
Ohne Symbol



20027.B
Mit Lampenschale



20032.B
Gravierbar



20022.C.B
Klingel-Symbol



20022.L.B
Licht-Symbol



20022.P.B
Schlüssel-Symbol



20022.99.B
O I-Symbole für 20015.0



20032.PS.B
Personalisierte Taste 'Press'



20022.N
Ohne Symbol



20027.N
Mit Lampenschale



20032.N
Gravierbar



20022.C.N
Klingel-Symbol



20022.L.N
Licht-Symbol



20022.P.N
Schlüssel-Symbol



20022.99.N
O I-Symbole für 20015.0



20032.PS.N
Personalisierte Taste 'Press'

Austauschbare Tasten 2 Module für Axialschalter (beleuchtbar°)



20132
Ohne Symbol



20132.C
Klingel-Symbol



20132.L
Licht-Symbol



20132.P
Schlüssel-Symbol



20132.0
Gravierbar

20132.B
Ohne Symbol



20132.C.B
Klingel-Symbol

20132.L.B
Licht-Symbol

20132.P.B
Schlüssel-Symbol

20132.0.B
Gravierbar



20132.N
Ohne Symbol



20132.C.N
Klingel-Symbol



20132.L.N
Licht-Symbol



20132.P.N
Schlüssel-Symbol



20132.0.N
Gravierbar

Austauschbare Tasten 3 Module für traditionelle Schalter (beleuchtbar°)



20023
Ohne Symbol

20028
Mit Lampenschale

20033
Gravierbar

20023.C
Klingel-Symbol

20023.B
Ohne Symbol

20028.B
Mit Lampenschale

20033.B
Gravierbar

20023.C.B
Klingel-Symbol

20023.N
Ohne Symbol

20028.N
Mit Lampenschale

20033.N
Gravierbar

20023.C.N
Klingel-Symbol

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Steuerkontrolle

Grau	Weiß	Next

Sondertaster 1P 250 V~



20050
NO 10 A, mit beleuchtbarem Beschriftungsfeld - 2 Module.
Tiefe: 26,5 mm



20052
Zugtaster NO 10 A.
Tiefe: 25,5 mm



20053
Zugtaster NC 10 A.
Tiefe: 25,5 mm



20050.B
NO 10 A, mit beleuchtbarem Beschriftungsfeld - 2 Module.
Tiefe: 26,5 mm



20052.B
Zugtaster NO 10 A.
Tiefe: 25,5 mm



20053.B
Zugtaster NC 10 A.
Tiefe: 25,5 mm



20050.N
NO 10 A, mit beleuchtbarem Beschriftungsfeld - 2 Module.
Tiefe: 26,5 mm



20052.N
Zugtaster NO 10 A.
Tiefe: 25,5 mm



20053.N
Zugtaster NC 10 A.
Tiefe: 25,5 mm

Betriebtaster 250 V~



20056.33
10 A, Kontakte NO+NC, OFF-Symbol.
Tiefe: 29,5 mm



20056.34
10 A, Kontakte NO+NC, ON-Symbol.
Tiefe: 29,5 mm



20058
Zwei getrennte NO+NC, 10 A, OFF/ON-Symbol.
Tiefe: 29,5 mm



20056.33.B
10 A, Kontakte NO+NC, OFF-Symbol.
Tiefe: 29,5 mm



20056.34.B
10 A, Kontakte NO+NC, ON-Symbol.
Tiefe: 29,5 mm



20058.B
Zwei getrennte NO+NC, 10 A, OFF/ON-Symbol.
Tiefe: 29,5 mm



20056.33.N
10 A, Kontakte NO+NC, OFF-Symbol.
Tiefe: 29,5 mm



20056.34.N
10 A, Kontakte NO+NC, ON-Symbol.
Tiefe: 29,5 mm



20058.N
Zwei getrennte NO+NC, 10 A, OFF/ON-Symbol.
Tiefe: 29,5 mm

Taster 1P NO 10 A 250 V~



20066
Zwei getrennte NO 10 A.
Tiefe: 29,5 mm



20068.B
Weiße Lampenschale (für Signaleinheiten).
Tiefe: 29 mm



20066.B
Zwei getrennte NO 10 A.
Tiefe: 29,5 mm



20068.B.B
Weiße Lampenschale (für Signaleinheiten).
Tiefe: 29 mm



20066.N
Zwei getrennte NO 10 A.
Tiefe: 29,5 mm



20068.B.N
Weiße Lampenschale (für Signaleinheiten).
Tiefe: 29 mm

Steuertaster 250 V~



20060
Doppeltaster-Umschalter 2P 10 AX, OFF-Schaltstellung in Mitte.
Tiefe: 34 mm



20061
Wechseltaster 2P 10 A, OFF-Schaltstellung in Mitte.
Tiefe: 35 mm



20062
Doppeltaster mit Verriegelung 1P NO + 1P NO 10 A.
Tiefe: 29,5 mm



20060.B
Doppeltaster-Umschalter 2P 10 AX, OFF-Schaltstellung in Mitte.
Tiefe: 34 mm



20061.B
Wechseltaster 2P 10 A, OFF-Schaltstellung in Mitte.
Tiefe: 35 mm



20062.B
Doppeltaster mit Verriegelung 1P NO + 1P NO 10 A.
Tiefe: 29,5 mm



20060.N
Doppeltaster-Umschalter 2P 10 AX, OFF-Schaltstellung in Mitte.
Tiefe: 34 mm



20061.N
Wechseltaster 2P 10 A, OFF-Schaltstellung in Mitte.
Tiefe: 35 mm



20062.N
Doppeltaster mit Verriegelung 1P NO + 1P NO 10 A.
Tiefe: 29,5 mm

Quid - Elektronischer Umschalter für Rollladen



20196
Mit Lamellenausrichtung mit Relaisausgängen für Motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, Positionsspeicherung.
Tiefe: 41,5 mm



20196.B
Mit Lamellenausrichtung mit Relaisausgängen für Motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, Positionsspeicherung.
Tiefe: 41,5 mm



20196.N
Mit Lamellenausrichtung mit Relaisausgängen für Motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, Positionsspeicherung.
Tiefe: 41,5 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Steuerkontrolle

Grau	Weiß	Next

Quid - Elektronisches Relaismodul und zentrales Rollladen-Modul (Rückseite-Einbau)



03996
Elektronisches Relaismodul Quid für Rollladen mit Lamellenausrichtung mit Relaisausgängen für Motor ùcosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, Positionsspeicherung, Installation in Abzweigoder Einsatzdosen



03997
Zentrales Rollladen-Modul Quid, 2 Eingänge für Schließer-Taste, 6 Ausgänge für Rollladen-Relaismodul Quid 03996, Spannungsversorgung 220-240 V 50/60 Hz, Installation in Abzweig-oder Einsatzdosen

Vernetztes Schaltgerät View Wireless für Rollladen



VIEW IoT smart life

20594.0
Vernetztes elektronisches Schaltgerät für 1 Rollladen mit Lamellenausrichtung mit Wechselrelaisausgang für Motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, 1 Eingang für Außentaste zum Aufrufen eines Szenarios. Zur Ergänzung mit zwei austauschbaren 1-Modul-Halbtasten. Tiefe: 37,5 mm

Bluetooth®

zigbee certified product



20755.2
Zwei austauschbaren 1-Modul-Halbtasten, Pfeil-Symbol



20755.2.B
Zwei austauschbaren 1-Modul-Halbtasten, Pfeil-Symbol



20755.2.N
Zwei austauschbaren 1-Modul-Halbtasten, Pfeil-Symbol

Schlüsseltaster 2P 250 V~ (Mit 000-Schlüssel zur Best.-Nr. noch den code .CU hinzuschreiben)



20082
Schalter 16 AX, Schlüssel nur in AUS-Stellung abziehen.
Tiefe: 33,5 mm



20083
Schalter 16 AX, Schlüssel in beiden Stellungen abziehen.
Tiefe: 33,5 mm



20086
Taster NO 16 A, Schlüssel nur in AUS-Stellung abziehen.
Tiefe: 33,5 mm



20082.B
Schalter 16 AX, Schlüssel nur in AUS-Stellung abziehen.
Tiefe: 33,5 mm



20083.B
Schalter 16 AX, Schlüssel in beiden Stellungen abziehen.
Tiefe: 33,5 mm



20086.B
Taster NO 16 A, Schlüssel nur in AUS-Stellung abziehen.
Tiefe: 33,5 mm



20082.N
Schalter 16 AX, Schlüssel nur in AUS-Stellung abziehen.
Tiefe: 33,5 mm



20083.N
Schalter 16 AX, Schlüssel in beiden Stellungen abziehen.
Tiefe: 33,5 mm



20086.N
Taster NO 16 A, Schlüssel nur in AUS-Stellung abziehen.
Tiefe: 33,5 mm

Dimmer**



20135.1
MASTER, Universal.
Tiefe: 41,5 mm

20135.1.120
Wie oben, 120 V~.
Tiefe: 40,5 mm



20136.1
MASTER, Universal, Potentiometer.
Tiefe: 41,5 mm



20138
RGB + Potentiometer.
Tiefe: 41,5 mm



20135.1.B
MASTER, Universal.
Tiefe: 41,5 mm

20135.1.120.B
Wie oben, 120 V~.
Tiefe: 40,5 mm



20136.1.B
MASTER, Universal, Potentiometer.
Tiefe: 41,5 mm



20138.B
RGB + Potentiometer.
Tiefe: 41,5 mm



20135.1.N
MASTER, Universal.
Tiefe: 41,5 mm

20135.1.120.N
Wie oben, 120 V~.
Tiefe: 40,5 mm



20136.1.N
MASTER, Universal, Potentiometer.
Tiefe: 41,5 mm



20138.N
RGB + Potentiometer.
Tiefe: 41,5 mm



20139
FADING-SHOW, + Potentiometer.
Tiefe: 41,5 mm



***20148**
MASTER, 800 W/500 VA 120-230 V~.
Tiefe: 41,5 mm



20139.B
FADING-SHOW, + Potentiometer.
Tiefe: 41,5 mm



***20148.B**
MASTER, 800 W/500 VA 120-230 V~.
Tiefe: 41,5 mm



20139.N
FADING-SHOW, + Potentiometer.
Tiefe: 41,5 mm



***20148.N**
MASTER, 800 W/500 VA 120-230 V~.
Tiefe: 41,5 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Steuerkontrolle

Grau	Weiß	Next

Dimmer**



Δ 20165
MASTER, 500 W 230 V~ - 2 Module.
Für Glühlampen und ferromagnetische Transformatoren
Tiefe: 32,5 mm



Δ 20165.B
MASTER, 500 W 230 V~ - 2 Module.
Für Glühlampen und ferromagnetische Transformatoren
Tiefe: 32,5 mm



Δ 20165.N
MASTER, 500 W 230 V~ - 2 Module.
Für Glühlampen und ferromagnetische Transformatoren
Tiefe: 32,5 mm

Dimmer - regelbare Lasten

Typ	UNIVERSAL							
DIMMER / LADUNG	20135.1				20136.1			
	Anschluss mit 2 Drähten		Anschluss mit 3 Drähten		Anschluss mit 2 Drähten		Anschluss mit 3 Drähten	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Glühen	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Kompaktleuchtstofflampe (LFC)	10 ÷ 100 W Max. 5 Lampen	10 ÷ 200 W Max. 10 Lampen	10 ÷ 100 W Max. 5 Lampen	10 ÷ 200 W Max. 10 Lampen	10 ÷ 100 W Max. 5 Lampen	10 ÷ 200 W Max. 10 Lampen	10 ÷ 100 W Max. 5 Lampen	10 ÷ 200 W Max. 10 Lampen
LED	5 ÷ 100 W Max. 10 Lampen	5 ÷ 200 W Max. 20 Lampen	3 ÷ 100 W Max. 10 Lampen	3 ÷ 200 W Max. 20 Lampen	5 ÷ 100 W Max. 10 Lampen	5 ÷ 200 W Max. 20 Lampen	3 ÷ 100 W Max. 10 Lampen	3 ÷ 200 W Max. 20 Lampen
Elektronisch-Trafos für Halogenlampen	40 ÷ 300 VA Max. 3 Trafos typ L	40 ÷ 300 VA Max. 5 Trafos typ C	40 ÷ 300 VA Max. 3 Trafos typ L	40 ÷ 300 VA Max. 5 Trafos. typ C	40 ÷ 300 VA Max. 3 Trafos typ L	40 ÷ 300 VA Max. 5 Trafos typ C	40 ÷ 300 VA Max. 3 Trafos typ L	40 ÷ 300 VA Max. 5 Trafos typ C
Netzgerät für LED (art. 01874, 01875)			Max. 10 Netzgeräte	NICHT anwendbar			Max. 10 Netzgeräte	NICHT anwendbar
Orientierungsleuchten (art. 02662)			Max. 10 Lampen	NICHT anwendbar			Max. 10 Lampen	NICHT anwendbar

Typ	RGB	FADING-SHOW
DIMMER / LADUNG	20138	20139
RGB-Netzgerät (art. 01876)	Max. 10 Netzgeräte	Max. 10 Netzgeräte
RGB-Lampen (art. 02663)	Max. 10 Lampen	Max. 10 Lampen

Typ	STANDARD	
DIMMER / LADUNG	20148 MASTER	20165 MASTER
Glühen	40 - 500 W 120 V~ 50/60 Hz 40 - 800 W 230 V~ 50/60 Hz	40 - 500 W nach 50 Hz 40 - 400 W nach 60 Hz
Ferromagnetisch-Trafos	40 - 300 VA 120 V~ 50/60 Hz 40 - 500 VA 230 V~ 50/60 Hz	40 - 500 VA nach 50 Hz 40 - 400 VA nach 60 Hz

Elektronische Netzteile



01874
230 V~ 50 Hz, für dimmbare LED-Lampen 12-24 Vdc
Δ 01874.120 Wie oben, 120 V~



01875
230 V~ 50 Hz, für dimmbare LED-Lampen 350/500/700 mA
Δ 01875.120 Wie oben, 120 V~



01876
230 V~ 50 Hz, für dimmbare LED RGB-Lampen 12-24 Vdc
Δ 01876.120 Wie oben, 120 V~

Berührungsschalter (230 V~ mit eingebautem Berührungssensor)



20120
Elektronischer Schalter, Relaisausgang NO 6 A.
Tiefe: 37 mm



20125
Dimmer, 40-500 W/VA, MASTER.
Tiefe: 41,5 mm



20123
Fernbedienung-Taster, 50/60 Hz.
Tiefe: 37 mm



20120.B
Elektronischer Schalter, Relaisausgang NO 6 A.
Tiefe: 37 mm



20125.B
Dimmer, 40-500 W/VA, MASTER.
Tiefe: 41,5 mm



20123.B
Fernbedienung-Taster, 50/60 Hz.
Tiefe: 37 mm



20120.N
Elektronischer Schalter, Relaisausgang NO 6 A.
Tiefe: 37 mm



20125.N
Dimmer, 40-500 W/VA, MASTER.
Tiefe: 41,5 mm



20123.N
Fernbedienung-Taster, 50/60 Hz.
Tiefe: 37 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

**** Siehe Anleitungen für Infos zu den diversen steuerbaren Stromlasten**

Steuerkontrolle

Grau	Weiß	Next

Infrarotschalter



Δ20172
Empfänger, Relaisausgang NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

Δ20172.120
Wie oben, 120 V~.
Tiefe: 37 mm



Δ20173
Empfänger, Relaisausgang 4 A 230 V~, für Rolladen - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



Δ20175
Empfänger/Dimmer 40-450 W/VA, 230 V~.
Tiefe: 41,5 mm



Δ20172.B
Empfänger, Relaisausgang NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

Δ20172.120.B
Wie oben, 120 V~.
Tiefe: 37 mm



Δ20173.B
Empfänger, Relaisausgang 4 A 230 V~, für Rolladen - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



Δ20175.B
Empfänger/Dimmer 40-450 W/VA, 230 V~.
Tiefe: 41,5 mm



Δ20172.N
Empfänger, Relaisausgang NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

Δ20172.120.N
Wie oben, 120 V~.
Tiefe: 37 mm



Δ20173.N
Empfänger, Relaisausgang 4 A 230 V~, für Rolladen - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



Δ20175.N
Empfänger/Dimmer 40-450 W/VA, 230 V~.
Tiefe: 41,5 mm



Δ 01849
IR-Fernbedienung, 14 Kanäle



20181
Lichteinschaltung, Relaisausgang NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz

20181.120
Wie oben, 120 V~.
Tiefe: 37 mm



00800.14
Rahmen für AP-Einbau der Halterung 00802.14



00805.14
Adapter für UP-Einbau der Halterung 00802.14 - 2 Module.
Tiefe: 36,5 mm



00801.14
Einstellbare Halterung - 1 Modul



20181.B
Lichteinschaltung, Relaisausgang NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz

20181.120.B
Wie oben, 120 V~.
Tiefe: 37 mm



00800
Rahmen für AP-Einbau der Halterung 00802



00805
Adapter für UP-Einbau der Halterung 00802 - 2 Module.
Tiefe: 36,5 mm



00801
Einstellbare Halterung - 1 Modul



20181.N
Lichteinschaltung, Relaisausgang NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz

20181.120.N
Wie oben, 120 V~.
Tiefe: 37 mm



00800.20
Rahmen für AP-Einbau der Halterung 00802.20



00805.20
Adapter für UP-Einbau der Halterung 00802.20 - 2 Module.
Tiefe: 36,5 mm



00801.20
Einstellbare Halterung - 1 Modul



02690
Lichteinschaltung, Glühlampen 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, Deckenmontage

Set/Reset-Schalter



20183
Setz-Rücksetz-Schalter, 2 Relaisausgänge NO 5 A 250 V~, 12 V~ oder 12-24 Vdc - 2 Module.
Tiefe: 38,5 mm



20183.B
Setz-Rücksetz-Schalter, 2 Relaisausgänge NO 5 A 250 V~, 12 V~ oder 12-24 Vdc - 2 Module.
Tiefe: 38,5 mm



20183.N
Setz-Rücksetz-Schalter, 2 Relaisausgänge NO 5 A 250 V~, 12 V~ oder 12-24 Vdc - 2 Module.
Tiefe: 38,5 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Steuerkontrolle

Grau	Weiß	Next

Funk-Sets






0K03906.03
Kit Friends of Hue Eikon Evo. Inhalt:
- 1 4-fach Flachschalter 03906
- 1 Rahmen 21507.B, weiß
- 2 Wippen 20506.B, weiß
- Abdeckrahmen 2 Module 21642.17, gänzlichweiß

Smarte HF-Geräte



03955
4-fach Flachschalter mit Funksender 868 MHz, **EnOcean**®-Standard, zu vervollständigen mit Taster 20506+20506.2
- 2 Module



01796.2
Multifunktions-Aktor mit Relaisausgang NO 10 A 230 V~, programmierbar mit Schalterfunktion für lokale Steuerung, lokaler Eingang übertragbar als ON/OFF-Schaltung an andere **EnOcean**®-Aktoren, Spannungsversorgung 230 V~ 50/60 Hz



03925
4-fach Flachschalter mit Funksender 2.4 GHz, ***Bluetooth***® Low Energy *wireless technology*, zu vervollständigen mit Taster 20506+20506.2 - 2 Module



03905
4-fach Flachschalter mit Funksender 2.4 GHz, **ZigBee Green Power**-Standard, zu vervollständigen mit Taster 20506+20506.2 - 2 Module



03906
4-fach Flachschalter mit Funksender 2.4 GHz, **ZigBee Green Power** und **Friends of Hue**-Standards, zu vervollständigen mit Taster 20506 - 2 Module



20507
Rahmen für den AP-Einbau des HF-Schlaters, fertigzustellen nur mit Abdeckrahmen Eikon Chrome, grau



20507.B
Rahmen für den AP-Einbau des HF-Schlaters, fertigzustellen nur mit Abdeckrahmen Eikon Chrome, weiß



▲21507.1
Rahmen für den AP-Einbau des HF-Schlaters, fertigzustellen nur mit Abdeckrahmen Eikon Evo, grau



▲21507.1.B
Rahmen für den AP-Einbau des HF-Schlaters, fertigzustellen nur mit Abdeckrahmen Eikon Evo, weiß



22507
Rahmen für den AP-Einbau des HF-Schlaters, fertigzustellen nur mit Abdeckrahmen Eikon Exé, grau



22507.B
Rahmen für den AP-Einbau des HF-Schlaters, fertigzustellen nur mit Abdeckrahmen Eikon Exé, weiß



20506
Wippen-Paar 1 Modul für HF-Schlater, gravierbar



20506.2
Wippe 2 Module für HF-Schlater, gravierbar

20506.B
Wippen-Paar 1 Modul für HF-Schlater, gravierbar

20506.2.B
Wippe 2 Module für HF-Schlater, gravierbar



20506.N
Wippen-Paar 1 Modul für HF-Schlater, gravierbar



20506.2.N
Wippe 2 Module für HF-Schlater, gravierbar

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Steckdosen

Grau	Weiß	Next

SICURY-Steckdosen 2P+E 250 V~, italienischer Standard



20201
10 A, P11.
Tiefe:
25 mm



20203
Bpresa
16 A,
P17/11.
Tiefe:
25 mm



20201.B
10 A, P11.
Tiefe:
25 mm



20203.B
Bpresa
16 A,
P17/11.
Tiefe:
25 mm



20201.N
10 A, P11.
Tiefe:
25 mm




20203.N
Bpresa
16 A,
P17/11.
Tiefe:
25 mm



20209
16 A, P30
- 2 Module.
Tiefe: 29,4 mm



20210
16 A, universal
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



20209.B
16 A, P30
- 2 Module.
Tiefe: 29,4 mm



20210.B
16 A, universal
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



20209.N
16 A, P30
- 2 Module.
Tiefe: 29,4 mm



20210.N
16 A, universal
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm

Vernetztes Schaltgerät View Wireless für Steckdose



20593
Vernetztes elektronisches Schaltgerät mit Relaisausgang NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale Steuerung mit Taste oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, Funktion Messung der momentanen Leistung und Schwelle zur Trennung der Last. Tiefe: 39,5 mm



20593.B
Vernetztes elektronisches Schaltgerät mit Relaisausgang NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale Steuerung mit Taste oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, Funktion Messung der momentanen Leistung und Schwelle zur Trennung der Last. Tiefe: 39,5 mm



20593.N
Vernetztes elektronisches Schaltgerät mit Relaisausgang NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale Steuerung mit Taste oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, Funktion Messung der momentanen Leistung und Schwelle zur Trennung der Last. Tiefe: 39,5 mm

SICURY-Steckdosen 2P+E 250 V~ (für dedizierte Spannungsversorgung)



20203.R
Bpresa 16 A,
P17/11, rot.
Tiefe: 25 mm



20209.A
16 A, P30, orange
- 2 Module.
Tiefe: 29,4 mm



20209.R
16 A, P30, rot
- 2 Module.
Tiefe: 29,4 mm



20209.V
16 A, P30, grün
- 2 Module.
Tiefe: 29,4 mm



20210.R
16 A, Universal, rot
- 2 Module.
Tiefe: 29,4 mm

Steckdosen 250 V~ - Deutscher Standard



20208
SICURY 2P+E
16 A, deutsch
- 2 Module.
Tiefe: 29,4 mm



20208.C
SICURY 2P+E 16 A,
deutsch, mit Abdeckung
- 2 Module.
Tiefe: 31,2 mm



20208.B
SICURY 2P+E
16 A, deutsch
- 2 Module.
Tiefe: 29,4 mm



20208.C.B
SICURY 2P+E 16 A,
deutsch, mit Abdeckung
- 2 Module.
Tiefe: 31,2 mm



20208.N
SICURY 2P+E
16 A, deutsch
- 2 Module.
Tiefe: 29,4 mm



20208.C.N
SICURY 2P+E 16 A,
deutsch, mit Abdeckung
- 2 Module.
Tiefe: 31,2 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Steckdosen

Grau	Weiß	Next

Steckdosen 250 V~, Steckklemmen - Deutscher Standard



20208.FX
SICURY 2P+E 16 A, deutsch - 2 Module.
Tiefe: 33,5 mm



20208.FX.C
SICURY 2P+E 16 A, deutsch, mit Abdeckung - 2 Module.
Tiefe: 34,4 mm



20208.FX.B
SICURY 2P+E 16 A, deutsch - 2 Module.
Tiefe: 33,5 mm



20208.FX.C.B
SICURY 2P+E 16 A, deutsch, mit Abdeckung - 2 Module.
Tiefe: 34,4 mm



20208.FX.N
SICURY 2P+E 16 A, deutsch - 2 Module.
Tiefe: 33,5 mm



20208.FX.C.N
SICURY 2P+E 16 A, deutsch, mit Abdeckung - 2 Module.
Tiefe: 34,4 mm

Steckdosen 250 V~ - Französischer Standard



20212
SICURY 2P+E 16 A, französich - 2 Module.
Tiefe: 26,4 mm



20212.C
SICURY 2P+E 16 A, französich, mit Abdeckung - 2 Module.
Tiefe: 28,3 mm



20212.B
SICURY 2P+E 16 A, französich - 2 Module.
Tiefe: 26,4 mm



20212.C.B
SICURY 2P+E 16 A, französich, mit Abdeckung - 2 Module.
Tiefe: 28,3 mm



20212.N
SICURY 2P+E 16 A, französich - 2 Module.
Tiefe: 26,4 mm



20212.C.N
SICURY 2P+E 16 A, französich, mit Abdeckung - 2 Module.
Tiefe: 28,3 mm

Steckdosen 250 V~, Steckklemmen - Französischer Standard



20212.FX
SICURY 2P+E 16 A, französich - 2 Module.
Tiefe: 30,5 mm



20212.FX.C
SICURY 2P+E 16 A, französich, mit Abdeckung - 2 Module.
Tiefe: 31,5 mm



20212.FX.B
SICURY 2P+E 16 A, französich - 2 Module.
Tiefe: 30,5 mm



20212.FX.C.B
SICURY 2P+E 16 A, französich, mit Abdeckung - 2 Module.
Tiefe: 31,5 mm



20212.FX.N
SICURY 2P+E 16 A, französich - 2 Module.
Tiefe: 30,5 mm



20212.FX.C.N
SICURY 2P+E 16 A, französich, mit Abdeckung - 2 Module.
Tiefe: 31,5 mm

Steckdosen 250 V~ - Englischer Standard



20214
SICURY 2P+E 5 A, englisch - 2 Module.
Tiefe: 17,8 mm



20219[4]
2P+E 13 A, englisch - 2 Module.
Tiefe: 17 mm



20220
SICURY 2P+E 13 A, englisch - 2 Module.
Tiefe: 24,4 mm



20214.B
SICURY 2P+E 5 A, englisch - 2 Module.
Tiefe: 17,8 mm



20219.B[4]
2P+E 13 A, englisch - 2 Module.
Tiefe: 17 mm



20220.B
SICURY 2P+E 13 A, englisch - 2 Module.
Tiefe: 24,4 mm



20214.N
SICURY 2P+E 5 A, englisch - 2 Module.
Tiefe: 17,8 mm



20219.N[4]
2P+E 13 A, englisch - 2 Module.
Tiefe: 17 mm



20220.N
SICURY 2P+E 13 A, englisch - 2 Module.
Tiefe: 24,4 mm

Steckdosen 250 V~ - Schweizer Standard



20226
2P+E 10 A, schweizerisch, Typ 13 - 2 Module.
Tiefe: 36,75 mm



20226.B
2P+E 10 A, schweizerisch, Typ 13 - 2 Module.
Tiefe: 36,75 mm



20226.N
2P+E 10 A, schweizerisch, Typ 13 - 2 Module.
Tiefe: 36,75 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

[4] **Konform mit BS 1363-2, SASO 2203**

Steckdosen

Grau	Weiß	Next

Steckdosen SICURY 250 V~ - Euro-amerikanischer Standard



20234
2P 16 A, euro-amerikanisch (ø 4,8 mm).
Tiefe: 28,5 mm



20248
2P+E 16 A, euro-amerikanisch - 2 Module.
Tiefe: 26,5 mm



20249
2 x 2P+E 16 A, euro-amerikanisch - 3 Module.
Tiefe: 24,5 mm



20234.B
2P 16 A, euro-amerikanisch (ø 4,8 mm).
Tiefe: 28,5 mm



20248.B
2P+E 16 A, euro-amerikanisch - 2 Module.
Tiefe: 26,5 mm



20249.B
2 x 2P+E 16 A, euro-amerikanisch - 3 Module.
Tiefe: 24,5 mm



20234.N
2P 16 A, euro-amerikanisch (ø 4,8 mm).
Tiefe: 28,5 mm



20248.N
2P+E 16 A, euro-amerikanisch - 2 Module.
Tiefe: 26,5 mm



20249.N
2 x 2P+E 16 A, euro-amerikanisch - 3 Module.
Tiefe: 24,5 mm

Steckdosen 127 V~ - Amerikanische und arabische Standards



20242
SICURY 2P+E 15 A, amerikanisch + arabisch.
Tiefe: 27,4 mm



20243
Zwei SICURY 2P+E 15 A, amerikanisch + arabisch - 3 Module. Tiefe: 26 mm



20242.B
SICURY 2P+E 15 A, amerikanisch + arabisch.
Tiefe: 27,4 mm



20243.B
Zwei SICURY 2P+E 15 A, amerikanisch + arabisch - 3 Module. Tiefe: 26 mm



20242.N
SICURY 2P+E 15 A, amerikanisch + arabisch.
Tiefe: 27,4 mm



20243.N
Zwei SICURY 2P+E 15 A, amerikanisch + arabisch - 3 Module. Tiefe: 26 mm

Steckdosen 250 V~ - Israelischer Standard



20240
SICURY 2P+E 16 A, israelisch - 2 Module.
Tiefe: 28,7 mm



20240.B
SICURY 2P+E 16 A, israelisch - 2 Module.
Tiefe: 28,7 mm



20240.N
SICURY 2P+E 16 A, israelisch - 2 Module.
Tiefe: 28,7 mm

Steckdosen 250 V~ - Argentinischer Standard



20250
SICURY 2P+E 10 A, argentinisch.
Tiefe: 27,5 mm



20250.B
SICURY 2P+E 10 A, argentinisch.
Tiefe: 27,5 mm



20250.N
SICURY 2P+E 10 A, argentinisch.
Tiefe: 27,5 mm

Steckdosen 250 V~ - Chinesischer Standard



20251
SICURY 2P+E 10 A, chinesisch.
Tiefe: 27,5 mm



20252
SICURY 2P+E 10 A, chinesisch. - 2 Module.
Tiefe: 27,3 mm



20254
SICURY 2P+E 16 A, chinesisch. - 2 Module.
Tiefe: 30 mm



20251.B
SICURY 2P+E 10 A, chinesisch.
Tiefe: 27,5 mm



20252.B
SICURY 2P+E 10 A, chinesisch. - 2 Module.
Tiefe: 27,3 mm



20254.B
SICURY 2P+E 16 A, chinesisch. - 2 Module.
Tiefe: 30 mm



20251.N
SICURY 2P+E 10 A, chinesisch.
Tiefe: 27,5 mm



20252.N
SICURY 2P+E 10 A, chinesisch. - 2 Module.
Tiefe: 27,3 mm



20254.N
SICURY 2P+E 16 A, chinesisch. - 2 Module.
Tiefe: 30 mm

Steckdosen 250 V~ - Australischer Standard



20262
SICURY 2P+E 15 A, australisch - 2 Module.
Tiefe: 30,4 mm



20262.B
SICURY 2P+E 15 A, australisch - 2 Module.
Tiefe: 30,4 mm



20262.N
SICURY 2P+E 15 A, australisch - 2 Module.
Tiefe: 30,4 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Steckdosen

Grau	Weiß	Next

Steckdosen 250 V~ - Brasilianischer Standard



20264
SICURY
2P+E 10 A,
brasilianisch.
Tiefe: 31,5 mm



20265
SICURY
2P+E 20 A,
brasilianisch.
Tiefe: 31,5 mm



20264.B
SICURY
2P+E 10 A,
brasilianisch.
Tiefe: 31,5 mm



20265.B
SICURY
2P+E 20 A,
brasilianisch.
Tiefe: 31,5 mm



20264.N
SICURY
2P+E 10 A,
brasilianisch.
Tiefe: 31,5 mm



20265.N
SICURY
2P+E 20 A,
brasilianisch.
Tiefe: 31,5 mm

Mehrstandard-Steckdosen 250 V~



20255
SICURY 2P+T 13 A,
mit 1P Ausschalter,
beleuchtbar - 3 Module.
Tiefe: 19,5 mm



***20257**
SICURY 2P+E 13 A
- 2 Module.
Tiefe: 18,7 mm



20255.B
SICURY 2P+T 13 A,
mit 1P Ausschalter,
beleuchtbar - 3 Module.
Tiefe: 19,5 mm



***20257.B**
SICURY 2P+E 13 A
- 2 Module.
Tiefe: 18,7 mm



20255.N
SICURY 2P+T 13 A,
mit 1P Ausschalter,
beleuchtbar - 3 Module.
Tiefe: 19,5 mm



***20257.N**
SICURY 2P+E 13 A
- 2 Module.
Tiefe: 18,7 mm

Steckdosen nach britischem Standard 250 V~ (Anzeiger 00930 inkl.)



20221.L[4]
SICURY 2P+E 13 A
+ Schalter 2P.
Tiefe: 17,5 mm



20222.L[4]
SICURY 2P+E 13 A,
+ 2 Schalter 2P.
Tiefe: 17,5 mm



20221.L.B[4]
SICURY 2P+E 13 A
+ Schalter 2P.
Tiefe: 17,5 mm



20222.L.B[4]
SICURY 2P+E 13 A,
+ 2 Schalter 2P.
Tiefe: 17,5 mm



20221.L.N[4]
SICURY 2P+E 13 A
+ Schalter 2P.
Tiefe: 17,5 mm



20222.L.N[4]
SICURY 2P+E 13 A,
+ 2 Schalter 2P.
Tiefe: 17,5 mm

Steckdosen nach britischem Standard 250 V~ (Anzeiger 00930 inkl.)



20215.L[5]
SICURY 2P+E 5 A
+ Schalter 2P.
Tiefe: 17,5 mm



20217.L[5]
SICURY 2P+E 15 A
+ Schalter 2P.
Tiefe: 25,5 mm



20215.L.B[5]
SICURY 2P+E 5 A
+ Schalter 2P.
Tiefe: 17,5 mm



20217.L.B[5]
SICURY 2P+E 15 A
+ Schalter 2P.
Tiefe: 25,5 mm



20215.L.N[5]
SICURY 2P+E 5 A
+ Schalter 2P.
Tiefe: 17,5 mm



20217.L.N[5]
SICURY 2P+E 15 A
+ Schalter 2P.
Tiefe: 25,5 mm

Steckdosen 2P+E 15 A 60 Hz 125 V~ - Amerikanischer Standard



21296
Zwei amerikanischer Standard
mit Fehlerstromschutzschalter
- 3 Module. Tiefe: 33,4 mm



21296.B
Zwei amerikanischer Standard
mit Fehlerstromschutzschalter
- 3 Module. Tiefe: 33,4 mm



21296.N
Zwei amerikanischer Standard
mit Fehlerstromschutzschalter
- 3 Module. Tiefe: 33,4 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

[4] **Konform mit BS 1363-2, SASO 2203**

[5] **Konform mit BS 546**

Steckdosen

Grau	Weiß	Next

Steckdosen mit britischer Standard 250 V~ und USB-Steckvorrichtungen



■ **20223.A**
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
mit Schalter 2P und 1 USB-A.
Tiefe: 21 mm



■ **20223.A.B**
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
mit Schalter 2P und 1 USB-A.
Tiefe: 21 mm



■ **20223.A.N**
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
mit Schalter 2P und 1 USB-A.
Tiefe: 21 mm



■ **20224.AC**
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
mit 2 Schalter 2P,
1 USB-A und 1 USB-C.
Tiefe: 21 mm



■ **20224.AC.B**
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
mit 2 Schalter 2P,
1 USB-A und 1 USB-C.
Tiefe: 21 mm



■ **20224.AC.N**
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
mit 2 Schalter 2P,
1 USB-A und 1 USB-C.
Tiefe: 21 mm



■ **20266.A**
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
Multistandard, mit Schalter
2P und 1 USB-A.
Tiefe: 21 mm



■ **20266.A.B**
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
Multistandard, mit Schalter
2P und 1 USB-A.
Tiefe: 21 mm



■ **20266.A.N**
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
Multistandard, mit Schalter
2P und 1 USB-A.
Tiefe: 21 mm

Mögliche Kombinationen Stecker und Steckdose mit ausländischen Standards

STECKDOSE / STECKER	Deutsch	Französisch	Englisch			Schweizerisch	Israelin	Argentinisch	Brasilianisch		Brtischer Standard			
	20208	20212	20214	20219	20220	20226	20240	20250	20264	20265	20221.L	20222.L	20215.L	20217.L
Italienischer Standard S10	●	●					●							
Euro-Stecker 2P 2,5 A	●	●				●	●		●	●				
2P+E 16 A 250 V~ deutscher Standard	●						○							
2P+E 16 A 250 V~ deutscher und französischer Standard	●	●					○							
2P 16 A 250 V~ deutscher und französischer Standard	●	●					●							
2P+E 16 A 250 V~ französischer Standard		●					○							
2P+E 10 A 250 V~ schweizerischer Standard						●								
2P+E 16 A 250 V~ Israeliner Standard							●							
2P+E 10 A 250 V~ argentinischer Standard								●						
2P+E 10 A 250 V~ brasilianischer Standard									●	●				
2P+E 20 A 250 V~ brasilianischer Standard										●				
2P+E 5 A 250 V~ englischer Standard			●										●	
2P+E 13 A 250 V~ englischer Standard				●	●						●	●		
2P+E 15 A 250 V~ englischer Standard														●
2P 13 A 220 V~ Saudi-Arabischer Standard											●	●		

● Mit Steckdose kombinierbarer Stecker-Standard; ○ Mit Steckdose kombinierbarer Stecker-Standard ohne Erdschluss.

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden ▲ Neuer Artikel Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Steckdosen

Grau | Weiß | Next

Mögliche Kombinationen Stecker und Steckdose mit ausländischen Standards

STECKDOSE / STECKER	Mehr-Standard		Amerikanisch	Euro-americanisch			Amerikanisch Saudi-Arabisch		Chinesisch			Australisch
	20255	20257	20296	20234	20248	20249	20242	20243	20251	20252	20254	20262
Italienischer Standard S10	●	●		●	●	●						
Euro-Stecker 2P 2,5 A	●	●		●	●	●						
2P+E 16 A 250 V~ deutscher Standard	○	○		○	○	○						
2P+E 16 A 250 V~ deutscher und französischer Standard				○	○	○						
2P 16 A 250 V~ deutscher und französischer Standard				●	●	●						
2P+E 16 A 250 V~ französischer Standard				○	○	○						
2P+E 15 A 125 V~ amerikanischer Standard					●	●						
2P+E 10 A 250 V~ schweizerischer Standard	●	●										
2P+E 5 A 250 V~ englischer Standard	●	●										
2P+E 13 A 250 V~ englischer Standard	●	●										
2P+E 15 A 125 V~ amerikanischer Standard			●				●	●				
2P 15 A 127 V~ amerikanischer und saudi-arabischer Standard							●	●				
2P+E 10 A 250 V~ brasilianischer Standrad	●	●										
2P+E 10 A 250 V~ standard cinese	●	●										
2P+E 16 A 250 V~ chinesischer Standard									●	●		
2P+E 10 A 250 V~ australischer Standard	●	●									●	
2P+E 15 A 250 V~ australischer Standard												●

● Mit Steckdose kombinierbarer Stecker-Standard; ○ Mit Steckdose kombinierbarer Stecker-Standard ohne Erdschluss.

SICURY-Steckdosen 2P+E mit FI-Schutzschalter $I_{\triangle n}$ 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)



20273
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 Module.
Tiefe: 39,7 mm



20276
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 Module.
Tiefe: 39,8 mm



20273.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 Module.
Tiefe: 39,7 mm



20276.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 Module.
Tiefe: 39,8 mm



20273.N
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 Module.
Tiefe: 39,7 mm



20276.N
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 Module.
Tiefe: 39,8 mm



20283
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 Module.
Tiefe: 39,7 mm



20286
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 Module.
Tiefe: 39,8 mm



20283.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 Module.
Tiefe: 39,7 mm



20286.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 Module.
Tiefe: 39,8 mm



20283.N
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 Module.
Tiefe: 39,7 mm



20286.N
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 Module.
Tiefe: 39,8 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

■ Neuer Artikel, bitte wenden Sie sich an das Vertriebsnetz zwecks Durchführbarkeit, Stückzahl und Liefertermin

Steckdosen

Grau	Weiß	Next

Rasierersteckdosen



20290
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~ - 3 Module.
Tiefe: 42 mm



20291[6]
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~.
Tiefe: 41 mm



20290.B
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~ - 3 Module.
Tiefe: 42 mm



20291.B[6]
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~.
Tiefe: 41 mm



20290.N
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~ - 3 Module.
Tiefe: 42 mm



20291.N[6]
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~.
Tiefe: 41 mm

Netzgerät mit USB-Ausgänge



20292
5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-230 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 37 mm



▲20292.AC
5 V 2,4 A, USB-A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



20292.C
5 V 1,5 A, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



20292.B
5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-230 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 37 mm



▲20292.AC.B
5 V 2,4 A, USB-A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



20292.C.B
5 V 1,5 A, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



20292.N
5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-230 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 37 mm



▲20292.AC.N
5 V 2,4 A, USB-A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



20292.C.N
5 V 1,5 A, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



20295
5 V 2,1 A, 2 USB-A für insgesamt 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



▲20295.AC
5 V 3 A, USB-A+C für insgesamt 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 29 mm



20295.B
5 V 2,1 A, 2 USB-A für insgesamt 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



▲20295.AC.B
5 V 3 A, USB-A+C für insgesamt 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 29 mm



20295.N
5 V 2,1 A, 2 USB-A für insgesamt 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



▲20295.AC.N
5 V 3 A, USB-A+C für insgesamt 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 29 mm



▲20295.CC
5 V 3 A, 2 USB-C für insgesamt 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 29 mm



▲20295.CC.B
5 V 3 A, 2 USB-C für insgesamt 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 29 mm



▲20295.CC.N
5 V 3 A, 2 USB-C für insgesamt 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 29 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Kommunikationstechnik

Grau	Weiß	Next

Tonanlage *Bluetooth® wireless technology*



21588
Passiv-Lautsprecher 8 Ω 10 W, Einbaurahmen 8 Module für UP-Dosen 8 Module.
Tiefe: 48 mm



21588.B
Passiv-Lautsprecher 8 Ω 10 W, Einbaurahmen 8 Module für UP-Dosen 8 Module.
Tiefe: 48 mm



21588.N
Passiv-Lautsprecher 8 Ω 10 W, Einbaurahmen 8 Module für UP-Dosen 8 Module.
Tiefe: 48 mm



20587
Passiv-Lautsprecher 8 Ω 3 W - 3 Module.
Tiefe: 40 mm



20099
Lautstärkeregler, 8 Ω 15 W - 2 Module.
Tiefe: 30,9 mm



20587.B
Passiv-Lautsprecher 8 Ω 3 W - 3 Module.
Tiefe: 40 mm



20099.B
Lautstärkeregler, 8 Ω 15 W - 2 Module.
Tiefe: 30,9 mm



20587.N
Passiv-Lautsprecher 8 Ω 3 W - 3 Module.
Tiefe: 40 mm



20099.N
Lautstärkeregler, 8 Ω 15 W - 2 Module.
Tiefe: 30,9 mm



20590[1]
Stereoverstärker 4+4 W RMS, 2 Ausgänge für Lautsprecher 8 Ω mit *Bluetooth® wireless technology* Empfänger, 1 LINE IN, Spann. 12 Vdc - 2 Module.
Tiefe: 36 mm



20590.B[1]
Stereoverstärker 4+4 W RMS, 2 Ausgänge für Lautsprecher 8 Ω mit *Bluetooth® wireless technology* Empfänger, 1 LINE IN, Spann. 12 Vdc - 2 Module.
Tiefe: 36 mm



20590.N[1]
Stereoverstärker 4+4 W RMS, 2 Ausgänge für Lautsprecher 8 Ω mit *Bluetooth® wireless technology* Empfänger, 1 LINE IN, Spann. 12 Vdc - 2 Module.
Tiefe: 36 mm

[1] Der Artikel kann mit Personalisierung des Bluetooth-Netzwerks bestellt werden (siehe Spezifikationen auf Seite 289)

Sondersteckdosen



20331
2P 6 A 24 V (SELV), für 01616/01617.
Tiefe: 25 mm



Δ 20333
Steckbuchse 5P DIN 41524.
Tiefe: 11 mm



Δ 20334
Steckbuchse 2P Punkt-Leitung 60130-9 IEC-07.
Tiefe: 11 mm



20331.B
2P 6 A 24 V (SELV), für 01616/01617.
Tiefe: 25 mm



Δ 20333.B
Steckbuchse 5P DIN 41524.
Tiefe: 11 mm



Δ 20334.B
Steckbuchse 2P Punkt-Leitung 60130-9 IEC-07.
Tiefe: 11 mm



20331.N
2P 6 A 24 V (SELV), für 01616/01617.
Tiefe: 25 mm



Δ 20333.N
Steckbuchse 5P DIN 41524.
Tiefe: 11 mm



Δ 20334.N
Steckbuchse 2P Punkt-Leitung 60130-9 IEC-07.
Tiefe: 11 mm



20345
Steckbuchse USB, Schraubklemmen.
Tiefe: 31,9 mm



20335
3 RCA Ausgänge, Schraubklemmen.
Tiefe: 23,4 mm



20583
Feder-Steckverbinder für Lautsprecher.
Tiefe: 19,4 mm



20345.B
Steckbuchse USB, Schraubklemmen.
Tiefe: 31,9 mm



20335.B
3 RCA Ausgänge, Schraubklemmen.
Tiefe: 23,4 mm



20583.B
Feder-Steckverbinder für Lautsprecher.
Tiefe: 19,4 mm



20345.N
Steckbuchse USB, Schraubklemmen.
Tiefe: 31,9 mm



20335.N
3 RCA Ausgänge, Schraubklemmen.
Tiefe: 23,4 mm



20583.N
Feder-Steckverbinder für Lautsprecher.
Tiefe: 19,4 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

[6] Konform mit BS 61558-2-5

Kommunikationstechnik

Grau	Weiß	Next

Sondersteckdosen



20346
HDMI, Keystone. Tiefe: 37,4 mm



20346.H
HDMI, Keystone, 90°-Kabel. Tiefe: 30,5 mm



20348
VGA, 15-polig. Tiefe: 11 mm



Δ 20361
BNC, Koaxial, Lötanschluss. Tiefe: 11 mm



Δ 20365
9-polig, SUB D, Lötanschluss - 2 Module. Tiefe: 11 mm



20346.B
HDMI, Keystone. Tiefe: 37,4 mm



20346.H.B
HDMI, Keystone, 90°-Kabel. Tiefe: 30,5 mm



20348.B
VGA, 15-polig. Tiefe: 11 mm



Δ 20361.B
BNC, Koaxial, Lötanschluss. Tiefe: 11 mm



Δ 20365.B
9-polig, SUB D, Lötanschluss - 2 Module. Tiefe: 11 mm



20346.N
HDMI, Keystone. Tiefe: 37,4 mm



20346.H.N
HDMI, Keystone, 90°-Kabel. Tiefe: 30,5 mm



20348.N
VGA, 15-polig. Tiefe: 11 mm



Δ 20361.N
BNC, Koaxial, Lötanschluss. Tiefe: 11 mm



Δ 20365.N
9-polig, SUB D, Lötanschluss - 2 Module. Tiefe: 11 mm

Telefonsteckdosen



20320
RJ11, 6-Position, 4-Kontakt (6/4). Tiefe: 33,6 mm



20321
RJ12, 6-Position, 6-Kontakt (6/6). Tiefe: 33,6 mm



20324
Israelisch, Schraubklemmen. Tiefe: 33,4 mm



20327
8-Kontakt, französisch - 2 Module. Tiefe: 22 mm



20322
RJ11, 6-Position, 4-Kontakt (6/4) + Abdeckung. Tiefe: 33,4 mm



20323
RJ12, 6-Position, 6-Kontakt (6/6) + Abdeckung. Tiefe: 33,4 mm



20325[7]
BT, MASTER. Tiefe: 33,4 mm



20326[7]
BT, SLAVE. Tiefe: 33,4 mm



20320.B
RJ11, 6-Position, 4-Kontakt (6/4). Tiefe: 33,6 mm



20321.B
RJ12, 6-Position, 6-Kontakt (6/6). Tiefe: 33,6 mm



20324.B
Israelisch, Schraubklemmen. Tiefe: 33,4 mm



20327.B
8-Kontakt, französisch - 2 Module. Tiefe: 22 mm



20322.B
RJ11, 6-Position, 4-Kontakt (6/4) + Abdeckung. Tiefe: 33,4 mm

20323.B
RJ12, 6-Position, 6-Kontakt (6/6) + Abdeckung. Tiefe: 33,4 mm



20325.B[7]
BT, MASTER. Tiefe: 33,4 mm



20326.B[7]
BT, SLAVE. Tiefe: 33,4 mm



20320.N
RJ11, 6-Position, 4-Kontakt (6/4). Tiefe: 33,6 mm



20321.N
RJ12, 6-Position, 6-Kontakt (6/6). Tiefe: 33,6 mm



20324.N
Israelisch, Schraubklemmen. Tiefe: 33,4 mm



20327.N
8-Kontakt, französisch - 2 Module. Tiefe: 22 mm



20322.N
RJ11, 6-Position, 4-Kontakt (6/4) + Abdeckung. Tiefe: 33,4 mm



20323.N
RJ12, 6-Position, 6-Kontakt (6/6) + Abdeckung. Tiefe: 33,4 mm



20325.N[7]
BT, MASTER. Tiefe: 33,4 mm



20326.N[7]
BT, SLAVE. Tiefe: 33,4 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Grau	Weiß	Next

Koaxial-Steckdosen TV-RD-SAT 5-2400 MHz (Auslässe: Stift und Buchse)



20300.01
Einzeldose, 1 dB.
Tiefe: 26,8 mm



20300.10
Durchgangsdose, 10 dB.
Tiefe: 26,8 mm



20300.01.B
Einzeldose, 1 dB.
Tiefe: 26,8 mm



20300.10.B
Durchgangsdose, 10 dB.
Tiefe: 26,8 mm



20300.01.N
Einzeldose, 1 dB.
Tiefe: 26,8 mm



20300.10.N
Durchgangsdose, 10 dB.
Tiefe: 26,8 mm

Koaxial-Steckdosen TV-RD-SAT 5-2400 MHz, vermischt (2 Auslässe: Stift und Buchse Typ F)



20302.01
Einzeldose
1 dB - 2 Module.
Tiefe: 22,4 mm



20302.10
Durchgangsdose
10 dB - 2 Module.
Tiefe: 22,4 mm



20302.01.B
Einzeldose
1 dB - 2 Module.
Tiefe: 22,4 mm



20302.10.B
Durchgangsdose
10 dB - 2 Module.
Tiefe: 22,4 mm



20302.01.N
Einzeldose
1 dB - 2 Module.
Tiefe: 22,4 mm



20302.10.N
Durchgangsdose
10 dB - 2 Module.
Tiefe: 22,4 mm

Koaxial-Steckdosen TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 Auslässe: Stift und Buchse + Typ F)



20303
Einzeldose 1 dB
- 2 Module.
Tiefe: 20,5 mm



20303.B
Einzeldose 1 dB
- 2 Module.
Tiefe: 20,5 mm



20303.N
Einzeldose 1 dB
- 2 Module.
Tiefe: 20,5 mm

Typ F



20318
Steckdose Typ F.
Tiefe: 11 mm



20318.B
Steckdose Typ F.
Tiefe: 11 mm



20318.N
Steckdose Typ F.
Tiefe: 11 mm

Koaxial-Steckdosen TV 40-862 MHz (1 Auslaß: Buchse)



***20313**
Einzeldose.
Tiefe: 29,2 mm



Δ*20314
Durchgangsdose 20 dB.
Tiefe: 29,2 mm



***20313.B**
Einzeldose.
Tiefe: 29,2 mm



Δ*20314.B
Durchgangsdose 20 dB.
Tiefe: 29,2 mm



***20313.N**
Einzeldose.
Tiefe: 29,2 mm



Δ*20314.N
Durchgangsdose 20 dB.
Tiefe: 29,2 mm

Adapter für Koaxial-Steckdosen TV-RD-SAT



20319
Für 2 oder 3 Ausgänge
- 2 Module



20319.B
Für 2 oder 3 Ausgänge
- 2 Module



20319.N
Für 2 oder 3 Ausgänge
- 2 Module

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

[7] **Konform mit BS 6312-2.1, BS 6312-2.2**

Abschlusswiderstände und Koaxial-Stecker TV-RD-SAT 2400 MHz



16330
Z 75 Ω, für Frequenzen bis zu 2400 MHz



01644
Stift, Axial-Kabeleingang



01645
Buchse, Axial-Kabeleingang



01634
Stift 90°-Kabeleingang



01635
Buchse, 90°-Kabeleingang



01654
Stift Typ F, für RG59-Kabel

Datensteckdosen RJ45



20337.6
Kat. 6, UTP, mit Staubschutz-klappe. Tiefe: 26,1 mm



20338.8
Netsafe, Kat. 5e, UTP. Tiefe: 23,6 mm



20339.4
Netsafe, Kat. 5e, UTP 110. Tiefe: 24,7 mm



20339.5
Netsafe, Kat. 5e, FTP 110. Tiefe: 36,15 mm



20337.6.B
Kat. 6, UTP, mit Staubschutz-klappe. Tiefe: 26,1 mm



20338.8.B
Netsafe, Kat. 5e, UTP. Tiefe: 23,6 mm



20339.4.B
Netsafe, Kat. 5e, UTP 110. Tiefe: 24,7 mm



20339.5.B
Netsafe, Kat. 5e, FTP 110. Tiefe: 36,15 mm



20337.6.N
Kat. 6, UTP, mit Staubschutz-klappe. Tiefe: 26,1 mm



20338.8.N
Netsafe, Kat. 5e, UTP. Tiefe: 23,6 mm



20339.4.N
Netsafe, Kat. 5e, UTP 110. Tiefe: 24,7 mm



20339.5.N
Netsafe, Kat. 5e, FTP 110. Tiefe: 36,15 mm



20339.6
Netsafe, Kat. 6, UTP 110. Tiefe: 22,3 mm



20339.11
Netsafe, Kat. 5e, UTP. Tiefe: 30,3 mm



20339.13
Netsafe, Kat. 6, UTP. Tiefe: 30,3 mm



20339.14
Netsafe, Kat. 6, FTP. Tiefe: 30,3 mm



20339.6.B
Netsafe, Kat. 6, UTP 110. Tiefe: 22,3 mm



20339.11.B
Netsafe, Kat. 5e, UTP. Tiefe: 30,3 mm



20339.13.B
Netsafe, Kat. 6, UTP. Tiefe: 30,3 mm



20339.14.B
Netsafe, Kat. 6, FTP. Tiefe: 30,3 mm



20339.6.N
Netsafe, Kat. 6, UTP 110. Tiefe: 22,3 mm



20339.11.N
Netsafe, Kat. 5e, UTP. Tiefe: 30,3 mm



20339.13.N
Netsafe, Kat. 6, UTP. Tiefe: 30,3 mm



20339.14.N
Netsafe, Kat. 6, FTP. Tiefe: 30,3 mm



20339.15
Netsafe, Kat. 6A, UTP. Tiefe: 30,3 mm



20339.16
Netsafe, Kat. 6A, FTP. Tiefe: 30,3 mm



20340.1
Panduit, Kat. 5e, UTP. Tiefe: 28,55 mm



Δ 20340.2
Panduit, Kat. 5e, FTP. Tiefe: 29,05 mm



20339.15.B
Netsafe, Kat. 6A, UTP. Tiefe: 30,3 mm



20339.16.B
Netsafe, Kat. 6A, FTP. Tiefe: 30,3 mm



20340.1.B
Panduit, Kat. 5e, UTP. Tiefe: 28,55 mm



Δ20340.2.B
Panduit, Kat. 5e, FTP. Tiefe: 29,05 mm



20339.15.N
Netsafe, Kat. 6A, UTP. Tiefe: 30,3 mm



20339.16.N
Netsafe, Kat. 6A, FTP. Tiefe: 30,3 mm

20340.1.N
Panduit, Kat. 5e, UTP. Tiefe: 28,55 mm

Δ 20340.2.N
Panduit, Kat. 5e, FTP. Tiefe: 29,05 mm

Wi-Fi Zugangspunkt

20195
72,2 Mb/s, 2 Ports LAN 10-100 Mb/s, ON/OFF-Eingang für Fernkontrolle, 230 V~ 50/60 Hz - 2 Module. Tiefe: 41 mm

20195.B
72,2 Mb/s, 2 Ports LAN 10-100 Mb/s, ON/OFF-Eingang für Fernkontrolle, 230 V~ 50/60 Hz - 2 Module. Tiefe: 41 mm

20195.N
72,2 Mb/s, 2 Ports LAN 10-100 Mb/s, ON/OFF-Eingang für Fernkontrolle, 230 V~ 50/60 Hz - 2 Module. Tiefe: 41 mm

Kommunikationstechnik • Signalsystem

Grau	Weiß	Next

Adapter für Datensteckdosen



20337.C
RJ45 Keystone + Abdeckung. Tiefe: 10 mm



20338.C
RJ45, Kat. 5/6 AMP, Lucent T. Tiefe: 11 mm



20340.C
Für MINI-COM Panduit. Tiefe: 11 mm



20343.K
Gekippt-Adapter für RJ45 Keystone. Tiefe: 11 mm



20337.C.B
RJ45 Keystone + Abdeckung. Tiefe: 10 mm



20338.C.B
RJ45, Kat. 5/6 AMP, Lucent T. Tiefe: 11 mm



20340.C.B
Für MINI-COM Panduit. Tiefe: 11 mm



20343.K.B
Gekippt-Adapter für RJ45 Keystone. Tiefe: 11 mm



20337.C.N
RJ45 Keystone + Abdeckung. Tiefe: 10 mm



20338.C.N
RJ45, Kat. 5/6 AMP, Lucent T. Tiefe: 11 mm



20340.C.N
Für MINI-COM Panduit. Tiefe: 11 mm



20343.K.N
Gekippt-Adapter für RJ45 Keystone. Tiefe: 11 mm

Steckdosen für Faseroptik-Verkabelung



20350.SC
Monomodal 9/125 µm, mit adapter SC/APC simplex. Tiefe: 19,4 mm



20350.LC
Monomodal 9/125 µm, mit adapter LC duplex. Tiefe: 19,7 mm



20350.SC.B
Monomodal 9/125 µm, mit adapter SC/APC simplex. Tiefe: 19,4 mm



20350.LC.B
Monomodal 9/125 µm, mit adapter LC duplex. Tiefe: 19,7 mm



20350.SC.N
Monomodal 9/125 µm, mit adapter SC/APC simplex. Tiefe: 19,4 mm



20350.LC.N
Monomodal 9/125 µm, mit adapter LC duplex. Tiefe: 19,7 mm



20351.SC
Multimodal 50/125 µm, mit adapter SC simplex. Tiefe: 19,4 mm



20351.LC
Multimodal 50/125 µm, mit adapter LC duplex. Tiefe: 17,9 mm



20351.SC.B
Multimodal 50/125 µm, mit adapter SC simplex. Tiefe: 19,4 mm



20351.LC.B
Multimodal 50/125 µm, mit adapter LC duplex. Tiefe: 17,9 mm



20351.SC.N
Multimodal 50/125 µm, mit adapter SC simplex. Tiefe: 19,4 mm



20351.LC.N
Multimodal 50/125 µm, mit adapter LC duplex. Tiefe: 17,9 mm

Elektromechanische Klingeln



20370
12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Tiefe: 37 mm



Δ 20372
120 V~ 50/60 Hz. Tiefe: 37 mm



20373
230 V~ 50/60 Hz. Tiefe: 37 mm



20370.B
12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Tiefe: 37 mm



Δ 20372.B
120 V~ 50/60 Hz. Tiefe: 37 mm



20373.B
230 V~ 50/60 Hz. Tiefe: 37 mm



20370.N
12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Tiefe: 37 mm



Δ 20372.N
120 V~ 50/60 Hz. Tiefe: 37 mm



20373.N
230 V~ 50/60 Hz. Tiefe: 37 mm

Elektronische Klingeln



20380
Dreiton, Spann. 12 V~/12 Vdc (SELV) - 2 Module. Tiefe: 37 mm



20380.B
Dreiton, Spann. 12 V~/12 Vdc (SELV) - 2 Module. Tiefe: 37 mm



20380.N
Dreiton, Spann. 12 V~/12 Vdc (SELV) - 2 Module. Tiefe: 37 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Signalsystem

Grau	Weiß	Next

Summer



20375
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Tiefe: 37 mm



20378
230 V~
50/60 Hz.
Tiefe: 37 mm



20375.B
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Tiefe: 37 mm



20378.B
230 V~
50/60 Hz.
Tiefe: 37 mm



20375.N
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Tiefe: 37 mm



20378.N
230 V~
50/60 Hz.
Tiefe: 37 mm

Optische Signale (für 1 oder 2 Signaleinheiten°)



20386.B
Weiße
Linse.
Tiefe: 23 mm



20388
Neutral Linse.
Tiefe: 23 mm



20386.B.B
Weiße
Linse.
Tiefe: 23 mm



20388.B
Neutral Linse.
Tiefe: 23 mm



20386.B.N
Weiße
Linse.
Tiefe: 23 mm




20388.N
Neutral Linse.
Tiefe: 23 mm


Optische Signaleinheiten mit prismatischer Linse - 2 Module (für Lampe 14771 und 14777 - lieferbar ohne Lampe)



20387.B
Weiße Linse
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20387.R
Rote Linse
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



20387.V
Grüne Linse
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm

Orientierungsleuchten (mit Hochleistungs-LED)



20381
230 V~ 50/60 Hz
20381.012
12 V~ 50/60 Hz oder
12 Vdc (SELV).
Tiefe: 37 mm



20381.B
230 V~ 50/60 Hz
20381.012.B
12 V~ 50/60 Hz oder
12 Vdc (SELV).
Tiefe: 37 mm



20381.N
230 V~ 50/60 Hz
20381.012.N
12 V~ 50/60 Hz oder
12 Vdc (SELV).
Tiefe: 37 mm



20389
230 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 37 mm



20389.B
230 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 37 mm



20389.N
230 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 37 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Signalsystem

Grau	Weiß	Next

Beleuchtungsgeräte



20383
Mit Hochleistungs-LED
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 Module.
Tiefe: 37 mm



20383.B
Mit Hochleistungs-LED
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 Module.
Tiefe: 37 mm



20383.N
Mit Hochleistungs-LED
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 Module.
Tiefe: 37 mm



02671
Mit Hochleistungs-LED, 120-230 V~ 50/60 Hz,
Einbaurahmen für Unterputzdosen 7 Module.
Tiefe: 44,7 mm

TORCIA, elektronische Trageleuchte (mit automatischer Notschaltung)



20395
Mit Hochleistungs-LED,
230 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 46 mm



20396
Mit Hochleistungs-LED,
120 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 46 mm



20395.B
Mit Hochleistungs-LED,
230 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 46 mm



20396.B
Mit Hochleistungs-LED,
120 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 46 mm



20395.N
Mit Hochleistungs-LED,
230 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 46 mm



20396.N
Mit Hochleistungs-LED,
120 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 46 mm

Sicherheitsleuchten (mit automatischer Notschaltung)



20382
Mit Hochleistungs-LED,
230 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 37 mm



20384
Mit Hochleistungs-LED,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 Module.
Tiefe: 37 mm



20382.B
Mit Hochleistungs-LED,
230 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 37 mm



20384.B
Mit Hochleistungs-LED,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 Module.
Tiefe: 37 mm




20382.N
Mit Hochleistungs-LED,
230 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 37 mm



20384.N
Mit Hochleistungs-LED,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 Module.
Tiefe: 37 mm

Sicherheitsleuchten



02661
Mit Hochleistungs-LED, 230 V~ 50/60 Hz,
aufladbarer Ni-Cd-Akku, Einbaurahmen für
Unterputzdosen 7 Module.
Tiefe: 44,7 mm



20394
230 V~ 50/60 Hz, Ni-Cd-Akku, mit Lampe
FD 4W G5 und Einbaurahmen 7 Module.
Tiefe: 47,1 mm

02662
Dimmbare LED Lampen
230 V~ 50 Hz
- 3 Module

02662.120
Wie oben, 120 V~.
Tiefe: 39 mm

02663
Dimmbare LED RGB
Lampen 230 V~ 50 Hz
- 3 Module

02663.120
Wie oben, 120 V~.
Tiefe: 39 mm

Akkus



00908
3 x Ni-MH 1,2 V
800 mAh,
HR03 (AAA)



00910
Ni-MH 4,8 V
80 mAh, Ersatzteil
für TORCIA



00911.1
Ni-Cd 2,4 V 1,3 Ah,
Ersatzteil für
Sicherheitsleuchten (20394)



00913
Ersatzakku Ni-Cd 4,8 V
800 mAh für LED-Notleuchten
02661

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Schutzsystem • Meldesystem

Grau	Weiß	Next

Sicherungshalter



20416
Sicherungshalter 1P 16 A 250 V~.
Tiefe: 29 mm



20417
SPD-Überspannungsschutz 230 V~.
Tiefe: 29 mm



20417.R
Ersatzteil für 20417



20416.B
Sicherungshalter 1P 16 A 250 V~.
Tiefe: 29 mm



20417.B
SPD-Überspannungsschutz 230 V~.
Tiefe: 29 mm



20416.N
Sicherungshalter 1P 16 A 250 V~.
Tiefe: 29 mm



20417.N
SPD-Überspannungsschutz 230 V~.
Tiefe: 29 mm

Leitungsschutzschalter 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)



20405.06
C 6, Ausschaltvermögen 1500 A.
Tiefe: 39 mm



20405.10
C 10, Ausschaltvermögen 3000 A.
Tiefe: 39 mm



20405.16
C 16, Ausschaltvermögen 3000 A.
Tiefe: 39 mm



20405.06.B
C 6, Ausschaltvermögen 1500 A.
Tiefe: 39 mm



20405.10.B
C 10, Ausschaltvermögen 3000 A.
Tiefe: 39 mm



20405.16.B
C 16, Ausschaltvermögen 3000 A.
Tiefe: 39 mm



20405.06.N
C 6, Ausschaltvermögen 1500 A.
Tiefe: 39 mm



20405.10.N
C 10, Ausschaltvermögen 3000 A.
Tiefe: 39 mm



20405.16.N
C 16, Ausschaltvermögen 3000 A.
Tiefe: 39 mm

FI-Schutzschalter 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)



20411.06
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA Ausschaltvermögen 1500 A - 2 Module.
Tiefe: 39 mm



20411.10
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA Ausschaltvermögen 3000 A - 2 Module.
Tiefe: 39 mm



20411.06.B
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA Ausschaltvermögen 1500 A - 2 Module.
Tiefe: 39 mm



20411.10.B
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA Ausschaltvermögen 3000 A - 2 Module.
Tiefe: 39 mm



20411.06.N
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA Ausschaltvermögen 1500 A - 2 Module.
Tiefe: 39 mm



20411.10.N
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA Ausschaltvermögen 3000 A - 2 Module.
Tiefe: 39 mm



20411.16
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA Ausschaltvermögen 3000 A - 2 Module.
Tiefe: 39 mm



20411.16.6
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA Ausschaltvermögen 3000 A - 2 Module.
Tiefe: 39 mm



20411.16.B
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA Ausschaltvermögen 3000 A - 2 Module.
Tiefe: 39 mm



20411.16.6.B
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA Ausschaltvermögen 3000 A - 2 Module.
Tiefe: 39 mm



20411.16.N
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA Ausschaltvermögen 3000 A - 2 Module.
Tiefe: 39 mm



20411.16.6.N
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA Ausschaltvermögen 3000 A - 2 Module.
Tiefe: 39 mm

Warnmelder (230 V~ 50/60 Hz)



20420
Gas Stop Metano, Erdgas-Warnmelder, Elektroventilsteuerung - 3 Module.
Tiefe: 37 mm



20421
Gas Stop GPL, Flüssiggas-Warnmelder, Elektroventilsteuerung- 3 Module.
Tiefe: 37 mm



20420.B
Gas Stop Metano, Erdgas-Warnmelder, Elektroventilsteuerung - 3 Module.
Tiefe: 37 mm



20421.B
Gas Stop GPL, Flüssiggas-Warnmelder, Elektroventilsteuerung- 3 Module.
Tiefe: 37 mm



20420.N
Gas Stop Metano, Erdgas-Warnmelder, Elektroventilsteuerung - 3 Module.
Tiefe: 37 mm



20421.N
Gas Stop GPL, Flüssiggas-Warnmelder, Elektroventilsteuerung- 3 Module.
Tiefe: 37 mm



Δ 01899
Gas Test, Prüfgasdose zum prüfen der Warnmelder

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Grau	Weiß	Next

Wecker (120-230 V~ 50/60 Hz)



20448
Zeitschaltuhr, 1 Kanal,
Wechselrelaisausgang 8 A
230 V~ - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



Δ 20449
Wecker
- 2 Module.
Tiefe: 37 mm



20448.B
Zeitschaltuhr, 1 Kanal,
Wechselrelaisausgang 8 A
230 V~ - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



Δ 20449.B
Wecker
- 2 Module.
Tiefe: 37 mm



20448.N
Zeitschaltuhr, 1 Kanal,
Wechselrelaisausgang 8 A
230 V~ - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



Δ 20449.N
Wecker
- 2 Module.
Tiefe: 37 mm

Elektronische Thermostate (Heizung und Klimaanlage, 120-230 V~ 50/60 Hz)



02950
Thermostat mit Touchscreen für die ON/OFF- und PID-Temperaturregelung, 1 Eingang für Temperaturfühler, 1 Multifunktionseingang, Wechselrelaisausgang 5(2) A 230 V~ - 2 Module.
Tiefe: 38,5 mm



02950.B
Thermostat mit Touchscreen für die ON/OFF- und PID-Temperaturregelung, 1 Eingang für Temperaturfühler, 1 Multifunktionseingang, Wechselrelaisausgang 5(2) A 230 V~ - 2 Module.
Tiefe: 38,5 mm



02950.BN
Thermostat mit Touchscreen für die ON/OFF- und PID-Temperaturregelung, 1 Eingang für Temperaturfühler, 1 Multifunktionseingang, Wechselrelaisausgang 5(2) A 230 V~ - 2 Module.
Tiefe: 38,5 mm

Thermostate mit Zeitsteuerung (Heizung und Klimaanlage)



02955
Uhrenthermostat mit Touchscreen für die ON/OFF- und PID-Temperaturregelung, 1 Eingang für Temperaturfühler, 1 Multifunktionseingang, 1 RJ9-Eingang für Energiemessgerät, Wechselrelaisausgang 5(2) A 230 V~ - 3 Module.
Tiefe: 35,3 mm



02955.B
Uhrenthermostat mit Touchscreen für die ON/OFF- und PID-Temperaturregelung, 1 Eingang für Temperaturfühler, 1 Multifunktionseingang, 1 RJ9-Eingang für Energiemessgerät, Wechselrelaisausgang 5(2) A 230 V~ - 3 Module.
Tiefe: 35,3 mm



02955.BN
Uhrenthermostat mit Touchscreen für die ON/OFF- und PID-Temperaturregelung, 1 Eingang für Temperaturfühler, 1 Multifunktionseingang, 1 RJ9-Eingang für Energiemessgerät, Wechselrelaisausgang 5(2) A 230 V~ - 3 Module.
Tiefe: 35,3 mm



20445
Wechselrelaisausgang
6(2) A 230 V~, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



20446
Wechselrelaisausgang 5(2) A
250 V~, AA LR6 1,5 V-Akku
(lieferbar) - 3 Module.
Tiefe: 43 mm



20445.B
Wechselrelaisausgang
6(2) A 230 V~, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



20446.B
Wechselrelaisausgang 5(2) A
250 V~, AA LR6 1,5 V-Akku
(lieferbar) - 3 Module.
Tiefe: 43 mm



20445.N
Wechselrelaisausgang
6(2) A 230 V~, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



20446.N
Wechselrelaisausgang 5(2) A
250 V~, AA LR6 1,5 V-Akku
(lieferbar) - 3 Module.
Tiefe: 43 mm

Elektronische Fühler



20432
Elektronischer
Temperaturfühler.
Tiefe: 24,4 mm



20433
Elektronischer
Feuchtigkeit-Fühler,
1 Ausgang 0-10 V
oder 4-20 mA,
Spanungsversorgung
12/24V - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



20432.B
Elektronischer
Temperaturfühler.
Tiefe: 24,4 mm



20433.B
Elektronischer
Feuchtigkeit-Fühler,
1 Ausgang 0-10 V
oder 4-20 mA,
Spanungsversorgung
12/24V - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



20432.N
Elektronischer
Temperaturfühler.
Tiefe: 24,4 mm



20433.N
Elektronischer
Feuchtigkeit-Fühler,
1 Ausgang 0-10 V
oder 4-20 mA,
Spanungsversorgung
12/24V - 2 Module.
Tiefe: 37 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Grau	Weiß	Next

4-Stufen Schalter



20095
Scheibeschalter,
1P 6(2) A 250 V~.
Tiefe: 40 mm



20096
Drehschalter, 1P 6(3) A
250 V~ - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



20095.B
Scheibeschalter,
1P 6(2) A 250 V~.
Tiefe: 40 mm



20096.B
Drehschalter, 1P 6(3) A
250 V~ - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



20095.N
Scheibeschalter,
1P 6(2) A 250 V~.
Tiefe: 40 mm



20096.N
Drehschalter, 1P 6(3) A
250 V~ - 2 Module.
Tiefe: 37 mm

Energiemessgerät



02960
3 Eingänge für Ringkern-Stromsensor
01457, messbare Leistungen
50 W-10 kW, Installation auf
DIN-Schiene (60715 TH35),
TE 17,5 mm. Lieferung mit
Ringkern-Stromsensor 01457

Temperaturfühler



02965.1
Draht-Temperaturfühler,
NTC 10 kΩ,
Kabellänge 3 m

Videosprechanlage



Δ 21554
4,3" Full Flat, für Due Fili Plus Videosprechanlage
und die Steuerung, Temperaturfühler-Eingang,
mit Einbaurahmen für UP-Dose 8 Module.
Tiefe: 46,7 mm



Δ 21554.B
4,3" Full Flat, für Due Fili Plus Videosprechanlage
und die Steuerung, Temperaturfühler-Eingang,
mit Einbaurahmen für UP-Dose 8 Module.
Tiefe: 46,7 mm



Δ 21554.BN
4,3" Full Flat, für Due Fili Plus Videosprechanlage
und die Steuerung, Temperaturfühler-Eingang,
mit Einbaurahmen für UP-Dose 8 Module.
Tiefe: 46,7 mm



Δ 01963
Videosprechmodul
Due Fili Plus




20557
Freisprecheinheit für
Due Fili - 3 Module
Tiefe: 37 mm



20577
Ruftaster Due Fili
- 3 Module
Tiefe: 37 mm




20557.B
Freisprecheinheit für
Due Fili - 3 Module
Tiefe: 37 mm



20577.B
Ruftaster Due Fili
- 3 Module
Tiefe: 37 mm



20557.N
Freisprecheinheit für
Due Fili - 3 Module
Tiefe: 37 mm



20577.N
Ruftaster Due Fili
- 3 Module
Tiefe: 37 mm



Δ 20560
Innenvideo-
kamera.
Tiefe:
37 mm



Δ 20565
Innenvideokamera
mit Mikrophon
- 2 Module.
Tiefe: 26,5 mm



20570
Beleuchtung
mit LED.
Tiefe:
37 mm



Δ 20560.B
Innenvideo-
kamera.
Tiefe:
37 mm



Δ 20565.B
Innenvideokamera
mit Mikrophon
- 2 Module.
Tiefe: 26,5 mm



20570.B
Beleuchtung
mit LED.
Tiefe:
37 mm



Δ 20560.N
Innenvideo-
kamera.
Tiefe:
37 mm



Δ 20565.N
Innenvideokamera
mit Mikrophon
- 2 Module.
Tiefe: 26,5 mm



20570.N
Beleuchtung
mit LED.
Tiefe:
37 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Hotel-Lösungen

Grau	Weiß	Next

Hotel-Lösungen



02686
Schaltgerät mit 4 Tasten 1P NO 12 Vdc 50 mA max., zur Ergänzung mit austauschbaren Halbtasten Eikon, beleuchtbar - 2 Module.
Tiefe: 15 mm



21125
8 nicht polarisierte Eingänge, 7 Halbleiter-Ausgänge für nicht polarisierte Kontakte, Spannungsversorgung 9-32 Vdc, für Anwendungen inner-/außerhalb des Hotelzimmers oder der Kabine - 3 Module.
Tiefe: 22,8 mm



20026.DND
Do Not Disturb mit Lampen-schale



20026.PLS
Please Clean mit Lampen-schale



20026.DND.B
Do Not Disturb mit Lampen-schale



20026.PLS.B
Please Clean mit Lampen-schale



20026.DND.N
Do Not Disturb mit Lampen-schale



20026.PLS.N
Please Clean mit Lampen-schale



20099
Lautstärkeregler,
8 Ω 15 W - 2 Module.
Tiefe: 30,9 mm



20099.B
Lautstärkeregler,
8 Ω 15 W - 2 Module.
Tiefe: 30,9 mm



20099.N
Lautstärkeregler,
8 Ω 15 W - 2 Module.
Tiefe: 30,9 mm



20097
NO 10 A 230 V~, für Hotel "Do Not Disturb" und "Please Clean" - 2 Module.
Tiefe: 29 mm



00975
Schild zu personalisieren für Taste 20097



02685
4 Leuchtanzeigen: IN, Bitte nicht stören, OUT, Symbol Zimmermädchen, weiß - 2 Module. Tiefe: 22 mm



20290
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~ - 3 Module.
Tiefe: 42 mm



20291[6]
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~.
Tiefe: 41 mm



20290.B
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~ - 3 Module.
Tiefe: 42 mm



20291.B[6]
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~.
Tiefe: 41 mm



20290.N
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~ - 3 Module.
Tiefe: 42 mm



20291.N[6]
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~.
Tiefe: 41 mm



02690
Lichteinschaltung, Glühlampen 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, Deckenmontage

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

[6] **Konform mit BS 61558-2-5**

Hotel-Lösungen

Grau	Weiß	Next

Hotel-Lösungen

Zugangskontrolle



20461
Smart-Card Leser/ Programmierer, 12-24 V~ 50/60 Hz/12-24 Vdc (SELV) - 3 Module.
Tiefe: 37 mm



20461.B
Smart-Card Leser/ Programmierer, 12-24 V~ 50/60 Hz/12-24 Vdc (SELV) - 3 Module.
Tiefe: 37 mm



20461.N
Smart-Card Leser/ Programmierer, 12-24 V~ 50/60 Hz/12-24 Vdc (SELV) - 3 Module.
Tiefe: 37 mm



20463
Kartenschalter mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 20,5 mm



20465
Kartenschalter mit vertikaler Tasche, 230 V~ 50/60 Hz/ 24 Vdc (SELV) - 3 Module.
Tiefe: 37 mm



20463.B
Kartenschalter mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 20,5 mm



20465.B
Kartenschalter mit vertikaler Tasche, 230 V~ 50/60 Hz/ 24 Vdc (SELV) - 3 Module.
Tiefe: 37 mm



20463.N
Kartenschalter mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 20,5 mm



20465.N
Kartenschalter mit vertikaler Tasche, 230 V~ 50/60 Hz/ 24 Vdc (SELV) - 3 Module.
Tiefe: 37 mm



20468
Elektronisches Lesegerät NFC/RFID, mit **Elektronischen AGB-Hotellösungen** kompatibel, mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 Module.
Tiefe: 30,5 mm



20468.1
Elektronisches Lesegerät NFC/RFID, mit **Elektronischen CISA-Hotellösungen** kompatibel, mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 Module.
Tiefe: 30,5 mm



20468.B
Elektronisches Lesegerät NFC/RFID, mit **Elektronischen AGB-Hotellösungen** kompatibel, mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 Module.
Tiefe: 30,5 mm



20468.1.B
Elektronisches Lesegerät NFC/RFID, mit **Elektronischen CISA-Hotellösungen** kompatibel, mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 Module.
Tiefe: 30,5 mm



20468.N
Elektronisches Lesegerät NFC/RFID, mit **Elektronischen AGB-Hotellösungen** kompatibel, mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 Module.
Tiefe: 30,5 mm



20468.1.N
Elektronisches Lesegerät NFC/RFID, mit **Elektronischen CISA-Hotellösungen** kompatibel, mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 Module.
Tiefe: 30,5 mm



20469
Elektronisches Lesegerät NFC/RFID, mit **Elektronischen Mifare-Hotellösungen** kompatibel, mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 Module.
Tiefe: 30,5 mm



20469.B
Elektronisches Lesegerät NFC/RFID, mit **Elektronischen Mifare-Hotellösungen** kompatibel, mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 Module.
Tiefe: 30,5 mm



20469.N
Elektronisches Lesegerät NFC/RFID, mit **Elektronischen Mifare-Hotellösungen** kompatibel, mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 Module.
Tiefe: 30,5 mm



16452
Programmierbare Smart Card
16452.H
Wie oben, gravierbar



16452.S
ISO-Karte (badge)

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden ▲ Neuer Artikel Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Hotel-Lösungen

Grau	Weiß	Next

Hotel-Lösungen

Zugangskontrolle Bus



20470
Leseeinheit für Transponder
- 2 Module.
Tiefe: 26,5 mm



20471
Smart-Card Leser/ Programmierer
- 3 Module.
Tiefe: 37 mm



20470.B
Leseeinheit für Transponder
- 2 Module.
Tiefe: 26,5 mm



20471.B
Smart-Card Leser/ Programmierer
- 3 Module.
Tiefe: 37 mm



20470.N
Leseeinheit für Transponder
- 2 Module.
Tiefe: 26,5 mm



20471.N
Smart-Card Leser/ Programmierer
- 3 Module.
Tiefe: 37 mm



20472
Aktor mit Wechselrelais-ausgang, 3 A 30 V
- 2 Module.
Tiefe: 26,5 mm



20472.B
Aktor mit Wechselrelais-ausgang, 3 A 30 V
- 2 Module.
Tiefe: 26,5 mm



20472.N
Aktor mit Wechselrelais-ausgang, 3 A 30 V
- 2 Module.
Tiefe: 26,5 mm



20473
Smart-Card Programmierer in Tischgehäuse
- 4 Module



20473.B
Smart-Card Programmierer in Tischgehäuse
- 4 Module



20473.N
Smart-Card Programmierer in Tischgehäuse
- 4 Module



01816
Carte Transponderkarte
01816.H
Wie oben, gravierbar



01815
Transponderschlüssel



16452
Programmierbare Smart Card
16452.H
Wie oben, gravierbar



16474
Smart-Card für serielle PC-Schnittstelle der Leser/Programmierer



01400
Netzgerät, Ausgang
29 Vdc 400 mA,
230 V~ 50/60 Hz,
TE: 2 Module x 17,5 mm



01401
Netzgerät, Ausgang,
29 Vdc 1280 mA,
120-230 V~ 50/60 Hz,
TE: 8 Module x 17,5 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

EIKON TACTIL - Abdeckrahmen

Luminosi
(abgeschrägter Kristall)



70 Diamantweiß



71 Aqua



76 Schwarz-diamant

Scolpiti
(geschnitzter Stein)



■ **53** Quarzitgrau

Naturali
(Massivholz)



■ **31** Italienisch-walnuss



■ **32** Weißeiche



■ **33** Wengé

Raffinati
(natürliches Leder)



■ **21** Creme



■ **22** Tabak

Speciali
(Corian®)



■ **41** Eiskristall

Anmerkung: Abweichungen in Maserung, Farbe oder Oberflächernstruktur der Abdeckrahmen aus Massivholz, Naturstein, Kristall und natürliches Leder machen den besonderen Reiz des Materials aus und sind eine Garantie für dessen Echtheit.

EIKON TACTIL - Abdeckrahmen



73 Mattgrau

Eikon Tactil:
Einschaltsimulation



Für die Installation der Abdeckrahmen, lesen Sie, bitte, die Anweisung, die auf der Verpackung gegeben wird.

■ **Bitte wenden Sie sich an das Vertriebsnetz zwecks Durchführbarkeit, Stückzahl und Liefertermin**

EIKON EVO - Abdeckrahmen

Primari
(eloxiertes Aluminium)



01 Glänzend-Alu



02 Grau Next



03 Grau Lava

Esclusivi
(veredeltes Aluminium)



06 Saphirschwarz



07.01 Silber



08 Titan

Scolpiti
(geschnitzter Stein)



51 Carraramarmor



52 Schiefer



53 Quarzitgrau

Naturali
(Massivholz)



31 Italienisch-walnuss



32 Weißeiche



33 Wengé

Anmerkung: Abweichungen in Maserung, Farbe oder Oberflächernstruktur der Abdeckrahmen aus Massivholz, Naturstein, Kristall und natürliches Leder machen den besonderen Reiz des Materials aus und sind eine Garantie für dessen Echtheit.

EIKON EVO - Abdeckrahmen



04 Bronze



05 Dunkelbronze



09 Glänzendgold



10 Satingold



G09 Total-Glänzendgold



G10 Total-Satingold

Für die Installation der Abdeckrahmen, lesen Sie, bitte, die Anweisung, die auf der Verpackung gegeben wird.

EIKON EVO - Abdeckrahmen

Luminosi
(abgeschrägter Kristall)



70 Diamantweiß



71 Aqua



72 Silber ice

Raffinati
(natürliches Leder)



21 Creme



22 Tabak

Speciali
(Corian®)



41 Eiskristall

Essenziali
(Gesamt-Aluminium und Kristall)



17 Gänzlichweiß



18 Gänzlichschwarz



87 Gänzlichweiß-diamant

Anmerkung: Abweichungen in Maserung, Farbe oder Oberflächernstruktur der Abdeckrahmen aus Massivholz, Naturstein, Kristall und natürliches Leder machen den besonderen Reiz des Materials aus und sind eine Garantie für dessen Echtheit.

EIKON EVO - Abdeckrahmen



73 Mattgrau



74 Opalbraun



75 Bronze mirror



76 Schwarz-diamant



88 Gänzlichschwarz-diamant

Für die Installation der Abdeckrahmen, lesen Sie, bitte, die Anweisung, die auf der Verpackung gegeben wird.

FLAT

Total Look Metalle



01 Mattweiß



03 Anthrazitgrau

Gebürstete Metalle



11 Nickel gebürstet



12 Dunkelbronze gebürstet

Glänzende Metalle



82 Gold

VINTAGE

Total Look Metalle



01 Mattweiß



03 Anthrazitgrau

Gebürstete Metalle



11 Nickel gebürstet



12 Dunkelbronze gebürstet

Glänzende Metalle



82 Gold

EIKON EXÉ - Abdeckrahmen

Total Look Metalle



01 Mattweiß



02 Next



03 Anthrazitgrau

Gebürstete Metalle



11 Nickel gebürstet



12 Dunkelbronze gebürstet



13 Schwarz gebürstet

Glänzende Metalle



81 Nickel



82 Gold



83 Schwarzchrom

Exklusive Metalle



85 Antikgold



86 Kupfer gebürstet



87 Antikbronze gebürstet

Glas



71 Heißweiß



72 Hanfweiß



73 Satinschwarz

Anmerkung: Die Variationen in puncto Maserung, Farbe oder Regelmäßigkeit der Oberfläche der Abdeckrahmen aus Massivholz, Steinzeug, Glas, Spiegel und Leder sind ein Wesenszug und eine Echtheitsgarantie des Materials.

EIKON EXÉ - Abdeckrahmen

Spiegel



75 Eissilber



76 Glänzende Bronze



77 Opalbraun

Leder



21 Savanne



22 Steppe



23 Schwarzwald

Marmoriertes Feinsteinzeug



51 Calacatta Weiß



52 Coffee brown



53 Marquina schwarz

Holz



31 Eiche



32 Amerikanischer Nussbaum



33 Eukalyptus

EIKON CHROME - Abdeckrahmen Classic

Total look
(lackiertes Metall)


B01 Arktisch-weiß


N13 Silber matt


15 Anthrazit matt

Bright
(lackiertes Metall)


C01 Arktisch-weiß


C02 Antikweiß


C07 Champagner metallic


C08 Titan metallic


C10 Silber metallic


C12 Anthrazit metallic


C13 Silber matt


C14 Titan matt


C15 Anthrazit matt

Refined
(veredeltes Metall)


C22 Satin-nickel


G24 Gold glänzend

Inox
(Edelstahl)


C91 Edelstahl gebürstet

EIKON CHROME - Abdeckrahmen Round

Total look
(lackiertes Metall)



B01 Arktisch-weiß



N13 Silber matt



15 Anthrazit matt

Bright
(lackiertes Metall)



C01 Arktisch-weiß



C02 Antikweiß



C13 Silber matt



C14 Titan matt



C15 Anthrazit matt


Refined
(veredeltes Metall)





G21 Satingold

Anmerkung: Abweichungen in Maserung, Farbe oder Oberflächernstruktur der Abdeckrahmen aus Massivholz und Kristall machen den besonderen Reiz des Materials aus und sind eine Garantie für dessen Echtheit.

Abdeckrahmen **Eikon Tactil** und **Eikon Evo**: Richtlinie

	2 Module		3 Module		4 Module		7 Module
	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo
							
Primari (eloxiertes Aluminium)							
Glänzend-Alu	-	21642.01	-	21653.01	-	21654.01	21657.01
Grau Next	-	21642.02	-	21653.02	-	21654.02	21657.02
Grau Lava	-	21642.03	-	21653.03	-	21654.03	21657.03
Bronze	-	21642.04	-	21653.04	-	21654.04	21657.04
Dunkelbronze	-	21642.05	-	21653.05	-	21654.05	21657.05
Esclusivi (veredeltes Aluminium)							
Saphirschwarz	-	21642.06	-	21653.06	-	21654.06	21657.06
Silber	-	21642.07.01	-	21653.07.01	-	21654.07.01	21657.07.01
Titan	-	21642.08	-	21653.08	-	21654.08	21657.08
Glänzendgold	-	21642.09	-	21653.09	-	21654.09	21657.09
Total-Glänzendgold (mit goldfarbigem Rahmen)	-	21642.G09	-	21653.G09	-	21654.G09	21657.G09
Satingold	-	21642.10	-	21653.10	-	21654.10	21657.10
Total-Satingold (mit goldfarbigem Rahmen)	-	21642.G10	-	21653.G10	-	21654.G10	21657.G10
Scolpiti (geschnitzter Stein)							
Carraramarmor	-	21642.51	-	21653.51	-	21654.51	21657.51
Schiefer	-	21642.52	-	21653.52	-	21654.52	21657.52
Quarzitgrau	■ 21662.53	21642.53	■ 21663.53	21653.53	■ 21664.53	21654.53	21657.53
Naturali (Massivholz)							
Italienisch-walnuss	■ 21662.31	21642.31	■ 21663.31	21653.31	■ 21664.31	21654.31	21657.31
Weißeiche	■ 21662.32	21642.32	■ 21663.32	21653.32	■ 21664.32	21654.32	21657.32
Wengé	■ 21662.33	21642.33	■ 21663.33	21653.33	■ 21664.33	21654.33	21657.33
Luminosi (abgeschrägter Kristall)							
Diamantweiß	21662.70	21642.70	21663.70	21653.70	21664.70	21654.70	21657.70
Aqua	21662.71	21642.71	21663.71	21653.71	21664.71	21654.71	21657.71
Silber ice	-	21642.72	-	21653.72	-	21654.72	21657.72
Mattgrau	21662.73	21642.73	21663.73	21653.73	21664.73	21654.73	21657.73
Opalbraun	-	21642.74	-	21653.74	-	21654.74	21657.74
Bronze mirror	-	21642.75	-	21653.75	-	21654.75	21657.75
Schwarz-diamant	21662.76	21642.76	21663.76	21653.76	21664.76	21654.76	21657.76
Raffinati (natürliches Leder)							
Creme	■ 21662.21	21642.21	■ 21663.21	21653.21	■ 21664.21	21654.21	21657.21
Tabak	■ 21662.22	21642.22	■ 21663.22	21653.22	■ 21664.22	21654.22	21657.22
Speciali (Corian®)							
Eiskristall	■ 21662.41	21642.41	■ 21663.41	21653.41	■ 21664.41	21654.41	21657.41
Essenziali (Gesamt-Aluminium und Kristall)							
Gänzlichweiß	-	21642.17	-	21653.17	-	21654.17	21657.17
Gänzlichschwarz	-	21642.18	-	21653.18	-	21654.18	21657.18
Gänzlichweiß-diamant	-	21642.87	-	21653.87	-	21654.87	21657.87
Gänzlichschwarz-diamant	-	21642.88	-	21653.88	-	21654.88	21657.88

Abdeckrahmen **Eikon Tactil** und **Eikon Evo**: Richtlinie

8 Module Eikon Evo	2+2 Module (Achsabstand 71 mm) Eikon Evo	2+2+2 Module (Achsabstand 71 mm) Eikon Evo	2+2+2+2 Module (Achsabstand 71 mm) Eikon Evo
			
21668.01	21643.01	21644.01	21669.01
21668.02	21643.02	21644.02	21669.02
21668.03	21643.03	21644.03	21669.03
21668.04	21643.04	21644.04	21669.04
21668.05	21643.05	21644.05	21669.05
21668.06	21643.06	21644.06	21669.06
21668.07.01	21643.07.01	21644.07.01	21669.07.01
21668.08	21643.08	21644.08	21669.08
21668.09	21643.09	21644.09	21669.09
21668.G09	21643.G09	21644.G09	21669.G09
21668.10	21643.10	21644.10	21669.10
21668.G10	21643.G10	21644.G10	21669.G10
21668.51	-	-	-
21668.52	-	-	-
21657.53	-	-	-
21668.31	-	-	-
21657.32	-	-	-
21668.33	-	-	-
21668.70	21643.70	21644.70	21669.70
21668.71	21643.71	21644.71	21669.71
21668.72	21643.72	21644.72	21669.72
21668.73	21643.73	21644.73	21669.73
21668.74	21643.74	21644.74	21669.74
21668.75	21643.75	21644.75	21669.75
21668.76	21643.76	21644.76	21669.76
21668.21	-	-	-
21668.22	-	-	-
21668.41	-	-	-
21668.17	21643.17	21644.17	21669.17
21668.18	21643.18	21644.18	21669.18
21668.87	21643.87	21644.87	21669.87
21668.88	21643.88	21644.88	21669.88

■ Bitte wenden Sie sich an das Vertriebsnetz zwecks Durchführbarkeit, Stückzahl und Liefertermin

Abdeckrahmen **Eikon Exé - The collections**: Richtlinie


Abdeckrahmen Flat	3 Module			
	1 Gerät[1]	2 Geräte[1]	3 Geräte	6 Geräte
				
Total Look Metalle				
Mattweiß	22683.1.01	22683.2.01	22683.3.01	22693.01
Anthrazitgrau	22683.1.03	22683.2.03	22683.3.03	22693.03
Gebürstete Metalle				
Nickel gebürstet	22683.1.11	22683.2.11	22683.3.11	22693.11
Dunkelbronze gebürstet	22683.1.12	22683.2.12	22683.3.12	22693.12
Glänzende Metalle				
Gold	22683.1.82	22683.2.82	22683.3.82	22693.82

[1] mit der Halterung 21613 muss bei Installation mit den Abdeckrahmen 22683.1 und 22683.2 die Blindabdeckung 21041 verwendet werden

Abdeckrahmen Flat	2 Module			4 Module
	1 Gerät	2 Geräte	4 Geräte	8 Geräte
				
Total Look Metalle				
Mattweiß	22682.1.01	22682.2.01	22692.01	22694.01
Anthrazitgrau	22682.1.03	22682.2.03	22692.03	22694.03
Gebürstete Metalle				
Nickel gebürstet	22682.1.11	22682.2.11	22692.11	22694.11
Dunkelbronze gebürstet	22682.1.12	22682.2.12	22692.12	22694.12
Glänzende Metalle				
Gold	22682.1.82	22682.2.82	22692.82	22694.82

Abdeckrahmen Vintage	2 Module		3 Module		
	1 Gerät	2 Geräte	1 Gerät	2 Geräte	3 Geräte
					
Total Look Metalle					
Mattweiß	22672.1.01	22672.2.01	22673.1.01	22673.2.01	22673.3.01
Anthrazitgrau	22672.1.03	22672.2.03	22673.1.03	22673.2.03	22673.3.03
Gebürstete Metalle					
Nickel gebürstet	22672.1.11	22672.2.11	22673.1.11	22673.2.11	22673.3.11
Dunkelbronze gebürstet	22672.1.12	22672.2.12	22673.1.12	22673.2.12	22673.3.12
Glänzende Metalle					
Gold	22672.1.82	22672.2.82	22673.1.82	22673.2.82	22673.3.82



Abdeckrahmen **Eikon Exé**: Richtlinie

	2 Module	3 Module	4 Module	7 Module	8 Module
					
Total Look Metalle					
Mattweiß	22642.01	22653.01	22654.01	22657.01	22668.01
Next	22642.02	22653.02	22654.02	22657.02	22668.02
Anthrazitgrau	22642.03	22653.03	22654.03	22657.03	22668.03
Gebürstete Metalle					
Nickel gebürstet	22642.11	22653.11	22654.11	22657.11	22668.11
Dunkelbronze gebürstet	22642.12	22653.12	22654.12	22657.12	22668.12
Schwarz gebürstet	22642.13	22653.13	22654.13	22657.13	22668.13
Glänzende Metalle					
Nickel	22642.81	22653.81	22654.81	22657.81	22668.81
Gold	22642.82	22653.82	22654.82	22657.82	22668.82
Schwarzchrom	22642.83	22653.83	22654.83	22657.83	22668.83
Exklusive Metalle					
Antikgold	22642.85	22653.85	22654.85	22657.85	22668.85
Kupfer gebürstet	22642.86	22653.86	22654.86	22657.86	22668.86
Antikbronze gebürstet	22642.87	22653.87	22654.87	22657.87	22668.87
Glas					
Heißweiß	22642.71	22653.71	22654.71	22657.71	22668.71
Hanfweiß	22642.72	22653.72	22654.72	22657.72	22668.72
Satinschwarz	22642.73	22653.73	22654.73	22657.73	22668.73
Spiegel					
Eissilber	22642.75	22653.75	22654.75	22657.75	22668.75
Glänzende Bronze	22642.76	22653.76	22654.76	22657.76	22668.76
Opalbraun	22642.77	22653.77	22654.77	22657.77	22668.77
Leder					
Savanne	22642.21	22653.21	22654.21	22657.21	22668.21
Steppe	22642.22	22653.22	22654.22	22657.22	22668.22
Schwarzwald	22642.23	22653.23	22654.23	22657.23	22668.23
Marmoriertes Feinsteinzeug					
Calacatta Weiß	22642.51	22653.51	22654.51	22657.51	22668.51
Coffee brown	22642.52	22653.52	22654.52	22657.52	22668.52
Marquina schwarz	22642.53	22653.53	22654.53	22657.53	22668.53
Holz					
Eiche	22642.31	22653.31	22654.31	22657.31	22668.31
Amerikanischer Nussbaum	22642.32	22653.32	22654.32	22657.32	22668.32
Eukalyptus	22642.33	22653.33	22654.33	22657.33	22668.33

Abdeckrahmen **Eikon Chrome**: Richtlinie

	2 Module		2 zentral-Module		3 Module		4 Module	
	 Classic	 Round	 Classic	 Round	 Classic	 Round	 Classic	 Round
Total look (lackiertes Metall)								
Arktisch-weiß	20642.B01	20672.B01	20652.B01	20682.B01	20653.B01	20683.B01	20654.B01	20684.B01
Silber matt	20642.N13	20672.N13	20652.N13	20682.N13	20653.N13	20683.N13	20654.N13	20684.N13
Anthrazit matt	20642.15	20672.15	20652.15	20682.15	20653.15	20683.15	20654.15	20684.15
Total look Reflex (Technopolymer)								
Reflex grafit	20642.40	-	20652.40	-	20653.40	-	20654.40	-
Reflex eis (mit weißem Rahmen)	20642.B41	-	20652.B41	-	20653.B41	-	20654.B41	-
Reflex Anthrazit	20642.42	-	20652.42	-	20653.42	-	20654.42	-
Bright (lackiertes Metall)								
Arktisch-weiß	20642.C01	20672.C01	20652.C01	20682.C01	20653.C01	20683.C01	20654.C01	20684.C01
Antikweiß	20642.C02	20672.C02	20652.C02	20682.C02	20653.C02	20683.C02	20654.C02	20684.C02
Champagner metallic	20642.C07	-	20652.C07	-	20653.C07	-	20654.C07	-
Titan metallic	20642.C08	-	20652.C08	-	20653.C08	-	20654.C08	-
Silber metallic	20642.C10	-	20652.C10	-	20653.C10	-	20654.C10	-
Anthrazit metallic	20642.C12	-	20652.C12	-	20653.C12	-	20654.C12	-
Silber matt	20642.C13	20672.C13	20652.C13	20682.C13	20653.C13	20683.C13	20654.C13	20684.C13
Titan matt	20642.C14	20672.C14	20652.C14	20682.C14	20653.C14	20683.C14	20654.C14	20684.C14
Anthrazit matt	20642.C15	20672.C15	20652.C15	20682.C15	20653.C15	20683.C15	20654.C15	20684.C15
Refined (veredeltes Metall)								
Satingold (mit goldfarbigem Rahmen)	-	20672.G21	-	20682.G21	-	20683.G21	-	20684.G21
Satin-nickel	20642.C22	-	20652.C22	-	20653.C22	-	20654.C22	-
Gold glänzend (mit goldfarbigem Rahmen)	20642.G24	-	20652.G24	-	20653.G24	-	20654.G24	-
Inox (Edelstahl)								
Edelstahl gebürstet	20642.C91	-	20652.C91	-	20653.C91	-	20654.C91	-

Abdeckrahmen **Eikon Chrome**: Richtlinie

7 Module		8 Module		14 Module	21 Module	Schalttafeleinbau 1 Modul		Schalttafeleinbau 2 Module	
									
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Classic	Classic	Round	Classic	Round
20657.B01	20687.B01	20668.B01	20698.B01	20660.01*	20661.01*	20666.B01	20696.B01	20667.B01	20697.B01
20657.N13	20687.N13	20668.N13	20698.N13	20660.13*	20661.13*	20666.N13	20696.N13	20667.N13	20697.N13
20657.15	20687.15	20668.15	20698.15	20660.15*	20661.15*	20666.15	20696.15	20667.15	20697.15
20657.40	-	20668.40	-	-	-	-	-	-	-
20657.B41	-	20668.B41	-	-	-	-	-	-	-
20657.42	-	20668.42	-	-	-	-	-	-	-
20657.C01	20687.C01	20668.C01	20698.C01	-	-	-	-	-	-
20657.C02	20687.C02	20668.C02	20698.C02	-	-	-	-	-	-
20657.C07	-	20668.C07	-	-	-	-	-	-	-
20657.C08	-	20668.C08	-	-	-	-	-	-	-
20657.C10	-	20668.C10	-	-	-	-	-	-	-
20657.C12	-	20668.C12	-	-	-	-	-	-	-
20657.C13	20687.C13	20668.C13	20698.C13	-	-	-	-	-	-
20657.C14	20687.C14	20668.C14	20698.C14	-	-	-	-	-	-
20657.C15	20687.C15	20668.C15	20698.C15	-	-	-	-	-	-
-	20687.G21	-	20698.G21	-	-	-	-	-	-
20657.C22	-	20668.C22	-	-	-	-	-	-	-
20657.G24	-	20668.G24	-	-	-	-	-	-	-
20657.C91	-	20668.C91	-	-	-	-	-	-	-

* Technopolymer

Vorgaben für die Abdeckrahmen **Eikon Tactil** und **Eikon Evo** nach britischem Standard

	2 Module		3 Module und Monoblock	5 Module und Monoblock	
	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
					
Primari (eloxiertes Aluminium)					
Glänzend-Alu	-	21642.01	21648.01	-	21649.01
Grau Next	-	21642.02	21648.02	-	21649.02
Grau Lava	-	21642.03	21648.03	-	21649.03
Bronze	-	21642.04	21648.04	-	21649.04
Dunkelbronze	-	21642.05	21648.05	-	21649.05
Esclusivi (veredeltes Aluminium)					
Saphirschwarz	-	21642.06	21648.06	-	21649.06
Silber	-	21642.07.01	21648.07.01	-	21649.07.01
Titan	-	21642.08	21648.08	-	21649.08
Glänzendgold	-	21642.09	21648.09	-	21649.09
Total-Glänzendgold (mit goldfarbigem Rahmen)	-	21642.G09	21648.G09	-	21649.G09
Satingold	-	21642.10	21648.10	-	21649.10
Total-Satingold (mit goldfarbigem Rahmen)	-	21642.G10	21648.G10	-	21649.G10
Scolpiti (geschnitzter Stein)					
Carraramarmor	-	21642.51	21648.51	-	21649.51
Schiefer	-	21642.52	21648.52	-	21649.52
Quarzitgrau	■ 21662.53	21642.53	21648.53	■ 21667.53	21649.53
Naturali (Massivholz)					
Italienisch-walnuss	■ 21662.31	21642.31	21648.31	■ 21667.31	21649.31
Weißeiche	■ 21662.32	21642.32	21648.32	■ 21667.32	21649.32
Wengé	■ 21662.33	21642.33	21648.33	■ 21667.33	21649.33

Vorgaben für die Abdeckrahmen **Eikon Tactil** und **Eikon Evo** nach britischem Standard

		2 Module		3 Module und Monoblock	5 Module und Monoblock	
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
						
Luminosi (abgeschrägter Kristall)						
	Diamantweiß	21662.70	21642.70	21648.70	21667.70	21649.70
	Aqua	21662.71	21642.71	21648.71	21667.71	21649.71
	Silber ice	-	21642.72	21648.72	-	21649.72
	Mattgrau	21662.73	21642.73	21648.73	21667.73	21649.73
	Opalbraun	-	21642.74	21648.74	-	21649.74
	Bronze mirror	-	21642.75	21648.75	-	21649.75
	Schwarz-diamant	21662.76	21642.76	21648.76	21667.76	21649.76
Raffinati (natürliches Leder)						
	Creme	■ 21662.21	21642.21	21648.21	■ 21667.21	21649.21
	Tabak	■ 21662.22	21642.22	21648.22	■ 21667.22	21649.22
Speciali (Corian®)						
	Eiskristall	■ 21662.41	21642.41	21648.41	■ 21667.41	21649.41
Essenziali (Gesamt-Aluminium und Kristall)						
	Gänzlichweiß	-	21642.17	21648.17	-	21649.17
	Gänzlichschwarz	-	21642.18	21648.18	-	21649.18
	Gänzlichweiß-diamant	-	21642.87	21648.87	-	21649.87
	Gänzlichschwarz-diamant	-	21642.88	21648.88	-	21649.88

■ Bitte wenden Sie sich an das Vertriebsnetz zwecks Durchführbarkeit, Stückzahl und Liefertermin

Vorgaben für die Abdeckrahmen **Eikon Exé** nach britischem Standard

	2 Module	3 Module und Monoblock	5 Module und Monoblock
			
Total Look Metalle			
Mattweiß	22642.01	22648.01	22649.01
Next	22642.02	22648.02	22649.02
Anthrazitgrau	22642.03	22648.03	22649.03
Gebürstete Metalle			
Nickel gebürstet	22642.11	22648.11	22649.11
Dunkelbronze gebürstet	22642.12	22648.12	22649.12
Schwarz gebürstet	22642.13	22648.13	22649.13
Glänzende Metalle			
Nickel	22642.81	22648.81	22649.81
Gold	22642.82	22648.82	22649.82
Schwarzchrom	22642.83	22648.83	22649.83
Exklusive Metalle			
Antikgold	22642.85	22648.85	22649.85
Kupfer gebürstet	22642.86	22648.86	22649.86
Antikbronze gebürstet	22642.87	22648.87	22649.87
Glas			
Heißweiß	22642.71	22648.71	22649.71
Hanfweiß	22642.72	22648.72	22649.72
Satinschwarz	22642.73	22648.73	22649.73
Spiegel			
Eissilber	22642.75	22648.75	22649.75
Glänzende Bronze	22642.76	22648.76	22649.76
Opalbraun	22642.77	22648.77	22649.77
Leder			
Savanne	22642.21	22648.21	22649.21
Steppe	22642.22	22648.22	22649.22
Schwarzwald	22642.23	22648.23	22649.23
Marmoriertes Feinsteinzeug			
Calacatta Weiß	22642.51	22648.51	22649.51
Coffee brown	22642.52	22648.52	22649.52
Marquina schwarz	22642.53	22648.53	22649.53
Holz			
Eiche	22642.31	22648.31	22649.31
Amerikanischer Nussbaum	22642.32	22648.32	22649.32
Eukalyptus	22642.33	22648.33	22649.33







Vorgaben für die Abdeckrahmen **Eikon Exé - The collections**: nach britischem Standard

Abdeckrahmen Flat	2 Module			3 Module
	1 Gerät	2 Geräte	4 Geräte	6 Geräte
				
Total Look Metalle				
Mattweiß	22682.1.01	22682.2.01	22692.01	22695.01
Anthrazitgrau	22682.1.03	22682.2.03	22692.03	22695.03
Gebürstete Metalle				
Nickel gebürstet	22682.1.11	22682.2.11	22692.11	22695.11
Dunkelbronze gebürstet	22682.1.12	22682.2.12	22692.12	22695.12
Glänzende Metalle				
Gold	22682.1.82	22682.2.82	22692.82	22695.82





Vorgaben für die Abdeckrahmen **Eikon Chrome** nach britischem Standard

	2 Module		3 Module und Monoblock		5 Module und Monoblock	
						
	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Total Look (lackiertes Metall)						
Arktisch-weiß	20647.B01	20677.B01	20648.B01	20678.B01	20649.B01	20679.B01
Silber matt	20647.N13	20677.N13	20648.N13	20678.N13	20649.N13	20679.N13
Anthrazit matt	20647.15	20677.15	20648.15	20678.15	20649.15	20679.15
Bright (lackiertes Metall)						
Arktisch-weiß	20647.C01	20677.C01	20648.C01	20678.C01	20649.C01	20679.C01
Antikweiß	20647.C02	20677.C02	20648.C02	20678.C02	20649.C02	20679.C02
Champagner metallic	20647.C07	-	20648.C07	-	20649.C07	-
Titan metallic	20647.C08	-	20648.C08	-	20649.C08	-
Silber metallic	20647.C10	-	20648.C10	-	20649.C10	-
Anthrazit metallic	20647.C12	-	20648.C12	-	20649.C12	-
Silber matt	20647.C13	20677.C13	20648.C13	20678.C13	20649.C13	20679.C13
Titan matt	20647.C14	20677.C14	20648.C14	20678.C14	20649.C14	20679.C14
Anthrazit matt	20647.C15	20677.C15	20648.C15	20678.C15	20649.C15	20679.C15
Refined (veredeltes Metall)						
Satingold (mit goldfarbigem Rahmen)	-	20677.G21	-	20678.G21	-	20679.G21
Satin-nickel	20647.C22	-	20648.C22	-	20649.C22	-
Gold glänzend (mit goldfarbigem Rahmen)	20647.G24	-	20648.G24	-	20649.G24	-
Inox (Edelstahl)						
Edelstahl gebürstet	20647.C91	-	20648.C91	-	20649.C91	-

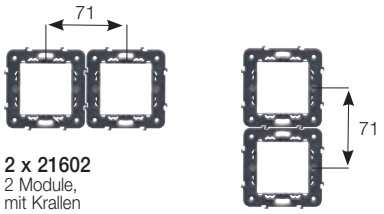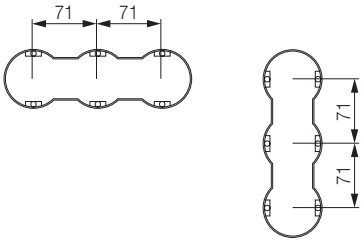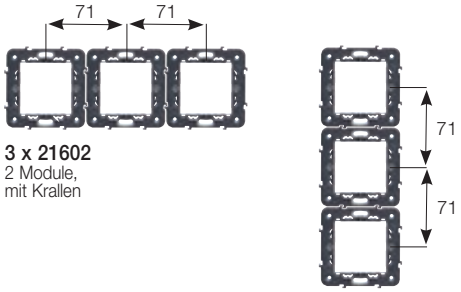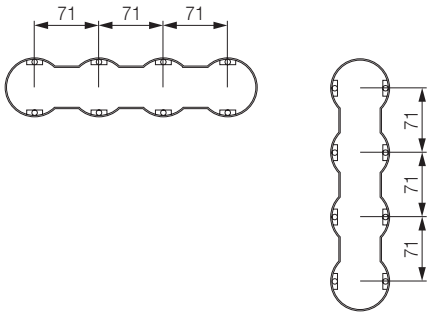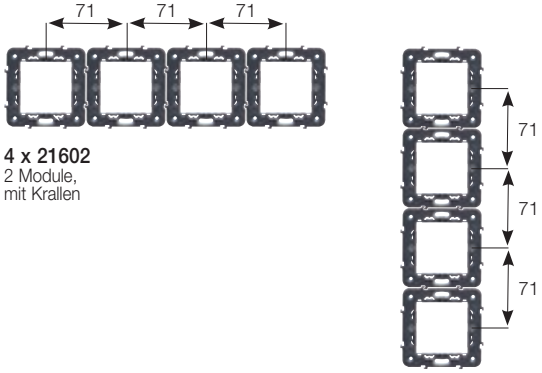Eikon Evo: Einbau für Achsabstand 71 mm







Modul	Dose	Rahmen
2+2 Mitten-abstand 71 mm		 **2 x 21602** 2 Module, mit Krallen
2+2+2 Mitten-abstand 71 mm		 **3 x 21602** 2 Module, mit Krallen
2+2+2+2 Mitten-abstand 71 mm		 **4 x 21602** 2 Module, mit Krallen

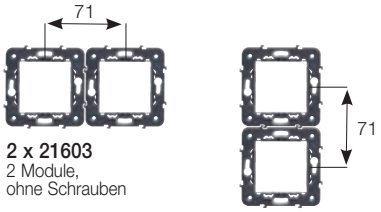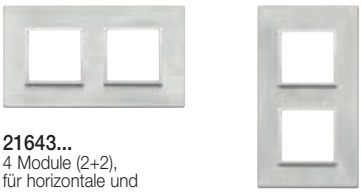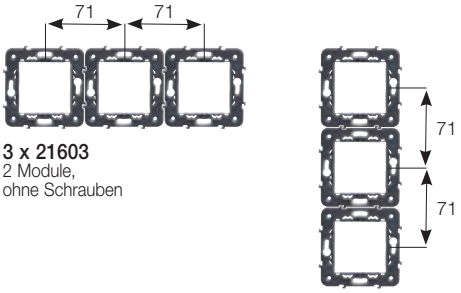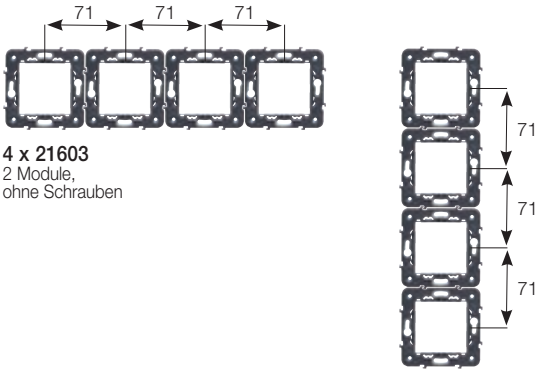Eikon Evo: Einbau für Achsabstand 71 mm

	Abdeckrahmen*
 **2 x 21603** 2 Module, ohne Schrauben	 **21643...** 4 Module (2+2), für horizontale und vertikale Installation. Abmessungen: 166,4x95,4 mm
 **3 x 21603** 2 Module, ohne Schrauben	 **21644...** 6 Module (2+2+2), für horizontale und vertikale Installation. Abmessungen: 237,4x95,4 mm
 **4 x 21603** 2 Module, ohne Schrauben	 **21669...** 8 Module (2+2+2+2), für horizontale und vertikale Installation. Abmessungen: 308,4x95,4 mm

* Abdeckrahmen-reihe, seite 113

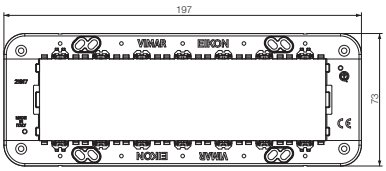Eikon Tactil und **Eikon Evo:** Einbau







Modul	Dose	Rahmen	Abdeckrahmen*
2 für Dosen ø 60 mm or 56x56 mm	Flush UP-Einbau  **V71001** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71001.AU** GW 960 °C, schwarz  **V71701** Für Hohlwand, mit Schrauben, GW 850 °C, hellblau	 **21602** 2 Module, mit Krallen   **21603** 2 Module, ohne Schrauben 	Eikon Tactil  **21662...** 2 Module Abmessungen: 95,4x95,4 mm Eikon Evo  **21642...** 2 Module Abmessungen: 95,4x95,4 mm
3	Flush UP-Einbau  **V71303** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71303.AU** GW 960 °C, nero  **V71703** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau	 **21613** 3 Module, mit Schrauben 	Eikon Tactil  **21663...** 3 Module Abmessungen: 118x106 mm Eikon Evo  **21653...** 3 Module Abmessungen: 118x106 mm
4	Flush UP-Einbau  **V71304** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71304.AU** GW 960 °C, nero  **V71704** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau	 **21614** 4 Module, mit Schrauben 	Eikon Tactil  **21664...** 4 Module Abmessungen: 140,5x106 mm Eikon Evo  **21654...** 4 Module Abmessungen: 140,5x106 mm
7	Flush UP-Einbau  **V71306** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71306.AU** GW 960 °C, schwarz **V71706** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau	 **21617** 7 Module, mit Schrauben 	Eikon Evo  **21657...** 7 Module Abmessungen: 208x106 mm

Eikon Evo: Einbau


Modul	Dose	Geräte/Rahmen	Abdeckrahmen*
8 (4+4)	**UP-Einbau**   **V71318** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71718** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau	 **01420** Touchscreen 4,3”, grau **01420.B:** weiß **01420.BN:** neutral  **21848.1...** Touchscreen 4,3” Full Flat Well-contact Plus, mit Einbaurahmen für UP-Dose 8 Module  **21618** 4+4 Module, mit Schrauben	 **21668...** 8 Module (4+4) Abmessungen: 155,2x155,2 mm  Abdeckrahmen gedreht in 90 °-Winkel
8 (4+4)	**Halbeinbau**   **V71318** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71718** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau	 **01425** Touchscreen 10” IP	 **21665...** Für Touchscreen 10” IP. Abmessungen: 345x250 mm Materialien und Oberflächen: **21665.11**: Aluminium **21665.70**: Diamantweiß **21665.76**: Schwarz-diamant

* Abdeckrahmen-reihe, seite 112

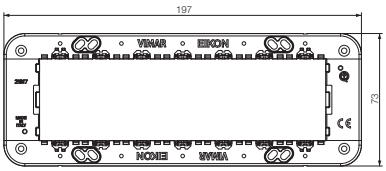Eikon Exé: Einbau







Modul	Dose	Rahmen	Abdeckrahmen*
2 für Dosen ø 60 mm or 56x56 mm	Flush UP-Einbau  **V71001** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71001.AU** GW 960 °C, schwarz  **V71701** Für Hohlwand, mit Schrauben, GW 850 °C, hellblau	 **21602** 2 Module, mit Krallen   **21603** 2 Module, ohne Schrauben 	 **22642...** 2 Module Abmessungen: 90X90 mm
3	Flush UP-Einbau  **V71303** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71303.AU** GW 960 °C, schwarz  **V71703** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau	 **21613** 3 Module, mit Schrauben 	 **22653...** 3 Module Abmessungen: 122x90 mm
4	Flush UP-Einbau  **V71304** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71304.AU** GW 960 °C, schwarz  **V71704** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau	 **21614** 4 Module, mit Schrauben 	 **22654...** 4 Module Abmessungen: 144,5x90 mm
7	Flush UP-Einbau  **V71306** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71306.AU** GW 960 °C, schwarz **V71706** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau	 **21617** 7 Module, mit Schrauben 	 **22657...** 7 Module Abmessungen: 212x90 mm

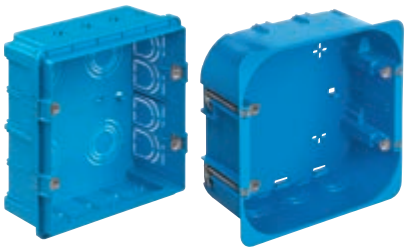Eikon Exé: Einbau

Modul	Dose	Geräte/Rahmen	Abdeckrahmen*
8 (4+4)	UP-Einbau  **V71318** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71718** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau	 **01420** Touchscreen 4,3”, grau **01420.B:** weiß **01420.BN:** neutral  **21848.1...** Touchscreen 4,3” Full Flat Well-contact Plus, mit Einbaurahmen für UP-Dose 8 Module  **21618** 4+4 Module, mit Schrauben	 **22668...** 8 Module (4+4) Abmessungen:156,1x156,1 mm  Abdeckrahmen gedreht in 90 °-Winkel











* Abdeckrahmen-reihe, seite 115

Eikon Exé - Vintage: Einbau

Modul	Dose	Rahmen	Abdeckrahmen*
1 und 2 für Dosen ø 60 mm or 56x56 mm	Flush UP-Einbau  **V71001** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71001.AU** GW 960 °C, schwarz  **V71701** Für Hohlwand, mit Schrauben, GW 850 °C, hellblau	 **21600.0** 1 Modul, ohne Schrauben   **21601.0** 1 Modul, mit Krallen 	 **22672.1...** 2 Module für 1 Gerät. Abmessungen: 90x90 mm
		 **21602** 2 Module, mit Krallen   **21603** 2 Module, ohne Schrauben 	 **22672.2...** 2 Module für 2 Geräte. Abmessungen: 90x90 mm
3	Flush UP-Einbau  **V71303** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71303.AU** GW 960 °C, schwarz  **V71703** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau	 **21613** 3 Module, mit Schrauben 	 **22673.1...** 3 Module für 1 Gerät. Abmessungen: 122x90 mm  **22673.2...** 3 Module für 2 Geräte. Abmessungen: 122x90 mm  **22673.3...** 3 Module für 3 Geräte. Abmessungen: 122x90 mm








* Abdeckrahmen-reihe, seite 114

Eikon Exé - Flat: Einbau

Modul	Dose	Rahmen	Abdeckrahmen*
1 und 2 für Dosen ø 60 mm or 56x56 mm	Flush UP-Einbau  **V71001** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71001.AU** GW 960 °C, schwarz  **V71701** Für Hohlwand, mit Schrauben, GW 850 °C, hellblau	 **21600.0** 1 Modul, ohne Schrauben   **21601.0** 1 Modul, mit Krallen 	 **22682.1...** 2 Module für 1 Gerät. Abmessungen: 90x90 mm
		 **21602** 2 Module, mit Krallen   **21603** 2 Module, ohne Schrauben 	 **22682.2...** 2 Module für 2 Geräte. Abmessungen: 90x90 mm  **22692...** 2 Module für 4 Hausautomation/KNX-Geräte. Abmessungen: 90x90 mm
3	Flush UP-Einbau  **V71303** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71303.AU** GW 960 °C, schwarz  **V71703** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau	 **21613** 3 Module, mit Schrauben 	 **22683.1...**[1] 3 Module für 1 Gerät. Abmessungen: 122x90 mm  **22683.2...**[1] 3 Module für 2 Geräte. Abmessungen: 122x90 mm  **22683.3...** 3 Module für 3 Geräte. Abmessungen: 122x90 mm  **22693...** 3 Module für 6 Hausautomation/KNX-Geräte. Abmessungen: 122x90 mm
4	Flush UP-Einbau  **V71304** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71304.AU** GW 960 °C, schwarz  **V71704** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau	 **21614** 4 Module, mit Schrauben 	 **22694...** 4 Module für 8 Hausautomation/KNX-Geräte. Abmessungen: 144,5x90 mm




[1] mit der Halterung 21613 muss bei Installation mit den Abdeckrahmen 22683.1 und 22683.2 die Blindabdeckung 21041 verwendet werden

Eikon Exé: wandbündige Installation

Modul	Dose	Rahmen	Abdeckrahmen*
1 und 2	 **V71791** Runde Unterputzdose ø 60 mm (GW 960 °C) mit Gipsrahmen für Einbau an Hohlwänden	 **21600.0** 1 Modul, ohne Schrauben   **21601.0** 1 Modul, mit Krallen 	Eikon Exé Flat  **22682.1...** 2 Module für 1 Gerät. Abmessungen: 90x90 mm
		 **21602** 2 Module, mit Krallen   **21603** 2 Module, ohne Schrauben 	Eikon Exé Flat  **22682.2...** 2 Module für 2 Geräte. Abmessungen: 90x90 mm  **22692...** 2 Module für 4 Haus-automation/KNX-Geräte. Abmessungen: 90x90 mm Eikon Exé  **22642...** 2 Module. Abmessungen: 90x90 mm
3	 **V71793** 3-Modul-Unterputzdose (GW 960 °C) mit Gipsrahmen für Einbau an Hohlwänden	 **21613** 3 Module, mit Schrauben 	Eikon Exé Flat  **22683.1...**[1] 3 Module für 1 Gerät. Abmessungen: 122x90 mm  **22683.2...**[1] 3 Module für 2 Geräte. Abmessungen: 122x90 mm  **22683.3...** 3 Module für 3 Geräte. Abmessungen: 122x90 mm  **22693...** 3 Module für 4 Haus-automation/KNX-Geräte. Abmessungen: 122x90 mm Eikon Exé  **22653...** 3 Module. Abmessungen: 122x90 mm



[1] mit der Halterung 21613 muss bei Installation mit den Abdeckrahmen 22683.1 und 22683.2 die Blindabdeckung 21041 verwendet werden

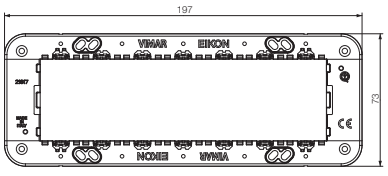Eikon Exé: wandbündige Installation

Modul	Dose	Rahmen	Abdeckrahmen*
4	 **V71794** 4-Modul-Unterputzdose (GW 960 °C) mit Gipsrahmen für Einbau an Hohlwänden	 **21614** 4 Module, mit Schrauben 	Eikon Exé Flat  **22694...** 4 Module für 4 Hausautomation/ KNX-Geräte. Abmessungen: 144,5x90 mm Eikon Exé  **22654...** 4 Module. Abmessungen: 144,5x90 mm
7	 **V71796** 7-Modul-Unterputzdose (GW 960 °C) mit Gipsrahmen für Einbau an Hohlwänden	 **21617** 7 Module, mit Schrauben 	Eikon Exé  **22657...** 7 Module. Abmessungen: 212x90 mm








* Abdeckrahmen-reihe, seite 114 und 115

Eikon Chrome: Einbau

Modul	Dose	
2 für Dosen ø 60 mm	UP-Einbau	AP-Einbau
	 **V71001** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71001.AU** GW 960 °C, schwarz	 **V71701** Für Hohlwand, mit Schrauben, GW 850 °C, hellblau
		 **09971.A** Tiefe 43,5 mm, Elfenbein RAL 9001 **09971.01:** weiß
2 zentral und 3	UP-Einbau	AP-Einbau
	 **V71303** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71303.AU** GW 960 °C, schwarz	 **V71703** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau
		 **09983** Tiefe 35-45 mm, grau **09983.01:** weiß
		 **09975.A** Tiefe 43,5 mm, Elfenbein RAL 9001 **09975.01:** weiß
		 **09976.04** Tiefe 30 mm, weiß Idea **09976.14:** grau Idea
4	UP-Einbau	Tischgehäuse
	 **V71304** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71304.AU** GW 960 °C, schwarz	 **V71704** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau
		 **20784** 4 Module, grau **20784.B:** weiß
7	UP-Einbau	Tischgehäuse
	 **V71306** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71306.AU** GW 960 °C, schwarz	 **V71706** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau
		 **20787** 7 Module, grau **20787.B:** weiß **Δ 20787.N:** Next


Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Eikon Chrome: Einbau

Rahmen	Abdeckrahmen*
  **21602** 2 Module, mit Krallen	Classic  **20642...** 2 Module Abmessungen: 85x85 mm
	Round  **20672...** 2 Module Abmessungen: 80x80 mm
  **21603** 2 Module, ohne Schrauben	Classic  **20652...** 2 zentral-Module Abmessungen: 120x85 mm
	Round  **20682...** 2 zentral-Module Abmessungen: 120x80 mm
  **21612** 2 zentral-Module, mit Schrauben	Classic  **20652...** 2 zentral-Module Abmessungen: 120x85 mm
	Round  **20682...** 2 zentral-Module Abmessungen: 120x80 mm
  **21613** 3 Module, mit Schrauben	Classic  **20653...** 3 Module Abmessungen: 120x85 mm
	Round  **20683...** 3 Module Abmessungen: 120x80 mm
  **21614** 4 Module, mit Schrauben	Classic  **20654...** 4 Module Abmessungen: 142x85 mm
	Round  **20684...** 4 Module Abmessungen: 142x80 mm
  **21617** 7 Module, mit Schrauben	Classic  **20657...** 7 Module Abmessungen: 206x85 mm
	Round  **20687...** 7 Module Abmessungen: 210x80 mm

*Abdeckrahmen-reihe, seite 116

Eikon Chrome: Einbau

Modul	Dose
8 (4+4)	**UP-Einbau**  **V71318** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau  **V71718** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau
	UP-Einbau  **V71318** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau  **V71718** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau **Tischgehäuse**  **20788** Tischboden 8 Module mit Rahmen Classic und Round, grau **20788.B** weiß Δ **20788.N** Next Abmessungen: 141x151,9x135 mm
1	**Schalttafeleinbau**  **16776.AU** GW 960 °C
2	 **16776.AU** x 2 GW 960 °C
14 (7+7)	**UP-Einbau**  **V71320** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau  **V71720** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau **AP-Einbau**  **09920.01**, weiß
21 (7+7+7)	**UP-Einbau**  **V71321** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **AP-Einbau**  **09921.01**, weiß







Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Eikon Chrome: Einbau

Geräte/Rahmen	Abdeckrahmen*
 **01420** Touchscreen 4,3”	Classic  **20668...** 8 Module Abmessungen: 142x156 mm
	Round  **20698...** 8 Module Abmessungen: 142x151 mm
 **21848.1...** Touchscreen 4,3” Full Flat Well-contact Plus, mit Einbaurahmen für UP-Dose 8 Module	Classic  **20668...** 8 Module Abmessungen: 142x156 mm
 **21618** 4+4 Module, mit Schrauben	Round  **20698...** 8 Module Abmessungen: 142x151 mm
 **20626** 1 Modul, mit Schrauben	Classic  **20666...** 1 Modul Abmessungen: 40x80 mm Round  **20696...** 1 Modul Abmessungen: 40x80 mm
 **20627** 2 Module, mit Schrauben	Classic  **20667...** 2 Module Abmessungen: 40x137 mm Round  **20697...** 2 Module Abmessungen: 40x137 mm
 **20620** 14 Module (7+7), mit Schrauben	Classic  **20660...** 14 Module (7+7), Technopolymer, mit Beschriftungsfeld. Abmessungen: 207x153 mm
 **20621** 21 Module (7+7+7), mit Schrauben	Classic  **20661...** 21 Module (7+7+7), Technopolymer, mit Beschriftungsfeld. Abmessungen: 207x223 mm

* Abdeckrahmen-reihe, seite 116







Eikon Tactil und **Eikon Evo:** Einbau nach britischem Standard

Modul	Dose	Rahmen	Abdeckrahmen*
1 und 2	UP-Einbau  Unterputzgehäuse 1 Modul Mittenabstand: 60,3 mm	 **20606**[1] 1 Modul, mit Schrauben M 3,5, grau  **20606.B**[1] 1 Modul, mit Schrauben M 3,5, weiß  **20606.N**[1] 1 Modul, mit Schrauben M 3,5, Next	Eikon Evo  **21642...** 2 Module Abmessungen: 95,4x95,4 mm
		 **20607**[1] 2 Module, mit Schrauben M 3,5 	Eikon Tactil  **21662...** 2 Module Abmessungen: 95,4x95,4 mm Eikon Evo  **21642...** 2 Module Abmessungen: 95,4x95,4 mm
3 Module und Mono-block	UP-Einbau  Unterputzgehäuse 1 Modul Mittenabstand: 60,3 mm	 **20608**[1] 3 Module, mit Schrauben M 3,5   **20017** Beispiel eines Monoblock-Geräts  **20215.L** Beispiel eines Monoblock-Geräts	Eikon Evo  **21648...** 3 Module Abmessungen: 95,4x95,4 mm
5 Module und Mono-block	UP-Einbau  Unterputzgehäuse 2 Module Mittenabstand: 120,6 mm	 **20609**[1] 5 Module, mit Schrauben M 3,5   **20222.L** Beispiel für die horizontale Installation des Monoblocks  **20291** Beispiel für die vertikale Installation des Monoblocks	Eikon Tactil **21667...** 5 Module Abmessungen: 163x95,4 mm Eikon Evo  **21649...** 5 Module Abmessungen: 163x95,4 mm





* Abdeckrahmen-reihe, seite 118

[1] Konform mit BS 5733

Eikon Exé - Flat: Einbau nach britischem Standard

Modul	Dose	Rahmen	Abdeckrahmen*
1 y 2	UP-Einbau  Unterputzgehäuse 1 Modul Mittenabstand: 60,3 mm	  **20606.0**[2] 1 Modul, mit Schrauben M 3,5	 **22682.1...** 2 Module für 1 Gerät. Abmessungen: 90x90 mm
		  **20607**[2] 2 Module, mit Schrauben M 3,5	 **22682.2...** 2 Module für 2 Geräte. Abmessungen: 90x90 mm  **22692...** 2 Module für 4 Hausautomation/KNX-Geräte. Abmessungen: 90x90 mm
3	UP-Einbau  Unterputzgehäuse 1 Modul Mittenabstand: 60,3 mm	  **20608**[2] 3 Module, mit Schrauben M 3,5	 **22695...** 3 Module für 6 Hausautomation/KNX-Geräte. Abmessungen: 90x90 mm







Eikon Exé - Vintage: Einbau nach britischem Standard

Modul	Dose	Rahmen	Abdeckrahmen*
1 y 2	UP-Einbau  Unterputzgehäuse 1 Modul Mittenabstand: 60,3 mm	  **20606.0**[2] 1 Modul, mit Schrauben M 3,5	 **22672.1...** 2 Module für 1 Gerät. Abmessungen: 90x90 mm
		  **20607**[2] 2 Module, mit Schrauben M 3,5	 **22672.2...** 2 Module für 2 Geräte. Abmessungen: 90x90 mm







* Abdeckrahmen-reihe, seite 114 und 121

[1] Konform mit BS 5733

Eikon Exé: Einbau nach britischem Standard

Modul	Dose	Rahmen	Abdeckrahmen*
1 und 2	UP-Einbau  Unterputzgehäuse 1 Modul Mittenabstand: 60,3 mm	 **20606**[1] 1 Modul, mit Schrauben M 3,5, grau  **20606.B**[1] 1 Modul, mit Schrauben M 3,5, weiß  **20606.N**[1] 1 Modul, mit Schrauben M 3,5, Next  **20607**[1] 2 Module, mit Schrauben M 3,5 	 **22642...** 2 Module Abmessungen: 90x90 mm
3 Module und Mono-block	UP-Einbau  Unterputzgehäuse 1 Modul Mittenabstand: 60,3 mm	 **20608**[1] 3 Module, mit Schrauben M 3,5   **20017** Beispiel eines Monoblock- Geräts  **20215.L** Beispiel eines Monoblock- Geräts	 **22648...** 3 Module Abmessungen: 90x90 mm
5 Module und Mono-block	UP-Einbau  Unterputzgehäuse 2 Module Mittenabstand: 120,6 mm	 **20609**[1] 5 Module, mit Schrauben M 3,5   **20222.L** Beispiel für die horizontale Installation des Monoblocks  **20291** Beispiel für die vertikale Installation des Monoblocks	 **22649...** 5 Module Abmessungen: 159,3x90 mm

Eikon Chrome: Einbau nach britischem Standard

Modul	Dose	Rahmen	Abdeckrahmen*
1 und 2	UP-Einbau  Unterputzgehäuse 1 Modul Mittenabstand: 60,3 mm	   **20606**[1] 1 Modul, mit Schrauben M 3,5, grau **20606.B**[1] 1 Modul, mit Schrauben M 3,5, weiß **20606.N**[1] 1 Modul, mit Schrauben M 3,5, Next   **20607**[1] 2 Module, mit Schrauben M 3,5	Classic  **20647**[1]**...** 2 Module Abmessungen: 95x95x9 mm Round  **20677**[1]**...** 2 Module Abmessungen: 95x95x9 mm
Mono-block	UP-Einbau  Unterputzgehäuse 1 Modul Mittenabstand: 60,3 mm	  **20608**[1] 3 Module, mit Schrauben M 3,5   **20215.L** Beispiel eines Monoblock-Geräts **20017.L** Beispiel eines Monoblock-Geräts	Classic   **20648**[1]**...** Für horizontale und vertikale Installation. Abmessungen 95x95x9 mm Nur für Monoblock-Geräte Round   **20678**[1]**..** Für horizontale und vertikale Installation. Abmessungen 95x95x9 mm Nur für Monoblock-Geräte
5 Module und Mono-block	UP-Einbau  Unterputzgehäuse 2 Module Mittenabstand: 120,6 mm	  **20609**[1] 2 Module, mit Schrauben M 3,5   **20222.L** Beispiel für die horizontale Installation des Monoblocks **20291** Beispiel für die vertikale Installation des Monoblocks	Classic   **20649**[1]**...** 5 Module Für horizontale und vertikale Installation. Abmessungen: 155x95x9 mm Round   **20679**[1]**...** 5 Module Für horizontale und vertikale Installation. Abmessungen: 155x95x9 mm

* Abdeckrahmen-reihe, seite 121

[1] Konform mit BS 5733

Wiring devices.
Katalog

Arké.
Katalog Abschnitt

Schaltgeräte 162

Strom- und Signalsteckdosen 175

Anzeige, Schutz und Meldung 187

Komfort und Klima 190

Standalone- und Hotellösungen 191

Abdeckrahmen 194

Installationstypen 208

Arké
Aktuell und zukunftsorientiert







RELAX AREA, ACTIVE LUXURY RESORT


PRIVATE APARTMENT

Arké Fit

Diskret an jeder Wand. In jedem Haus vernetzt.
Der Abdeckrahmen Arké Fit ist aus Metall und kann mit Tasten sowie Schaltern in Anthrazitgrau, Weiß oder Metal kombiniert werden, der neuen Farbinterpretation mit warmer Metalloptik, um auch einen bezaubernden Total Look Effekt zu kreieren.








Arké Classic und Round

Zwei Designs. Bestens auf Ihre Projekte abgestimmt.
Groß dimensionierte Oberflächen unterstreichen Formen und Materialien.
Arké Classic. Regelmäßig, mit prägnanten Kanten und linearem Profil.
Arké Round. Gewunden, mit sanft abgerundeten Kanten und leicht gewölbt. Ergonomische Tasten. Dank der kaum wahrnehmbaren doppelten Wölbung fühlen sich die Tasten besonders angenehm an.

Tasten und Schalter in Anthrazitgrau, Weiß und Metal.





Arké Fit. Schön und diskret an jeder Wand

Arké Fit ist der **neue Vimar Abdeckrahmen**,der flachste der Serie Arké: edel und mit einmalig schöner Optik. Er fügt sich diskret in jede Wand ein, bietet ein perfekt wandbündiges Ergebnis und harmoniert mit jedem architektonischen Umfeld und Innendesign. Auch bei **Gipskartonwänden ist das ästhetische Ergebnis perfekt**.

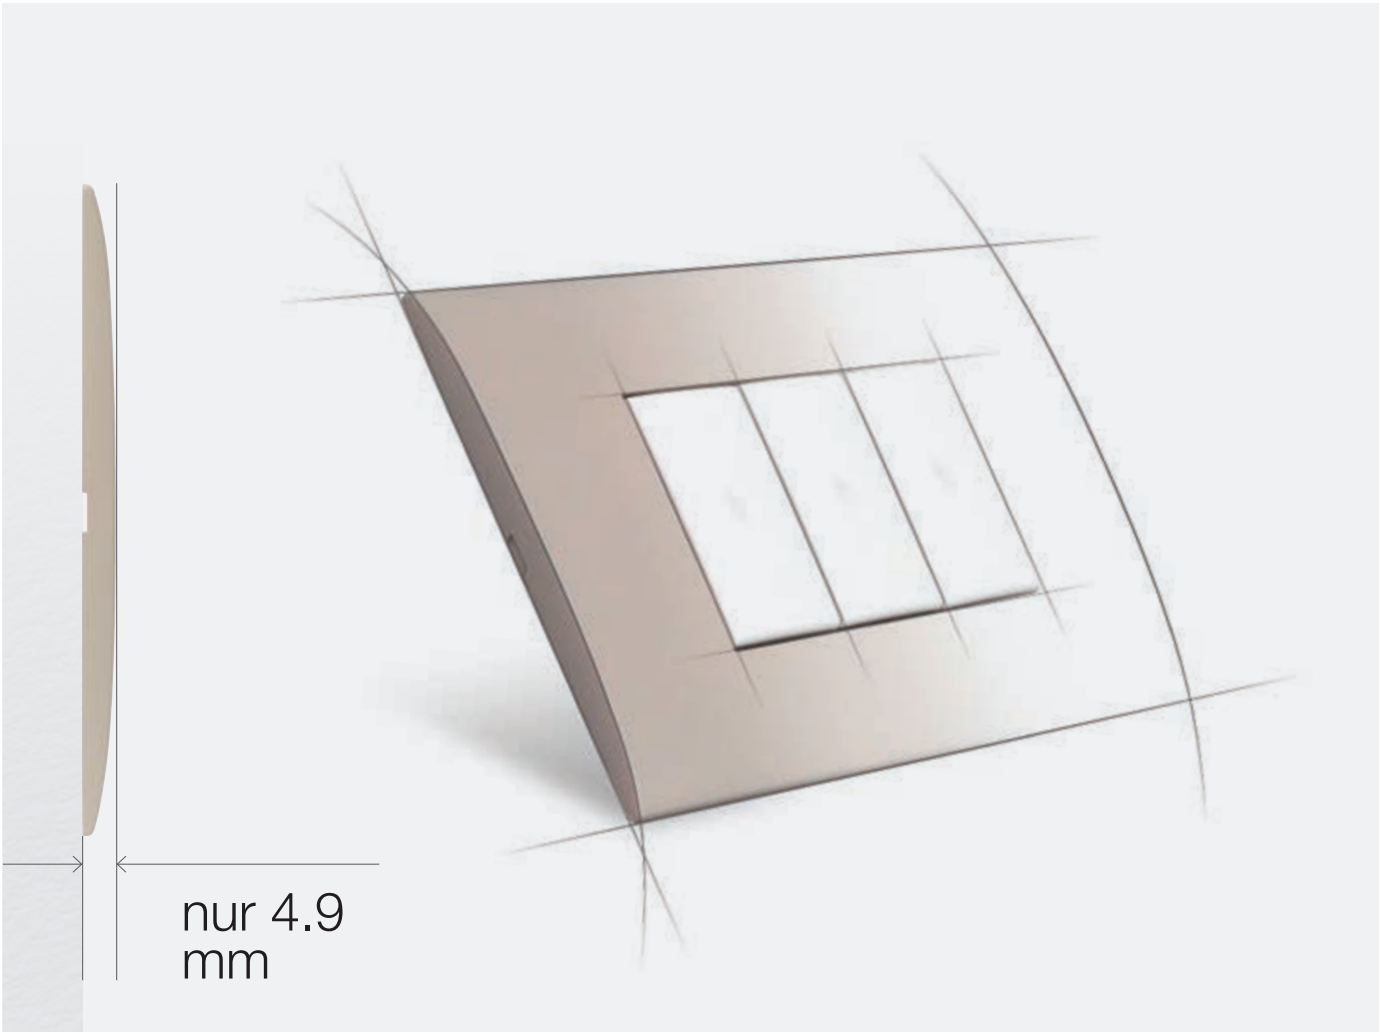
Die herkömmlichen Oberflächen des Abdeckrahmens in lackiertem und veredeltem Metall werden außerdem durch drei neue Farben abgerundet: Lipari-Sand, Taubengrau und Siena-Erde. Pastellfarben und zarte Nuancen für einfache und delikate Kombinationen. Also 11 optische Varianten, die den aktuellsten Stiltendenzen gerecht werden.

Pastello



Total Look





> Flaches Profil

Nur 4,9 Millimeter Wandvorsprung, der flachste Abdeckrahmen der Serien für den Wohnbereich. Das diskrete, kaum wahrnehmbare Profil wertet den Raum mit seiner Form auf und ist auf jeden Baustil abgestimmt.

> Strukturelle Festigkeit

Durch die Steifheit der dedizierten Halterung erfolgt die Befestigung von Abdeckrahmen und Geräten an der Wand - auch an Gipskartonwänden - so sicher wie nie zuvor und garantiert außerdem eine perfekte Ausrichtung der Tasten. Im Einklang mit der hohen Qualität der Vimar Produkte.

> Auch auf Gipskarton

Die Spezialkonstruktion der Halterung sorgt für einen attraktiven flächenbündigen Effekt und eine herausragende Haftung des Abdeckrahmens an der Wand. In den Anwendungen auf Gipskarton **wird außerdem der Vorsprung der Dose perfekt ausgeglichen**.

Metal-Elite



Metal-Color





KITCHEN SHOWROOM

Arké Classic und Round. Materialien und Oberflächen im Einklang mit den aktuellsten Wohnstil-Tendenzen.

Metall

Metal-Elite und Metal-Color:
Abdeckrahmen aus lackiertem Zamak, ein Material, das Arké einen noch markanteren Hightech-Aspekt verleiht, und eine Version in veredeltem Metall: Die Interpretation der im Innendesign gängigsten Metalle, wobei die besondere Bearbeitung das Material zum Strahlen bringt.

Aluminium

Alu-Tech: Modern und technologisch, Aluminium bringt den zeitgenössischen Stil von Arké bestens zur Geltung. Drei Farbinterpretationen: gebürstetes Stahl, Lava und dunkle Bronze.

Massivholz

Abdeckrahmen mit betonter Stofflichkeit und dem warmen Charme des Massivholz aus Wengé, Kirschbaum und Lärche.








RESTAURANT, ACTIVE LUXURY RESORT

Langlebige Materialien, innovative Produktionsprozesse und stilvolle Oberflächen des typischen Made in Italy. Ein perfektes Zusammenspiel, aus dem Produkte anspruchsvoller Optik entstehen, die jedem Raum eine ganz persönliche Note verleihen.

Reflex-Plus

Multitalentiertes und vielseitiges Technopolymer. Ein glänzendes Material mit einer speziellen Eis-Optik in verschiedenen Farbtönen: von den betont vollen wie Karamell und Ultramarine bis zum zarterem Salbei und Rauchgrau.

Technopolymer

Color-Tech: Technopolymer mit spezieller Lackierung, die eine faszinierende Metalloptik zum Ausdruck bringt. Elegant und lebhaft strahlende Oberflächen, die den Hightech-Stil des matten Silbers und die Aktualität des Metal unterstreichen.

Tecno-Basic: Ein einfaches widerstandsfähiges Material, dem Arké elegante und schlichte Farben wie Schwarz und Weiß für Kombinationen schenkt, die nicht den Modetrends folgen.







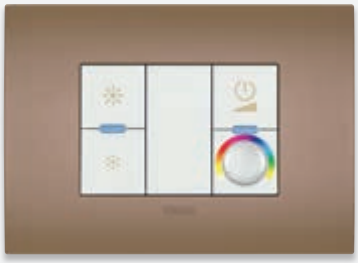
Einfache Lösungen
für höhere Lebensqualität.
In absoluter Sicherheit

USB-STECKDOSEN
Neben dem Anschluss Typ A werden nun auch die USB-Steckdosen Typ C angeboten, der neue technologische Standard, um Geräte neuester Generation zu versorgen und aufzuladen. Ideal für Hotelzimmer und Büros.





UNIVERSAL- UND RGB-DIMMER
Ermöglichen, die Lichtstärke der LED- und Energiesparlampen (Kompakt-Leuchtstofflampen) einzustellen und Farbspiele mit den RGB-Lampen zu kreieren. Somit stehen Energieeinsparung und richtige Atmosphäre perfekt im Einklang.





BEWEGUNGSSENSOR
Der Schalter mit Infrarot-Bewegungssensor schaltet die Lichter berührungslos nur bei Bedarf ein und aus. Oder aber beim Durchgang einer Person bzw. bei Sonnenuntergang. Ideal, um den Stromverbrauch zu optimieren und jeglichen Kontakt mit dem Lichtpunkt zu vermeiden.





WLAN-ACCESS-POINT
Das Netzsignal ist überall verfügbar. Die ideale Lösung für Internet und Konnektivität in allen Räumen des Hauses, auch wo kein oder nur ein schwaches Signal des WLAN-Routers verfügbar ist.





TOUCH-UHRENTHERMOSTAT
Über die App By-clima für eine optimale Temperatursteuerung programmierbar. Mit RGB-Hintergrundbeleuchtung zur farblichen Abstimmung mit den Schaltern. Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler sind ebenfalls verfügbar.





Einfache Lösungen
für höhere Lebensqualität.
Vollkommene Sicherheit

STECKDOSEN MIT VERSCHLUSSKAPPE SICURY
Die Verschlusskappe SICURY, das Vimar Patent aus dem Jahr 1968, ist ein automatischer Schließmechanismus der Steckdosenlöcher, der das Einführen gefährlicher Fremdkörper verhindert und somit vor dem versehentlichen Kontakt mit spannungsführenden Teilen schützt.





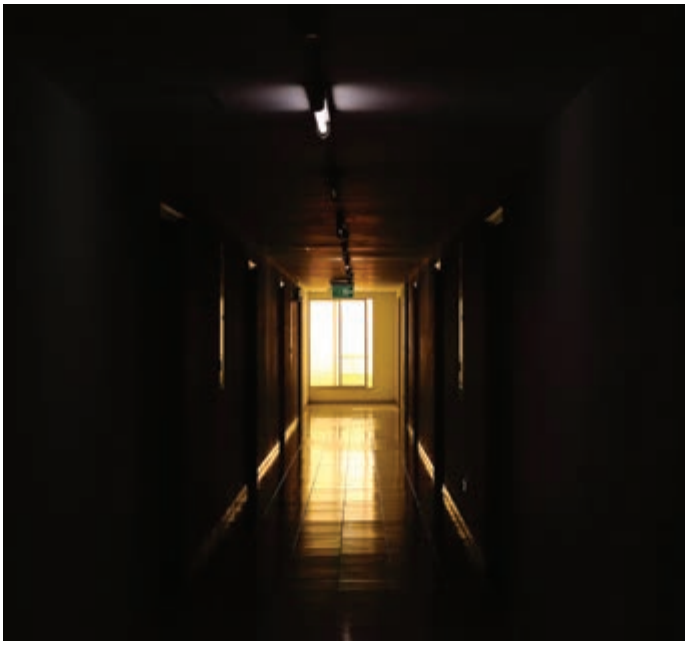
VERRIEGELTE STECKDOSE
Unterbricht die Stromversorgung bei Überspannung und schützt somit die Personen.





NOTLEUCHTE UND GASMELDER
Die Notleuchte aktiviert sich bei Stromausfall und dient als sicherer Wegweiser im Dunkeln. Technologie mit einer besonderen Spürnase für Gaslecks: Der Warnmelder zeigt, sperrt und berichtet die Störung.





SIGNAL- UND MULTIMEDIALE STECKDOSEN
Arké macht den Anschluss elektronischer Geräte und die Übertragung des digitalen Signals mithilfe von IT-Steckdosen mit Kupfer- und Glasfasertechnologie, wie auch mit Telefon-, USB--, RCA- und TV-RD-SAT-Steckdosen möglich; alle Steckdosen garantieren schnelle und sichere Anschlüsse nach höchstem Qualitätsstandard.





SICHERES ANFASSEN.
WÄHLEN SIE ANTIBAKTERIELLE LÖSUNGEN
In Krankenhäusern, am Arbeitsplatz oder in öffentlichen Bereichen ist Hygiene von maßgeblicher Bedeutung. Abdeckrahmen und Geräte aus Technopolymer mit Silberionen-Material, um der Vermehrung von Bakterien vorzubeugen.

Università degli Studi di Padova



ANTI**BACTERIAL**

REDUCTION OF
90%
OF GROWTH
OF **BACTERIA**



Standalone- und erweiterbare Lösungen dank eines breit gefächerten Produktangebots.

FUNKSCHALTER
Sie sind draht- und batterielos und können auf jeder Oberfläche, auch auf Holz oder Glas, installiert werden. Ganz ohne Kabel oder bauliche Maßnahmen, weil sich Unterputzdosen erübrigen. Sie sind die ideale Lösung bei Sanierungen, Nutzungsänderungen oder Installationen, die Gebäudeschutz-/Normenforderungen unterliegen.

enocean zigbee Bluetooth





BESCHALLUNG
Dank des im 4+4 W Verstärker integrierten Empfängers Bluetooth Wireless kann die Bluetooth-Technologie des Smartphones genutzt werden, um sich schnell mit den Audiosystem zu Hause oder im Urlaub mit dem des Hotelzimmers zu verbinden.

Bluetooth





EINBRUCHSSICHERUNG BY-ALARM
By-alarm lässt sich in das **Hausleitsystem By-me Plus einbinden.** Eine IP-Schnittstelle garantiert hierbei eine sichere und geschützte Konnektivität sowohl lokal als auch entfernt, wie auch mit dem reichhaltigen Produktsortiment des Angebots **Elvox CCTV**. Dank der Flexibilität und Skalierbarkeit in Verbindung mit der ausgeklügelten Technologie und Bedienungsfreundlichkeit eignet sich das System gleichermaßen für kleine Wohnungen, Einkaufs- und Geschäftszentren sowie für große Industrieunternehmen





QUID FÜR LICHTSTEUERUNG
Innovatives Magnetrelais, das den flüsterleisen Betrieb der elektronischen Geräte mit der Zuverlässigkeit der elektromechanischen Systeme verbindet und darüber hinaus durch Verkabeln mehrerer Relais mit nur einem Draht die Ausschaltung der Lichter mit einem Schalter von zentraler Stelle aus ermöglicht. Eine Leuchtanzeige weist auf gegebenenfalls noch eingeschaltete Lichter hin.





QUID FÜR ROLLLADENSTEUERUNG
Der Wechselschalter automatisiert Vorhänge und Rollläden, aktiviert die Gruppenkontrolle und Trennung der Last am Endanschlag; er speichert auch die bevorzugte Position, die der Benutzer mit einer einfachen Geste abrufen kann. Dank der Kommunikation mit Windmessern lässt sich das Öffnen und Schließen der Vorhänge und Rollläden in Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen steuern.





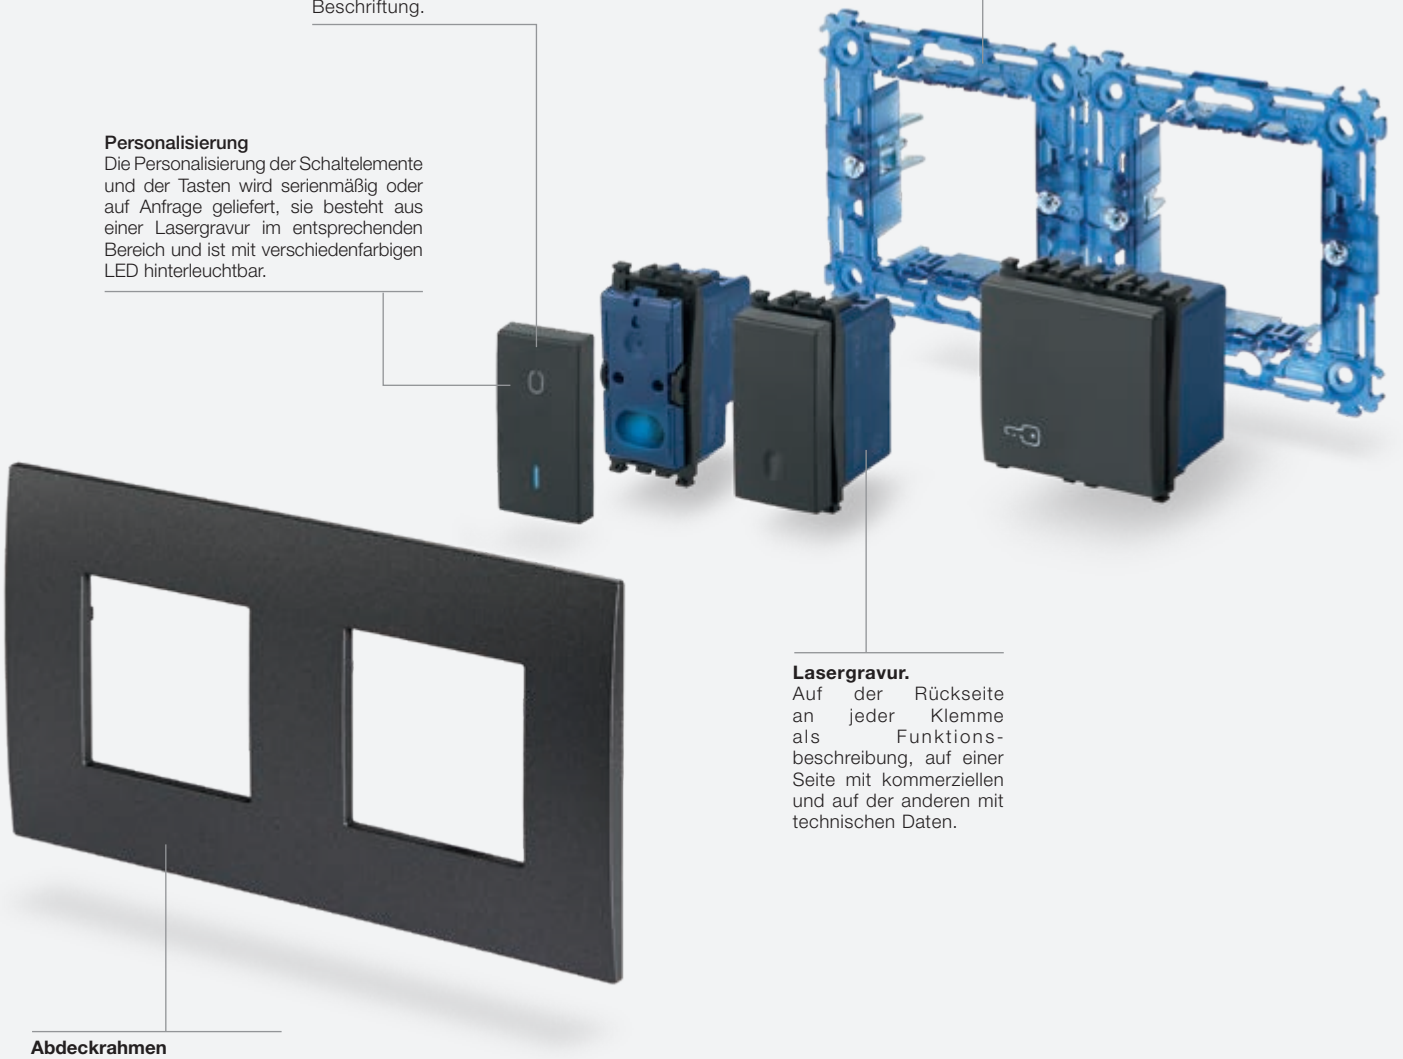
Montageanleitung

Installation mit 71 mm Stiftabstand (deutscher und französischer Standard)

Rahmen.
Der halbtransparenter Rahmen vereinfacht die Befestigung am Unterputzgehäuse. Die Wabenstruktur sorgt für strukturelle Robustheit.

Auswechselbare Wippen.
1 und 2 Module, graviert bar und mit beleuchtbarer Beschriftung.














Personalisierung
Die Personalisierung der Schaltelemente und der Tasten wird serienmäßig oder auf Anfrage geliefert, sie besteht aus einer Lasergravur im entsprechenden Bereich und ist mit verschiedenfarbigen LED hinterleuchtbar.



Lasergravur.
Auf der Rückseite an jeder Klemme als Funktionsbeschreibung, auf einer Seite mit kommerziellen und auf der anderen mit technischen Daten.


Abdeckrahmen
Abdeckrahmen, mit 2+2 bis 2+2+2+2 Modulen, für die vertikale und horizontale Installation, um für jedes Land sicher und funktional zu sein.

Aus drucktechnischen Gründen sind die Fotos der Produkte nicht in originalgetreuen Proportionen dargestellt.

Einrichtung	Dose	Rahmen	Modul	Abdeckrahmen
 **2 Module, Unterputzgehäuse mit ø 60 e 65 mm**			 1 x 2 Module	 2 Module
 **2+2 Module, Achsabstand 71 mm**	 	 	 2 x 2 Module, Vertikale  2 x 2 Module, Horizontale	 Vertikale Installation  Horizontale Installation
 **2+2+2 Module, Achsabstand 71 mm**	 	 	 3 x 2 Module, Vertikale  3 x 2 Module, Horizontale	 Vertikale Installation  Horizontale Installation
 **2+2+2+2 Module, Achsabstand 71 mm**	 	 	 4 x 2 Module, Vertikale  4 x 2 Module, Horizontale	 Vertikale Installation  Horizontale Installation

Installationsmerkmale

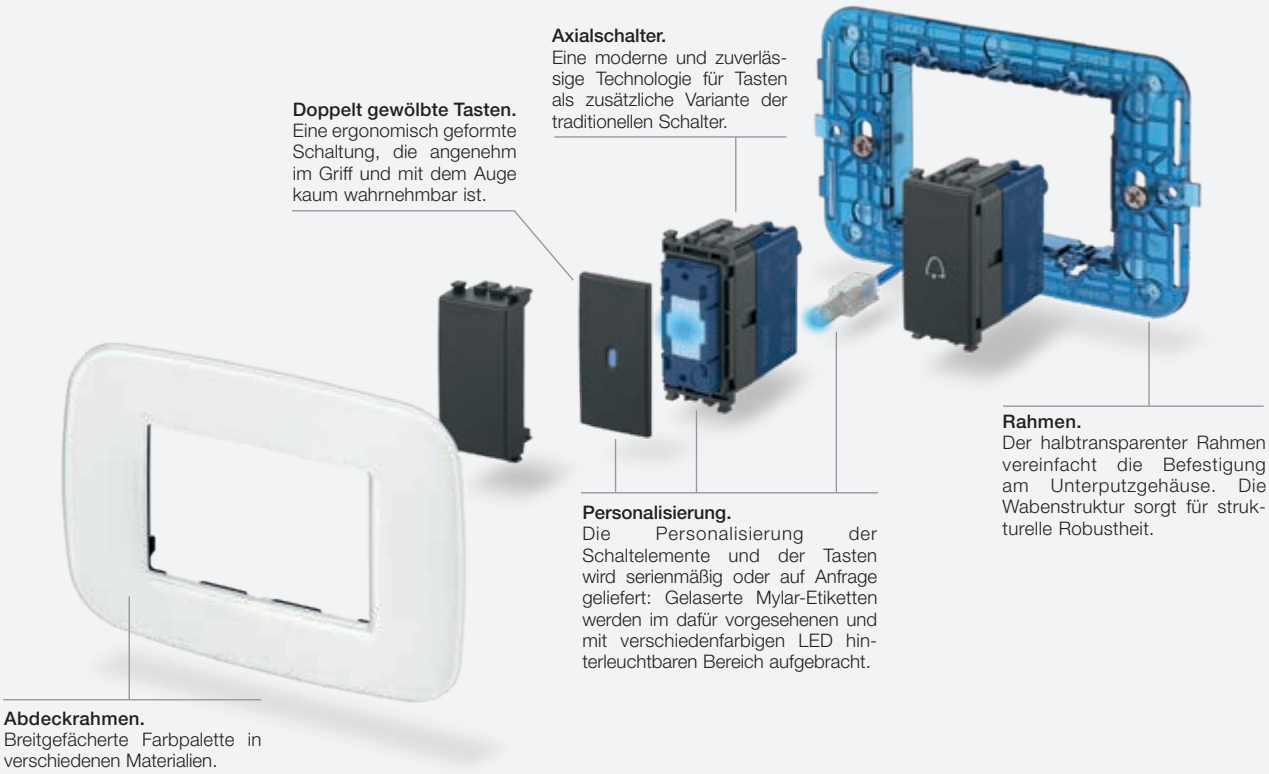Axialschalter



Axialschalter.
Eine moderne und zuverlässige Technologie für Tasten als zusätzliche Variante der traditionellen Schalter.

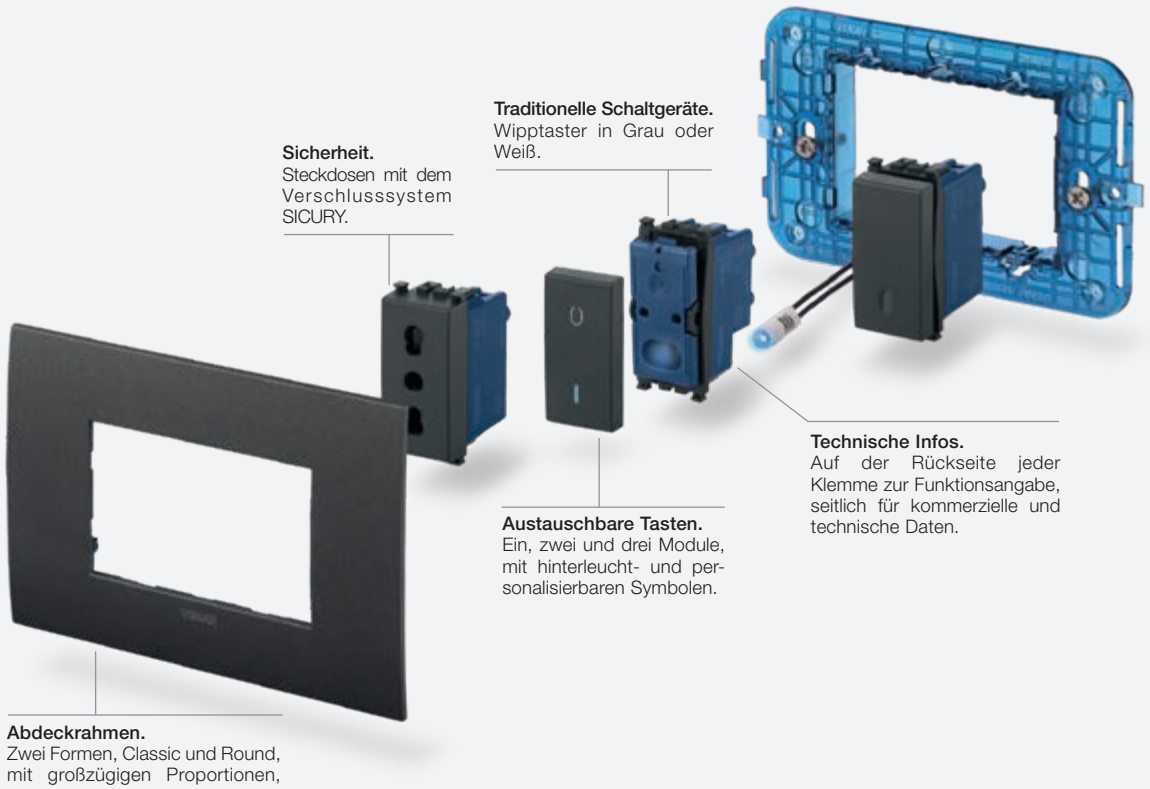
Doppelt gewölbte Tasten.
Eine ergonomisch geformte Schaltung, die angenehm im Griff und mit dem Auge kaum wahrnehmbar ist.

Rahmen.
Der halbtransparenter Rahmen vereinfacht die Befestigung am Unterputzgehäuse. Die Wabenstruktur sorgt für strukturelle Robustheit.

Personalisierung.
Die Personalisierung der Schaltelemente und der Tasten wird serienmäßig oder auf Anfrage geliefert: Gelaserte Mylar-Etiketten werden im dafür vorgesehenen und mit verschiedenfarbigen LED hinterleuchtbaren Bereich aufgebracht.

Abdeckrahmen.
Breitgefächerte Farbpalette in verschiedenen Materialien.

Traditionelle Schaltgeräte



Traditionelle Schaltgeräte.
Wipptaster in Grau oder Weiß.



Sicherheit.
Steckdosen mit dem Verschlusssystem SICURY.

Technische Infos.
Auf der Rückseite jeder Klemme zur Funktionsangabe, seitlich für kommerzielle und technische Daten.

Austauschbare Tasten.
Ein, zwei und drei Module, mit hinterleucht- und personalisierbaren Symbolen.

Abdeckrahmen.
Zwei Formen, Classic und Round, mit großzügigen Proportionen, um Linien und Materialien hervorzuheben.


Aus drucktechnischen Gründen sind die Fotos der Produkte nicht in originalgetreuen Proportionen dargestellt.

Einrichtung	Dose	Rahmen	Modul	Abdeckrahmen
 **Schalttafeleinbau**	 Tafeleinbau	 mit Schrauben	 1 Modul	 1 bis 2 Module Classic oder Round*
 **1 bis 2 Module**	 UP-Einbau	 2 Module mit/ohne Schrauben oder mit Krallen	 2 Module  2 x 1 Modul	 1 bis 2 Module Classic oder Round*
 **2-zentral-Module**  **3 bis 7 Module**	 UP-Einbau	 mit Schrauben  mit Schrauben	 2 x 1 Modul  2 Module  1 und 2 Module  3 x 1 Modul  3 Module	 2-zentral-Module Classic oder Round*  3 bis 7 Module Classic oder Round*
 **8 Module**	 UP-Einbau	 mit Schrauben	 portiers-vidéo  2 x 1 Modul und 1 x 2 Module  4 x 1 Modul	 8 Module Classic oder Round*
 **Tischeinbau**	 Tischgehäuse	 mit Schrauben	 1 x 2 Module und 2 x 1 Modul	 4 und 7 Module Classic oder Round*

***** Weitere Kombinationsmöglichkeiten finden Sie unter den Installationsvarianten auf Seite 210

Montageanleitung - Britischer Standard

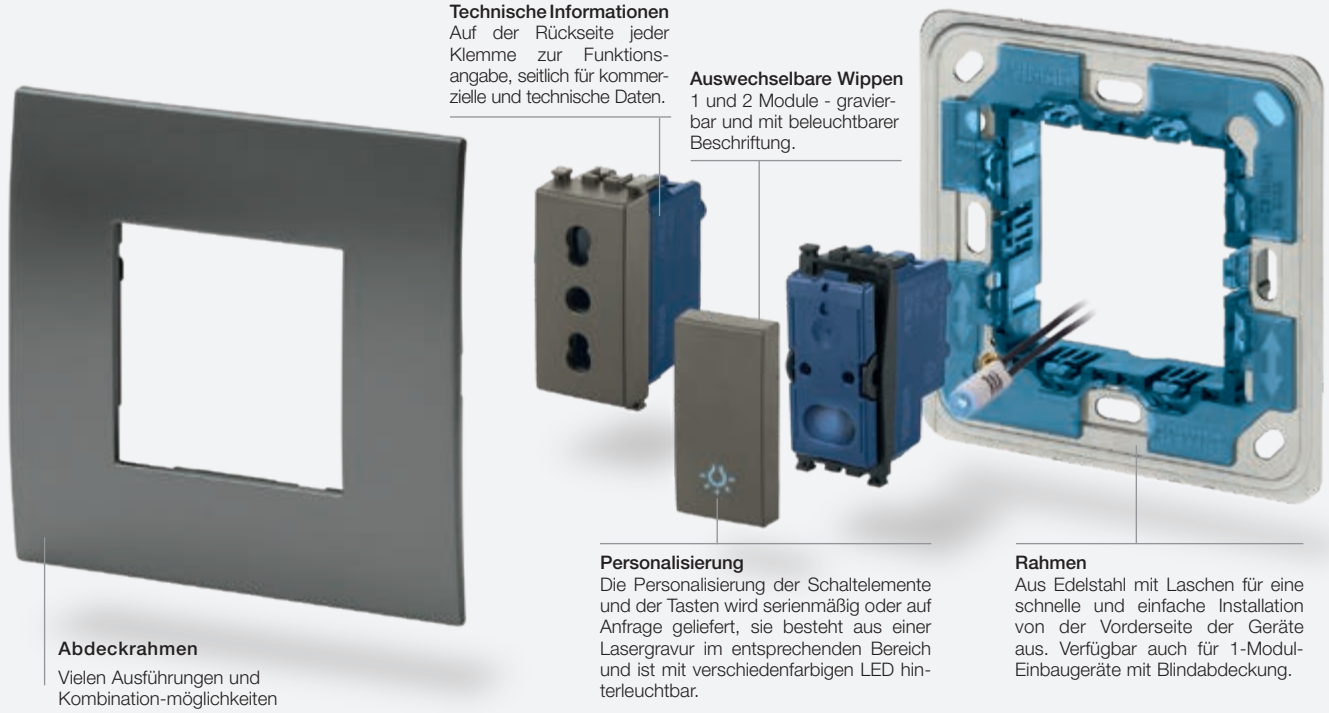Installation modularer Geräte



Technische Informationen
Auf der Rückseite jeder Klemme zur Funktionsangabe, seitlich für kommerzielle und technische Daten.

Auswechselbare Wippen
1 und 2 Module - graverbar und mit beleuchtbarer Beschriftung.

Abdeckrahmen
Vielen Ausführungen und Kombination-möglichkeiten

Personalisierung
Die Personalisierung der Schaltelemente und der Tasten wird serienmäßig oder auf Anfrage geliefert, sie besteht aus einer Lasergravur im entsprechenden Bereich und ist mit verschiedenfarbigen LED hinterleuchtbar.

Rahmen
Aus Edelstahl mit Laschen für eine schnelle und einfache Installation von der Vorderseite der Geräte aus. Verfügbar auch für 1-Modul-Einbaugeräte mit Blindabdeckung.

Monoblock-Gerät (mit eingebauter Halterung)



Steckdosen
Mit SICURY Patent zum Verhindern versehentlicher Kontakte mit stromführenden Teilen.

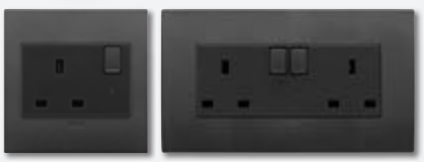
Monoblock-Gerät
Eingebauter Halterung.

Befestigungslaschen
Zur horizontalen oder vertikalen Installation des Geräts.

Anzeige-LED
Bei Tag und Nacht einwandfrei sichtbarer Spannungsanzeiger.





Abdeckrahmen
Für horizontale und vertikale Installation.

Kombiniermöglichkeiten



Annäherung der Abdeckrahmen mit 25 mm Mindestabstand möglich.

Aus drucktechnischen Gründen sind die Fotos der Produkte nicht in originalgetreuen Proportionen dargestellt.

Einrichtung	Dose	Rahmen	Modul	Abdeckrahmen
 **1 Modul, modulare Installation**	 Unterputzgehäuse 1 Modul Mittenabstand: 60,3 mm	 1 Modul mit Schrauben M 3,5	 Schalter, 1 Modul	 1 Modul*
 **2 Module, modulare Installation**	 Unterputzgehäuse 1 Modul Mittenabstand: 60,3 mm	 2 Module mit Schrauben M 3,5	 2 x 1 Modul  1 x 2 Module	 2 Module*
 **Monoblock-Gerät oder modulare Geräte**	 Unterputzgehäuse 1 Modul Mittenabstand: 60,3 mm	 3 Module mit Schrauben M 3,5	 Steckdose, Monoblock-Gerät  Anschlussdose ON/OFF Monoblock-Gerät  1 x 2 Module + 1 x 1 Modul	 Monoblock, horizontale Installation*  Monoblock, vertikale Installation*  3 Module*
 **Monoblock-Gerät oder modulare Geräte**	 Unterputzgehäuse 2 Module Mittenabstand: 120,6 mm	 5 Module mit Schrauben M 3,5	 Doppelsteckdose, Monoblock-Gerät  2 x 2 Module + 1 x 1 Modul (Blindabdeckung)	 5 Module*

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten finden Sie unter den Installationsvarianten auf Seite 214

Schaltgeräte

Grau	Weiß	Metal

Blindabdeckungen und Kabelauslass



19041
Blindabdeckung.
Tiefe: 10 mm



19044
Kabelauslass.
Tiefe: 16,3 mm



19041.B
Blindabdeckung.
Tiefe: 10 mm



19044.B
Kabelauslass.
Tiefe: 16,3 mm



19041.M
Blindabdeckung.
Tiefe: 10 mm



19044.M
Kabelauslass.
Tiefe: 16,3 mm



19042
Blindabdeckung - 2 Module.
Tiefe: 11 mm



19042.B
Blindabdeckung - 2 Module.
Tiefe: 11 mm



19042.M
Blindabdeckung - 2 Module.
Tiefe: 11 mm



19046[2]
Kabeleinführung 2P+E
20 A mit Klemmleiste.
Tiefe: 22,1 mm



19047[2]
Kabeleinführung 2P+E
45 A mit Klemmleiste.
Tiefe: 20 mm



19046.B[2]
Kabeleinführung 2P+E
20 A mit Klemmleiste.
Tiefe: 22,1 mm



19047.B[2]
Kabeleinführung 2P+E
45 A mit Klemmleiste.
Tiefe: 20 mm



19046.M[2]
Kabeleinführung 2P+E
20 A mit Klemmleiste.
Tiefe: 22,1 mm



19047.M[2]
Kabeleinführung 2P+E
45 A mit Klemmleiste.
Tiefe: 20 mm



19049.L[3]
Anschlussdose 13 A mit
Schutzschalter und Sicherung.
Tiefe: 20,4 mm



19049.L.B[3]
Anschlussdose 13 A mit
Schutzschalter und Sicherung.
Tiefe: 20,4 mm



19049.L.M[3]
Anschlussdose 13 A mit
Schutzschalter und Sicherung.
Tiefe: 20,4 mm

Ausschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar°)



19001
16 AX.
Tiefe:
26 mm



19001.2
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19001.B
16 AX.
Tiefe:
26 mm



19001.2.B
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19001.M
16 AX.
Tiefe:
26 mm



19001.2.M
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19002
20 AX.
Tiefe:
26 mm



19002.2
20 AX
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19002.B
20 AX.
Tiefe:
26 mm



19002.2.B
20 AX
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19002.M
20 AX.
Tiefe:
26 mm



19002.2.M
20 AX
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Schaltgeräte

Grau	Weiß	Metal

Ausschalter 1P 250 V~, Steckklemmen (beleuchtbar°)



▲19000.FX
10 AX.
Tiefe:
29,7 mm



▲19000.FX.2
10 AX
- 2 Module.
Tiefe: 29,7 mm



▲19000.FX.B
10 AX.
Tiefe:
29,7 mm



▲19000.FX.2.B
10 AX
- 2 Module.
Tiefe: 29,7 mm



▲19000.FX.M
10 AX.
Tiefe:
29,7 mm



▲19000.FX.2.M
10 AX
- 2 Module.
Tiefe: 29,7 mm

Axial-Ausschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar°)



19101
16 AX.
Tiefe:
35,5 mm



19101.2
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 35,5 mm



19101.B
16 AX.
Tiefe:
35,5 mm



19101.2.B
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 35,5 mm



19101.M
16 AX.
Tiefe:
35,5 mm



19101.2.M
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 35,5 mm

Ausschalter 2P 250 V~ (beleuchtbar°)



19015
16 AX.
Tiefe:
25 mm



19015.2
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



19015.B
16 AX.
Tiefe:
25 mm



19015.2.B
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



19015.M
16 AX.
Tiefe:
25 mm



19015.2.M
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm

Ausschalter 2P 250 V~, Steckklemmen (beleuchtbar°)



Δ 19015.FX
16 AX.
Tiefe:
26,7 mm



Δ 19015.FX.2
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 26,7 mm



Δ 19015.FX.B
16 AX.
Tiefe:
26,7 mm



Δ 19015.FX.2.B
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 26,7 mm



Δ 19015.FX.M
16 AX.
Tiefe:
26,7 mm



Δ 19015.FX.2.M
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 26,7 mm

Ausschalter 2P 250 V~ (beleuchtbar°)



19016
20 AX.
Tiefe:
26 mm



19016.2
20 AX, ON/OFF
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19016.B
20 AX.
Tiefe:
26 mm



19016.2.B
20 AX, ON/OFF
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19016.M
20 AX.
Tiefe:
26 mm



19016.2.M
20 AX, ON/OFF
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19016.WH
20 AX,
WATER/HEATER.
Tiefe: 26 mm



19016.2.WH
20 AX, WATER/HEATER
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19016.WH.B
20 AX,
WATER/HEATER.
Tiefe: 26 mm



19016.2.WH.B
20 AX, WATER/HEATER
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19016.WH.M
20 AX,
WATER/HEATER.
Tiefe: 26 mm



19016.2.WH.M
20 AX, WATER/HEATER
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

[2] Konform mit BS 5733

[3] Konform mit BS 1363-4

Schaltgeräte

Grau	Weiß	Metal

Ausschalter 2P 250 V~ (beleuchtbar°)



19017
Schalter 32 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm



19017.WH
Schalter 32 A, Water/Heater.
Tiefe: 22,5 mm



19017.B
Schalter 32 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm



19017.WH.B
Schalter 32 A, Water/Heater.
Tiefe: 22,5 mm



19017.M
Schalter 32 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm



19017.WH.M
Schalter 32 A, Water/Heater.
Tiefe: 22,5 mm



19018
Schalter 45 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm



19018.CK
Schalter 45 A, 'COOKER'.
Tiefe: 22,5 mm



19018.B
Schalter 45 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm



19018.CK.B
Schalter 45 A, 'COOKER'.
Tiefe: 22,5 mm



19018.M
Schalter 45 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm



19018.CK.M
Schalter 45 A, 'COOKER'.
Tiefe: 22,5 mm



19019
Schalter 45 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm



19019.CK
Schalter 45 A, 'COOKER'.
Tiefe: 22,5 mm



19019.B
Schalter 45 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm



19019.CK.B
Schalter 45 A, 'COOKER'.
Tiefe: 22,5 mm



19019.M
Schalter 45 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm



19019.CK.M
Schalter 45 A, 'COOKER'.
Tiefe: 22,5 mm

Wechselschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar°)



19005
16 AX.
Tiefe:
25 mm



19005.2
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



19005.B
16 AX.
Tiefe:
25 mm



19005.2.B
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



19005.M
16 AX.
Tiefe:
25 mm



19005.2.M
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



19006
20 AX.
Tiefe:
26 mm



19006.2
20 AX,
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19006.B
20 AX.
Tiefe:
26 mm



19006.2.B
20 AX,
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19006.M
20 AX.
Tiefe:
26 mm



19006.2.M
20 AX,
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm

Wechselschalter 1P 250 V~, Steckklemmen (beleuchtbar°)



▲19004.FX
10 AX.
Tiefe:
29,7 mm



▲19004.FX.2
10 AX
- 2 Module.
Tiefe: 29,7 mm



▲19004.FX.B
10 AX.
Tiefe:
29,7 mm



▲19004.FX.2.B
10 AX
- 2 Module.
Tiefe: 29,7 mm



▲19004.FX.M
10 AX.
Tiefe:
29,7 mm



▲19004.FX.2.M
10 AX
- 2 Module.
Tiefe: 29,7 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Schaltgeräte

Grau	Weiß	Metal

Axial-Wechselschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar°)



19105
16 AX.
Tiefe:
34,5 mm



19105.2
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 34,5 mm



19105.B
16 AX.
Tiefe:
34,5 mm



19105.2.B
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 34,5 mm



19105.M
16 AX.
Tiefe:
34,5 mm



19105.2.M
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 34,5 mm

Vernetzter Wechselschalter-Mechanismus View Wireless



19592.0
Vernetzter elektronischer Wechselschalter-Mechanismus mit Relaisausgang 100-240 V 50/60 Hz für Glühlampen 500 W, LED-Lampen 100 W, elektronische Transformatoren 250 VA, Leuchtstofflampen 120 W, lokale oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, 1 Eingang für Außentaste zur Steuerung des Aktors oder Aufrufen eines Szenarios. Zur Ergänzung mit austauschbaren 1-, 2- und 3-Modul-Tasten. Tiefe: 36,5 mm

Kreuzschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar°)



19013
16 AX.
Tiefe:
25 mm



19013.2
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



19013.B
16 AX.
Tiefe:
25 mm



19013.2.B
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



19013.M
16 AX.
Tiefe:
25 mm



19013.2.M
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm

Kreuzschalter 1P 250 V~, Steckklemmen (beleuchtbar°)



▲19009.FX
10 AX.
Tiefe:
27,7 mm



▲19009.FX.2
10 AX
- 2 Module.
Tiefe: 27,7 mm



▲19009.FX.B
10 AX.
Tiefe:
27,7 mm



▲19009.FX.2.B
10 AX
- 2 Module.
Tiefe: 27,7 mm



▲19009.FX.M
10 AX.
Tiefe:
27,7 mm



▲19009.FX.2.M
10 AX
- 2 Module.
Tiefe: 27,7 mm

Axial-Kreuzschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar°)



19113
16 AX.
Tiefe:
34,5 mm



19113.2
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 34,5 mm



19113.B
16 AX.
Tiefe:
34,5 mm



19113.2.B
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 34,5 mm



19113.M
16 AX.
Tiefe:
34,5 mm



19113.2.M
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 34,5 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Schaltgeräte

Grau	Weiß	Metal

Taster 1P NO 10 A 250 V~ (beleuchtbar°)



19008
10 A.
Tiefe:
26 mm



19008.2
10 A
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19008.B
10 A.
Tiefe:
26 mm



19008.2.B
10 A
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19008.M
10 A.
Tiefe:
26 mm



19008.2.M
10 A
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19008.2.C
Klingel-Symbol
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19008.2.L
Licht-Symbol
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19008.2.C.B
Klingel-Symbol
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19008.2.L.B
Licht-Symbol
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19008.2.C.M
Klingel-Symbol
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19008.2.L.M
Licht-Symbol
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm

Taster 1P NO 10 A 250 V~, Steckklemmen (beleuchtbar°)



19008.FX
10 A.
Tiefe:
26,7 mm



19008.FX.2
10 A
- 2 Module.
Tiefe: 26,7 mm



19008.FX.B
10 A.
Tiefe:
26,7 mm



19008.FX.2.B
10 A
- 2 Module.
Tiefe: 26,7 mm



19008.FX.M
10 A.
Tiefe:
26,7 mm



19008.FX.2.M
10 A
- 2 Module.
Tiefe: 26,7 mm

Axial-Taster 1P NO 10 A 250 V~ (beleuchtbar°)



19108
10 A.
Tiefe:
35,5 mm



19108.2
10 A
- 2 Module.
Tiefe: 35,5 mm



19108.B
10 A.
Tiefe:
35,5 mm



19108.2.B
10 A
- 2 Module.
Tiefe: 35,5 mm



19108.M
10 A.
Tiefe:
35,5 mm



19108.2.M
10 A
- 2 Module.
Tiefe: 35,5 mm

Taster 1P NC 10 A 250 V~ (beleuchtbar°)



19010
10 A.
Tiefe: 25 mm



19010.B
10 A.
Tiefe: 25 mm



19010.M
10 A.
Tiefe: 25 mm

Quid - Magnetisches Relaismodule für Beleuchtung (Rückseite-Einbau)



03991
Magnetisches Relaismodul mit sequentiellen ON/OFF-Impulsen, 1 Eingang für Schließer-Taste, 1 Relaisausgang 10 A, Spannungsversorgung 220-240 V~ 50/60 Hz, Installation in Abzweig oder Einsatzdosen oder unter der Blindabdeckung



03992
Magnetisches Relaismodul mit sequentiellen ON/OFFImpulsen, 1 Eingang für Schließer-Taste, 1 Eingang für Reset-Taste, 1 Relaisausgang 10 A, Spannungsversorgung 220-240 V~ 50/60 Hz, Leuchtanzeige des Lastzustands auf einzelner Taste, Installation in Abzweig- oder Einsatzdosen oder unter der Blindabdeckung



03993
Magnetisches Relaismodul mit sequentiellen ON/OFF-Impulsen, 1 Eingang für Schließer-Taste, 2 sequentielle Relaisausgänge 10 A, Spannungsversorgung 220-240 V~ 50/60 Hz, Installation in Abzweig- oder Einsatzdosen



00932
LED-Signaleinheit des Lastzustands, vorverkabelt für Steuertasten des Impuls-Relaismoduls mit Reset Quid 03992, Spannungsversorgung 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, grün

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden ▲ Neuer Artikel Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Schaltgeräte

Grau	Weiß	Metal

Mechanismus, beleuchtbar° (übliche Geräte für die drei Versionen)



19001.0
Ausschalter
1P 16 AX.
Tiefe: 25 mm



19015.0
Ausschalter
2P 16 AX.
Tiefe: 25 mm



19005.0
Wechselschalter
1P 16 AX.
Tiefe: 25 mm



19013.0
Kreuzschalter
1P 16 AX.
Tiefe: 25 mm



19008.0
Taster
1P NO 10 A.
Tiefe: 25 mm



19010.0
Taster
1P NC 10 A.
Tiefe: 25 mm



19016.0
Ausschalter
2P 20 AX.
Tiefe: 25 mm

Mechanismus, beleuchtbar°, Steckklemmen (übliche Geräte für die drei Versionen)



▲19000.FX.0
Ausschalter
1P 10 AX.
Tiefe: 29,7 mm



Δ 19015.FX.0
Ausschalter
2P 16 AX.
Tiefe: 26,7 mm



▲19004.FX.0
Wechselschalter
1P 10 AX.
Tiefe: 29,7 mm



▲19009.FX.0
Kreuzschalter
1P 10 AX.
Tiefe: 27,7 mm



19008.FX.0
Taster
1P NO 10 A.
Tiefe: 26,7 mm

Austauschbare Tasten 1 Modul für traditionelle Schalter (beleuchtbar°)



19021
Ohne Symbol



19026
Mit Lampenschale



19026.DND
Do Not Disturb mit Lampenschale



19026.PLS
Please Clean mit Lampenschale



19031
Gravierbar



19021.C
Klingel-Symbol



19021.L
Licht-Symbol



19021.P
Schlüssel-Symbol



19021.99
O I-Symbole



19038
Glatt, nicht beleuchtbar



19021.B
Ohne Symbol



19026.B
Mit Lampenschale



19026.DND.B
Do Not Disturb mit Lampenschale



19026.PLS.B
Please Clean mit Lampenschale

19031.B
Gravierbar



19021.C.B
Klingel-Symbol



19021.L.B
Licht-Symbol



19021.P.B
Schlüssel-Symbol



19021.99.B
O I-Symbole

19038.B
Glatt, nicht beleuchtbar



19021.M
Ohne Symbol



19026.M
Mit Lampenschale



19026.DND.M
Do Not Disturb mit Lampenschale



19026.PLS.M
Please Clean mit Lampenschale



19031.M
Gravierbar



19021.C.M
Klingel-Symbol



19021.L.M
Licht-Symbol



19021.P.M
Schlüssel-Symbol

19021.99.M
O I-Symbole

19038.M
Glatt, nicht beleuchtbar

Austauschbare Tasten 1 Modul für Axialschalter (beleuchtbar°)

19131
Ohne Symbol

19131.C
Klingel-Symbol

19131.L
Licht-Symbol

19131.P
Schlüssel-Symbol

19131.0
Gravierbar

19131.B
Ohne Symbol

19131.C.B
Klingel-Symbol

19131.L.B
Licht-Symbol

19131.P.B
Schlüssel-Symbol

19131.0.B
Gravierbar

19131.M
Ohne Symbol

19131.C.M
Klingel-Symbol

19131.L.M
Licht-Symbol

19131.P.M
Schlüssel-Symbol

19131.0.M
Gravierbar

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Schaltgeräte

Grau	Weiß	Metal

Austauschbare Tasten 2 Module für traditionelle Schalter (beleuchtbar°)



19022
Ohne Symbol



19027
Mit Lampenschale



19032
Gravierbar




19022.B
Ohne Symbol



19027.B
Mit Lampenschale



19032.B
Gravierbar



19022.M
Ohne Symbol



19027.M
Mit Lampenschale



19032.M
Gravierbar



19022.C
Klingel-Symbol



19022.L
Licht-Symbol



19022.P
Schlüssel-Symbol



19022.C.B
Klingel-Symbol



19022.L.B
Licht-Symbol



19022.P.B
Schlüssel-Symbol



19022.C.M
Klingel-Symbol



19022.L.M
Licht-Symbol



19022.P.M
Schlüssel-Symbol



19022.99
O I-Symbole



19039
Glatt, nicht beleuchtbar



19022.99.B
O I-Symbole



19039.B
Glatt, nicht beleuchtbar




19022.99.M
O I-Symbole



19039.M
Glatt, nicht beleuchtbar

Austauschbare Tasten 2 Module für Axialschalter (beleuchtbar°)



19132
Ohne Symbol



19132.C
Klingel-Symbol



19132.L
Licht-Symbol




19132.B
Ohne Symbol



19132.C.B
Klingel-Symbol



19132.L.B
Licht-Symbol



19132.M
Ohne Symbol



19132.C.M
Klingel-Symbol



19132.L.M
Licht-Symbol



19132.P
Schlüssel-Symbol



19132.0
Gravierbar



19132.P.B
Schlüssel-Symbol



19132.0.B
Gravierbar



19132.P.M
Schlüssel-Symbol



19132.0.M
Gravierbar

Austauschbare Tasten 3 Module für traditionelle Schalter (beleuchtbar°)



19023
Ohne Symbol

19028
Mit Lampenschale

19023.B
Ohne Symbol

19028.B
Mit Lampenschale

19023.M
Ohne Symbol

19028.M
Mit Lampenschale

19033
Gravierbar

19023.C
Klingel-Symbol

19033.B
Gravierbar

19023.C.B
Klingel-Symbol

19033.M
Gravierbar

19023.C.M
Klingel-Symbol

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden


▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Schaltgeräte

Grau	Weiß	Metal

Sondertaster 1P 250 V~



19050
NO 10 A, mit beleuchtbarem Beschriftungsfeld - 2 Module.
Tiefe: 26,2 mm



19052
Zugtaster NO 10 A.
Tiefe: 26 mm



19053
Zugtaster NC 10 A.
Tiefe: 26 mm



19050.B
NO 10 A, mit beleuchtbarem Beschriftungsfeld - 2 Module.
Tiefe: 26,2 mm



19052.B
Zugtaster NO 10 A.
Tiefe: 26 mm



19053.B
Zugtaster NC 10 A.
Tiefe: 26 mm



19050.M
NO 10 A, mit beleuchtbarem Beschriftungsfeld - 2 Module.
Tiefe: 26,2 mm



19052.M
Zugtaster NO 10 A.
Tiefe: 26 mm



19053.M
Zugtaster NC 10 A.
Tiefe: 26 mm

Betriebtaster 250 V~



19056.33
10 A, Kontakte NO+NC, OFF-Symbol.
Tiefe: 29 mm



19056.34
10 A, Kontakte NO+NC, ON-Symbol.
Tiefe: 29 mm



19058
Zwei getrennte NO+NC, 10 A, OFF/ON-Symbol.
Tiefe: 29 mm



19056.33.B
10 A, Kontakte NO+NC, OFF-Symbol.
Tiefe: 29 mm



19056.34.B
10 A, Kontakte NO+NC, ON-Symbol.
Tiefe: 29 mm




19058.B
Zwei getrennte NO+NC, 10 A, OFF/ON-Symbol.
Tiefe: 29 mm



19056.33.M
10 A, Kontakte NO+NC, OFF-Symbol.
Tiefe: 29 mm



19056.34.M
10 A, Kontakte NO+NC, ON-Symbol.
Tiefe: 29 mm



19058.M
Zwei getrennte NO+NC, 10 A, OFF/ON-Symbol.
Tiefe: 29 mm

Taster 1P NO 10A 250 V~



19066
Zwei getrennte NO 10 A.
Tiefe: 29 mm



19068
Weiße Lampenschale (für Signaleinheiten).
Tiefe: 28,5 mm



19066.B
Zwei getrennte NO 10 A.
Tiefe: 29 mm



19068.B
Weiße Lampenschale (für Signaleinheiten).
Tiefe: 28,5 mm



19066.M
Zwei getrennte NO 10 A.
Tiefe: 29 mm



19068.M
Weiße Lampenschale (für Signaleinheiten).
Tiefe: 28,5 mm

Steuertaster 250 V~



19060
Doppeltaster 2P 10 AX, OFF-Position.
Tiefe: 33,5 mm



19061
Wechseltaster 2P 10 A, OFF-Position.
Tiefe: 35 mm



19062
Doppeltaster mit Verriegelung 1P NO + 1P NO 10 A.
Tiefe: 29 mm



19060.B
Doppeltaster 2P 10 AX, OFF-Position.
Tiefe: 33,5 mm



19061.B
Wechseltaster 2P 10 A, OFF-Position.
Tiefe: 35 mm



19062.B
Doppeltaster mit Verriegelung 1P NO + 1P NO 10 A.
Tiefe: 29 mm



19060.M
Doppeltaster 2P 10 AX, OFF-Position.
Tiefe: 33,5 mm



19061.M
Wechseltaster 2P 10 A, OFF-Position.
Tiefe: 35 mm



19062.M
Doppeltaster mit Verriegelung 1P NO + 1P NO 10 A.
Tiefe: 29 mm

Quid - Elektronischer Umschalter für Rollladen



19196
Mit Lamellenausrichtung mit Relaisausgängen für Motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, Positionsspeicherung.
Tiefe: 40,5 mm



19196.B
Mit Lamellenausrichtung mit Relaisausgängen für Motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, Positionsspeicherung.
Tiefe: 40,5 mm



19196.M
Mit Lamellenausrichtung mit Relaisausgängen für Motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, Positionsspeicherung.
Tiefe: 40,5 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Schaltgeräte

Grau	Weiß	Metal

Quid - Elektronisches Relaismodul und zentrales Rollladen-Modul (Rückseite-Einbau)



03996
Elektronisches Relaismodul Quid für Rollladen mit Lamellenausrichtung mit Relaisausgängen für Motor ùcosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, Positionsspeicherung, Installation in Abzweigoder Einsatzdosen



03997
Zentrales Rollladen-Modul Quid, 2 Eingänge für Schließer-Taste, 6 Ausgänge für Rollladen-Relaismodul Quid 03996, Spannungsversorgung 220-240 V 50/60 Hz, Installation in Abzweig-oder Einsatzdosen

Vernetztes Schaltgerät View Wireless für Rollladen



19594.0
Vernetztes elektronisches Schaltgerät für 1 Rollladen mit Lamellen-ausrichtung mit Wechselrelaisausgang für Motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, 1 Eingang für Außentaste zum Aufrufen eines Szenarios. Zur Ergänzung mit zwei austauschbaren 1-Modul-Halbtasten. Tiefe: 36,5 mm



19755.2
Zwei austauschbaren 1-Modul-Halbtasten, Pfeil-Symbol



19755.2.B
Zwei austauschbaren 1-Modul-Halbtasten, Pfeil-Symbol



19755.2.M
Zwei austauschbaren 1-Modul-Halbtasten, Pfeil-Symbol

Schlüsseltaster 2P 250 V~ (Mit 000-Schlüssel zur Best.-Nr. noch den code .CU hinzuschreiben)



19082
Schalter 16 AX, Schlüssel nur in AUS-Stellung abziehen. Tiefe: 33 mm



19083
Schalter 16 AX, Schlüssel in beiden Stellungen abziehen. Tiefe: 33 mm



19086
Taster NO 16 A, Schlüssel nur in AUS-Stellung abziehen. Tiefe: 33 mm



19082.B
Schalter 16 AX, Schlüssel nur in AUS-Stellung abziehen. Tiefe: 33 mm



19083.B
Schalter 16 AX, Schlüssel in beiden Stellungen abziehen. Tiefe: 33 mm



19086.B
Taster NO 16 A, Schlüssel nur in AUS-Stellung abziehen. Tiefe: 33 mm



19082.M
Schalter 16 AX, Schlüssel nur in AUS-Stellung abziehen. Tiefe: 33 mm



19083.M
Schalter 16 AX, Schlüssel in beiden Stellungen abziehen. Tiefe: 33 mm



19086.M
Taster NO 16 A, Schlüssel nur in AUS-Stellung abziehen. Tiefe: 33 mm

Dimmer**



19135.1
MASTER, Universal.
Tiefe: 40,5 mm

19135.1.120
Wie oben, 120 V~



19136.1
MASTER, Universal, Potentiometerl.
Tiefe: 40,5 mm



19135.1.B
MASTER, Universal.
Tiefe: 40,5 mm

19135.1.120.B
Wie oben, 120 V~



19136.1.B
MASTER, Universal, Potentiometerl.
Tiefe: 40,5 mm



19135.1.M
MASTER, Universal.
Tiefe: 40,5 mm

19135.1.120.M
Wie oben, 120 V~



19136.1.M
MASTER, Universal, Potentiometerl.
Tiefe: 40,5 mm

** Siehe Anleitungen für Infos zu den diversen steuerbaren Stromlasten

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Schaltgeräte

Grau	Weiß	Metal

Dimmer**



19138
RGB + Potentiometer.
Tiefe: 40,5 mm



19139
FADING-SHOW, + Potentiometer.
Tiefe: 40,5 mm



19138.B
RGB + Potentiometer.
Tiefe: 40,5 mm



19139.B
FADING-SHOW, + Potentiometer.
Tiefe: 40,5 mm



19138.M
RGB + Potentiometer.
Tiefe: 40,5 mm



19139.M
FADING-SHOW, + Potentiometer.
Tiefe: 40,5 mm



19150
100-500 W + Potentiometer, 230 V~.
Tiefe: 39,5 mm



19153
100-500 W, push-push + Potentiometer, 230 V~.
Tiefe: 39,5 mm



***19147**
30-500 W/ 30-300 VA, Potentiometer, 120 V~.
Tiefe: 39,5 mm



19150.B
100-500 W+ Potentiometer 230 V~.
Tiefe: 39,5 mm



19153.B
100-500 W, push-push + Potentiometer, 230 V~.
Tiefe: 39,5 mm



***19147.B**
30-500 W/ 30-300 VA, Potentiometer, 120 V~.
Tiefe: 39,5 mm



19150.M
100-500 W+ Potentiometer, 230 V~.
Tiefe: 39,5 mm



19153.M
100-500 W, push-push + Potentiometer, 230 V~.
Tiefe: 39,5 mm



***19147.M**
30-500 W/ 30-300 VA, Potentiometer, 120 V~.
Tiefe: 39,5 mm

Dimmer - regelbare Lasten

Typ	UNIVERSAL							
DIMMER / LADUNG	19135.1 - 19135.1.120				19136.1			
	Anschluss mit 2 Drähten		Anschluss mit 3 Drähten		Anschluss mit 2 Drähten		Anschluss mit 3 Drähten	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Glühen	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Kompaktleucht-stofflampe (LFC)	10 ÷ 100 W Max. 5 Lampen	10 ÷ 200 W Max. 10 Lampen	10 ÷ 100 W Max. 5 Lampen	10 ÷ 200 W Max. 10 Lampen	10 ÷ 100 W Max. 5 Lampen	10 ÷ 200 W Max. 10 Lampen	10 ÷ 100 W Max. 5 Lampen	10 ÷ 200 W Max. 10 Lampen
LED	5 ÷ 100 W Max. 10 Lampen	5 ÷ 200 W Max. 20 Lampen	3 ÷ 100 W Max. 10 Lampen	3 ÷ 200 W Max. 20 Lampen	5 ÷ 100 W Max. 10 Lampen	5 ÷ 200 W Max. 20 Lampen	3 ÷ 100 W Max. 10 Lampen	3 ÷ 200 W Max. 20 Lampen
Elektronisch-Trafos für Halogenlampen	40 ÷ 300 VA Max. 3 Trafos typ	40 ÷ 300 VA Max. 5 Trafos typ	40 ÷ 300 VA Max. 3 Trafos typ	40 ÷ 300 VA Max. 5 Trafos. typ	40 ÷ 300 VA Max. 3 Trafos typ	40 ÷ 300 VA Max. 5 Trafos typ	40 ÷ 300 VA Max. 3 Trafos typ	40 ÷ 300 VA Max. 5 Trafos typ
Netzgerät für LED (art. 01874, 01875)			Max. 10 Netzgeräte	NICHT anwendbar			Max. 10 Netzgeräte	NICHT anwendbar
Orientierungs-leuchten (art. 02662)			Max. 10 Lampen	NICHT anwendbar			Max. 10 Lampen	NICHT anwendbar

Typ	RGB	FADING-SHOW
DIMMER / LADUNG	19138	19139
RGB-Netzgerät (art. 01876)	Max. 10 Netzgeräte	Max. 10 Netzgeräte
RGB-Lampen (art. 02663)	Max. 10 Lampen	Max. 10 Lampen

Typ	STANDARD		
DIMMER / LADUNG	19150 (mit Dreh-Potentiometer)	19153 (mit Push-Push und Dreh-Potentiometer)	19147 (mit Dreh-Potentiometer)
Glühen	100 - 500 W	100 - 500 W	30 - 500 W
Ferromagnetisch-Trafos			30 - 300 VA

Elektronische Netzteile



01874
230 V~ 50 Hz, für dimmbare LED-Lampen 12-24 Vdc

Δ **01874.120** Wie oben, 120 V~



01875
230 V~ 50 Hz, für dimmbare LED-Lampen 350/500/700 mA

Δ **01875.120** Wie oben, 120 V~



01876
230 V~ 50 Hz, für dimmbare LED RGB-Lampen 12-24 Vdc

Δ **01876.120** Wie oben, 120 V~

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Grau	Weiß	Metal

Infrarotschalter



Δ 19172
Empfänger, Relaisausgang NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 37 mm



Δ 19173
Empfänger, Relaisausgang 4 A 230 V~, für Rolladen - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



Δ 19175
Empfänger/ Dimmer 40-450 W/VA, 230 V~.
Tiefe: 41,5 mm



Δ 19172.B
Empfänger, Relaisausgang NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 37 mm



Δ 19173.B
Empfänger, Relaisausgang 4 A 230 V~, für Rolladen - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



Δ 19175.B
Empfänger/ Dimmer 40-450 W/VA, 230 V~.
Tiefe: 41,5 mm



Δ 19172.M
Empfänger, Relaisausgang NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 37 mm



Δ 19173.M
Empfänger, Relaisausgang 4 A 230 V~, für Rolladen - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



Δ 19175.M
Empfänger/ Dimmer 40-450 W/VA, 230 V~.
Tiefe: 41,5 mm



Δ 01849
IR-Fernbedienung, 14 Kanäle



19181
Lichteinschaltung, Relaisausgang NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz

19181.120
Wie oben, 120 V~.
Tiefe: 36 mm



00800.14
Rahmen für AP-Einbau der Halterung 00802.14



00805.14
Adapter für UP-Einbau der Halterung 00802.14 - 2 Module.
Tiefe: 36,5 mm



00801.14
Einstellbare Halterung - 1 Modul



19181.B
Lichteinschaltung, Relaisausgang NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz

19181.120.B
Wie oben, 120 V~.
Tiefe: 36 mm



00800
Rahmen für AP-Einbau der Halterung 00802



00805
Adapter für UP-Einbau der Halterung 00802 - 2 Module.
Tiefe: 36,5 mm



00801
Einstellbare Halterung - 1 Modul



19181.M
Lichteinschaltung, Relaisausgang NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz

19181.120.M
Wie oben, 120 V~.
Tiefe: 36 mm



02690
Lichteinschaltung, Glühlampen 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, Deckenmontage

Set/Reset-Schalter



19183
Setz-Rücksetz-Schalter, 2 Relaisausgänge NO 5 A 250 V~, 12 V~ oder 12-24 Vdc - 2 Module.
Tiefe: 38,2 mm



19183.B
Setz-Rücksetz-Schalter, 2 Relaisausgänge NO 5 A 250 V~, 12 V~ oder 12-24 Vdc - 2 Module.
Tiefe: 38,2 mm



19183.M
Setz-Rücksetz-Schalter, 2 Relaisausgänge NO 5 A 250 V~, 12 V~ oder 12-24 Vdc - 2 Module.
Tiefe: 38,2 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden ▲ Neuer Artikel Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Schaltgeräte

Grau	Weiß	Metal

Funk-Sets







0K03906.05

Kit Friends of Hue Arké Classic. Inhalt:
- 1 4-fach Flachschalter 03906
- 1 Rahmen 19507.CL.B, weiß
- 2 Wippen 19506.B, weiß
- Abdeckrahmen 2 Module 19642.B66, Reflex eis total look







0K03906.06

Kit Friends of Hue Arké Round. Inhalt:
- 1 4-fach Flachschalter 03906
- 1 Rahmen 19507.RN.B, weiß
- 2 Wippen 19506.B, weiß
- Abdeckrahmen 2 Module 19672.B66, Reflex eis total look







0K03906.07

Kit Friends of Hue Arké Classic. Inhalt:
- 1 4-fach Flachschalter 03906
- 1 Rahmen 19507.CL, grau
- 2 Wippen 19506, grau
- Abdeckrahmen 2 Module 19642.71, schwarz







0K03906.08

Kit Friends of Hue Arké Round. Inhalt:
- 1 4-fach Flachschalter 03906
- 1 Rahmen 19507.RN, grau
- 2 Wippen 19506, grau
- Abdeckrahmen 2 Module 19672.81, schwarz

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Schaltgeräte

Grau	Weiß	Metal

Smarte HF-Geräte



03955
4-fach Flachschalter mit Funksender 868 MHz, **EnOcean**®-Standard, zu vervollständigen mit Taster 19506+19506.2 - 2 Module



01796.2
Multifunktions-Aktor mit Relaisausgang NO 10 A 230 V~, programmierbar mit Schalterfunktion für lokale Steuerung, lokaler Eingang übertragbar als ON/OFF-Schaltung an andere **EnOcean**®-Aktoren, Spannungsversorgung 230 V~ 50/60 Hz



03925
4-fach Flachschalter mit Funksender 2.4 GHz, ***Bluetooth***® Low Energy *wireless technology*, zu vervollständigen mit Taster 19506+19506.2 - 2 Module



03905
4-fach Flachschalter mit Funksender 2.4 GHz, **Zigbee Green Power**-Standard, zu vervollständigen mit Taster 19506+19506.2 - 2 Module



03906
4-fach Flachschalter mit Funksender 2.4 GHz, **Zigbee Green Power** und **Friends of Hue**-Standards, zu vervollständigen mit Taster 19506 - 2 Module



19507
Rahmen für den AP-Einbau des HF-Schlaters, zu ergänzen mit Abdeckrahmen 2-Module oder 2-zentral-Module



19507.B
Rahmen für den AP-Einbau des HF-Schlaters, zu ergänzen mit Abdeckrahmen 2-Module oder 2-zentral-Module



19507.CL
Rahmen für den AP-Einbau des HF-Schlaters, zu ergänzen mit Abdeckrahmen 2-Module Classic



19507.RN
Rahmen für den AP-Einbau des HF-Schlaters, zu ergänzen mit Abdeckrahmen 2-Module Round



19507.CL.B
Rahmen für den AP-Einbau des HF-Schlaters, zu ergänzen mit Abdeckrahmen 2-Module Classic



19507.RN.B
Rahmen für den AP-Einbau des HF-Schlaters, zu ergänzen mit Abdeckrahmen 2-Module Round



19506
Wippen-Paar 1 Modul für HF-Schlater, gravierbar



19506.2
Wippe 2 Module für HF-Schlater, gravierbar

19506.B
Wippen-Paar 1 Modul für HF-Schlater, gravierbar

19506.2.B
Wippe 2 Module für HF-Schlater, gravierbar



19506.M
Wippen-Paar 1 Modul für HF-Schlater, gravierbar



19506.2.M
Wippe 2 Module für HF-Schlater, gravierbar

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden ▲ Neuer Artikel Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Steckdosen

Grau	Weiß	Metal

SICURY-Steckdosen 2P+E 250 V~, italienischer Standard



19201
10 A, P11.
Tiefe:
25,3 mm



19203
Bpresa
16 A,
P17/11.
Tiefe:
25,3 mm



19201.B
10 A, P11.
Tiefe:
25,3 mm



19203.B
Bpresa
16 A,
P17/11.
Tiefe:
25,3 mm



19201.M
10 A, P11.
Tiefe:
25,3 mm



19203.M
Bpresa
16 A,
P17/11.
Tiefe:
25,3 mm



19209
16 A, P30
- 2 Module.
Tiefe: 29 mm



19210
16 A, universal
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19209.B
16 A, P30
- 2 Module.
Tiefe: 29 mm



19210.B
16 A, universal
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19209.M
16 A, P30
- 2 Module.
Tiefe: 29 mm



19210.M
16 A, universal
- 2 Module.
Tiefe: 26 mm

Vernetztes Schaltgerät View Wireless für Steckdose



19593
Vernetztes elektronisches Schaltgerät mit Relaisausgang NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale Steuerung mit Taste oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, Funktion Messung der momentanen Leistung und Schwelle zur Trennung der Last. Tiefe: 39 mm



19593.B
Vernetztes elektronisches Schaltgerät mit Relaisausgang NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale Steuerung mit Taste oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, Funktion Messung der momentanen Leistung und Schwelle zur Trennung der Last. Tiefe: 39 mm



19593.M
Vernetztes elektronisches Schaltgerät mit Relaisausgang NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale Steuerung mit Taste oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, Funktion Messung der momentanen Leistung und Schwelle zur Trennung der Last. Tiefe: 39 mm

SICURY-Steckdosen 2P+E 250 V~ (für dedizierte Spannungsversorgung)



19203.R
Bpresa 16 A,
P17/11, rot.
Tiefe: 25,3 mm



19209.A
16 A, P30, orange
- 2 Module.
Tiefe: 29 mm



19209.R
16 A, P30, rot
- 2 Module.
Tiefe: 29 mm



19209.V
16 A, P30, grün
- 2 Module.
Tiefe: 29 mm



19210.R
16 A, Universal, rot
- 2 Module.
Tiefe: 29 mm

▲20593
Vernetztes elektronisches Schaltgerät mit Relaisausgang NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale Steuerung mit Taste oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, Funktion Messung der momentanen Leistung und Schwelle zur Trennung der Last. Tiefe: 39 mm

Steckdosen 250 V~ - Deutscher Standard



19208
SICURY 2P+E
16 A, deutsch
- 2 Module.
Tiefe: 29 mm



19208.C
SICURY 2P+E 16 A,
deutsch, mit Abdeckung
- 2 Module.
Tiefe: 29,9 mm



19208.B
SICURY 2P+E
16 A, deutsch
- 2 Module.
Tiefe: 29 mm



19208.C.B
SICURY 2P+E 16 A,
deutsch, mit Abdeckung
- 2 Module.
Tiefe: 29,9 mm



19208.M
SICURY 2P+E
16 A, deutsch
- 2 Module.
Tiefe: 29 mm



19208.C.M
SICURY 2P+E 16 A,
deutsch, mit Abdeckung
- 2 Module.
Tiefe: 29,9 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Steckdosen

Grau	Weiß	Metal

Steckdosen 250 V~, Steckklemmen - Deutscher Standard



19208.FX
SICURY 2P+E 16 A, deutsch - 2 Module.
Tiefe: 33,1 mm



19208.FX.C
SICURY 2P+E 16 A, deutsch, mit Abdeckung - 2 Module.
Tiefe: 34,6 mm



19208.FX.B
SICURY 2P+E 16 A, deutsch - 2 Module.
Tiefe: 33,1 mm



19208.FX.C.B
SICURY 2P+E 16 A, deutsch, mit Abdeckung - 2 Module.
Tiefe: 34,6 mm



19208.FX.M
SICURY 2P+E 16 A, deutsch - 2 Module.
Tiefe: 33,1 mm



19208.FX.C.M
SICURY 2P+E 16 A, deutsch, mit Abdeckung - 2 Module.
Tiefe: 34,6 mm

Steckdosen 250 V~ - Französischer Standard



19212
SICURY 2P+E 16 A, französich - 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19212.C
SICURY 2P+E 16 A, französich, mit Abdeckung - 2 Module.
Tiefe: 26,9 mm



19212.B
SICURY 2P+E 16 A, französich - 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19212.C.B
SICURY 2P+E 16 A, französich, mit Abdeckung - 2 Module.
Tiefe: 26,9 mm



19212.M
SICURY 2P+E 16 A, französich - 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19212.C.M
SICURY 2P+E 16 A, französich, mit Abdeckung - 2 Module.
Tiefe: 26,9 mm

Steckdosen 250 V~, Steckklemmen - Französischer Standard



19212.FX
SICURY 2P+E 16 A, französich - 2 Module.
Tiefe: 30,1 mm



19212.FX.C
SICURY 2P+E 16 A, französich, mit Abdeckung - 2 Module.
Tiefe: 31,6 mm



19212.FX.B
SICURY 2P+E 16 A, französich - 2 Module.
Tiefe: 30,1 mm



19212.FX.C.B
SICURY 2P+E 16 A, französich, mit Abdeckung - 2 Module.
Tiefe: 31,6 mm



19212.FX.M
SICURY 2P+E 16 A, französich - 2 Module.
Tiefe: 30,1 mm



19212.FX.C.M
SICURY 2P+E 16 A, französich, mit Abdeckung - 2 Module.
Tiefe: 31,6 mm

Steckdosen 250 V~ - Englischer Standard



19214
SICURY 2P+E 5 A, englisch - 2 Module.
Tiefe: 18,1 mm



19219[4]
2P+E 13 A, englisch - 2 Module.
Tiefe: 17,5 mm



19220
SICURY 2P+E 13 A, englisch - 2 Module.
Tiefe: 24,7 mm



19214.B
SICURY 2P+E 5 A, englisch - 2 Module.
Tiefe: 18,1 mm



19219.B[4]
2P+E 13 A, englisch - 2 Module.
Tiefe: 17,5 mm



19220.B
SICURY 2P+E 13 A, englisch - 2 Module.
Tiefe: 24,7 mm



19214.M
SICURY 2P+E 5 A, englisch - 2 Module.
Tiefe: 18,1 mm



19219.M[4]
2P+E 13 A, englisch - 2 Module.
Tiefe: 17,5 mm



19220.M
SICURY 2P+E 13 A, englisch - 2 Module.
Tiefe: 24,7 mm

Steckdosen 250 V~ - Schweizer Standard



19226
2P+E 10 A, schweizerisch, Typ 13 - 2 Module.
Tiefe: 36,05 mm



19226.B
2P+E 10 A, schweizerisch, Typ 13 - 2 Module.
Tiefe: 36,05 mm



19226.M
2P+E 10 A, schweizerisch, Typ 13 - 2 Module.
Tiefe: 36,05 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden ▲ Neuer Artikel Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Steckdosen

Grau	Weiß	Metal

Steckdosen SICURY 250 V~ - Euro-amerikanischer Standard



19234
2P 16 A, euro-amerikanisch (ø 4,8 mm).
Tiefe: 27,8 mm



19248
2P+E 16 A, euro-amerikanisch - 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19249
2 x 2P+E 16 A, euro-amerikanisch - 3 Module.
Tiefe: 24 mm



19234.B
2P 16 A, euro-amerikanisch (ø 4,8 mm).
Tiefe: 27,8 mm



19248.B
2P+E 16 A, euro-amerikanisch - 2 Module.
Tiefe: 26 mm



19249.B
2 x 2P+E 16 A, euro-amerikanisch - 3 Module.
Tiefe: 24 mm



19234.M
2P 16 A, euro-amerikanisch (ø 4,8 mm).
Tiefe: 27,8 mm



19248.M
2P+E 16 A, euro-amerikanisch - 2 Module.
Tiefe: 26 mm




19249.M
2 x 2P+E 16 A, euro-amerikanisch - 3 Module.
Tiefe: 24 mm

Steckdosen 127 V~ - Amerikanische und arabische Standards



19242
SICURY 2P+E 15 A, amerikanisch + arabisch.
Tiefe: 26,9 mm



19243
Zwei SICURY 2P+E 15 A, amerikanisch + arabisch - 3 Module. Tiefe: 25,5 mm



19242.B
SICURY 2P+E 15 A, amerikanisch + arabisch.
Tiefe: 26,9 mm



19243.B
Zwei SICURY 2P+E 15 A, amerikanisch + arabisch - 3 Module. Tiefe: 25,5 mm



19242.M
SICURY 2P+E 15 A, amerikanisch + arabisch.
Tiefe: 26,9 mm



19243.M
Zwei SICURY 2P+E 15 A, amerikanisch + arabisch - 3 Module. Tiefe: 25,5 mm



19245
2P+E 15 A, amerikanisch + arabisch.
Tiefe: 26,9 mm



19246
Zwei 2P+E 15 A, amerikanisch + arabisch - 3 Module. Tiefe: 25,5 mm



19245.B
2P+E 15 A, amerikanisch + arabisch.
Tiefe: 26,9 mm



19246.B
Zwei 2P+E 15 A, amerikanisch + arabisch - 3 Module. Tiefe: 25,5 mm



19245.M
2P+E 15 A, amerikanisch + arabisch.
Tiefe: 26,9 mm



19246.M
Zwei 2P+E 15 A, amerikanisch + arabisch - 3 Module. Tiefe: 25,5 mm

Steckdosen 250 V~ - Israelischer Standard



19240
SICURY 2P+E 16 A, israelisch - 2 Module.
Tiefe: 29,2 mm



19240.B
SICURY 2P+E 16 A, israelisch - 2 Module.
Tiefe: 29,2 mm



19240.M
SICURY 2P+E 16 A, israelisch - 2 Module.
Tiefe: 29,2 mm

Steckdosen 250 V~ - Chinesischer Standard



19254
SICURY 2P+E 16 A, chinesisch - 2 Module.
Tiefe: 29,3 mm



19254.B
SICURY 2P+E 16 A, chinesisch - 2 Module.
Tiefe: 29,3 mm



19254.M
SICURY 2P+E 16 A, chinesisch - 2 Module.
Tiefe: 29,3 mm

Steckdosen 250 V~ - Australischer Standard



19262
SICURY 2P+E 15 A, australisch - 2 Module.
Tiefe: 29,7 mm



19262.B
SICURY 2P+E 15 A, australisch - 2 Module.
Tiefe: 29,7 mm



19262.M
SICURY 2P+E 15 A, australisch - 2 Module.
Tiefe: 29,7 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

[4] **Konform mit BS 1363-2, SASO 2203**

Steckdosen

Grau	Weiß	Metal

Mehrstandard-Steckdosen 250 V~



19255
SICURY 2P+T 13 A,
mit 1P Ausschalter,
beleuchtbar - 3 Module.
Tiefe: 18,8 mm



***19257**
SICURY 2P+E 13 A
- 2 Module.
Tiefe: 18,3 mm




19255.B
SICURY 2P+T 13 A,
mit 1P Ausschalter,
beleuchtbar - 3 Module.
Tiefe: 18,8 mm



***19257.B**
SICURY 2P+E 13 A
- 2 Module.
Tiefe: 18,3 mm



19255.M
SICURY 2P+T 13 A,
mit 1P Ausschalter,
beleuchtbar - 3 Module.
Tiefe: 18,8 mm



***19257.M**
SICURY 2P+E 13 A
- 2 Module.
Tiefe: 18,3 mm

Steckdosen nach britischem Standard 250 V~ (Anzeiger 00930 inkl.)



19221[4]
SICURY 2P+E 13 A
+ Schalter 2P.
Tiefe: 17,5 mm



19222[4]
SICURY 2P+E 13 A,
+ 2 Schalter 2P.
Tiefe: 17,5 mm



19221.B[4]
SICURY 2P+E 13 A
+ Schalter 2P.
Tiefe: 17,5 mm



19222.B[4]
SICURY 2P+E 13 A,
+ 2 Schalter 2P.
Tiefe: 17,5 mm



19221.M[4]
SICURY 2P+E 13 A
+ Schalter 2P.
Tiefe: 17,5 mm



19222.M[4]
SICURY 2P+E 13 A,
+ 2 Schalter 2P.
Tiefe: 17,5 mm



19221.L[4]
SICURY 2P+E 13 A
+ Schalter 2P und
Signaleinheit.
Tiefe: 17,5 mm



19222.L[4]
SICURY 2P+E 13 A,
+ 2 Schalter 2P und
Signaleinheit. Tiefe: 17,5 mm



19221.L.M[4]
SICURY 2P+E 13 A
+ Schalter 2P und
Signaleinheit.
Tiefe: 17,5 mm



19222.L.B[4]
SICURY 2P+E 13 A,
+ 2 Schalter 2P und
Signaleinheit. Tiefe: 17,5 mm



19221.L.M[4]
SICURY 2P+E 13 A
+ Schalter 2P und
Signaleinheit.
Tiefe: 17,5 mm



19222.L.M[4]
SICURY 2P+E 13 A,
+ 2 Schalter 2P und
Signaleinheit. Tiefe: 17,5 mm



19215[5]
SICURY 2P+E 5 A
+ Schalter 2P.
Tiefe: 17,5 mm



19217[5]
SICURY 2P+E 15 A
+ Schalter 2P.
Tiefe: 25,5 mm



19215.B[5]
SICURY 2P+E 5 A
+ Schalter 2P.
Tiefe: 17,5 mm



19217.B[5]
SICURY 2P+E 15 A
+ Schalter 2P.
Tiefe: 25,5 mm



19215.M[5]
SICURY 2P+E 5 A
+ Schalter 2P.
Tiefe: 17,5 mm



19217.M[5]
SICURY 2P+E 15 A
+ Schalter 2P.
Tiefe: 25,5 mm

Steckdosen 2P+E 15 A 60 Hz 125 V~ - Amerikanischer Standard



19296
Zwei amerikanischer Standard
mit Fehlerstromschutzschalter
- 3 Module. Tiefe: 31,6 mm



19296.B
Zwei amerikanischer Standard
mit Fehlerstromschutzschalter
- 3 Module. Tiefe: 31,6 mm



19296.M
Zwei amerikanischer Standard
mit Fehlerstromschutzschalter
- 3 Module. Tiefe: 31,6 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden ▲ Neuer Artikel Δ Lieferbar solange Vorrat reicht
■ Neuer Artikel, bitte wenden Sie sich an das Vertriebsnetz zwecks Durchführbarkeit, Stückzahl und Liefertermin

Steckdosen

Grau	Weiß	Metal

Steckdosen mit britischer Standard 250 V~ und USB-Steckvorrichtungen



■ **19223.A**
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
mit Schalter 2P und 1 USB-A.
Tiefe: 21 mm




■ **19223.A.B**
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
mit Schalter 2P und 1 USB-A.
Tiefe: 21 mm




■ **19223.A.M**
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
mit Schalter 2P und 1 USB-A.
Tiefe: 21 mm



■ **19224.AC**
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
mit 2 Schalter 2P,
1 USB-A und 1 USB-C.
Tiefe: 21 mm



■ **19224.AC.B**
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
mit 2 Schalter 2P,
1 USB-A und 1 USB-C.
Tiefe: 21 mm



■ **19224.AC.M**
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
mit 2 Schalter 2P,
1 USB-A und 1 USB-C.
Tiefe: 21 mm



■ **19266.A**
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
Multistandard, mit Schalter
2P und 1 USB-A.
Tiefe: 21 mm



■ **19266.A.B**
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
Multistandard, mit Schalter
2P und 1 USB-A.
Tiefe: 21 mm



■ **19266.A.M**
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
Multistandard, mit Schalter
2P und 1 USB-A.
Tiefe: 21 mm

Mögliche Kombinationen Stecker und Steckdose mit ausländischen Standards

STECKDOSE / STECKER	Deutsch	Französisch	Englisch			Schweizerisch	Israelin	Brtischer Standard					
	19208	19212	19214	19219	19220	19226	19240	19221	19221.L	19222	19222.L	19215	19217
Italienischer Standard S10	●	●					●						
Euro-Stecker 2P 2,5 A	●	●				●	●						
2P+E 16 A 250 V~ deutscher Standard	●						○						
2P+E 16 A 250 V~ deutscher und französischer Standard	●	●					○						
2P 16 A 250 V~ deutscher und französischer Standard	●	●					●						
2P+E 16 A 250 V~ französischer Standard		●					○						
2P+E 10 A 250 V~ schweizerischer Standard						●							
2P+E 16 A 250 V~ Israeliner Standard							●						
2P+E 5 A 250 V~ englischer Standard			●									●	
2P+E 13 A 250 V~ englischer Standard				●	●			●	●	●	●		
2P+E 15 A 250 V~ englischer Standard													●
2P 13 A 220 V~ Saudi-Arabischer Standard								●	●	●	●		

● Mit Steckdose kombinierbarer Stecker-Standard; ○ Mit Steckdose kombinierbarer Stecker-Standard ohne Erdschluss.

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

[4] Konform mit BS 1363-2, SASO 2203
[5] Konform mit BS 546

Steckdosen

Grau | Weiß | Metal

Mögliche Kombinationen Stecker und Steckdose mit ausländischen Standards

STECKDOSE / STECKER	Mehr-Standard		Amerikanisch	Euro-americanisch			Amerikanisch Saudi-Arabisch		Chinesisch	Australisch
	19255	19257	19296	19234	19248	19249	19242	19243	19254	19262
Italienischer Standard S10	●	●		●	●	●				
Euro-Stecker 2P 2,5 A	●	●		●	●	●				
2P+E 16 A 250 V~ deutscher Standard	○	○		○	○	○				
2P+E 16 A 250 V~ deutscher und französischer Standard				○	○	○				
2P 16 A 250 V~ deutscher und französischer Standard				●	●	●				
2P+E 16 A 250 V~ französischer Standard				○	○	○				
2P+E 15 A 125 V~ amerikanischer Standard					●	●				
2P+E 10 A 250 V~ schweizerischer Standard	●	●								
2P+E 5 A 250 V~ englischer Standard	●	●								
2P+E 13 A 250 V~ englischer Standard	●	●								
2P+E 15 A 125 V~ amerikanischer Standard			●				●	●		
2P 15 A 127 V~ amerikanischer und saudi-arabischer Standard							●	●		
2P+E 10 A 250 V~ brasilianischer Standrad	●	●								
2P+E 10 A 250 V~ chinesischer Standard	●	●							●	
2P+E 10 A 250 V~ australischer Standard	●	●								
2P+E 15 A 250 V~ australischer Standard										●

● Mit Steckdose kombinierbarer Stecker-Standard; ○ Mit Steckdose kombinierbarer Stecker-Standard ohne Erdschluss.

SICURY-Steckdosen 2P+E mit FI-Schutzschalter $I_{\Delta n}$ 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)



19273
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 Module.
Tiefe: 39,6 mm



19276
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 Module.
Tiefe: 39,6 mm



19273.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 Module.
Tiefe: 39,6 mm



19276.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 Module.
Tiefe: 39,6 mm



19273.M
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 Module.
Tiefe: 39,6 mm



19276.M
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 Module.
Tiefe: 39,6 mm



19283
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 Module.
Tiefe: 39,6 mm



19286
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 Module.
Tiefe: 39,6 mm



19283.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 Module.
Tiefe: 39,6 mm



19286.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 Module.
Tiefe: 39,6 mm



19283.M
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 Module.
Tiefe: 39,6 mm



19286.M
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 Module.
Tiefe: 39,6 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden ▲ Neuer Artikel Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Steckdosen

Grau	Weiß	Metal

Rasierersteckdosen



19290
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~ - 3 Module.
Tiefe: 41,5 mm



19291[6]
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~.
Tiefe: 41,5 mm



19290.B
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~ - 3 Module.
Tiefe: 41,5 mm



19291.B[6]
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~.
Tiefe: 41,5 mm



19290.M
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~ - 3 Module.
Tiefe: 41,5 mm



19291.M[6]
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~.
Tiefe: 41,5 mm

Netzgerät mit USB-Ausgänge



19292
5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-230 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 36,5 mm



▲19292.AC
5 V 2,4 A, USB-A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



19292.C
5 V 1,5 A, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



19292.B
5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-230 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 36,5 mm



▲19292.AC.B
5 V 2,4 A, USB-A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



19292.C.B
5 V 1,5 A, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



19292.M
5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-230 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 36,5 mm



▲19292.AC.M
5 V 2,4 A, USB-A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



19292.C.M
5 V 1,5 A, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



19295
5 V 2,1 A, 2 USB-A für insgesamt 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



▲19295.AC
5 V 3 A, USB-A+C für insgesamt 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 29,3 mm



19295.B
5 V 2,1 A, 2 USB-A für insgesamt 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



▲19295.AC.B
5 V 3 A, USB-A+C für insgesamt 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 29,3 mm



19295.M
5 V 2,1 A, 2 USB-A für insgesamt 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



▲19295.AC.M
5 V 3 A, USB-A+C für insgesamt 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 29,3 mm



▲19295.CC
5 V 3 A, 2 USB-C für insgesamt 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 29 mm



▲19295.CC.B
5 V 3 A, 2 USB-C für insgesamt 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 29 mm



▲19295.CC.M
5 V 3 A, 2 USB-C für insgesamt 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 29 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

[6] Konform mit BS 61558-2-5

Signalsteckdosen

Grau	Weiß	Metal

Tonanlage *Bluetooth® wireless technology*



21588
Passiv-Lautsprecher 8 Ω
10 W, Einbaurahmen für
UP-Dosen 8 Module.
Tiefe: 48 mm



21588.B
Passiv-Lautsprecher 8 Ω
10 W, Einbaurahmen für
UP-Dosen 8 Module.
Tiefe: 48 mm




21588.N
Passiv-Lautsprecher 8 Ω
10 W, Einbaurahmen für
UP-Dosen 8 Module, Next.
Tiefe: 48 mm



20587
Passiv-Lautsprecher
8 Ω 3 W - 3 Module.
Tiefe: 40 mm



19099
Lautstärkeregler
- 2 Module.
Tiefe: 40 mm



20587.B
Passiv-Lautsprecher
8 Ω 3 W - 3 Module.
Tiefe: 40 mm



19099.B
Lautstärkeregler
- 2 Module.
Tiefe: 40 mm



20587.N
Passiv-Lautsprecher
8 Ω 3 W, Next
- 3 Module.
Tiefe: 40 mm



19099.M
Lautstärkeregler
- 2 Module.
Tiefe: 40 mm



19590[1]
Stereoverstärker 4+4 W RMS,
2 Ausgänge für Lautsprecher 8 Ω mit
Bluetooth® wireless technology Empfänger,
1 LINE IN, Spann. 12 Vdc - 2 Module.
Tiefe: 36,7 mm



19590.B[1]
Stereoverstärker 4+4 W RMS,
2 Ausgänge für Lautsprecher 8 Ω mit
Bluetooth® wireless technology Empfänger,
1 LINE IN, Spann. 12 Vdc - 2 Module.
Tiefe: 36,7 mm



19590.M[1]
Stereoverstärker 4+4 W RMS,
2 Ausgänge für Lautsprecher 8 Ω mit
Bluetooth® wireless technology Empfänger,
1 LINE IN, Spann. 12 Vdc - 2 Module.
Tiefe: 36,7 mm

[1] Der Artikel kann mit Personalisierung des Bluetooth-Netzwerks bestellt werden (siehe Spezifikationen auf Seite 291)

Sondersteckdosen



19330
2P 6 A 24 V
(SELV), für
01620.
Tiefe: 24,5 mm



19331
2P 6 A 24 V
(SELV), für
01616/01617.
Tiefe: 24,5 mm



19345
Steckbuchse
USB, Schraub-
klemmen.
Tiefe: 24,2 mm



19330.B
2P 6 A 24 V
(SELV), für
01620.
Tiefe: 24,5 mm



19331.B
2P 6 A 24 V
(SELV), für
01616/01617.
Tiefe: 24,5 mm



19345.B
Steckbuchse
USB, Schraub-
klemmen.
Tiefe: 24,2 mm



19330.M
2P 6 A 24 V
(SELV), für
01620.
Tiefe: 24,5 mm



19331.M
2P 6 A 24 V
(SELV), für
01616/01617.
Tiefe: 24,5 mm



19345.M
Steckbuchse
USB, Schraub-
klemmen.
Tiefe: 24,2 mm



Δ 19347
S-Video,
4-polig.
Tiefe:
15,5 mm



19335
3 RCA Ausgänge,
Schraubklemmen.
Tiefe: 24,4 mm



19583
Feder-Steck-
verbinder für
Lautsprecher.
Tiefe: 18,9 mm



Δ 19347.B
S-Video,
4-polig.
Tiefe:
15,5 mm



19335.B
3 RCA Ausgänge,
Schraubklemmen.
Tiefe: 24,4 mm



19583.B
Feder-Steck-
verbinder für
Lautsprecher.
Tiefe: 18,9 mm



19335.M
3 RCA Ausgänge,
Schraubklemmen.
Tiefe: 24,4 mm



19583.M
Feder-Steck-
verbinder für
Lautsprecher.
Tiefe: 18,9 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden ▲ Neuer Artikel Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Signalsteckdosen

Grau	Weiß	Metal

Sondersteckdosen



19346
HDMI, Keystone. Tiefe: 36,9 mm

19346.H
HDMI, Keystone, 90°-Kabel. Tiefe: 36,9 mm

19348
VGA, 15-polig. Tiefe: 10 mm



19346.B
HDMI, Keystone. Tiefe: 36,9 mm

19346.H.B
HDMI, Keystone, 90°-Kabel. Tiefe: 36,9 mm

19348.B
VGA, 15-polig. Tiefe: 10 mm



19346.M
HDMI, Keystone. Tiefe: 36,9 mm

19346.H.M
HDMI, Keystone, 90°-Kabel. Tiefe: 36,9 mm

19348.M
VGA, 15-polig. Tiefe: 10 mm



Δ 19361
BNC, Koaxial, Lötanschluss. Tiefe: 10 mm

Δ 19365
9-polig, SUB D, Lötanschluss - 2 Module. Tiefe: 10 mm



Δ 19361.B
BNC, Koaxial, Lötanschluss. Tiefe: 10 mm

Δ 19365.B
9-polig, SUB D, Lötanschluss - 2 Module. Tiefe: 10 mm

Telefonsteckdosen



19320
RJ11, 6-Position, 4-Kontakt (6/4). Tiefe: 33,1 mm

19321
RJ12, 6-Position, 6-Kontakt (6/6). Tiefe: 33,1 mm



19320.B
RJ11, 6-Position, 4-Kontakt (6/4). Tiefe: 33,1 mm

19321.B
RJ12, 6-Position, 6-Kontakt (6/6). Tiefe: 33,1 mm



19320.M
RJ11, 6-Position, 4-Kontakt (6/4). Tiefe: 33,1 mm

19321.M
RJ12, 6-Position, 6-Kontakt (6/6). Tiefe: 33,1 mm



19324
Israelisch, Schraubklemmen. Tiefe: 33 mm

19327
8-Kontakt, französisch - 2 Module. Tiefe: 21,3 mm



19324.B
Israelisch, Schraubklemmen. Tiefe: 33 mm

19327.B
8-Kontakt, französisch - 2 Module. Tiefe: 21,3 mm



19324.M
Israelisch, Schraubklemmen. Tiefe: 33 mm

19327.M
8-Kontakt, französisch - 2 Module. Tiefe: 21,3 mm



19322
RJ11, 6-Position, 4-Kontakt (6/4) + Abdeckung. Tiefe: 33 mm

19323
RJ12, 6-Position, 6-Kontakt (6/6) + Abdeckung. Tiefe: 33 mm

19325[7]
BT, MASTER. Tiefe: 33 mm

19326[7]
BT, SLAVE. Tiefe: 33 mm

19322.B
RJ11, 6-Position, 4-Kontakt (6/4) + Abdeckung. Tiefe: 33 mm

19323.B
RJ12, 6-Position, 6-Kontakt (6/6) + Abdeckung. Tiefe: 33 mm

19325.B[7]
BT, MASTER. Tiefe: 33 mm

19326.B[7]
BT, SLAVE. Tiefe: 33 mm



19322.M
RJ11, 6-Position, 4-Kontakt (6/4) + Abdeckung. Tiefe: 33 mm

19323.M
RJ12, 6-Position, 6-Kontakt (6/6) + Abdeckung. Tiefe: 33 mm

19325.M[7]
BT, MASTER. Tiefe: 33 mm

19326.M[7]
BT, SLAVE. Tiefe: 33 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

[7] **Konform mit BS 6312-2.1, BS 6312-2.2**

Signalsteckdosen

Grau	Weiß	Metal

Koaxial-Steckdosen TV-RD-SAT 5-2400 MHz (Auslässe: Stift und Buchse)



19300.01
Einzeldose, 1 dB.
Tiefe: 22,1 mm



19300.10
Durchgangs-dose, 10 dB.
Tiefe: 22,5 mm



19300.01.B
Einzeldose, 1 dB.
Tiefe: 22,1 mm



19300.10.B
Durchgangs-dose, 10 dB.
Tiefe: 22,5 mm



19300.01.M
Einzeldose, 1 dB.
Tiefe: 22,1 mm



19300.10.M
Durchgangs-dose, 10 dB.
Tiefe: 22,5 mm

Koaxial-Steckdosen TV-RD-SAT 5-2400 MHz, vermischt (2 Auslässe: Stift und Buchse Typ F)



19302.01
Einzeldose
1 dB - 2 Module.
Tiefe: 22,5 mm



19302.10
Durchgangsdose
10 dB - 2 Module.
Tiefe: 22,5 mm



19302.01.B
Einzeldose
1 dB - 2 Module.
Tiefe: 22,5 mm



19302.10.B
Durchgangsdose
10 dB - 2 Module.
Tiefe: 22,5 mm



19302.01.M
Einzeldose
1 dB - 2 Module.
Tiefe: 22,5 mm



19302.10.M
Durchgangsdose
10 dB - 2 Module.
Tiefe: 22,5 mm

Koaxial-Steckdosen TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 Auslässe: Stift und Buchse + Typ F)



19303
Einzeldose 1 dB
- 2 Module.
Tiefe: 21,9 mm



19303.B
Einzeldose 1 dB
- 2 Module.
Tiefe: 21,9 mm



19303.M
Einzeldose 1 dB
- 2 Module.
Tiefe: 21,9 mm

Typ F



19318
Steckdose Typ F.
Tiefe: 10 mm



19318.B
Steckdose Typ F.
Tiefe: 10 mm



19318.M
Steckdose Typ F.
Tiefe: 10 mm

Koaxial-Steckdosen TV 40-862 MHz (1 Auslaß: Buchse)



***19313**
Einzeldose.
Tiefe: 28,5 mm



Δ*19314
Durchgangs-dose 20 dB.
Tiefe: 28,6 mm



***19313.B**
Einzeldose.
Tiefe: 28,5 mm



Δ*19314.B
Durchgangs-dose 20 dB.
Tiefe: 28,6 mm



***19313.M**
Einzeldose.
Tiefe: 28,5 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Signalsteckdosen

Grau	Weiß	Metal

Adapter für Koaxial-Steckdosen TV-RD-SAT



19319
Für 2 oder 3 Ausgänge
- 2 Module



19319.B
Für 2 oder 3 Ausgänge
- 2 Module



19319.M
Für 2 oder 3 Ausgänge
- 2 Module

Abschlusswiderstände und Koaxial-Stecker TV-RD-SAT 2400 MHz



16330
Z 75 Ω, für Frequenzen bis zu 2400 MHz



01644
Stift, Axial-Kabeleingang



01645
Buchse, Axial-Kabeleingang



01634
Stift 90°-Kabeleingang



01635
Buchse, 90°-Kabeleingang



01654
Stift Typ F, für RG59-Kabel

Datensteckdosen RJ45



19339.11
Netsafe, Kat. 5e, UTP. Tiefe: 29,8 mm



19339.13
Netsafe, Kat. 6, UTP. Tiefe: 29,8 mm



19339.14
Netsafe, Kat. 6, FTP. Tiefe: 29,8 mm



19339.11.B
Netsafe, Kat. 5e, UTP. Tiefe: 29,8 mm



19339.13.B
Netsafe, Kat. 6, UTP. Tiefe: 29,8 mm



19339.14.B
Netsafe, Kat. 6, FTP. Tiefe: 29,8 mm



19339.11.M
Netsafe, Kat. 5e, UTP. Tiefe: 29,8 mm



19339.13.M
Netsafe, Kat. 6, UTP. Tiefe: 29,8 mm



19339.14.M
Netsafe, Kat. 6, FTP. Tiefe: 29,8 mm



19339.15
Netsafe, Kat. 6A, UTP. Tiefe: 29,8 mm



19339.16
Netsafe, Kat. 6A, FTP. Tiefe: 29,8 mm



19340.1
Panduit, Kat. 5e, UTP. Tiefe: 28,3 mm



19340.2
Panduit, Kat. 5e, FTP. Tiefe: 29,1 mm



19339.15.B
Netsafe, Kat. 6A, UTP. Tiefe: 29,8 mm



19339.16.B
Netsafe, Kat. 6A, FTP. Tiefe: 29,8 mm



19340.1.B
Panduit, Kat. 5e, UTP. Tiefe: 28,3 mm



19340.2.B
Panduit, Kat. 5e, FTP. Tiefe: 29,1 mm



19339.15.M
Netsafe, Kat. 6A, UTP. Tiefe: 29,8 mm



19339.16.M
Netsafe, Kat. 6A, FTP. Tiefe: 29,8 mm

Wi-Fi Zugangspunkt



19195
72,2 Mb/s, 2 Ports LAN 10-100 Mb/s, ON/OFF-Eingang für Fernkontrolle, 230 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 40,7 mm



19195.B
72,2 Mb/s, 2 Ports LAN 10-100 Mb/s, ON/OFF-Eingang für Fernkontrolle, 230 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 40,7 mm



19195.M
72,2 Mb/s, 2 Ports LAN 10-100 Mb/s, ON/OFF-Eingang für Fernkontrolle, 230 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 40,7 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Signalsteckdosen

Grau	Weiß	Metal

Adapter für Datensteckdosen



19337.C
RJ45 Keystone + Abdeckung. Tiefe: 10 mm



19338.C
RJ45, Kat. 5/6 AMP, Lucent T. Tiefe: 10 mm



19340.C
Für MINI-COM Panduit. Tiefe: 10 mm

19337.C.B
RJ45 Keystone + Abdeckung. Tiefe: 10 mm



19338.C.B
RJ45, Kat. 5/6 AMP, Lucent T. Tiefe: 10 mm



19340.C.B
Für MINI-COM Panduit. Tiefe: 10 mm



19337.C.M
RJ45 Keystone + Abdeckung. Tiefe: 10 mm



19338.C.M
RJ45, Kat. 5/6 AMP, Lucent T. Tiefe: 10 mm



19340.C.M
Für MINI-COM Panduit. Tiefe: 10 mm



19341.C
Für Kat. 5e und 6 Slim von Infra+, Merlin Gerin. Tiefe: 10 mm



19343.K
Gekippt-Adapter für RJ45 Keystone. Tiefe: 10 mm



19341.C.B
Für Kat. 5e und 6 Slim von Infra+, Merlin Gerin. Tiefe: 10 mm



19343.K.B
Gekippt-Adapter für RJ45 Keystone. Tiefe: 10 mm



19341.C.M
Für Kat. 5e und 6 Slim von Infra+, Merlin Gerin. Tiefe: 10 mm



19343.K.M
Gekippt-Adapter für RJ45 Keystone. Tiefe: 10 mm

Steckdosen für Faseroptik-Verkabelung



19350.SC
Monomodal 9/125 µm, mit adapter SC/APC simplex. Tiefe: 19,4 mm



19350.LC
Monomodal 9/125 µm, mit adapter LC duplex. Tiefe: 19,3 mm



19350.SC.B
Monomodal 9/125 µm, mit adapter SC/APC simplex. Tiefe: 19,4 mm



19350.LC.B
Monomodal 9/125 µm, mit adapter LC duplex. Tiefe: 19,3 mm



19350.SC.M
Monomodal 9/125 µm, mit adapter SC/APC simplex. Tiefe: 19,4 mm



19350.LC.M
Monomodal 9/125 µm, mit adapter LC duplex. Tiefe: 19,3 mm



19351.SC
Multimodal 50/125 µm, mit adapter SC simplex. Tiefe: 19,4 mm



19351.LC
Multimodal 50/125 µm, mit adapter LC duplex. Tiefe: 18,2 mm



19351.SC.B
Multimodal 50/125 µm, mit adapter SC simplex. Tiefe: 19,4 mm



19351.LC.B
Multimodal 50/125 µm, mit adapter LC duplex. Tiefe: 18,2 mm



19351.SC.M
Multimodal 50/125 µm, mit adapter SC simplex. Tiefe: 19,4 mm



19351.LC.M
Multimodal 50/125 µm, mit adapter LC duplex. Tiefe: 18,2 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Anzeige

Grau	Weiß	Metal

Elektromechanische Klingeln



19370
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Tiefe:
36,5 mm



19372
120 V~
50/60 Hz.
Tiefe:
36,5 mm



19373
230 V~
50/60 Hz.
Tiefe:
36,5 mm



19370.B
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Tiefe:
36,5 mm



19372.B
120 V~
50/60 Hz.
Tiefe:
36,5 mm



19373.B
230 V~
50/60 Hz.
Tiefe:
36,5 mm



19370.M
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Tiefe:
36,5 mm



19372.M
120 V~
50/60 Hz.
Tiefe:
36,5 mm



19373.M
230 V~
50/60 Hz.
Tiefe:
36,5 mm

Elektronische Klingeln



19380
Dreiton, Spann.
12 V~/12 Vdc (SELV)
- 2 Module.
Tiefe: 36,5 mm



19380.B
Dreiton, Spann.
12 V~/12 Vdc (SELV)
- 2 Module.
Tiefe: 36,5 mm



19380.M
Dreiton, Spann.
12 V~/12 Vdc (SELV)
- 2 Module.
Tiefe: 36,5 mm

Summer



19375
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Tiefe:
36,5 mm



19377
120 V~
50/60 Hz.
Tiefe:
36,5 mm



19378
230 V~
50/60 Hz.
Tiefe:
36,5 mm



19375.B
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Tiefe:
36,5 mm



19377.B
120 V~
50/60 Hz.
Tiefe:
36,5 mm



19378.B
230 V~
50/60 Hz.
Tiefe:
36,5 mm



19375.M
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Tiefe:
36,5 mm



19377.M
120 V~
50/60 Hz.
Tiefe:
36,5 mm



19378.M
230 V~
50/60 Hz.
Tiefe:
36,5 mm

Optische Signale (für 1 oder 2 Signaleinheiten°)



19386
Einzeln,
weiße Linse.
Tiefe:
22,5 mm



19388
Doppelt,
neutral Linse.
Tiefe: 22,5 mm



19386.B
Einzeln,
weiße Linse.
Tiefe:
22,5 mm



19388.B
Doppelt,
neutral Linse.
Tiefe: 22,5 mm



19386.M
Einzeln,
weiße Linse.
Tiefe:
22,5 mm



19388.M
Doppelt,
neutral Linse.
Tiefe: 22,5 mm

Optische Signaleinheiten mit prismatischer Linse - 2 Module (für Lampe 14771 und 14777 - lieferbar ohne Lampe)



19387.B
Weiße Linse
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



19387.R
Rote Linse
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



19387.V
Grüne Linse
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Anzeige

Grau	Weiß	Metal

Orientierungsleuchten (mit Hochleistungs-LED)



19389
230 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 36,5 mm



19389.B
230 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 36,5 mm



19389.M
230 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 36,5 mm



19381
230 V~ 50/60 Hz
19381.012
12 V~ 50/60 Hz oder
12 Vdc (SELV).
Tiefe: 37 mm

Beleuchtungsgeräte



19383
Mit Hochleistungs-LED
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 Module.
Tiefe: 36,5 mm



02670.1
Mit Hochleistungs-LED, 120-230 V~ 50/60 Hz,
Einbaurahmen für Unterputzdosen 7 Module.
Tiefe: 44,7 mm

TORCIA, elektronische Trageleuchte (mit automatischer Notschaltung)



19395
Mit Hochleistungs-LED,
230 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 41,3 mm



19396
Mit Hochleistungs-LED,
120 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 41,3 mm



19395.B
Mit Hochleistungs-LED,
230 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 41,3 mm



19396.B
Mit Hochleistungs-LED,
120 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 41,3 mm



19395.M
Mit Hochleistungs-LED,
230 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 41,3 mm



19396.M
Mit Hochleistungs-LED,
120 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 41,3 mm

Sicherheitsleuchten (mit automatischer Notschaltung)



19382
Mit Hochleistungs-LED,
230 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 37 mm



19384
Mit Hochleistungs-LED,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 Module.
Tiefe: 36,5 mm



02660.1
Mit Hochleistungs-LED, 230 V~ 50/60 Hz,
aufladbarer Ni-Cd-Akku, Einbaurahmen für
Unterputzdosen 7 Module.
Tiefe: 43 mm

Δ 02660.1.120
Wie oben, 120 V~. Tiefe: 43 mm

02662
Dimmbare LED Lampen
230 V~ 50 Hz
- 3 Module

02662.120
Wie oben, 120 V~.
Tiefe: 39 mm

02663
Dimmbare LED RGB
Lampen 230 V~ 50 Hz
- 3 Module

02663.120
Wie oben, 120 V~.
Tiefe: 39 mm

Akkus



00908
3 x Ni-MH 1,2 V
800 mAh,
HR03 (AAA)



00910
Ni-MH 4,8 V
80 mAh, Ersatzteil
für TORCIA



00913
Ersatzakku Ni-Cd 4,8 V
800 mAh für LED-Notleuchten
02660.1

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Schutzsystem • Meldesystem

Grau	Weiß	Metal

Sicherungshalter



19416
Sicherungshalter
1P 16 A 250 V~.
Tiefe: 28,5 mm



19416.B
Sicherungshalter
1P 16 A 250 V~.
Tiefe: 28,5 mm



19416.M
Sicherungshalter
1P 16 A 250 V~.
Tiefe: 28,5 mm

Leitungsschutzschalter 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)



19405.06
C 6, Ausschaltvermögen 1500 A.
Tiefe: 39 mm



19405.10
C 10, Ausschaltvermögen 3000 A.
Tiefe: 39 mm



19405.16
C 16, Ausschaltvermögen 3000 A.
Tiefe: 39 mm



19405.06.B
C 6, Ausschaltvermögen 1500 A.
Tiefe: 39 mm



19405.10.B
C 10, Ausschaltvermögen 3000 A.
Tiefe: 39 mm



19405.16.B
C 16, Ausschaltvermögen 3000 A.
Tiefe: 39 mm



19405.06.M
C 6, Ausschaltvermögen 1500 A.
Tiefe: 39 mm



19405.10.M
C 10, Ausschaltvermögen 3000 A.
Tiefe: 39 mm



19405.16.M
C 16, Ausschaltvermögen 3000 A.
Tiefe: 39 mm

FI-Schutzschalter 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)



19411.06
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA
Ausschaltvermögen
1500 A - 2 Module.
Tiefe: 39 mm



19411.10
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA
Ausschaltvermögen
3000 A - 2 Module.
Tiefe: 39 mm



19411.06.B
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA
Ausschaltvermögen
1500 A - 2 Module.
Tiefe: 39 mm



19411.10.B
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA
Ausschaltvermögen
3000 A - 2 Module.
Tiefe: 39 mm



19411.06.M
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA
Ausschaltvermögen
1500 A - 2 Module.
Tiefe: 39 mm



19411.10.M
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA
Ausschaltvermögen
3000 A - 2 Module.
Tiefe: 39 mm



19411.16
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA
Ausschaltvermögen
3000 A - 2 Module.
Tiefe: 39 mm



19411.16.6
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA
Ausschaltvermögen
3000 A - 2 Module.
Tiefe: 39 mm



19411.16.B
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA
Ausschaltvermögen
3000 A - 2 Module.
Tiefe: 39 mm



19411.16.6.B
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA
Ausschaltvermögen
3000 A - 2 Module.
Tiefe: 39 mm



19411.16.M
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA
Ausschaltvermögen
3000 A - 2 Module.
Tiefe: 39 mm



19411.16.6.M
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA
Ausschaltvermögen
3000 A - 2 Module.
Tiefe: 39 mm

Warnmelder (230 V~ 50/60 Hz)



19420
Gas Stop Metano, Erdgas-Warnmelder, Elektroventilsteuerung - 3 Module.
Tiefe: 36,5 mm



19421
Gas Stop GPL, Flüssiggas-Warnmelder, Elektroventilsteuerung- 3 Module.
Tiefe: 36,5 mm



19420.B
Gas Stop Metano, Erdgas-Warnmelder, Elektroventilsteuerung - 3 Module.
Tiefe: 36,5 mm



19421.B
Gas Stop GPL, Flüssiggas-Warnmelder, Elektroventilsteuerung- 3 Module.
Tiefe: 36,5 mm



19420.M
Gas Stop Metano, Erdgas-Warnmelder, Elektroventilsteuerung - 3 Module.
Tiefe: 36,5 mm



19421.M
Gas Stop GPL, Flüssiggas-Warnmelder, Elektroventilsteuerung- 3 Module.
Tiefe: 36,5 mm



Δ 01899
Gas Test, Prüfgasdose
zum prüfen der Warnmelder

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Grau	Weiß	Metal

Wecker (120-230 V~ 50/60 Hz)



19448
Zeitschaltuhr, 1 Kanal,
Wechselrelaisausgang 8 A
230 V~ - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



19448.B
Zeitschaltuhr, 1 Kanal,
Wechselrelaisausgang 8 A
230 V~ - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



19448.M
Zeitschaltuhr, 1 Kanal,
Wechselrelaisausgang 8 A
230 V~ - 2 Module.
Tiefe: 37 mm

Elektronische Thermostate (Heizung und Klimaanlage, 120-230 V~ 50/60 Hz)



19440
ON/OFF,
Energieeinsparung-Ausgang,
Wechselrelaisausgang
6(2) A 230 V~ - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



02950
Touchscreen, ON/OFF- und
PID-Temperaturregelung,
1 Eingang für
Außentemperaturfühler,
1 programmierbarer
Multifunktionseingang,
Wechselrelaisausgang
5(2) A 230 V - 2 Module.
Tiefe: 38,5 mm



19440.B
ON/OFF,
Energieeinsparung-Ausgang,
Wechselrelaisausgang
6(2) A 230 V~ - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



02950.B
Touchscreen, ON/OFF- und
PID-Temperaturregelung,
1 Eingang für
Außentemperaturfühler,
1 programmierbarer
Multifunktionseingang,
Wechselrelaisausgang
5(2) A 230 V - 2 Module.
Tiefe: 38,5 mm



19440.M
ON/OFF,
Energieeinsparung-Ausgang,
Wechselrelaisausgang
6(2) A 230 V~ - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



02950.BN
Touchscreen, ON/OFF- und
PID-Temperaturregelung,
1 Eingang für
Außentemperaturfühler,
1 programmierbarer
Multifunktionseingang,
Wechselrelaisausgang
5(2) A 230 V - 2 Module.
Tiefe: 38,5 mm

Thermostate mit Zeitsteuerung (Heizung und Klimaanlage)



19446
ON/OFF, Wechselrelais-
ausgang 5(2) A 250 V~, AA
LR6 1,5 V-Akku (lieferbar)
- 3 Module.
Tiefe: 42,5 mm



02955
Touchscreen, ON/OFF- und
PID-Temperaturregelung,
1 Eingang für Temperaturfühler,
1 Multifunktionseingang,
1 RJ9-Eingang für
Energiemessgerät,
Wechselrelaisausgang 5(2) A
230 V~ - 3 Module.
Tiefe: 35,3 mm



19446.B
ON/OFF, Wechselrelais-
ausgang 5(2) A 250 V~, AA
LR6 1,5 V-Akku (lieferbar)
- 3 Module.
Tiefe: 42,5 mm



02955.B
Touchscreen, ON/OFF- und
PID-Temperaturregelung,
1 Eingang für Temperaturfühler,
1 Multifunktionseingang,
1 RJ9-Eingang für
Energiemessgerät,
Wechselrelaisausgang 5(2) A
230 V~ - 3 Module.
Tiefe: 35,3 mm



19446.M
ON/OFF, Wechselrelais-
ausgang 5(2) A 250 V~, AA
LR6 1,5 V-Akku (lieferbar)
- 3 Module.
Tiefe: 42,5 mm



02955.BN
Touchscreen, ON/OFF- und
PID-Temperaturregelung,
1 Eingang für Temperaturfühler,
1 Multifunktionseingang,
1 RJ9-Eingang für
Energiemessgerät,
Wechselrelaisausgang 5(2) A
230 V~ - 3 Module.
Tiefe: 35,3 mm

Elektronische Fühler



19432
Elektronischer
Temperaturfühler.
Tiefe: 24,4 mm



19433
Elektronischer
Feuchtigkeit-Fühler,
1 Ausgang 0-10 V
oder 4-20 mA,
Spanungsversorgung
12/24V - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



19432.B
Elektronischer
Temperaturfühler.
Tiefe: 24,4 mm



19433.B
Elektronischer
Feuchtigkeit-Fühler,
1 Ausgang 0-10 V
oder 4-20 mA,
Spanungsversorgung
12/24V - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



19432.M
Elektronischer
Temperaturfühler.
Tiefe: 24,4 mm



19433.M
Elektronischer
Feuchtigkeit-Fühler,
1 Ausgang 0-10 V
oder 4-20 mA,
Spanungsversorgung
12/24V - 2 Module.
Tiefe: 37 mm

Grau	Weiß	Metal

4-Stufen Schalter



19095
Scheibeschalter,
1P 6(2) A 250 V~.
Tiefe: 39,5 mm



19095.B
Scheibeschalter,
1P 6(2) A 250 V~.
Tiefe: 39,5 mm



19095.M
Scheibeschalter,
1P 6(2) A 250 V~.
Tiefe: 39,5 mm

Energiemessgerät



02960
3 Eingänge für Ringkern-Stromsensor
01457, messbare Leistungen
50 W-10 kW, Installation auf
DIN-Schiene (60715 TH35),
TE 17,5 mm. Lieferung mit
Ringkern-Stromsensor 01457

Temperaturfühler



02965.1
Draht-Temperaturfühler,
NTC 10 kΩ,
Kabellänge 3 m

Videosprechanlage



Δ 19558
3,5" für Due Fili Plus Videosprechanlage,
mit Einbaurahmen für Dosen
8 Module. Tiefe: 25,5 mm

Δ 19558.D
Wie oben, Tonfrequenz-Funktion
für Hörgeräte



Δ 19558.B
3,5" für Due Fili Plus Videosprechanlage,
mit Einbaurahmen für Dosen
8 Module. Tiefe: 25,5 mm

Δ 19558.D.B
Wie oben, Tonfrequenz-Funktion
für Hörgeräte



Δ 19558.M
3,5" für Due Fili Plus Videosprechanlage,
mit Einbaurahmen für Dosen
8 Module. Tiefe: 25,5 mm



19557
Freisprecheinheit für
Due Fili - 3 Module
Tiefe: 37 mm



19557.B
Freisprecheinheit für
Due Fili - 3 Module
Tiefe: 37 mm



19557.M
Freisprecheinheit für
Due Fili - 3 Module
Tiefe: 37 mm



19577
Ruftaster Due Fili
- 3 Module
Tiefe: 37 mm



19577.B
Ruftaster Due Fili
- 3 Module
Tiefe: 37 mm



19577.M
Ruftaster Due Fili
- 3 Module
Tiefe: 37 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Hotel-Lösungen

Grau	Weiß	Metal

Hotel-Lösungen



02686
Schaltgerät mit 4 Tasten 1P NO 12 Vdc 50 mA max., zur Ergänzung mit austauschbaren Halbtasten Eikon, beleuchtbar - 2 Module.
Tiefe: 15 mm



19026.DND
Do Not Disturb mit Lampen-schale



19026.PLS
Please Clean mit Lampen-schale



19026.DND.B
Do Not Disturb mit Lampen-schale



19026.PLS.B
Please Clean mit Lampen-schale



19026.DND.M
Do Not Disturb mit Lampen-schale



19026.PLS.M
Please Clean mit Lampen-schale



19099
Lautstärkeregler,
8 Ω 15 W - 2 Module.
Tiefe: 30,1 mm



19099.B
Lautstärkeregler,
8 Ω 15 W - 2 Module.
Tiefe: 30,1 mm



19099.M
Lautstärkeregler,
8 Ω 15 W - 2 Module.
Tiefe: 30,1 mm



19097
NO 10 A 230 V~, für Hotel "Do Not Disturb" und "Please Clean" - 2 Module.
Tiefe: 28 mm



00975
Schild zu personalisieren für Taste 19097



02685
4 Leuchtanzeigen: IN, Bitte nicht stören, OUT, Symbol Zimmermädchen, weiß - 2 Module. Tiefe: 22 mm



19290
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~ - 3 Module.
Tiefe: 41,5 mm



19291[6]
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~.
Tiefe: 41,5 mm



19290.B
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~ - 3 Module.
Tiefe: 41,5 mm



19291.B[6]
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~.
Tiefe: 41,5 mm



▲**19290.M**
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~ - 3 Module.
Tiefe: 41,5 mm



19291.M[6]
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~.
Tiefe: 41,5 mm



02690
Lichteinschaltung, Glühlampen 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, Deckenmontage

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Hotel-Lösungen

Grau	Weiß	Metal

Hotel-Lösungen

Zugangskontrolle



19461
Smart-Card Leser/ Programmierer, 12-24 V~ 50/60 Hz/12-24 Vdc (SELV) - 3 Module.
Tiefe: 37 mm



19461.B
Smart-Card Leser/ Programmierer, 12-24 V~ 50/60 Hz/12-24 Vdc (SELV) - 3 Module.
Tiefe: 37 mm



19463
Kartenschalter mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 20,5 mm



19465
Kartenschalter mit vertikaler Tasche, 230 V~ 50/60 Hz/ 24 Vdc (SELV) - 3 Module.
Tiefe: 37 mm




19463.B
Kartenschalter mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 20,5 mm



19465.B
Kartenschalter mit vertikaler Tasche, 230 V~ 50/60 Hz/ 24 Vdc (SELV) - 3 Module.
Tiefe: 37 mm



19463.M
Kartenschalter mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 20,5 mm



19465.M
Kartenschalter mit vertikaler Tasche, 230 V~ 50/60 Hz/ 24 Vdc (SELV) - 3 Module.
Tiefe: 37 mm



19468
Elektronisches Lesegerät NFC/RFID, mit **Elektronischen AGB-Hotellösungen** kompatibel, mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 Module.
Tiefe: 30,5 mm




19468.1
Elektronisches Lesegerät NFC/RFID, mit **Elektronischen CISA-Hotellösungen** kompatibel, mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 Module.
Tiefe: 30,5 mm




19468.B
Elektronisches Lesegerät NFC/RFID, mit **Elektronischen AGB-Hotellösungen** kompatibel, mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 Module.
Tiefe: 30,5 mm



19468.1.B
Elektronisches Lesegerät NFC/RFID, mit **Elektronischen CISA-Hotellösungen** kompatibel, mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 Module.
Tiefe: 30,5 mm



19468.M
Elektronisches Lesegerät NFC/RFID, mit **Elektronischen AGB-Hotellösungen** kompatibel, mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 Module.
Tiefe: 30,5 mm




19468.1.M
Elektronisches Lesegerät NFC/RFID, mit **Elektronischen CISA-Hotellösungen** kompatibel, mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 Module.
Tiefe: 30,5 mm



19469
Elektronisches Lesegerät NFC/RFID, mit **Elektronischen Mifare-Hotellösungen** kompatibel, mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 Module.
Tiefe: 30,5 mm



19469.B
Elektronisches Lesegerät NFC/RFID, mit **Elektronischen Mifare-Hotellösungen** kompatibel, mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 Module.
Tiefe: 30,5 mm



19469.M
Elektronisches Lesegerät NFC/RFID, mit **Elektronischen Mifare-Hotellösungen** kompatibel, mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 Module.
Tiefe: 30,5 mm



16452
Programmierbare Smart Card
16452.H
Wie oben, gravierbar



16452.S
ISO-Karte (badge)

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

[6] **Konform mit BS 61558-2-5**

Abdeckrahmen

Metal-Elite
(Veredeltes Metall)



▲ **12** Gebürstet-Messing



▲ **08** Inox gebürstet

Metal-Color
(Lackbeschichtetes Metall)



▲ **03** Argent



▲ **02** Ardoise mat



▲ **24** Bronze matt

▲ Neuer Artikel

Pastello

(Lackbeschichtetes Metall)



▲ **31** Lipari-Sand



▲ **32** Taubengrau



▲ **33** Siena-Erde

Total Look

(Lackbeschichtetes Metall)



▲ **26** Polar matt



▲ **01** Graphite mat



▲ **14** Metal

Abdeckrahmen Classic

Metal-Elite
(Veredeltes Metall)


07 Gold


08 Inox gebürstet


09 Schwarzchrom


10 Schwarznickel

Metal-Color
(Lackbeschichtetes Metall)


01 Graphite mat


02 Ardoise mat


03 Argent


04 Titan matt

Alu-Tech
(Aluminium)


15 Aluminium


16 Lava


17 Dunkle bronze

Wood
(Massivholz)


41 Wengé


42 Kirschholz


43 Lärchenholz

Reflex Plus
(Reflex)


61 Rauchgrau


62 Caramel


63 Orange


64 Blaumarin

Color-Tech
(Lackbeschichtetes Technopolymer)


75 Mattrot


76 Matt blau


77 Mattgrün


78 Mattgold

Tecno-Basic
(Satin-Technopolymer)


71 Schwarz


72 Grau


73 Elfenbein


74 Weiß



11 Gebürstet-Kupfer



12 Gebürstet-Messing



05 Perle matt



06 Polar



B06 Polar total look
(mit weißem Rahmen)



13 Mattchampagne



65 Salbeigrün



66 Eis



B66 Eis total look
(mit weißem Rahmen)



67 Elfenbein



79 Mattsilver



80 Metal

Anmerkung: Abweichungen in Maserung, Farbe oder Oberflächernstruktur der Abdeckrahmen aus Massivholz machen den besonderen Reiz des Materials aus und sind eine Garantie für dessen Echtheit.

Abdeckrahmen Round

Metal-Elite
(Veredeltes Metall)


27 Gold


28 Chrom


29 Darknickel


30 Mattnickel

Metal-Color
(Lackbeschichtetes Metall)


21 Mattgraphit


22 Schiefer


23 Mattsilber


24 Bronze matt

Wood
(Massivholz)


51 Nussbaum


52 Kirschholz


53 Ahorn

Reflex Plus
(Reflex)


61 Rauchgrau


62 Caramel


63 Orange


64 Blaumarin

Color-Tech
(Lackbeschichtetes Technopolymer)


85 Rot


86 Blau


87 Grün


88 Antikgold

Tecno-Basic
(Technopolymer)


81 Schwarz


82 Grau


83 Elfenbein


84 Weiß



11 Gebürstet-Kupfer



12 Gebürstet-Messing



25 Perle matt



26 Polar matt



B26 Polar matt total look
(mit weißem Rahmen)



13 Mattchampagne



65 Salbeigrün



66 Eis



B66 Eis total look
(mit weißem Rahmen)



67 Elfenbein





89 Silver




80 Metal

Anmerkung: Abweichungen in Maserung, Farbe oder Oberflächernstruktur der Abdeckrahmen aus Massivholz machen den besonderen Reiz des Materials aus und sind eine Garantie für dessen Echtheit.


Abdeckrahmen: Richtlinie

	3 Module	4 Module	7 Module
			
Metal-Elite (Veredeltes Metall)			
Gebürstet-Messing	▲19953.12	▲19954.12	▲19957.12
Gebürsteter Stahl	▲19953.08	▲19954.08	▲19957.08
Metal-Color (Lackbeschichtetes Metall)			
Argent	▲19953.03	▲19954.03	▲19957.03
Ardoise mat	▲19953.02	▲19954.02	▲19957.02
Bronze matt	▲19953.24	▲19954.24	▲19957.24
Pastello (Lackbeschichtetes Metall)			
Lipari-Sand	▲19953.31	▲19954.31	▲19957.31
Taubengrau	▲19953.32	▲19954.32	▲19957.32
Siena-Erde	▲19953.33	▲19954.33	▲19957.33
Total Look (Lackbeschichtetes Metall)			
Polar matt	▲19953.26	▲19954.26	▲19957.26
Graphite mat	▲19953.01	▲19954.01	▲19957.01
Metal	▲19953.14	▲19954.14	▲19957.14

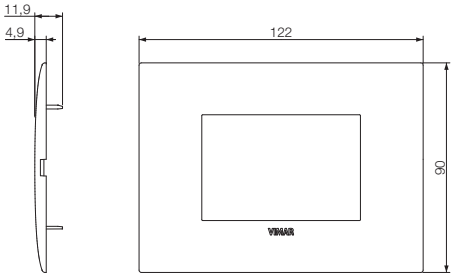
Abmessungen



19953... - Abdeckrahmen 3 Module

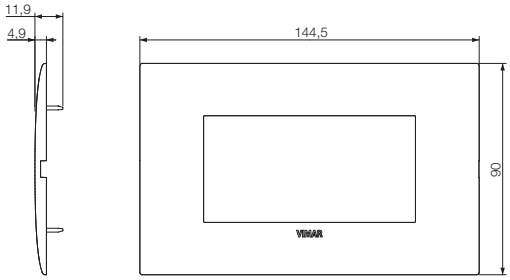




19954... - Abdeckrahmen 4 Module

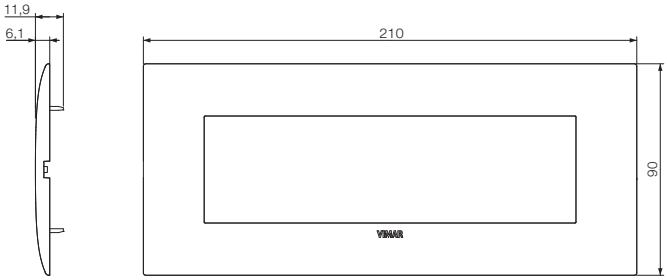

19957... - Abdeckrahmen 7 Module

▲ Neuer Artikel

Einbau


Modul	Dose	Rahmen	Abdeckrahmen*	Abstandsstück
3	UP-Einbau  **V71303** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71303.AU** GW 960 °C, schwarz  **V71703** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau	 **19913** 3 Module, mit Schrauben 	 **19953...** **Fit** 3 Module Abmessungen: 122x90x4,9 mm	 **19913.D...** Zur Installation von Artikeln: 19478, 19446, 19196, 19195, 19135, 19135.1, 19136.1, 19593.
4	 **V71304** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71304.AU** GW 960 °C, schwarz  **V71704** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau	 **19914** 4 Module, mit Schrauben 	 **19954...** **Fit** 4 Module Abmessungen: 144,5x90x4,9 mm	 **19914.D...** Zur Installation von Artikeln: 19478, 19446, 19196, 19195, 19135, 19135.1, 19136.1, 19593.
7	 **V71306** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71306.AU** GW 960 °C, schwarz  **V71706** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau	 **19917** 7 Module, mit Schrauben 	 **19957...** **Fit** 7 Module Abmessungen: 210x90x6,1 mm	

* Abdeckrahmen-reihe, seite 200

Abdeckrahmen: Richtlinie

	1 zentral-Modul		2 Module		2 zentral-Module		3 Module		4 Module	
	 Classic	 Round	 Classic	 Round	 Classic	 Round	 Classic	 Round	 Classic	 Round
Metal-Elite **(Veredeltes Metall)**										
Gold	19641.07	19671.27	19642.07	19672.27	19652.07	19682.27	19653.07	19683.27	19654.07	19684.27
Inox gebürstet	19641.08	-	19642.08	-	19652.08	-	19653.08	-	19654.08	-
Schwarzchrom	19641.09	-	19642.09	-	19652.09	-	19653.09	-	19654.09	-
Schwarznickel	19641.10	-	19642.10	-	19652.10	-	19653.10	-	19654.10	-
Gebürstet-Kupfer	19641.11	19671.11	19642.11	19672.11	19652.11	19682.11	19653.11	19683.11	19654.11	19684.11
Gebürstet-Messing	19641.12	19671.12	19642.12	19672.12	19652.12	19682.12	19653.12	19683.12	19654.12	19684.12
Chrom	-	19671.28	-	19672.28	-	19682.28	-	19683.28	-	19684.28
Darknickel	-	19671.29	-	19672.29	-	19682.29	-	19683.29	-	19684.29
Mattnickel	-	19671.30	-	19672.30	-	19682.30	-	19683.30	-	19684.30
Metal-Color **(Lackbeschichtetes Metall)**										
Mattgraphit	19641.01	19671.21	19642.01	19672.21	19652.01	19682.21	19653.01	19683.21	19654.01	19684.21
Mattschiefer	19641.02	-	19642.02	-	19652.02	-	19653.02	-	19654.02	-
Silber	19641.03	-	19642.03	-	19652.03	-	19653.03	-	19654.03	-
Titan matt	19641.04	-	19642.04	-	19652.04	-	19653.04	-	19654.04	-
Perle matt	19641.05	-	19642.05	-	19652.05	-	19653.05	-	19654.05	-
Polar	19641.06	-	19642.06	-	19652.06	-	19653.06	-	19654.06	-
Polar total look (mit weißem Rahmen)	19641.B06	-	19642.B06	-	19652.B06	-	19653.B06	-	19654.B06	-
Schiefer	-	19671.22	-	19672.22	-	19682.22	-	19683.22	-	19684.22
Mattsilber	-	19671.23	-	19672.23	-	19682.23	-	19683.23	-	19684.23
Bronze matt	-	19671.24	-	19672.24	-	19682.24	-	19683.24	-	19684.24
Perle matt	-	19671.25	-	19672.25	-	19682.25	-	19683.25	-	19684.25
Polar matt	-	19671.26	-	19672.26	-	19682.26	-	19683.26	-	19684.26
Polar matt total look (mit weißem Rahmen)	-	19671.B26	-	19672.B26	-	19682.B26	-	19683.B26	-	19684.B26
Mattchampagne	19641.13	19671.13	19642.13	19672.13	19652.13	19682.13	19653.13	19683.13	19654.13	19684.13
Alu-Tech **(Aluminium)**										
Aluminium	19641.15	-	19642.15	-	19652.15	-	19653.15	-	19654.15	-
Lava	19641.16	-	19642.16	-	19652.16	-	19653.16	-	19654.16	-
Dunkle bronze	19641.17	-	19642.17	-	19652.17	-	19653.17	-	19654.17	-



Abdeckrahmen: Richtlinie

7 Module		8 Module		14 Module	21 Module	Schalttafeleinbau 1 Modul		Schalttafeleinbau 2 Module	
									
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Classic	Classic	Round	Classic	Round
19657.07	19687.27	19668.07	19698.27	-	-	-	-	-	-
19657.08	-	19668.08	-	-	-	-	-	-	-
19657.09	-	19668.09	-	-	-	-	-	-	-
19657.10	-	19668.10	-	-	-	-	-	-	-
19657.11	19687.11	19668.11	19698.11	-	-	-	-	-	-
19657.12	19687.12	19668.12	19698.12	-	-	-	-	-	-
-	19687.28	-	19698.28	-	-	-	-	-	-
-	19687.29	-	19698.29	-	-	-	-	-	-
-	19687.30	-	19698.30	-	-	-	-	-	-
19657.01	19687.21	19668.01	19698.21	-	-	-	-	-	-
19657.02	-	19668.02	-	-	-	-	-	-	-
19657.03	-	19668.03	-	-	-	-	-	-	-
19657.04	-	19668.04	-	-	-	-	-	-	-
19657.05	-	19668.05	-	-	-	-	-	-	-
19657.06	-	19668.06	-	-	-	-	-	-	-
19657.B06	-	19668.B06	-	-	-	-	-	-	-
-	19687.22	-	19698.22	-	-	-	-	-	-
-	19687.23	-	19698.23	-	-	-	-	-	-
-	19687.24	-	19698.24	-	-	-	-	-	-
-	19687.25	-	19698.25	-	-	-	-	-	-
-	19687.26	-	19698.26	-	-	-	-	-	-
-	19687.B26	-	19698.B26	-	-	-	-	-	-
19657.13	19687.13	19668.13	19698.13	-	-	-	-	-	-
19657.15	-	19668.15	-	-	-	-	-	-	-
19657.16	-	19668.16	-	-	-	-	-	-	-
19657.17	-	19668.17	-	-	-	-	-	-	-



Abdeckrahmen: Richtlinie

	1 zentral-Modul		2 Module		2 zentral-Module		3 Module		4 Module	
	 Classic	 Round	 Classic	 Round	 Classic	 Round	 Classic	 Round	 Classic	 Round
Wood (Massivholz)										
Wengé	19641.41	-	19642.41	-	19652.41	-	19653.41	-	19654.41	-
Kirschholz	19641.42	19671.52	19642.42	19672.52	19652.42	19682.52	19653.42	19683.52	19654.42	19684.52
Lärchenholz	19641.43	-	19642.43	-	19652.43	-	19653.43	-	19654.43	-
Nussbaum	-	19671.51	-	19672.51	-	19682.51	-	19683.51	-	19684.51
Ahorn	-	19671.53	-	19672.53	-	19682.53	-	19683.53	-	19684.53
Reflex Plus (Reflex)										
Rauchgrau	19641.61	19671.61	19642.61	19672.61	19652.61	19682.61	19653.61	19683.61	19654.61	19684.61
Caramel	19641.62	19671.62	19642.62	19672.62	19652.62	19682.62	19653.62	19683.62	19654.62	19684.62
Orange	19641.63	19671.63	19642.63	19672.63	19652.63	19682.63	19653.63	19683.63	19654.63	19684.63
Blaumarin	19641.64	19671.64	19642.64	19672.64	19652.64	19682.64	19653.64	19683.64	19654.64	19684.64
Salbeigrün	19641.65	19671.65	19642.65	19672.65	19652.65	19682.65	19653.65	19683.65	19654.65	19684.65
Eis	19641.66	19671.66	19642.66	19672.66	19652.66	19682.66	19653.66	19683.66	19654.66	19684.66
Eis total look (mit weißem Rahmen)	19641.B66	19671.B66	19642.B66	19672.B66	19652.B66	19682.B66	19653.B66	19683.B66	19654.B66	19684.B66
Elfenbein	19641.67	19671.67	19642.67	19672.67	19652.67	19682.67	19653.67	19683.67	19654.67	19684.67
Color-Tech (Lackbeschichtetes Technopolymer)										
Mattrot	19641.75	-	19642.75	-	19652.75	-	19653.75	-	19654.75	-
Matt blau	19641.76	-	19642.76	-	19652.76	-	19653.76	-	19654.76	-
Mattgrün	19641.77	-	19642.77	-	19652.77	-	19653.77	-	19654.77	-
Mattgold	19641.78	-	19642.78	-	19652.78	-	19653.78	-	19654.78	-
Mattsilver	19641.79	-	19642.79	-	19652.79	-	19653.79	-	19654.79	-
Metal	19641.80	19671.80	19642.80	19672.80	19652.80	19682.80	19653.80	19683.80	19654.80	19684.80
Rot	-	19671.85	-	19672.85	-	19682.85	-	19683.85	-	19684.85
Blau	-	19671.86	-	19672.86	-	19682.86	-	19683.86	-	19684.86
Grün	-	19671.87	-	19672.87	-	19682.87	-	19683.87	-	19684.87
Antikgold	-	19671.88	-	19672.88	-	19682.88	-	19683.88	-	19684.88
Silver	-	19671.89	-	19672.89	-	19682.89	-	19683.89	-	19684.89
Tecno-basic (Technopolymer)										
Schwarz	19641.71	19671.81	19642.71	19672.81	19652.71	19682.81	19653.71	19683.81	19654.71	19684.81
Grau	19641.72	19671.82	19642.72	19672.82	19652.72	19682.82	19653.72	19683.82	19654.72	19684.82
Elfenbein	19641.73	19671.83	19642.73	19672.83	19652.73	19682.83	19653.73	19683.83	19654.73	19684.83
Weiß	19641.74	19671.84	19642.74	19672.84	19652.74	19682.84	19653.74	19683.84	19654.74	19684.84


Abdeckrahmen: Richtlinie

7 Module		8 Module		14 Module	21 Module	Schalttafeleinbau 1 Modul		Schalttafeleinbau 2 Module	
									
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Classic	Classic	Round	Classic	Round
19657.41	-	19668.41	-	-	-	-	-	-	-
19657.42	19687.52	19668.42	19698.52	-	-	-	-	-	-
19657.43	-	19668.43	-	-	-	-	-	-	-
-	19687.51	-	19698.51	-	-	-	-	-	-
-	19687.53	-	19698.53	-	-	-	-	-	-
19657.61	19687.61	19668.61	19698.61	-	-	-	-	-	-
19657.62	19687.62	19668.62	19698.62	-	-	-	-	-	-
19657.63	19687.63	19668.63	19698.63	-	-	-	-	-	-
19657.64	19687.64	19668.64	19698.64	-	-	-	-	-	-
19657.65	19687.65	19668.65	19698.65	-	-	-	-	-	-
19657.66	19687.66	19668.66	19698.66	-	-	-	-	-	-
19657.B66	19687.B66	19668.B66	19698.B66	-	-	-	-	-	-
19657.67	19687.67	19668.67	19698.67	-	-	-	-	-	-
19657.75	-	19668.75	-	-	-	-	-	-	-
19657.76	-	19668.76	-	-	-	-	-	-	-
19657.77	-	19668.77	-	-	-	-	-	-	-
19657.78	-	19668.78	-	-	-	-	-	-	-
19657.79	-	19668.79	-	-	-	-	-	-	-
19657.80	19687.80	19668.80	19698.80	-	-	-	-	-	-
-	19687.85	-	19698.85	-	-	-	-	-	-
-	19687.86	-	19698.86	-	-	-	-	-	-
-	19687.87	-	19698.87	-	-	-	-	-	-
-	19687.88	-	19698.88	-	-	-	-	-	-
-	19687.89	-	19698.89	-	-	-	-	-	-
19657.71	19687.81	19668.71	19698.81	19660.71	19661.71	19666.71	19696.81	19667.71	19697.81
19657.72	19687.82	19668.72	19698.82	19660.72	19661.72	19666.72	19696.82	19667.72	19697.82
19657.73	19687.83	19668.73	19698.83	19660.73	19661.73	19666.73	19696.83	19667.73	19697.83
19657.74	19687.84	19668.74	19698.84	19660.74	19661.74	19666.74	19696.84	19667.74	19697.84







Abdeckrahmen deutscher und französischer Standard: Richtlinie

	2 Module	2+2 Module (Achsabstand 71 mm)	2+2+2 Module (Achsabstand 71 mm)	2+2+2+2 Module (Achsabstand 71 mm)
				
Metal-Elite (Veredeltes Metall)				
Inox gebürstet	19642.08	19643.08	19644.08	19669.08
Gebürstet-Messing	19642.12	19643.12	19644.12	19669.12
Metal-Color (Lackbeschichtetes Metall)				
Mattgraphit	19642.01	19643.01	19644.01	19669.01
Titan matt	19642.04	19643.04	19644.04	19669.04
Polar	19642.06	19643.06	19644.06	19669.06
Mattchampagne	19642.13	19643.13	19644.13	19669.13
Color-Tech (Lackbeschichtetes Technopolymer)				
Mattgold	19642.78	19643.78	19644.78	19669.78
Mattsilver	19642.79	19643.79	19644.79	19669.79
Metal	19642.80	19643.80	19644.80	19669.80
Tecno-basic (Technopolymer)				
Schwarz	19642.71	19643.71	19644.71	19669.71
Elfenbein	19642.73	19643.73	19644.73	19669.73
Weiß	19642.74	19643.74	19644.74	19669.74







Abdeckrahmen British Standard: Richtlinie

	1 Modul	2 Module	3 Module	5 Module
				
Metal-Elite **(Veredeltes Metall)**				
Inox gebürstet	19641.08	19642.08	19648.08	19649.08
Schwarznickel	19641.10	19642.10	19648.10	19649.10
Gebürstet-Kupfer	19641.11	19642.11	19648.11	19649.11
Gebürstet-Messing	19641.12	19642.12	19648.12	19649.12
Metal-Color **(Lackbeschichtetes Metall)**				
Mattgraphit	19641.01	19642.01	19648.01	19649.01
Titan matt	19641.04	19642.04	19648.04	19649.04
Polar total look (mit weißem Rahmen)	19641.B06	19642.B06	19648.B06	19649.B06
Mattchampagne	19641.13	19642.13	19648.13	19649.13
Alu-Tech **(Aluminium)**				
Aluminium	19641.15	19642.15	19648.15	19649.15
Lava	19641.16	19642.16	19648.16	19649.16
Dunkle bronze	19641.17	19642.17	19648.17	19649.17
Color-Tech **(Lackbeschichtetes Technopolymer)**				
Mattsilver	19641.79	19642.79	19648.79	19649.79
Metal	19641.80	19642.80	19648.80	19649.80
Tecno-basic **(Technopolymer)**				
Schwarz	19641.71	19642.71	19648.71	19649.71
Weiß	19641.74	19642.74	19648.74	19649.74

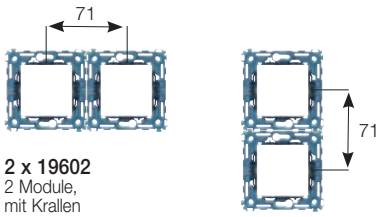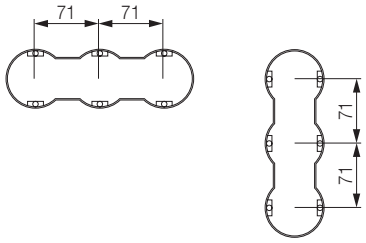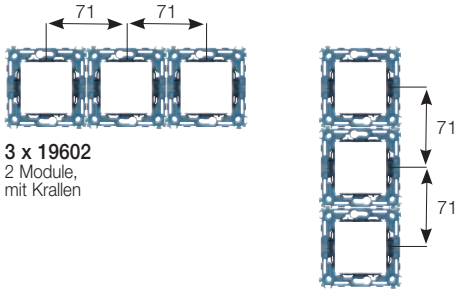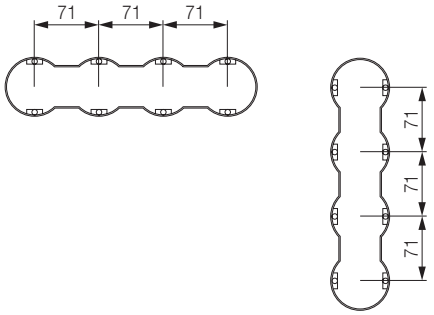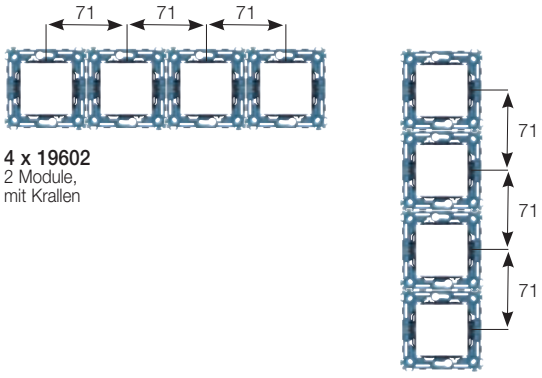Einbau für Achsabstand 71 mm


Modul	Dose	Rahmen
2+2 Mitten-abstand 71 mm		 **2 x 19602** 2 Module, mit Krallen
2+2+2 Mitten-abstand 71 mm		 **3 x 19602** 2 Module, mit Krallen
2+2+2+2 Mitten-abstand 71 mm		 **4 x 19602** 2 Module, mit Krallen

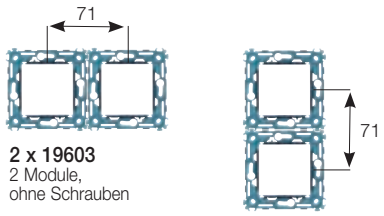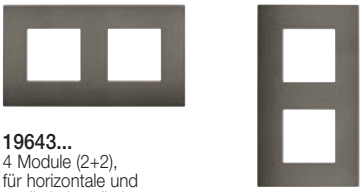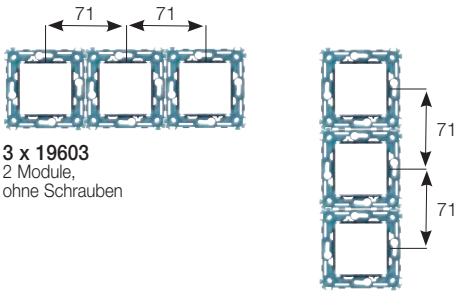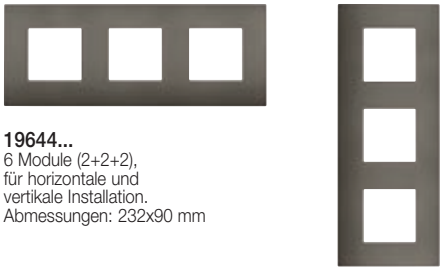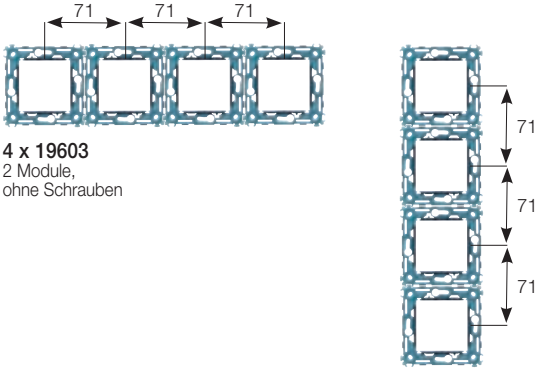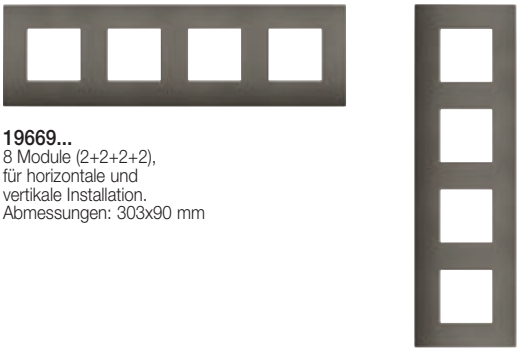Einbau für Achsabstand 71 mm




	Abdeckrahmen*
 **2 x 19603** 2 Module, ohne Schrauben	 **19643...** 4 Module (2+2), für horizontale und vertikale Installation. Abmessungen: 161x90 mm
 **3 x 19603** 2 Module, ohne Schrauben	 **19644...** 6 Module (2+2+2), für horizontale und vertikale Installation. Abmessungen: 232x90 mm
 **4 x 19603** 2 Module, ohne Schrauben	 **19669...** 8 Module (2+2+2+2), für horizontale und vertikale Installation. Abmessungen: 303x90 mm

* Abdeckrahmen-reihe, seite 206

Einbau

Modul	Dose	Rahmen	Abdeckrahmen*
2 für Dosen ø 60 mm	UP-Einbau  **V71001** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71001.AU** GW 960 °C, schwarz	 **19601** 1 Modul, mit Krallen	Classic  **19641...** 1 Modul Abmessungen: 90x90x8,6 mm Round  **19671...** 1 Modul Abmessungen: 94,5x94,5x8,4 mm
2 und 2 zentral für Dosen ø 60 mm	 **V71701** Für Hohlwand, mit Schrauben, GW 850 °C, hellblau	 **19602** 2 Module, mit Krallen  **19603** 2 Module, ohne Schrauben	Classic  **19642...** 2 Module Abmessungen: 90x90x8,6 mm Round  **19672...** 2 Module Abmessungen: 94,5x94,5x8,4 mm Classic  **19652...** 2 zentral-Module Abmessungen: 122x90x8,6 mm Round  **19682...** 2 zentral-Module Abmessungen: 122x90x8,2 mm
2 zentral	UP-Einbau  **V71303** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71303.AU** GW 960 °C, schwarz	 **19612** 2 zentral-Module, mit Schrauben	Classic  **19652...** 2 zentral-Module Abmessungen: 122x90x8,6 mm Round  **19682...** 2 zentral-Module Abmessungen: 122x90x8,2 mm
3	 **V71703** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau	 **19613** 3 Module, mit Schrauben	Classic  **19653...** 3 Module Abmessungen: 122x90x8,6 mm Round  **19683...** 3 Module Abmessungen: 122x90x8,5 mm
4	UP-Einbau  **V71304** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71304.AU** GW 960 °C, schwarz  **V71704** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau Tischgehäuse  **19784** 4 Module, grau **19784.B:** weiß	 **19614** 4 Module, mit Schrauben	Classic  **19654...** 4 Module Abmessungen: 144,5x90x8,6 mm Round  **19684...** 4 Module Abmessungen: 144,5x90x8,5 mm

Einbau

Modul	Dose	Rahmen	Abdeckrahmen*
1	Schalttafeleinbau  **16776.AU** GW 960 °C	 **19626** 1 Modul, mit Schrauben	Classic  **19666...** 1 Modul Abmessungen: 40x82x8,8 mm Round  **19696...** 1 Modul Abmessungen: 40x82x8,2 mm
2	Schalttafeleinbau  **16776.AU** x 2 GW 960 °C	 **19627** 2 Module, mit Schrauben	Classic  **19667...** 2 Module Abmessungen: 40x139x8,6 mm Round  **19697...** 2 Module Abmessungen: 40x139x8,7 mm
1 und 2 für Dosen ø 60 mm und ø 65 mm	UP-Einbau    	 **19601** 1 Modul, mit Krallen  **19602** 2 Module, mit Krallen  **19603** 2 Module, ohne Schrauben  **19602** 2 Module, mit Krallen  **19603** 2 Module, ohne Schrauben	Classic  **19641...** 1 Modul Abmessungen: 90x90x8,6 mm Round  **19671...** 1 Modul Abmessungen: 94,5x94,5x8,4 mm Classic  **19642...** 2 Module Abmessungen: 90x90x8,6 mm Round  **19672...** 2 Module Abmessungen: 94,5x94,5x8,4 mm Classic  **19652...** 2 zentral-Module Abmessungen: 122x90x8,6 mm Round  **19682...** 2 zentral-Module Abmessungen: 122x90x8,2 mm

* Abdeckrahmen-reihe, seite 202

Einbau




Modul	Dose	
7	**UP-Einbau**  **V71306** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71306.AU** GW 960 °C, schwarz  **V71706** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau	**Tischgehäuse**  **19787** 7 Module, grau **19787.B:** weiß
8	**UP-Einbau**  **V71318** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau  **V71718** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau	**Tischgehäuse**  **19788** Module mit Rahmen Classic und Round, grau **19788.B:** weiß Abmessungen: 141x151,9x135 mm
14 (7+7)	**UP-Einbau**  **V71320** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau  **V71720** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau	
21 (7+7+7)	**UP-Einbau**  **V71321** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau	

Rahmen	Abdeckrahmen*
 **19617** 7 Module, mit Schrauben	**Classic**  **19657...** 7 Module Abmessungen: 210x90x8,6 mm **Round**  **19687...** 7 Module Abmessungen: 210x90x8,5 mm
 **01420** Touchscreen 4,3”, grau **01420.B:** weiß **01420.BN:** neutral  **Δ 19558** 3,5" für Due Fili Plus Videosprechanlage, mit Einbaurahmen für Dosen 8 Module **Δ 19558.D** Wie oben, Tonfrequenz-Funktion für Hörgeräte  **21848.1...** Touchscreen 4,3” Full Flat Well-contact Plus, mit Einbaurahmen für UP-Dose 8 Module  **19618** 8-module (4+4), with screws	**Classic**  **19668...** 8 Module Abmessungen: 146,5x163x9,3 mm  Abdeckrahmen gedreht in 90°-Winkel für 21554... **Round**  **19698...** 8 Module Abmessungen: 145,5x162x9,5 mm  Abdeckrahmen gedreht in 90°-Winkel für 21554...
 **19620** 14 Module (7+7), mit Schrauben	**Classic**  **19660...** 14 Module (7+7) Abmessungen: 210x161x8,6 mm
 **19621** 21 Module (7+7+7), mit Schrauben	**Classic**  **19661...** 21 Module (7+7+7) Abmessungen: 206x222x11 mm




* Abdeckrahmen-reihe, seite 202

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Einbau nach britischem Standard

Modul	UP-Dose
1 und 2	 Mittenabstand: 60,3 mm
3 und Monoblock	 Mittenabstand: 60,3 mm
5 und Monoblock	 Mittenabstand: 120,6 mm

Einbau nach britischem Standard

Rahmen/Gerät	Abdeckrahmen*
 **19606**[1] 1 Modul, mit Schrauben M 3,5, grau   **19607**[1] 2 Module, mit Schrauben M 3,5	 **19641...** 1 Modul. Abmessungen: 90x90x8,6 mm  **19642...** 2 Module Abmessungen: 90x90x8,6 mm
 **19608**[1] 3 Module, mit Schrauben M 3,5   **19215** Beispiel eines Monoblock-Geräts  **19018.CK** Beispiel eines Monoblock-Geräts	  **19648...** 3 Module. Für horizontale und vertikale Installation. Abmessungen: 90x90x8,6 mm
 **19609**[1] 5 Module, mit Schrauben M 3,5   **19222.L** Beispiel eines Monoblock-Geräts  **19291** Beispiel eines Monoblock-Geräts	  **19649...** 5 Module. Für horizontale und vertikale Installation. Abmessungen: 155x90x8,6 mm

* Abdeckrahmen-reihe, seite 207

[1] Konform mit BS 5733

Wiring devices.
Katalog

Plana.
Katalog Abschnitt

Schaltgeräte 238

Strom- und Signalsteckdosen 249

Anzeige, Schutz und Meldung 260

Komfort und Klima 264

Standalone- und Hotellösungen 265

Abdeckrahmen 270

Installationstypen 278

Plana

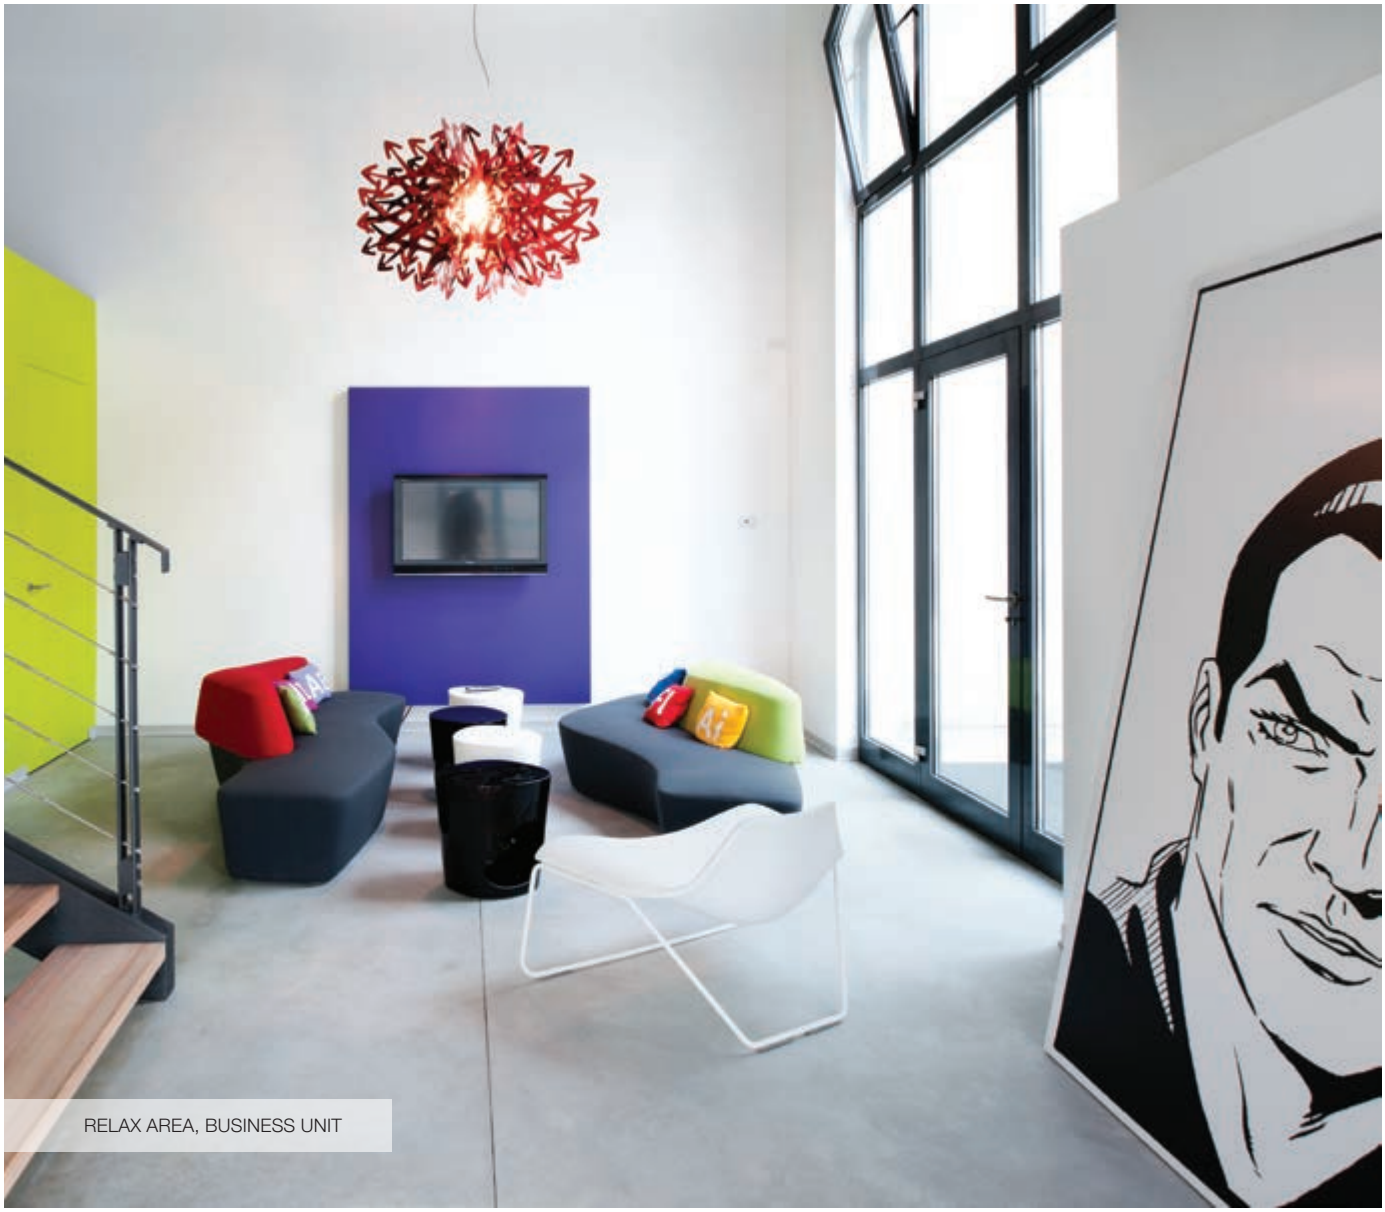
Essentiell und linear.
Zu jedem
Designprojekt
passend







CORPORATE OFFICES



RELAX AREA, BUSINESS UNIT

Plana

Essentiell, universal, linear. Im Dienst der Energie und im Zeichen maximaler Linearität: Die formale Strenge von Plana eignet sich bestens, um jeden Raum durch intelligente und intuitive Technologien ganz natürlich aufzuwerten. Ein stets aktuelles, essentielles sowie charakterstarkes Design, das ein in jeder Kombination vielseitiges Farb- und Werkstoffangebot zum Ausdruck bringt. Das Design von Plana zeichnet sich durch die rigorose Form der Kanten und die unaufdringlichen Abmessungen aus. Lösungen von prägnanter formaler Ausgewogenheit, ideal für alle, die eine minimalistische Ästhetik bevorzugen**Zart in Weiß, elegant in glänzendem Silber**, die Tasten von Plana sind perfekt auf jede Abdeckrahmenoptik, jede Installationsanforderung und jeden Raum abgestimmt.





RELAX AREA, EXECUTIVE OFFICES

Farbenpracht. Die breite und beeindruckende Farbvielfalt der Abdeckrahmen Plana stellt alle zufrieden - diejenigen, die nüchterne Farben vorziehen, ebenso wie die Freunde leuchtender Farbtöne - und schafft einen natürlichen Lebensraum, der jedem Geschmack gerecht wird. 37 Farbvarianten stehen zur Wahl: von den Klassikern Schwarz und Weiß zu den Naturhölzern Ahorn und Birnbaum, von glänzenden Grün- und metallisierten Blautönen zum Eis-Effekt von Zeder und Minze. Es bleibt nur die Qual der Wahl.





CLASSROOM, INTERNATIONAL SCHOOL

Plana. Widerstandsfähige, funktionale und moderne Materialien.

Elegantes Metall, anheimelndes Holz, modernes Technopolymer und frisches Reflex: Jeder Raum hat seinen eigenen Look, den Idea niveauvoll in Szene zu setzen vermag. Vor allem durch die Materialien, die dem Lichtpunkt den gebührenden Wert und die am besten passende Nuance verleihen.

Reflex

Dieses frische, moderne und vielseitige Material sorgt mit den zwölf Farbvarianten für einen außergewöhnlichen Eis-Effekt. Zwölf Farbtöne, von den betont vollen wie Orange und Smaragdgrün bis zu den zarteren wie Minze und Bernstein.

Metall

Aluminium. Gebürstetes Aluminium für einen natürlichen Effekt im Einklang mit den neuesten Einrichtungstrends.
Metall. Lackiertes Metall: Ein elegantes und zugleich widerstandsfähiges Material in sechs Farbvarianten mit metallisierter oder perlmuttschimmernder Optik.









RESTAURANT, COUNTRY RESORT

Essentiell und dynamisch. Elegantes Metall, anheimelndes Holz, modernes Technopolymer und frisches Reflex: Jeder Raum hat seinen eigenen Look, den Idea niveauvoll in Szene zu setzen vermag. Vor allem durch die Materialien, die dem Lichtpunkt den gebührenden Wert und die am besten passende Nuance verleihen.

Holz

Naturholz. Ein natürliches Material, das jedem Ambiente eine Wärme sondergleichen verleiht.
Drei Holzvarianten: Ahorn, Birnbaum und Kirschbaum.



Technopolymer

Dieses Material punktet durch sein essentielles Design und wird in fünfzehn Farben angeboten, unter anderem auch in antibakterieller Version.



Einfache Lösungen
für höhere Lebensqualität.
In absoluter Sicherheit

USB-STECKDOSEN
Neben dem Anschluss Typ A werden nun auch die USB-Steckdosen Typ C angeboten, der neue technologische Standard, um Geräte neuester Generation zu versorgen und aufzuladen. Ideal für Hotelzimmer und Büros.





UNIVERSAL- UND RGB-DIMMER
Ermöglichen, die Lichtstärke der LED- und Energiesparlampen (Kompakt-Leuchtstofflampen) einzustellen und Farbspiele mit den RGB-Lampen zu kreieren. Somit stehen Energieeinsparung und richtige Atmosphäre perfekt im Einklang.





BEWEGUNGSSENSOR
Der Schalter mit Infrarot-Bewegungssensor schaltet die Lichter berührungslos nur bei Bedarf ein und aus. Oder aber beim Durchgang einer Person bzw. bei Sonnenuntergang. Ideal, um den Stromverbrauch zu optimieren und jeglichen Kontakt mit dem Lichtpunkt zu vermeiden.





WLAN-ACCESS-POINT
Das Netzsignal ist überall verfügbar. Die ideale Lösung für Internet und Konnektivität in allen Räumen des Hauses, auch wo kein oder nur ein schwaches Signal des WLAN-Routers verfügbar ist.





TOUCH-UHRENTHERMOSTAT
Über die App By-clima für eine optimale Temperatursteuerung programmierbar. Mit RGB-Hintergrundbeleuchtung zur farblichen Abstimmung mit den Schaltern. Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler sind ebenfalls verfügbar.





Einfache Lösungen
für höhere Lebensqualität. Vollkommene Sicherheit

STECKDOSEN MIT VERSCHLUSSKAPPE SICURY
Die Verschlusskappe SICURY, das Vimar Patent aus dem Jahr 1968, ist ein automatischer Schließmechanismus der Steckdosenlöcher, der das Einführen gefährlicher Fremdkörper verhindert und somit vor dem versehentlichen Kontakt mit spannungsführenden Teilen schützt.



BIMBI SICURY

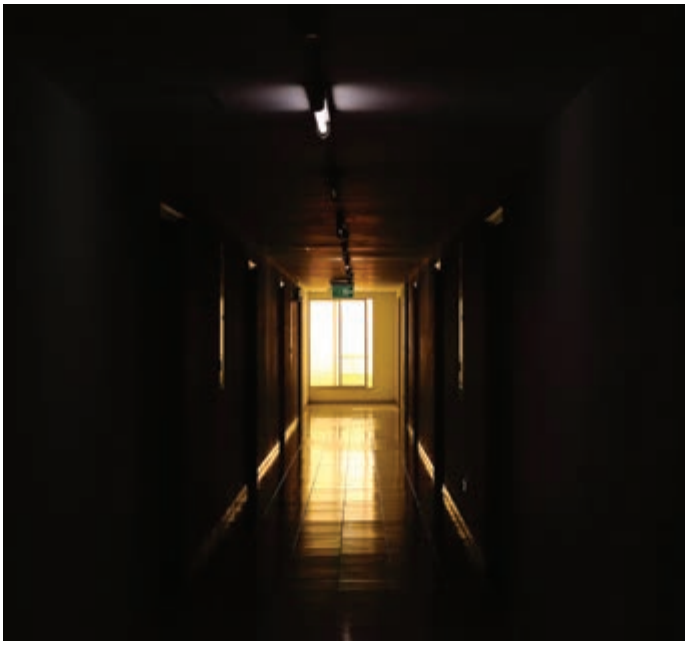
VERRIEGELTE STECKDOSE
Unterbricht die Stromversorgung bei Überspannung und schützt somit die Personen.





NOTLEUCHTE UND GASMELDER
Die Notleuchte aktiviert sich bei Stromausfall und dient als sicherer Wegweiser im Dunkeln. Technologie mit einer besonderen Spürnase für Gaslecks: Der Warnmelder zeigt, sperrt und berichtet die Störung.





SIGNAL- UND MULTIMEDIALE STECKDOSEN
Plana macht den Anschluss elektronischer Geräte und die Übertragung des digitalen Signals mithilfe von IT-Steckdosen mit Kupfer- und Glasfasertechnologie, wie auch mit Telefon-, USB--, RCA- und TV-RD-SAT-Steckdosen möglich; alle Steckdosen garantieren schnelle und sichere Anschlüsse nach höchstem Qualitätsstandard.





SICHERES ANFASSEN.
WÄHLEN SIE ANTIBAKTERIELLE LÖSUNGEN
In Krankenhäusern, am Arbeitsplatz oder in öffentlichen Bereichen ist Hygiene von maßgeblicher Bedeutung. Abdeckrahmen und Geräte aus Technopolymer mit Silberionen-Material, um der Vermehrung von Bakterien vorzubeugen.

Università degli Studi di Padova



ANTI**BACTERIAL**

REDUCTION OF
90%
OF GROWTH
OF **BACTERIA**



Standalone- und erweiterbare Lösungen dank eines breit gefächerten Produktangebots.

FUNKSCHALTER
Sie sind draht- und batterielos und können auf jeder Oberfläche, auch auf Holz oder Glas, installiert werden. Ganz ohne Kabel oder bauliche Maßnahmen, weil sich Unterputzdosen erübrigen. Sie sind die ideale Lösung bei Sanierungen, Nutzungsänderungen oder Installationen, die Gebäudeschutz-/Normenforderungen unterliegen.

enocean zigbee Bluetooth®





BESCHALLUNG
Dank des im 4+4 W Verstärker integrierten Empfängers Bluetooth Wireless kann die Bluetooth-Technologie des Smartphones genutzt werden, um sich schnell mit den Audiosystem zu Hause oder im Urlaub mit dem des Hotelzimmers zu verbinden.

Bluetooth®





EINBRUCHSSICHERUNG BY-ALARM
By-alarm lässt sich in das **Hausleitsystem By-me Plus einbinden.** Eine IP-Schnittstelle garantiert hierbei eine sichere und geschützte Konnektivität sowohl lokal als auch entfernt, wie auch mit dem reichhaltigen Produktsortiment des Angebots **Elvox CCTV**. Dank der Flexibilität und Skalierbarkeit in Verbindung mit der ausgeklügelten Technologie und Bedienungsfreundlichkeit eignet sich das System gleichermaßen für kleine Wohnungen, Einkaufs- und Geschäftszentren sowie für große Industrieunternehmen





QUID FÜR LICHTSTEUERUNG
Innovatives Magnetrelais, das den flüsterleisen Betrieb der elektronischen Geräte mit der Zuverlässigkeit der elektromechanischen Systeme verbindet und darüber hinaus durch Verkabeln mehrerer Relais mit nur einem Draht die Ausschaltung der Lichter mit einem Schalter von zentraler Stelle aus ermöglicht. Eine Leuchtanzeige weist auf gegebenenfalls noch eingeschaltete Lichter hin.





QUID FÜR ROLLLADENSTEUERUNG
Der Wechselschalter automatisiert Vorhänge und Rollläden, aktiviert die Gruppenkontrolle und Trennung der Last am Endanschlag; er speichert auch die bevorzugte Position, die der Benutzer mit einer einfachen Geste abrufen kann. Dank der Kommunikation mit Windmessern lässt sich das Öffnen und Schließen der Vorhänge und Rollläden in Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen steuern.





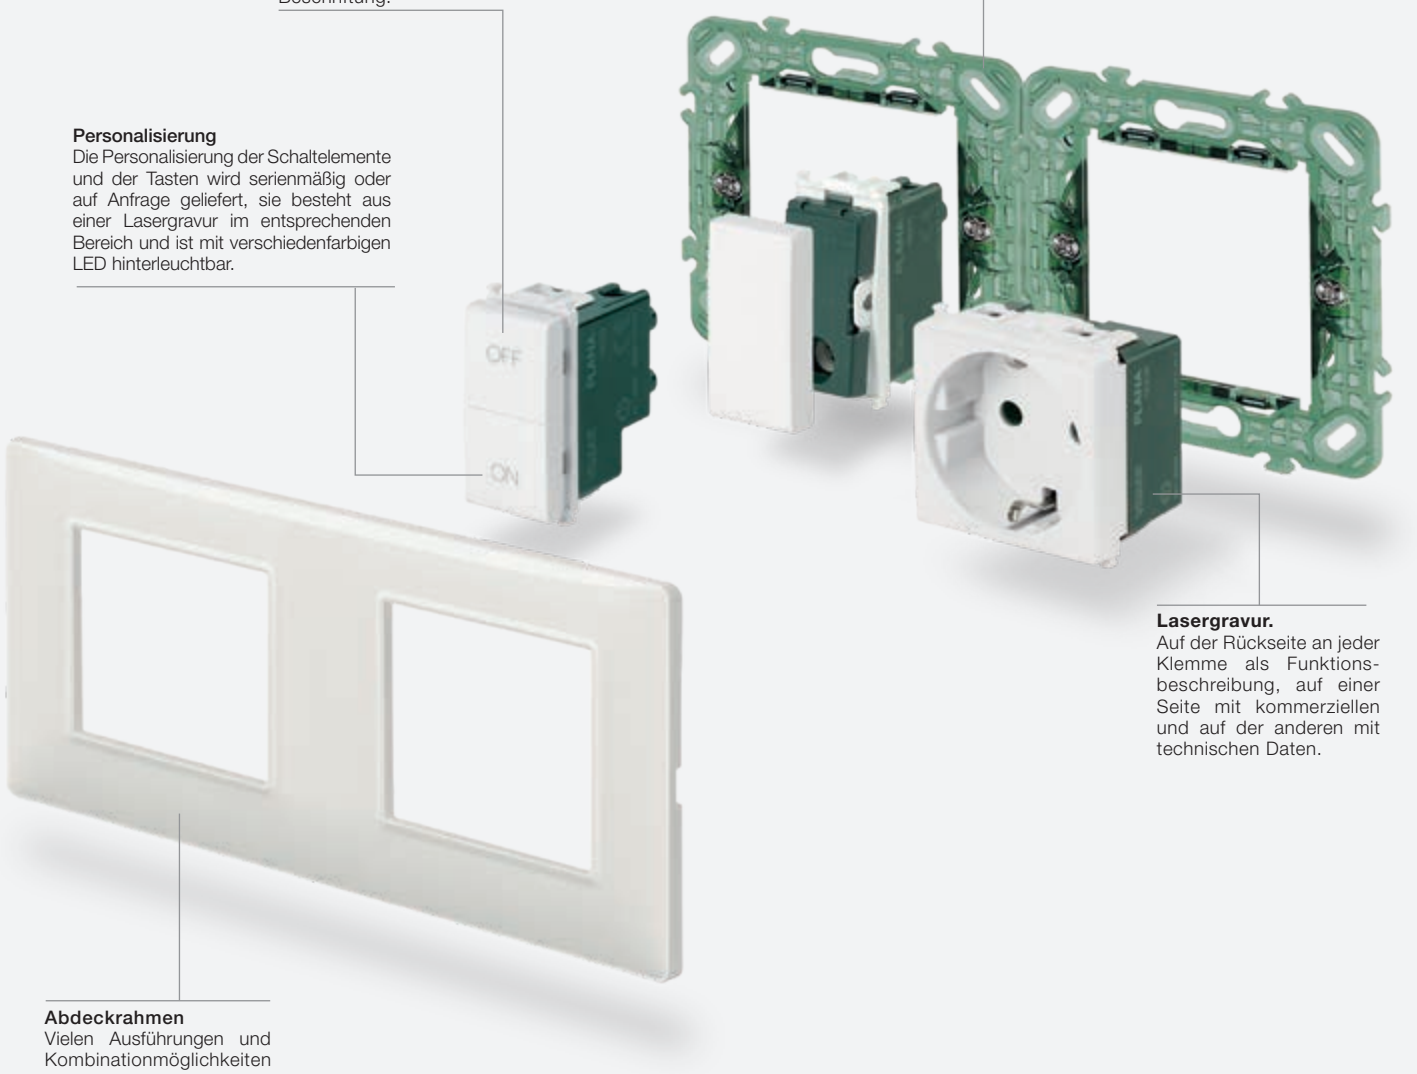
Montageanleitung

Installation mit ø 60 mm, ø 65x65 mm und 71 mm Stiftabstand (deutscher und französischer Standard)

Halterung.
Die Semitransparenz erleichtert Installation und Verdrahtung der Geräte. Die wabenförmige Struktur verleiht strukturelle Robustheit.

Auswechselbare Wippen.
1 und 2 Module, gravierbar und mit beleuchtbarer Beschriftung.














Personalisierung
Die Personalisierung der Schaltelemente und der Tasten wird serienmäßig oder auf Anfrage geliefert, sie besteht aus einer Lasergravur im entsprechenden Bereich und ist mit verschiedenfarbigen LED hinterleuchtbar.



Lasergravur.
Auf der Rückseite an jeder Klemme als Funktionsbeschreibung, auf einer Seite mit kommerziellen und auf der anderen mit technischen Daten.

Abdeckrahmen
Vielen Ausführungen und Kombinationmöglichkeiten und zwei hochwertigen Werkstoffen: Technopolymer und Reflex.


Aus drucktechnischen Gründen sind die Fotos der Produkte nicht in originalgetreuen Proportionen dargestellt.

Einrichtung	Dose	Rahmen	Modul	Abdeckrahmen
2 Module, Unterputzgehäuse mit ø 60 e 65 mm			 1 x 2 Module	 2 Module
2+2 Module, Achsabstand 71 mm	 	 	 2 x 2 Module, Vertikale  2 x 2 Module, Horizontale	Vertikale Installation Horizontale Installation
2+2+2 Module, Achsabstand 71 mm	 	 	 3 x 2 Module, Vertikale  3 x 2 Module, Horizontale	Vertikale Installation Horizontale Installation
2+2+2+2 Module, Achsabstand 71 mm	 	 	 4 x 2 Module, Vertikale  4 x 2 Module, Horizontale	Vertikale Installation Horizontale Installation

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten finden Sie unter den Installationsvarianten auf Seite 274

Montageanleitung

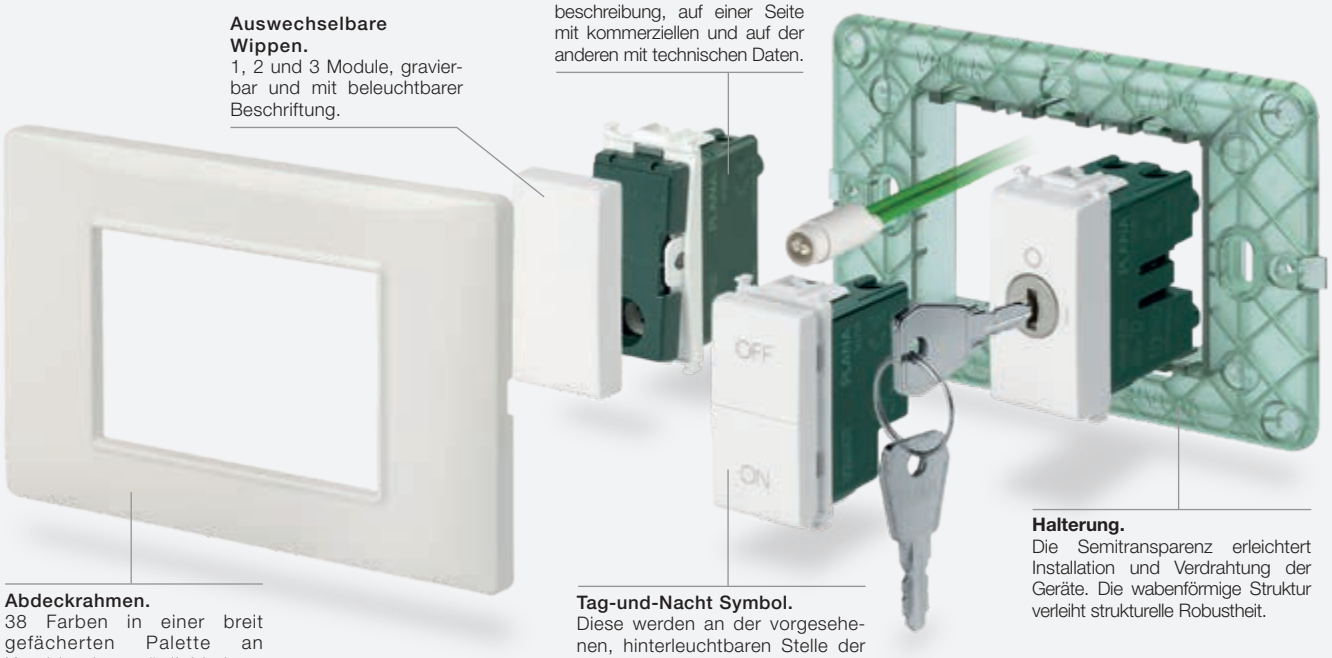3-Modul-Installation



Lasergravur.
Auf der Rückseite an jeder Klemme als Funktionsbeschreibung, auf einer Seite mit kommerziellen und auf der anderen mit technischen Daten.

Auswechselbare Wippen.
1, 2 und 3 Module, graverbar und mit beleuchtbarer Beschriftung.

Abdeckrahmen.
38 Farben in einer breit gefächerten Palette an Kombinationsmöglichkeiten, drei Materialien: Metall, Naturholz und Technopolymer - Reflex.

Tag-und-Nacht Symbol.
Diese werden an der vorgesehenen, hinterleuchtbaren Stelle der Taste lasergraviert. Tag und Nacht sichtbar.

Halterung.
Die Semitransparenz erleichtert Installation und Verdrahtung der Geräte. Die wabenförmige Struktur verleiht strukturelle Robustheit.

Einrastsystem Plak-clack®



Einrasten des Geräts

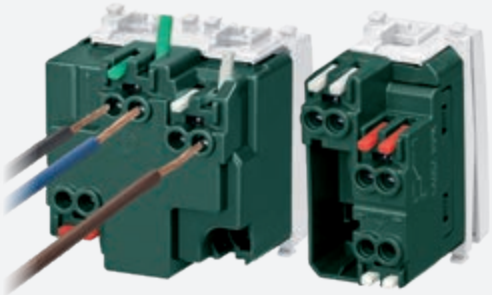


Ausrasten des Geräts

DIE STECKKLEMEN

Für starre, verseilte und flexible Kabel. Einfach, schnell und sicher.

Die Steckklemmen können starre, verseilte und flexible Kabel aufnehmen und erfüllen jede Installationsanforderung. Der sichere Halt ist sowohl für die Kabel mit Querschnitt 0,5-2,5 mm² für Signalschaltkreise, als auch für die Kabel mit Querschnitt 1,5-2,5 mm² für Leistungsschaltkreise gewährleistet.








DIE SCHRAUBKLEMMEN

Ergonomische Kontakte.

Die Klemmen haben ein gebogenes Metallplättchen: Diese Vimar Lösung ermöglicht, das Kabel bis zur Verschraubung festzuhalten. Der sichere Halt ist sowohl für die Kabel mit Querschnitt 0,5-2,5 mm² für Signalschaltkreise, als auch für die Kabel mit Querschnitt 1,5-2,5 mm² für Leistungsschaltkreise gewährleistet.



Aus drucktechnischen Gründen sind die Fotos der Produkte nicht in originalgetreuen Proportionen dargestellt.

Einrichtung	Dose	Rahmen	Modul	Abdeckrahmen
 **Schalttafeleinbau**	 Tafeleinbau	 mit Schrauben	 1 Modul	 1 bis 2 Module*
 **1 bis 2 Module**	 UP-Einbau  AP-Einbau	 2 Module mit/ohne Schrauben oder mit Krallen	 2 Module  2 x 1 Modul	 1 bis 2 Module*
 **2-zentral-Module**  **3 bis 7 Module**	 UP-Einbau  AP-Einbau	 mit Schrauben  mit Schrauben	 2 x 1 Modul  2 Module  1 und 2 Module  3 x 1 Modul  3 Module	 2-zentral-Module*  3 bis 7 Module*
 **8 Module**  **Tischeinbau**	 UP-Einbau  Tischgehäuse	 mit Schrauben  mit Schrauben	 4,3” Touchscreen "Energy"  2 x 1 Modul und 1 x 2 Module  4 x 1 Module  1 und 2 Module	 8 Module  4 und 7 Module*

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten finden Sie unter den Installationsvarianten auf Seite 276

Montageanleitung

Installation mit ø 60 mm, ø 65x65 mm und 57 mm Stiftabstand (französischer Standard)

Halterung.
Die Semitransparenz erleichtert Installation und Verdrahtung der Geräte. Die wabenförmige Struktur verleiht strukturelle Robustheit.



Auswechselbare Wippen.
1 und 2 Module, graviert bar und mit beleuchtbarer Beschriftung.












Personalisierung
Die Personalisierung der Schaltelemente und der Tasten wird serienmäßig oder auf Anfrage geliefert, sie besteht aus einer Lasergravur im entsprechenden Bereich und ist mit verschiedenfarbigen LED hinterleuchtbar.



Abdeckrahmen
Vielen Ausführungen und Kombinationmöglichkeiten und drei hochwertigen Werkstoffen: Metall, Naturholz und Technopolymer - Reflex.

Aus drucktechnischen Gründen sind die Fotos der Produkte nicht in originalgetreuen Proportionen dargestellt.

Einrichtung	Dose	Rahmen	Modul	Abdeckrahmen
2 Module, Unterputzgehäuse mit ø 60 e 65 mm			1 x 2 Module	2 Module
2 + 2 Module, Achsabstand 57 mm			1 x 2 Module und 2 x 1 Modul, Vertikale	Vertikale Installation
			1 x 2 Module und 2 x 1 Modul, Horizontale	Horizontale Installation
2 + 2 + 2 Module, Achsabstand 57 mm			2 x 2 Module und 2 x 1 Modul, Vertikale	Vertikale Installation
			2 x 2 Module und 2 x 1 Modul, Horizontale	horizontale Installation

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten finden Sie unter den Installationsvarianten auf Seite 274

Montageanleitung - Britischer Standard

Installation modularer Geräte



Auswechselbare Wippen
1 und 2 Module - gravierbar und mit beleuchtbarer Beschriftung.

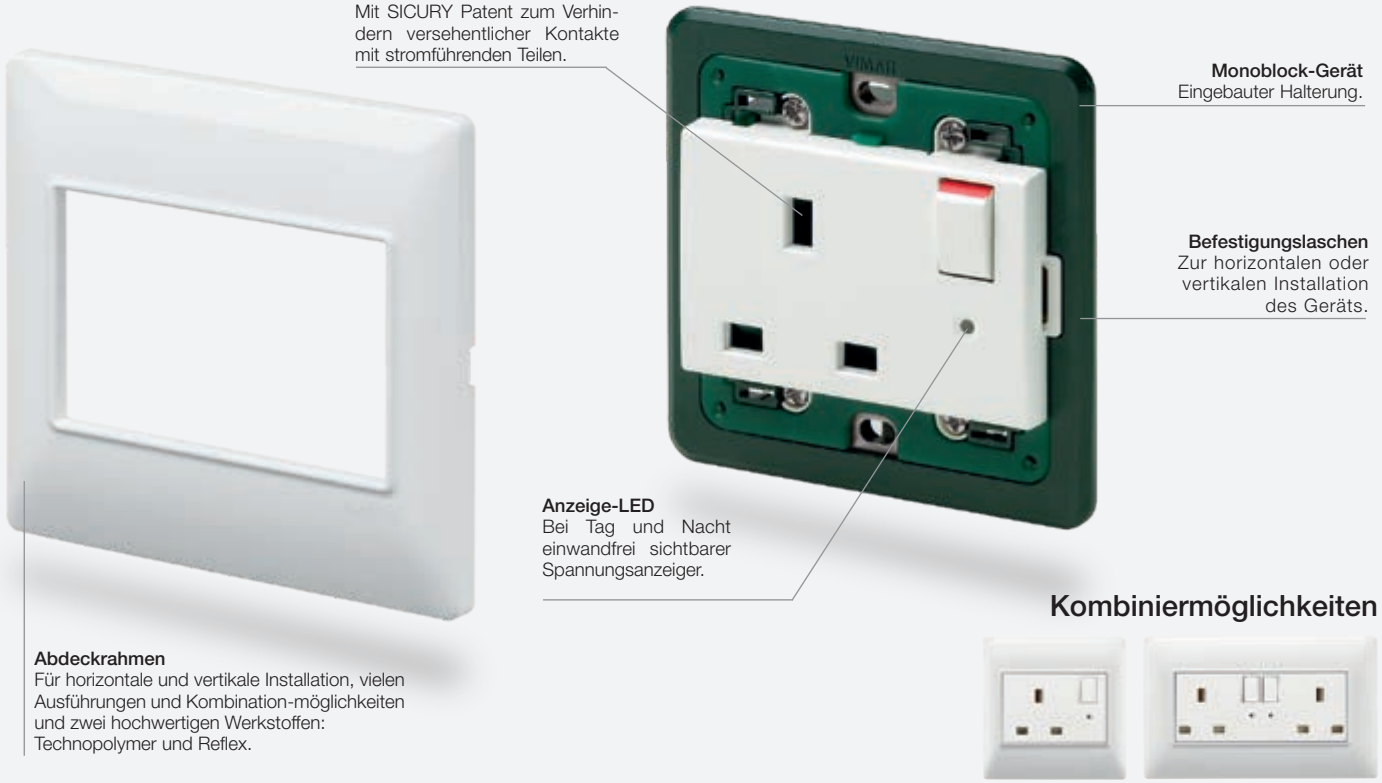
Technische Informationen
Auf der Rückseite jeder Klemme zur Funktionsangabe, seitlich für kommerzielle und technische Daten.

Abdeckrahmen
Vielen Ausführungen und Kombinationmöglichkeiten und zwei hochwertigen Werkstoffen: Technopolymer und Reflex.

Personalisierung
Die Personalisierung der Schaltelemente und der Tasten wird serienmäßig oder auf Anfrage geliefert, sie besteht aus einer Lasergravur im entsprechenden Bereich und ist mit verschiedenfarbigen LED hinterleuchtbar.

Rahmen
Aus Edelstahl mit Laschen für eine schnelle und einfache Installation von der Vorderseite der Geräte aus. Verfügbar auch für 1-Modul-Einbaugeräte mit Blindabdeckung.

Monoblock-Gerät (mit eingebauter Halterung)



Steckdosen
Mit SICURY Patent zum Verhindern versehentlicher Kontakte mit stromführenden Teilen.

Monoblock-Gerät
Eingebauter Halterung.

Befestigungslaschen
Zur horizontalen oder vertikalen Installation des Geräts.






Anzeige-LED
Bei Tag und Nacht einwandfrei sichtbarer Spannungsanzeiger.

Abdeckrahmen
Für horizontale und vertikale Installation, vielen Ausführungen und Kombination-möglichkeiten und zwei hochwertigen Werkstoffen: Technopolymer und Reflex.

Kombiniermöglichkeiten

Annäherung der Abdeckrahmen mit 25 mm Mindestabstand möglich.

Aus drucktechnischen Gründen sind die Fotos der Produkte nicht in originalgetreuen Proportionen dargestellt.

Einrichtung	Dose	Rahmen	Modul	Abdeckrahmen
 **1 Modul, modulare Installation**	 Unterputzgehäuse 1 Modul Mittenabstand: 60,3 mm	 1 Modul mit Schrauben M 3,5	Schalter, 1 Modul	 1 Modul*
 **2 Module, modulare Installation**	 Unterputzgehäuse 1 Modul Mittenabstand: 60,3 mm	 2 Module mit Schrauben M 3,5	 Schalter mit 3 Tasten, 2 Module 2 x 1 Modul 1 x 2 Module	 2 Module*
 **Monoblock-Gerät oder modulare Geräte**	 Unterputzgehäuse 1 Modul Mittenabstand: 60,3 mm	 3 Module mit Schrauben M 3,5	 Steckdose, Monoblock-Gerät  Anschlussdose ON/OFF Monoblock-Gerät  1 x 2 Module + 1 x 1 Modul	 Monoblock, horizontale Installation*  Monoblock, vertikale Installation*  3 Module*
 **Monoblock-Gerät oder modulare Geräte**	 Unterputzgehäuse 2 Module Mittenabstand: 120,6 mm	 5 Module mit Schrauben M 3,5	 Doppelsteckdose, Monoblock-Gerät  2 x 2 Module + 1 x 1 Modul (Blindabdeckung)	 5 Module*

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten finden Sie unter den Installationsvarianten auf Seite 275

Steuerkontrolle

Weiß	Silver

Blindabdeckungen und Kabelauslass

14041
Blindabdeckung
14041.AB
Wie oben, antibakterielle Behandlung.
Tiefe: 10 mm

14042
Blindabdeckung - 2 Module.
Tiefe: 10 mm



14044
Kabelauslass.
Tiefe: 19,5 mm



14041.SL
Blindabdeckung.
Tiefe: 10 mm



14042.SL
Blindabdeckung - 2 Module.
Tiefe: 10 mm



14044.SL
Kabelauslass.
Tiefe: 19,5 mm



14046[2]
Kabeleinführung 20 A mit Klemmleiste.
Tiefe: 22,1 mm



14047[2]
Kabeleinführung 45 A mit Klemmleiste.
Tiefe: 20 mm



14049[3]
Anschlussdose 13 A mit Schutzschalter und Sicherung. Tiefe: 20,4 mm



14046.SL[2]
Kabeleinführung 20 A mit Klemmleiste.
Tiefe: 22,1 mm



14047.SL[2]
Kabeleinführung 45 A mit Klemmleiste.
Tiefe: 20 mm



14049.SL[3]
Anschlussdose 13 A mit Schutzschalter und Sicherung. Tiefe: 20,4 mm

Ausschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar°)



14000
10 AX
14001
16 AX
14001.AB
Wie oben, antibakterielle Behandlung.
Tiefe: 24 mm

14000.2
10 AX
- 2 Module
14001.2
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm



14000.SL
10 AX
14001.SL
16 AX.
Tiefe: 24 mm



14000.2.SL
10 AX
- 2 Module
14001.2.SL
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm



14002
20 AX.
Tiefe:
24 mm



14002.2
20 AX
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm



14003
Dreifachschalter
20 AX - 2 Module.
Tiefe: 24 mm



14002.SL
20 AX.
Tiefe:
24 mm



14002.2.SL
20 AX
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm



14003.SL
Dreifachschalter
20 AX - 2 Module.
Tiefe: 24 mm

Ausschalter 1P 250 V~, Steckklemmen (beleuchtbar°)



14000.FX
10 AX
Δ 14001.FX
16 AX.
Tiefe:
25,7 mm

14000.FX.2
10 AX - 2 Module
Δ 14001.FX.2
16 AX - 2 Module.
Tiefe: 25,7 mm



14000.FX.SL
10 AX
Δ 14001.FX.SL
16 AX.
Tiefe:
25,7 mm



14000.FX.2.SL
10 AX - 2 Module
Δ 14001.FX.2.SL
16 AX - 2 Module.
Tiefe: 25,7 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Steuerkontrolle

Weiß	Silver

Ausschalter 2P 250 V~ (beleuchtbar°)



14015
16 AX

14015.AB
Wie oben, antibakterielle Behandlung.
Tiefe: 24 mm



14015.2
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm



14015.SL
16 AX.
Tiefe: 24 mm



14015.2.SL
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

Ausschalter 2P 250 V~ (beleuchtbar°)



14016
20 AX.
Tiefe: 24 mm



14016.2
20 AX, EIN/AUS
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm



14016.WH
20 AX, WATER/ HEATER.
Tiefe: 24 mm



14016.2.WH
20 AX, WATER/HEATER
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm



14016.SL
20 AX.
Tiefe: 24 mm



14016.2.SL
20 AX, EIN/AUS
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm



14016.WH.SL
20 AX, WATER/ HEATER.
Tiefe: 24 mm



14016.2.WH.SL
20 AX, WATER/HEATER
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm



14017
Schalter 32 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm



14017.WH
Schalter 32 A, Water/Heater.
Tiefe: 22,5 mm



14017.SL
Schalter 32 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm



14017.WH.SL
Schalter 32 A, Water/Heater.
Tiefe: 22,5 mm



14018
Schalter 45 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm



14018.CK
Schalter 45 A, 'COOKER'.
Tiefe: 22,5 mm



14018.SL
Schalter 45 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm



14018.CK.SL
Schalter 45 A, 'COOKER'.
Tiefe: 22,5 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

[2] **Konform mit BS 5733**

[3] **Konform mit BS 1363-4**

Steuerkontrolle

Weiß	Silver

Ausschalter 2P 250 V~ (beleuchtbar°)



14019
Schalter 45 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm



14019.CK
Schalter 45 A,
'COOKER'.
Tiefe: 22,5 mm



14019.SL
Schalter 45 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm



14019.CK.SL
Schalter 45 A,
'COOKER'.
Tiefe: 22,5 mm

Badge-Schalter 230 V~ (beleuchtbar°)



14466
Badge-Schalter.
Tiefe: 27,4 mm



14466.SL
Badge-Schalter.
Tiefe: 27,4 mm

Wechselschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar°)

14004
10 AX
14005
16 AX
14005.AB
Wie oben,
antibakterielle
Behandlung.
Tiefe: 24 mm



14004.2
10 AX
- 2 Module
14005.2
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm



14004.SL
10 AX
14005.SL
16 AX.
Tiefe:
24 mm



14004.2.SL
10 AX
- 2 Module
14005.2.SL
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

Wechselschalter 1P 250 V~, Steckklemmen (beleuchtbar°)

14004.FX
10 AX
Δ 14005.FX
16 AX.
Tiefe:
25,7 mm

14004.FX.2
10 AX
- 2 Module
Δ 14005.FX.2
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25,7 mm



14004.FX.SL
10 AX
Δ 14005.FX.SL
16 AX.
Tiefe:
25,7 mm



14004.FX.2.SL
10 AX
- 2 Module
Δ 14005.FX.2.SL
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 25,7 mm

Wechselschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar°)



14006
20 AX.
Tiefe:
24 mm

14006.2
20 AX
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm



14007
Dreifachschalter
20 AX - 2 Module.
Tiefe: 30,6 mm



14006.SL
20 AX.
Tiefe:
24 mm



14006.2.SL
20 AX
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm



14007.SL
Dreifachschalter
20 AX - 2 Module.
Tiefe: 30,6 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden ▲ Neuer Artikel Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Steuerkontrolle

Weiß	Silver

Vernetzter Wechselschalter-Mechanismus View Wireless



VIEW IoT smart life

14592.0
Vernetzter elektronischer Wechselschalter-Mechanismus mit Relaisausgang 100-240 V 50/60 Hz für Glühlampen 500 W, LED-Lampen 100 W, elektronische Transformatoren 250 VA, Leuchtstofflampen 120 W, lokale oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, 1 Eingang für Außentaste zur Steuerung des Aktors oder Aufrufen eines Szenarios. Zur Ergänzung mit austauschbaren 1-, 2- und 3-Modul-Tasten. Tiefe: 36,5 mm

Bluetooth®

zigbee certified product

Kreuzschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar°)



14013
16 AX

14013.AB
Wie oben, antibakterielle Behandlung.
Tiefe: 24 mm

14013.2
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm



14013.SL
16 AX.
Tiefe:
24 mm



14013.2.SL
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

Kreuzschalter 1P 250 V~, Steckklemmen (beleuchtbar°)



14009.FX
10 AX.
Tiefe:
27,7 mm

14009.FX.2
10 AX
- 2 Module.
Tiefe: 27,7 mm



14009.FX.SL
10 AX.
Tiefe:
27,7 mm



14009.FX.2.SL
10 AX
- 2 Module.
Tiefe: 27,7 mm

Taster 1P NO 10 A 250 V~ (beleuchtbar°)

14008
10 A

14008.AB
Wie oben, antibakterielle Behandlung.
Tiefe: 24 mm

14008.2
10 A
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm



14008.2.C
Klingel-Symbol
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm



14008.2.L
Licht-Symbol
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm



14008.SL
10 A.
Tiefe: 24 mm



14008.2.SL
10 A
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm



14008.2.C.SL
Klingel-Symbol
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm



14008.2.L.SL
Licht-Symbol
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

Taster 1P NO 10 A 250 V~, Steckklemmen (beleuchtbar°)

14008.FX
10 A.
Tiefe:
25,7 mm

14008.FX.2
10 A
- 2 Module.
Tiefe:
25,7 mm



14008.FX.SL
10 A.
Tiefe:
25,7 mm



14008.FX.2.SL
10 A
- 2 Module.
Tiefe:
25,7 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Steuerkontrolle

Weiß	Silver

Taster 1P NC 10 A 250 V~ (beleuchtbar°)



14010
10 A.
Tiefe: 24 mm



14010.SL
10 A.
Tiefe: 24 mm

Quid - Magnetisches Relaismodule für Beleuchtung (Rückseite-Einbau)



03991
Magnetisches Relaismodul mit sequentiellen ON/OFF-Impulsen, 1 Eingang für Schließer-Taste, 1 Relaisausgang 10 A, Spannungsversorgung 220-240 V~ 50/60 Hz, Installation in Abzweig oder Einsatzdosen oder unter der Blindabdeckung



03992
Magnetisches Relaismodul mit sequentiellen ON/OFFImpulsen, 1 Eingang für Schließer-Taste, 1 Eingang für Reset-Taste, 1 Relaisausgang 10 A, Spannungsversorgung 220-240 V~ 50/60 Hz, Leuchtanzeige des Lastzustands auf einzelner Taste, Installation in Abzweig- oder Einsatzdosen oder unter der Blindabdeckung



03993
Magnetisches Relaismodul mit sequentiellen ON/OFF-Impulsen, 1 Eingang für Schließer-Taste, 2 sequentielle Relaisausgänge 10 A, Spannungsversorgung 220-240 V~ 50/60 Hz, Installation in Abzweig- oder Einsatzdosen



00932
LED-Signaleinheit des Lastzustands, vorverkabelt für Steuertasten des Impuls-Relaismoduls mit Reset Quid 03992, Spannungsversorgung 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, grün

Mechanismus, beleuchtbar° (übliche Geräte für die drei Versionen)



14000.0
Ausschalter
1P 10 AX.
Tiefe: 24 mm



14001.0
Ausschalter
1P 16 AX.
Tiefe: 24 mm



14015.0
Ausschalter
2P 16 AX.
Tiefe: 24 mm



14004.0
Wechselschalter
1P 10 AX.
Tiefe: 24 mm



14005.0
Wechselschalter
1P 16 AX.
Tiefe: 24 mm



14013.0
Kreuzschalter
1P 16 AX.
Tiefe: 24 mm



14008.0
Taster 1P
NA 10 A.
Tiefe: 24 mm



14010.0
Taster 1P
NF 10 A.
Tiefe: 24 mm



14002.0
Ausschalter
1P 20 AX.
Tiefe: 24 mm



14016.0
Ausschalter
2P 20 AX.
Tiefe: 24 mm



14006.0
Wechselschalter
1P 20 AX.
Tiefe: 24 mm

Mechanismus, beleuchtbar°, Steckklemmen (übliche Geräte für die drei Versionen)



14000.FX.0
Ausschalter
1P 10 AX.
Tiefe: 25,7 mm



Δ 14001.FX.0
Ausschalter
1P 16 AX.
Tiefe: 25,7 mm



14004.FX.0
Wechselschalter
1P 10 AX.
Tiefe: 25,7 mm



Δ 14005.FX.0
Wechselschalter
1P 16 AX.
Tiefe: 25,7 mm



14009.FX.0
Kreuzschalter
1P 10 AX.
Tiefe: 27,7 mm



14008.FX.0
Taster
1P NA 10 A.
Tiefe: 25,7 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden ▲ Neuer Artikel Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Steuerkontrolle

Weiß	Silver

Auswechselbare Wippen 1 Modul (beleuchtbar°)

14021
Ohne Symbol



14021.G
Gravierbar



14026
Mit Lampenschale



14026.DND
Do Not Disturb, mit Lampenschale



14021.SL
Ohne Symbol



14021.G.SL
Gravierbar



14026.SL
Mit Lampenschale



14026.DND.SL
Do Not Disturb, mit Lampenschale



14026.PLS
Please Clean, mit Lampenschale



14029
Mit Beschriftungsfeld



14021.C
Klingel-Symbol



14021.L
Licht-Symbol



14026.PLS.SL
Please Clean, mit Lampenschale



14029.SL
Mit Beschriftungsfeld



14021.C.SL
Klingel-Symbol



14021.L.SL
Licht-Symbol



14021.P
Schlüssel-Symbol



14021.99
O I-Symbole für 14015.0



14021.PS
Personalisierte Taste 'Press'



14021.P.SL
Schlüssel-Symbol



14021.99.SL
O I-Symbole für 14015.0



14021.PS.SL
Personalisierte Taste 'Press'

Auswechselbare Wippen 2 Module (beleuchtbar°)

14022
Ohne Symbol



14022.AB
Ohne Symbol, antibakterielle Behandlung



14022.G
Gravierbar



14027
Mit Lampen-schale



14022.SL
Ohne Symbol



14022.G.SL
Gravierbar



14027.SL
Mit Lampen-schale



14022.C
Klingel-Symbol



14022.L
Licht-Symbol



14022.P
Schlüssel-Symbol



14022.C.SL
Klingel-Symbol



14022.L.SL
Licht-Symbol



14022.P.SL
Schlüssel-Symbol



14022.99
O I-Symbole für 14015.0



14022.PS
Personalisierte Taste 'Press'



14022.99.SL
O I-Symbole für 14015.0



14022.PS.SL
Personalisierte Taste 'Press'

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Steuerkontrolle

Weiß	Silver

Auswechselbare Wippen 3 Module (beleuchtbar°)



14023
Ohne Symbol




14023.G
Gravierbar



14028
Mit Lampenschale



14023.C
Klingel-Symbol



14023.SL
Ohne Symbol



14023.G.SL
Gravierbar



14028.SL
Mit Lampenschale



14023.C.SL
Klingel-Symbol

Sondertaster 1P 250 V~



14052
Zugtaster
NO 10 A.
Tiefe: 24 mm



14052.AB
Zugtaster
NO 10 A,
antibakterielle
Behandlung.
Tiefe: 24 mm



14053
Zugtaster
NC 10 A.
Tiefe: 24 mm



14052.SL
Zugtaster
NO 10 A.
Tiefe: 24 mm



14053.SL
Zugtaster
NC 10 A.
Tiefe: 24 mm



14050
NO 10 A, mit beleuchtba-
rem Beschriftungsfeld
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

Betriebtaster 250 V~



14056.33
10 A, Kontakte
NO+NC,
OFF-Symbol.
Tiefe: 28 mm



14056.34
10 A, Kontakte
NO+NC,
ON-Symbol.
Tiefe: 28 mm



14058
Zwei getrennte
NO+NC, 10 A,
OFF/ON-Symbol.
Tiefe: 28 mm



14056.33.SL
10 A, Kontakte
NO+NC,
OFF-Symbol.
Tiefe: 28 mm



14056.34.SL
10 A, Kontakte
NO+NC,
ON-Symbol.
Tiefe: 28 mm



14058.SL
Zwei getrennte
NO+NC, 10 A,
OFF/ON-Symbol.
Tiefe: 28 mm

Taster 1P NO 10 A 250 V~



14066
Zwei getrennte
NO 10 A.
Tiefe: 28 mm



14068.B
Weiße Lampenschale
(für Signaleinheiten).
Tiefe: 28 mm



14066.SL
Zwei getrennte
NO 10 A.
Tiefe: 28 mm



14068.B.SL
Weiße Lampenschale
(für Signaleinheiten).
Tiefe: 28 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Steuerkontrolle

Weiß	Silver

Steuertaster 250 V~



14060
Doppeltaster 2P 10 AX, OFF-Position. Tiefe: 32,5 mm



14062
Doppeltaster mit Verriegelung 1P NO+1P NO 10 A. Tiefe: 28 mm



14060.SL
Doppeltaster 2P 10 AX, OFF-Position. Tiefe: 32,5 mm



14062.SL
Doppeltaster mit Verriegelung 1P NO+1P NO 10 A. Tiefe: 28 mm

Quid - Elektronischer Umschalter für Rollladen



14196
Mit Lamellenausrichtung mit Relaisausgängen für Motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, Positionsspeicherung. Tiefe: 40,5 mm



14196.SL
Mit Lamellenausrichtung mit Relaisausgängen für Motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, Positionsspeicherung. Tiefe: 40,5 mm

Quid - Elektronisches Relaismodul und zentrales Rollladen-Modul (Rückseite-Einbau)



03996
Elektronisches Relaismodul Quid für Rollladen mit Lamellenausrichtung mit Relaisausgängen für Motor ùcosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, Positionsspeicherung, Installation in Abzweigoder Einsatzdosen



03997
Zentrales Rollladen-Modul Quid, 2 Eingänge für Schließer-Taste, 6 Ausgänge für Rollladen-Relaismodul Quid 03996, Spannungsversorgung 220-240 V 50/60 Hz, Installation in Abzweig-oder Einsatzdosen

Vernetztes Schaltgerät View Wireless für Rollladen



14594.0
Vernetztes elektronisches Schaltgerät für 1 Rollladen mit Lamellenausrichtung mit Wechselrelaisausgang für Motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, 1 Eingang für Außentaste zum Aufrufen eines Szenarios. Zur Ergänzung mit zwei austauschbaren 1-Modul-Halbtasten. Tiefe: 36,5 mm



14755.2
Zwei austauschbaren 1-Modul-Halbtasten, Pfeil-Symbol



14755.2.SL
Zwei austauschbaren 1-Modul-Halbtasten, Pfeil-Symbol

Schlüsseltaster 2P 250 V~ (Mit 000-Schlüssel zur Best.-Nr. noch den code .CU hinzuschreiben)



14083
Schalter 16 AX. Tiefe: 30,5 mm



14083.S
Schalter 16 AX, Schlüssel nur in AUS-Stellung abziehen. Tiefe: 30,5 mm



14087
Taster NO 16 A. Tiefe: 30,5 mm



14083.SL
Schalter 16 AX. Tiefe: 30,5 mm



14083.S.SL
Schalter 16 AX, Schlüssel nur in AUS-Stellung abziehen. Tiefe: 30,5 mm



14087.SL
Taster NO 16 A. Tiefe: 30,5 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Steuerkontrolle

Weiß

Dimmer**



14135.1
MASTER,
universal

14135.1.120
Wie oben,
120 V~.
Tiefe:
40,5 mm



14136.1
MASTER,
universal,
Potentiometer.
Tiefe:
40,5 mm



14136.AB.1
MASTER,
universal,
Potentiometer,
antibakterielle
Behandlung.
Tiefe:
40,5 mm



14138
RGB +
Potentiometer
Tiefe:
40,5 mm



14139
FADING-SHOW,
Potentiometer
Tiefe:
40,5 mm



14150
100-500 W,
Potentiometer,
230 V~.
Tiefe:
39 mm



14153
100-500 W
push-push +
Potentiometer,
230 V~.
Tiefe:
39 mm



Δ*14146
60-900 W
60-300 VA,
Potentiometer,
230 V~.
Tiefe:
39 mm



14147
30-500 W
30-300 VA,
Potentiometer,
120 V~.
Tiefe:
39 mm



***14148**
MASTER,
800 W/500 VA,
120-230 V~.
Tiefe:
40,5 mm



Δ 14165
MASTER, 500 W
230 V~ - 2 Module.
Für Glühlampen und
ferromagnetische
Transformatoren.
Tiefe: 32,5 mm

Silver



14135.1.SL
MASTER,
universal

14135.1.120.SL
Wie oben,
120 V~.
Tiefe:
40,5 mm



14136.1.SL
MASTER,
universal,
Potentiometer.
Tiefe:
40,5 mm



14138.SL
RGB +
Potentiometer
Tiefe:
40,5 mm



14139.SL
FADING-SHOW +
Potentiometer
Tiefe:
40,5 mm



14150.SL
100-500 W,
Potentiometer,
230 V~.
Tiefe:
39 mm



14153.SL
100-500 W
push-push +
Potentiometer,
230 V~.
Tiefe:
39 mm



Δ*14146.SL
60-900 W
60-300 VA,
Potentiometer,
230 V~.
Tiefe:
39 mm



14147.SL
30-500 W
30-300 VA,
Potentiometer,
120 V~.
Tiefe:
39 mm



***14148.SL**
MASTER,
800 W/500 VA,
120-230 V~.
Tiefe:
40,5 mm



Δ 14165.SL
MASTER, 500 W
230 V~ - 2 Module.
Für Glühlampen und
ferromagnetische
Transformatoren.
Tiefe: 32,5 mm

Dimmer - regelbare Lasten

Typ	UNIVERSAL							
DIMMER / LADUNG	14135.1				14136.1 - 14136.AB.1			
	Anschluss mit 2 Drähten		Anschluss mit 3 Drähten		Anschluss mit 2 Drähten		Anschluss mit 3 Drähten	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Glühen	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Kompaktleucht-stofflampe (LFC)	10 ÷ 100 W Max. 5 Lampen	10 ÷ 200 W Max. 10 Lampen	10 ÷ 100 W Max. 5 Lampen	10 ÷ 200 W Max. 10 Lampen	10 ÷ 100 W Max. 5 Lampen	10 ÷ 200 W Max. 10 Lampen	10 ÷ 100 W Max. 5 Lampen	10 ÷ 200 W Max. 10 Lampen
LED	5 ÷ 100 W Max. 10 Lampen	5 ÷ 200 W Max. 20 Lampen	3 ÷ 100 W Max. 10 Lampen	3 ÷ 200 W Max. 20 Lampen	5 ÷ 100 W Max. 10 Lampen	5 ÷ 200 W Max. 20 Lampen	3 ÷ 100 W Max. 10 Lampen	3 ÷ 200 W Max. 20 Lampen
Elektronisch-Trafos für Halogenlampen	40 ÷ 300 VA Max. 3 Trafos typ t	40 ÷ 300 VA Max. 5 Trafos typ t	40 ÷ 300 VA Max. 3 Trafos typ t	40 ÷ 300 VA Max. 5 Trafos. typ t	40 ÷ 300 VA Max. 3 Trafos typ t	40 ÷ 300 VA Max. 5 Trafos typ t	40 ÷ 300 VA Max. 3 Trafos typ t	40 ÷ 300 VA Max. 5 Trafos typ t
Netzgerät für LED (art. 01874, 01875)			Max. 10 Netzgeräte	NICHT anwendbar			Max. 10 Netzgeräte	NICHT anwendbar
Orientierungs-leuchten (art. 02662)			Max. 10 Lampen	NICHT anwendbar			Max. 10 Lampen	NICHT anwendbar

Typ	RGB	FADING-SHOW
DIMMER / LADUNG	14138	14139
RGB-Netzgerät (art. 01876)	Max. 10 Netzgeräte	Max. 10 Netzgeräte
RGB-Lampen (art. 02663)	Max. 10 Lampen	Max. 10 Lampen

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden ▲ Neuer Artikel Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Steuerkontrolle

Weiß | Silver

Dimmer - regelbare Lasten

Typ	STANDARD			
DIMMER / LADUNG	**14150** (mit Drehpotentiometer)	**14153** (mit Push-Push-Wechselschalter und Regelung über Drehpotentiometer)	**14146** (mit Drehpotentiometer)	**14165 MASTER**
Glühen	100 - 500 W	100 - 500 W	60 - 900 W	40 - 500 W nach 50 Hz 40 - 400 W nach 60 Hz
Ferromagnetisch-Trafos				40 - 500 VA nach 50 Hz 40 - 400 VA nach 60 Hz
Elektronisch-Trafos für Kleinstspannung-Halogenlampen			60 - 300 VA 230 V~, 50/60 Hz	

Elektronische Netzteile



01874
230 V~ 50 Hz, für dimmbare LED-Lampen 12-24 Vdc

Δ 01874.120
Wie oben, 120 V~



01875
230 V~ 50 Hz, für dimmbare LED-Lampen 350/500/700 mA

Δ 01875.120
Wie oben, 120 V~



01876
230 V~ 50 Hz, für dimmbare LED RGB-Lampen 12-24 Vdc

Δ 01876.120
Wie oben, 120 V~

Infrarotschalter



Δ 14172
Empfänger, Relaisausgang NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



Δ 14173
Empfänger, Relaisausgang 4 A 230 V~, für Rolladen - 2 Module.
Tiefe: 36 mm



Δ 14175
Empfänger/ Dimmer 40-450 W/VA, 230 V~.
Tiefe: 40,5 mm



Δ 14172.SL
Empfänger, Relaisausgang NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



Δ 14173.SL
Empfänger, Relaisausgang 4 A 230 V~, für Rolladen - 2 Module.
Tiefe: 36 mm



Δ 14175.SL
Empfänger/ Dimmer 40-450 W/VA, 230 V~.
Tiefe: 40,5 mm



Δ 01849
IR-Fernbedienung, 14 Kanäle



14181
Para Lichteinschaltung, Relaisausgang NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

14181.120
Wie oben, 120 V~.
Tiefe: 36 mm



00801
Einstellbare Halterung - 1 Modul



00805
Adapter für UP-Einbau der Halterung 00802 - 2 Module.
Tiefe: 36,5 mm



00800
Rahmen für AP-Einbau der Halterung 00802



14181.SL
Para Lichteinschaltung, Relaisausgang NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

14181.120.SL
Wie oben, 120 V~.
Tiefe: 36 mm



00801.20
Einstellbare Halterung - 1 Modul



00805.20
Adapter für UP-Einbau der Halterung 00802.20 - 2 Module.
Tiefe: 36,5 mm



00800.20
Rahmen für AP-Einbau der Halterung 00802.20



02690
Lichteinschaltung, Glühlampen 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, Deckenmontage

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

** Siehe Anleitungen für Infos zu den diversen steuerbaren Stromlasten

Steuerkontrolle

Weiß	Silver

Set/Reset-Schalter

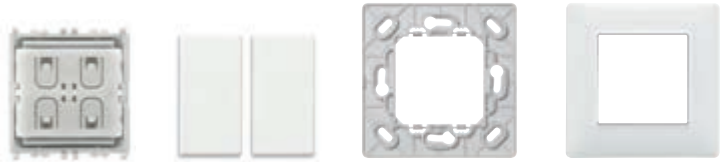


14183
Setz-Rücksetz-Schalter,
2 Relaisausgänge NO 5 A 250 V~,
12 V~ oder 12-24 Vdc - 2 Module.
Tiefe: 36 mm



14183.SL
Setz-Rücksetz-Schalter,
2 Relaisausgänge NO 5 A 250 V~,
12 V~ oder 12-24 Vdc - 2 Module.
Tiefe: 36 mm

Funk-Sets



0K03906.04
Kit Friends of Hue. Inhalt:
- 1 4-fach Flachschalter 03906
- 1 Rahmen 14507, weiß
- 2 Wippen 14506, weiß
- 1 Abdeckrahmen 2 Module 14642.01, weiß

Smarte HF-Geräte



03955
4-fach Flachschalter mit Funksender 868 MHz, **EnOcean**®-Standard, zu vervollständigen mit Taster 14506+14506.2
- 2 Module



01796.2
Multifunktions-Aktor mit Relaisausgang NO 10 A 230 V~, programmierbar mit Schalterfunktion für lokale Steuerung, lokaler Eingang übertragbar als ON/OFF-Schaltung an andere **EnOcean**®-Aktoren, Spannungsversorgung 230 V~ 50/60 Hz



03925
4-fach Flachschalter mit Funksender 2.4 GHz, ***Bluetooth***® Low Energy *wireless technology*, zu vervollständigen mit Taster 14506+14506.2 - 2 Module



03905
4-fach Flachschalter mit Funksender 2.4 GHz, **ZigBee Green Power**-Standard, zu vervollständigen mit Taster 14506+14506.2 - 2 Module



03906
4-fach Flachschalter mit Funksender 2.4 GHz, **ZigBee Green Power** und **Friends of Hue**-Standards, zu vervollständigen mit Taster 14506 - 2 Module



20507.B
Rahmen für den AP-Einbau des HF-Schlaters, weiß



20507
Rahmen für den AP-Einbau des HF-Schlaters, grau



14507
Rahmen für den AP-Einbau des HF-Schlaters, weiß

14506
Wippen-Paar 1 Modul für HF-Schlater, gravierbar



14506.2
Wippe 2 Module für HF-Schlater, gravierbar



14506.SL
Wippen-Paar 1 Modul für HF-Schlater, gravierbar



14506.2.SL
Wippe 2 Module für HF-Schlater, gravierbar

Steckdosen

Weiß	Silver

SICURY-Steckdosen 2P+E 250 V~, italienischer Standard



14201
10 A,
P11.
Tiefe:
25 mm



14203
Bpresa 16 A,
P17/11

14203.AB
Wie oben,
antibakterielle
Behandlung.
Tiefe: 25 mm



14209
16 A. P30
- 2 Module.
Tiefe: 28,4 mm



14210
16 A, Universal
- 2 Module

14210.AB
Wie oben,
antibakterielle
Behandlung.
Tiefe: 25 mm



14201.SL
10 A,
P11.
Tiefe:
25 mm



14203.SL
Bpresa 16 A,
P17/11.
Tiefe:
25 mm



14209.SL
16 A. P30
- 2 Module.
Tiefe: 28,4 mm



14210.SL
16 A, Universal
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm

Vernetztes Schaltgerät View Wireless für Steckdose

14593
Vernetztes elektronisches Schaltgerät mit Relaisausgang NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale Steuerung mit Taste oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, Funktion Messung der momentanen Leistung und Schwelle zur Trennung der Last. Tiefe: 38,5 mm



14593.SL
Vernetztes elektronisches Schaltgerät mit Relaisausgang NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale Steuerung mit Taste oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, Funktion Messung der momentanen Leistung und Schwelle zur Trennung der Last. Tiefe: 38,5 mm

SICURY-Steckdosen 2P+E 250 V~ (für dedizierte Spannungsversorgung)



14203.R
Bpresa 16 A
P17/11, rot

14203.AB.R
Wie oben,
antibakterielle
Behandlung.
Tiefe: 25 mm



14209.A
16 A, P30, orange
- 2 Module.
Tiefe: 28,4 mm



14209.R
16 A, P30, rot
- 2 Module.
Tiefe: 28,4 mm



14209.V
16 A, P30, grün
- 2 Module.
Tiefe: 28,4 mm



14210.AB.A
16 A, Universal,
orange, antibakte-
rielle Behandlung
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



14210.R
16 A, Universal, rot
- 2 Module

14210.AB.R
Wie oben,
antibakterielle
Behandlung.
Tiefe: 25 mm



14210.AB.V
16 A, Universal,
grün, antibakteri-
elle Behandlung
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm

Steckdosen 250 V~ - Deutscher Standard



14208
SICURY 2P+E
16 A, deutsch
- 2 Module

14208.AB
Wie oben,
antibakterielle
Behandlung.
Tiefe: 28,4 mm



14208.C
SICURY 2P+E 16 A,
deutsch, mit Abdeckung
- 2 Module.
Tiefe: 29,6 mm



14208.SL
SICURY 2P+E
16 A, deutsch
- 2 Module.
Tiefe: 28,4 mm



14208.C.SL
SICURY 2P+E 16 A,
deutsch, mit Abdeckung
- 2 Module.
Tiefe: 29,6 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Steckdosen

Weiß	Silver

Steckdosen 250 V~, Steckklemmen - Deutscher Standard



14208.FX
SICURY 2P+E
16 A, deutsch
- 2 Module.
Tiefe: 32,5 mm



14208.FX.C
SICURY 2P+E 16 A,
deutsch, mit Abdeckung
- 2 Module.
Tiefe: 29,6 mm



14208.FX.SL
SICURY 2P+E
16 A, deutsch
- 2 Module.
Tiefe: 32,5 mm



14208.FX.C.SL
SICURY 2P+E 16 A,
deutsch, mit Abdeckung
- 2 Module.
Tiefe: 29,6 mm

Steckdosen 250 V~ - Französischer Standard



14212
SICURY 2P+E
16 A, französich
- 2 Module

14212.AB
Wie oben,
antibakterielle
Behandlung.
Tiefe: 25,4 mm



14212.C
SICURY 2P+E 16 A,
französich,
mit Abdeckung
- 2 Module.
Tiefe: 26,7 mm



14212.SL
SICURY 2P+E
16 A, französich
- 2 Module.
Tiefe: 25,4 mm



14212.C.SL
SICURY 2P+E 16 A,
französich,
mit Abdeckung
- 2 Module.
Tiefe: 26,7 mm

Steckdosen 250 V~, Steckklemmen - Französischer Standard



14212.FX
SICURY 2P+E
16 A, französich
- 2 Module.
Tiefe: 29,5 mm



14212.FX.C
SICURY 2P+E 16 A,
französich, mit Abdeckung
- 2 Module.
Tiefe: 29,9 mm



14212.FX.SL
SICURY 2P+E
16 A, französich
- 2 Module.
Tiefe: 29,5 mm




14212.FX.C.SL
SICURY 2P+E 16 A,
französich, mit Abdeckung
- 2 Module.
Tiefe: 29,9 mm


Steckdosen 250 V~ - Englischer Standard




14214
SICURY 2P+E
5 A, englisch
- 2 Module.
Tiefe: 16,8 mm



14218
SICURY 2P+E
16 A, englisch
- 2 Module.
Tiefe: 25,2 mm



14219[4]
2P+E 13 A,
englisch
- 2 Module.
Tiefe: 17 mm




14220
SICURY 2P+E
13 A, englisch
- 2 Module.
Tiefe: 21,4 mm




14214.SL
SICURY 2P+E
5 A, englisch
- 2 Module.
Tiefe: 16,8 mm



14218.SL
SICURY 2P+E
16 A, englisch
- 2 Module.
Tiefe: 25,2 mm



14219.SL[4]
2P+E 13 A,
englisch
- 2 Module.
Tiefe: 17 mm



14220.SL
SICURY 2P+E
13 A, englisch
- 2 Module.
Tiefe: 21,4 mm

Steckdosen 250 V~ - Schweizerischer Standard



14226
2P+E 10 A,
schweizerisch,
Typ 13 - 2 Module.
Tiefe: 41 mm



14226.SL
2P+E 10 A,
schweizerisch,
Typ 13 - 2 Module.
Tiefe: 41 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Steckdosen

Weiß	Silver

Steckdosen 250 V~ - Euro-amerikanischer Standard




14233
2P 16 A, euro-amerikanisch (ø 4,8 mm).
Tiefe: 28 mm



14234
SICURY 2P+E 16 A, euro-amerikanisch.
Tiefe: 27 mm



14248
SICURY 2P+E 16 A, euro-amerikanisch - 2 Module.
Tiefe: 25,5 mm



14249
Zwei SICURY 2P+E 16 A, euro-amerikanisch - 3 Module.
Tiefe: 23,5 mm




14233.SL
2P 16 A, euro-amerikanisch (ø 4,8 mm).
Tiefe: 28 mm



14234.SL
SICURY 2P+E 16 A, euro-amerikanisch.
Tiefe: 27 mm



14248.SL
SICURY 2P+E 16 A, euro-amerikanisch - 2 Module.
Tiefe: 25,5 mm



14249.SL
Zwei SICURY 2P+E 16 A, euro-amerikanisch - 3 Module.
Tiefe: 23,5 mm

Steckdosen 127 V~ - Amerikanische und arabische Standards



14242
SICURY 2P+E 15 A, amerikanisch + arabisch

14245
2P+E 15 A, amerikanisch + arabisch.
Tiefe: 26,4 mm



14243
Zwei SICURY 2P+E 15 A, amerikanisch+arabisch - 3 Module

14246
Zwei 2P+E 15 A, amerikanisch+arabisch - 3 Module.
Tiefe: 25 mm



14242.SL
SICURY 2P+E 15 A, amerikanisch + arabisch

14245.SL
2P+E 15 A, amerikanisch + arabisch.
Tiefe: 26,4 mm



14243.SL
Zwei SICURY 2P+E 15 A, amerikanisch+arabisch - 3 Module

14246.SL
Zwei 2P+E 15 A, amerikanisch+arabisch - 3 Module.
Tiefe: 25 mm

Steckdosen 250 V~ - Amerikanischer Standard



14247
2P+E 15 A, amerikanisch.
Tiefe: 26,4 mm



14247.SL
2P+E 15 A, amerikanisch.
Tiefe: 26,4 mm

Steckdosen 250 V~ - Israelischer Standard



14240
SICURY 2P+E 16 A, israelisch - 2 Module.
Tiefe: 28,7 mm



14240.SL
SICURY 2P+E 16 A, israelisch - 2 Module.
Tiefe: 28,7 mm

Steckdosen 250 V~ - Argentinischer Standard



14250
SICURY 2P+E 10 A, argentinisch.
Tiefe: 26 mm



14253
SICURY 2P+E 20 A, argentinisch - 2 Module.
Tiefe: 27,8 mm



14250.SL
SICURY 2P+E 10 A, argentinisch.
Tiefe: 26 mm



14253.SL
SICURY 2P+E 20 A, argentinisch - 2 Module.
Tiefe: 27,8 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

[4] **Konform mit BS 1363-2**

Steckdosen

Weiß	Silver

Steckdosen 250 V~ - Chinesischer Standard



14254
SICURY 2P+E
16 A, chinesisch
- 2 Module.
Tiefe: 27,8 mm



14254.SL
SICURY 2P+E
16 A, chinesisch
- 2 Module.
Tiefe: 27,8 mm

Steckdosen 250 V~ - Australischer Standard



14261
SICURY 2P+E
10 A, australisch
- 2 Module.
Tiefe: 28,2 mm



14262
SICURY 2P+E
15 A, australisch
- 2 Module.
Tiefe: 28,2 mm



14261.SL
SICURY 2P+E
10 A, australisch
- 2 Module.
Tiefe: 28,2 mm



14262.SL
SICURY 2P+E
15 A, australisch
- 2 Module.
Tiefe: 28,2 mm

Steckdosen 250 V~ - Brasilianischer Standard



14264
SICURY
2P+E 10 A,
brasilianisch.
Tiefe:
31,5 mm



14265
SICURY
2P+E 20 A,
brasilianisch.
Tiefe:
31,5 mm



14264.SL
SICURY
2P+E 10 A,
brasilianisch.
Tiefe:
31,5 mm



14265.SL
SICURY
2P+E 20 A,
brasilianisch.
Tiefe:
31,5 mm

Mehrstandard-Steckdosen 250 V~



14255
SICURY 2P+E 13 A,
mehrstandard
- 3 Module.
Tiefe: 18,54 mm



***14257**
SICURY 2P+E 13 A,
mehrstandard
- 2 Module.
Tiefe: 17,7 mm



14255.SL
SICURY 2P+E 13 A,
mehrstandard
- 3 Module.
Tiefe: 18,54 mm



***14257.SL**
SICURY 2P+E 13 A,
mehrstandard
- 2 Module.
Tiefe: 17,7 mm

Steckdosen nach britischem Standard 250 V~ (Anzeiger 00930 inkl.)



14221[4]
SICURY 2P+E 13 A
+ Schalter 2P.
Tiefe: 17,5 mm



14222[4]
SICURY 2P+E 13 A,
+ 2 Schalter 2P.
Tiefe: 17,5 mm



14221.SL[4]
SICURY 2P+E 13 A
+ Schalter 2P.
Tiefe: 17,5 mm



14222.SL[4]
SICURY 2P+E 13 A,
+ 2 Schalter 2P.
Tiefe: 17,5 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden ▲ Neuer Artikel Δ Lieferbar solange Vorrat reicht
■ Neuer Artikel, bitte wenden Sie sich an das Vertriebsnetz zwecks Durchführbarkeit, Stückzahl und Liefertermin

Steckdosen

Weiß	Silver

Steckdosen nach britischem Standard 250 V~ (Anzeiger 00930 inkl.)



14215[5]
SICURY 2P+E 5 A
+ Schalter 2P.
Tiefe: 17,5 mm



14217[5]
SICURY 2P+E 15 A
+ Schalter 2P.
Tiefe: 25,5 mm



14215.SL[5]
SICURY 2P+E 5 A
+ Schalter 2P.
Tiefe: 17,5 mm



14217.SL[5]
SICURY 2P+E 15 A
+ Schalter 2P.
Tiefe: 25,5 mm

Steckdosen 2P+E 15 A 60 Hz 125 V~ - Amerikanischer Standard



14296
Zwei amerikanischer Standard
mit Fehlerstromschutzschalter
- 3 Module. Tiefe: 33,4 mm


Steckdosen mit britischer Standard 250 V~ und USB-Steckvorrichtungen




■ **14223.A**
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
mit Schalter 2P und 1 USB-A.
Tiefe: 21 mm



■ **14223.A.SL**
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
mit Schalter 2P und 1 USB-A.
Tiefe: 21 mm



■ **14224.AC**
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
mit 2 Schalter 2P,
1 USB-A und 1 USB-C.
Tiefe: 21 mm



■ **14224.AC.SL**
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
mit 2 Schalter 2P,
1 USB-A und 1 USB-C.
Tiefe: 21 mm



■ **14266.A**
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
Multistandard, mit Schalter
2P und 1 USB-A.
Tiefe: 21 mm



■ **14266.A.SL**
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
Multistandard, mit Schalter
2P und 1 USB-A.
Tiefe: 21 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

[4] Konform mit BS 1363-2, SASO 2203 [5] Konform mit BS 546

Steckdosen

Weiß | Silver

Mögliche Kombinationen Stecker und Steckdose mit ausländischen Standards

STECKDOSE / STECKER	Deutsch	Französisch	Englisch				Schweizerisch	Israelin	Brtischer Standard			
	14208...	14212...	14214	14218	14219	14220	14226	14240	14221	14222	14215	14217
Italienischer Standard S10	●	●						●				
Euro-Stecker 2P 2,5 A	●	●					●	●				
2P+E 16 A 250 V~ deutscher Standard	●							○				
2P+E 16 A 250 V~ deutscher und französischer Standard	●	●						○				
2P 16 A 250 V~ deutscher und französischer Standard	●	●						●				
2P+E 16 A 250 V~ französischer Standard		●						○				
2P+E 10 A 250 V~ schweizerischer Standard							●					
2P+E 16 A 250 V~ Israeliner Standard								●				
2P+E 5 A 250 V~ englischer Standard			●								●	
2P+E 13 A 250 V~ englischer Standard					●	●			●	●		
2P+E 16 A 250 V~ englischer Standard				●								
2P+E 15 A 250 V~ englischer Standard												●
2P 13 A 220 V~ Saudi-Arabischer Standard									●	●		

● Mit Steckdose kombinierbarer Stecker-Standard; ○ Mit Steckdose kombinierbarer Stecker-Standard ohne Erdschluss.

Mögliche Kombinationen Stecker und Steckdose mit ausländischen Standards

STECKDOSE / STECKER	Mehr-Standard		Amerikanisch		Euro-americanisch				Amerikanisch Saudi-Arabisch			
	14257	14255	14247	14296	14233	14234	14248	14249	20242	20245	20243	20246
Italinischer Standard S10	●	●			●	●	●	●				
Euro-Stecker 2P 2,5 A	●	●			●	●	●	●				
2P+E 16 A 250 V~ deutscher Standard	○	○			○	○	○	○				
2P+E 16 A 250 V~ deutscher un französischer Standard					○	○	○	○				
2P 16 A 250 V~ deutscher un französischer Standard					●	●	●	●				
2P+E 16 A 250 V~ französischer Standard					○	○	○	○				
2P+E 15 A 125 V~ amerikanischer Standard				●			●	●				
2P+E 15 A 250 V~ amerikanischer Standard			●									
2P+E 10 A 250 V~ schweizerischer Standard	●	●										
2P+E 5 A 250 V~ englischer Standard	●	●										
2P+E 13 A 250 V~ englischer Standard	●	●										
2P+E 15 A 125 V~ amerikanischer Standard									●	●	●	●
2P 15 A 127 V~ amerikanischer und saudi-arabischer Standard									●	●	●	●
2P+E 10 A 250 V~ brasilianischer Standrad	●	●										
2P+E 10 A 250 V~ chinesischer Standard	●	●										
2P+E 10 A 250 V~ australischer Standard	●	●										

● Mit Steckdose kombinierbarer Stecker-Standard; ○ Mit Steckdose kombinierbarer Stecker-Standard ohne Erdschluss.

Steckdosen

Weiß | **Silver**

Mögliche Kombinationen Stecker und Steckdose mit ausländischen Standards

STECKDOSE / STECKER	Argentinisch		Brasilianisch		Chinesisch	Australisch	
	14250	14253	14264	14265	14254	20261	14262
Euro-Stecker 2P 2,5 A			●	●			
2P+E 10 A 250 V~ argentinischer Standard	●						
2P+E 20 A 250 V~ argentinischer Standard		●					
2P+E 10 A 250 V~ brasilianischer Standard			●	●			
2P+E 20 A 250 V~ brasilianischer Standard				●			
2P+E 16 A 250 V~ chinisischer Standard					●		
2P+E 10 A 250 V~ australischer Standard						●	
2P+E 15 A 250 V~ australischer Standard							●

● Mit Steckdose kombinierbarer Stecker-Standard; ○ Mit Steckdose kombinierbarer Stecker-Standard ohne Erdschluss.

SICURY-Steckdosen 2P+E mit FI-Schutzschalter $I_{\Delta n}$ 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)



14273
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 Module.
Tiefe: 38,7 mm



14276
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16
- 3 Module.
Tiefe: 38,8 mm



14273.SL
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 Module.
Tiefe: 38,7 mm



14276.SL
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16
- 3 Module.
Tiefe: 38,8 mm



14283
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 Module.
Tiefe: 38,7 mm



14286
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 Module.
Tiefe: 38,7 mm



14283.SL
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 Module.
Tiefe: 38,7 mm



14286.SL
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 Module.
Tiefe: 38,7 mm

Rasiersteckdosen



14290
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten
Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~
und 120 V~ - 3 Module

14290.AB
Wie oben,
antibakterielle Behandlung.
Tiefe: 41 mm



14291[6]
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten
Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~
und 120 V~. Tiefe: 41 mm



14290.SL
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten
Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~
und 120 V~ - 3 Module.
Tiefe: 41 mm



14291.SL[6]
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten
Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~
und 120 V~. Tiefe: 41 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

[6] Konform mit BS 61558-2-5

Weiß	Silver

Netzgerät mit USB-Ausgänge



14292
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



▲14292.AC
5 V 2,4 A,
USB-A+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



14292.C
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



14292.SL
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



▲14292.AC.SL
5 V 2,4 A,
USB-A+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



14292.C.SL
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



14295
5 V 2,1 A, 2 USB-A
für insgesamt 2,1 A,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 36 mm



▲14295.AC
5 V 3 A, USB-A+C
für insgesamt 3 A,
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 29 mm



▲14295.CC
5 V 3 A, 2 USB-C
für insgesamt 3 A,
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 29 mm



14295.SL
5 V 2,1 A, 2 USB-A
für insgesamt 2,1 A,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 36 mm



▲14295.AC.SL
5 V 3 A, USB-A+C
für insgesamt 3 A,
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 29 mm



▲14295.CC.SL
5 V 3 A, 2 USB-C
für insgesamt 3 A,
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 29 mm

Tonanlage



21588.B
Einbaurahmen 8 Module für
UP-Dosen 8 Module - 8 Module.
Tiefe: 48 mm



20587.B
Passiv-Lautsprecher 8 Ω 3 W RMS
- 3 Module.
Tiefe: 40 mm



21588.N
Einbaurahmen 8 Module für
UP-Dosen 8 Module - 8 Module.
Tiefe: 48 mm



20587.N
Passiv-Lautsprecher 8 Ω 3 W RMS
- 3 Module.
Tiefe: 40 mm



14099
Lautstärkeregler,
8 Ω 15 W - 2 Module.
Tiefe: 29,7 mm



VIEW IoT smart life

Bluetooth®

14590[1]
Stereoverstärker 4+4 W RMS,
2 Ausgänge für Lautsprecher 8 Ω mit
Bluetooth® wireless technology Empfänger,
1 LINE IN, Spann. 12 Vdc - 2 Module.
Tiefe: 36 mm



VIEW IoT smart life

Bluetooth®

14590.SL[1]
Stereoverstärker 4+4 W RMS,
2 Ausgänge für Lautsprecher 8 Ω mit
Bluetooth® wireless technology Empfänger,
1 LINE IN, Spann. 12 Vdc - 2 Module.
Tiefe: 36 mm

[1] Der Artikel kann mit Personalisierung des Bluetooth-Netzwerks bestellt werden (siehe Spezifikationen auf Seite 291)

Kommunikationstechnik

Weiß

Sondersteckdosen



14330
2P 6 A 24 V (SELV), für Stecker 01620

14330.AB
Wie oben, antibakterielle Behandlung.
Tiefe: 24 mm



14331
2P 6 A 24 V (SELV), für Stecker 01616/01617.
Tiefe: 24 mm



14332
2P 6 A 24 V (SELV).
Tiefe: 23 mm



Δ 14333
Steckbuchse 5P DIN 41524.
Tiefe: 10 mm



14345
Steckbuchse USB, Schraubklemmen.
Tiefe: 30,9 mm



14335
3 RCA Ausgänge, Schraubklemmen.
Tiefe: 23,4 mm



Δ 14347
S-Video, 4-polig.
Tiefe: 15,5 mm



14346
HDMI, Keystone.
Tiefe: 36,4 mm



14346.H
HDMI, Keystone, 90°-Kabel.
Tiefe: 29,4 mm



14583
Feder-Steckverbinder für Lautsprecher.
Tiefe: 18,4 mm



14348
VGA, 15-polig.
Tiefe: 10 mm



Δ 14361
BNC, RG58, RG59/62, RX93 Lötanschluss.
Tiefe: 10 mm



Δ 14365
9-polig, SUB D, Lötanschluss - 2 Module.
Tiefe: 10 mm

Telefonsteckdosen



14320
RJ11, 6-Position, 4-Kontakt (6/4)

14320.AB
Wie oben, antibakterielle Behandlung.
Tiefe: 32,4 mm



14321
RJ12, 6-Position 6-Kontakt (6/6).
Tiefe: 32,6 mm



14324
Israelisch, Schraubklemmen.
Tiefe: 32,4 mm



14327
8-Kontakt, französisch - 2 Module.
Tiefe: 21 mm



14322
RJ11, 6-Position, 4-Kontakt (6/4) + Abdeckung.
Tiefe: 32,4 mm



14323
RJ12, 6-Position, 6-Kontakt (6/6) + Abdeckung.
Tiefe: 32,4 mm



14325[7]
BT, MASTER + Abdeckung.
Tiefe: 32,4 mm



14326[7]
BT, SLAVE + Abdeckung.
Tiefe: 32,4 mm

Silver

Sondersteckdosen



14330.SL
2P 6 A 24 V (SELV), für Stecker 01620.
Tiefe: 24 mm



14331.SL
2P 6 A 24 V (SELV), für Stecker 01616/01617.
Tiefe: 24 mm



14332.SL
2P 6 A 24 V (SELV).
Tiefe: 23 mm



Δ 14333.SL
Steckbuchse 5P DIN 41524.
Tiefe: 10 mm



14345.SL
Steckbuchse USB, Schraubklemmen.
Tiefe: 30,9 mm



14335.SL
3 RCA Ausgänge, Schraubklemmen.
Tiefe: 23,4 mm



Δ 14347.SL
S-Video, 4-polig.
Tiefe: 15,5 mm



14346.SL
HDMI, Keystone.
Tiefe: 36,4 mm



14346.H.SL
HDMI, Keystone, 90°-Kabel.
Tiefe: 29,4 mm



14583.SL
Feder-Steckverbinder für Lautsprecher.
Tiefe: 18,4 mm



14348.SL
VGA, 15-polig.
Tiefe: 10 mm



Δ 14361.SL
BNC, RG58, RG59/62, RX93 Lötanschluss.
Tiefe: 10 mm



Δ 14365.SL
9-polig, SUB D, Lötanschluss - 2 Module.
Tiefe: 10 mm

Telefonsteckdosen



14320.SL
RJ11, 6-Position, 4-Kontakt (6/4).
Tiefe: 32,4 mm



14321.SL
RJ12, 6-Position 6-Kontakt (6/6).
Tiefe: 32,6 mm



14324.SL
Israelisch, Schraubklemmen.
Tiefe: 32,4 mm



14327.SL
8-Kontakt, französisch - 2 Module.
Tiefe: 21 mm



14322.SL
RJ11, 6-Position, 4-Kontakt (6/4) + Abdeckung.
Tiefe: 32,4 mm



14323.SL
RJ12, 6-Position, 6-Kontakt (6/6) + Abdeckung.
Tiefe: 32,4 mm

14325.SL[7]
BT, MASTER + Abdeckung.
Tiefe: 32,4 mm

14326.SL[7]
BT, SLAVE + Abdeckung.
Tiefe: 32,4 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

[7] **Konform mit BS 6312-2.1, BS 6312-2.2**

Kommunikationstechnik

Weiß	Silver

Koaxial-Steckdosen TV-RD-SAT 5-2400 MHz (Auslässe: Stift und Buchse)



14300.AB.01
Einzeldose, 1 dB, antibakterielle Behandlung.
Tiefe: 22,6 mm



14300.01
Einzeldose, 1 dB.
Tiefe: 22,6 mm



14300.10
Durchgangs-dose, 10 dB.
Tiefe: 22,4 mm



14300.01.SL
Einzeldose, 1 dB.
Tiefe: 22,6 mm



14300.10.SL
Durchgangs-dose, 10 dB.
Tiefe: 22,4 mm

Koaxial-Steckdosen TV-RD-SAT 5-2400 MHz, vermischt (2 Auslässe: Stift und Buchse Typ F)



14302.01
Einzeldose
1 dB - 2 Module.
Tiefe: 22,4 mm



14302.10
Durchgangsdose
10 dB - 2 Module.
Tiefe: 22,4 mm



14302.01.SL
Einzeldose
1 dB - 2 Module.
Tiefe: 22,4 mm



14302.10.SL
Durchgangsdose
10 dB - 2 Module.
Tiefe: 22,4 mm

Koaxial-Steckdosen TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 Auslässe: Stift und Buchse + Typ F)



14303
Einzeldose 1 dB
- 2 Module.
Tiefe: 20,5 mm



14303.SL
Einzeldose 1 dB
- 2 Module.
Tiefe: 20,5 mm

Typ F



14318
Steckdose Typ F.
Tiefe: 10 mm



14318.SL
Steckdose Typ F.
Tiefe: 10 mm

Koaxial-Steckdosen TV 40-862 MHz (1 Auslaß: Buchse)



***14313**
Einzeldose.
Tiefe:
28 mm



Δ*14314
Durchgangs-dose 20 dB.
Tiefe:
27,5 mm



***14313.SL**
Einzeldose.
Tiefe:
28 mm



Δ*14314.SL
Durchgangs-dose 20 dB.
Tiefe:
27,5 mm

Adapter für Koaxial-Steckdosen TV-RD-SAT



14319
Für 2 oder 3 Ausgänge
- 2 Module



14319.SL
Für 2 oder 3 Ausgänge
- 2 Module

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden ▲ Neuer Artikel Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Weiß	Silver

Abschlusswiderstände und Koaxial-Stecker TV-RD-SAT 2400 MHz



16330
Z 75 Ω, für Frequenzen bis zu 2400 MHz



01644
Stift, Axial-Kabeleingang



01645
Buchse, Axial-Kabeleingang



01634
Stift, 90°-Kabeleingang



01635
Buchse, 90°-Kabeleingang



01654
Stift Typ F, für RG59-Kabel

Datensteckdosen RJ45



14338.8
Netsafe, Kat. 5e, UTP. Tiefe: 22,6 mm



14339.4
Netsafe, Kat. 5e, UTP 110. Tiefe: 23,7 mm



14339.5
Netsafe, Kat. 5e, FTP 110. Tiefe: 36,5 mm



14339.6
Netsafe, Kat. 6, UTP 110. Tiefe: 24 mm



14342.AB
8-Position, 8-Kontakt (8/8), antibakterielle Behandlung. Tiefe: 32,6 mm



14340.1
Panduit, Kat. 5e, UTP. Tiefe: 27,4 mm



14340.2
Panduit, Kat. 5e, FTP. Tiefe: 28 mm



14337.6
Kat. 6, UTP, mit Staub-schutzklappe. Tiefe: 25,1 mm



14339.11
Netsafe, Cat. 5e, UTP. Tiefe: 29,3 mm



14339.13
Netsafe, Cat. 6, UTP

14339.AB.13
Wie oben, antibakterielle Behandlung. Tiefe: 29,3 mm



14339.14
Netsafe, Cat. 6, FTP

14339.AB.14
Wie oben, antibakterielle Behandlung. Tiefe: 29,3 mm



14339.15
Netsafe, Cat. 6A, UTP. Tiefe: 29,3 mm



14339.16
Netsafe, Cat. 6A, FTP. Tiefe: 29,3 mm



14338.8.SL
Netsafe, Kat. 5e, UTP. Tiefe: 22,6 mm



14339.4.SL
Netsafe, Kat. 5e, UTP 110. Tiefe: 23,7 mm



14339.5.SL
Netsafe, Kat. 5e, FTP 110. Tiefe: 36,5 mm



14339.6.SL
Netsafe, Kat. 6, UTP 110. Tiefe: 24 mm



14340.1.SL
Panduit, Kat. 5e, UTP. Tiefe: 27,4 mm



14340.2.SL
Panduit, Kat. 5e, FTP. Tiefe: 28 mm



14337.6.SL
Kat. 6, UTP, mit Staub-schutzklappe. Tiefe: 25,1 mm



14339.11.SL
Netsafe, Cat. 5e, UTP. Tiefe: 29,3 mm



14339.13.SL
Netsafe, Cat. 6, UTP. Tiefe: 29,3 mm



14339.14.SL
Netsafe, Cat. 6, FTP. Tiefe: 29,3 mm



14339.15.SL
Netsafe, Cat. 6A, UTP. Tiefe: 29,3 mm



14339.16.SL
Netsafe, Cat. 6A, FTP. Tiefe: 29,3 mm

Wi-Fi Zugangspunkt



14195
54 Mb/s, 2 Ports LAN 10-100 Mb/s, ON/OFF-Eingang für Fernkontrolle, 230 V~ 50/60 Hz - 2 Module. Tiefe: 41 mm



14195.SL
54 Mb/s, 2 Ports LAN 10-100 Mb/s, ON/OFF-Eingang für Fernkontrolle, 230 V~ 50/60 Hz - 2 Module. Tiefe: 41 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Kommunikationstechnik • Signalsystem

Weiß	Silver

Adapter für Datensteckdosen



14337.C
RJ45 Keystone + Abdeckung.
Tiefe: 10 mm



14338.C
RJ45 Kat. 5/6 AMP, Lucent T.
Tiefe: 10 mm



14340.C
Für MINI-COM Panduit.
Tiefe: 10 mm



14341.C
Für Kat. 5e und 6 Slim of Infra+, Merlin Gerin.
Tiefe: 10 mm



14343.K
Gekippt-Adapter für RJ45 Keystone.
Tiefe: 10 mm



14337.C.SL
RJ45 Keystone + Abdeckung.
Tiefe: 10 mm



14338.C.SL
RJ45 Kat. 5/6 AMP, Lucent T.
Tiefe: 10 mm



14340.C.SL
Für MINI-COM Panduit.
Tiefe: 10 mm



14341.C.SL
Für Kat. 5e und 6 Slim of Infra+, Merlin Gerin.
Tiefe: 10 mm



14343.K.SL
Gekippt-Adapter für RJ45 Keystone.
Tiefe: 10 mm

Steckdosen für Faseroptik-Verkabelung



14350.SC
Monomodal 9/125 µm, mit adapter SC/APC simplex.
Tiefe: 19,4 mm



14350.LC
Monomodal 9/125 µm, mit adapter LC duplex.
Tiefe: 19,6 mm



14351.SC
Multimodal 50/125 µm, mit adapter SC simplex.
Tiefe: 19,4 mm



14351.LC
Multimodal 50/125 µm, mit adapter LC duplex.
Tiefe: 19,6 mm



14350.SC.SL
Monomodal 9/125 µm, mit adapter SC/APC simplex.
Tiefe: 19,4 mm



14350.LC.SL
Monomodal 9/125 µm, mit adapter LC duplex.
Tiefe: 19,6 mm



14351.SC.SL
Multimodal 50/125 µm, mit adapter SC simplex.
Tiefe: 19,4 mm



14351.LC.SL
Multimodal 50/125 µm, mit adapter LC duplex.
Tiefe: 19,6 mm

Elektromechanische Klingeln



14370
12 V~ (SELV) 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



14372
120 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



14373
230 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



14370.SL
12 V~ (SELV) 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



14372.SL
120 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



14373.SL
230 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm

Elektronische Klingeln



14380
Dreiton, Spann.
12 V~/12 Vdc (SELV)
- 2 Module.
Tiefe: 36 mm



14380.SL
Dreiton, Spann.
12 V~/12 Vdc (SELV)
- 2 Module.
Tiefe: 36 mm

Summer



14375
12 V~ (SELV) 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



14377
120 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



14378
230 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



14375.SL
12 V~ (SELV) 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



14377.SL
120 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm



14378.SL
230 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 36 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Signalsystem

Weiß	Silver

Optische Signale (für 1 oder 2 Signaleinheiten°)



14386.B
Weiße Linse.
Tiefe: 22 mm



14388
Neutrale
Linse.
Tiefe: 22 mm



14386.B.SL
Weiße Linse.
Tiefe: 22 mm



14388.SL
Neutrale
Linse.
Tiefe: 22 mm

Optische Signaleinheiten mit prismatischer Linse - 2 Module (für Lampe 14771 und 14777 - lieferbar ohne Lampe)



14387.B
Weiße Linse.
Tiefe: 24 mm



14387.R
Rote Linse.
Tiefe: 24 mm



14387.V
Grüne Linse.
Tiefe: 24 mm



14387.B.SL
Weiße Linse.
Tiefe: 24 mm



14387.R.SL
Rote Linse.
Tiefe: 24 mm



14387.V.SL
Grüne Linse.
Tiefe: 24 mm

Orientierungsleuchten



Δ 14390
Orientierungsleuchte,
für Lampen 14771 und
14777 (nicht lieferbar)
- 2 Module. Tiefe: 34 mm

Orientierungsleuchten (mit Hochleistungs-LED)



14389
230 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 36 mm



14381
230 V~ 50/60 Hz

14381.012
12 V~ 50/60 Hz oder
12 Vdc (SELV).
Tiefe: 36 mm



14389.SL
230 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 36 mm



14381.SL
230 V~ 50/60 Hz

14381.012.SL
12 V~ 50/60 Hz oder
12 Vdc (SELV).
Tiefe: 36 mm

Beleuchtungsgeräte



14383
Mit Hochleistungs-LED
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 Module.
Tiefe: 36 mm



14383.SL
Mit Hochleistungs-LED
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 Module.
Tiefe: 36 mm



02670.1
Mit Hochleistungs-LED, 120-230 V~ 50/60 Hz,
Einbaurahmen für Unterputzdosen 7 Module.
Tiefe: 43 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Signalsystem • Schutzsystem

Weiß	Silver

TORCIA, elektronische Trageleuchte (mit automatischer Notschaltung)



14395
Mit Hochleistungs-LED,
230 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 39,5 mm



14395.SL
Mit Hochleistungs-LED,
230 V~ 50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 39,5 mm

Sicherheitsleuchten (mit automatischer Notschaltung)



14382
Mit Hochleistungs-LED,
230 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 39,5 mm



14384
Mit Hochleistungs-LED,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 Module.
Tiefe: 39,5 mm



14382.SL
Mit Hochleistungs-LED,
230 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 39,5 mm



14384.SL
Mit Hochleistungs-LED,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 Module.
Tiefe: 39,5 mm

Sicherheitsleuchten



02660.1
Mit Hochleistungs-LED, 230 V~ 50/60 Hz,
aufladbarer Ni-Cd-Akku, Einbaurahmen für
Unterputzdosen 7 Module. Tiefe: 43 mm



14394
230 V~ 50/60 Hz, Ni-Cd-Akku, mit Lampe
FD 4W G5 und Einbaurahmen 7 Module.
Tiefe: 43 mm

02662
Dimmbare LED Lampen
230 V~ 50 Hz - 3 Module

02662.120
Wie oben, 120 V~.
Tiefe: 39 mm

02663
Dimmbare LED RGB Lampen
230 V~ 50 Hz - 3 Module

02663.120
Wie oben, 120 V~.
Tiefe: 39 mm

Bateria recarregável



00908
3 x Ni-MH 1,2 V
800 mAh,
HR03 (AAA)



00910
Ni-MH 4,8 V
80 mAh, Ersatzteil
für TORCIA



00911.1
Ni-Cd 2,4 V 1,3 Ah, Ersatzteil
für Sicherheitsleuchten
(14393 und 14394)



00913
Ersatzakku Ni-Cd 4,8 V
800 mAh für 02660.1

Sicherungshalter

14416
Sicherungshalter
1P 16 A 250 V~.
Tiefe: 28 mm



14418
SCUDO, Überspan-
nungsschutz.
Tiefe: 34,3 mm



14416.SL
Sicherungshalter
1P 16 A 250 V~.
Tiefe: 28 mm



14418.SL
SCUDO, Überspan-
nungsschutz.
Tiefe: 34,3 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden ▲ Neuer Artikel Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Schutzsystem • Meldesystem

Weiß	Silver

Leitungsschutzschalter 1P (120-230 V~ 50/60 Hz)



14404.10
C 10, Ausschaltvermögen 1500 A.
Tiefe: 38 mm



14404.16
C 16, Ausschaltvermögen 1500 A.
Tiefe: 38 mm



14404.10.SL
C 10, Ausschaltvermögen 1500 A.
Tiefe: 38 mm



14404.16.SL
C 16, Ausschaltvermögen 1500 A.
Tiefe: 38 mm

Leitungsschutzschalter 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)



14405.06
C 6, Ausschaltvermögen 1500 A.
Tiefe: 38 mm



14405.10
C 10, Ausschaltvermögen 3000 A.
Tiefe: 38 mm



14405.16
C 16, Ausschaltvermögen 3000 A.
Tiefe: 38 mm



14405.06.SL
C 6, Ausschaltvermögen 1500 A.
Tiefe: 38 mm



14405.10.SL
C 10, Ausschaltvermögen 3000 A.
Tiefe: 38 mm



14405.16.SL
C 16, Ausschaltvermögen 3000 A.
Tiefe: 38 mm

FI-Schutzschalter 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz,)



14411.06
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA Ausschaltvermögen 1500 A - 2 Module.
Tiefe: 38 mm



14411.10
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA Ausschaltvermögen 3000 A - 2 Module.
Tiefe: 38 mm



14411.06.SL
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA Ausschaltvermögen 1500 A - 2 Module.
Tiefe: 38 mm



14411.10.SL
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA Ausschaltvermögen 3000 A - 2 Module.
Tiefe: 38 mm



14411.16
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA Ausschaltvermögen 3000 A - 2 Module.
Tiefe: 38 mm



14411.16.6
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA Ausschaltvermögen 3000 A - 2 Module.
Tiefe: 38 mm



14411.16.SL
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA Ausschaltvermögen 3000 A - 2 Module.
Tiefe: 38 mm



14411.16.6.SL
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA Ausschaltvermögen 3000 A - 2 Module.
Tiefe: 38 mm

Warnmelder (230 V~ 50/60 Hz)



14420
Gas Stop Metano, Erdgas-Warnmelder, Elektroventilsteuerung - 3 Module.
Tiefe: 36 mm



14421
Gas Stop GPL, Flüssiggas-Warnmelder, Elektroventilsteuerung - 3 Module.
Tiefe: 36 mm



14420.SL
Gas Stop Metano, Erdgas-Warnmelder, Elektroventilsteuerung - 3 Module.
Tiefe: 36 mm



14421.SL
Gas Stop GPL, Flüssiggas-Warnmelder, Elektroventilsteuerung - 3 Module.
Tiefe: 36 mm



Δ 01899
Gas Test, Prüfgasdose zum prüfen der Warnmelder

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Weiß	Silver

Wecker (120-230 V~ 50/60 Hz)



14448
Zeitschaltuhr, 1 Kanal, Wechselrelaisausgang 8 A 230 V~ - 2 Module.
Tiefe: 36 mm



Δ 14449
Wecker
- 2 Module.
Tiefe: 36 mm



14448.SL
Zeitschaltuhr, 1 Kanal, Wechselrelaisausgang 8 A 230 V~ - 2 Module.
Tiefe: 36 mm



Δ 14449.SL
Wecker
- 2 Module.
Tiefe: 36 mm

Elektronische Thermostate (Heizung und Klimaanlage)



14440
Für Wohnbereich, Wechselrelaisausgang 6(2) A 230 V~ - 2 Module.
Tiefe: 36 mm



02950.B
Thermostat mit Touchscreen für die ON/OFFund PID-Temperaturregelung, 1 Eingang für Temperaturfühler, 1 Multifunktionseingang, Wechselrelaisausgang 5(2) A 230 V~ - 2 Module.
Tiefe: 38,5 mm



14440.SL
Für Wohnbereich, Wechselrelaisausgang 6(2) A 230 V~ - 2 Module.
Tiefe: 36 mm



02950.BN
Thermostat mit Touchscreen für die ON/OFFund PID-Temperaturregelung, 1 Eingang für Temperaturfühler, 1 Multifunktionseingang, Wechselrelaisausgang 5(2) A 230 V~ - 2 Module.
Tiefe: 38,5 mm

Thermostate mit Zeitsteuerung (Heizung und Klimaanlage, 120-230 V~ 50/60 Hz)



02955.B
Uhrenthermostat mit Touchscreen für die ON/OFF- und PID-Temperaturregelung, 1 Eingang für Temperaturfühler, 1 Multifunktionseingang, 1 RJ9-Eingang für Energiemessgerät, Wechselrelaisausgang 5(2) A 230 V~
- 3 Module. Tiefe: 35,3 mm



14445
Wechselrelaisausgang 6(2) A 230 V~, 120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 36 mm



14446
Wechselrelaisausgang 5(2) A 250 V~, AA LR6 1,5 V-Akku (lieferbar)
- 3 Module.
Tiefe: 42 mm



02955.BN
Uhrenthermostat mit Touchscreen für die ON/OFF- und PID-Temperaturregelung, 1 Eingang für Temperaturfühler, 1 Multifunktionseingang, 1 RJ9-Eingang für Energiemessgerät, Wechselrelaisausgang 5(2) A 230 V~
- 3 Module. Tiefe: 35,3 mm



14445.SL
Wechselrelaisausgang 6(2) A 230 V~, 120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 36 mm



14446.SL
Wechselrelaisausgang 5(2) A 250 V~, AA LR6 1,5 V-Akku (lieferbar)
- 3 Module.
Tiefe: 42 mm

Elektronische Fühler



14432
Elektronischer Temperaturfühler.
Tiefe: 23,4 mm



14433
Elektronischer Feuchtigkeits-Aktivfühler, 1 Ausgang 0-10 V oder 4-20 mA, Stromversorgung 12/24V
- 2 Module. Tiefe: 36 mm



14432.SL
Elektronischer Temperaturfühler.
Tiefe: 23,4 mm



14433.SL
Elektronischer Feuchtigkeits-Aktivfühler, 1 Ausgang 0-10 V oder 4-20 mA, Stromversorgung 12/24V
- 2 Module. Tiefe: 36 mm

4-Stufen Schlater



14095
Scheibeschalter, 1P 6(2) A 250 V~.
Tiefe: 39 mm



14095.SL
Scheibeschalter, 1P 6(2) A 250 V~.
Tiefe: 39 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Klima • Standalone-Lösungen

Weiß

Energiemessgerät



02960
Energiemessgerät, 3 Eingänge für Ringkern-Stromsensor 01457, messbare Leistungen 50 W-10 kW, Montage auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 1 Modul à 17,5 mm. Lieferung mit Ringkern-Stromsensor 01457

Videosprechanlage



Δ 21554.B
4,3" Full Flat, für Due Fili Plus Videosprechanlage unddie Steuerung, Temperatursensor-Eingang, mit Einbaurahmen für UP-Dose 8 Module. Tiefe: 46,7 mm



Δ 01963
Videosprechmodul Due Fili Plus



14557
Freisprecheinheit für Due Fili - 3 module. Tiefe: 36 mm



14577
Ruftaster Due Fili - 3 module. Tiefe: 36 mm



Δ 14560
Innenvideo-kamera. Tiefe: 36 mm



Δ 14565
Innenvideokamera mit Mikrophon - 2 Module. Tiefe: 25,5 mm



14570
Beleuchtung mit LED. Tiefe: 36 mm

Silver

Draht-Temperaturfühler



02965.1
Draht-Temperaturfühler, NTC 10 kΩ, Kabellänge 3 m

Videosprechanlage



Δ 21554.BN
4,3" Full Flat, für Due Fili Plus Videosprechanlage unddie Steuerung, Temperatursensor-Eingang, mit Einbaurahmen für UP-Dose 8 Module. Tiefe: 46,7 mm



14557.SL
Freisprecheinheit für Due Fili - 3 module. Tiefe: 36 mm



14577.SL
Ruftaster Due Fili - 3 module. Tiefe: 36 mm



Δ 14560.SL
Innenvideo-kamera. Tiefe: 36 mm



Δ 14565.SL
Innenvideokamera mit Mikrophon - 2 Module. Tiefe: 25,5 mm



14570.SL
Beleuchtung mit LED. Tiefe: 36 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Hotel-Lösungen

Weiß	Silver

Hotel-Lösungen



02686
Schaltgerät mit 4 Tasten 1P NO 12 Vdc 50 mA max., zur Ergänzung mit austauschbaren Halbtasten Plana, beleuchtbar - 2 Module.
Tiefe: 15 mm



14026.DND
Do Not Disturb, mit Lampenschale



14026.PLS
Please Clean, mit Lampenschale



14026.PLS.SL
Please Clean, mit Lampenschale



14026.DND.SL
Do Not Disturb, mit Lampenschale



14099
Lautstärkeregler, 8 Ω 15 W - 2 Module.
Tiefe: 29,7 mm



14097
NO 10 A 230 V~, für Hotel "Do Not Disturb" und "Please Clean" - 2 Module.
Tiefe: 27 mm



00975
Schild zu personalisieren für Taste 14097



02685
4 Leuchtanzeigen: IN, Bitte nicht stören, OUT, Symbol Zimmermädchen, weiß - 2 Module. Tiefe: 22 mm



14290
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~ - 3 Module

14290.AB
Wie oben, antibakterielle Behandlung.
Tiefe: 41 mm



14291[6]
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~. Tiefe: 41 mm



14290.SL
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~ - 3 Module.
Tiefe: 41 mm



14291.SL[6]
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~. Tiefe: 41 mm



02690
Lichteinschaltung, Glühlampen 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, Deckenmontage

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden ▲ Neuer Artikel Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Hotel-Lösungen

Weiß	Silver

Zugangskontrolle



14461
Smart-Card Leser/ rogrammierer, 12-24 V~ 50/60 Hz/12-24 Vdc (SELV) - 3 Module. Tiefe: 36 mm



14463
Kartenschalter mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 Module. Tiefe: 20,5 mm



14465
Kartenschalter mit vertikaler Tasche, 230 V~ 50/60 Hz/ 24 Vdc (SELV) - 3 Module. Tiefe: 36 mm



14461.SL
Smart-Card Leser/ rogrammierer, 12-24 V~ 50/60 Hz/12-24 Vdc (SELV) - 3 Module. Tiefe: 36 mm



14463.SL
Kartenschalter mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 Module. Tiefe: 20,5 mm



14465.SL
Kartenschalter mit vertikaler Tasche, 230 V~ 50/60 Hz/ 24 Vdc (SELV) - 3 Module. Tiefe: 36 mm



14468
Elektronisches Lesegerät NFC/RFID, mit **Elektronischen AGB-Hotellösungen** kompatibel, mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 Module. Tiefe: 29,5 mm



14468.1
Elektronisches Lesegerät NFC/RFID, mit **Elektronischen CISA-Hotellösungen** kompatibel, mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 Module. Tiefe: 30,5 mm



14469
Elektronisches Lesegerät NFC/RFID, mit **Elektronischen Mifare-Hotellösungen** kompatibel, mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 Module. Tiefe: 30,5 mm



14468.SL
Elektronisches Lesegerät NFC/RFID, mit **Elektronischen AGB-Hotellösungen** kompatibel, mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 Module. Tiefe: 29,5 mm



14468.1.SL
Elektronisches Lesegerät NFC/RFID, mit **Elektronischen CISA-Hotellösungen** kompatibel, mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 Module. Tiefe: 30,5 mm



14469.SL
Elektronisches Lesegerät NFC/RFID, mit **Elektronischen Mifare-Hotellösungen** kompatibel, mit vertikaler Tasche, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 Module. Tiefe: 30,5 mm



16452
Programmierbare Smart Card
16452.H
Wie oben, gravierbar



16452.S
ISO-Karte (badge)

Zugangskontrolle Bus



14470
Leseeinheit für Transponder - 2 Module. Tiefe: 25,5 mm



14471
Smart-Card Leser/ Programmierer - 3 Module. Tiefe: 36 mm



14472
Aktor mit Wechselrelaisausgang, 3 A 30 V - 2 Module. Tiefe: 25,5 mm




14470.SL
Leseeinheit für Transponder - 2 Module. Tiefe: 25,5 mm



14471.SL
Smart-Card Leser/ Programmierer - 3 Module. Tiefe: 36 mm



14472.SL
Aktor mit Wechselrelaisausgang, 3 A 30 V - 2 Module. Tiefe: 25,5 mm



14473
Smart-Card Programmierer in Tischgehäuse - 4 Module



14473.SL
Smart-Card Programmierer in Tischgehäuse - 4 Module



01816
Transponderkarte
01816.H
Wie oben, gravierbar



01815
Transponderschlüssel



16452
Programmierbare Smart Card
16452.H
Wie oben, gravierbar



16474
Smart-Card für serielle PC-Schnittstelle der Leser/Programmierer



01400
Netzgerät, Ausgang 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, TE: 2 Module x 17,5 mm



01401
Netzgerät, Ausgang, 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, TE: 8 Module x 17,5 mm

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

[6] **Konform mit BS 61558-2-5**

Call-way: System für Krankenhäuser

Call-way: Geräte



02080.AB
Verwaltungsterminal mit Monitor, antibakterielle Behandlung



02081.AB
Anrufidentifizierungseinheit, antibakterielle Behandlung



02082.AB
Phonische Kommunikationseinheit, antibakterielle Behandlung



02085
Schraubklemme, 8 Kontakte



02075.AB
Hinterbeleuchtete Rufvorrichtung, 2 Lichtschalter, 2 Schalter für Zusatzfunktionen, Anti-Strangulationsfunktion, antibakterielle Behandlung



14505.AB
Relaismodul mit RJ45 Buchse für Rufvorrichtung 2 Lichter + 2 AUX, Anschluss an ein 8IN/8OUT-Modul oder ein Call-way-Display, 4 Relaisausgänge 24 V NO, antibakterielle Behandlung - 3 Module. Tiefe: 29,5 mm



02089.AB
Rufvorrichtung mit 2 Lichtsteuerungen, strangulationssicher, antibakterielle Behandlung



02086
Anruf-Tastatur



02087
Anruf-Tastatur, mit 1 Licht-Steuerung



02088
Anruf-Tastatur, mit 2 Licht-Steuerungen



02097.1
System-Display, Aufputzmontage



02098
Befestigungsbügel für Display



02079
Ethernet-Schnittstelle/RS485, TE: 9 Module x 17,5 mm

Sondertaster



14501.AB
Ruftaster mit roter Beruhigungs-Warnleuchte, antibakterielle Behandlung - 2 Module.
Tiefe: 36 mm



14502
Ruftaster mit DIN-Steckdosen 7 Kontakte - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



14503.AB
Zugtaster mit roter Beruhigungs-Warnleuchte, antibakterielle Behandlung - 2 Module.
Tiefe: 36 mm



14504.AB
Rückstellungstaster mit akustischem Signal zum empfang von anderen Anrufen und grüner Warnleuchte, antibakterielle Behandlung - 2 Module.
Tiefe: 36 mm

Prismatische Signaleinheiten - 2 Module*



14387.B
230 V~ 3 W max, weiße Linse.
Tiefe: 24 mm



14387.R
230 V~ 3 W max, rote Linse.
Tiefe: 24 mm



14387.V
230 V~ 3 W max, grüne Linse.
Tiefe: 24 mm

Etagenlicht



02084
LED-Etagenlicht, vier Farben, Aufputzmontage

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden ▲ Neuer Artikel Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Call-way: Geräte


Zubehör und Geräte für DIN Schiene (60715 TH35)



02090.2
Netzgerät,
24 Vdc 5 A, 100-240 V~ 50/60 Hz



02094
Leitungskoppler mit Ethernet- und Telefon-Management,
TE: 9 Module x 17,5 mm



02078
Telefon-Koppler,
TE: 9 Module x 17,5 mm



02095
Serielle Schnittstelle ESPA 4.4.4,
TE: 9 Module x 17,5 mm



02096
Karte mit 8 Ein- und 8 Ausgängen,
TE: 8 Module x 17,5 mm

Kabel



03061.E
Kabel Kat. 5e F/UTP, geschirmt, 4-Paar, 24 AWG, mit LSZH-Mantel, Klasse CPR Eca, für I Klasse Kabelverbindung geeignet (U0 = 400 V), grau - 305 m



03071.B2
Kabel Kat. 6 U/UTP, ungeschirmt, 4-Paar, 23 AWG, mit LSZH-Mantel, Klasse CPR B2ca, hellblau - 500 m



03076.E
Kabel Kat. 6 F/UTP, geschirmt, 4-Paar, 23 AWG, mit LSZH-Mantel, Klasse CPR Eca, für I Klasse Kabelverbindung geeignet (U0 = 400 V), grün - 500 m



03086.B2
Kabel Kat. 6A F/FTP, geschirmt, 4-Paar, 23 AWG, mit LSZH-Mantel, Klasse CPR B2ca, hellblau - 500 m



03086.E
Kabel Kat. 6A S/FTP, geschirmt, 4-Paar, 23 AWG, mit LSZH-Mantel, Klasse CPR Eca, für I Klasse Kabelverbindung geeignet (U0 = 400 V), orange - 500 m

Steuergeräte mit antibakteriellem Material**

14041.AB
Blindabdeckung.
Tiefe: 10 mm



14001.AB
Ausschalter 1P, 16 AX 250 V~.
Tiefe: 24 mm



14015.AB
Ausschalter 2P, 16 AX 250 V~.
Tiefe: 24 mm



14013.AB
Kreuzschalter 1P, 16 AX 250 V~.
Tiefe: 24 mm



14005.AB
Wechselschalter 1P, 16 AX 250 V~.
Tiefe: 24 mm



14008.AB
Taster 1P NO, 10 A 250 V~.
Tiefe: 24 mm

14022.AB
Auswechselbare Wippe 2 Module, ohne Symbol



14052.AB
Sondertaster 1P, NO 10 A 250 V~, Zugtaster.
Tiefe: 24 mm



14136.AB.1
MASTER dimmer, Universal, Potentiometer.
Tiefe: 40,5 mm

Steckdosen mit antibakteriellem Material**



14203.AB
Steckdose SICURY 2P+E 16 A 250 V~, italienischer Standard P17/11.
Tiefe: 24 mm



14210.AB
Steckdose SICURY 2P+E 16 A 250 V~ Universal
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



14208.AB
Steckdose SICURY 2P+E 16 A 250 V~, deutscher Standard
- 2 Module.
Tiefe: 28,4 mm



14212.AB
Steckdose SICURY 2P+E 16 A 250 V~, französischer Standard
- 2 Module.
Tiefe: 25,4 mm



14203.AB.R
Steckdose SICURY 2P+E 16 A 250 V~, italienischer Standard P17/11, rot. Tiefe: 24 mm



14210.AB.A
Steckdose SICURY 2P+E 16 A 250 V~ Universal, orange
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



14210.AB.R
Steckdose SICURY 2P+E 16 A 250 V~ Universal, rot
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



14210.AB.V
Steckdose SICURY 2P+E 16 A 250 V~ Universal, grün
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm



14290.AB
Steckdose für Rasierapparate mit Isolationstransformator 20 VA, Ausgang 230 V~ und 120 V~
- 3 Module.
Tiefe: 41 mm



14330.AB
Steckdose 2P 6 A 24 V (SELV), für Stecker 01620.
Tiefe: 24 mm



14320.AB
Steckdose RJ11, 6 Positionen 4 Kontakte (6/4).
Tiefe: 32,6 mm



14339.AB.13
Steckdose RJ45 mit Steckverbinder Netsafe Cat. 6, UTP.
Tiefe: 29,3 mm



14339.AB.14
Steckdose RJ45 mit Steckverbinder Netsafe Cat. 6, FTP.
Tiefe: 29,3 mm



14342.AB
Steckdosen RJ45, 8-Position, 8-Kontakt (8/8).
Tiefe: 32,6 mm



14300.AB.01
Steckdose Koaxialbuchse TV-RD-SAT 5-2400 MHz, direkt 1 dB.
Tiefe: 21,6 mm

* Für Lampe 14771 und 14777

** Abdeckrahmen mit antibakteriellem Material, ab Seite 274

PLANA

Abdeckrahmen deutscher und französischer Standard

Metallisiertes Technopolymer


26 Bronze-metallic


27 Silber-metallic

Technopolymer


01 Weiß


02 Elfenbein


03 Beige


04 Cremefarben


05 Schwarz


06 Granitweiß


20 Mattsilber


21 Mattnickel


22 Mattchchampagner


23 Braun-schillernd


24 Gold, glänzend


25 Mattgold

Reflex


40 Reflex asche


41 Reflex schnee


42 Reflex luft
Durchsichtiger Abdeckrahmen


43 Reflex amber


44 Reflex minze


45 Reflex wasser


46 Reflex zeder


47 Reflex smaragdgrün


48 Reflex orange


49 Reflex tabak


50 Reflex saphir


51 Reflex rubin

Abdeckrahmen British Standard

Metallisiertes Technopolymer


70 Bronze-metallic


71 Silber-metallic


72 Grün-metallic


73 Blau-metallic

Technopolymer


01 Weiß


02 Elfenbein


03 Beige


04 Cremefarben


05 Schwarz


06 Granitweiß


20 Mattsilber


21 Mattnickel


22 Mattchampagner


23 Braun-schillernd


24 Gold, glänzend


25 Mattgold


31 Esche


32 Tanne


33 Makoré

Reflex


40 Reflex asche


41 Reflex schnee


42 Reflex luft
Durchsichtiger Abdeckrahmen


43 Reflex amber


44 Reflex minze


45 Reflex wasser


46 Reflex zeder


47 Reflex smaragdgrün


48 Reflex orange



49 Reflex tabak


50 Reflex saphir


51 Reflex rubin

Abdeckrahmen

Metall



70 Bronze-metallic



71 Silber-metallic



72 Grün-metallic



73 Blau-metallic



74 Perlnickel

Naturholz



61 Ahorn



62 Birnbaum



63 Kirsche

Techno-polymer



01 Weiß



02 Elfenbein



03 Beige



04 Cremefarben



05 Schwarz



25 Mattgold



31 Esche



32 Tanne



33 Makoré


Reflex



40 Reflex asche



41 Reflex schnee



42 Reflex luft
Durchsichtiger Abdeckrahmen



43 Reflex amber



44 Reflex minze



51 Reflex rubin



75.01 Perlsilber



76 Antik-Messing



81 Aluminium gebürstet



06 Granitweiß



20 Mattsilber




21 Mattnickel



22 Mattchampagner



23 Braun-schillernd



24 Gold, glänzend



45 Reflex wasser



46 Reflex zeder



47 Reflex smaragdgrün



48 Reflex orange





49 Reflex tabak



50 Reflex saphir

Anmerkung: Abweichungen in Maserung, Farbe oder Oberflächenstruktur der Abdeckrahmen aus Massivholz machen den besonderen Reiz des Materials aus und sind eine Garantie für dessen Echtheit

Abdeckrahmen deutscher und französischer Standard: Richtlinie


	2 Module	2+2 Module (Achsabstand 71 mm)	2+2+2 Module (Achsabstand 71 mm)	2+2+2+2 Module (Achsabstand 71 mm)	2+2 Module (Achsabstand 57 mm)	2+2+2 Module (Achsabstand 57 mm)
						
Metallisiertes Technopolymer						
Bronze-metallic	14642.26	14643.26	14644.26	14669.26	-	-
Silber-metallic	14642.27	14643.27	14644.27	14669.27	-	-
Technopolymer						
Weiß**	14642.01-14642.AB.01	14643.01-14643.AB.01	14644.01-14644.AB.01	14669.01-14669.AB.01	14645.01	14646.01
Elfenbein	14642.02	14643.02	14644.02	14669.02	14645.02	14646.02
Beige	14642.03	14643.03	14644.03	14669.03	14645.03	14646.03
Cremefarben	14642.04	14643.04	14644.04	14669.04	14645.04	14646.04
Schwarz	14642.05	14643.05	14644.05	14669.05	14645.05	14646.05
Granitweiß	14642.06	14643.06	14644.06	14669.06	14645.06	14646.06
Mattsilber	14642.20	14643.20	14644.20	14669.20	14645.20	14646.20
Mattnickel	14642.21	14643.21	14644.21	14669.21	14645.21	14646.21
Mattchampagner	14642.22	14643.22	14644.22	14669.22	14645.22	14646.22
Braun-schillernd	14642.23	14643.23	14644.23	14669.23	14645.23	14646.23
Gold, glänzend	14642.24	14643.24	14644.24	14669.24	14645.24	14646.24
Mattgold	14642.25	14643.25	14644.25	14669.25	14645.25	14646.25
Reflex						
Reflex asche	14642.40	14643.40	14644.40	14669.40	-	-
Reflex schnee	14642.41	14643.41	14644.41	14669.41	-	-
Reflex luft Durchsichtiger Abdeckrahmen	14642.42	14643.42	14644.42	14669.42	-	-
Reflex amber	14642.43	14643.43	14644.43	14669.43	-	-
Reflex minze	14642.44	14643.44	14644.44	14669.44	-	-
Reflex wasser	14642.45	14643.45	14644.45	14669.45	-	-
Reflex zeder	14642.46	14643.46	14644.46	14669.46	-	-
Reflex smaragdgrün	14642.47	14643.47	14644.47	14669.47	-	-
Reflex orange	14642.48	14643.48	14644.48	14669.48	-	-
Reflex tabak	14642.49	14643.49	14644.49	14669.49	-	-
Reflex saphir	14642.50	14643.50	14644.50	14669.50	-	-
Reflex rubin	14642.51	14643.51	14644.51	14669.51	-	-

Abdeckrahmen British Standard: Richtlinie

	2 Module	3 Module/Monoblock	5 Module/Monoblock
			
Metallisiertes Technopolymer			
Bronze-metallic	14647.70	14648.70	14649.70
Silber-metallic	14647.71	14648.71	14649.71
Grün-metallic	14647.72	14648.72	14649.72
Blau-metallic	14647.73	14648.73	14649.73
Technopolymer			
Weiß	14647.01	14648.01	14649.01
Elfenbein	14647.02	14648.02	14649.02
Beige	14647.03	14648.03	14649.03
Cremefarben	14647.04	14648.04	14649.04
Schwarz	14647.05	14648.05	14649.05
Granitweiß	14647.06	14648.06	14649.06
Mattsilber	14647.20	14648.20	14649.20
Mattnickel	14647.21	14648.21	14649.21
Mattchampagner	14647.22	14648.22	14649.22
Braun-schillernd	14647.23	14648.23	14649.23
Gold, glänzend	14647.24	14648.24	14649.24
Mattgold	14647.25	14648.25	14649.25
Esche	14647.31	14648.31	14649.31
Tanne	14647.32	14648.32	14649.32
Makoré	14647.33	14648.33	14649.33
Reflex			
Reflex asche	14647.40	14648.40	14649.40
Reflex schnee	14647.41	14648.41	14649.41
Reflex luft Durchsichtiger Abdeckrahmen	14647.42	14648.42	14649.42
Reflex amber	14647.43	14648.43	14649.43
Reflex minze	14647.44	14648.44	14649.44
Reflex wasser	14647.45	14648.45	14649.45
Reflex zeder	14647.46	14648.46	14649.46
Reflex smaragdgrün	14647.47	14648.47	14649.47
Reflex orange	14647.48	14648.48	14649.48
Reflex tabak	14647.49	14648.49	14649.49
Reflex saphir	14647.50	14648.50	14649.50
Reflex rubin	14647.51	14648.51	14649.51


** .AB: antibakterielle Behandlung

Abdeckrahmen: Richtlinie

	1 Modul	2 Module	2-zentral-Module	3 Module	4 Module	7 Module
						
Metall						
Bronze-metallic	14641.70	14642.70	14652.70	14653.70	14654.70	14657.70
Silber-metallic	14641.71	14642.71	14652.71	14653.71	14654.71	14657.71
Grün-metallic	14641.72	14642.72	14652.72	14653.72	14654.72	14657.72
Blau-metallic	14641.73	14642.73	14652.73	14653.73	14654.73	14657.73
Perlnickel	14641.74	14642.74	14652.74	14653.74	14654.74	14657.74
Perlsilber	14641.75.01	14642.75.01	14652.75.01	14653.75.01	14654.75.01	14657.75.01
Antik-Messing	-	14642.76	-	14653.76	14654.76	14657.76
Aluminium gebürstet	14641.81	14642.81	14652.81	14653.81	14654.81	14657.81
Naturholz						
Ahorn	14641.61	14642.61	-	14653.61	14654.61	14657.61
Birnbaum	14641.62	14642.62	-	14653.62	14654.62	14657.62
Kirsche	14641.63	14642.63	-	14653.63	14654.63	14657.63
Technopolymer						
Weiß**	14641.01	14642.01-14642.AB.01	14652.01	14653.01-14653.AB.01	14654.01-14654.AB.01	14657.01-14657.AB.01
Elfenbein	14641.02	14642.02	14652.02	14653.02	14654.02	14657.02
Beige	14641.03	14642.03	14652.03	14653.03	14654.03	14657.03
Cremefarben	14641.04	14642.04	14652.04	14653.04	14654.04	14657.04
Schwarz	14641.05	14642.05	14652.05	14653.05	14654.05	14657.05
Granitweiß	14641.06	14642.06	14652.06	14653.06	14654.06	14657.06
Mattsilber	14641.20	14642.20	14652.20	14653.20	14654.20	14657.20
Mattnickel	14641.21	14642.21	14652.21	14653.21	14654.21	14657.21
Mattchampagner	14641.22	14642.22	14652.22	14653.22	14654.22	14657.22
Braun-schillernd	14641.23	14642.23	14652.23	14653.23	14654.23	14657.23
Gold, glänzend	14641.24	14642.24	14652.24	14653.24	14654.24	14657.24
Mattgold	14641.25	14642.25	14652.25	14653.25	14654.25	14657.25
Esche	14641.31	14642.31	14652.31	14653.31	14654.31	14657.31
Tanne	14641.32	14642.32	14652.32	14653.32	14654.32	14657.32
Makoré	14641.33	14642.33	14652.33	14653.33	14654.33	14657.33
Reflex						
Reflex asche	14641.40	14642.40	14652.40	14653.40	14654.40	14657.40
Reflex schnee	14641.41	14642.41	14652.41	14653.41	14654.41	14657.41
Reflex luft Durchsichtiger Abdeckrahmen	14641.42	14642.42	14652.42	14653.42	14654.42	14657.42
Reflex amber	14641.43	14642.43	14652.43	14653.43	14654.43	14657.43
Reflex minze	14641.44	14642.44	14652.44	14653.44	14654.44	14657.44
Reflex wasser	14641.45	14642.45	14652.45	14653.45	14654.45	14657.45
Reflex zeder	14641.46	14642.46	14652.46	14653.46	14654.46	14657.46
Reflex smaragdgrün	14641.47	14642.47	14652.47	14653.47	14654.47	14657.47
Reflex orange	14641.48	14642.48	14652.48	14653.48	14654.48	14657.48
Reflex tabak	14641.49	14642.49	14652.49	14653.49	14654.49	14657.49
Reflex saphir	14641.50	14642.50	14652.50	14653.50	14654.50	14657.50
Reflex rubin	14641.51	14642.51	14652.51	14653.51	14654.51	14657.51













** .AB: antibakterielle Behandlung

Abdeckrahmen: Richtlinie












8 Module	6 Module	14 Module	21 Module	Schalttafeleinbau 1-module	Schalttafeleinbau 2-module
					
14668.70*	-	-	-	-	-
14668.71*	-	-	-	-	-
14668.72*	-	-	-	-	-
14668.73*	-	-	-	-	-
14668.74*	-	-	-	-	-
14668.75.01*	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14668.01	14659.01	14690.01	14691.01	14666.01	14667.01
14668.02	14659.02	14690.02	14691.02	14666.02	14667.02
14668.03	14659.03	-	-	-	-
14668.04	14659.04	-	-	-	-
14668.05	14659.05	14690.05	14691.05	14666.05	14667.05
14668.06	14659.06	-	-	-	-
14668.20	-	14690.20	14691.20	14666.20	14667.20
14668.21	-	14690.21	14691.21	14666.21	14667.21
14668.22	-	-	-	-	-
14668.23	-	-	-	-	-
14668.24	-	-	-	-	-
14668.25	-	-	-	-	-
14668.31	-	-	-	-	-
14668.32	-	-	-	-	-
14668.33	-	-	-	-	-
14668.40	-	-	-	-	-
14668.41	-	-	-	-	-
14668.42	-	-	-	-	-
14668.43	-	-	-	-	-
14668.44	-	-	-	-	-
14668.45	-	-	-	-	-
14668.46	-	-	-	-	-
14668.47	-	-	-	-	-
14668.48	-	-	-	-	-
14668.49	-	-	-	-	-
14668.50	-	-	-	-	-
14668.51	-	-	-	-	-

* Technopolymer

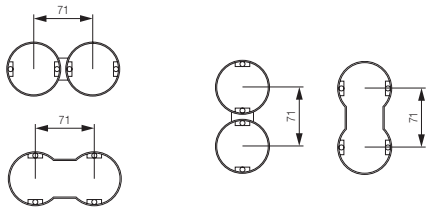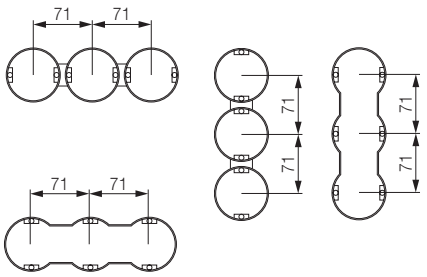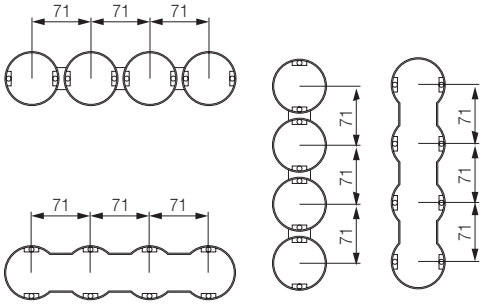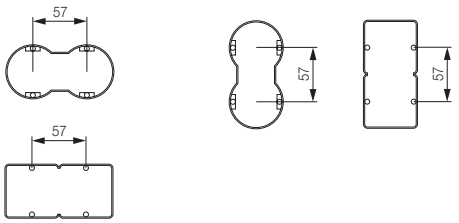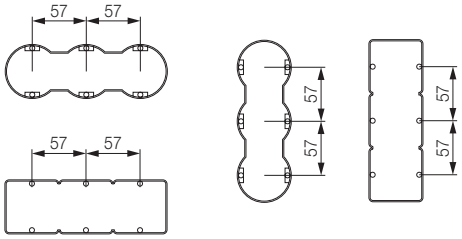Einbau für Achsabstand 71 mm und 57 mm



Modul	Dose	Rahmen
2+2 Achsabstand 71 mm		 **2 x 14602** 2 Module, mit Krallen **2 x 14603** 2 Module, ohne Schrauben
2+2+2 Achsabstand 71 mm		 **3 x 14602** 2 Module, mit Krallen  **3 x 14603** 2 Module, ohne Schrauben
2+2+2+2 Achsabstand 71 mm		 **4 x 14602** 2 Module, mit Krallen  **4 x 14603** 2 Module, ohne Schrauben
2+2 Achsabstand 57 mm		 **2 x 14605** 2 Module, ohne Schrauben
2+2+2 Achsabstand 57 mm		 **3 x 14605** 2 Module, ohne Schrauben

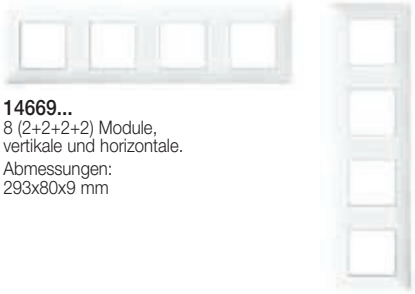Einbau für Achsabstand 71 mm und 57 mm

	Abdeckrahmen*
 **2 x 14602** 2 Module, mit Krallen  **2 x 14603** 2 Module, ohne Schrauben	 **14643...** 4 (2+2) Module, vertikale und horizontale. Abmessungen: 150,5x80x9 mm
 **3 x 14602** 2 Module, mit Krallen  **3 x 14603** 2 Module, ohne Schrauben	 **14644...** 6 (2+2+2) Module, vertikale und horizontale. Abmessungen: 221,5x80x9 mm
 **4 x 14602** 2 Module, mit Krallen  **4 x 14603** 2 Module, ohne Schrauben	 **14669...** 8 (2+2+2+2) Module, vertikale und horizontale. Abmessungen: 293x80x9 mm
 **2 x 14604** 2 Module, mit Krallen  **2 x 14605** 2 Module, ohne Schrauben	 **14645...** 4 (2+2) Module, vertikale und horizontale. Abmessungen: 136,5x80x9 mm
 **3 x 14604** 2 Module, mit Krallen  **3 x 14605** 2 Module, ohne Schrauben	 **14646...** 6 (2+2+2) Module, vertikale und horizontale. Abmessungen: 193,5x80x9 mm

* Abdeckrahmen-reihe, seite 274

Einbau

Modul	Dose		Rahmen	Abdeckrahmen*
1 and 2 for ø 60 mm mounting box	UP-Einbau	AP-Einbau		
	 **V71001** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71001.AU** GW 960 °C, schwarz	 **09971.A** Tiefe 43,5 mm, Elfenbein RAL 9001 **09971.01:** weiß	 **14601** 1 Modul, mit Krallen **14601.G** Wie oben, grau  **14600** 1 Modul, ohne Schrauben **14600.G** Wie oben, grau	 **14641...** 1 Modul Abmessungen: 80x80x9 mm
	 **V71701** Für Hohlwand, mit Schrauben, GW 850 °C, hellblau	 **09972.01** Tiefe 30 mm, weiß	 **14602** 2 Module, mit Krallen **14602.G** Wie oben, grau  **14603** 2 Module, ohne Schrauben **14603.G** Wie oben, grau  **14604** 2 Module, mit Krallen  **14605** 2 Module, ohne Schrauben	 **14642...** 2 Module Abmessungen: 80x80x9 mm **14642.C.01** 2 Module, mit weißer Abdeckung Abmessungen: 80x80x14 mm
2 central	UP-Einbau	AP-Einbau		
	 **V71001** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71001.AU** GW 960 °C, schwarz	 **09971.A** Tiefe 43,5 mm, Elfenbein RAL 9001 **09971.01:** weiß	 **14602** 2 Module, mit Krallen **14602.G** Wie oben, grau  **14603** 2 Module, ohne Schrauben **14603.G** Wie oben, grau  **14604** 2 Module, mit Krallen  **14605** 2 Module, ohne Schrauben	 **14652...** 2-zentral-Module, vertikale und horizontale Abmessungen: 119,5x80x9 mm
	 **V71701** Für Hohlwand, mit Schrauben, GW 850 °C, hellblau	 **09972.01** Tiefe 30 mm, weiß		
	 **V71303** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71303.AU** GW 960 °C, schwarz  **V71703** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau	 **09975.A** Tiefe 43,5 mm, Elfenbein RAL 9001 **09975.01:** weiß	 **14612** 2-zentral-Module, mit Schrauben	
3	UP-Einbau	AP-Einbau		
	 **V71303** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71303.AU** GW 960 °C, schwarz  **V71703** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau	 **09975.A** Tiefe 43,5 mm, Elfenbein RAL 9001 **09975.01:** weiß	 **14613** 3 Module, mit Schrauben **14613.G** Wie oben, grau	 **14653...** 3 Module Abmessungen: 119,5x80x9 mm






Einbau

Modul	Dose	Rahmen	Abdeckrahmen*
4	**UP-Einbau**  **V71304** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71304.AU** GW 960 °C, schwarz  **V71704** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau **Tischgehäuse**  **14784** 4 Module, weiß Δ **14784.SL:** Silver	 **14614** 4 Module, mit Schrauben	 **14654...** 4 Module Abmessungen: 142x80x9 mm
7	**UP-Einbau**  **V71306** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **V71306.AU** GW 960 °C, schwarz  **V71706** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau **Tischgehäuse**  **14787** 7 Module, weiß Δ **14787.SL:** Silver	 **14617** 7 Module, mit Schrauben	 **14657...** 7 Module Abmessungen: 206x80x9 mm
8 (4+4)	**UP-Einbau**  **V71318** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau  **V71718** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau **UP-Einbau**  **V71318** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau  **V71718** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau **Tischgehäuse**  **14788** 8 Module, weiß Δ **14788.SL:** Silver Abmessungen: 142,2x150,3x134 mm	 **01420** Touchscreen 4,3”, grau **01420.B:** weiß **01420.BN:** neutral  **21848.1...** Touchscreen 4,3” Full Flat Well-contact Plus, mit Einbaurahmen für UP-Dose 8 Module  **14618** 8 Module (4+4), mit Schrauben	 **14668...** 8 Module Abmessungen: 142,5x151x9 mm **14668...** 8 Module Abmessungen: 142,5x151x9 mm
6 (3+3)	**UP-Einbau**  **09996** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **09996.AU** GW 960 °C, schwarz	 **14619** 6 Module (3+3/4x4”), mit Schrauben	 **14659...** 6 Module Abmessungen: 120x132x11 mm






* Abdeckrahmen-reihe, seite 276

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Einbau

Modul	Dose	Rahmen	Abdeckrahmen*
14 (7+7)	**UP-Einbau**  **V71320** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau  **V71720** Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau **AP-Einbau**  **09920.01:** weiß	 **14620** 14 Module (7+7), mit Schrauben	 **14690...** 14 Module (7+7) Abmessungen: 206x148x11 mm
21 (7+7+7)	**UP-Einbau**  **V71321** Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau **AP-Einbau**  **09921.01:** weiß	 **14621** 21 Module (7+7+7), mit Schrauben	**14691...** 21 Module (7+7+7) Abmessungen: 206x222x11 mm
1	**Schalttafeleinbau**  **16776.AU** GW 960 °C	 **14626** 1 Modul, mit schrauben	**14666...** 1 Modul Abmessungen: 40x80x9 mm
2	**Schalttafeleinbau**  **16776.AU** x 2 GW 960 °C	 **14627** 2 Module, mit schrauben	**14667...** 2 Module Abmessungen: 40x137x9 mm
1 und 2 für Dosen ø 60 und 65 mm	   	 **14601** 1 Modul, mit Krallen **14601.G** Wie oben, grau  **14600** 1 Modul, ohne Schrauben **14600.G** Wie oben, grau  **14602** 2 Module, mit Krallen **14602.G** Wie oben, grau  **14603** 2 Module, ohne Schrauben **14603.G** Wie oben, grau  **14604** 2 Module, mit Krallen  **14605** 2 Module, ohne Schrauben  **14602** 2 Module, mit Krallen **14602.G** Wie oben, grau  **14603** 2 Module, ohne Schrauben **14603.G** Wie oben, grau  **14604** 2 Module, mit Krallen  **14605** 2 Module, ohne Schrauben	 **14641...** 1 Modul, Abmessungen: 80x80x9 mm  **14642...** 2 Module, Abmessungen: 80x80x9 mm **14642.C.01** 2 Module, mit weißer Abdeckung. Abmessungen: 80x80x14 mm  **14652...** 2-zentral-Module Abmessungen: 119,5x80x9 mm

Einbau nach britischem Standard


Modul	Dose	Rahmen/Geräte	Abdeckrahmen*
1 und 2	UP-Einbau  Unterputzgehäuse 1 Modul Mittenabstand: 60,3 mm	 **14606**[1] 1 Modul, mit Schrauben M 3,5, weiß  **14607**[1] 2 Module, mit Schrauben M 3,5  **14606.SL**[1] 1 Modul, mit Schrauben M 3,5, Silver 	 **14647**[1]**...** 2 Module. Abmessungen: 95x95x9 mm
3 Module und Monoblock	UP-Einbau  Unterputzgehäuse 1 Modul Mittenabstand: 60,3 mm	 **14608**[1] 3 Module, mit Schrauben M 3,5  **14215** Beispiel für die horizontale Installation des Monoblocks  **14017** Beispiel für die vertikale Installation des Monoblocks	 **14648**[1]**...** 3 Module. Für horizontale und vertikale Installation. Abmessungen: 95x95x9 mm
5 Module und Monoblock	UP-Einbau  Unterputzgehäuse 2 Module Mittenabstand: 120,6 mm	 **14609**[1] 5 Module, mit Schrauben M 3,5   **14222** Beispiel für die horizontale Installation des Monoblocks  **14291** Beispiel für die vertikale Installation des Monoblocks	 **14649**[1]**...** 5 Module. Für horizontale und vertikale Installation. Abmessungen: 155x95x9 mm

* Abdeckrahmen-reihe, seite 275


[1] Konform mit BS 5733

Personalisierung von Abdeckrahmen und Schaltern


Abdeckrahmen Eikon Tactil: Positionen für die Personalisierung (siehe grauen Bereich)




21662...




21663...



21664...





21666...




21667...





Abdeckrahmen Eikon Evo, Eikon Exé und Eikon Chrome: Positionen für die Personalisierung (siehe grauen Bereich)


Abdeckrahmen
Eikon Evo


Abdeckrahmen
Eikon Exé


Abdeckrahmen
Eikon Chrome

Schalter und Tasten: Position und Merkmale

Typ	Position für die Personalisierung	Personalisierung **Hintergrundbeleuchtung**	Personalisierung **keine Hintergrundbeleuchtung**
Herkömmliche Wippschalter 1 und 2 Module und auswechselbare Tasten 1, 2 und 3 Module		**NEIN**	**Position 1 und 2**
Tasten für herkömmliche Wippschalter 20031, 20032 und 20033		**Position 3** nur im Bereich 14x7 mm	**Position 1 und 2**
Axialschalter. 1 und 2 Module		**NEIN**	**Position 1 und 2**
Tasten für Axialschalter 20131.0, 20132.0 und 20133.0		**Position 2** mit Mylar-Etikett 14x7 mm	**Position 1 und 3**
Wippen-Paar 1 Modul für HF-Schlater		**NEIN**	**Position 1 und 2**
Wippe 2 Module für HF-Schlater		**NEIN**	**Position 1 und 2**


Beispiel eines personalisierten Abdeckrahmens Eikon Tactil


Beispiel eines personalisierten Abdeckrahmens Eikon Evo

Beispiele von Tasten und Schaltern mit Personalisierung




Wippschalter und Tasten mit Personalisierung


Tasten für Axialschalter mit Personalisierung Hintergrundbeleuchtung


Tasten für Funkschalter mit Personalisierung


2-Modul-Taste für Funkschalter mit Personalisierung

Schalter und Tasten: Position und Merkmale

Typ	Position für die Personalisierung	Personalisierung **Hintergrundbeleuchtung**	Personalisierung **keine Hintergrundbeleuchtung**
Hausleitschalter. 1-Modul-Halbtasten		nur im Bereich 10x10 mm	bei "OFF"-Programmierung der LED kann der gesamte Tastenbereich personalisiert werden
Hausleitschalter. 2-Modul-Halbtasten		nur im Bereich 10x10 mm	bei "OFF"-Programmierung der LED kann der gesamte Tastenbereich personalisiert werden



Hausleitschalter mit Personalisierung keine Hintergrundbeleuchtung



Hausleitschalter mit Personalisierung Hintergrundbeleuchtung (Beispiel mit Textoptionen)

Vorgaben für die Personalisierung der Hausleitschalter mit Aufschriften

Die Personalisierung mit nicht in der "**Standardbibliothek Symbole und Aufschriften**" enthaltenen Aufschriften darf zwecks Hintergrundbeleuchtung maximal 3 Textzeilen beinhalten, jede davon mit maximal 8 Zeichen in Großschrift, 1,7 mm Zeichenhöhe und Zeichenstil lt. Bibliothek. In Abhängigkeit von der Textlänge werden die Aufschriften wie in nebenstehenden Abbildungen positioniert.

Text auf 1 Zeile	Text auf 2 Zeilen	Text auf 3 Zeilen
		

Anweisungen für die Personalisierung

- personalisierbar sind alle Schalter, Tasten und Abdeckrahmen mit den hier beschriebenen Modalitäten und Positionen;
- **Eikon Tactil**
  Alle Abdeckrahmen im grau hinterlegten Feld sind personalisierbar, mit Ausnahme des **Mattgrauen** Abdeckrahmens **(73)**;
- **Eikon Evo**
  keine Gravur der Abdeckrahmen: **Kristall:** Silber ice **(72),** Mattgrau **(73),** Opalbraun **(74),** Bronze mirror **(75);**
- **Eikon Exé**
  keine Gravur der Abdeckrahmen: **Marmoriertes Feinsteinzeug:** Calacatta Weiß **(51),** Coffee brown **(52),** Marquina schwarz **(53); Spiegel:** Eissilber **(75),** Glänzende Bronze **(76),** Opalbraun **(77); Glas:** Satinschwarz **(73) und Exklusive Metalle:** Antikgold **(85);**
- **Eikon Chrome**
  keine Gravur der Abdeckrahmen: **Bright:** titan matt **(C14); Glass:** schwarz ice **(C71),** silber mirror **(C81);**
- Gravur der **Abdeckrahmen aus Holz**: Preise und Stückmengen mit dem Vertriebsnetz zu vereinbaren;
- falls die gewünschte Personalisierung in der Tabelle "**Standardbibliothek Symbole und Aufschriften**" enthalten ist, die Art.Nr. - + Symbol-/Aufschrift-Nr. angeben, **ist die Personalisierung dagegen nicht in der Tabelle enthalten, die Machbarkeit mit dem Vertriebsnetz auswerten**;
- bei Anfragen erheblicher Stückzahlen von nicht in der "**Standardbibliothek Symbole und Aufschriften**" enthaltenen Personalisierungen unbedingt das Vimar Vertriebsbüro kontaktieren.

Die vielen Vorteile der Lasergravur

- unveränderliche, zeitbeständige Gravur;
- Gravur auch bei kleinen Stückzahlen möglich;
- Nachbestellungen von den schon angefertigten Piktogrammen bei gleicher Abbildungsqualität möglich.

Die wenigen Einschränkungen der Lasergravur

- keine Wiedergabe von Farbpiktogrammen.


Benögtige Daten


- ein digitales Bild des wiederzugebenden Motivs im Format EPS oder DXF, mit minimaler Stärke von Linie und Linienabstand von 0,5 mm.

Verfahrenshinweise


- übergeben Sie ihre Bestellung Ihrem Vertriebspartner, der die Unterlagen an Vimar weiterleiten wird.


Schalter Vintage: Mögliche Positionen für die Personalisierung


22672.1.xx - 1 Schalter




22672.2.xx - 2 Schalter


22673.1.xx - 1 Schalter





22673.2.xx - 2 Schalter




22673.3.xx - 3 Schalter


Herkömmliche Schalter Flat: Mögliche Positionen für die Personalisierung


22682.1.xx - 1 Schalter




22682.2.xx - 2 Schalter


22683.1.xx - 1 Schalter




22683.2.xx - 2 Schalter




22673.3.xx - 3 Schalter


Hausleitschalter Flat: Mögliche Positionen für die Personalisierung




22692.xx - 4 Hausleitschalter



22693.xx - 6 Hausleitschalter





22694.xx - 8 Hausleitschalter



22696.xx - 6 Hausleitschalter BS

Hausleitschalter Flat: Position und Merkmale


Optik der Abdeckrahmen	Position für die Personalisierung	Personalisierung **Hintergrundbeleuchtung**	Personalisierung **keine Hintergrundbeleuchtung**
01 Mattweiß, **03 Anthrazitgrau,** **12 Dunkelbronze gebürstet**		nur im Bereich 10x10 mm	bei "OFF"-Programmierung der LED kann der gesamte Tastenbereich personalisiert werden
11 Nickel gebürstet, **82 Gold**		Vertriebsnetz kontaktieren	Vertriebsnetz kontaktieren

Positionierung der Aufschriften

Die Personalisierung mit nicht in der "**Standardbibliothek Symbole und Aufschriften**" enthaltenen Aufschriften darf zwecks Hintergrundbeleuchtung maximal 3 Textzeilen beinhalten, jede davon mit maximal 8 Zeichen in Großschrift, 1,7 mm Zeichenhöhe und Zeichenstil lt. Bibliothek. In Abhängigkeit von der Textlänge werden die Aufschriften wie in nebenstehenden Abbildungen positioniert.

Text auf 1 Zeile	Text auf 2 Zeilen	Text auf 3 Zeilen
		

Beispiele von Schaltern Vintage und Flat mit Personalisierung


Eikon Exé Vintage mit 3 personalisierten Schaltern


Eikon Exé Vintage mit 6 personalisierten Hausleitschaltern und RGB-Hintergrundbeleuchtung

Liste der Symbole und Standardaufschriften (◆ Symbole für die Taster/Schalter sind schon im Katalog vorgesehen)



Gravierung der Karte Smart Card

Auf Wunsch kann die Karte auf der Rückseite personalisiert werden. In diesem Fall muss ein digitales Bild des abzubildenden Motivs im Format eps, tiff oder jpg bereitgestellt werden.





Personalisierung des Bluetooth-Netzwerknamens

Der Bluetooth-Netzwerkname für die Artikel des Beschallungssystems Bluetooth-Schnittstelle (20589) und Stereoverstärker für Lautsprecher (20590) kann personalisiert werden.

Bereitzustellendes Material
- an die Bestellung eine .txt-Datei anhängen
- die .txt-Datei ist folgendermaßen zu benennen: z.B. ***P20590_6.txt***
  P20590: Art.Nr. des gewünschten Produkts mit vorangestelltem P; '6' die Zeilenanzahl der txt-Datei = Menge Art.Nr. bestelltes Produkt;

Format der .txt-Datei
- europäische Zeichen ASCII-Standard;
- max. 23 Zeichen für den zu personalisierenden Netzwerknamen (einschließlich Leerzeichen);
- der Text nach dem Zeilenumbruch identifiziert das Ende der zu personalisierenden Zeichenfolge;
- die Zeilenanzahl muss der Menge der bestellten Artikelnummer entsprechen;
- jede Zeile muss die gewünschte Personalisierung angeben, auch wenn sich diese wiederholen sollte.


Kompilierungsbeispiel der txt-Datei (z.B. P20590_6.txt)

B&B	Zimmer 1
B&B	Zimmer 2
B&B	Zimmer 3
B&B	Zimmer 4
B&B	Zimmer 5
B&B	Zimmer 6


Personalisierung von Abdeckrahmen und Schaltern

Abdeckrahmen: Positionen für die Personalisierung


(siehe grauen Bereich)



Abdeckrahmen Arké fit



Abdeckrahmen Arké Classic









Abdeckrahmen Arké Round

Beispiel eines personalisierten Abdeckrahmens



Schalter und Tasten: Position und Merkmale

Typ	Position für die Personalisierung	Personalisierung **Hintergrundbeleuchtung**	Personalisierung **keine Hintergrundbeleuchtung**
Herkömmliche Wippschalter. 1 und 2 Module		**NEIN**	**Position 1 und 2**
Tasten für herkömmliche Wippschalter. 1, 2 und 3 Module		**Position 3** mit Mylar-Etikett 12x8 mm	**Position 1 und 2**
Axialschalter. 1 und 2 Module		**NEIN**	**Position 1 und 3**
Tasten für Axialschalter. 1 und 2 Module		**Position 2** mit Mylar-Etikett 12x8 mm	**Position 1 und 3**
Wippen-Paar 1 Modul für HF-Schlater		**NEIN**	**Position 1 und 2**
Wippe 2 Module für HF-Schlater		**NEIN**	**Position 1 und 2**
Hausleitschalter. 1-Modul-Halbtasten		nur im Bereich 10x10 mm	bei "OFF"-Programmierung der LED kann der gesamte Tastenbereich personalisiert werden
Hausleitschalter. 2-Modul-Halbtasten		nur im Bereich 10x10 mm	bei "OFF"-Programmierung der LED kann der gesamte Tastenbereich personalisiert werden

Vorgaben für die Personalisierung der Hausleitschalter mit Aufschriften

Die Personalisierung mit nicht in der '**Standardbibliothek Symbole und Aufschriften**' enthaltenen Aufschriften darf zwecks Hintergrundbeleuchtung maximal 3 Textzeilen beinhalten, jede davon mit maximal 8 Zeichen in Großschrift, 1,7 mm Zeichenhöhe und Zeichenstil lt. Bibliothek. In Abhängigkeit von der Textlänge werden die Aufschriften wie in nebenstehenden Abbildungen positioniert.

Text auf 1 Zeile	Text auf 2 Zeilen	Text auf 3 Zeilen
		

Beispiele von Tasten und Schaltern mit Personalisierung




Wippschalter und Tasten mit Personalisierung Hintergrundbeleuchtung



Axialschalter und Tasten mit Personalisierung Hintergrundbeleuchtung



Tasten für Funkschalter mit Personalisierung



Hausleitschalter mit Personalisierung keine Hintergrundbeleuchtung



Hausleitschalter mit Personalisierung Hintergrundbeleuchtung (Beispiel mit Textoptionen)

Anweisungen für die Personalisierung

- personalisierbar sind alle Schalter, Tasten und Abdeckrahmen mit den hier beschriebenen Modalitäten und Positionen;
- **nicht personalisierbar sind die Abdeckrahmen: Metal-Color: Mattgraphit (.01 und .21); Metal-Elite: Gold (.07 und .27), Schwarzchrom (.09), Schwarznickel (.10), Chrom (.28), Nichel dunkel (.29), Mattnickel (.30); Wood: Lärchenholz (.43);**
- **Personalisierung der Abdeckrahmen aus Holz**: Preise und Mengen sind mit unserem Vertriebsnetz abzustimmen;
- falls die gewünschte Personalisierung in der Tabelle '**Standardbibliothek Symbole und Aufschriften**' enthalten ist, die Art.Nr. - + Symbol-/Aufschrift-Nr. angeben, **ist die Personalisierung dagegen nicht in der Tabelle enthalten, die Machbarkeit mit dem Vertriebsnetz auswerten**;
- bei Anfragen erheblicher Stückzahlen von nicht in der "**Standardbibliothek Symbole und Aufschriften**" enthaltenen Personalisierungen unbedingt das Vimar Vertriebsbüro kontaktieren.

Vorteile der Laser-Personalisierung

- genaue, unauslöschbare und zeitbeständige Wiedergabe und Gravur;
- auch bei Mindestmengen angebotene Dienstleistung;
- spätere Nachbestellung der gleichen Personalisierung mit denselben Ergebnissen.

Wiedergabebeschränkungen

- farbige Motive können nicht wiedergegeben werden.

Bereitzustellendes Material

- ein digitales Bild des wiederzugebenden Motivs im Format EPS oder DXF, mit minimaler Stärke von Linie und Linienabstand von 0,5 mm.

Anweisungen

- das Material dem gebietszuständigen Großhändler überreichen, der es dann VIMAR zuleitet.

Liste der Symbole und Standardaufschriften (◆ Symbole für die Taster/Schalter sind schon im Katalog vorgesehen)



Gravierung der Karte Smart Card

Auf Wunsch kann die Karte auf der Rückseite personalisiert werden. In diesem Fall muss ein digitales Bild des abzubildenden Motivs im Format eps, tiff oder jpg bereitgestellt werden.





Personalisierung des Bluetooth-Netzwerknamens

Der Bluetooth-Netzwerkname für die Artikel des Beschallungssystems Bluetooth-Schnittstelle (19589) und Stereoverstärker für Lautsprecher (19590) kann personalisiert werden.

Bereitzustellendes Material

- an die Bestellung eine .txt-Datei anhängen
- die .txt-Datei ist folgendermaßen zu benennen: z.B. ***P19590_6.txt***
  P19590: Art.Nr. des gewünschten Produkts mit vorangestelltem P; '6' die Zeilenanzahl der txt-Datei = Menge Art.Nr. bestelltes Produkt;

Format der .txt-Datei

- europäische Zeichen ASCII-Standard;
- max. 23 Zeichen für den zu personalisierenden Netzwerknamen (einschließlich Leerzeichen);
- der Text nach dem Zeilenumbruch identifiziert das Ende der zu personalisierenden Zeichenfolge;
- die Zeilenanzahl muss der Menge der bestellten Artikelnummer entsprechen;
- jede Zeile muss die gewünschte Personalisierung angeben, auch wenn sich diese wiederholen sollte.


Kompilierungsbeispiel der txt-Datei (z.B. P19590_6.txt)

B&B	Zimmer 1
B&B	Zimmer 2
B&B	Zimmer 3
B&B	Zimmer 4
B&B	Zimmer 5
B&B	Zimmer 6

Personalisierung von Abdeckrahmen und Schaltern

Abdeckrahmen: Positionen für die Personalisierung







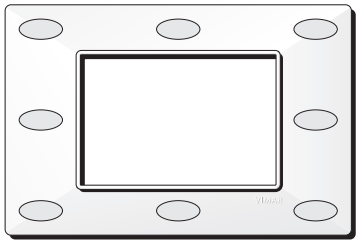
(siehe grauen Bereich)



Beispiel eines personalisierten Abdeckrahmens



Schalter und Tasten: Position und Merkmale

Typ	Position für die Personalisierung	Personalisierung **Hintergrundbeleuchtung**	Personalisierung **keine Hintergrundbeleuchtung**
Herkömmliche Wippschalter und auswechselbare Tasten		**Position 3** der Bereich ist ringförmig beleuchtet	**Position 1 und 2**
Auswechselbare Tasten 14021.G, 14022.G y 14023.G		**Position 3** im Bereich ø 10 mm mit scheibenförmiger Beleuchtung	**Position 1 und 2**
Auswechselbare Tasten Plana Silver 14021.G.SL, 14022.G.SL y 14023.G.SL		**Position 1** im Bereich 13x8,5 mm	**NEIN**
Wippen-Paar 1 Modul für HF-Schlater		**NEIN**	**Position 1 und 2**
Wippe 2 Module für HF-Schlater		**NEIN**	**Position 1 und 2**
Hausleitschalter. 1-Modul-Halbtasten		**NEIN** nur hinterbeleuchtete LED	beim Programmieren sind der Status der LED "OFF" oder "ON" oder andere Helligkeitswerte definierbar
Hausleitschalter. 2-Modul-Halbtasten		**NEIN** nur hinterbeleuchtete LED	beim Programmieren sind der Status der LED "OFF" oder "ON" oder andere Helligkeitswerte definierbar

Beispiele von Tasten und Schaltern mit Personalisierung



Schalter und auswechselbare Tasten mit ring- und scheibenförmiger Hintergrundbeleuchtung



Schalter und auswechselbare Tasten Plana Silver mit Hintergrundbeleuchtung



1-Modul-Tasten für Funkschalter ohne Hintergrundbeleuchtung



Hausleitschalter mit Personalisierung ohne Hintergrundbeleuchtung und LED "ON"

GRAVIERUNG

Plana

Anweisungen für die Personalisierung
- personalisierbar sind alle Schalter, Tasten und Abdeckrahmen mit den hier beschriebenen Modalitäten und Positionen;
- für **Plana Silver** nur diese Artikel können eingraviert werden: **14021.G.SL, 14022.G.SL and 14023.G.SL**;
- **nicht personalisierbar sind die Abdeckrahmen: Technopolymer: Braun-schillernd (23), Gold, glänzend (24), Mattgold (25), Esche (31), Tanne (32), Makoré (33); Metall: Antik-Messing (76);**
- **Personalisierung der Abdeckrahmen aus Holz**: Preise und Mengen sind mit unserem Vertriebsnetz abzustimmen;
- falls die gewünschte Personalisierung in der Tabelle '**Standardbibliothek Symbole und Aufschriften**' enthalten ist, die Art.Nr. - + Symbol-/Aufschrift-Nr. angeben, **ist die Personalisierung dagegen nicht in der Tabelle enthalten, die Machbarkeit mit dem Vertriebsnetz auswerten**;
- bei Anfragen erheblicher Stückzahlen von nicht in der "**Standardbibliothek Symbole und Aufschriften**" enthaltenen Personalisierungen unbedingt das Vimar Vertriebsbüro kontaktieren.

Vorteile der Laser-Personalisierung
- genaue, unauslöschbare und zeitbeständige Wiedergabe und Gravur;
- auch bei Mindestmengen angebotene Dienstleistung;
- spätere Nachbestellung der gleichen Personalisierung mit denselben Ergebnissen.

Wiedergabebeschränkungen
- farbige Motive können nicht wiedergegeben werden.

Bereitzustellendes Material
- ein digitales Bild des wiederzugebenden Motivs im Format EPS oder DXF, mit minimaler Stärke von Linie und Linienabstand von 0,5 mm.

Anweisungen
- das Material dem gebietszuständigen Großhändler überreichen, der es dann VIMAR zuleitet.

Liste der Symbole und Standardaufschriften (◆ Symbole für die Taster/Schalter sind schon im Katalog vorgesehen)



Gravierung der Karte Smart Card

Auf Wunsch kann die Karte auf der Rückseite personalisiert werden. In diesem Fall muss ein digitales Bild des abzubildenden Motivs im Format eps, tiff oder jpg bereitgestellt werden.





Personalisierung des Bluetooth-Netzwerknamens

Der Bluetooth-Netzwerkname für die Artikel des Beschallungssystems Bluetooth-Schnittstelle (14589) und Stereoverstärker für Lautsprecher (14590) kann personalisiert werden.

Bereitzustellendes Material
- an die Bestellung eine .txt-Datei anhängen
- die .txt-Datei ist folgendermaßen zu benennen: z.B. ***P14590_6.txt***
  P14590: Art.Nr. des gewünschten Produkts mit vorangestelltem P; '6' die Zeilenanzahl der txt-Datei = Menge Art.Nr. bestelltes Produkt;

Format der .txt-Datei
- europäische Zeichen ASCII-Standard;
- max. 23 Zeichen für den zu personalisierenden Netzwerknamen (einschließlich Leerzeichen);
- der Text nach dem Zeilenumbruch identifiziert das Ende der zu personalisierenden Zeichenfolge;
- die Zeilenanzahl muss der Menge der bestellten Artikelnummer entsprechen;
- jede Zeile muss die gewünschte Personalisierung angeben, auch wenn sich diese wiederholen sollte.

Kompilierungsbeispiel der txt-Datei (z.B. P14590_6.txt)

B&B	**Zimmer 1**
B&B	**Zimmer 2**
B&B	**Zimmer 3**
B&B	**Zimmer 4**
B&B	**Zimmer 5**
B&B	**Zimmer 6**

Wiring devices.
Katalog

Katalog Abschnitt

SYSTEME

Smart home View Wireless 294

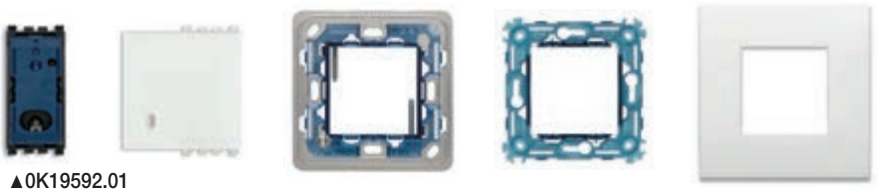
By-me Plus: smart automation 300

Well-contact Plus: building automation 316

By-alarm: Einbruchsicherung 326


GEHÄUSE UND DOSEN 332

Set vernetzt-Wechselschalter View Wireless



▲0K19592.01

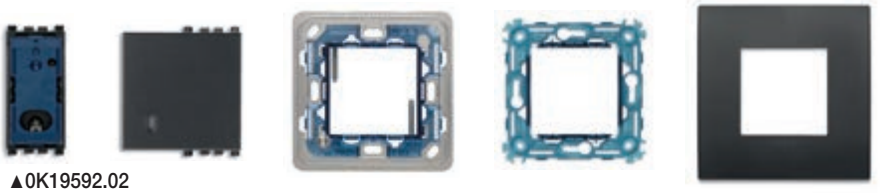Set mit:
- 1 Vernetzt-Wechselschalter 19592.0
- 1 austauschbare Taste 2 Module 19022.B, weiß
- 1 Rahmen 2 Module nach britischem Standard 19607
- 1 Rahmen 2 Module ohne Schrauben 19603
- 1 Abdeckrahmen Classic 2 Module 19642.74, weiß



▲0K19592.02

Set mit:
- 1 Vernetzt-Wechselschalter 19592.0
- 1 austauschbare Taste 2 Module 19022, grau
- 1 Rahmen 2 Module nach britischem Standard 19607
- 1 Rahmen 2 Module ohne Schrauben 19603
- 1 Abdeckrahmen Classic 2 Module 19642.71, schwarz

Gateway



20597
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, Spannungsversorgung 100-240 V 50/60 Hz, grau - 2 Module. Tiefe: 37 mm



20597.B
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, Spannungsversorgung 100-240 V 50/60 Hz, weiß - 2 Module. Tiefe: 37 mm



19597
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, Spannungsversorgung 100-240 V 50/60 Hz, grau - 2 Module. Tiefe: 36,7 mm



19597.B
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, Spannungsversorgung 100-240 V 50/60 Hz, weiß - 2 Module. Tiefe: 36,7 mm



14597
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, Spannungsversorgung 100-240 V 50/60 Hz, weiß - 2 Module. Tiefe: 36 mm



14597.SL
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, Spannungsversorgung 100-240 V 50/60 Hz, Silver - 2 Module. Tiefe: 36 mm



20597.N
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, Spannungsversorgung 100-240 V 50/60 Hz, Next - 2 moduli. Tiefe: 37 mm



19597.M
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, Spannungsversorgung 100-240 V 50/60 Hz, Metal - 2 moduli. Tiefe: 36,7 mm

Vernetztes Schaltgerät View Wireless - Rückseite-Installation



▲03981
Schaltgerät mit Relaisausgang NO 100-240 V 50/60 Hz für Glühlampen 500 W, LED-Lampen 100 W, elektronische Transformatoren 250 VA, Leuchtstofflampen 120 W, entfernte Steuerung, 1 Eingang für verkabelten Schalter zum Aufrufen eines Szenarios, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, Unterputzinstallation (Rückseite)

EIKON | ARKÉ | PLANA

Vernetzter Wechselschalter-Mechanismus View Wireless



Bluetooth® zigbee certified product

20592.0

Vernetzter elektronischer Wechselschalter-Mechanismus mit Relais-ausgang 100-240 V 50/60 Hz für Glühlampen 500 W, LED-Lampen 100 W, elektronische Transformatoren 250 VA, Leuchtstofflampen 120 W, lokale oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, 1 Eingang für Außentaste zur Steuerung des Aktors oder Aufrufen eines Szenarios. Zur Ergänzung mit austauschbaren 1-, 2- und 3-Modul-Tasten.
Tiefe: 37,5 mm



Bluetooth® zigbee certified product

19592.0

Vernetzter elektronischer Wechselschalter-Mechanismus mit Relais-ausgang 100-240 V 50/60 Hz für Glühlampen 500 W, LED-Lampen 100 W, elektronische Transformatoren 250 VA, Leuchtstofflampen 120 W, lokale oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, 1 Eingang für Außentaste zur Steuerung des Aktors oder Aufrufen eines Szenarios. Zur Ergänzung mit austauschbaren 1-, 2- und 3-Modul-Tasten.
Tiefe: 36,5 mm



Bluetooth® zigbee certified product

14592.0

Vernetzter elektronischer Wechselschalter-Mechanismus mit Relais-ausgang 100-240 V 50/60 Hz für Glühlampen 500 W, LED-Lampen 100 W, elektronische Transformatoren 250 VA, Leuchtstofflampen 120 W, lokale oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, 1 Eingang für Außentaste zur Steuerung des Aktors oder Aufrufen eines Szenarios. Zur Ergänzung mit austauschbaren 1-, 2- und 3-Modul-Tasten.
Tiefe: 36,5 mm

Austauschbare Tasten 1 Modul für vernetzten Wechselschalter (beleuchtbar°)



20021
Ohne Symbol, grau

20021.B
Ohne Symbol, weiß



20021.N
Ohne Symbol, Next



20021.L
Licht-Symbol, grau

20021.L.B
Licht-Symbol, weiß



20021.L.N
Licht-Symbol, Next



20021.P
Schlüssel-Symbol, grau

20021.P.B
Schlüssel-Symbol, weiß



20021.P.N
Schlüssel-Symbol, Next



20026
Mit Lampen-schale, grau

20026.B
Mit Lampen-schale, weiß



20026.N
Mit Lampen-schale, Next



20026.PLS
Please Clean mit Lampen-schale, grau



20026.PLS.B
Please Clean mit Lampen-schale, weiß



20026.PLS.N
Please Clean mit Lampen-schale, Next



20026.DND
Do Not Disturb mit Lampen-schale, grau



20026.DND.B
Do Not Disturb mit Lampen-schale, weiß



20026.DND.N
Do Not Disturb mit Lampen-schale, Next



19021
Ohne Symbol, grau



19021.B
Ohne Symbol, weiß



19021.M
Ohne Symbol, Metal



19021.L
Licht-Symbol, grau



19021.L.B
Licht-Symbol, weiß



19021.L.M
Licht-Symbol, Metal



19021.P
Schlüssel-Symbol, grau



19021.P.B
Schlüssel-Symbol, weiß



19021.P.M
Schlüssel-Symbol, Metal



19026
Mit Lampen-schale, grau



19026.B
Mit Lampen-schale, weiß



19026.M
Mit Lampen-schale, Metal



19026.PLS
Please Clean mit Lampen-schale, grau



19026.PLS.B
Please Clean mit Lampen-schale, weiß



19026.PLS.M
Please Clean mit Lampen-schale, Metal



19026.DND
Do Not Disturb mit Lampen-schale, grau



19026.DND.B
Do Not Disturb mit Lampen-schale, weiß



19026.DND.M
Do Not Disturb mit Lampen-schale, Metal

14021
Ohne Symbol, weiß

14021.SL
Ohne Symbol, Silver

14021.L
Licht-Symbol, weiß

14021.L.SL
Licht-Symbol, Silver

14021.P
Schlüssel-Symbol, weiß

14021.P.SL
Schlüssel-Symbol, Silver

14026
Mit Lampen-schale, weiß

14026.SL
Mit Lampen-schale, Silver

14026.PLS
Please Clean mit Lampen-schale, weiß

14026.PLS.SL
Please Clean mit Lampen-schale, Silver

14026.DND
Do Not Disturb mit Lampen-schale, weiß

14026.DND.SL
Do Not Disturb mit Lampen-schale, Silver

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

EIKON | ARKÉ | PLANA

Austauschbare Tasten 1 Modul für vernetzten Wechselschalter (beleuchtbar°)



20031
Gravierbar, grau

20031.B
Gravierbar, weiß



20031.N
Gravierbar, Next



19031
Gravierbar, grau

19031.B
Gravierbar, weiß



19031.M
Gravierbar, Metal

14021.G
Gravierbar, weiß



14021.G.SL
Gravierbar, Silver



19038
Glatt, nicht beleuchtbar, grau

19038.B
Glatt, nicht beleuchtbar, weiß



19038.M
Glatt, nicht beleuchtbar, Metal



14029
Mit Beschriftungsfeld, weiß



14029.SL
Mit Beschriftungsfeld, Silver

Austauschbare Tasten 2 Module für vernetzten Wechselschalter (beleuchtbar°)



20022
Ohne Symbol, grau



20022.B
Ohne Symbol, weiß




20022.N
Ohne Symbol, Next



19022
Ohne Symbol, grau



19022.B
Ohne Symbol, weiß



19022.M
Ohne Symbol, Metal



14022
Ohne Symbol, weiß



14022.AB
Ohne Symbol, mit antibakteriell-Behandlung, weiß



14022.SL
Ohne Symbol, Silver



20022.L
Licht-Symbol, grau



20022.L.B
Licht-Symbol, weiß



20022.L.N
Licht-Symbol, Next



19022.L
Licht-Symbol, grau



19022.L.B
Licht-Symbol, weiß



19022.L.M
Licht-Symbol, Metal



14022.L
Licht-Symbol, weiß



14022.L.SL
Licht-Symbol, Silver



20022.P
Schlüssel-Symbol, grau



20022.P.B
Schlüssel-Symbol, weiß



20022.P.N
Schlüssel-Symbol, Next



19022.P
Schlüssel-Symbol, grau



19022.P.B
Schlüssel-Symbol, weiß



19022.P.M
Schlüssel-Symbol, Metal



14022.P
Schlüssel-Symbol, weiß



14022.P.SL
Schlüssel-Symbol, Silver



20027
Mit Lampenschale, grau



20027.B
Mit Lampenschale, weiß

20027.N
Mit Lampenschale, Next

19027
Mit Lampenschale, grau

19027.B
Mit Lampenschale, weiß

19027.M
Mit Lampenschale, Metal

14027
Mit Lampenschale, weiß

14027.SL
Mit Lampenschale, Silver

20032
Gravierbar, grau

20032.B
Gravierbar, weiß

20032.N
Gravierbar, Next

19032
Gravierbar, grau

19032.B
Gravierbar, weiß

19032.M
Gravierbar, Metal

14022.G
Gravierbar, weiß

14022.G.SL
Gravierbar, Silver

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden ▲ Neuer Artikel Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

EIKON

Austauschbare Tasten 3 Module für vernetzten Wechselschalter (beleuchtbar°)



20023
Ohne Symbol,
grau



20023.B
Ohne Symbol,
weiß



20023.N
Ohne Symbol,
Next



20028
Mit Lampenschale,
grau



20028.B
Mit Lampenschale,
weiß



20028.N
Mit Lampenschale,
Next



20033
Gravierbar,
grau



20033.B
Gravierbar,
weiß



20033.N
Gravierbar,
Next

ARKÉ



19023
Ohne Symbol,
grau



19023.B
Ohne Symbol,
weiß



19023.M
Ohne Symbol,
Metal



19028
Mit Lampenschale,
grau



19028.B
vweiß



19028.M
Mit Lampenschale,
Metal



19033
Gravierbar,
grau



19033.B
Gravierbar,
weiß



19033.M
Gravierbar,
Metal

PLANA



14023
Ohne Symbol,
weiß



14023.SL
Ohne Symbol,
Silver



14028
Mit Lampenschale,
weiß



14028.SL
Mit Lampenschale,
Silver



14023.G
Gravierbar,
weiß



14023.G.SL
Gravierbar,
Silver

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 330

Vernetztes Schaltgerät View Wireless für 1 Rollladen - Rückseite-Installation



▲03982
Schaltgerät für 1 Rollladen mit Lamellenausrichtung mit Wechselrelaisausgang für Motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, Unterputzinstallation (Rückseite)

Vernetztes Schaltgerät View Wireless für 1 Rollladen



20594.0
Mit Lamellenausrichtung mit Wechselrelaisausgang für Motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, 1 Eingang für Außentaste zum Aufrufen eines Szenarios.
Zur Ergänzung mit zwei austauschbaren 1-Modul-Halbtasten. Tiefe: 37,5 mm



19594.0
Mit Lamellenausrichtung mit Wechselrelaisausgang für Motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, 1 Eingang für Außentaste zum Aufrufen eines Szenarios.
Zur Ergänzung mit zwei austauschbaren 1-Modul-Halbtasten. Tiefe: 36,5 mm



14594.0
Mit Lamellenausrichtung mit Wechselrelaisausgang für Motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, 1 Eingang für Außentaste zum Aufrufen eines Szenarios.
Zur Ergänzung mit zwei austauschbaren 1-Modul-Halbtasten. Tiefe: 36,5 mm

Austauschbaren Halbtasten 1 Modul für vernetztes Schaltgerät View Wireless



20755.2
Pfeil-Symbol, grau



20755.2.B
Pfeil-Symbol, weiß



20755.2.N
Pfeil-Symbol, Next



19755.2
Pfeil-Symbol, grau



19755.2.B
Pfeil-Symbol, weiß



19755.2.M
Pfeil-Symbol, Metal



14755.2
Pfeil-Symbol, weiß



14755.2.SL
Pfeil-Symbol, Silver

EIKON | ARKÉ | PLANA

Vernetztes Schaltgerät View Wireless für Steckdose



20593

Vernetztes elektronisches Schaltgerät mit Relaisausgang NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale Steuerung mit Taste oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, Funktion Messung der momentanen Leistung und Schwelle zur Trennung der Last, grau.
Tiefe: 39,5 mm



20593.B

Vernetztes elektronisches Schaltgerät mit Relaisausgang NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale Steuerung mit Taste oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, Funktion Messung der momentanen Leistung und Schwelle zur Trennung der Last, weiß.
Tiefe: 39,5 mm



19593

Vernetztes elektronisches Schaltgerät mit Relaisausgang NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale Steuerung mit Taste oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, Funktion Messung der momentanen Leistung und Schwelle zur Trennung der Last, grau.
Tiefe: 39 mm



19593.B

Vernetztes elektronisches Schaltgerät mit Relaisausgang NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale Steuerung mit Taste oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, Funktion Messung der momentanen Leistung und Schwelle zur Trennung der Last, weiß.
Tiefe: 39 mm

14593

Vernetztes elektronisches Schaltgerät mit Relaisausgang NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale Steuerung mit Taste oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, Funktion Messung der momentanen Leistung und Schwelle zur Trennung der Last, weiß.
Tiefe: 38,5 mm



14593.SL

Vernetztes elektronisches Schaltgerät mit Relaisausgang NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale Steuerung mit Taste oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, Funktion Messung der momentanen Leistung und Schwelle zur Trennung der Last, Silver.
Tiefe: 38,5 mm



20593.N

Vernetztes elektronisches Schaltgerät mit Relaisausgang NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale Steuerung mit Taste oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, Funktion Messung der momentanen Leistung und Schwelle zur Trennung der Last, Next.
Tiefe: 39,5 mm



19593.M

Vernetztes elektronisches Schaltgerät mit Relaisausgang NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale Steuerung mit Taste oder entfernte Steuerung, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, Funktion Messung der momentanen Leistung und Schwelle zur Trennung der Last, Metal.
Tiefe: 39 mm

Vernetztes Gerät View Wireless



▲02963

Gerät für die Messung des/der momentanen Verbrauchs/Erzeugung sowie der entsprechenden Verlaufswerte (mit stündlicher, täglicher, monatlicher oder jährlichere Auflösung), 1 Eingang für beigestellten Ringkern-Stromsensor, messbare Leistungen 25 W-100 kW, Einphasen-Stromversorgung 100-240 V 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und Zigbee 3.0, Platzbedarf 1 Modul mit 17,5 mm

Überwachen



01425
IP-Touchscreen 10", einsetzbar als Hausleitzentrale, Videosprech-Innenstelle IP/Due Fili Plus, Leitgerät für IP-Kameras und Videoüberwachungssysteme, PoE- oder 12-30 Vdc-Stromversorgung, AP-Einbau mit Haltebügel in runde, rechteckige (horizontale und vertikale) 3 Module-, 8 Module-Dosen (4+4) sowie in quadratische Dose britischer Standard, schwarz



21665.11
Aluminium
Abmessungen: 345x250 mm

21665.70
Diamantweiß
Abmessungen: 345x250 mm



21665.76
Schwarz-diamant
Abmessungen: 345x250 mm



01422
IP-Touchscreen mit kapazitivem 7"-Farbdisplay, einsetzbar als Hausleitzentrale, Videosprech-Innenstelle IP/Due Fili Plus, Leitgerät für IP-Kameras und Videoüberwachungssysteme, PoE- oder 12-30 Vdc-Stromversorgung, AP-Einbau mit Haltebügel in runde, rechteckige (horizontale und vertikale) 3 Module-, 8 Module-Dosen (4+4) sowie in quadratische Dose britischer Standard, schwarz



01422.B
IP-Touchscreen mit kapazitivem 7"-Farbdisplay, einsetzbar als Hausleitzentrale, Videosprech-Innenstelle IP/Due Fili Plus, Leitgerät für IP-Kameras und Videoüberwachungssysteme, PoE- oder 12-30 Vdc-Stromversorgung, AP-Einbau mit Haltebügel in runde, rechteckige (horizontale und vertikale) 3 Module-, 8 Module-Dosen (4+4) sowie in quadratische Dose britischer Standard, weiß



01420
IP-Touchscreen mit kapazitivem 4,3"-Farbdisplay, einsetzbar als Hausleitzentrale, Videosprech-Innenstelle IP/Due Fili Plus, Leitgerät für IP-Kameras und Videoüberwachungssysteme, PoE- oder 12-30 Vdc- Stromversorgung, mit eingebautem Rahmen 8 Module (4+4) für UP-Dosen, zur Ergänzung mit Abdeckrahmen Eikon, Arké oder Plana, schwarz



01420.B
IP-Touchscreen mit kapazitivem 4,3"-Farbdisplay, einsetzbar als Hausleitzentrale, Videosprech-Innenstelle IP/Due Fili Plus, Leitgerät für IP-Kameras und Videoüberwachungssysteme, PoE- oder 12-30 Vdc- Stromversorgung, mit eingebautem Rahmen 8 Module (4+4) für UP-Dosen, zur Ergänzung mit Abdeckrahmen Eikon, Arké oder Plana, weiß



01420.BN
IP-Touchscreen mit kapazitivem 4,3"-Farbdisplay, einsetzbar als Hausleitzentrale, Videosprech-Innenstelle IP/Due Fili Plus, Leitgerät für IP-Kameras und Videoüberwachungssysteme, PoE- oder 12-30 Vdc- Stromversorgung, mit eingebautem Rahmen 8 Module (4+4) für UP-Dosen, zur Ergänzung mit Abdeckrahmen Eikon, Arké oder Plana, neutral

IP-Gateway und Systemgeräte



App **VIEW** und **VIEW Pro****

01410

Gateway für By-me Plus-Hausleitwartung über IP/ LAN-Netzwerk, Cloud und App für Smartphone, Tablet, PC oder IP-Überwachungs-Touchscreen, **Light-Version** für max. 32 Geräte, TE: 4 Module x 17,5 mm



App **VIEW** und **VIEW Pro****

01411

Gateway für By-me Plus-Hausleitwartung über IP/ LAN-Netzwerk, Cloud und App für Smartphone, Tablet, PC oder IP-Überwachungs-Touchscreen, TE: 4 Module x 17,5 mm



App **VIEW** und **VIEW Pro****

01415


Gateway für die Integration des Videosprechsystems Due Fili Plus mit IP/LAN-Netzwerk, Cloud und App für Smartphone, Tablet, PC oder Überwachungs-Touchscreen, TE: 6 Module x 17,5 mm



App **VIEW** und **VIEW Pro****

01416

Router für die Integration des IP-Videosprechsystems mit IP/LAN-Netzwerk, Cloud und App für Smartphone, Tablet, PC oder Überwachungs-Touchscreen, TE: 4 Module x 17,5 mm



App **VIEW** und **VIEW Pro****

01712.1

Gateway für Einbruchmeldeanlage By-alarm mit IP/LAN-Netzwerk, Cloud und App für Smartphone, Tablet, PC oder Überwachungs-Touchscreen



01831.1

Netzgerät, Ausgang 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 Modul x 17,5 mm

WLAN-Zugangspunkte



20195

WLAN 72,2 Mb/s mit 2 LAN-Anschlüssen 10-100 Mb/s, Eingang für Fernsteuerung zum Ein- und Ausschalten des WLAN-Funknetzes, 230 V~ 50/60 Hz, grau - 2 Module. Tiefe: 41 mm



20195.B

WLAN 72,2 Mb/s mit 2 LAN-Anschlüssen 10-100 Mb/s, Eingang für Fernsteuerung zum Ein- und Ausschalten des WLAN-Funknetzes, 230 V~ 50/60 Hz, weiß - 2 Module. Tiefe: 41 mm



19195

WLAN 72,2 Mb/s mit 2 LAN-Anschlüssen 10-100 Mb/s, Eingang für Fernsteuerung zum Ein- und Ausschalten des WLAN-Funknetzes, 230 V~ 50/60 Hz, grau - 2 Module. Prof.tà: 40,7 mm



19195.B

WLAN 72,2 Mb/s mit 2 LAN-Anschlüssen 10-100 Mb/s, Eingang für Fernsteuerung zum Ein- und Ausschalten des WLAN-Funknetzes, 230 V~ 50/60 Hz, weiß - 2 Module. Prof.tà: 40,7 mm



14195

WLAN 72,2 Mb/s mit 2 LAN-Anschlüssen 10-100 Mb/s, Eingang für Fernsteuerung zum Ein- und Ausschalten des WLAN-Funknetzes, 230 V~ 50/60 Hz, weiß - 2 Module. Prof.tà: 40 mm



14195.SL

WLAN 72,2 Mb/s mit 2 LAN-Anschlüssen 10-100 Mb/s, Eingang für Fernsteuerung zum Ein- und Ausschalten des WLAN-Funknetzes, 230 V~ 50/60 Hz, Silver - 2 Module. Prof.tà: 40 mm



20195.N

WLAN 72,2 Mb/s mit 2 LAN-Anschlüssen 10-100 Mb/s, Eingang für Fernsteuerung zum Ein- und Ausschalten des WLAN-Funknetzes, 230 V~ 50/60 Hz, Next - 2 Module. Tiefe: 41 mm



19195.M

WLAN 72,2 Mb/s mit 2 LAN-Anschlüssen 10-100 Mb/s, Eingang für Fernsteuerung zum Ein- und Ausschalten des WLAN-Funknetzes, 230 V~ 50/60 Hz, Metal - 2 Module. Tiefe: 40,7 mm

** App auf der Vimar Website oder im Apple Store und bei Google Play verfügbar

Systemgeräte



01468
Implementationseinheit für logische und mathematische Funktionen, Zeittakt-steuerungen und Meldungen, TE: 1 Module x 17,5 mm



01400
Netzgerät, Ausgang 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, TE: 2 Module x 17,5 mm



01401
Netzgerät, Ausgang, 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, TE: 8 Module x 17,5 mm



01830
Netzgerät, Ausgang 12 Vdc120-230 V~ 50/60 Hz, TE: 4 Module x 17,5 mm



01845.1
Linienkoppler, TE: 2 Module x 17,5 mm

Kabel und Zubehöre



01840.C
Kabel für Bussysteme, 2x0,50 mm², LSZH-Hülle, Klasse CPR Cca s1b d1 a1, für I Klasse Kabelverbindung geeignet (U0 = 400 V), gelb - 100 m



01840.E
Kabel für Bussysteme, 2x0,50 mm², LSZH-Hülle, Klasse CPR Eca, für I Klasse Kabelverbindung geeignet (U0 = 400 V), weiß - 100 m



01841.E
Kabel für Bussysteme, 2x0,50 mm², geschirmt, LSZH-Hülle, Klasse CPR Eca, für I Klasse Kabelverbindung geeignet (U0 = 400 V), weiß- 100 m



01839
2-Bus-Wechsel-Klemme

UP-Netzgeräte



20580
Netzgerät mit Ausgang 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz, grau. Tiefe: 40 mm



20580.B
Netzgerät mit Ausgang 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz, weiß. Tiefe: 40 mm



20580.N
Netzgerät mit Ausgang 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz, Next. Tiefe: 40 mm



19580
Netzgerät mit Ausgang 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz, grau. Tiefe: 40 mm



19580.B
Netzgerät mit Ausgang 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz, weiß. Tiefe: 40 mm



19580.M
Netzgerät mit Ausgang 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz, Metal. Tiefe: 40 mm



14580
Netzgerät mit Ausgang 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz, weiß. Tiefe: 39 mm




14580.SL
Netzgerät mit Ausgang 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz, Silver. Tiefe: 39 mm

Überwachung und Anwendungen

Schaltern Eikon Tactil



▲ 21520.1
4 unabhängige oder 2 Wipptasten, 4 unabhängige RGB-LEDs - 2 Module. Tiefe: 38 mm



▲ 21540.1
6 unabhängige oder 3 Wipptasten, 6 unabhängige RGB-LEDs - 3 Module. Tiefe: 38 mm



21847
8 Blätter mit Klebeetiketten mit Symbolen und Aufschriften zur Personalisierung der Tasten Eikon Tactil



21847.1
4 Bogen mit Etiketten mit Symbolen und Beschriftungen für Funktionen inner-/außerhalb des Hotelzimmers oder der Kabine für Eikon Tactil Schalter



21847.2
4 Blätter mit Klebeetiketten mit Symbolen und Aufschriften zur Personalisierung der Tasten Eikon Tactil

Überwachung und Anwendungen

Schaltern Eikon Exé Flat



01480.AX
4 Tasten, RGB-LED für Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung
- 2 Module
Tiefe: 21,5 mm



01485.AX
6 Tasten, RGB-LED für Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung
- 3 Module
Tiefe: 21,5 mm

Auswechselbare Halbtasten für Schalter Eikon Exé Flat - 1 Modul



22751.01
Ohne Symbol, weiß



22751.03
Ohne Symbol, grau



22751.11
Ohne Symbol, nickel



22751.12
Ohne Symbol, bronze



22751.82
Ohne Symbol, gold



22751.0.01
Ohne Symbol, eingravierbar[2], weiß



22751.0.03
Ohne Symbol, eingravierbar[2], grau



22751.0.11
Ohne Symbol, eingravierbar[2], nickel



22751.0.12
Ohne Symbol, eingravierbar[2], bronze



22751.0.82
Ohne Symbol, eingravierbar[2], gold



22751.1.01
ON/OFF, weiß



22751.1.03
ON/OFF, grau



22751.1.11
ON/OFF, nickel



22751.1.12
ON/OFF, bronze



22751.1.82
ON/OFF, gold



22751.2.01
Pfeile, weiß



22751.2.03
Pfeile, grau



22751.2.11
Pfeile, nickel



22751.2.12
Pfeile, bronze



22751.2.82
Pfeile, gold



22751.3.01
Regelung, weiß



22751.3.03
Regelung, grau



22751.3.11
Regelung, nickel



22751.3.12
Regelung, bronze



22751.3.82
Regelung, gold

[2] Für die Eingravierung der Geräte Eikon Exé Flat, bitte wenden Sie sich an das Vertriebsnetz

Überwachung und Anwendungen

Schaltern Eikon, Arké und Plana



01480
4 Tasten
- 2 Module

01480.TR
Wie oben.
tropenfest.
Tiefe: 20 mm



01481
4 Tasten+Aktor mit Relaisausgang NO
16 A 120-240 V~
50/60 Hz
- 2 Module
Tiefe: 37 mm



01482
4 Tasten+Aktor für Lamellenorientierung, Wechselrelaisausgang cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 Module
Tiefe: 37 mm



01485
6 Tasten
- 3 Module

01485.TR
Wie oben.
tropenfest.
Tiefe: 20 mm



01486
6 Tasten+Aktor mit Relaisausgang NO
16 A 120-240 V~
50/60 Hz
- 3 Module
Tiefe: 37 mm



01487
6 Tasten+Aktor für Lamellenorientierung, Wechselrelaisausgang cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 Module
Tiefe: 37 mm



01488
4 Tasten + Phasenschnitt-Dimmer 240 V~ 50/60 Hz für Glühlampen 40-200 W, elektronischen Trafos 40-300 VA mit 240 V~, 20-150 VA mit 120 V~, Kompakt-Leuchtstofflampen 10-200 W mit 240 V~, 5-100 W mit 120 V~, LED-Lampen 3-200 W mit 240 V~, 3-100 W mit 120 V~, RGB-LED für Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung
- 2 Module. Tiefe: 37 mm



01489
4 Tasten, 1 Ausgang 0/1-10 V SELV,
1 Relaisausgang mit Schließerkontakt NO 2A 120-240 V~ 50/60 Hz für Vorschaltgeräte und LED-Treiber, RGB-LED für Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung
- 2 Module.
Tiefe: 37 mm

Auswechselbare Halbtasten für Schalter - 1 Modul




20751
Ohne Symbol, eingravierbar[1], grau



20751.B
Ohne Symbol, eingravierbar[1], weiß



20751.N
Ohne Symbol, eingravierbar[1], Next



20751.0
Fest, grau



20751.0.B
Fest, weiß



20751.0.N
Fest, Next



20751.1
ON/OFF, grau



20751.1.B
ON/OFF, weiß



20751.1.N
ON/OFF, Next



19751
Ohne Symbol, eingravierbar[1], grau



19751.B
Ohne Symbol, eingravierbar[1], weiß



19751.M
Ohne Symbol, eingravierbar[1], Metal



19751.0
Fest, grau



19751.0.B
Fest, weiß



19751.0.M
Fest, Metal



19751.1
ON/OFF, grau



19751.1.B
ON/OFF, weiß



19751.1.M
ON/OFF, Metal



14751
Ohne Symbol, eingravierbar[1], weiß



14751.SL
Ohne Symbol, eingravierbar[1], Silver



14751.0
Fest, weiß



14751.0.SL
Fest, Silver



14751.1
ON/OFF, weiß



14751.1.SL
ON/OFF, Silver

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

EIKON	ARKÉ	PLANA

Überwachung und Anwendungen

Auswechselbare Halbtasten für Schalter - 1 Modul



20751.2 Pfeile, grau
20751.2.B Pfeile, weiß
20751.2.N Pfeile, Next
19751.2 Pfeile, grau
19751.2.B Pfeile, weiß
19751.2.M Pfeile, Metal
14751.2 Pfeile, weiß
14751.2.SL Pfeile, Silver



20751.3 Regelung, grau
20751.3.B Regelung, weiß
20751.3.N Regelung, Next
19751.3 Regelung, grau
19751.3.B Regelung, weiß
19751.3.M Regelung, Metal
14751.3 Regelung, weiß
14751.3.SL Regelung, Silver

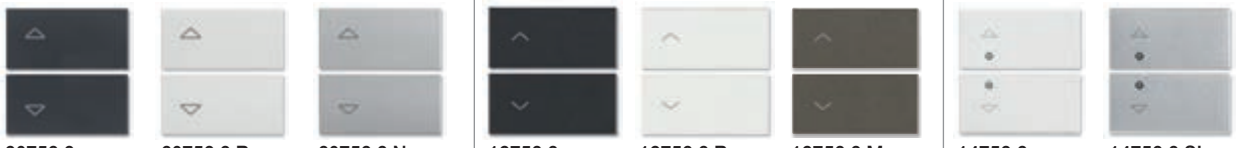
Auswechselbare Halbtasten für Schalter - 2 Module



20752 Ohne Symbol, eingravierbar[1], grau
20752.B Ohne Symbol, eingravierbar[1], weiß
20752.N Ohne Symbol, eingravierbar[1], Next
19752 Ohne Symbol, eingravierbar[1], grau
19752.B Ohne Symbol, eingravierbar[1], weiß
19752.M Ohne Symbol, eingravierbar[1], Metal
14752 Ohne Symbol, eingravierbar[1], weiß
14752.SL Ohne Symbol, eingravierbar[1], Silver



20752.1 ON/OFF, grau
20752.1.B ON/OFF, weiß
20752.1.N ON/OFF, Next
19752.1 ON/OFF, grau
19752.1.B ON/OFF, weiß
19752.1.M ON/OFF, Metal
14752.1 ON/OFF, weiß
14752.1.SL ON/OFF, Silver



20752.2 Pfeile, grau
20752.2.B Pfeile, weiß
20752.2.N Pfeile, Next
19752.2 Pfeile, grau
19752.2.B Pfeile, weiß
19752.2.M Pfeile, Metal
14752.2 Pfeile, weiß
14752.2.SL Pfeile, Silver



20752.3 Regelung, grau
20752.3.B Regelung, weiß
20752.3.N Regelung, Next
19752.3 Regelung, grau
19752.3.B Regelung, weiß
19752.3.M Regelung, Metal
14752.3 Regelung, weiß
14752.3.SL Regelung, Silver

[1] Die Eingravierung, siehe Seite 285

EIKON	ARKÉ	PLANA

Überwachung und Anwendungen

Bewegungsmelder



20485
IR-Bewegungs-melder, grau.
Tiefe: 26,5 mm



20485.B
IR-Bewegungs-melder, weiß.
Tiefe: 26,5 mm



19485
IR-Bewegungs-melder, grau.
Tiefe: 26,2 mm



19485.B
IR-Bewegungs-melder, weiß.
Tiefe: 26,2 mm



14485
IR-Bewegungs-melder, weiß.
Tiefe: 25,5 mm



14485.SL
IR-Bewegungs-melder, Silver.
Tiefe: 25,5 mm



20485.N
IR-Bewegungs-melder, Next.
Tiefe: 26,5 mm



19485.M
IR-Bewegungs-melder, Metal.
Tiefe: 26,2 mm



20486
IR-Bewegungs-melder, einstellbar, grau.
Tiefe: 26,5 mm



20486.B
IR-Bewegungs-melder, einstellbar, weiß.
Tiefe: 26,5 mm



19486
IR-Bewegungs-melder, einstellbar, grau.
Tiefe: 26,5 mm



19486.B
IR-Bewegungs-melder, einstellbar, weiß.
Tiefe: 26,5 mm



20486.N
IR-Bewegungs-melder, einstellbar, Next.
Tiefe: 26,5 mm



19486.M
IR-Bewegungs-melder, einstellbar, Metal.
Tiefe: 26,5 mm



01828
Mini-IR-Bewegungsmelder, AP-Einbau, weiß

Aus-/Eingang-Schnittstelle



20518
Schnittstelle für 2 traditionelle Steuerungen, grau.
Tiefe: 40 mm



20518.B
Schnittstelle für 2 traditionelle Steuerungen, weiß.
Tiefe: 40 mm



20518.N
Schnittstelle für 2 traditionelle Steuerungen, Next.
Tiefe: 40 mm



19518
Schnittstelle für 2 traditionelle Steuerungen, grau.
Tiefe: 39,5 mm



19518.B
Schnittstelle für 2 traditionelle Steuerungen, weiß.
Tiefe: 39,5 mm



19518.M
Schnittstelle für 2 traditionelle Steuerungen, Metal.
Tiefe: 39,5 mm

14518
Schnittstelle für 2 traditionelle Steuerungen, weiß.
Tiefe: 39 mm



14518.SL
Schnittstelle für 2 traditionelle Steuerungen, Silver.
Tiefe: 39 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden ▲ Neuer Artikel Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Überwachung und Anwendungen

Aus-/Eingang-Schnittstelle



20584.1
Zur Übertragung der By-me-Schaltbefehle an den IR-Empfänger, 3 m Kabel, grau.
Tiefe: 40 mm



20584.1.B
Zur Übertragung der By-me-Schaltbefehle an den IR-Empfänger, 3 m Kabel, weiß.
Tiefe: 40 mm



20584.1.N
Zur Übertragung der By-me-Schaltbefehle an den IR-Empfänger, 3 m Kabel, Next.
Tiefe: 40 mm



19584.1
Zur Übertragung der By-me-Schaltbefehle an den IR-Empfänger, 3 m Kabel, grau.
Tiefe: 39 mm



19584.1.B
Zur Übertragung der By-me-Schaltbefehle an den IR-Empfänger, 3 m Kabel, weiß.
Tiefe: 39 mm



19584.1.M
Schnittstelle zur Übertragung der By-me-Schaltbefehle an den IR-Empfänger, 3 m Kabel, Metal.
Tiefe: 39 mm



14584.1
Zur Übertragung der By-me-Schaltbefehle an den IR-Empfänger, 3 m Kabel, grau.
Tiefe: 39 mm



14584.1.SL
Zur Übertragung der By-me-Schaltbefehle an den IR-Empfänger, 3 m Kabel, Silver.
Tiefe: 39 mm

Aktoren



20534
Wechselrelais-ausgang 6 A 120-230 V~, grau.
Tiefe: 40 mm



20534.B
Wechselrelais-ausgang 6 A 120-230 V~, weiß.
Tiefe: 40 mm



20534.N
Wechselrelais-ausgang 6 A 120-230 V~, Next.
Tiefe: 40 mm



19534
Wechselrelais-ausgang 6 A 120-230 V~, grau.
Tiefe: 39,5 mm



19534.B
Wechselrelais-ausgang 6 A 120-230 V~, weiß.
Tiefe: 39,5 mm



19534.M
Wechselrelais-ausgang 6 A 120-230 V~, Metal.
Tiefe: 39,5 mm

14534
Wechselrelais-ausgang 6 A 120-230 V~, weiß.
Tiefe: 39 mm



14534.SL
Wechselrelais-ausgang 6 A 120-230 V~, Silver.
Tiefe: 39 mm

Module für Rückseite-Installation der Geräte



01475
3 programmierbaren Digitaleingänge für potenzialfreie Kontakte, 3 LED-Steuerausgänge, Hausleittechnik By-me, Unterputzinstallation (Rückseite)



01476
2 programmierbaren Digitaleingängen für potenzialfreie Kontakte, 1 Relaisausgang für einen Rollladen mit Lamellenausrichtung für Motor cosφ 0.6 2 A 120-230 V~, 2 LED-Steuerausgänge, Hausleittechnik By-me, Unterputzinstallation (Rückseite)



01477
2 programmierbaren Digitaleingängen für potenzialfreie Kontakte, 1 NO-Relaisausgang für die Beleuchtungssteuerung 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 2 LED-Steuerausgänge, Hausleittechnik By-me, Unterputzinstallation (Rückseite)

Überwachung und Anwendungen

Schnittstelle, Aktoren und Dimmer



01417
Aktor + Dimmer RGB(W), 4 PWM-Ausgänge bis zu 5 A 12-48 Vdc, beständige Spannungsregelung, Helligkeit-Regelung Max. 4 Einfarbig-LED-Streifen oder Streifen/ Spotlights LED RGB(W) oder Streifen/ Spotlights LED Dynamic White, 1 NO-Relaisausgang 6 A 120-240 V~ für LED-Netzteil, Tasten für lokale Steuerung, TE: 4 Module x 17,5 mm



01418
Dimmer 120-240 V~ 50/60 Hz mit Phasenschnitt, 2 Ausgänge für Glühlampen 40-300 W mit 240 V~, 20-150 W mit 120 V~, elektronischen Transformatoren 40-300 VA mit 240 V~, 20-150 VA mit 120 V~, Kompakt-Leuchtstofflampen 10-200 W mit 240 V~, 5-100 W mit 120 V~, LED-Lampen 3-200 W mit 240 V~, 3-100 W mit 120 V~, Tasten für lokale Steuerung, Schutzsicherung, TE: 4 Module x 17,5 mm



01466.1
Aktor mit 4 proportionalen Analogausgängen (0)4-20 mA oder 0-10 V, mit möglicher Neuskalierung der Ausgangshöchstwerte von Spannung oder Strom, 120-230 V~ 50/60 Hz, TE: 4 Module x 17,5 mm.
Ermöglicht in Kombination mit den Thermostaten und den Temperaturmeldern By-me die Realisierung eines modulierenden Raumthermostats der Klasse V (Beitrag 3%). Ermöglicht in Kombination mit Relais-Aktoren die Steuerung von Lampen, die mit 0 / 1-10 V-Treibern betrieben werden



01467
Gerät mit 3 Signal-Analogeingängen, 1 Eingang 0-10 V oder 4-20 mA, 1 Eingang für Draht- oder Unterputz-Temperaturfühler NTC, 1 Eingang für Helligkeitsfühler 01530, TE: 2 Module x 17,5 mm



01850.2
Aktor, Wechselrelais-ausgang 16 A 120-230 V~ + Steuerung der Umwälzpumpe, TE: 2 Module x 17,5 mm



01470.1
Modul 9 Eingängen und 8 Ausgängen, programmierbaren, NO-Relaisausgängen 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz, Steuerfunktion Beleuchtung, Rollläden mit Lamellenausrichtung, lokale Steuerung, TE: 6 Module x 17,5 mm



01471
Aktor mit 4 Wechselrelais-Ausgängen 16 A 120-230 V~, programmierbar mit Steuerfunktion Beleuchtung, Rollläden mit Lamellenausrichtung, Gebläsekonvektor, lokale Steuerung, TE: 4 Module x 17,5 mm



01975
Aktor 1 ausgang 1-10 Vdc 30 mA für LED-Steuerung, 1 Relaisausgang mit Wechsler 120-230 V~ 2,5 A, 120-230 V~ 50/60 Hz, TE: 3 Module x 17,5 mm



01976
Aktor 1 ausgang 1-10 Vdc 30 mA für LED-Steuerung, 1 Relaisausgang 12-24 V 10 A, 12-24 V~ 50/60 Hz oder 12-24 Vdc, TE: 3 Module x 17,5 mm

Elektronische Netzteile



01874
230 V~ 50 Hz für LED-Lampenstreifen 12/24 Vdc, Steuerung über MASTER-Dimmer (nicht für LED-Lampen 230 V~, ballast 0-10 V und 1-10 V)

Δ 01874.120
Wie oben, 120 V~



01875
230 V~ 50 Hz für LED-Lampenstreifen 350/500/700 mA, Steuerung über MASTER-Dimmer (nicht für LED-Lampen 230 V~, ballast 0-10 V und 1-10 V)

Δ 01875.120
Wie oben, 120 V~



01876
230 V~ 50 Hz für LED-RGB-Lampen 12/24 Vdc, Steuerung über RGB- und FADING-SHOW-Dimmer

Δ 01876.120
Wie oben, 120 V~



Δ 01877
230 V~ 50 Hz für LED-RGB-Lampen 12/24 Vdc, Steuerung über By-me-Geräte

Δ 01877.120
Wie oben, 120 V~

Erweiterung des Systems um HF EnOcean® (868 MHz)



03955
Vier-fach Flachschalter mit Funksender 868 MHz GHz standard **EnOcean®**, Spannungsversorgung Energy Harvesting vom eingebauten elektrodynamischen Generator, zu vervollständigen mit Taster - 2 Module. Tiefe: 3,5 mm




01796.2
Multifunktions-Aktor mit Relaisausgang NO 10 A 230 V~, programmierbar mit Schalterfunktion für lokale Steuerung, lokaler Eingang übertragbar als ON/OFF-Schaltung an andere **EnOcean®**-Aktoren, Spannungsversorgung 230 V~ 50/60 Hz



▲ 21507.1
Rahmen 2 Module
Eikon Evo, grau




▲ 21507.1.B
Rahmen 2 Module
Eikon Evo, weiß



19507
Rahmen 2-zentral-Module
Arké, grau



19507.B
Rahmen 2-zentral-Module
Arké, weiß



20507
Rahmen 2-zentral-Module
Plana, grau



20507.B
Rahmen 2-zentral-Module
Plana, weiß



22507
Rahmen 2 Module
Eikon Exé, grau



22507.B
Rahmen 2 Module
Eikon Exé, weiß




19507.CL
Rahmen 2 Module
Arké Classic, grau




19507.CL.B
Rahmen 2 Module
Arké Classic, weiß



14507
Rahmen 2 Module
Plana, weiß



20507
Rahmen 2-zentral-Module
Eikon, grau



20507.B
Rahmen 2-zentral-Module
Eikon, weiß



19507.RN
Rahmen 2 Module
Arké Round, grau



19507.RN.B
Rahmen 2 Module
Arké Round, weiß



20506
Wippen-Paar
1 Modul für
HF-Schalter,
gravierbar[1],
grau

20506.B
Wippen-Paar
1 Modul für
HF-Schalter,
gravierbar[1],
weiß



20506.N
Wippen-Paar
1 Modul für
HF-Schalter,
gravierbar[1],
Next



19506
Wippen-Paar
1 Modul für
HF-Schalter,
gravierbar[1],
grau

19506.B
Wippen-Paar
1 Modul für
HF-Schalter,
gravierbar[1],
weiß



19506.M
Wippen-Paar
1 Modul für
HF-Schalter,
gravierbar[1],
Metal

14506
Wippen-Paar
1 Modul für
HF-Schalter,
gravierbar[1],
weiß



14506.SL
Wippen-Paar
1 Modul für
HF-Schalter,
gravierbar[1],
Silver



20506.2
Wippe 2 Module
für HF-Schalter,
gravierbar[1],
grau

20506.2.B
Wippe 2 Module
für HF-Schalter,
gravierbar[1],
weiß



20506.2.N
Wippe 2 Module
für HF-Schalter,
gravierbar[1],
Next



19506.2
Wippe 2 Module
für HF-Schalter,
gravierbar[1],
grau

19506.2.B
Wippe 2 Module
für HF-Schalter,
gravierbar[1],
weiß



19506.2.M
Wippe 2 Module
für HF-Schalter,
gravierbar[1],
Metal



14506.2
Wippe 2 Module
für HF-Schalter,
gravierbar[1],
weiß



14506.2.SL
Wippe 2 Module
für HF-Schalter,
gravierbar[1],
Silver



20508
Schnittstelle Bus
EnOcean®, grau
- 2 Module.
Tiefe: 26,5 mm



20508.B
Schnittstelle Bus
EnOcean®, weiß
- 2 Module.
Tiefe: 26,5 mm



20508.N
Schnittstelle Bus
EnOcean®, Next
- 2 Module.
Tiefe: 26,5 mm



19508
Schnittstelle Bus
EnOcean®, grau
- 2 Module.
Tiefe: 26,2 mm



19508.B
Schnittstelle Bus
EnOcean®, weiß
- 2 Module.
Tiefe: 26,2 mm



19508.M
Schnittstelle Bus
EnOcean®, Metal
- 2 Module.
Tiefe: 26,2 mm

14508
Schnittstelle Bus
EnOcean®, weiß
- 2 Module.
Tiefe: 25,5 mm

14508.SL
Schnittstelle Bus
EnOcean®, Silver
- 2 Module.
Tiefe: 25,5 mm

[1] Die Eingravierung, siehe Seite 284

EIKON	ARKÉ	PLANA

Tonanlage



20582
Audioeingang mit 2 RCA-Steckverbindern, automatische Lautstärkeregelung, eingebauter Leitungsabschluss, grau - 2 Module
Tiefe: 37 mm



20582.B
Audioeingang mit 2 RCA-Steckverbindern, automatische Lautstärkeregelung, eingebauter Leitungsabschluss, weiß - 2 Module
Tiefe: 37 mm



20582.N
Audioeingang mit 2 RCA-Steckverbindern, automatische Lautstärkeregelung, eingebauter Leitungsabschluss, Next - 2 Module
Tiefe: 37 mm



19582
Audioeingang mit 2 RCA-Steckverbindern, automatische Lautstärkeregelung, eingebauter Leitungsabschluss, grau - 2 Module
Tiefe: 36,7 mm



19582.B
Audioeingang mit 2 RCA-Steckverbindern, automatische Lautstärkeregelung, eingebauter Leitungsabschluss, weiß - 2 Module
Tiefe: 36,7 mm



19582.M
Audioeingang mit 2 RCA-Steckverbindern, automatische Lautstärkeregelung, eingebauter Leitungsabschluss, Metal - 2 Module
Tiefe: 36,7 mm



14582
Audioeingang mit 2 RCA-Steckverbindern, automatische Lautstärkeregelung, eingebauter Leitungsabschluss, weiß - 2 Module
Tiefe: 36 mm



14582.SL
Audioeingang mit 2 RCA-Steckverbindern, automatische Lautstärkeregelung, eingebauter Leitungsabschluss, Silver - 2 Module
Tiefe: 36 mm



20583
Feder-Steckverbinder für Lautsprecher, grau.
Tiefe: 19,4 mm



20583.B
Feder-Steckverbinder für Lautsprecher, weiß.
Tiefe: 19,4 mm



20583.N
Feder-Steckverbinder für Lautsprecher, Next.
Tiefe: 19,4 mm



19583
Feder-Steckverbinder für Lautsprecher, grau.
Tiefe: 18,9 mm



19583.B
Feder-Steckverbinder für Lautsprecher weiß.
Tiefe: 18,9 mm



19583.M
Feder-Steckverbinder für Lautsprecher, Metal.
Tiefe: 18,9 mm



14583
Feder-Steckverbinder für Lautsprecher, weiß.
Tiefe: 18,4 mm



14583.SL
Feder-Steckverbinder für Lautsprecher, Silver.
Tiefe: 18,4 mm

Bluetooth®



20589²
Schnitstelle Bluetooth® wireless technology, Speicherung bis zu 8 Mobil-Geräten, grau - 2 Module
Tiefe: 36 mm

Bluetooth®



20589.B²
Schnitstelle Bluetooth® wireless technology Speicherung bis zu 8 Mobil-Geräten, weiß - 2 Module
Tiefe: 36 mm

Bluetooth®



20589.N²
Schnitstelle Bluetooth® wireless technology Speicherung bis zu 8 Mobil-Geräten, Next - 2 Module
Tiefe: 36 mm

Bluetooth®



19589²
Schnitstelle Bluetooth® wireless technology Speicherung bis zu 8 Mobil-Geräten, grau - 2 Module
Tiefe: 36,7 mm

Bluetooth®



19589.B²
Schnitstelle Bluetooth® wireless technology Speicherung bis zu 8 Mobil-Geräten, weiß - 2 Module
Tiefe: 36,7 mm

Bluetooth®



19589.M²
Schnitstelle Bluetooth® wireless technology Speicherung bis zu 8 Mobil-Geräten, Metal - 2 Module
Tiefe: 36,7 mm

Bluetooth®



14589²
Schnitstelle Bluetooth® wireless technology Speicherung bis zu 8 Mobil-Geräten, weiß - 2 Module
Tiefe: 37 mm

Bluetooth®



14589.SL²
Schnitstelle Bluetooth® wireless technology Speicherung bis zu 8 Mobil-Geräten, Silver - 2 Module
Tiefe: 37 mm

Bluetooth®



20590²
Stereoverstärker 4+4 W RMS, 2 Ausgänge für Lautsprecher 8 Ω mit Bluetooth® wireless technology Empfänger, 1 LINE IN Eingang, 12 Vdc, grau - 2 Module.
Tiefe: 36 mm

Bluetooth®



20590.B²
Stereoverstärker 4+4 W RMS, 2 Ausgänge für Lautsprecher 8 Ω mit Bluetooth® wireless technology Empfänger, 1 LINE IN Eingang, 12 Vdc, weiß - 2 Module.
Tiefe: 36 mm

Bluetooth®



20590.N²
Stereoverstärker 4+4 W RMS, 2 Ausgänge für Lautsprecher 8 Ω mit Bluetooth® wireless technology Empfänger, 1 LINE IN Eingang, 12 Vdc, Next - 2 Module.
Tiefe: 36 mm

Bluetooth®



19590²
Stereoverstärker 4+4 W RMS, 2 Ausgänge für Lautsprecher 8 Ω mit Bluetooth® wireless technology Empfänger, 1 LINE IN Eingang, 12 Vdc, grau - 2 Module.
Tiefe: 36,7 mm

Bluetooth®



19590.B²
Stereoverstärker 4+4 W RMS, 2 Ausgänge für Lautsprecher 8 Ω mit Bluetooth® wireless technology Empfänger, 1 LINE IN Eingang, 12 Vdc, weiß - 2 Module.
Tiefe: 36,7 mm

Bluetooth®



19590.M²
Stereoverstärker 4+4 W RMS, 2 Ausgänge für Lautsprecher 8 Ω mit Bluetooth® wireless technology Empfänger, 1 LINE IN Eingang, 12 Vdc, Metal - 2 Module.
Tiefe: 36,7 mm

Bluetooth®



14590²
Stereoverstärker 4+4 W RMS, 2 Ausgänge für Lautsprecher 8 Ω mit Bluetooth® wireless technology Empfänger, 1 LINE IN Eingang, 12 Vdc, weiß - 2 Module.
Tiefe: 36 mm

Bluetooth®



14590.SL²
Stereoverstärker 4+4 W RMS, 2 Ausgänge für Lautsprecher 8 Ω mit Bluetooth® wireless technology Empfänger, 1 LINE IN Eingang, 12 Vdc, Silver - 2 Module.
Tiefe: 36 mm

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden ▲ Neuer Artikel Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Tonanlage


Mikros und Tuner



20586
Mikrofon für selektiven oder allgemeinen Ruf, mit der Sprach-Aktivierungsfunktion für Kinderüberwachung, grau
- 2 Module.
Tiefe: 37 mm



20586.B
Mikrofon für selektiven oder allgemeinen Ruf, mit der Sprach-Aktivierungsfunktion für Kinderüberwachung, weiß
- 2 Module.
Tiefe: 37 mm



20586.N
Mikrofon für selektiven oder allgemeinen Ruf, mit der Sprach-Aktivierungsfunktion für Kinderüberwachung, Next
- 2 Module.
Tiefe: 37 mm



19586
Mikrofon für selektiven oder allgemeinen Ruf, mit der Sprach-Aktivierungsfunktion für Kinderüberwachung, grau
- 2 Module.
Tiefe: 37 mm



19586.B
Mikrofon für selektiven oder allgemeinen Ruf, mit der Sprach-Aktivierungsfunktion für Kinderüberwachung, weiß
- 2 Module.
Tiefe: 37 mm



19586.M
Mikrofon für selektiven oder allgemeinen Ruf, mit der Sprach-Aktivierungsfunktion für Kinderüberwachung, Metal
- 2 Module.
Tiefe: 37 mm



14586
Mikrofon für selektiven oder allgemeinen Ruf, mit der Sprach-Aktivierungsfunktion für Kinderüberwachung, weiß
- 2 Module.
Tiefe: 36 mm



14586.SL
Mikrofon für selektiven oder allgemeinen Ruf, mit der Sprach-Aktivierungsfunktion für Kinderüberwachung, Silver
- 2 Module.
Tiefe: 36 mm



01900
UKW-Tuner mit RDS, Koaxialstecker für externe UKW-Antenne, eingebauter Leitungsabschluss,
TE: 2 Module x 17,5 mm

Verstärker



01483
4 Tasten, 1 LINE OUT Ausgang, RGB-LED für Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, zur Ergänzung mit austauschbaren 1- oder 2-Modul-Halbtasten - 2 Module.
Tiefe: 37 mm



01484
4 Tasten mit Stereoverstärker 1+1 W RMS, 2 Ausgängen für 8 Ohm Lautsprecher, RGB-LED fürLokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, zur Ergänzung mit austauschbaren 1- oder 2-Modul-Halbtasten.
- 2 Module. Tiefe: 37 mm



01901
Stereoverstärker mit 2 Ausgängen für Lautsprecher 8 Ω 10+10 W, Spannungsversorgung 110-230 V~ 50/60 Hz, eingebauter Leitungsabschluss.
TE: 6 Module x 17,5 mm

2 auswechselbare Halbtasten - 1 Modul



20751.4
Symbol I/O Lautstärke, grau



20751.4.B
Symbol I/O Lautstärke, weiß



20751.4.N
Symbol I/O Lautstärke, Next



19751.4
Symbol I/O Lautstärke, grau



19751.4.B
Symbol I/O Lautstärke, weiß



19751.4.M
Symbol I/O Lautstärke, Metal



14751.4
Symbol I/O Lautstärke, weiß



14751.4.SL
Symbol I/O Lautstärke, Silver



20751.5
Symbol Funktions-/ Spurwechsel, grau



20751.5.B
Symbol Funktions-/ Spurwechsel, weiß



20751.5.N
Symbol Funktions-/ Spurwechsel, Next



19751.5
Symbol Funktions-/ Spurwechsel, grau



19751.5.B
Symbol Funktions-/ Spurwechsel, weiß



19751.5.M
Symbol Funktions-/ Spurwechsel, Metal



14751.5
Symbol Funktions-/ Spurwechsel, weiß



14751.5.SL
Symbol Funktions-/ Spurwechsel, Silver

[2] Der Artikel kann mit Personalisierung des Bluetooth-Netzwerks bestellt werden (siehe Spezifikationen auf Seite 287)

Tonanlage

Lautsprecher




21588
Passiv-Lautsprecher
8 Ω 10 W, grau - 8 Module.
Tiefe: 48 mm



20587
Passiv-Lautsprecher
8 Ω 3 W, grau - 3 Module.
Tiefe: 40 mm



21588.B
Passiv-Lautsprecher
8 Ω 10 W, weiß - 8 Module.
Tiefe: 48 mm



20587.B
Passiv-Lautsprecher
8 Ω 3 W, weiß - 3 Module.
Tiefe: 40 mm



21588.N
Passiv-Lautsprecher
8 Ω 10 W, Next - 8 Module.
Tiefe: 48 mm



20587.N
Passiv-Lautsprecher
8 Ω 3 W, Next - 3 Module.
Tiefe: 40 mm



01906
Passiv-Lautsprecher IP55 8 Ω 30 W,
Installation an Hohlwänden und
Hängedecken IP55. Tiefe: 70 mm



01907.1
Passiv-Lautsprecher 8 Ω 30 W,
Installation an Hohlwänden und
Hängedecken. Tiefe: 68 mm



01908
Einstellbarer Passiv-Lautsprecher
8 Ω 30 W, AP-Einbau

Systemkomponenten



01903
Abzweiger für
By-me Schaltgeräte,
Unterputzeinbau
(Rückeinsatz)



01904
Abzweiger für
Tongeräte,
Unterputzieinbau
(Rückeinsatz)



01902
Leitungentkoppler Bus/
Tonanlage für Netzgerät
By-me, eingebauter
Leitungsabschluss,
TE: 2 Module x
17,5 mm



01831
Netzgerät, Ausgang
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
TE: 1,5 Module
x 17,5 mm



01831.1
Netzgerät, Ausgang
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
TE: 1,5 Modul
x 17,5 mm



01840.E.B
Bus-By-me-Kabel für Tonanlage,
2x0,50 mm^2, LSZH-Hülle,
Klasse CPR Eca, für I Klasse
Kabelverbindung geeignet
(U0 = 400 V), blau - 100 m



01839
2-Bus-Wechsel-
Klemme

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden ▲ Neuer Artikel Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Temperature

Thermostate



02951
Touchscreen-Thermostat für ON/OFF-, PWM- und PID-Regelung, für 2- und 4-Rohr-Anlagen, 3-Stufen und proportionalen Gebläsekonvektor, 1 Eingang für NTC-Fühler, schwarz - 2 Module. Tiefe: 38,5 mm



02951.B
Touchscreen-Thermostat für ON/OFF-, PWM- und PID-Regelung, für 2- und 4-Rohr-Anlagen, 3-Stufen und proportionalen Gebläsekonvektor, 1 Eingang für NTC-Fühler, weiß - 2 Module. Tiefe: 38,5 mm



02951.BN
Touchscreen-Thermostat für ON/OFF-, PWM- und PID-Regelung, für 2- und 4-Rohr-Anlagen, 3-Stufen und proportionalen Gebläsekonvektor, 1 Eingang für NTC-Fühler, Neutral - 2 Module. Tiefe: 38,5 mm

Melder und Fühler



20538
Temperaturmelder für ON/OFF-, PWM-, PID- und Taupunkt-Regelung für 2-/4-Rohr-Anlagen, 3-Stufen und proportionale Steuerung von Gebläsekonvektoren, 1 Eingang für Temperaturfühler, grau. Tiefe: 40 mm



20538.B
Temperaturmelder für ON/OFF-, PWM-, PID- und Taupunkt-Regelung für 2-/4-Rohr-Anlagen, 3-Stufen und proportionale Steuerung von Gebläsekonvektoren, 1 Eingang für Temperaturfühler, weiß. Tiefe: 40 mm



20538.N
Temperaturmelder für ON/OFF-, PWM-, PID- und Taupunkt-Regelung für 2-/4-Rohr-Anlagen, 3-Stufen und proportionale Steuerung von Gebläsekonvektoren, 1 Eingang für Temperaturfühler, Next. Tiefe: 40 mm



19538
Temperaturmelder für ON/OFF-, PWM-, PID- und Taupunkt-Regelung für 2-/4-Rohr-Anlagen, 3-Stufen und proportionale Steuerung von Gebläsekonvektoren, 1 Eingang für Temperaturfühler, grau. Tiefe: 40 mm



19538.B
Temperaturmelder für ON/OFF-, PWM-, PID- und Taupunkt-Regelung für 2-/4-Rohr-Anlagen, 3-Stufen und proportionale Steuerung von Gebläsekonvektoren, 1 Eingang für Temperaturfühler, weiß. Tiefe: 40 mm



19538.M
Temperaturmelder für ON/OFF-, PWM-, PID- und Taupunkt-Regelung für 2-/4-Rohr-Anlagen, 3-Stufen und proportionale Steuerung von Gebläsekonvektoren, 1 Eingang für Temperaturfühler, Metal. Tiefe: 40 mm



14538
Temperaturmelder für ON/OFF-, PWM-, PID- und Taupunkt-Regelung für 2-/4-Rohr-Anlagen, 3-Stufen und proportionale Steuerung von Gebläsekonvektoren, 1 Eingang für Temperaturfühler, weiß. Tiefe: 39 mm



14538.SL
Temperaturmelder für ON/OFF-, PWM-, PID- und Taupunkt-Regelung für 2-/4-Rohr-Anlagen, 3-Stufen und proportionale Steuerung von Gebläsekonvektoren, 1 Eingang für Temperaturfühler, Silver. Tiefe: 39 mm



20432
Temperaturfühler, 1 Eingang, grau. Tiefe: 24,4 mm



20432.B
Temperaturfühler, 1 Eingang, weiß. Tiefe: 24,4 mm



20432.N
Temperaturfühler, 1 Eingang, Next. Tiefe: 24,4 mm



19432
Temperaturfühler, 1 Eingang, grau. Tiefe: 24,4 mm



19432.B
Temperaturfühler, 1 Eingang, weiß. Tiefe: 24,4 mm



19432.M
Temperaturfühler, 1 Eingang, Metal. Tiefe: 24,4 mm



14432
Temperaturfühler, 1 Eingang, weiß. Tiefe: 23,4 mm



14432.SL
Temperaturfühler, 1 Eingang, Silver. Tiefe: 23,4 mm



20433
Feuchtigkeit-Fühler, 1 Ausgang 0-10 V o 4-20 mA, 12/24V, grau - 2 Module. Tiefe: 37 mm



20433.B
Feuchtigkeit-Fühler, 1 Ausgang 0-10 V o 4-20 mA, 12/24V, weiß - 2 Module. Tiefe: 37 mm



20433.N
Feuchtigkeit-Fühler, 1 Ausgang 0-10 V o 4-20 mA, 12/24V, Next - 2 Module. Tiefe: 37 mm



19433
Feuchtigkeit-Fühler, 1 Ausgang 0-10 V o 4-20 mA, 12/24V, grau - 2 Module. Tiefe: 37 mm



19433.B
Feuchtigkeit-Fühler, 1 Ausgang 0-10 V o 4-20 mA, 12/24V, weiß - 2 Module. Tiefe: 37 mm



19433.M
Feuchtigkeit-Fühler, 1 Ausgang 0-10 V o 4-20 mA, 12/24V, Metal - 2 Module. Tiefe: 37 mm



14433
Feuchtigkeit-Fühler, 1 Ausgang 0-10 V o 4-20 mA, 12/24V, weiß - 2 Module. Tiefe: 36 mm



14433.SL
Feuchtigkeit-Fühler, 1 Ausgang 0-10 V o 4-20 mA, 12/24V, Silver - 2 Module. Tiefe: 36 mm



02965.1
Draht-Temperaturfühler, -40 / +120 °C - 3 m



01465
Klimaregler für Thermoanlagen, Spannungsversorgung 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 Eingänge für Sonden PT100, PT1000 und NTC, 1 Ausgang für Mischventilsteuerung, 1 Ausgang 0-10 V oder (0)4-20 mA, 1 Wechselrelaisausgang 8 A 230 V~, TE: 6 Module x 17,5 mm

Lastregelsystem

Aktoren



20537
Aktor mit Relaisausgang 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz mit eingebautem Stromsensor, grau - 2 Module. Tiefe: 37 mm



20537.B
Aktor mit Relaisausgang 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz mit eingebautem Stromsensor, weiß - 2 Module. Tiefe: 37 mm



20537.N
Aktor mit Relaisausgang 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz mit eingebautem Stromsensor, Next - 2 Module. Tiefe: 37 mm



19537
Aktor mit Relaisausgang 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz mit eingebautem Stromsensor, grau - 2 Module. Tiefe: 36,7 mm



19537.B
Aktor mit Relaisausgang 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz mit eingebautem Stromsensor, weiß - 2 Module. Tiefe: 36,7 mm



19537.M
Aktor mit Relaisausgang 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz mit eingebautem Stromsensor, Metal - 2 Module. Tiefe: 36,7 mm



14537
Aktor mit Relaisausgang 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz mit eingebautem Stromsensor, weiß - 2 Module. Tiefe: 36 mm



14537.SL
Aktor mit Relaisausgang 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz mit eingebautem Stromsensor, Silver - 2 Module. Tiefe: 36 mm

Messgeräte und Sensoren



01451
Energiemessgerät mit eingebautem Stromsensor, messbare Leistungen bis zu 3680 W, Unterputzeinbau (rückseitig)



01452
Impulszähler-Schnittstelle für die Datenerfassung von Geräten mit Impulsausgang wie Energie-, Wasser-, Gaszähler, Unterputzeinbau (rückseitig)



01450
Energiemessgerät, 3 Eingänge für Ringkern-Stromsensor, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, TE: 1 Module x 17,5 mm.
Lieferung mit Ringkern-Stromsensor 01457



01455
Modul für Lastmanagement, 3 Eingänge für Ringkern-Stromsensor, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, TE: 1 Module x 17,5 mm.
Lieferung mit Ringkern-Stromsensor 01457



01456
Aktor mit Relaisausgang 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz mit eingebautem Stromsensor, 1 Eingangskanal für Ringkern-Fehlerstromsensor, TE: 1 Module x 17,5 mm.
Lieferung ohne Ringkern-Fehlerstromsensor



01457
Ringkern-Stromsensor für Lastmanagement und Energie-messgerät, Lochdurchmesser 7,5 mm, Kabellänge 40 cm



01458
Ringkern-Stromsensor für Lastmanagement und Energie-messgerät, Lochdurchmesser 19 mm, Kabellänge 40 cm



01459
Ringkern-Fehlerstromsensor für Energiemessgerät, Lochdurchmesser 9 mm, Kabellänge 40 cm



01546
Station für Wetterdatenerfassung, KNX-Standard, Spannungsversorgung 12-32 Vdc oder 12-24 Vac

EIKON

Zubehöre



00802.14
Einstellbare Halterung, grau - 2 Module



00802
Einstellbare Halterung, weiß - 2 Module



00802.20
Einstellbare Halterung, Silver - 2 Module



00805.14
Adapter für UP-Einbau der einstallbaren Halterungen, grau - 2 Module. Tiefe: 36,5 mm



00805
Adapter für UP-Einbau der einstallbaren Halterungen, weiß - 2 Module. Tiefe: 36,5 mm



00805.20
Adapter für UP-Einbau der einstallbaren Halterungen, Silver - 2 Module. Tiefe: 36,5 mm



00800.14
Rahmen für AP-Einbau der einstallbaren Halterungen, grau



00800
Rahmen für AP-Einbau der einstallbaren Halterungen, weiß



00800.20
Rahmen für AP-Einbau der einstallbaren Halterungen, Silver

ARKÉ



00802.14
Einstellbare Halterung, grau - 2 Module



00802
Einstellbare Halterung, weiß - 2 Module



00805.14
Adapter für UP-Einbau der einstallbaren Halterungen, grau - 2 Module. Tiefe: 36,5 mm



00805
Adapter für UP-Einbau der einstallbaren Halterungen, weiß - 2 Module. Tiefe: 36,5 mm



00800.14
Rahmen für AP-Einbau der einstallbaren Halterungen, grau



00800
Rahmen für AP-Einbau der einstallbaren Halterungen, weiß

PLANA



00802
Einstellbare Halterung, weiß - 2 Module.



00802.20
Einstellbare Halterung, Silver - 2 Module



00805
Adapter für UP-Einbau der einstallbaren Halterungen, weiß - 2 Module. Tiefe: 36,5 mm



00805.20
Adapter für UP-Einbau der einstallbaren Halterungen, Silver - 2 Module. Tiefe: 36,5 mm



00800
Rahmen für AP-Einbau der einstallbaren Halterungen, weiß



00800.20
Rahmen für AP-Einbau der einstallbaren Halterungen, Silver

Überwachen



01425***
IP-Touchscreen 10", einsetzbar als Hausleitzentrale, Videosprech-Innenstelle IP/Due Fili Plus, Leitgerät für IP-Kameras und Videoüberwachungssysteme, PoE- oder 12-30 Vdc-Stromversorgung, AP-Einbau mit Haltebügel in runde, rechteckige (horizontale und vertikale) 3 Module-, 8 Module-Dosen (4+4) sowie in quadratische Dose britischer Standard, schwarz



21665.11
Aluminium
Abmessungen: 345x250 mm

21665.70
Diamantweiß
Abmessungen: 345x250 mm



21665.76
Schwarz-diamant
Abmessungen: 345x250 mm



01422***
IP-Touchscreen mit kapazitivem 7"-Farbdisplay, einsetzbar als Hausleitzentrale, Videosprech-Innenstelle IP/Due Fili Plus, Leitgerät für IP-Kameras und Videoüberwachungssysteme, PoE- oder 12-30 Vdc-Stromversorgung, AP-Einbau mit Haltebügel in runde, rechteckige (horizontale und vertikale) 3 Module-, 8 Module-Dosen (4+4) sowie in quadratische Dose britischer Standard, schwarz



01422.B***
IP-Touchscreen mit kapazitivem 7"-Farbdisplay, einsetzbar als Hausleitzentrale, Videosprech-Innenstelle IP/Due Fili Plus, Leitgerät für IP-Kameras und Videoüberwachungssysteme, PoE- oder 12-30 Vdc-Stromversorgung, AP-Einbau mit Haltebügel in runde, rechteckige (horizontale und vertikale) 3 Module-, 8 Module-Dosen (4+4) sowie in quadratische Dose britischer Standard, weiß



01420***
IP-Touchscreen mit kapazitivem 4,3"-Farbdisplay, einsetzbar als Hausleitzentrale, Videosprech-Innenstelle IP/Due Fili Plus, Leitgerät für IP-Kameras und Videoüberwachungssysteme, PoE- oder 12-30 Vdc- Stromversorgung, mit eingebautem Rahmen 8 Module (4+4) für UP-Dosen, zur Ergänzung mit Abdeckrahmen Eikon, Arké oder Plana, schwarz



01420.B***
IP-Touchscreen mit kapazitivem 4,3"-Farbdisplay, einsetzbar als Hausleitzentrale, Videosprech-Innenstelle IP/Due Fili Plus, Leitgerät für IP-Kameras und Videoüberwachungssysteme, PoE- oder 12-30 Vdc- Stromversorgung, mit eingebautem Rahmen 8 Module (4+4) für UP-Dosen, zur Ergänzung mit Abdeckrahmen Eikon, Arké oder Plana, weiß



01420.BN***
IP-Touchscreen mit kapazitivem 4,3"-Farbdisplay, einsetzbar als Hausleitzentrale, Videosprech-Innenstelle IP/Due Fili Plus, Leitgerät für IP-Kameras und Videoüberwachungssysteme, PoE- oder 12-30 Vdc- Stromversorgung, mit eingebautem Rahmen 8 Module (4+4) für UP-Dosen, zur Ergänzung mit Abdeckrahmen Eikon, Arké oder Plana, neutral



21848.1
Berührungsbildschirm 4,3", Full Flat, für die Überwachung und die Steuerung, 1 Eingang für Temperaturfühler, Einbaurahmen für UP-Dosen 8 Module, grau. Tiefe: 10 mm



21848.1.B
Berührungsbildschirm 4,3", Full Flat, für die Überwachung und die Steuerung, 1 Eingang für Temperaturfühler, Einbaurahmen für UP-Dosen 8 Module, weiß. Tiefe: 10 mm



21848.1.BN
Berührungsbildschirm 4,3", Full Flat, für die Überwachung und die Steuerung, 1 Eingang für Temperaturfühler, Einbaurahmen für UP-Dosen 8 Module, neutral. Tiefe: 10 mm

*** Mit der **Webview**-Funktion, kann man ein KNX-System mit einem Webserver über den Vimar-Touchscreen überwacht werden.

Überwachen



Software für die Well-contact Plus-Verwaltung:

01589: Well-contact Suite Light

01590: Well-contact Suite Basic

01591: Well-contact Suite Top

01592: Well-contact Suite Client

01593: Well-contact Suite Office

01594: Well-contact Suite Client Office

01595
Well-contact Suite Softwarezusätze um das Verwaltungssystem zu ankoppeln



01597
USB-Ersatzschlüssel für die Software Well-contact Suite



01993
Hardware-Schnittstelle für die Programmierung der Touchscreens Well-contact Plus. Benötigt Konfigurationssoftware der Touchscreens

Dimmer



01528
Dimmer, 2 Eingänge für 01530, 2 NO-Relais-ausgänge 16 A 250 V~, 2 Ausgänge 1-10 V, KNX-Standard, TE: 4 Module x 17,5 mm




01538
Dimmer 120-240 V~ 50/60 Hz mit Phasenschnitt, 2 Ausgänge für Glühlampen 40-300 W mit 240 V~, 20-150 W mit 120 V~, elektronis-chen Transformatoren 40-200 VA, Kompakt-Leuchtstofflampen 10-200 W, LED-Lampen 10-200 W, Tasten für lokale Steuerung, KNX-Standard, Schutzsicherung, 4 Module x 17,5 mm

Ein-/Aus-Geräte



01514
Schnittstelle mit 2 als Ein- oder Ausgänge programmierbaren Kanälen für LED, KNX-Standard, Abmessungen: 39,1x40x12,3 mm



01515.1
Schnittstelle mit 4 als Ein- oder Ausgänge programmierbaren Kanälen für LED, KNX-Standard, Abmessungen: 46x46x11,7 mm



01510
Gerät 4-Kanal-Digitaleingaben, programmierbar, für NO-, NC-120-230 V~ Kontakte, KNX-Standard, TE: 2 Module x 17,5 mm

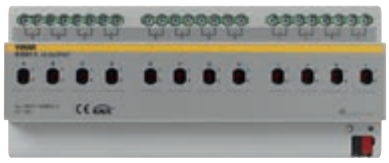


▲01522.1
Gerät 4 EIN/AUS, 4 NO-Relaisausgängen 16 A 250 V~ programmierbar mit Lichtsteuerfunktion, Rollläden mit Lamellenausrichtung, Tasten zur loka-len Steuerung, 4 programmierbare Digitaleingänge für potentiell freie Kontakte, KNX-Standard, TE: 4 Module x 17,5 mm

Aktoren



▲01523.1
Aktor mit 4 NO-Relaisausgängen 16 A 250 V~, programmierbar mit Lichtsteuerfunktion, Rollläden mit Lamellenausrichtung, Tasten zur lokalen Steuerung, KNX-Standard, TE: 4 Module x 17,5 mm



▲01521.1
Aktor mit 12 NO-Relaisausgängen 10 A 250 V~ 50/60 Hz für Leuchtröhren, KNX-Standard, TE: 12 Module x 17,5 mm



01525
Aktor für 8 Rollläden, Relaisausgang 6 A 230 V~ 50/60 Hz, KNX-Standard, TE: 8 Module x 17,5 mm



01535
Aktor für Solenoidventile, 6 Ausgänge 230 V~ 0,5 A, Lokalsteuerung-Taste, KNX-Standard, TE: 4 Module x 17,5 mm



01536
Aktor 4 Analog-Ausgänge 0-10 V oder (0)4-20 mA, KNX-Standard, TE: 4 Module x 17,5 mm

Schnittstelle und Gateway



01547.1
IP-Schnittstelle, KNX-Standard, TE: 2 Module x 17,5 mm



01542
Gateway DALI KNX, 1 Kanal für 64 Lampen mit 16 Gruppen zusam-mengebaut, TE: 4 Module x 17,5 mm



01544
Gateway DALI KNX, 8-Kanal für 16 Lampen pro Kanal, TE: 6 Module x 17,5 mm



▲01540.1
USB-Schnittstelle Typ B, KNX-Standard, TE: 2 Module x 17,5 mm



01545
Web Server für die KNX-Fernüberwachung, TE: 8 Module x 17,5 mm

VIEW IoT smart life

VIMAR

App By-web**

** Die App ist für die Betriebssysteme iOS und Android verfügbar und kann aus den Apple und Google Play Stores heruntergeladen werden.

Überwachen

Zusatz-Geräte



01500.2
Netzgerät mit Bus-Ausgang
30 Vdc 320 mA, Hilfsausgang
30 Vdc, Spannungversorgung
120-240 V~ 50/60 Hz,
mit Entkopplung-Spule,
KNX-Standard, TE:
4 Module x 17,5 mm



01501.2
Netzgerät mit Bus-Ausgang
30 Vdc 640 mA, Hilfsausgang
30 Vdc, Spannungversorgung
120-240 V~ 50/60 Hz,
mit Entkopplung-Spule,
KNX-Standard, TE:
4 Module x 17,5 mm



01831.1
Netzgerät, Ausgang
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~
50/60 Hz,
TE: 1,5 Modul
x 17,5 mm



01504.2
Leitungskoppler,
KNX-Standard,
TE: 2 Module
x 17,5 mm



16887
Sicherheit-Trafo
230/12-24 V~ (SELV)
24 VA, TE: 3 Module
x 17,5 mm

Kabel KNX



01890.E
Kabel für KNX-Systeme,
2x2x0,8 mm, LSZH-Hülle,
Klasse CPR Eca, für I Klasse
Kabelverbindung geeignet
(U0 = 400 V), grün - 100 m



01890.C
Kabel für KNX-Systeme, 2x2x0,8 mm,
LSZH-Hülle, Klasse CPR Cca s1b d1 a1,
für I Klasse Kabelverbindung
geeignet (U0 = 400 V), grün
- 100 m

Überwachung und Anwendungen

Schaltern Eikon Tactil



21840
4 programmierbare Taster für
Einzelsteuerung oder Szenarien,
Standard KNX, für Eikon Tactil
- 2 Module. Tiefe: 38 mm



21860
6 programmierbare Taster für
Einzelsteuerung oder Szenarien,
Standard KNX, für Eikon Tactil
- 3 Module. Tiefe: 38 mm



21847
8 Blätter mit Symbole und Wörter
für Geräte Eikon Tactil



21847.1
4 Bogen mit Etiketten mit Symbolen und
Beschriftungen für Funktionen inner-/außerhalb des
Hotelzimmers oder der Kabine für Eikon Tactil Schalter



21847.2
4 Blätter mit Symbole und Wörter
für Geräte Eikon Tactil

Schaltern Eikon Exé Flat



01580.AX
4 Tasten, Standard KNX, RGB-LED für
Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung
- 2 Module. Tiefe: 21,5 mm



01585.AX
6 Tasten, Standard KNX, RGB-LED für
Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung
- 3 Module. Tiefe: 21,5 mm

Überwachung und Anwendungen

Auswechselbare Halbtasten für Eikon Exé Flat - 1 Modul



22751.01
Ohne Symbol, weiß



22751.03
Ohne Symbol, grau



22751.11
Ohne Symbol, nickel



22751.12
Ohne Symbol, bronze



22751.82
Ohne Symbol, gold



22751.0.01
Ohne Symbol, eingravierbar[1], weiß



22751.0.03
Ohne Symbol, eingravierbar[1], grau



22751.0.11
Ohne Symbol, eingravierbar[1], nickel



22751.0.12
Ohne Symbol, eingravierbar[1], bronze



22751.0.82
Ohne Symbol, eingravierbar[1], gold



22751.1.01
Symbol ON/OFF, weiß



22751.1.03
Symbol ON/OFF, grau



22751.1.11
Symbol ON/OFF, nickel



22751.1.12
Symbol ON/OFF, bronze



22751.1.82
Symbol ON/OFF, gold



22751.2.01
Symbol Pfeile, weiß



22751.2.03
Symbol Pfeile, grau



22751.2.11
Symbol Pfeile, nickel



22751.2.12
Symbol Pfeile, bronze



22751.2.82
Symbol Pfeile, gold



22751.3.01
Symbol Regelung, weiß



22751.3.03
Symbol Regelung, grau



22751.3.11
Symbol Regelung, nickel



22751.3.12
Symbol Regelung, bronze



22751.3.82
Symbol Regelung, gold

Schaltern Eikon, Arké und Plana



01580
4 Tasten - 2 Module.
Tiefe: 20 mm



01581
4 Tasten+Aktor mit Relaisausgang NO
16 A 120-240 V~
50/60 Hz - 2 Module
Tiefe: 37 mm



01582
4 Tasten+Aktor für Lamellenorientierung, Wechselrelaisausgang
cosϕ 0,6 2 A 120-240 V~
50/60 Hz - 2 Module
Tiefe: 37 mm



01585
6-button - 3 Module.
Tiefe: 20 mm




01586
6 Tasten+Aktor mit Relaisausgang NO
16 A 120-240 V~
50/60 Hz - 3 Module
Tiefe: 37 mm



01587
6 Tasten+Aktor für Lamellenorientierung, Wechselrelaisausgang
cosϕ 0,6 2 A 120-240 V~
50/60 Hz - 3 Module
Tiefe: 37 mm

Auswechselbare Halbtasten - 1 Modul




20751
Ohne Symbol, eingravierbar[1], grau



20751.B
Ohne Symbol, eingravierbar[1], weiß



20751.N
Ohne Symbol, eingravierbar[1], Next



20751.0
Fest, ohne Symbol, grau



20751.0.B
Fest, ohne Symbol, weiß



20751.0.N
Fest, ohne Symbol, Next



19751
Ohne Symbol, eingravierbar[1], grau



19751.B
Ohne Symbol, eingravierbar[1], weiß



19751.M
Ohne Symbol, eingravierbar[1], Metal

19751.0
Fest, ohne Symbol, grau

19751.0.B
Fest, ohne Symbol, weiß

19751.0.M
Fest, ohne Symbol, Metal

14751
Ohne Symbol, eingravierbar[1], weiß

14751.SL
Ohne Symbol, eingravierbar[1], Silver

14751.0
Fest, ohne Symbol, weiß

14751.0.SL
Fest, ohne Symbol, Silver

[1] Personalisierung der Tasten, siehe Seite 285

EIKON | ARKÉ | PLANA

Überwachung und Anwendungen

Auswechselbare Halbtasten - 1 Modul



20751.1 Symbol ON/OFF, grau
20751.1.B Symbol ON/OFF, weiß
20751.1.N Symbol ON/OFF, Next
19751.1 Symbol ON/OFF, grau
19751.1.B Symbol ON/OFF, weiß
19751.1.M Symbol ON/OFF, Metal
14751.1 Symbol ON/OFF, weiß
14751.1.SL Symbol ON/OFF, Silver



20751.2 Symbol Pfeile, grau
20751.2.B Symbol Pfeile, weiß
20751.2.N Symbol Pfeile, Next
19751.2 Symbol Pfeile, grau
19751.2.B Symbol Pfeile, weiß
19751.2.M Symbol Pfeile, Metal
14751.2 Symbol Pfeile, weiß
14751.2.SL Symbol Pfeile, Silver



20751.3 Symbol Regelung, grau
20751.3.B Symbol Regelung, weiß
20751.3.N Symbol Regelung, Next
19751.3 Symbol Regelung, grau
19751.3.B Symbol Regelung, weiß
19751.3.M Symbol Regelung, Metal
14751.3 Symbol Regelung, weiß
14751.3.SL Symbol Regelung, Silver

Auswechselbare Halbtasten - 2 Module



20752 Ohne Symbol, eingravierbar[1], grau
20752.B Ohne Symbol, eingravierbar[1], weiß
20752.N Ohne Symbol, eingravierbar[1], Next
19752 Ohne Symbol, eingravierbar[1], grau
19752.B Ohne Symbol, eingravierbar[1], weiß
19752.M Ohne Symbol, eingravierbar[1], Metal
14752 Ohne Symbol, eingravierbar[1], weiß
14752.SL Ohne Symbol, eingravierbar[1], Silver



20752.1 Symbol ON/OFF, grau
20752.1.B Symbol ON/OFF, weiß
20752.1.N Symbol ON/OFF, Next
19752.1 Symbol ON/OFF, grau
19752.1.B Symbol ON/OFF, weiß
19752.1.B Symbol ON/OFF, Metal
14752.1 Symbol ON/OFF, weiß
14752.1.SL Symbol ON/OFF, Silver



20752.2 Symbol Pfeile, grau
20752.2.B Symbol Pfeile, weiß
20752.2.N Symbol Pfeile, Next
19752.2 Symbol Pfeile, grau
19752.2.B Symbol Pfeile, weiß
19752.2.M Symbol Pfeile, Metal
14752.2 Symbol Pfeile, weiß
14752.2.SL Symbol Pfeile, Silver



20752.3 Symbol Regelung, grau
20752.3.B Symbol Regelung, weiß
20752.3.N Symbol Regelung, Next
19752.3 Symbol Regelung, grau
19752.3.B Symbol Regelung, weiß
19752.3.M Symbol Regelung, Metal
14752.3 Symbol Regelung, weiß
14752.3.SL Symbol Regelung, Silver

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Temperaturregelung

Thermostate



02952
Touchscreen Thermostat für die Raumtemperaturregelung von 2 unabhängigen Zonen. KNX-Standard, 1 Relaisausgang NO 4 A 24 V~ + 1 Eingang Temperaturfühler (20432 oder 02965.1) + 1 programmierbarer digital Eingang, schwarz - 2 Module.
Tiefe: 38,5 mm



02952.B
Touchscreen Thermostat für die Raumtemperaturregelung von 2 unabhängigen Zonen. KNX-Standard, 1 Relaisausgang NO 4 A 24 V~ + 1 Eingang Temperaturfühler (20432 oder 02965.1) + 1 programmierbarer digital Eingang, weiß - 2 Module.
Tiefe: 38,5 mm



02952.BN
Touchscreen Thermostat für die Raumtemperaturregelung von 2 unabhängigen Zonen. KNX-Standard, 1 Relaisausgang NO 4 A 24 V~ + 1 Eingang Temperaturfühler (20432 oder 02965.1) + 1 programmierbarer digital Eingang, neutral - 2 Module.
Tiefe: 38,5 mm

Temperaturfühler



20432
Elektronischer Temperaturfühler, grau. Tiefe: 24,4 mm



20432.B
Elektronischer Temperaturfühler, weiß. Tiefe: 24,4 mm



20432.N
Elektronischer Temperaturfühler, Next. Tiefe: 24,4 mm



19432
Elektronischer Temperaturfühler grau. Tiefe: 24,4 mm



19432.B
Elektronischer Temperaturfühler weiß. Tiefe: 24,4 mm



19432.M
Elektronischer Temperaturfühler, Metal. Tiefe: 24,4 mm



14432
Elektronischer Temperaturfühler, weiß. Tiefe: 23,4 mm



14432.SL
Elektronischer Temperaturfühler, Silver. Tiefe: 23,4 mm



02965.1
Draht-Temperaturfühler, NTC 10 kΩ, Kabellänge 3 m

Melder



20850
Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Standard KNX, grau - 2 Module.
Tiefe: 26,5 mm



20850.B
Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Standard KNX, weiß - 2 Module.
Tiefe: 26,5 mm



20850.N
Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Standard KNX, Next - 2 Module.
Tiefe: 26,5 mm



19850
Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Standard KNX, grau - 2 Module.
Tiefe: 19,7 mm



19850.B
Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Standard KNX, weiß - 2 Module.
Tiefe: 19,7 mm



19850.M
Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Standard KNX, Metal - 2 Module.
Tiefe: 19,7 mm



14850
Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Standard KNX, weiß - 2 Module.
Tiefe: 19 mm



14850.SL
Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Standard KNX, Silver - 2 Module.
Tiefe: 19 mm

[1] Personalisierung der Tasten, siehe Seite 285

Temperaturregelung

Zubehöre



00802.14
Einstellbare Halterung, grau - 2 Module



00802
Einstellbare Halterung, weiß - 2 Module



00802.20
Einstellbare Halterung, Silver - 2 Module



00802.14
Einstellbare Halterung, grau - 2 Module



00802
Einstellbare Halterung, weiß - 2 Module



00802
Einstellbare Halterung, weiß - 2 Module



00802.20
Einstellbare Halterung, Silver - 2 Module



00805.14
Adapter für UP-Einbau der Einstellbar-Halterung, grau - 2 Module. Tiefe: 36,5 mm



00805
Adapter für UP-Einbau der Einstellbar-Halterung, weiß - 2 Module. Tiefe: 36,5 mm



00805.20
Adapter für UP-Einbau der Einstellbar-Halterung, Silver - 2 Module. Tiefe: 36,5 mm



00805.14
Adapter für UP-Einbau der Einstellbar-Halterung, grau - 2 Module. Tiefe: 36,5 mm



00805
Adapter für UP-Einbau der Einstellbar-Halterung, weiß - 2 Module. Tiefe: 36,5 mm



00805
Adapter für UP-Einbau der Einstellbar-Halterung, weiß - 2 Module. Tiefe: 36,5 mm



00805.20
Adapter für UP-Einbau der Einstellbar-Halterung, Silver - 2 Module. Tiefe: 36,5 mm



00800.14
Rahmen für AP-Einbau der Einstellbar-Halterung, grau



00800
Rahmen für AP-Einbau der Einstellbar-Halterung, weiß



00800.20
Rahmen für AP-Einbau der Einstellbar-Halterung, Silver



00800.14
Rahmen für AP-Einbau der Einstellbar-Halterung, grau



00800
Rahmen für AP-Einbau der Einstellbar-Halterung, weiß



00800
Rahmen für AP-Einbau der Einstellbar-Halterung, weiß



00800.20
Rahmen für AP-Einbau der Einstellbar-Halterung, Silver

Wetterstation



01546
Station für Wetterdatenerfassung, KNX-Standard, Spannungsversorgung 12-32 Vdc oder 12-24 Vac

Bewegungsmelder und Helligkeitssensor



01527
360° IR-Bewegungsmelder, für ON/OFF Schaltung und konstante Steuerung von Beleuchtung, Heizung, Klimaanlage und Lüftung je nach Helligkeit u/o Bewegung, 1-1000 Lux, KNX-Standard, Deckeninstallation. Abmessungen: 80x80x45 mm



01527.S
Adapter für Deckeninstallation des Melders 01527



01529.1
360° IR-Bewegungsmelder, für ON/OFF Lichtregelung je nach Helligkeit u/o Bewegung, 1-1000 Lux, KNX-Standard, eckeninstallation. Abmessungen: 91x91x45 mm




01529.1.S
Adapter für Deckeninstallation des Melders 01529.1



01530
Helligkeitssensor für Dimmer 01528, KNX-Standard, Deckeninstallation, Abmessungen: 52,3x54,3x19,3 mm

Zugangskontrolle

Eikon Tactil: Transponderkarten-Lesegeräte außerhalb des Zimmers



21457
Transponderkarten-Touch-Lesegerät
Eikon Tactil, KNX-Standard, 2 Relaisausgänge
NO 4 A 24 V~, 2 Eingänge, Versorgung
12-24 V~ 50/60 Hz und 12-24 Vdc (SELV)
- 3 Module. Geliefert ohne Transponderkarte.
Tiefe: 36,5 mm



21666.70
Elektronisch-Abdeckrahmen
für 21457, Diamantweiß
- 3 Module



21666.71
Elektronisch-Abdeckrahmen
für 21457, Aqua
- 3 Module



21666.73
Elektronisch-Abdeckrahmen
für 21457, Mattgrau
- 3 Module



21666.76
Elektronisch-Abdeckrahmen
für 21457, Schwarz-diamant
- 3 Module



■ **21666.53**
Elektronisch-Abdeckrahmen
für 21457, Quarzitgrau
- 3 Module



■ **21666.31**
Elektronisch-Abdeckrahmen
für 21457, Italienisch-walnuss
- 3 Module



■ **21666.32**
Elektronisch-Abdeckrahmen
für 21457, Weißeiche
- 3 Module



■ **21666.33**
Elektronisch-Abdeckrahmen
für 21457, Wengé
- 3 Module



■ **21666.21**
Elektronisch-Abdeckrahmen
für 21457, Creme
- 3 Module



■ **21666.22**
Elektronisch-Abdeckrahmen
für 21457, Tabak
- 3 Module



■ **21666.41**
Elektronisch-Abdeckrahmen
für 21457, Eiskristall
- 3 Module



21457.1
Transponderkarten-Touch-Lesegerät
Eikon Tactil, KNX-Standard, 2 Relaisausgänge
NO 4 A 24 V~, 2 Eingänge, Versorgung
12-24 V~ 50/60 Hz und 12-24 Vdc (SELV)
- 3 Module. Geliefert ohne Transponderkarte.
Tiefe: 36,5 mm



21666.70.01
Elektronisch-Abdeckrahmen
für 21457.1, Diamantweiß
- 3 Module



21666.71.01
Elektronisch-Abdeckrahmen
für 21457.1, Aqua
- 3 Module



21666.76.01
Elektronisch-Abdeckrahmen
für 21457.1, Schwarz-diamant
- 3 Module



21846
8 Bogen mit Aufklebern mit Zahlen
für die Nummerierung des Zimmers
zur Personalisierung der Eikon Tactil
Abdeckrahmen

■ Bitte wenden Sie sich an das Vertriebsnetz zwecks Durchführbarkeit, Stückzahl und Liefertermin

EIKON	ARKÉ	PLANA

Zugangskontrolle



20457
Transponderkarten-Lesegerät zur Installation außerhalb des Raumes, Standard KNX, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Eingänge, 12-24 V~ 50/60 Hz und 12-24 Vdc (SELV), grau - 3 Module.
Lieferung ohne Transponderkarte.
Tiefe: 37 mm

20457.TR
Wie oben, tropenfest



20457.B
Transponderkarten-Lesegerät zur Installation außerhalb des Raumes, Standard KNX, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Eingänge, 12-24 V~ 50/60 Hz und 12-24 Vdc (SELV), weiß - 3 Module.
Lieferung ohne Transponderkarte.
Tiefe: 37 mm

20457.TR.B
Wie oben, tropenfest



20457.N
Transponderkarten-Lesegerät zur Installation außerhalb des Raumes, Standard KNX, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Eingänge, 12-24 V~ 50/60 Hz und 12-24 Vdc (SELV), Next - 3 Module.
Lieferung ohne Transponderkarte.
Tiefe: 37 mm

20457.TR.N
Wie oben, tropenfest



01598
Programmierbare und eingravierbare Transponderkarte




19457
Transponderkarten-Lesegerät zur Installation außerhalb des Raumes, Standard KNX, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Eingänge, 12-24 V~ 50/60 Hz und 12-24 Vdc (SELV), grau - 3 Module.
Lieferung ohne Transponderkarte.
Tiefe: 37 mm

19457.TR
Wie oben, tropenfest



19457.B
Transponderkarten-Lesegerät zur Installation außerhalb des Raumes, Standard KNX, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Eingänge, 12-24 V~ 50/60 Hz und 12-24 Vdc (SELV), weiß - 3 Module.
Lieferung ohne Transponderkarte.
Tiefe: 37 mm

19457.TR.B
Wie oben, tropenfest



19457.M
Transponderkarten-Lesegerät zur Installation außerhalb des Raumes, Standard KNX, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Eingänge, 12-24 V~ 50/60 Hz und 12-24 Vdc (SELV), Metal - 3 Module.
Lieferung ohne Transponderkarte.
Tiefe: 37 mm

19457.TR.M
Wie oben, tropenfest



14457
Transponderkarten-Lesegerät zur Installation außerhalb des Raumes, Standard KNX, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Eingänge, 12-24 V~ 50/60 Hz und 12-24 Vdc (SELV), weiß - 3 Module.
Lieferung ohne Transponderkarte.
Tiefe: 36 mm

14457.TR
Wie oben, tropenfest



14457.SL
Transponderkarten-Lesegerät zur Installation außerhalb des Raumes, Standard KNX, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Eingänge, 12-24 V~ 50/60 Hz und 12-24 Vdc (SELV), Silver - 3 Module.
Lieferung ohne Transponderkarte.
Tiefe: 36 mm

14457.TR.SL
Wie oben, tropenfest

EIKON

Zugangskontrolle



20453

Transponderkarten-Lesegerät mit vertikaler Tasche zur Installation innerhalb des Raumes, Standard KNX, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Eingänge, 12-24 V~ 50/60 Hz und 12-24 Vdc (SELV), grau - 3 Module. Tiefe: 37 mm



20453.B

Transponderkarten-Lesegerät mit vertikaler Tasche zur Installation innerhalb des Raumes, Standard KNX, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Eingänge, 12-24 V~ 50/60 Hz und 12-24 Vdc (SELV), weiß - 3 Module. Tiefe: 37 mm



20453.N

Transponderkarten-Lesegerät mit vertikaler Tasche zur Installation innerhalb des Raumes, Standard KNX, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Eingänge, 12-24 V~ 50/60 Hz und 12-24 Vdc (SELV), Next - 3 Module Tiefe: 37 mm



20450

Transponder-Card-Lesegerät/Programmierer, mit Tichgehäuse 4 Module, grau.

Fertigzustellen mit Abdeckrahmen 4 Module Eikon.

Abmessungen: 148,6x79x9x88,8 mm



20450.B

Transponder-Card-Lesegerät/Programmierer, mit Tichgehäuse 4 Module, weiß.

Fertigzustellen mit Abdeckrahmen 4 Module Eikon.

Abmessungen: 148,6x79x9x88,8 mm



Δ 20450.N

Transponder-Card-Lesegerät/Programmierer, mit Tichgehäuse 4 Module, Next.

Fertigzustellen mit Abdeckrahmen 4 Module Eikon.

Abmessungen: 148,6x79x9x88,8 mm

ARKÉ




19453

Transponderkarten-Lesegerät mit vertikaler Tasche zur Installation innerhalb des Raumes, Standard KNX, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Eingänge, 12-24 V~ 50/60 Hz und 12-24 Vdc (SELV), grau - 3 Module. Tiefe: 37 mm



19453.B

Transponderkarten-Lesegerät mit vertikaler Tasche zur Installation innerhalb des Raumes, Standard KNX, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Eingänge, 12-24 V~ 50/60 Hz und 12-24 Vdc (SELV), weiß - 3 Module. Tiefe: 37 mm



19453.M

Transponderkarten-Lesegerät mit vertikaler Tasche zur Installation innerhalb des Raumes, Standard KNX, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Eingänge, 12-24 V~ 50/60 Hz und 12-24 Vdc (SELV), Metal - 3 Module Tiefe: 37 mm



19450

Transponder-Card-Lesegerät/Programmierer, mit Tichgehäuse 4 Module, grau.

Fertigzustellen mit Abdeckrahmen 4 Module Arké.

Abmessungen: 148,6x82,6x9x90,3 mm



19450.B

Transponder-Card-Lesegerät/Programmierer, mit Tichgehäuse 4 Module, weiß.

Fertigzustellen mit Abdeckrahmen 4 Module Arké.

Abmessungen: 148,6x82,6x9x90,3 mm

PLANA



14453

Transponder-Card-Lesegerät/Programmierer, mit Tichgehäuse 4 Module, weiß.

Fertigzustellen mit Abdeckrahmen 4 Module Plana.

Abmessungen: 142,5x78,4x9x89,2 mm




14453.SL

Transponder-Card-Lesegerät/Programmierer, mit Tichgehäuse 4 Module, Silver.

Fertigzustellen mit Abdeckrahmen 4 Module Plana.

Abmessungen: 142,5x78,4x9x89,2 mm



14450

Transponder-Card-Lesegerät/Programmierer, mit Tichgehäuse 4 Module, weiß.

Fertigzustellen mit Abdeckrahmen 4 Module Plana.

Abmessungen: 142,5x78,4x9x89,2 mm



Δ 14450.SL

Transponder-Card-Lesegerät/Programmierer, mit Tichgehäuse 4 Module, Silver.

Fertigzustellen mit Abdeckrahmen 4 Module Plana.

Abmessungen: 142,5x78,4x9x89,2 mm

By-alarm: Einbruchsicherung



01700
Steuergerät, 230 V~ 50 Hz, 8 lokale Eingänge, erweiterbar auf 24, AP-Installation

01700.DE
Wie oben, in der deutschen Ausführung

01700.120
Wie oben, 120 V~ 60 Hz



01703
Steuergerät, 230 V~ 50 Hz, 8 lokale Eingänge, erweiterbar auf 64, AP-Installation

01703.DE
Wie oben, in der deutschen Ausführung

01703.120
Wie oben, 120 V~ 60 Hz



01705
LED-Tastatur mit Display, 12 Vdc, AP-Installation

01705.DE
Wie oben, in der deutschen Ausführung



01715
Außensirene

01716
Außensirene Attrappe



01717
Zusätzliches Netzteil, 230 V~ 50/60 Hz 1,5 A, AP-Installation

01717.120
Wie oben, 120 V~



01704
Erweiterungsmodul 8 Eingänge



01709
Erweiterungsmodul 4 Eingänge




01710
Erweiterungsmodul 4 Ausgänge



01711
Isolierte Schnittstelle für Regenerierung des Bus-Signals



01713.EN
Sprachausgabemodul für Zentrale, englisch



01707
Antennenverstärker GSM Dual Band



01708
PSTN-Übertragungseinheit für Zentrale



01706
Sender-Empfänger-Modul GSM Dual Band GSM/GPRS 900/1800 MHz



01712.1
oT-Gateway für die Integration des Einbruchssicherungssystems By-alarm mit IP/LAN-Netzwerk, Cloud und App für Smartphone, Tablet, PC oder Überwachungs-Touchscreen



01714
Reißfestes Gehäuse für Erweiterungsmodule, AP-Installation



01725
Konfigurationsschnittstellen und -kabel



01736
Verlängerungskabel für Antenne des By-alarm GSM Dual Band Fernwirkgeräts 01706, Länge 10 m

EIKON	ARKÉ	PLANA

By-alarm: Einbruchsicherung



20478
Leseeinheit,
grau.
Tiefe: 41,4 mm



20478.B
Leseeinheit,
weiß.
Tiefe: 41,4 mm



20478.N
Leseeinheit,
Next.
Tiefe: 41,4 mm



19478
Leseeinheit,
grau.
Tiefe: 40,7 mm



19478.B
Leseeinheit,
weiß.
Tiefe: 40,7 mm



19478.M
Leseeinheit,
Metal.
Tiefe: 40,7 mm



14478
Leseeinheit,
weiß.
Tiefe: 40,4 mm



14478.SL
Leseeinheit,
Silver.
Tiefe: 40,4 mm



20479
IR- und Mikrowellen-
Präsenzmelder,
grau - 2 Module.
Tiefe: 26,5 mm



20479.B
IR- und Mikrowellen-
Präsenzmelder,
weiß - 2 Module.
Tiefe: 26,5 mm



19479
IR- und Mikrowellen-
Präsenzmelder,
grau - 2 Module.
Tiefe: 26,2 mm



19479.B
IR- und Mikrowellen-
Präsenzmelder,
weiß - 2 Module.
Tiefe: 26,2 mm



14479
IR- und Mikrowellen-
Präsenzmelder,
weiß - 2 Module.
Tiefe: 25,5 mm



14479.SL
IR- und Mikrowellen-
Präsenzmelder,
Silver - 2 Module.
Tiefe: 25,5 mm



20479.N
IR- und Mikrowellen-
Präsenzmelder,
Next - 2 Module.
Tiefe: 26,5 mm



19479.M
IR- und Mikrowellen-
Präsenzmelder,
Metal - 2 Module.
Tiefe: 26,2 mm



20496
Innensirene, grau
- 3 Module.
Tiefe: 37 mm



20496.B
Innensirene, weiß
- 3 Module.
Tiefe: 37 mm



19496
Innensirene, grau
- 3 Module.
Tiefe: 36,5 mm




19496.B
Innensirene, weiß
- 3 Module.
Tiefe: 36,5 mm



14496
Innensirene, weiß
- 3 Module.
Tiefe: 36 mm



14496.SL
Innensirene, Silver
- 3 Module.
Tiefe: 36 mm



20496.N
Innensirene, Next
- 3 Module.
Tiefe: 37 mm



19496.M
Innensirene, Metal
- 3 Module.
Tiefe: 36,5 mm



01718.G
Transponderschlüssel,
grün



01718.Y
Transponderschlüssel,
gelb

By-alarm: Einbruchsicherung



01720
Warnmelder mit Doppeltechnologie Passiv-Infrarot und Mikrowellen, Haustier-immun, AP-Installation



01721
Warnmelder mit Doppeltechnologie Passiv-Infrarot und Mikrowellen, Abdeckküberwachung und Unterkriechschutz, AP-Installation



01723
Warnmelder mit Doppeltechnologie, Vorhangoptik, IP54 für Außenmontage, Türen und Fenster, AP-Installation



01820
UP-Magnetkontakt



01722
Warnmelder mit Doppeltechnologie, Vorhangoptik, IP54 für Türen und Fenster, AP-Installation



01724
Wassermelder für Überschwemmungsschutz, Bodeneinbau



01821
UP-Metallmagnetkontakt



01822
AP-Magnetkontakt



01823
Magnetokontakt in Metallgehäuse für unverputzten Einbau



01825
Elektromechanischer Seilkontakt für den Schutz der Rolladen



01826
Elektromechanischer Glasbruchmelder für Glasscheiben



01732.E
Kabel für By-alarmsysteme, 2x0,22 mm^2, LSZH-Hülle, Klasse CPR Eca, für I Klasse Kabelverbindung geeignet (U0 = 400 V), weiß - 100 m



01733.E
Kabel für By-alarmsysteme, 2x0,50 mm^2 + 2x0,22 mm^2, LSZH-Hülle, Klasse CPR Eca, für I Klasse Kabelverbindung geeignet (U0 = 400 V), weiß - 100 m



01734.E
Kabel für By-alarmsysteme, 2x0,50 mm^2 + 4x0,22 mm^2, LSZH-Hülle, Klasse CPR Eca, für I Klasse Kabelverbindung geeignet (U0 = 400 V), weiß - 100 m



01735.E
Kabel für By-alarmsysteme, 2x0,50 mm^2 + 6x0,22 mm^2, LSZH-Hülle, Klasse CPR Eca, für I Klasse Kabelverbindung geeignet (U0 = 400 V), weiß - 100 m

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden ▲ Neuer Artikel Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

By-alarm: Einbruchsicherung

Geräte mit Funksensoren



01726
Zelt-Melder
für Türen
und Fenster



01727.1
Melder mit
Magnetokontakt für Türen
und Fenster mit Schock-
Sensor, braun



01727.1.B
Melder mit
Magnetokontakt für Türen
und Fenster mit Schock-
Sensor, weiß



01728
Infrarot-
Bewegungsmelder



01731
Vorhang-
Bewegungsmelder mit
Doppeltechnologie IP54
für Außenbereiche zum
Schutz von Zugängen
und Türen/Fenstern



01729
Schnittstelle bidirektionale
Funkfernbedienung 868 MHz



01730
Bidirektionale
Funkfernbedienung
868 MHz

Zubehöre

LED-Signaleinheiten



12-24 V~ - 0,1 W

00935.A: bernstein
00935.G: grün
00935.R: rot
00935.B: hellblau
00935.W: weiß

250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W

00936.250.A: bernstein
00936.250.G: grün
00936.250.R: rot
00936.250.B: hellblau
00936.250.W: weiß

Für Axialschalter



12-24 V~ - 0,1 W

00937.A: bernstein
00937.G: grün
00937.R: rot
00937.B: hellblau
00937.W: weiß

120 V~ 50/60 Hz - 0,2 W

00936.120.A: bernstein
00936.120.G: grün
00936.120.R: rot
00936.120.B: hellblau
00936.120.W: weiß

110-250 V~ 50/60 Hz - 0,3 W

00938.A: bernstein
00938.G: grün
00938.R: rot
00938.B: hellblau
00938.W: weiß

Lampen E10 10x21 mm



LED:

▲00940
230 V~ 0,7 W, weiß

Lampen E10 10x28 mm



Glühlampe:

14771
24 V~ 3 W, weiß[1]

14777
230 V~ 3 W, weiß[1]

Signaleinheiten, vorverkabelt



00930
250 V~ 0,3 W, rot, für Steckdosen nach British Standard geeignet



00931
110-250 V~ 0,5 W, amber

* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden ▲ Neuer Artikel Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Zubehöre

Klarsicht-Abdeckung für Rahmen



21602.C
Für 2 Module,
Mittelabstand 71 mm



21613.C
Für 3 Module



21614.C
Für 4 Module



21617.C
Für 7 Module



21618.C
Für 8 (4+4) Module

Adapter für DIN Schiene (60715 TH35)



V51921
Rahmen 1 Modul



V51922
Rahmen 2 Module



V51923
Rahmen 3 Module

[1] Die angegebene Farbe entspricht dem ausgestrahlten Licht


UP-Dosen für Mauerwerkswände



V71001
Rund ø 60 mm
(GW 650 °C),
hellblau



V71001.AU
Rund ø 60 mm
(GW 960 °C),
schwarz




V71001, V71001.AU



V71303
(GW 650 °C), hellblau
- 3 Module



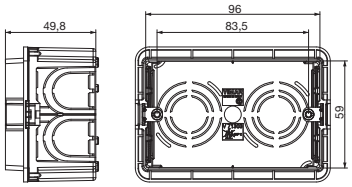V71303.AU
(GW 960 °C), schwarz
- 3 Module




V71303, V71303.AU



V71304
(GW 650 °C), hellblau
- 4 Module



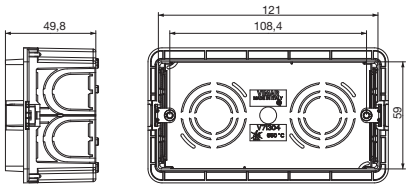V71304.AU
(GW 960 °C), schwarz
- 4 Module




V71304, V71304.AU




V71305
(GW 650 °C), hellblau
- 5 Module



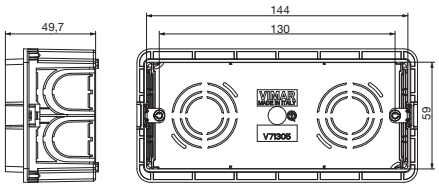
Δ V71305.AU
(GW 960 °C), schwarz
- 5 Module




V71305, V71305.AU



Trennschild zur Realisierung der elektrischen getrennten Innenseiten




Sollbruchstellen an jeder Seite mit unterschiedlichem Durchmesser



Perfekt entgegengesetzte Dosen dank der Bezugs- und Sperrstifte



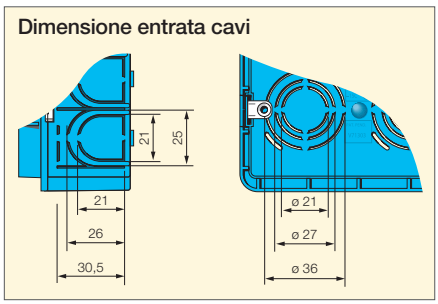Am Dosenkörper in nur zwei Punkten verankerte aufbrechbare Abdrücke




UP-Dosen für Mauerwerkswände



V71306
(GW 650 °C), hellblau
- 6/7 Module



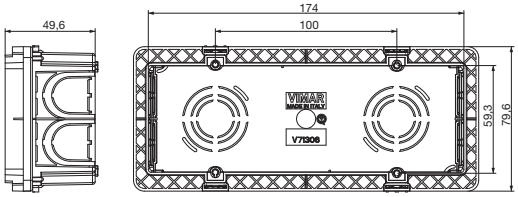
V71306.AU
(GW 960 °C), schwarz
- 6/7 Module



V71306, V71306.AU




09996
(GW 650 °C), hellblau
- 6 Module (3+3)



09996



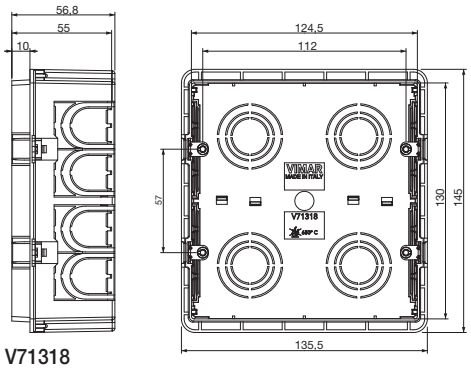
V71318
(GW 650 °C), hellblau
- 8 Module



V71318



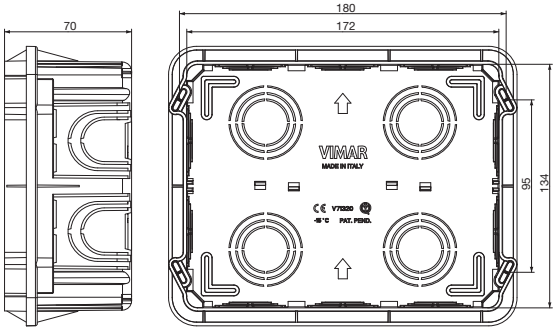V71320
(GW 650 °C), hellblau
- 12/14 Module




V71320

UP-Dosen

UP-Dosen für Mauerwerkswände



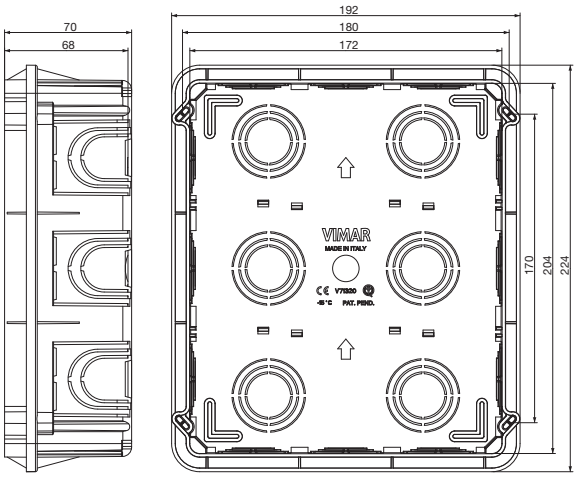V71321
(GW 650 °C), hellblau
- 18/21 Module



V71321

Mörtelschutzdeckel für UP-Dosen für Mauerwerkswände



V71011
Deckel für Dosen V71001
und V71001.AU, gelb



V71323
Deckel für Dosen V71303
und V71303.AU, gelb



V71324
Deckel für Dosen V71304
und V71304.AU, gelb



Δ V71325
Deckel für Dosen V71305
und V71305.AU, gelb



V71326
Deckel für Dosen V71306
und V71306.AU, gelb



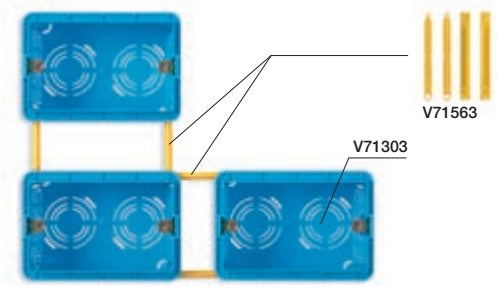
V71328
Deckel für Dosen V71318
und V71718, gelb

Zubehör für UP-Dosen für Mauerwerkswände



V71563
Verbindungsteil für horizontale
und vertikale Kombination von
Unterputzdosen V71303, V71304,
V71305, V71306, gelb.
Länge 58,2 mm

Dosensätze mit Verbindungsteilen V71563




▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

UP-Dosen für Hohlwände




V71701
Rund ø 60 mm (GW 850 °C), hellblau, nur für Halterungen ohne Krallen geeignet



V71701



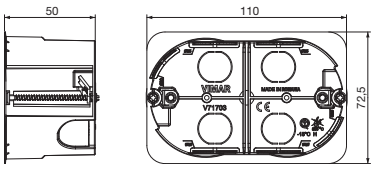
V71703
(GW 850 °C), hellblau
- 3 Module



V71703



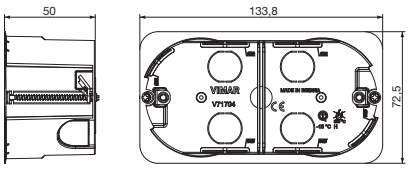
V71704
(GW 850 °C), hellblau
- 4 Module



V71704



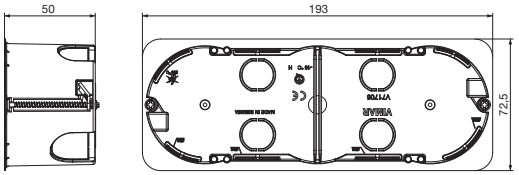
V71706
(GW 850 °C), hellblau
- 6/7 Module



V71706



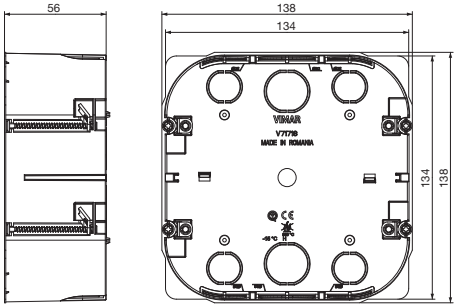
V71718
(GW 850 °C), hellblau
- 8 Module



V71718



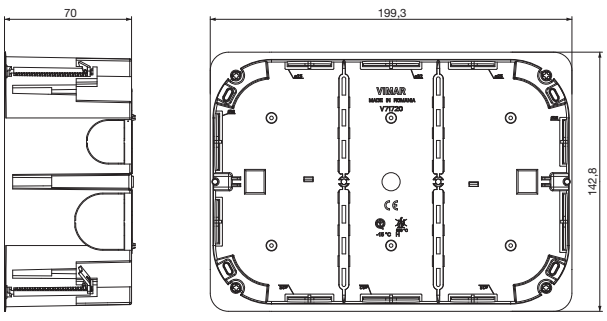V71720
Multifunktion (GW 850 °C), hellblau. Mehrzweck-Gehäuse (GP)
- 12/14 Module



V71720

UP-Dosen

Multifunktionszubehör für UP-Dosen für Hohlwände



V71571
Halterung für Dosen-Einbau V71701 an der Innenseite der Wand, gelb:
- Bohrlehre;
- Verbindungsplatte für waagerecht-und senkrecht-Einbau



V71573
Halterung für Dosen-Einbau V71703 an der Innenseite der Wand, gelb:
- Bohrlehre;
- Verbindungsplatte für waagerecht-und senkrecht-Einbau





V71574
Halterung für Dosen-Einbau V71704 an der Innenseite der Wand, gelb:
- Bohrlehre;
- Verbindungsplatte für waagerecht-und senkrecht-Einbau











1. und **2**. Das Zubehör (**V71573**) als Schablone für eine genaue Bohrung verwenden.
3. Das zentrale Gitter mit einem Cutter oder einer Elektrikerschere entfernen. Das Zubehör passt sich der Dose an und kann als Manschette benutzt werden.
4. Die auf der Bohrung aufgesetzte Dose mit normalen Schrauben für Gipskarton innen an der Leichtbauwand befestigen.
5. Das Ergebnis ist ein bündiger und unsichtbarer Wandabschluss.

Zubehör für UP-Dosen für Mauerwerkswände und Hohlwände



V71550
Trennschild für Dosen V71303..., V71304..., V71305..., V71306..., V71703, V71704, V71706, gelb



V71551
Horizontaler Trennsteg für Dosen V71320, V71321, V71720, 09920..., 09921..., gelb.
Für die Ausbildung elektrisch getrennter Bereiche in der Dose



V71552
Horizontaler Trennsteg für Dosen V71318 und V71718, gelb.
Für die Ausbildung elektrisch getrennter Bereiche in der Dose

Deckel für UP-Dosen für Mauerwerkswände und Hohlwände



02645
Rund ø 76 mm mit Krallen für Dosen ø 55-70 mm, Harnstoff, weiß



02646
Rund ø 94 mm mit Krallen für Dosen ø 75-85 mm, Harnstoff, weiß



02647
Quadratisch 82x82 mm mit Krallen für Dosen ø 55-70 mm, Harnstoff, weiß



02648
Quadratisch 101x101 mm mit Krallen für Dosen ø 75-85 mm, Harnstoff, weiß



02653
Rechteckig mit Schrauben für Dosen V71303, Harnstoff, weiß. Fixierabstand 83,5 mm




V71630
Rechteckig mit Schrauben für Dosen V71320 und V71720, weiß

UP-Dosen


Wandbündige Deckel für UP-Dosen für Mauerwerkswände und Hohlwände

V71632
Wandbündiger Deckel für 2-Modul-Dosen, weiß

Befestigung



Mauerwerkswände.
Die Halterung wird **mittels Krallen** an der Dose befestigt, während der Deckel in die Halterung einrastet und keine Schrauben sichtbar bleiben.



Hohlwände.
Die Halterung wird **mittels Schrauben** an der Dose befestigt, während der Deckel in die Halterung einrastet und keine Schrauben sichtbar bleiben.

Wandbündige Deckel für UP-Dosen für Mauerwerkswände und Hohlwände

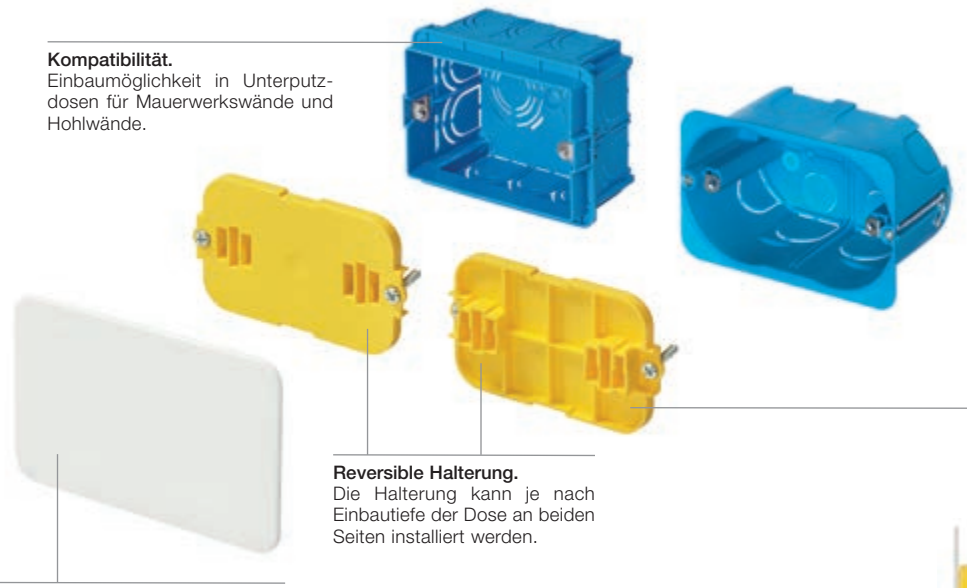
V71633
Wandbündiger Deckel für 3-Modul-Dosen, weiß

V71634
Wandbündiger Deckel für 4-Modul-Dosen, weiß

V71631
Abdeckung für Unterputzdosen V71318 und V71718, Klapp-Befestigung am Mörteldeckel V71328 (geliefert), weiß

Wandbündiger Deckel: Einbau in Unterputzdosen

Kompatibilität.
Einbaumöglichkeit in Unterputzdosen für Mauerwerkswände und Hohlwände.




Reversible Halterung.
Die Halterung kann je nach Einbautiefe der Dose an beiden Seiten installiert werden.

Deckel.
Der Deckel wird mithilfe eines Einrastsystems an der Halterung befestigt, was einen sicheren Einbau und durch Wegfall jeglicher Schrauben auch eine optimale Ästhetik garantiert.


Perfekte Ästhetik.
Der minimale Wandvorsprung, die Lackierbarkeit und die regelmäßigen Oberflächen verleihen dem selbst im Blickfokus installierten Deckel eine kaum wahrnehmbare Präsenz.



Einbau bei Standardtiefe der Dose



Einbau bei größerer Tiefe der Dose

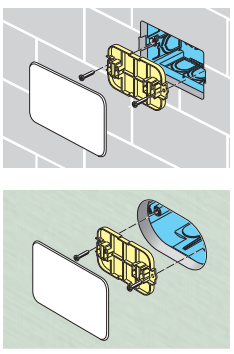


AP-Dosen



09971.A
Quadratisch für 1 oder 2 Module Idea mit reduzierter Größe, Elfenbein RAL 9001. Nur für Abdeckrahmen Classica




09971.01
Quadratisch für 1 oder 2 Module Idea mit reduzierter Größe, weiß. Nur für Abdeckrahmen Classica



09971...



09972.01
Quadratisch für 1 oder 2 Module Idea mit reduzierter Größe, weiß




09972...



09975.A
Rechteckig für 3 Module, Elfenbein RAL 9001. Nur für Abdeckrahmen Classica



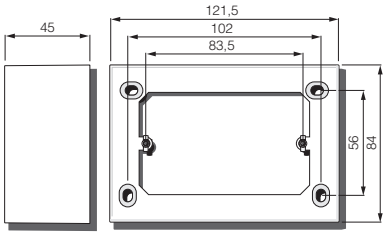09975.01
Rechteckig für 3 Module, weiß. Nur für Abdeckrahmen Classica




09975...



09976.04
Rechteckig für 3 Module, weiß Idea. Nur für Abdeckrahmen Classica



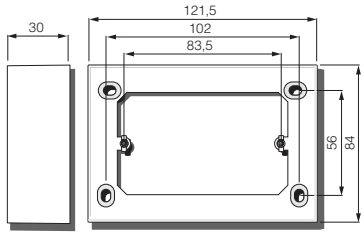09976.14
Rechteckig für 3 Module, grau Idea. Nur für Abdeckrahmen Classica




09976...



09983
Rechteckig 3 Module, grau



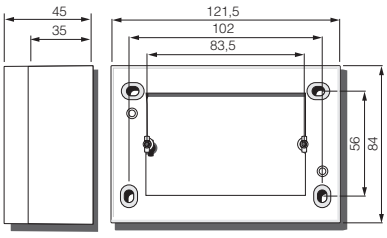09983.01
Rechteckig 3 Module, weiß




09983...

AP-Dosen

AP-Dosen



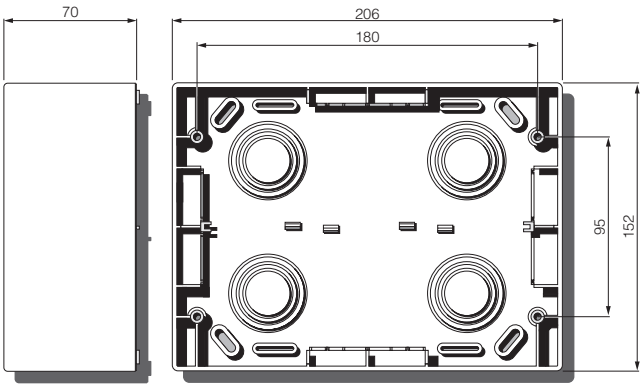
09920.01
Rechteckig für 12 (6+6) Module, weiß



09920...



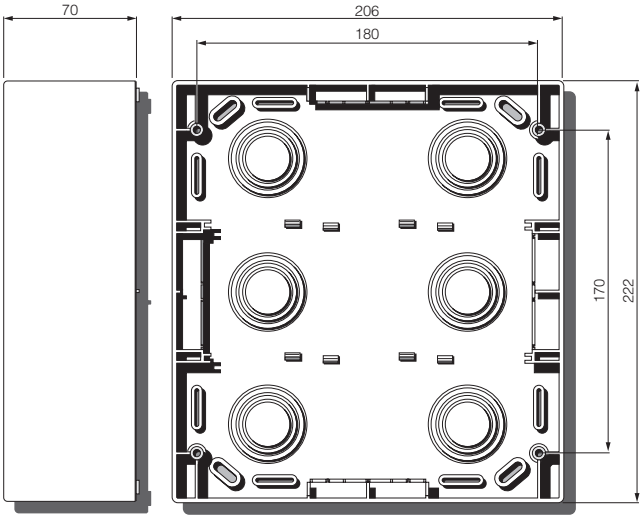09921.01
Rechteckig für 18 (6+6+6) Module, weiß



09921.01


Dosen Isoset IP40



14801
1 Modul




14802
2 Module,
mit waagrecht und
senkrecht Geräte Installation



14801, 14802




14803
3 Module



14803



14804
4 Module




14804



14812
4 Module (2+2),
mit waagrecht und
senkrecht Geräte Installation




Senkrechter sowie waagrechter Einbau der Geräte in das gleiche Gehäuse.



14812



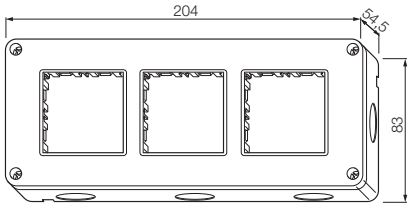
14813
6 Module (2+2+2),
mit waagrecht und senkrecht
Geräte Installation



14813



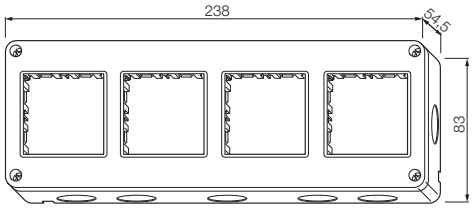
14814
8 Module (2+2+2+2),
mit waagrecht und senkrecht
Geräte Installation



14814



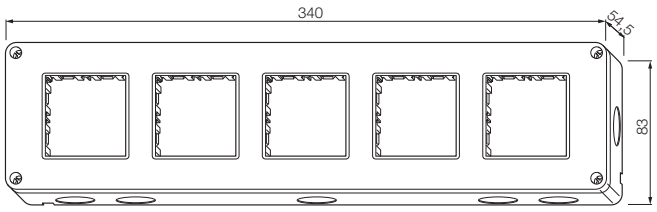14815
10 Module (2+2+2+2+2),
mit waagrecht und senkrecht
Geräte Installation




14815

Isoset: AP-Dosen IP40

Dosen Isoset IP40



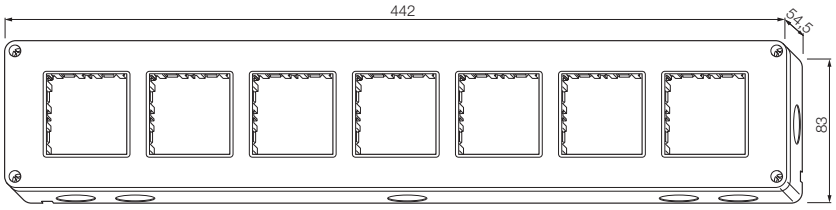
14817
14 Module (2+2+2+2+2+2+2),
mit waagrecht und senkrecht
Geräte Installation



14817



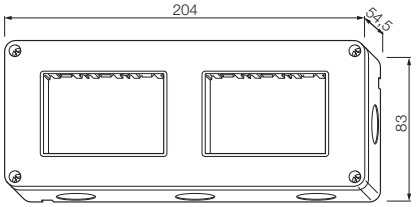
14827
6 Module (3+3 Horizontalachse)




14827



14832
8 Module (4+4 Hochachse)




14832

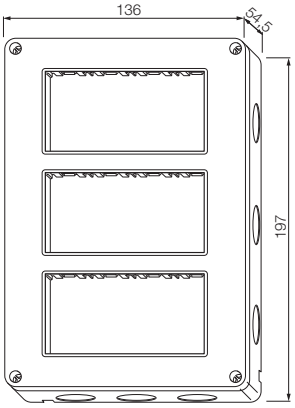

14833



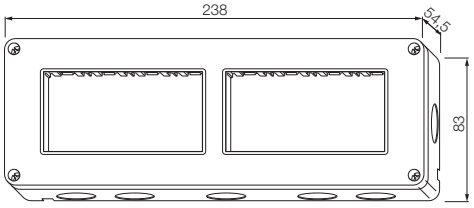
14833
12 Module (4+4+4 Hochachse)



14837



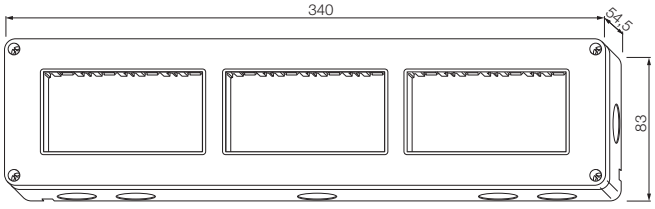
14837
8 Module (4+4 Horizontalachse)



14838



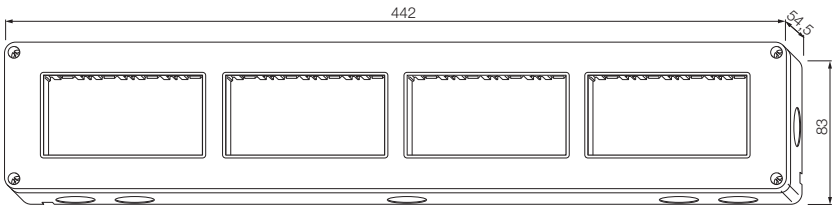14838
12 Module (4+4+4 Horizontalachse)



14839



14839
16 Module (4+4+4+4 Horizontalachse)

Den Gesamtplatzbedarf und die Einbautiefe in mm bitte den Zeichnungen der Seitenansichten entnehmen.

Isoset: AP-Dosen IP55


Dosen Isoset IP55



14901
1 Modul




14902
2 Module



14901, 14902




14903
3 Module



14903




14904
4 Module



14904



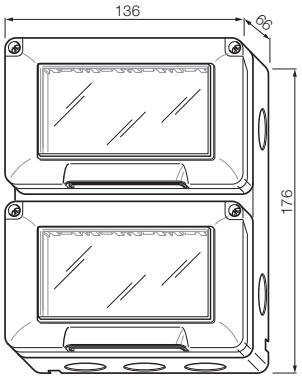
14912
8 Module (4+4 Hochachse)



14912



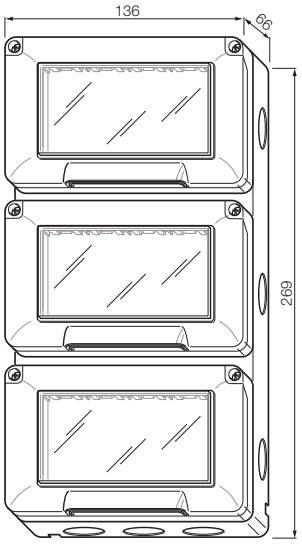14913
12 Module (4+4+4 Hochachse)



14913

▲ Neuer Artikel

Δ Lieferbar solange Vorrat reicht

Isoset: AP-Gahäuse IP55

Gahäuse Isoset IP55




14931
mit Krallen, für
Dose ø 60 mm,
grau RAL 7035
- 2 Module



14931.01
mit Krallen, für
Dose ø 60 mm, weiß
- 2 Module



14931.14
mit Krallen, für
Dose ø 60 mm,
granitgrau
- 2 Module



14931...




14932
mit Schrauben, für Dose
mit Achsabstand
60 mm, grau RAL 7035
- 2 Module



14932.01
mit Schrauben, für
Dose mit Achsabstand
60 mm, weiß
- 2 Module



14932.14
mit Schrauben, für
Dose mit Achsabstand
60 mm, granitgrau
- 2 Module



14932...




14943
mit Schrauben, für
Dosen 3 Module,
grau RAL 7035
- 3 Module



14943.01
mit Schrauben, für
Dosen 3 Module,
weiß - 3 Module



14943.14
mit Schrauben, für
Dosen 3 Module,
granitgrau
- 3 Module



14943...




14944
mit Schrauben, für
Dosen 4 Module,
grau RAL 7035
- 4 Module



14944.01
con viti, per scatole
4 moduli, weiß
- 4 Module



14944.14
mit Schrauben, für
Dosen 4 Module,
granitgrau
- 4 Module



14944...

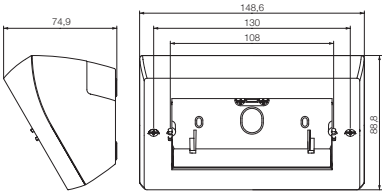
Eikon - Tischdosen zur Ergänzung mit Halterung und Abdeckrahmen



20784
4 Module,
grau



20784.B
4 Module,
weiß



20784...



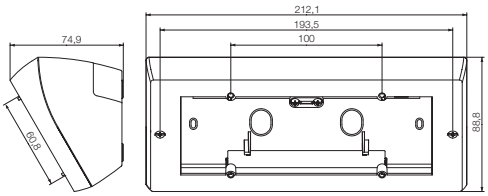
20787
7 Module,
grau



20787.B
7 Module,
weiß



Δ 20787.N
7 Module,
Next



20787...



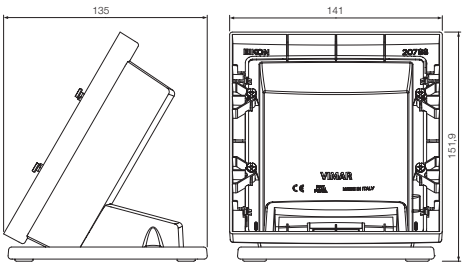
20788
8 Module (4+4),
mit Rahmen für
Abdeckrahmen,
grau



20788.B
8 Module (4+4),
mit Rahmen für
Abdeckrahmen,
weiß



Δ 20788.N
8 Module (4+4),
mit Rahmen für
Abdeckrahmen,
Next



20788...

Tischgehäuse

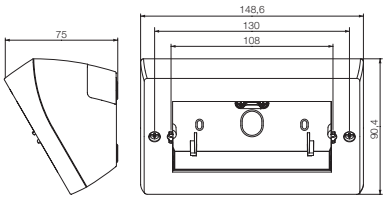
Arké - Tischdosen zur Ergänzung mit Halterung und Abdeckrahmen



19784
4 Module,
grau



19784.B
4 Module,
weiß




19784...



19787
7 Module,
grau



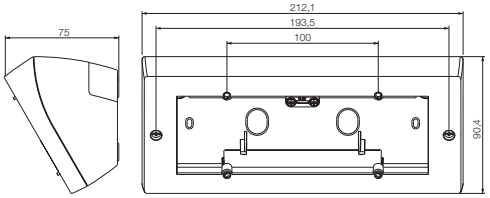19787.B
7 Module,
weiß




19787...



19788
8 Module (4+4),
mit Rahmen für
Abdeckrahmen,
grau



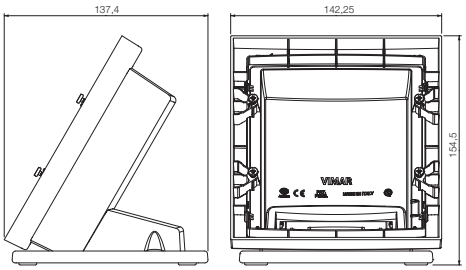19788.B
8 Module (4+4),
mit Rahmen für
Abdeckrahmen,
weiß



19788...

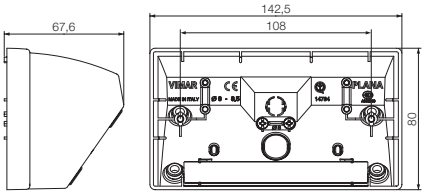
Plana - Tischdosen zur Ergänzung mit Halterung und Abdeckrahmen



14784
4 Module,
weiß



Δ 14784.SL
4 Module,
Silver




14784...




14787
7 Module,
weiß



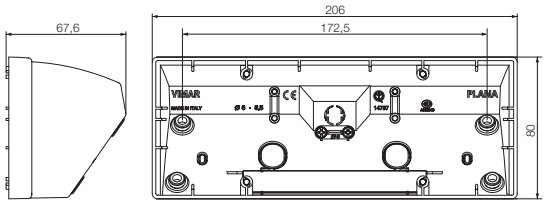Δ 14787.SL
7 Module,
Silver




14787...

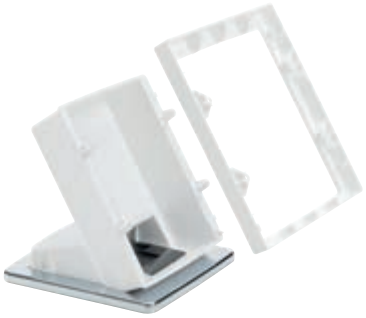

14788
8 Module (4+4),
mit Rahmen für
Abdeckrahmen,
weiß



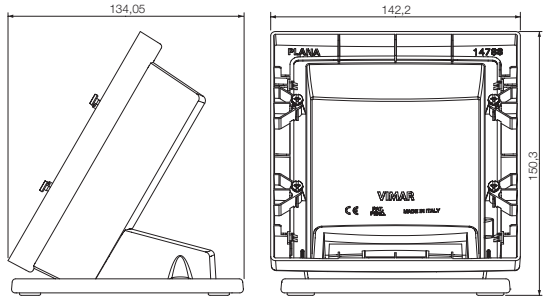Δ 14788.SL
8 Module (4+4),
mit Rahmen für
Abdeckrahmen,
Silver



14788...

Bodengehäuse



V54303
Bodengehäuse für Geräte Plana, Arké, Eikon und Neve zur Installation in Dose V54903.
Halterung für Installation auf schwimmenden Fußboden inbegriffen



V54903
Unterputzdose für Bodengehäuse - 3 Module
Zur Ergänzung mit Gehäuse V54303

Vimar behält sich vor, die Merkmale der beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.
Aus Umbruchgründen sind die Fotos und Zeichnungen der Produkte nicht in den gleichen Proportionen dargestellt.

B.C20019 DE 2009





Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 709
www.vimar.com