Leuchtende Ideen maßgeschneidert

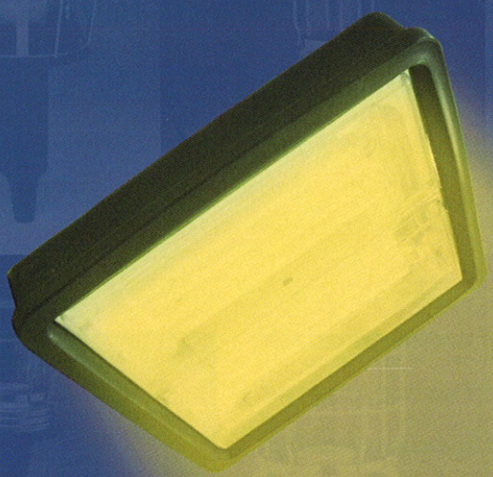

GEBR. SCHNEIDER GmbH

SPEZIALLEUCHTEN · DRAHT- und METALLVERARBEITUNG · STANZTECHNIK

Ein modernes Unternehmen...

Qualitative Weiterentwicklung, Optimierung, Innovation und überzeugender Service – der Unternehmensanspruch der Gebrüder Schneider GmbH ist schon seit Beginn der Firmengeschichte nach vorn ausgerichtet. Das 1799 als Drahtwarenfabrik gegründete Unternehmen ist seit mittlerweile mehr als einhundert Jahren auf dem Gebiet der elektrischen Zweckleuchten tätig und maßgeblich an der Entwicklung der internationalen Standards beteiligt.

Die Gebrüder Schneider GmbH

In wenigen Worten:

- *Als Drahtwarenfabrik 1799 von Wilhelm Schneider gegründet*
- *Seit mehr als 100 Jahren Hersteller von elektrischen Handleuchten*
- *Neuentwicklung und Optimierung von Zweckleuchten*
- *Neubau eines Firmengebäudes im Jahr 1976*
- *Ausweitung des Produktbereiches auf Draht- und Metallverarbeitung*
- *Gewinnung zusätzlicher Umsatzträger durch Portfolio-Ausdehnung*
- *Zulieferung für die Fahrzeug- und Büromöbelindustrie*
- *Inzwischen mehr als 50 Mitarbeiter in Produktion, Montage und Verwaltung*
- *Ausweitung des Betriebsgelände auf ca. 12.000 qm*

Historie

Auf über zwölftausend Quadratmetern sind mehr als 50 Mitarbeiter in Produktion, Montage und Verwaltung des Unternehmens beschäftigt. Ein hochqualifiziertes und motiviertes Team!

...mit Geschichte.

Das umfassende Leuchtenprogramm der Gebrüder Schneider enthält Lösungen für die verschiedensten Einsatzgebiete: Von Handleuchten für Werkstattbetriebe über Infrarotwärmestrahlgeräte für die Tieraufzucht, bis hin zu Halogenstrahlern für Großbaustellen.



Handleuchten

für Industrie, Werkstatt und Hobby-Handwerker

Stableuchten

für Werkstatt und Betrieb sowie als Inspektionsleuchte in Kfz-Werkstätten

Arbeitsleuchten

für vielseitige Zwecke im Innen- und Außenbau

Ex-Leuchte

für die chemische Industrie und Petrochemie

Wärmestrahlleuchten

für die Aufzucht von Kleintieren

Es werde Licht...

ISO-Handleuchte bis 230 V, für Glühlampen max. 60 W

Nr. 459

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht ca. g	Ges.-länge mm
459	Nach EN 60598-1: 1997, EN 60598-2-8: 1997 geprüft, Handgriff stoß- und schlagfest, auch für rauhen Betrieb geeignet, Fassung E27 Nr. 70, Schutzglas Nr. 92	400	235
459/84	mit Fassung B22 Nr. 84	400	
459/5PVC	mit 5 m PVC-Kabel H05VV-F 2 x 0,75 mm² und Stecker, montiert	780	
459/10PVC	mit 10 m PVC-Kabel H05VV-F 2 x 0,75 mm² und Stecker, montiert	870	

Auch mit 5 oder 10 m Gummikabel lieferbar.

TÜV Rheinland Köln GS

IP 20 □

60W
92
E27
459/K

Gummi-Handleuchte mit Makrolonhaube bis 230 V, für Glühlampen max. 60 W

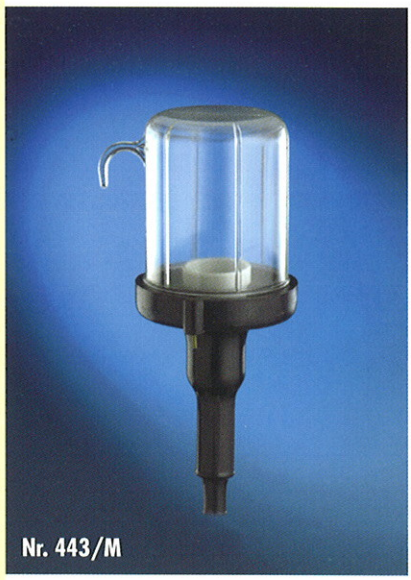
Nr. 443/M

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht ca. g	Ges.-länge mm
443/M	Stabile Handleuchte mit Gummigriff und Makrolonhaube, besonders schlag- und stoßfest, Fassung E27 Nr. 70 und Makrolonhaube Nr. 43/M	300	260

IP 20 □

60 W
43/M
E27

Kunststoff-Handleuchte bis 230 V, für Glühlampen max. 60 W

Nr. 496

Best.-Nr.	Ausführung	Gewicht ca. g	Ges.-länge mm
496	Nach EN 60598-1: 1993 + A1:1996, EN 60598-2-8: 1989 + A2: 1993 geprüft, Leuchte mit Aufhängehaken, Blendschutz, Fassung E27 Nr. 69, Schutzglas Nr. 92	340	320
496/87	mit Fassung B22 Nr. 87	340	
496/5PVC	mit 5 m PVC-Kabel H05VV-F 2 x 0,75 mm² und Stecker, montiert	720	
496/10PVC	mit 10 m PVC-Kabel H05VV-F 2 x 0,75 mm² und Stecker, montiert	810	

Auch mit 5 oder 10 m Gummikabel lieferbar.

EK 11 ÖVE N

IP 20 □

60 W
92
E27

Schutztrafo zum Anschluß an 230 V gibt ungefährliche Kleinspannung ab Zum Anschluß an unsere Handleuchten und Leuchtstofflampen

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht ca. g	Ges.-länge mm
119	Trafo mit eingebauter Autosteckdose zum Anschluß unserer Handleuchten und Leuchtstofflampen-Handleuchten bis 60 W, Trafo in schlagfestem PVC-Gehäuse, vakuum vergossen, mit 2,5 m Kabel und Stecker, leichte Montage, primärseitig eingebaute Sicherung, 24 V, 60 W	2100	140 x 88 x 160 mm
120	wie oben, jedoch 42 Volt, 60 W	2100	140 x 88 x 160 mm

60W
92
E27
459/K

Gummi-Handleuchte bis 230 V, für Glühlampen max. 60 W

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht ca. g	Ges.-länge mm
402	Nach EN 60598-1: 1997, EN 60598-2-8: 1997 geprüft, Fassung E27 Nr. 69 oder Nr. 70, Schutzglas Nr. 92, ohne Wulstring	640	300
402/84/87	mit Fassung B22 Nr. 84 oder Nr. 87	640	
402/WR	mit Wulstring gem. Abbildung	670	
402/5PVC	mit 5 m PVC-Kabel H05VV-F 2 x 0,75 mm² und Stecker, montiert	1020	
402/10PVC	mit 10 m PVC-Kabel H05VV-F 2 x 0,75 mm² und Stecker, montiert	1110	

Auch mit 5 oder 10 m Gummikabel lieferbar.

TÜV Rheinland Köln GS

IP 20

60 W
92
E27
402/K

Gummi-Handleuchte bis 230 V, für Glühlampen max. 100 W

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht ca. g	Ges.-länge mm
472	Nach EN 60598-1: 1997, EN 60598-2-8: 1997 geprüft, Fassung E27 Nr. 69 oder Nr. 70, Schutzglas Nr. 96, ohne Wulstring	660	300
472/84/87	mit Fassung B22 Nr. 84 oder 87	660	
472/WR	mit Wulstring gem. Abbildung	690	
472/5PVC	mit 5 m PVC-Kabel H05VV-F 2 x 0,75 mm² und Stecker, montiert	1040	
472/10PVC	mit 10 m PVC-Kabel H05VV-F 2 x 0,75 mm² und Stecker, montiert	1130	

Auch mit 5 oder 10 m Gummikabel lieferbar.

TÜV Rheinland Köln GS

IP 20

100 W
96
E27
472/K

Schwere Gummi-Handleuchte bis 230 V, für Glühlampen max. 100 W

Nr. 426/WR

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht ca. g	Ges.-länge mm
426	Nach EN 60598-1: 1997, EN 60598-2-8: 1997 geprüft, Fassung E27 Nr. 69 oder Nr. 70, Schutzglas Nr. 97, ohne Wulstring	1120	340
426/84/87	mit Fassung B22 Nr. 84 oder 87	1120	
426/WR	mit Wulstring gem. Abbildung	1160	
426/5PVC	mit 5 m PVC-Kabel H05VV-F 2 x 0,75 mm² und Stecker, montiert	1500	
426/10PVC	mit 10 m PVC-Kabel H05VV-F 2 x 0,75 mm² und Stecker, montiert	1590	

Auch mit 5 oder 10 m Gummikabel lieferbar.

TÜV Rheinland Köln GS

IP 20 □

100 W
97
E27
426/K

Gummi-Handleuchte bis 230 V, für Glühlampen max. 60 W oder 100 W

Nr. 474
Nr. 477 (o. Abb.) max. 100W

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht ca. g	Ges.-länge mm
477 (o. Abb.) max. 100W	Nach EN 60598-1: 2000, EN 60598-1/A11: 2000, ÖVE EN 60598-2-8: 1997: 06, mit Fassung E27 Nr. 69 oder 70, Schutzglas Nr. 96, ohne Wulstring	660	
474	Nach EN 60598-1: 2000, EN 60598-1/A11: 2000, ÖVE EN 60598-2-8: 1997: 06, mit Fassung E 27 Nr. 69 oder 70, Schutzglas Nr. 92, ohne Wulstring	650	280
474/87	mit Fassung B22 Nr. 87	650	
474/WR	mit Wulstring	680	
474/5GU	mit 5 m Gummi-Kabel H05RN-F 2 x 1 mm² und Stecker, montiert	1030	
474/10GU	mit 10 m Gummi-Kabel und Stecker, montiert	1120	

EVU 11 ÖVE

⚠⚠ IP X5 □

100 W
60 W
96
92
E27
477/K
474/K

Leuchtstofflampen-Handleuchte mit Vorschaltgerät im Handgriff

Nr. 450/8

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht ca. g	Ges.-länge mm
450/8	Handleuchte mit Vorschaltgerät im Handgriff, Bakelitfassungen, Handstarter, Blende, Schutzrohr 40 mm Ø, 1 x 8 W, 230 V, kompl. mit 5 m Kabel, Stecker und Leuchtstofflampe	1200	620

TÜV Rheinland Köln GS

IP 20 □

2-flammige Leuchtstofflampen-Handleuchte mit Vorschaltgerät im Handgriff

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht ca. g	Ges.-länge mm
451/2x8	Handleuchte mit Vorschaltgerät im Handgriff, Bakelitfassungen, Handstarter, Blende, Schutzrohr 40 mm Ø, 2 x 8 W, 230 V, kompl. mit 5 m Kabel, Stecker und Leuchtstofflampen	1300	620

TÜV Rheinland Köln GS

IP 20

Leuchtstofflampen-Handleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät im Handgriff, zum Anschluß an 12 oder 24 V

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht ca. g	Ges.-länge mm
452/12/8	Handleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät im Handgriff, 12 V, 1 x 8 W, automatisch startend, kompl. mit Bakelitfassungen, Blende, 5 m Kabel, Leuchtstofflampe und Autostecker	450	500
452/24/8	Handleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät im Handgriff, 24 V, 1 x 8 W, automatisch startend, kompl. mit Bakelitfassungen, Blende, 5 m Kabel, Leuchtstofflampe und Autostecker	450	500

Auch mit Batterieklemmen lieferbar.

IP 20

Leuchtstofflampen-Handleuchte mit Elektronik

Best.-Nr.	Ausführung	Gewicht ca. g	Ges.-länge mm
494/8	Elektronik-Handleuchte mit Kunststoff-Griff und -Kappe, Blende, autom. Starter, Schutzrohr, 1 x 8 W, 230 V, kompl. mit 5 m Kabel H05VV-F 2 x 0,75 mm² und Stecker	480	460

schutzisoliert, nicht reparabel

TÜV Rheinland Köln GS

IP 20

Leuchtstofflampen-Handleuchte 8 W, 230 V

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht ca. g	Ges.-länge mm
499/8	Elektronik-Handleuchte mit Kunststoff-Griff und-Kappe, 1 x 8 W, 230 V, Blende, autom. Starter, Schutzrohr, kompl. mit 5 m Kabel H05VV-F 2 x 0,75 mm² und Stecker, Störschutzkondensator, reparabel, mit auswechselbarer Leuchtstoffröhre	500	510

TÜV Rheinland Köln GS

IP 20 □

Leuchtstofflampen-Handleuchte 11 W, 230 V, mit Netz Ein/Ausschalter

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht ca. g	Ges.-länge mm
499/11	Elektronik-Handleuchte mit Netz Ein/Aus Schalter im Kunststoffgriff, 1 x11 Watt 2-Rohr Energiesparröhre, 250 Volt, 50 Hz, Blende, Schutzrohr, kompl. mit 5 m Gummikabel H05RN-F 2 x 1 mm² mit Konturenstecker, reparabel, mit auswechselbarer Leuchtstoffröhre	600	450

TÜV Rheinland Köln GS Schutzklasse II

IP 44 □

LED Handleuchte 6 W, 230 V, 60 LEDs

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht ca. g	Ges.-länge mm
499/60	LED Elektronik- Handleuchte mit Netz Ein/ Aus Schalter im Kunststoffgriff, 6 Watt, 60 LEDs, Blende, Schutzrohr, kompl. mit 5 m Gummikabel H05 RN-F mit Konturenstecker	630	450

TÜV SÜD GS

IP 44 □

Arbeitsleuchte Perfect bis 230V, 2 x 36W Kompakt Energieleuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht ca. kg	Ges.-länge mm
503	Arbeitsleuchte Perfect 1 x 36 W auf 2 x 36 W (72 W) umschaltbar, 230V, 50 Hz, mit 5 m Kabel H07RN-F 3x1,5mm² und Stecker mit Spritzwasserschutz, durch eingebaute Steckdosen sind Zusatzgeräte direkt anschließbar, Anschlußleistung max. 3 kW, variabel einsetzbar, zum Hängen, Liegen oder Stehen, zur Stativmontage vorbereitet, Schutzklasse I, TÜV GS, Schutzgrad IP X4	5,00	310 x 360 x 120 mm

IP X4

Halogen-Flutlichtstrahler 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht ca. g	Ges.-länge mm
475/500/Br	Halogen-Flutlichtstrahler, mit Brennstab 500 W, 230 V, Gehäuse aus korrosionsbeständigem Druckguß, robust, zweckmäßig, wartungsfreundlich, hoher Leuchtenwirkungsgrad, Halterung des Sicherheitshartglases durch Schraubverschluß, Halogenstrahler mit Sockel R7s, Farbe: schwarz oder weiß, IP X4, TÜV/GS	1100	
475/1000/Br	mit Brennstab 1000 W, IP X4, TÜV/GS, schwarz	2200	
475/1500/Br	mit Brennstab 1500 W, IP X4, TÜV/GS, schwarz	3800	
475/2000	ohne Brennstab, IP X4, TÜV/GS, schwarz	6300	

Brennstäbe 2000 W auf Anfrage.

IP X4

Halogen-Bügelstrahler 500 W, 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht ca. g	Ges.-länge mm
475/500/tr	Halogen-Bügelstrahler 500 W, 230 V, tragbar, kompl. mit Brennstab 500 W, inkl. 1 m Kabel H05 RR-F 3 x 1 mm² mit Stecker	1800	

IP X4

Stativ, stabile Ausführung, verzinkt

Nr. 487

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht ca. g	Ges.-länge mm
487	Stativ von 1,1 bis 2,7 m höhenverstellbar, kpl. mit allen Befestigungsschrauben, Fußständer einklappbar	6,5	

Infrarot-Wärmestrahlgerät für Tiere, zum Anschluß an 230 V, 150 W

Nr. 500

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht ca. g	Ges.-höhe ca. mm
500/2,5/150	Nach DIN EN 60335-1, Infrarot-Wärmestrahlgerät zur Tieraufzucht und Tierhaltung, Leuchtenoberteil aus schlag- und hitzefestem Material, Reflektor aus Aluminium, Schutzkorb, 2,5 m Gummikabel H05RN-F, Fassung E27 Nr. 70 und Kette, für Infrarotglühlampen max. 150 W	670	370
500/5/150	wie oben, jedoch mit 5 m Gummikabel H05RN-F	840	370

150 W
E27
500/K

IP X4

Infrarot-Wärmestrahlgerät für Tiere, zum Anschluß an 230 V, 250 W, 150 W

Nr. 504

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht ca. g	Ges.-höhe ca. mm
504/2,5/250 504/2,5/150	Nach DIN EN 60335-1, Infrarot-Wärmestrahlgerät zur Tieraufzucht und Tierhaltung, Leuchtenkopf aus schlag- und hitzefestem Material, Reflektor aus Aluminium, Schutzkorb, 2,5 m Gummikabel H05RN-F, Fassung E27 Nr. 70 und Kette, für Infrarotglühlampen max. 250 W/150 W	700 670	430 370
504/5/250 504/5/150	wie oben, jedoch mit 5m Gummikabel H05RN-F, für Infrarotglühlampen max. 250 W/150 W	870 840	430 370
504/Sp	wie oben, jedoch mit Sparschalter direkt am Gerät	880	430

250 W
150 W
E27
504/K

IP X4

Ex-geschützte Gummi-Handleuchte 230 V, für stoßfeste Glühlampen max. 60 W

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht ca. g	Ges.-länge mm
439	Ex II2G EExed IIAT3, ATEX Ex-geschützte Gummi-Handleuchte 230 V, für Glühlampen max. 60 W, mit rundem Schutzkorb, temperaturwechselbeständigem Schutzglas Nr. 98 und Fassung E27 Nr. 85	2200	350
439/GK	wie oben, jedoch Schutzkorb mit Gummikappe	2300	350

Empfohlenes Kabel: NSSHÖU-O 2 x 1,5 mm²

Vorgeschriebene stoßfeste Glühlampe der Firma Osram

Geprüft nach
DIN EN 50014
DIN EN 50018
DIN EN 50019

ATEX

IP X5 □

60 W
98
E27
439/K

Atelierleuchte bis 230 V, für Glühlampen max. 500 W mit E27 oder E40 Fassung

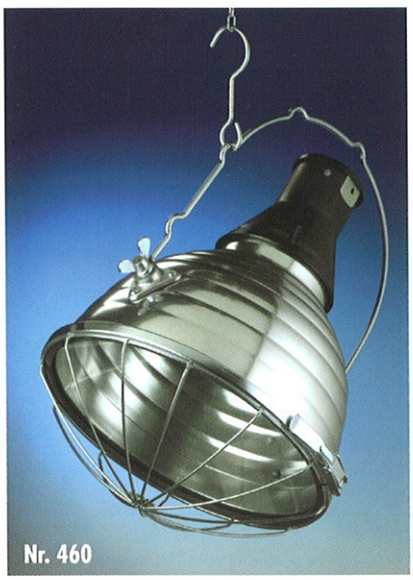

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht ca. g	Ges.-länge mm
460	Atelierleuchte bis 230 V, für Glühlampen max. 500 W, E27 oder E40 Fassung, ohne Zuleitung, Leuchtenkopf aus hochwertigem schlag- und hitzefestem Kunststoff, große Leuchtkraft durch hochglänzend eloxierten Alureflektor, temperaturwechselbeständiges Schutzglas im Gummiring gelagert, in allen Richtungen schwenkbar, als Einzel- oder Reihenleuchte verwendbar	3700	500
460/St.	Leuchte mit 1,0 m Kabel H05RN-F 2 x 1 mm² u. Stecker	3900	500
460/St./K	Leuchte mit 2 x 0,5 m Kabel H05RN-F 3 x 1 mm², Stecker u. Kupplung	4000	500
460/St.10	Leuchte mit 10 m Kabel H05RN-F 2 x 1 mm² u. Stecker	4800	500

obige Leuchten auch mit 3 x E27 Fassung lieferbar

IP X3 □

500 W
60
E40
460/K

Ketten- und Werftleuchte für 200 oder 300 W, bis 230 V

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht ca. g	Ges.-länge mm
467/2	Ketten- und Werftleuchte 200 W, Fassung E27 Nr. 70, Leuchtenkopf aus schlagfestem schwerentflammbarem, selbstverlöschendem Kunststoff, leichtes Kabeleinschleifen an Porzellanklemme durch abnehmbaren Deckel – Kabel muß nicht getrennt werden, Aufhängehaken nach Wunsch gegen Mehrpreis	450	280
467/2/84	wie oben, jedoch mit Fassung B 22 Nr. 84	450	280
467/3	Ketten- und Werftleuchte 300 W, mit Fassung E40 Nr. 86	750	330

Empfohlenes Kabel: H05RN-F 2 x 1,5 mm².

IP 20 □

200 W
300 W
E27
E40
467/2/K
467/3/K

Alle Leuchten ohne Glühlampen!

Ihr Weg zu uns

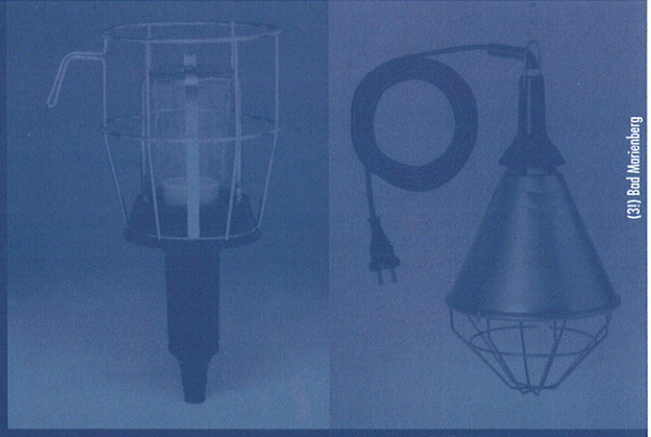

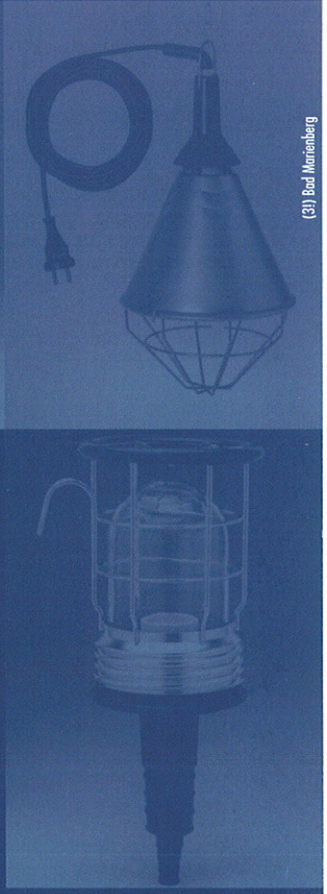

(31) Bad Marienberg

www.gsh-direkt.de

Stand 10/06

Gebr. Schneider GmbH
Lindenstraße 51
D-57627 Hachenburg
Telefon: +49 (0) 26 62-95 10-0
Telefax: +49 (0) 26 62-76 38
info@gsh-direkt.de
www.gsh-direkt.de

GEBR. SCHNEIDER GmbH

SPEZIALLEUCHTEN · DRAHT- und METALLVERARBEITUNG · STANZTECHNIK

Zeichen & Symbole

Leuchtmittel

Schutzglas

Fassung

Schutzkorb

TÜV MANAGEMENT SERVICE PRODUCT SERVICE

TÜV Rheinland Köln

TÜV SÜD

Geprüfte Sicherheit

Schutzisolation

Europ. Prüfstelle

ÖVE Österr. Prüfstelle

S Semko, Schweden

N Nemko, Norwegen

D Demko, Dänemark

FI SETI, Finnland

VDE Deutschland

IP 20 Abgedeckt

IP X1 Tropfwassergeschützt

IP X3 Regengeschützt

IP X4 Spritzwassergeschützt

IP X5 Strahlwassergeschützt