



Licht · Kabelführung · Profilextrusion



INSTALLATION ■ BRÜSTUNG



---

Optimale Lösungen für industrielle Beleuchtung und Leitungsführung – sowohl im Elektroinstallationshandwerk, als auch im Maschinen- und Schaltschrankbau.

Diesem Anspruch wird LICATEC als inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen mit hoher Flexibilität und kurzen Entscheidungswegen schon seit mehr als 50 Jahren gerecht.

Wir entwickeln und produzieren innovative und montagefreundliche Systeme, um unseren Kunden die Arbeit zu erleichtern.

Über unser gut ausgebautes internationales Vertriebsnetz gewährleisten wir die kompetente Beratung vor Ort, unsere Zentrallogistik sichert die schnelle und termingerechte Belieferung, oft bis direkt auf die Baustelle.

Weltweit vertrauen, mit weiterhin stark steigender Tendenz, bereits mehr als 5000 Kunden unseren Produkten und unserem Service – für uns ein großer Ansporn, den eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu verfolgen.

Alle technischen Daten, Abbildungen und Preisangaben wurden sorgfältig erstellt. Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen, die der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor. Alle Maßangaben sind in mm.

Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Internet unter [www.licatec.de/agb](http://www.licatec.de/agb).

The provision of optimal solutions for industrial lighting and cable conduit systems – both in the electrical installation trade as well as in mechanical engineering and switch cabinet construction.

The owner-managed medium-sized company LICATEC has been meeting these requirements for more than 50 years with its high degree of flexibility and short decision-making paths.

We develop and produce innovative and easy to install systems which make our client's work easier.

Our well-developed international sales network enables us to guarantee competent local advice and our central logistics secures the fast on time delivery, often onto the construction site.

More than 5000 customers world wide place their trust in our products and our service, and that with a growing tendency – this is a great motivation for us to consistently continue along this road.

All technical data and illustrations have been prepared with care. Errors excepted. We reserve the right to make any technical modifications which serve further development. All dimensions are in mm.

Please see [www.licatec.de/agb](http://www.licatec.de/agb) for reference regarding our Terms of Delivery and Payment.



## Inhalt / Content

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>CK Minikanäle, Hart PVC / CK Mini Trunkings, rigid PVC</b> .....  | <b>4 - 5</b>   |
| <b>CK Bauhöhe 40 mm, Hart PVC / CK 40 mm height, rigid PVC</b> ..... | <b>6 - 7</b>   |
| <b>CK Bauhöhe 60 mm, Hart PVC / CK 60 mm height, rigid PVC</b> ..... | <b>8 - 9</b>   |
| <b>CK halogenfrei, PC-ABS / CK halogen-free, PC-ABS</b> .....        | <b>10 - 11</b> |
| <b>CKA, Aluminium / CKA, made of aluminium</b> .....                 | <b>12 - 13</b> |
| <b>CKS, Stahlblech / CKS, made of sheet steel</b> .....              | <b>14 - 15</b> |
| <br>                                                                 |                |
| <b>BR / BR 70, Hart-PVC / BR / BR 70 rigid PVC</b> .....             | <b>16 - 17</b> |
| <b>BRS-F, Stahlblech / BRS-F, made of sheet steel</b> .....          | <b>18 - 22</b> |
| <b>Allgemeines Zubehör / General Accessories</b> .....               | <b>23</b>      |


# CK Minikanäle, Hart PVC / CK Mini Trunkings, rigid PVC

Installationskanäle aus Hart-PVC / Installation Trunkings, rigid PVC


VDE   RoHS konform / compliant

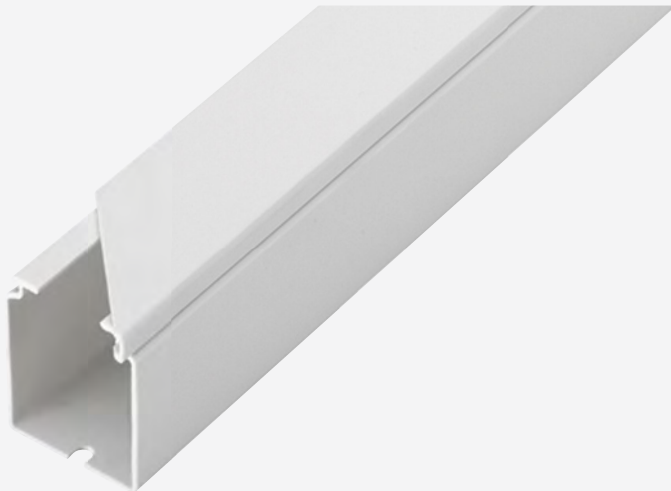

20 x 10



15 x 15



30 x 15



18 x 18



40 x 25



30 x 30

Material: Hart-PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend

## Besondere Merkmale:

- Farben ähnlich: weiß RAL 9001, reinweiß RAL 9010, lichtgrau RAL 7035, verkehrsweiß RAL 9016
- Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen (Abstand 125 mm), inkl. Deckel, Länge 2 m

Material: rigid PVC, hardly-inflammable, self-extinguishing

## Specific Features:

- Colors similar: white RAL 9001, pure white RAL 9010, light grey RAL 7035, traffic white RAL 9016
- Extent of supply: base with perforated bottom (distance 125 mm), incl. cover, length 2 m

| Farbe<br>Colour | Abmessungen<br>Dimensions<br>B x H / W x H | Länge<br>Length | VE<br>PU | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|
| RAL 9010        | 20 x 10                                    | 2 m             | 160      | 1255                       |
| RAL 9001        | 15 x 15                                    | 2 m             | 140      | 9000-1                     |
| RAL 7035        | 15 x 15                                    | 2 m             | 140      | 9004                       |
| RAL 9010        | 15 x 15                                    | 2 m             | 140      | 9005-1                     |
| RAL 9016        | 15 x 15                                    | 2 m             | 140      | 9003-1                     |
| RAL 9001        | 30 x 15                                    | 2 m             | 70       | 9010-1                     |
| RAL 7035        | 30 x 15                                    | 2 m             | 70       | 9014                       |
| RAL 9010        | 30 x 15                                    | 2 m             | 70       | 9015-1                     |
| RAL 9016        | 30 x 15                                    | 2 m             | 70       | 9013-1                     |
| RAL 9001        | 18 x 18                                    | 2 m             | 96       | 9007-1                     |
| RAL 7035        | 18 x 18                                    | 2 m             | 96       | 9008-1                     |
| RAL 9010        | 18 x 18                                    | 2 m             | 96       | 9009-1                     |
| RAL 9001        | 40 x 25                                    | 2 m             | 48       | 9020-1                     |
| RAL 7035        | 40 x 25                                    | 2 m             | 48       | 9024                       |
| RAL 9010        | 40 x 25                                    | 2 m             | 48       | 9025-1                     |
| RAL 9016        | 40 x 25                                    | 2 m             | 48       | 9023-1                     |
| RAL 9001        | 30 x 30                                    | 2 m             | 50       | 9030-1                     |
| RAL 7035        | 30 x 30                                    | 2 m             | 50       | 9034                       |
| RAL 9010        | 30 x 30                                    | 2 m             | 50       | 9035-1                     |
| RAL 9016        | 30 x 30                                    | 2 m             | 50       | 9033-1                     |

# CK Bauhöhe 40 mm, Hart PVC / CK 40 mm height, rigid PVC

Installationskanäle aus Hart-PVC / Installation Trunkings, rigid PVC

CE  **RoHS konform / compliant**



40 x 40



60 x 40

Material: Hart-PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend

## Besondere Merkmale:


- Farben ähnlich: weiß RAL 9001, reinweiß RAL 9010, lichtgrau RAL 7035, verkehrsweiß RAL 9016
- Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen (Abstand 125 mm), inkl. Deckel, Länge 2 m
- Ab 60 x 40 mm mit 2 Kabelklammern pro Meter

Material: rigid PVC, hardly-inflammable, self-extinguishing

## Specific Features:

- Colors similar: white RAL 9001, pure white RAL 9010, light grey RAL 7035, traffic white RAL 9016
- Extent of supply: base with perforated bottom incl. cover, length 2 m
- From 60 x 40 mm onwards with 2 cable holders per meter

## Deckel für CK / Covers for CK



| Farbe / Colour | B  | A   | Material             | Artikel-Nr. / Article-No. |
|----------------|----|-----|----------------------|---------------------------|
| RAL 9001       | 60 | 2 m | Hart-PVC / rigid PVC | 5223                      |
| RAL 7035       | 60 | 2 m | Hart-PVC / rigid PVC | 5041                      |
| RAL 9010       | 60 | 2 m | Hart-PVC / rigid PVC | 5235                      |

| Farbe<br>Colour | Abmessungen<br>Dimensions<br>B x H / W x H | Länge<br>Length | VE<br>PU | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|
| RAL 9001        | 40 x 40                                    | 2 m             | 32       | 9100-1                     |
| RAL 7035        | 40 x 40                                    | 2 m             | 32       | 9104                       |
| RAL 9010        | 40 x 40                                    | 2 m             | 32       | 9105-1                     |
| RAL 9016        | 40 x 40                                    | 2 m             | 32       | 9103-1                     |
| RAL 9001        | 60 x 40                                    | 2 m             | 28       | 9200-1                     |
| RAL 7035        | 60 x 40                                    | 2 m             | 28       | 9204                       |
| RAL 9010        | 60 x 40                                    | 2 m             | 28       | 9205-1                     |
| RAL 9016        | 60 x 40                                    | 2 m             | 28       | 9203-1                     |

| Artikel-Nr. / Article-No.  |                           |                            |                     |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Außeneck<br>Outside Corner | Inneneck<br>Inside Corner | Flachwinkel<br>Flat Corner | Endstück<br>End Cap |
| 9110-1                     | 9120-1                    | 9140-1                     | 9130-1              |
| 9114                       | 9124                      | 9144                       | 9134                |
| 9115-1                     | 9125-1                    | 9145-1                     | 9135-1              |
| 9113-1                     | 9123-1                    | 9143-1                     | 9133-1              |
| 9210-1                     | 9220-1                    | 9240-1                     | 9230-1              |
| 9214                       | 9224                      | 9244                       | 9234                |
| 9215-1                     | 9225-1                    | 9245-1                     | 9235-1              |
| 9213-1                     | 9223-1                    | 9243-1                     | 9233-1              |



**Außenecken**  
Outside Corners



**Innenecken**  
Inside Corners




**Flachwinkel**  
Flat Corners



**Endstücke**  
End Caps

## Kabelklammern / Cable Clamps



| Typ<br>Type | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-------------|----------------------------|
| 60x40       | 9083                       |

# CK Bauhöhe 60 mm, Hart PVC / CK 60 mm height, rigid PVC

Installationskanäle aus Hart-PVC / Installation Trunkings, rigid PVC

VDE   RoHS konform / compliant



Material: Hart-PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend

## Besondere Merkmale:

- Vorgesehen für Trennstegereinbau ab 60 x 60 mm
- Farben ähnlich: weiß RAL 9001, reinweiß RAL 9010, lichtgrau RAL 7035, verkehrsweiß RAL 9016
- Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen (Abstand 125 mm), inkl. Deckel, Länge 2 m
- Ab 60 x 40 mm mit 2 Kabelklammern pro Meter

Material: rigid PVC, hardly-inflammable, self-extinguishing

## Specific Features:

- Designed for the use of dividers from 60 x 60 mm onwards
- Colors similar: white RAL 9001, pure white RAL 9010, light grey RAL 7035, traffic white RAL 9016
- Extent of supply: base with perforated bottom (distance 125 mm), incl. cover, length 2 m
- From 60 x 40 mm onwards with 2 cable holders per meter



60 x 60



90 x 60



110 x 60



130 x 60



150 x 60



190 x 60



230 x 60



| Farbe<br>Colour | Abmessungen<br>Dimensions<br>B x H / W x H | Länge<br>Length | VE<br>PU | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|
| RAL 9001        | 60 x 60                                    | 2 m             | 24       | 9300-1                     |
| RAL 7035        | 60 x 60                                    | 2 m             | 24       | 9304                       |
| RAL 9010        | 60 x 60                                    | 2 m             | 24       | 9305-1                     |
| RAL 9016        | 60 x 60                                    | 2 m             | 24       | 9303-1                     |
| RAL 9001        | 90 x 60                                    | 2 m             | 24       | 9390-1                     |
| RAL 7035        | 90 x 60                                    | 2 m             | 24       | 9394                       |
| RAL 9010        | 90 x 60                                    | 2 m             | 24       | 9395-1                     |
| RAL 9016        | 90 x 60                                    | 2 m             | 24       | 9393-1                     |
| RAL 9001        | 110 x 60                                   | 2 m             | 16       | 9400-1                     |
| RAL 7035        | 110 x 60                                   | 2 m             | 16       | 9404                       |
| RAL 9010        | 110 x 60                                   | 2 m             | 16       | 9405-1                     |
| RAL 9016        | 110 x 60                                   | 2 m             | 16       | 9403-1                     |
| RAL 9001        | 130 x 60                                   | 2 m             | 12       | 9500-1                     |
| RAL 7035        | 130 x 60                                   | 2 m             | 12       | 9504                       |
| RAL 9010        | 130 x 60                                   | 2 m             | 12       | 9505-1                     |
| RAL 9016        | 110 x 60                                   | 2 m             | 16       | 9503-1                     |
| RAL 9001        | 150 x 60                                   | 2 m             | 12       | 9600-1                     |
| RAL 7035        | 150 x 60                                   | 2 m             | 12       | 9604                       |
| RAL 9010        | 150 x 60                                   | 2 m             | 12       | 9605-1                     |
| RAL 9016        | 110 x 60                                   | 2 m             | 16       | 9603-1                     |
| RAL 9001        | 190 x 60                                   | 2 m             | 14       | 9700-1                     |
| RAL 7035        | 190 x 60                                   | 2 m             | 14       | 9704                       |
| RAL 9010        | 190 x 60                                   | 2 m             | 14       | 9705-1                     |
| RAL 9016        | 110 x 60                                   | 2 m             | 16       | 9703-1                     |
| RAL 9001        | 230 x 60                                   | 2 m             | 8        | 9800-1                     |
| RAL 7035        | 230 x 60                                   | 2 m             | 8        | 9804                       |
| RAL 9010        | 230 x 60                                   | 2 m             | 8        | 9805-1                     |
| RAL 9016        | 230 x 60                                   | 2 m             | 8        | 9803-1                     |

Symbolische Darstellungen:

| Artikel-Nr. / Article-No.     |                              |                             |                       |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Außenecken<br>Outside Corners | Innenecken<br>Inside Corners | Flachwinkel<br>Flat Corners | Endstücke<br>End Caps |
| 9310-1                        | 9320-1                       | 9340-1                      | 9330-1                |
| 9314                          | 9324                         | 9344                        | 9334                  |
| 9315-1                        | 9325-1                       | 9345-1                      | 9335-1                |
| 9313-1                        | 9323-1                       | 9343-1                      | 9333-1                |
| 9350-1                        | 9360-1                       | 9370-1                      | 9380-1                |
| 9354                          | 9364                         | 9374                        | 9384                  |
| 9355-1                        | 9365-1                       | 9375-1                      | 9385-1                |
| 9353-1                        | 9363-1                       | 9373-1                      | 9383-1                |
| 9410-1                        | 9420-1                       | 9440-1                      | 9430-1                |
| 9414                          | 9424                         | 9444                        | 9434                  |
| 9415-1                        | 9425-1                       | 9445-1                      | 9435-1                |
| 9413-1                        | 9423-1                       | 9443-1                      | 9433-1                |
| 9510-1                        | 9520-1                       | 9540-1                      | 9530-1                |
| 9514                          | 9524                         | 9544                        | 9534                  |
| 9515-1                        | 9525-1                       | 9545-1                      | 9535-1                |
| 9513-1                        | 9523-1                       | 9543-1                      | 9533-1                |
| 9610-1                        | 9620-1                       | 9640-1                      | 9630-1                |
| 9614                          | 9624                         | 9644                        | 9634                  |
| 9615-1                        | 9625-1                       | 9645-1                      | 9635-1                |
| 9613-1                        | 9623-1                       | 9643-1                      | 9633-1                |
| 9710-1                        | 9720-1                       | 9740-1                      | 9730-1                |
| 9714                          | 9724                         | 9744                        | 9734                  |
| 9715-1                        | 9725-1                       | 9745-1                      | 9735-1                |
| 9713-1                        | 9723-1                       | 9743-1                      | 9733-1                |
| 9810-1                        | 9820-1                       | 9840-1                      | 9830-1                |
| 9814                          | 9824                         | 9844                        | 9834                  |
| 9815-1                        | 9825-1                       | 9845-1                      | 9835-1                |
| 9813-1                        | 9823-1                       | 9843-1                      | 9833-1                |



**Außenecken**  
Outside Corners



**Innenecken**  
Inside Corners



**Flachwinkel**  
Flat Corners



**Endstücke**  
End Caps

# CK halogenfrei, PC-ABS / CK halogen-free, PC-ABS

Installationskanäle aus halogenfreiem Kunststoff / Installation Trunkings, made of halogen-free plastic



RoHS konform / compliant



15 x 15



40 x 40



90 x 60



30 x 15



60 x 40



110 x 60

Licatec Installationskanal CK entsprechen EN 50085. Diese Serie wird aus halogenfreiem Kunststoff gem. VDE 0472, Teil 815 gefertigt. Das Material setzt im Brandfall keine toxischen Gase frei. Temperaturbeständigkeit -25° C bis + 75° C.

## Besondere Merkmale:

- Farbe ähnlich: reinweiß, RAL 9010
- Vorgesehen für Trennstegeinbau ab 90 x 60 mm
- Lieferumfang : Unterteil mit Bodenlochung (Abstand 125 mm) inkl. Deckel Länge 2 m
- Ab 60 x 40 mm mit 2 Kabelklammern pro Meter

Licatec installation trunkings CK are in accordance with EN 50085. This series is made of halogen-free plastic, comply with VDE 0472, part 815. In case of a fire this material does not set free any toxic gases. Temperature-resistant -25° C up to +75° C.

## Specific Features:

- Colour similar: pure white, RAL 9010
- Designed for the use of dividers from 90 x 60 mm onwards
- Extent of supply: base with perforated bottom (distance 125 mm), incl. Cover, length 2 m
- From 60 x 40 mm onwards with 2 cable holders per meter

| Farbe<br>Colour            | Abmessungen<br>Dimensions<br>B x H / W x H | Länge<br>Length | VE<br>PU | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|
| RAL 9010                   | 15 x 15                                    | 2 m             | 140      | 1605                       |
| RAL 9010                   | 30 x 15                                    | 2 m             | 70       | 1625                       |
| RAL 9010                   | 40 x 40                                    | 2 m             | 32       | 1645                       |
| RAL 9010                   | 60 x 40                                    | 2 m             | 28       | 1655                       |
| RAL 9010                   | 90 x 60                                    | 2 m             | 24       | 1665                       |
| RAL 9010                   | 110 x 60                                   | 2 m             | 16       | 1675                       |
| Symbolische Darstellungen: |                                            |                 |          |                            |

| Artikel-Nr. / Article-No.     |                              |                             |                       |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Außenecken<br>Outside Corners | Innenecken<br>Inside Corners | Flachwinkel<br>Flat Corners | Endstücke<br>End Caps |
| -                             | -                            | -                           | -                     |
| -                             | -                            | -                           | -                     |
| 9115-1                        | 9125-1                       | 9145-1                      | 9135-1                |
| 9215-1                        | 9225-1                       | 9245-1                      | 9235-1                |
| 9355-1                        | 9365-1                       | 9375-1                      | 9385-1                |
| 9415-1                        | 9425-1                       | 9445-1                      | 9435-1                |



**Außenecken**  
Outside Corners



**Innenecken**  
Inside Corners



**Flachwinkel**  
Flat Corners



**Endstücke**  
End Caps

## Trennstege / Dividers

| Typ<br>Type | H     | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-------------|-------|----------------------------|
| 60          | 60 mm | 1699                       |





# CKA, Aluminium / CKA, made of aluminium

Installationskanäle aus Aluminium / Installation Trunkings, made of aluminium




RoHS

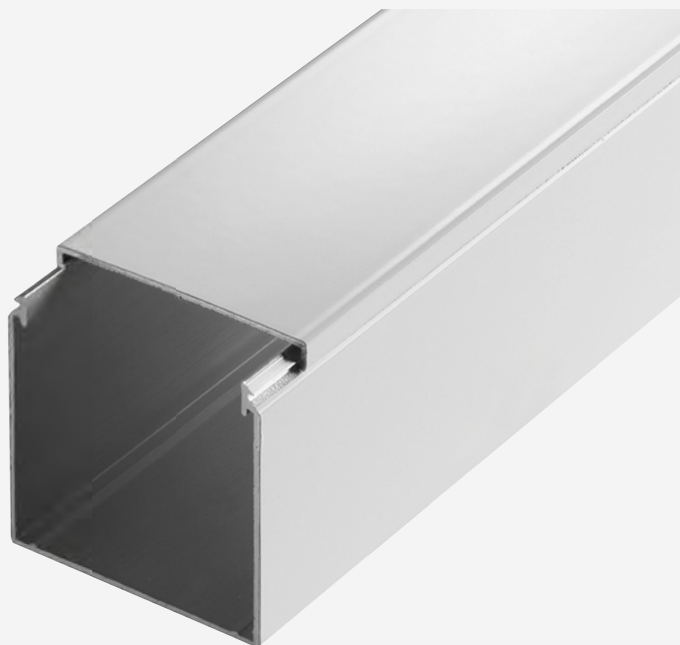


20 x 20



40 x 40



30 x 20



60 x 40

Material: Aluminium, natur eloxiert / beschichtet

## Besondere Merkmale:

- Montagefreundliches Zubehör, Leitungshalter (60 x 40), ergänzen bzw. erweitern den Anwendungsbereich
- Farbe: pulverbeschichtet ähnlich reinweiß RAL 9010, natur eloxiert, andere Farben auf Anfrage
- Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen (Abstand 250 mm), inkl. Deckel, Länge 2 m

Material: aluminium, anodised, coated

## Specific Features:

- Easily assembled accessories, for example dividers (60 x 40) and cable holders, complement or extend the range of application
- Colour: powder-coated similar pure white RAL 9010, anodised, other colours on request
- Extent of supply: base with perforated bottom (distance 250 mm), incl. cover, length 2 m



## Kabelrückhalteklammer / Cable Clamps

| Typ<br>Type        | Werkstoff<br>Material | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| CKA bis 60mm Kanal | 1.4310                | 65322                      |

| Farbe<br>Colour     | Abmessungen<br>Dimensions<br>B x H / W x H | Länge<br>Length | VE<br>PU | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|
| eloxiert / anodised | 20 x 20                                    | 2 m             | 48       | 60100                      |
| RAL 9010            | 20 x 20                                    | 2 m             | 48       | 60105                      |
| eloxiert / anodised | 30 x 20                                    | 2 m             | 40       | 61100                      |
| RAL 9010            | 30 x 20                                    | 2 m             | 40       | 61105                      |
| eloxiert / anodised | 40 x 40                                    | 2 m             | 32       | 63100                      |
| RAL 9010            | 40 x 40                                    | 2 m             | 32       | 63105                      |
| eloxiert / anodised | 60 x 40                                    | 2 m             | 24       | 64100                      |
| RAL 9010            | 60 x 40                                    | 2 m             | 24       | 64105                      |

| Artikel-Nr. / Article-No.        |                                 |                             |                     |                            |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|
| Außenecken<br>Outside<br>Corners | Innenecken<br>Inside<br>Corners | Flachwinkel<br>Flat Corners | Farbe<br>Colour     | End-<br>stücke<br>End Caps |
| -                                | -                               | -                           | Kunststoff, schwarz | 60130                      |
| -                                | -                               | -                           | plastic black       | -                          |
| -                                | -                               | -                           | Kunststoff, schwarz | 61130                      |
| -                                | -                               | -                           | plastic black       | -                          |
| -                                | -                               | -                           | Kunststoff, schwarz | 63130                      |
| -                                | -                               | -                           | plastic black       | -                          |
| 64120                            | 64110                           | 64140                       |                     | 64130                      |
| 64125                            | 64115                           | 64145                       |                     | -                          |



**Außenecken**  
Outside Corners




**Innenecken**  
Inside Corners



**Flachwinkel**  
Flat Corners

## Stoßverbinder innen / Couplers, internal



| Typ<br>Type | B  | H  | Material                  | pro Stoßstelle benötigt /<br>per joint required | VE<br>PU | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-------------|----|----|---------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| V 20        | -  | 20 | Federstahl / spring steel | 1 Stück / pieces                                | 20       | 60312                      |
| V 30        | -  | 30 | Federstahl / spring steel | 1 Stück / pieces                                | 20       | 62312                      |
| V 40        | 40 | -  | Federstahl / spring steel | 2 Stück / pieces                                | 20       | 63312                      |

# CKS, Stahlblech / CKS, made of sheet steel

Installationskanäle aus Stahlblech / Installation Trunkings, sheet steel

CE  **RoHS konform / compliant**



Material: Stahlblech, sendzimirverzinkt

## Besondere Merkmale:

- Montagefreundliches Zubehör, z.B. Trennsteg (ab einer Höhe von 60 mm) und Leitungshalter (ab 60 x 60 mm), ergänzen bzw. erweitern den Anwendungsbereich
- Farbe: pulverbeschichtet ähnlich reinweiß RAL 9010, andere Farben auf Anfrage
- Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen inkl. Deckel, Länge 2 m

Material: sheet steel, sendzimir zinc-plated

## Specific Features:


- Easily assembled accessories, for example dividers (from a height of 60 mm) and cable holders (from 60 x 60 mm onwards), complement or extend the range of application
- Colour: powder-coated similar pure white RAL 9010, other colours on request
- Extent of supply: base with perforated bottom incl. cover, length 2 m

## Kabelrückhalteklammer / Cable Clamps



| Typ<br>Type              | Werkstoff<br>Material | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| CKS bis 60mm Kanal       | 1.4310                | 65322                      |
| CKS 100 bis 200 mm Kanal | 1.4310                | 68322                      |

|                                                                                     |          |                                                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | 20 x 20  |    | 30 x 20  |
|    | 30 x 30  |    | 40 x 40  |
|   | 60 x 40  |   | 60 x 60  |
|  | 100 x 60 |  | 150 x 60 |
|  | 200 x 60 |                                                                                       |          |



## Trennsteg / Dividers

| Typ<br>Type | H     | A   | Farbe /<br>Colour      | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-------------|-------|-----|------------------------|----------------------------|
| 45          | 45 mm | 2 m | verzinkt / zinc-plated | 103 00                     |
| 45          | 45 mm | 2 m | PVC                    | 103 01                     |

## Potentialausgleichsleitungen / Voltage Equalising Cables

2,5 mm<sup>2</sup>, mit Flachstecker, Länge: 300 mm /  
2,5 mm<sup>2</sup> with flat blade connector, length 300 mm



| Typ<br>Type         | Länge /<br>length | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|---------------------|-------------------|----------------------------|
| 2,5 mm <sup>2</sup> | 300 mm            | 300 62                     |

| Farbe<br>Colour        | Abmessungen<br>Dimensions<br>B x H / W x H | Länge<br>Length | VE<br>PU | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|
| verzinkt / zinc-plated | 20 x 24                                    | 2 m             | 32       | 60000-1                    |
| RAL 9010               | 20 x 24                                    | 2 m             | 30       | 60005-1                    |
| verzinkt / zinc-plated | 30 x 24                                    | 2 m             | 24       | 61000-1                    |
| RAL 9010               | 30 x 24                                    | 2 m             | 22       | 61005-1                    |
| verzinkt / zinc-plated | 30 x 30                                    | 2 m             | 16       | 62000-1                    |
| RAL 9010               | 30 x 30                                    | 2 m             | 16       | 62005-1                    |
| verzinkt / zinc-plated | 40 x 40                                    | 2 m             | 16       | 63000-1                    |
| RAL 9010               | 40 x 40                                    | 2 m             | 12       | 63005-1                    |
| verzinkt / zinc-plated | 60 x 44                                    | 2 m             | 12       | 64000-1                    |
| RAL 9010               | 60 x 44                                    | 2 m             | 12       | 64005-1                    |
| verzinkt / zinc-plated | 60 x 64                                    | 2 m             | 8        | 65000-1                    |
| RAL 9010               | 60 x 64                                    | 2 m             | 8        | 65005-1                    |
| verzinkt / zinc-plated | 100 x 64                                   | 2 m             | 8        | 66000-1                    |
| RAL 9010               | 100 x 64                                   | 2 m             | 8        | 66005-1                    |
| verzinkt / zinc-plated | 150 x 64                                   | 2 m             | 8        | 67000-1                    |
| RAL 9010               | 150 x 64                                   | 2 m             | 8        | 67005-1                    |
| verzinkt / zinc-plated | 200 x 64                                   | 2 m             | 8        | 68000-1                    |
| RAL 9010               | 200 x 64                                   | 2 m             | 8        | 68005-1                    |

| Artikel-Nr. / Article-No.     |                              |                             |                       |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Außenecken<br>Outside Corners | Innenecken<br>Inside Corners | Flachwinkel<br>Flat Corners | Endstücke<br>End Caps |
| -                             | -                            | -                           | -                     |
| -                             | -                            | -                           | -                     |
| -                             | -                            | -                           | -                     |
| -                             | -                            | -                           | -                     |
| -                             | -                            | -                           | -                     |
| -                             | -                            | -                           | 63030-1               |
| -                             | -                            | -                           | 63035-1               |
| -                             | -                            | -                           | 64030-1               |
| -                             | -                            | -                           | 64035-1               |
| 65010-1                       | 65020-1                      | 65040-1                     | 65030-1               |
| 65015-1                       | 65025-1                      | 65045-1                     | 65035-1               |
| 66010-1                       | 66020-1                      | 66040-1                     | 66030-1               |
| 66015-1                       | 66025-1                      | 66045-1                     | 66035-1               |
| 67010-1                       | 67020-1                      | 67040-1                     | 67030-1               |
| 67015-1                       | 67025-1                      | 67045-1                     | 67035-1               |
| 68010-1                       | 68020-1                      | 68040-1                     | 68030-1               |
| 68015-1                       | 68025-1                      | 68045-1                     | 68035-1               |



**Außenecken**  
Outside Corners



**Innenecken**  
Inside Corners



**Flachwinkel**  
Flat Corners



**Endstücke**  
End Caps

## Stoßverbinder innen / Couplers, internal

Dient gleichzeitig der mechanischen und elektrischen Verbindung / also serves as a mechanical and electrical coupler



| Typ<br>Type | B x H /<br>W x H<br>in mm | Material               | je Stoß<br>stelle /<br>per joint | VE<br>PU | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|
| SV 20       | 19,7 x 45                 | verzinkt / zinc-plated | 1                                | 10       | 60310                      |
| SV 30       | 29,5 x 53,8               | verzinkt / zinc-plated | 1                                | 10       | 61310                      |
| SV 40       | 29,6 x 76                 | verzinkt / zinc-plated | 2                                | 10       | 64310                      |
| SV 60       | 50 x 75                   | verzinkt / zinc-plated | 2                                | 10       | 66310                      |

## Kantenschutzring / Edge Protection Ring



| Typ<br>Type | H  | A   | Material             | Material    | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-------------|----|-----|----------------------|-------------|----------------------------|
| 40 x 40     | 40 | 40  | Weich-PVC / soft PVC | grau / grey | 63340-1                    |
| 60 x 40     | 60 | 40  | Weich-PVC / soft PVC | grau / grey | 64340-1                    |
| 60 x 60     | 60 | 60  | Weich-PVC / soft PVC | grau / grey | 65340-1                    |
| 100 x 60    | 60 | 100 | Weich-PVC / soft PVC | grau / grey | 66340-1                    |
| 150 x 60    | 60 | 150 | Weich-PVC / soft PVC | grau / grey | 67340-1                    |
| 200 x 60    | 60 | 200 | Weich-PVC / soft PVC | grau / grey | 68340-1                    |

# BR 70, Hart-PVC / BR 70 rigid PVC

Brüstungskanäle aus Hart-PVC / Undersill Trunkings, rigid PVC

VDE   RoHS konform / compliant



Material: Hart-PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend  
Deckelöffnung: 76 mm

## Besondere Merkmale:


- Farben: weiß RAL 9001, reinweiß RAL 9010, verkehrsweiß RAL 9016
- Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen (Abstand 125 mm) und Schutzfolie, inkl. Deckel, Länge 2 m

Material: Rigid PVC, hardly-inflammable, self-extinguishing  
Cover opening: 76 mm


## Specific Features:

- Colours: white RAL 9001, pure white RAL 9010, traffic white RAL 9016
- Extent of supply: base with perforated bottom (distance 125 mm) and protection foil, incl. cover, length 2 m

## Wandanschlussblende / Wallcover



| Typ<br>Type | Farbe<br>Colour | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-------------|-----------------|----------------------------|
| 110/70      | RAL 9010        | 8695-1                     |
| 110/70      | RAL 9016        | 8693-1                     |
| 130/70      | RAL 9001        | 8290                       |
| 130/70      | RAL 9010        | 8295                       |
| 130/70      | RAL 9016        | 8293                       |
| 170/70      | RAL 9001        | 8590                       |
| 170/70      | RAL 9010        | 8595                       |
| 170/70      | RAL 9016        | 8593                       |



110 x 70




130 x 70



170 x 70

## Deckel / Cover



| Typ<br>Type | H     | A   | Farbe<br>Colour | VE<br>PU | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-------------|-------|-----|-----------------|----------|----------------------------|
| DBR 80      | 76 mm | 2 m | RAL 9010        | 50       | 8805                       |

## Trennsteg einfach / Divider single



| Typ<br>Type | A   | VE<br>PU | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-------------|-----|----------|----------------------------|
| TS          | 2 m | 80       | 8830                       |

## Klammer / Clamp für 130 und 170/70 for 130 and 170/70



| Typ<br>Type | Deckelöffnung /<br>Cover opening | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-------------|----------------------------------|----------------------------|
| 65/70       | 76 mm                            | 8180                       |



| Farbe<br>Colour | Abmessungen<br>Dimensions<br>B x H / W x H | Länge<br>Length | VE<br>PU | Artikel-Nr.<br>Article-No. | Artikel-Nr. / Article-No.     |                           |                            |                    |                     |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
|                 |                                            |                 |          |                            | Außeneck<br>Outside<br>Corner | Inneneck<br>Inside Corner | Flachwinkel<br>Flat Corner | T-Stück<br>T-piece | Endstück<br>End Cap |
| RAL 9010        | 110 x 70                                   | 2 m             | 8        | 8605-1                     | 8615-1                        | 8625-1                    | 8645-1                     | 8685-1             | 8635-1fs            |
| RAL 9016        | 110 x 70                                   | 2 m             | 8        | 8603-1                     | 8613-1                        | 8623-1                    | 8643-1                     | 8683-1             | 8633-1              |
| RAL 9001        | 130 x 70                                   | 2 m             | 12       | 8200                       | 8210                          | 8220                      | 8240                       | 8250               | 8230                |
| RAL 9010        | 130 x 70                                   | 2 m             | 12       | 8205                       | 8215                          | 8225                      | 8245                       | 8255               | 8235                |
| RAL 9016        | 130 x 70                                   | 2 m             | 12       | 8203                       | 8213                          | 8223                      | 8243                       | 8253               | 8233                |
| RAL 9001        | 170 x 70                                   | 2 m             | 12       | 8500                       | 8510                          | 8520                      | 8540                       | 8550               | 8530                |
| RAL 9010        | 170 x 70                                   | 2 m             | 12       | 8505                       | 8515                          | 8525                      | 8545                       | 8555               | 8535                |
| RAL 9016        | 170 x 70                                   | 2 m             | 12       | 8503                       | 8513                          | 8523                      | 8543                       | 8553               | 8533                |



## Schnittkaschierung

| Typ<br>Type | Farbe<br>Colour | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-------------|-----------------|----------------------------|
| 110         | RAL 9010        | 8675                       |
| 110         | RAL 9016        | 8673-1                     |
| 130         | RAL 9010        | 8275                       |
| 130         | RAL 9016        | 8273-1                     |
| 170         | RAL 9010        | 8575                       |
| 170         | RAL 9016        | 8573-1                     |

## Stoßverbinder innen / Couplers, internal

für 130 und 170/70  
for 130 and 170/70



| Typ<br>Type                            | Material | Pro Stoßstelle<br>Per joint | VE<br>PU | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|----------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|----------------------------|
| Bauhöhe 70 /<br>installation height 70 | PC / ABS | 2 Stück / pieces            | 10       | 8810                       |

## CEE Einbausatz / Installation Set



| Typ<br>Type                   | Für CEE mit Flansch<br>For CEE with Flange | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| Einbausatz / Installation Set | 75 mm                                      | 9061                       |

## Einbaudosen BR / Socket Boxes BR




| Typ<br>Type | Einbaudose<br>Socket Box | Höhe /<br>Height | Befestigung<br>Fastening | VE<br>PU | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------|----------------------------|
| F           | 1-fach / single          | 45 mm            | Front / frontal          | 40       | 9067-1                     |
| G           | 2-fach / double          | 45 mm            | Front / frontal          | 20       | 9068-1                     |
|             | Geräteträger             | -                | Front / frontal          | 1        | 10350-1                    |

# BRS-F, Stahlblech / BRS-F, made of sheet steel

Brüstungskanäle aus Stahlblech / Undersill Trunkings, sheet steel

CE  **RoHS konform / compliant**

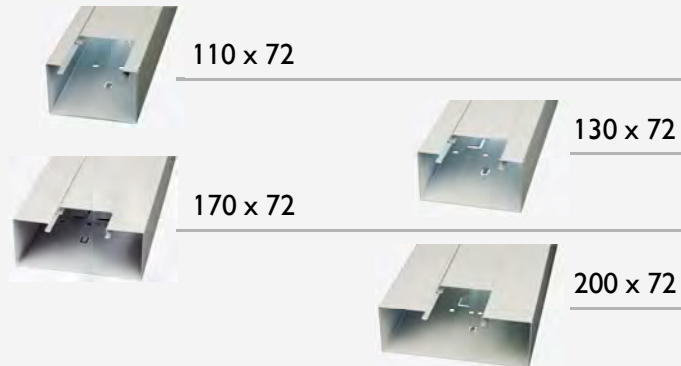

Material: Stahlblech sendzimirverzinkt.

## Besondere Merkmale:

- Deckelbreite 76 mm, für frontbefestigte Einbaudosen, keine Geräteblenden erforderlich. Montagefreundliches Zubehör
- Farben: pulverbeschichtet in reinweiß RAL 9010, andere Farben auf Anfrage
- Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen (Abstand 250 mm) und Bodenlaschen (Abstand 250 mm) für Trennstegaufnahme; Länge 2 m; Deckel separat bestellen

Material: sheet steel sendzimir zinc-plated

## Specific Features:

- Cover opening 76 mm, for socket Boxes which are fastend from the front, Cover sections not required. Easily assembled accessories
- Colours: powder-coated in pure white RAL 9010, other colours on request
- Extent of supply: base with perforated bottom (distance 250 mm), with tongues installed in the bottom for the insertion of dividers (distance 250 mm), length 2 m. Order covers separately

## Wandanschlussblende / Wallcover



| Typ<br>Type | Farbe<br>Colour | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-------------|-----------------|----------------------------|
| 110 x 72    | RAL 9010        | 11874                      |
| 130 x 72    | RAL 9010        | 13874                      |
| 170 x 72    | RAL 9010        | 17874                      |
| 200 x 72    | RAL 9010        | 20874                      |

| Farbe<br>Colour | Abmessungen<br>Dimensions<br>B x H / W x H | Länge<br>Length | VE<br>PU | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|
| RAL 9010        | 110 x 72                                   | 2 m             | 8        | 11374                      |
| RAL 9010        | 130 x 72                                   | 2 m             | 6        | 13374                      |
| RAL 9010        | 170 x 72                                   | 2 m             | 4        | 17374                      |
| RAL 9010        | 200 x 72                                   | 2 m             | 4        | 20374                      |

| Artikel-Nr. / Article-No.     |                              |                            |                    |                     |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| Außeneck<br>Outside<br>Corner | Inneneck<br>Inside<br>Corner | Flachwinkel<br>Flat Corner | T-Stück<br>T-piece | Endstück<br>End Cap |
| 11474                         | 11574                        | 11674                      | 11678              | 11774               |
| 13474                         | 13574                        | 13674                      | 13678              | 13774               |
| 17474                         | 17574                        | 17674                      | 17678              | 17774               |
| 20474                         | 20574                        | 20674                      | 20678              | 20774               |



**Außenecken**  
Outside Corners



**Innenecken**  
Inside Corners



**Flachwinkel**  
Flat Corners



**T-Stücke**  
T-pieces



**Endstücke**  
End Caps

## Stoßverbinder innen / Couplers, internal




| Typ<br>Type                         | H  | Material                  | Pro Stoßstelle benötigt<br>Per joint required | VE<br>PU | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-------------------------------------|----|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------------|
| Bauhöhe 72 / installation height 72 | 72 | Federstahl / spring steel | 2 Stück / pieces                              | 20       | 30053                      |

# BRS-F, Stahlblech / BRS-F, made of sheet steel

Brüstungskanäle aus Stahlblech / Undersill Trunkings, sheet steel

CE  **RoHS konform / compliant**

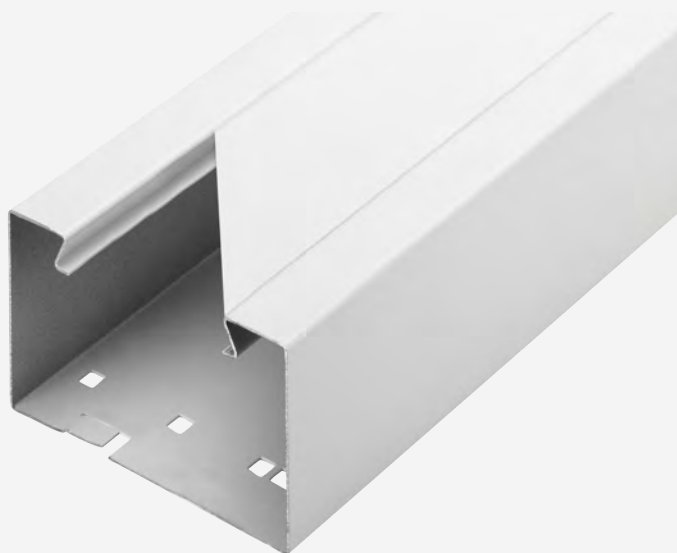

Material: Stahlblech sendzimirverzinkt.

## Besondere Merkmale:

- Deckelbreite 76 mm, für frontbefestigte Einbaudosen, keine Geräteblenden erforderlich. Montagefreundliches Zubehör
- Farben: pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010, andere Farben auf Anfrage
- Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen (Abstand 250 mm) und Bodenlaschen (Abstand 250 mm) für Trennstegaufnahme; Länge 2 m; Deckel separat bestellen

Material: sheet steel sendzimir zinc-plated

## Specific Features:

- Cover opening 76 mm, for socket Boxes which are fastend from the front, Cover sections not required. Easily assembled accessories
- Colours: powder-coated in pure white RAL 9010, other colours on request
- Extent of supply: base with perforated bottom (distance 250 mm), with tongues installed in the bottom for the insertion of dividers (distance 250 mm), length 2 m. Order covers separately

## Wandanschlussblende / Wallcover



| Typ<br>Type | Farbe<br>Colour | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-------------|-----------------|----------------------------|
| 110 x 93    | RAL 9010        | 11895                      |
| 130 x 93    | RAL 9010        | 13895                      |
| 170 x 93    | RAL 9010        | 17895                      |
| 200 x 93    | RAL 9010        | 20895                      |

## Klammer / Clamp



| Typ<br>Type | Deckelöffnung<br>Cover opening | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-------------|--------------------------------|----------------------------|
| 76          | 76 mm                          | 10081                      |

## Auslaufartikel / Discontinued items

Nur noch auf Anfrage / Only on request

| Farbe<br>Colour                   | Abmessungen<br>Dimensions<br>B x H / W x H | Länge<br>Length | VE<br>PU | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|
| Kein Lagerartikel<br>Not on stock |                                            |                 |          |                            |
| RAL 9010                          | 110 x 93                                   | 2 m             | 8        | 11395                      |
| RAL 9010                          | 130 x 93                                   | 2 m             | 6        | 13395                      |
| RAL 9010                          | 170 x 93                                   | 2 m             | 4        | 17395                      |
| RAL 9010                          | 200 x 93                                   | 2 m             | 4        | 20395                      |

| Artikel-Nr. / Article-No.     |                              |                            |                    |                     |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| Außeneck<br>Outside<br>Corner | Inneneck<br>Inside<br>Corner | Flachwinkel<br>Flat Corner | T-Stück<br>T-piece | Endstück<br>End Cap |
| 11495                         | 11595                        | 11695                      | 11699              | 11795               |
| 13495                         | 13595                        | 13695                      | 13699              | 13795               |
| 17495                         | 17595                        | 17695                      | 17699              | 17795               |
| 20495                         | 20595                        | 20695                      | 20699              | 20795               |



Außenecken  
Outside Corners



Innenecken  
Inside Corners



Flachwinkel  
Flat Corners




T-Stücke  
T-pieces



Endstücke  
End Caps

## Stoßverbinder innen / Couplers, internal



| Typ<br>Type | H     | Material                  | Pro Stoßstelle benötigt<br>Per joint required | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-------------|-------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 93          | 93 mm | Federstahl / spring steel | 2 Stück / piece                               | 30078                      |

## Stabilisierungsprofil für BRS-F 170/200 / Stabilisation profile for BRS-F 170/200



| Typ<br>Type         | Material                 | Farbe<br>Colour                           | Für<br>For | Stück<br>Piece | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------|
| Für / for BRS-F 200 | Stahlblech / sheet steel | sendzimirverzinkt / sendzimir zinc-plated | BRS-F 200  | 2              | 30036                      |
| Für / for BRS-F 170 | Stahlblech / sheet steel | sendzimirverzinkt / sendzimir zinc-plated | BRS-F 170  | 2              | 30035                      |

# BRS-F Zubehör / BRS-F Accessories

## Einbaudosen BRS-F / Socket Boxes BRS-F




Typ A / Type A

Typ E / Type E

Geräteträger / Carrier

| Typ<br>Type | Einbaudose<br>Socket Box | Höhe / Height<br>in mm | Befestigung<br>Fastening | VE<br>PU | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------|----------------------------|
| A           | 1-fach / single          | 47                     | Front / frontal          | 40       | 9075-1                     |
| E           | 2-fach / double          | 45                     | Front / frontal          | 20       | 9078-1                     |
|             | Geräteträger             | -                      | Front / frontal          | 1        | 10351-1                    |

## Potentialausgleich für Deckel / Ground Connector for Cover




| Typ<br>Type         | Material                  | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| 2,5 mm <sup>2</sup> | Federstahl / spring steel | 30080                      |

## Potentialausgleichsleitung / Voltage Equilizer Cable





| Typ<br>Type         | Länge<br>Lenght | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|---------------------|-----------------|----------------------------|
| 2,5 mm <sup>2</sup> | 300 mm          | 30062                      |

## Trennsteg einfach / Divider single



| Typ<br>Type | H     | A   | Material      | Farbe<br>Colour        | VE<br>PU | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-------------|-------|-----|---------------|------------------------|----------|----------------------------|
| 45          | 45 mm | 2 m | Stahl / steel | verzinkt / zinc-plated | 50       | 10300                      |
| 45 PVC      | 45 mm | 2 m | PVC           | grau / grey            | 50       | 10301                      |
| 65          | 65 mm | 2 m | Stahl / steel | verzinkt / zinc-plated | 50       | 10302                      |

## Deckel / Cover




| Typ<br>Type | H     | A   | Material | Farbe<br>Colour          | VE<br>PU | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-------------|-------|-----|----------|--------------------------|----------|----------------------------|
| 76          | 76 mm | 2 m | RAL 9010 | Stahlblech / sheet steel | 40       | 80004                      |
| 76          | 76 mm | 2 m | RAL 9010 | PVC                      | 40       | 80002                      |

# Allgemeines Zubehör / General Accessories




## Halter für Lüftungslamellen / Holder for Ventilation Fins



| Typ<br>Type | A      | Material             | Farbe<br>colour | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-------------|--------|----------------------|-----------------|----------------------------|
| 125         | 125 mm | Kunststoff / plastic | ähnlt. RAL 9010 | 30030                      |

## Lüftungslamelle / Ventilation Fin


Aluminium pulverbeschichtet /  
Aluminium powder-coated



| Typ<br>Type    | A   | Farbe<br>Colour | VE<br>PU | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|----------------|-----|-----------------|----------|----------------------------|
| Lammelle / Fin | 2 m | RAL 9010        | 100      | 30002                      |

## Verbindungsstift / Connection Pin

für Lüftungslamellen / for Ventilation Fins



| Typ<br>Type                       | A     | Farbe<br>Colour             | Pro Stoßstelle benötigt<br>Per joint required | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Verbindungsstift / Connection Pin | 30 mm | brüniert / gun-metal finish | 1 Stück / piece                               | 30019                      |

## Konsole für Lüftungslamellen / Bracket for Ventilation Fins



| Typ<br>Type | Verstellbarer Bereich<br>Adjustable range | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| 55-77       | 55 - 77 mm                                | 30100                      |
| 65-93       | 65 - 93 mm                                | 30101                      |
| 80-123      | 80 - 123 mm                               | 30102                      |
| 115-185     | 115 - 185 mm                              | 30103                      |
| 175-275     | 175 - 275 mm                              | 30104                      |
| 250-350     | 250 - 350 mm                              | 30105                      |

Stahlblech, sendzimirverzinkt / Sheet steel, sendzimir zinc-plated

## 2-fach Steckdosen / Double Plug Socket

Modul 45 0° / Modul 45 0°



| Farbe<br>Colour       | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-----------------------|----------------------------|
| reinweiß / pure white | 10120                      |
| rot / red             | 10130                      |
| grün / green          | 10140                      |

## Schraubenganitur M6x10 / Screw Set M6x10



| Typ<br>Type | Material<br>Flanschmutter / Flange nut | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------|
| M 6 x 10    | verzinkt / zinc-plated                 | 307144                     |

## Montage-/Abdeckrahmen inkl. Dose Cover Frame incl. Socket



| Typ<br>Type     | Für<br>For | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-----------------|------------|----------------------------|
| 2-fach / double | BR         | 10361                      |
| 3-fach / triple | BR         | 10363                      |
| 2-fach / double | BRS-F      | 10362                      |
| 3-fach / triple | BRS-F      | 10364                      |

## 3-fach Steckdosen / Triple Plug Socket

Modul 45 0° / Modul 45 0°



| Farbe<br>Colour       | Artikel-Nr.<br>Article-No. |
|-----------------------|----------------------------|
| reinweiß / pure white | 10150                      |
| rot / red             | 10160                      |
| grün / green          | 10170                      |






### Trendlight LED




### Kabelbahnen KBL

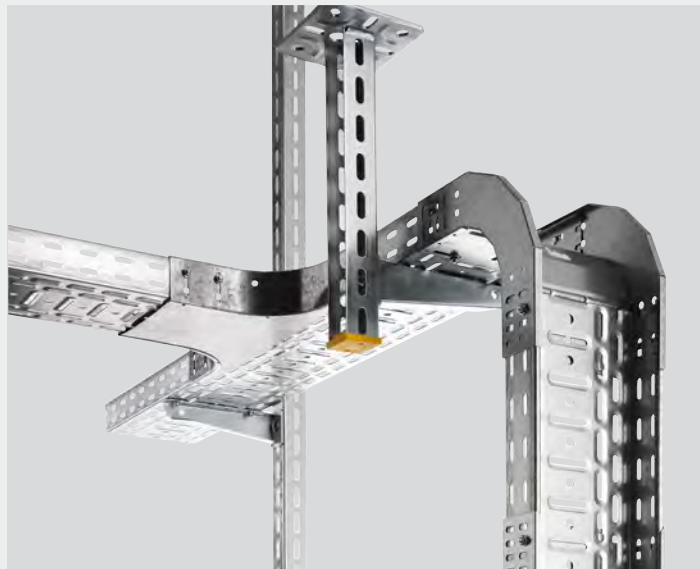

### Verdrahtungskanäle Terminal



### Kabelleitern Convey

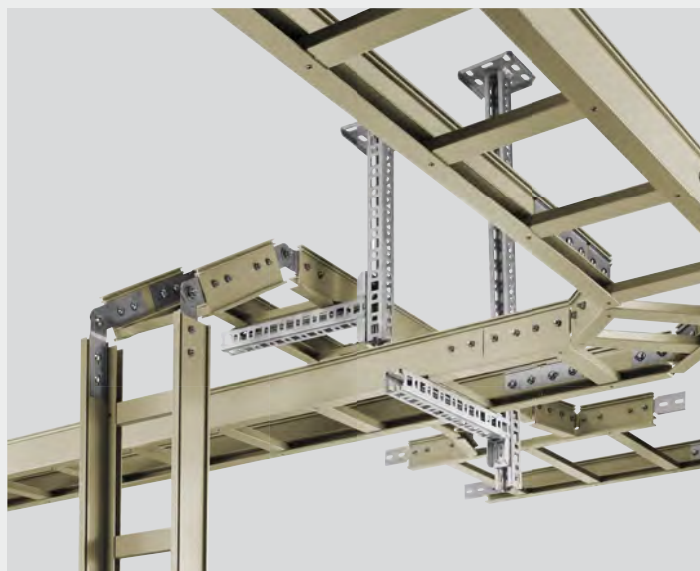

**Licatec GmbH**  
**Licht- und Kabelführungssysteme**  
Europaallee 65 · D-50226 Frechen  
Fon: +49 2234 95566 - 0  
Fax: +49 2234 95566 - 955

**Licatec GmbH**  
**Leuchtenbau und Kabelführungssysteme**  
Erzstr. 7 · D-09618 Brand-Erbisdorf  
Fon: +49 37322 335 - 0  
Fax: +49 37322 2513

